Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11703-2409-1005

HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!

AUSGABE HERBST 2025

RIEGLER Druckluft und Pneumatik
Sortimentsbox
mehr auf Seite 60
285,-

TORK Think ahead.
Putztuch
mehr auf Seite 83
27,95

META
Steckregal
mehr auf Seite 90
159,-

Dolezych EINFACH SICHER
Rundschlingen-Set
mehr auf Seite 66
305,-

SONIC
Werkzeugwagen
mehr auf Seite 22
3999,-

BAHCO
Rangierwagenheber
mehr auf Seite 6
255,-

BORA
Unterstellbock
mehr auf Seite 22
249,-

TRICOFLEX
Trinkwasserschlauch
mehr auf Seite 62
5,25

HAIX
Sicherheitsstiefel
mehr auf Seite 81
139,-

WD-40
Multifunktionsprodukt
mehr auf Seite 69
8,50
11,75

HAZET
Akku-Bohrschrauber
mehr auf Seite 52
255,-

testboy GERMANY · EST. 1953
Spannungs-/ Durchgangsprüfer
mehr auf Seite 11
105,-

ROTHENBERGER
Hybrid-Pressmaschine
mehr auf Seite 16
1939,-

Continental
Lebensmittelschlauch
mehr auf Seite 63
57,95

P.-Nr. 6201772 B-H-I VK (08/25)

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns aufgrund der aktuellen Marktlage vor. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.01.2026. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Handwerkzeuge	2 – 29
Oberflächentechnik	30 – 35
Präzisionswerkzeuge	36 – 45
Löten und Schweißen	46 – 49
Elektrowerkzeuge	50 – 59
Technischer Handel	60 – 71
Arbeitsschutz	72 – 83
Industriebedarf/Betriebseinrichtung	84 – 93
Baugeräte	94 – 99

Bis zum 31.12.2025 erfolgt die Markenumstellung von „PROMAT" auf „TECWERK". Es ist möglich, dass Sie bis zum Ende der Prospektlaufzeit weiterhin „PROMAT" geliefert bekommen. Produkt und Qualität sind dabei identisch.

TECWERK

Ringmaulschlüsselsatz
CV-Stahl · Form A

Inhalt: 12-teilig · Schlüsselweiten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

34,95 UVP
24,95
2000 823 603

TECWERK

Multifunktionsknarrenringschlüssel 4 in 1
umschaltbar

Schlüsselweiten: 10 / 13 / 17 / 19 mm · Länge: 220 mm

Der PROBLEM LÖSER — 4 in 1

24,95 UVP
19,95
2000 821 481

TECWERK

Ringmaulschlüsselsatz
CV-Stahl · Form A

Inhalt: 22-teilig · Schlüsselweiten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm

129,95 UVP
89,95
2000 823 726

Wera — Be a Tool Rebel

NEU

165,- UVPV
139,-
8004 994 778

Maulringratschenschlüsselsatz 6007 Joker 5 Set 1
einzigartige Kombination aus Maul- und Ring-Ratschenmechanik in langer Ausführung · langer Hebel ermöglicht höhere Kraftübertragung · bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen · kein Abrutschen durch Endanschlag · mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul

Lieferumfang:
5x Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung: 8x180 mm, 10x209 mm, 13x245 mm, 17x304,5 mm, 19x334 mm

Lieferung in robuster Rolltasche, Inhalt: 5-teilig

129,- UVPV
109,-
8004 994 770

Wera — Be a Tool Rebel

NEU

Doppelmaulschlüsselsatz 6006 Joker 2 Set 1
selbstjustierende Doppelmaulschlüssel für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt · die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein · integrierte Hebelmechanismus · Ratschenfunktion · Rückschwenkwinkel 30°

Lieferumfang:
1x 6006 Joker XS/S - selbstjustierender Doppelmaulschlüssel: 7-10 x 1/4-3/8" x 10-13 x 7/16-1/2" x 161 mm
1x 6006 Joker M/L - selbstjustierender Doppelmaulschlüssel: 13-16 x 1/2-5/8" x 16-19 x 5/8-3/4" x 239,4 mm

Lieferung in robuster Tasche
Spannweite: 7-10 mm

TECWERK

Hebelumschaltknarre
6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · matt verchromt · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 6,3 (1/4)

1/4" — 6,3 mm



DIN ISO

20,50 UVP
14,95
2000 821 236

TECWERK

Hebelumschaltknarre
12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb · mit 2-Komponenten-Griff · CV-Stahl · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · verchromt

Rückschwenkwinkel 5°
72 Zähne

DIN 3122 / ISO 3315

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)

1/2" — 12,5 mm



DIN ISO

27,95 UVP
19,95
2000 821 238

TECWERK

Teleskopknarre
12,5 mm (1,2 ")-Vierkantantrieb · Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)

45,50 UVP
34,95
2000 821 696

1/2" — 12,5 mm



BAHCO

Rollgabelschlüssel 90C
mit ergonomischem Griff · Messskala auf dem Schlüsselkopf

Spannweite: max. 38 mm · Länge: 218 mm

ergo®

42,95 UVPV
34,95
4000 823 836

GEDORE

Werkzeugsatz Bike-Set Unterwegs

Lieferumfang: Reifenheber Set, 3-teilig, Innensechskant Bit 3 4 5 6, Schlitz-Bit PH1, TX Bit T25, Steckschlüsseleinsatz 10 mm, Knarre 1/4", Antriebsadapter, Bithalter mit Schnellspannsystem 66,5 mm, Tasche klein

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 13-teilig

35,- UVPV

29,95

8002 654 110

TECWERK

Bitsortiment
mit Farbleitsystem

Inhalt:
1 **Bit- Halter** mit Magnet und Schnellwechselfutter

48 bits 25 mm lang
7 bits 75 mm lang
1 Adapter zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 57-teilig

22,95 UVP

19,95

2000 829 702

129,- UVPV

115,-

8004 994 717

Wera
BE A TOOL REBEL

NEU

Werkzeugsatz Tool-Check Combi 1

kompaktes Bit- und Nuss-Set für Hand- & Maschinenverschraubung · inkl. Zyklop Mini-Ratsche, Bit-Handhalter und Rapidaptor umfangreiche Bit-Auswahl: PH, PZ, TORX®, Schlitz · inkl. Stecknüsse 1/4" für metrische Schrauben (5,5–13 mm) · mit KNIPEX Cobra Wasserpumpenzange ideal für mobilen Einsatz – mit Sicherungselementen

Vollständiger Lieferumfang per QR-Code abrufbar

Inhalt: 40-teilig

GEDORE

Bitsortiment R33003043

bestückt mit Torsionszonen Bits und magnetischen Steckschlüsseleinsätzen mit **6,3 mm** (1/4") Antrieb für konventionelle Akkuschrauber

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 43-teilig

43,95 UVPV

38,95

8002 655 054

HAZET

Bitsortiment SmartCase 2200SC-32

Bit-Set mit Winkelratsche und Farbcode · für Schlitz, PH, PZ, Innen-TORX®, Innensechskant · mit Umschaltknarre, Adaptern und Winkelschraubendreher · 6kt-Stecknüsse 6,3 mm (1/4"): 5,5–13 mm · Magnetverschluss und SmartCase mit Schnellzugriff · ideal für Werkstatt und mobil einsetzbar

Vollständiger Inhalt per QR-Code abrufbar

Inhalt: 59-teilig



205,- UVPV

135,-

4000 829 881

GEDORE

Bitsortiment 666-045

umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen · Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profils vor Verschleiß · Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung · 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 45-teilig

54,95 UVPV

28,95

8004 212 983

Wera
BE A TOOL REBEL

NEU

Bitsortiment Tool-Check Modular Set 1

Bit- und Stecknuss-Set für Hand- und Maschinenverschraubung · 2 Tool-Check Module: Standard + Micro · inkl. Bit-Halter, Zyklop Mini-Ratsche & Winkelschlüssel · umfangreiche Bit-Bestückung für TX, PH, PZ, Schlitz, Hex und Micro-Bits · 1/4" und 1/8" Steckschlüsseleinsätze – ideal für Innen-Sechskant- und TORX®-Schrauben · inklusive Adapter und Aufbewahrungseinheit

Kompletter Inhalt per QR-Code abrufbar

Modell: Tool-Check Modular · Inhalt: 50-teilig

125,- UVPV

109,-

8004 994 739

Wera
BE A TOOL REBEL

NEU

Magazinbithalter Kraftform Kompakt 20 RA-R

Magazinhalter-Set mit integrierter Ratsche · für 1/4" Bits – inkl. PH, PZ & TORX® · feinverzahnte Umschalt-Ratsche im Griff (60 Zähne) · „Take it easy"-Farbcodierung für schnellen Bit-Zugriff · kompakter Griff mit Magazin und Abrollschutz

Lieferung in robuster Tasche

Alle Details und Bitgrößen via QR-Code abrufbar

Inhalt: 6-teilig · Ausführung: mit Tasche

70,95 UVPV

65,-

8004 994 741

KS TOOLS

Schraubendreherset eMONSTER

mit Akkuschrauber und Bit-Set · elektrischer Schraubendreher mit 3,6 V Li-Ion Akku (1.500 mAh) · Drehmoment: 6 Nm, in 3 Stufen verstellbar · USB-C Ladebuchse, Rechts-/Linkslauf · inkl. Bit-Set für PH / PZ / TORX® / Schlitz / Innensechskant / Vierkant

Lieferung im kompakten Kunststoffkoffer

Komplette Bitliste via QR-Code abrufbar

Ausführung: 27-teilig

39,95

4000 900 895

37,95 UVP
31,95
2000 820 340

TECWERK

Kraftschraubersatz

10 mm (3/8 ")- und **12,5 mm** (1/2 ")-Vierkantantrieb ·
für Schrauben mit **Innensechskant-, XZN- und Innen-TORX®-Profil**

Für Elektro- und Schlagschrauber (Adapter nur für Handbetätigung)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 40-teilig

3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm | DIN ISO

275,- UVPV
149,-
4000 820 592

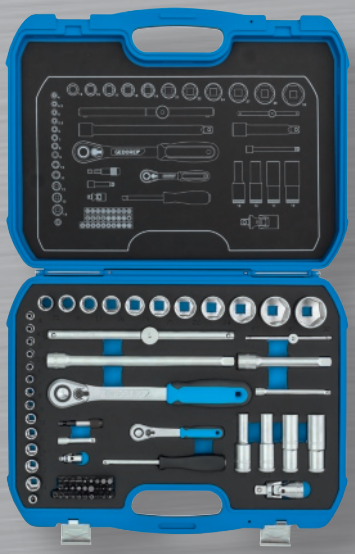

GEDORE

Steckschlüsselsatz 19 BMC 20

2 Hebel-Umschaltknarren
24 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
4 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze 10 - 19 mm
zahlreiche Antriebs- und Verbindungsteile, Bits

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 69-teilig

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm

HAZET

Kraftschraubersatz 903SPC/3

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · **6-kant** ·
lange Ausführung · farbcodiert

Inhalt:
je 1 Kraftschrauber-Einsatz Gr. 17 / 19 / 21 mm
(Länge 85 mm)

Inhalt: 3- teilig

1/2" 12,5 mm

57,95 UVPV
39,95
8000 464 151

NOW.

45-teilig

Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4 ")

Inhalt:
Hebel-Umschaltknarre
12 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm
diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 45-teilig

28,- UVPV
24,95
4000 802 099

1/4" 6,3 mm

TECWERK

Steckschlüsselsatz

Inhalt:
Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
12 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze
SW 4 - 13 mm
diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 36-teilig

58,95 UVP
49,95
2000 821 183



1/4" 6,3 mm | DIN ISO

Der PROBLEM LÖSER



170,- UVP
139,-
2000 822 346

TECWERK

Steckschlüsselsatz

„MAGIC Technologie", löst sowohl 6-kant-Schrauben/Muttern als auch bis zu 85% abgerundete Schraubenköpfe und Muttern

Inhalt:
2 Hebel-Umschaltknarren **6,3 mm** (1/4 "), **12,5 mm** (1/2 ")
25 TECWERK-Steckschlüsseleinsätze 4-32 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm | DIN ISO

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

509,- UVPV
389,-
8000 636 368

wiha Tools that work for you

Werkzeugsortiment electric

im robusten Werkzeugrucksack · robuste Unterschale · separates Fach für Laptop und Dokumente, zusätzlich geschütztes Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack

wiha Tools that work for you

Werkzeugsortiment mechanic 45529

im robusten Werkzeugrucksack, mit Fächersystem für übersichtliche Unterbringung

Detaillierte Artikelinformationen siehe QR-Code

Inhalt: 40-teilig · Ausführung: im Werkzeugrucksack

509,- UVPV
379,-
4000 871 593

KNIPEX

Werkzeugsortiment Modular X18 Elektro

Profi-Set mit KNIPEX-Werkzeugen · komplett VDE-geprüft (nach EN 60900) · inkl. Seitenschneider, Abisolierzange, Schraubendreher, Zangen und Spannungsprüfer · hochwertiger Werkzeugkoffer mit Hartschaumeinlage und FIDLOCK®-Technologie · passend für Werkbank, Servicewagen oder Trolley · ideal für Elektro-, Service- und Wartungseinsätze

Detaillierter Lieferumfang per QR-Code abrufbar

Inhalt: 23-teilig

699,-
8002 875 236

TECWERK

Steckschlüsselsatz

aus CV-Stahl · matt verchromt

Inhalt:
2 Hebel-Umschaltkarren **6,3 mm (1/4 "), 12,5 mm (1/2 ")**
25 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm
div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX® Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben
Schrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen
5 Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm

130,- UVP
109,-
2000 821 193

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 60-teilig

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm | DIN ISO

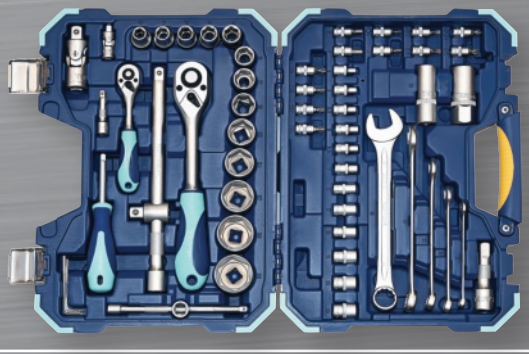

wiha Tools that work for you

Werkzeugkoffer XL 2 electric

mobiler Elektriker-Werkzeugkoffer für vielseitige Einsätze an wechselnden Einsatzorten · robuster Trolley aus stoßfestem Polypropylen (PP) mit Rollen, langem Teleskopgriff, Schlossvorrichtung und Luftdruckausgleichsventil – auch flugtauglich · Maße: 52,0 × 43,9 × 27,6 cm (B × H × T) · Gasdruckdämpfer schützen beim Öffnen/Schließen vor Verletzungen durch zufallenden Deckel · Befestigungspunkt für magnetische Arbeitsleuchten · Werkzeugentnahme schnell und geordnet möglich · geeignet für alle Halte-, Schneid- und Schraubaufgaben an elektrischen Anlagen · isolierte Werkzeuge, **VDE-geprüft nach DIN EN 60900**

NEU

Innenausstattung:
92 Schlaufen für übersichtliche Werkzeugorganisation
2 flexible Steckmodule (für ca. 12 Schraubendreher)
Dokumenten- und Kleinteilefach
Modular steckbare Bodeneinteilung mit Trennstegen

Werkzeuginhalt (Auswahl):
6 x isolierte SoftFinish® slimFix Schraubendreher
PocketMax® electric (isoliert)
Kombi-, Flachrund-, Multifunktions- und Seitenschneider-Zange (isoliert)
Abisolier-Multitool, Crimpzange
Stiftschlüssel- und Bit-Set
Wiha Wasserwaage, Elektriker-Gliedermaßstab

Inhalt: 60-teilig · Ausführung: Trolley

1005,- UVPV
769,-
8004 828 957

GEDORE

nur solange der Vorrat reicht

Werkzeugkoffer ALLROUND
mit umfangreicher, praxisgerechter Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 138-teilig



305,- UVPV
269,-
8000 858 998

NOW.

umfangreiche Bestückung

Werkzeugsortiment
mit bewährter, praxisgerechter Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 105-teilig · Ausführung: im Aluminium Rahmenkoffer

170,- UVPV
149,-
4000 802 096

TECWERK

Steckschlüsselsatz
6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb · aus CV-Stahl · matt verchromt · Steckschlüssel-Einsätze mit griffiger Rändelung · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung · **zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle**

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)
je 1 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsatz
SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
je 1 Verlängerung 50 / 150 mm
1 Handgriff mit Vierkant
1 Kardangelenk
1 Gleitstück (auch als Adapter **10,0 mm** (3/8 ") auf **6,3 mm** (1/4 ") zu verwenden)

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt: 18-teilig



48,95 UVP
41,95
2000 821 182

NOW.

Werkzeugsortiment
mit umfangreicher, praxisgerechte Bestückung · inkl. Akku-Schrauber für leichte Schraubarbeiten

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 118-teilig · Ausführung: im Aluminium Rahmenkoffer

112,25 UVPV
99,95
4000 802 077

Titelangebot

BAHCO

Rangierwagenheber
mit Doppelkolbensystem (ermöglicht bis zu 50% schnelleres Arbeiten) · mit extra großem Fußpedal für eine schnelle und sichere Bedienung

Tragfähigkeit: 3 t · Hubbereich: 90 - 552 mm · Gewicht: 48,5 kg · Ausführung: hydraulisch

[1] Preis für größere Mengen auf Anfrage

299,- UVPV
255,- [1]
4000 821 242

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



NEU

7,95 UVP
6,50
2000 858 042

TECWERK

Hand-Bügelsäge

handliche Bügelssäge für einhändige Bedienung – ideal zum Schneiden verschiedenster Materialien wie Holz, Kunststoff und Stahl bis Ø 120 mm · Ersatzblätter 300 x 25 x 0,75 mm, Kombi 24/14 TPI erhältlich · praktisch für präzise Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank kompakter Bauweise

Blattlänge: 300 mm

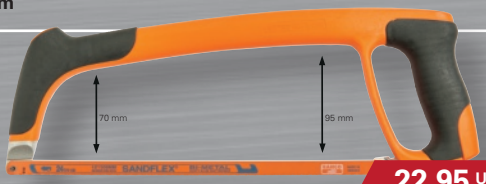

BAHCO

22,95 UVPV
18,95
4000 814 064

Metallsägebogen 319

komfortable, weiche Griffe · Stahlrahmen mit Kunststoffummantelung · hohe Blattspannung für gerade, saubere Schnitte · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 55 Grad für bündige Schnitte

Lieferumfang: komplett mit Sandflex® Bimetall-Sägeblatt

Blattlänge: 300 mm · Zähne per Zoll: 24

TECWERK

Metallsägebogen

aus Flachstahl (18 x 8 mm) · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften nach DIN 6473 · mit Buchenholzheft

Lieferumfang: komplett mit TECWERK-Bimetall-Sägeblatt

Blattlänge: 300 mm · Zähne per Zoll: 24

9,95 UVP
7,75
2000 814 059

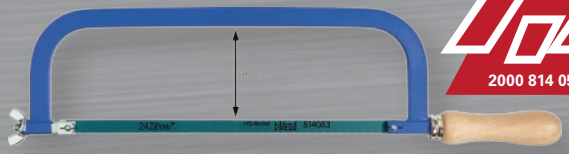

BAHCO

29,95 UVPV
25,95
4000 814 289

Handsäge ERGO Superior

mit gehärteten Zahnspitzen · 2-Komponenten-Ergo-Griff · reibungsmindernde Beschichtung

Blattlänge: 475 mm · Zähne per Zoll: 9/10 · Verzahnung: XT-Zahnung

12,50 UVP
9,95
2000 829 799

TECWERK

Teleskopmagnetheber

teleskopisch ausziehbar · mit starkem Magnet-Kopf zum Aufheben von heruntergefallenen Teilen wie Schrauben o.ä. · integrierte Düseneinstellnadel (durch Schutzkappe gesichert) · der ausgezogene Teleskopstab zeigt die Strahlrichtung der Düse an

Gesamtlänge: 670 mm · Länge eingeschoben: 150 mm · Magnetkopf-Ø: 6 mm · Tragfähigkeit: 0,55 kg

NEU

BORA

46,95
8000 906 651

Anreisserset TRACER ProScribe

multifunktionales Schreibwerkzeug mit mehr als 15 Verwendungsmöglichkeiten - vier Hauptmodi: 2 parallele Markierungsmodi, ein Profilschreibmodus und ein Kompassmodus · parallele Markierung mit Modi für präzises Markieren von 1 bis 20 mm oder Markieren von 20 bis 100 mm · ideal für Fliesen, Pflastersteine, Ständerwände, Hängetüren, Ständerwände, Ladeneinrichtungen uvm. · langlebig, für den Einsatz auf der Baustelle geeignet

Lieferumfang: 1 Munltifunktionswerkzeug, 1 Tiefloch-Bleistift mit Scheide und Anspitzer, 1 Ersatzminenmagazin mit 6 Graphit-Minen, Lieferung in hochwertiger Tragetasche

Farbe: schwarz

BORA

NEU

Tieflochbleistiftset TRACER PRO Series

hochwertige Aluminiumkonstruktion, die den Anforderungen der Baustelle standhält · kann bis zu 100 mm tief in einem 3 mm breiten Loch und 145 mm in einem 6 mm Loch markieren · praktisches Gehäuse mit Haken und integriertem Anspitzer für bessere Kontrolle bei der Arbeit · der Anspitzer befindet sich mit der Öffnung nach oben, sodass ein Verlassen der Tasche zum Anspitzen nicht nötig ist · ausgestattet mit einer Anti-Roll-Funktion, die verhindert, dass der Markierer aus der Reichweite des Arms gerät · Ersatzminen in einem robusten und bruchsicheren Magazin mit Spenderfunktion

Lieferumfang: 1 Tiefloch-Bleistift aus Aluminium, 1 Gehäuse für den Bleistift mit integriertem Anspitzer, 1 Minenmagazin mit 6 Graphit-Ersatzminen 2,8 mm

Farbe: schwarz · Strichbreite: 2,8 mm

28,95
8000 906 649

19,95
8000 906 650

NEU

BORA

Baumarkierungsset TRACER Clog Free

perfekte Paket für Industrie und Handwerk · dank der besonderen Zusammensetzung der Faser in der Spitze und einer speziellen Tinte wirken die Marker staub- und drecksabweisend · sie können auf praktisch jeder Oberfläche markieren, auch auf staubigen, glänzenden, öligen und feuchten Oberflächen · immer griffbereit mit dem TRACER Schaft

Lieferumfang: je 1x Marker, staubabweisend in schwarz, blau, rot

Farbe: schwarz, blau, rot

18,50 UVP
15,75
2000 828 049

TECWERK

Schraubendrehersatz
VDE-isoliert* · mit Mehrkomponentengriffen*
(* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 7-teilig · Bestückung: Schlitz / PH

1000 V IEC 60900

---

wiha
Tools that work for you

Schraubendrehersatz 302 H12
mit Mehrkomponentengriffen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 12-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TX

93,95 UVPV
48,95
4000 827 705

NEU

285,- UVPV
259,-
4000 391 631

Wera
Be a Tool Rebel

Schraubendrehersatz Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 1
Profi-Set für sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V · 2 VDE-Handhalter – inkl. Ratschenfunktion · 11 VDE-Wechselklingen mit „Take it easy"-Finder (PH, PZ, TORX, Schlitz) · 9 Zyklop-Steckschlüsseleinsätze (1/4", 9 mm Außen-Sechskant) · kompakt im robusten Textil-Case – andockbar an Wera 2go

Komplettübersicht via QR-Code abrufbar
Inhalt: 25-teilig

---

wiha
Tools that work for you

Schraubendrehersatz SlimVario®
VDE-isoliert · mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff (kurz) und Wechselklingen · stückgeprüft gemäß IEC 60900

Lieferung in Falttasche

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 9-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD

1000 V IEC 60900

83,95 UVPV
74,-
4000 828 658

NEU

279,- UVPV
249,-
8004 994 760

Wera
Be a Tool Rebel

Wechselklingensatz KK VDE Safe-Torque Speed
isolierter VDE-Drehmomentschraubendreher-Satz mit austauschbaren Klingen und Safe-Torque-Technologie – für sicheres Arbeiten mit einstellbarem Drehmoment · Überrutschfunktion schützt Schraube und Anwender · Umschaltbar für Links-/Rechtsanzug · vielseitig bestückter Satz für gängige Anwendungen · mit PH/PZ/TX Klingen (Take it easy-Farbleitsystem) · inkl. 2 Drehmomentschrauber + Handhalter · kompakt und ideal für Elektroinstallationen

Vollständiger Inhalt via QR-Code abrufbar
Inhalt: 24-teilig

TECWERK

Schraubendrehersatz
mit Mehrkomponentengriffen ·
mit Abrollschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

17,95 UVP
14,95
2000 827 125

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	UVP	EUR
5-teilig	Schlitz		2000 827 125	17,95	14,95
6-teilig	PH / PZD		2000 827 126	25,75	20,95
6-teilig	Schlitz / PZD		2000 827 128	21,95	17,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Drehmomentschlüssel

verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4" Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk

klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %

inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017

für den kontrollierten Rechtsanzug

Ausführung: Umschaltknarre

139,- UVP

119,-

2000 821 708

Arbeits-bereich [Nm]	Antriebsvier-kant ["]	Antriebsvier-kant [mm]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
20 - 100	1/2	12,5	12,5	2000 821 708	139,-	119,-
40 - 200	1/2	12,5	12,5	2000 821 709	145,-	119,-
60 - 300	1/2	12,5	12,5	2000 821 710	155,-	125,-
150 - 550	3/4	20	20	2000 821 711	585,-	509,-

STAHLWILLE

Radmontagesatz 750NR/200/3/1

Profi-Set zur Radmontage mit Drehmomentschlüssel · SEVENFVEZER0-Drehmomentschlüssel 1/2" mit Umschaltknarre (40–200 Nm / 30–145 ft lb) 3 IMPACT-Stecknüsse (SW 17, 19, 21 mm) mit Kunststoffhülse – schonend für Alufelgen · Verlängerung 1/2", 130 mm · Klick-Auslösung bei Erreichen des Wertes · Kalibrierfähig nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer mit passgenauer Einlage

Weitere technische Details via QR-Code

Inhalt: 5-teilig

189,-

8004 823 332

TECWERK

Drehmomentschlüssel

mit Pilzkopf · Skala N.m/lbf.ft.

125,- UVP

109,-

2000 821 704

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung

1/4" 6,3 mm | 3/8" 10,0 mm | 1/2" 12,5 mm | 3/4" 20,0 mm | DIN ISO

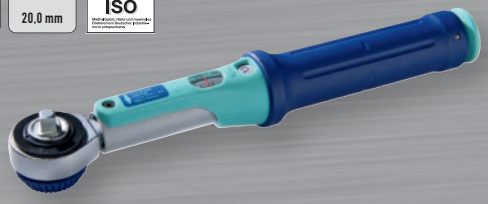

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1 - 5	1/4	6,3	2000 821 698	145,-	119,-
5 - 25	1/4	6,3	2000 821 699	155,-	125,-
10 - 50	3/8	10	2000 821 701	159,-	129,-
20 - 100	1/2	12,5	2000 821 703	129,-	115,-
40 - 200	1/2	12,5	2000 821 704	125,-	109,-
60 - 300	1/2	12,5	2000 821 705	139,-	119,-
150 - 750	3/4	20	2000 821 706	619,-	549,-
80 - 400	3/4	20	2000 821 707	215,-	179,-

Wera BE A TOOL REBEL

NEU

Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock

Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Umschaltknarre, Rechtsanzug

199,- UVPV

189,-

8004 994 747

Modell	Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Art.-Nr.	EUR
Click-Torque Lock A 5	2,5- 25	1/4	8004 994 747	189,-
Click-Torque Lock A 6	2,5- 25	1/4	8004 994 748	195,-
Click-Torque Lock C 3	40 -200	1/2	8004 994 749	229,-

HAZET

Drehmomentschlüssel 5000-3CT

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Modell: 5122-3 CT · Arbeitsbereich Nm: 40 - 200 Nm · Antriebsvierkant: 1/2 " · Antriebsvierkant mm: 12,5 mm

1/2" 12,5 mm | DIN ISO

235,- UVPV

179,-

8000 469 896

129,-

4000 900 894

KSTOOLS

Drehmomentschlüsselset ERGOTORQUE precision

Kalibrierkonformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789 · Lieferung im Kunststoffkasten · mit Bedienungsanleitung

Lieferumfang:
1 Drehmomentschlüssel mit 12,5 mm (1/2")
je 1 Kraft-Stecknuss, robust, lang 12,5 mm (1/2") SW 17, 19, 21 mm*
1 Verlängerung 12,5 mm (1/2") 125 mm lang
je 1 6-kant Steckschlüsseleinsatz 12,5 mm (1/2"") SW 10,13,17,19,21,24

*mit Kunststoffhülse – verhindert eine Beschädigung von empfindlichen Aluminium-Oberflächen (auch geeignet für Druckluftschlagschrauber)

Inhalt: 11-teilig · Arbeitsbereich Nm: 20-200 Nm · Antriebsvierkant mm (Zoll): 12,5 (1/2)

Wera BE A TOOL REBEL

NEU

97,95 UVPV
89,95
8004 994 758

Drehmomentschraubendreher 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed / 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed

VDE-isolierter Drehmomentschraubendrehergriff mit 9 mm Sechskantaufnahme · ausschließlich für Wera Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen · für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben · Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug · mit fünf wählbaren Anzugsdrehmomenten Rechts/Links **(Art.-Nr. 8004 994 758: 0,4 · 0,8 · 1,2 · 1,6 · 2,0 Nm bzw. Art.-Nr. 8004 994 759: 2,4 · 2,8 · 3,2 · 3,6 · 4,0 Nm),** die extrem schnell eingestellt werden können · eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente · mit Freilaufhülse für eine gute Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs

Größe: 9 mm · Gesamtlänge: 192 mm

Messbereich [Nm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,4 - 2	8004 994 758	97,95	89,95
2,4 - 4	8004 994 759	97,95	89,95

BENNING

Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® digital

+ Premium Tasche HardCase mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/Frequenzbereich ·
Spannungsprüfung · optische, akustische Durchgangsprüfung · Widerstandsmessung · Diodenprüfung · Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung · Polaritätsprüfung · Frequenzmessung · Lastzuschaltung über Drucktaster · Vibrationsalarm · Messstellen- und Displaybeleuchtung · Kabelbruchdedektor

Nennspannungsbereich: 1-1000 V AC/1-1200 V DC

IP65

139,- UVPV
125,-
4000 828 969

BENNING

Gerätetester ST 755+ Set

zur Prüfung gemäß DIN VDE 0701-702, DIN VDE 0751-1 (elektrische und medizinisch elektrische Geräte)

Anwendung:
Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD´s und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten · Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

L x B x H mm: 405 x 330 x 165

2455,- UVPV
2189,-
4000 828 959

Testboy GERMANY · EST. 1953

Leitungssucherset 27 Digital

digitales Signal · fremdspannungsgeschützt bis 400 V · Auffinden von Leitungen im Erdbereich, z. B. Führungskabel von Rasenmährobotern · Auffinden von Kabeln in der Wand und in Kabelkanälen · kontinuierlicher oder alternierender Ton wählbar · stufenlose Einstellung der Lautstärke · Praktische LED-Anzeige · Zuordnung von Leitungspaaren und Adern · Aufspüren von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Bereitschaftstasche, Adaptersatz mit Koax-, F- und RJ11-Adapter, Erdspieß, Batterien (5 x Typ AA) Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 811

Anzeige: optisch und akustisch

225,- UVPV
195,-
4000 828 076

wiha Tools that work for you

Multimeter

Spannungs- und Durchgangsprüfer (zweipolig) · automatische Prüfbereichswahl · Spannungstest: 3–1000 V AC / 4–1400 V DC · Phasen-, Polaritäts-, Drehfeld- und Durchgangsprüfung · akustisches und optisches Signal, LCD-Anzeige · CAT IV 1000 V · Schutzart IP65 · inkl. Batteriesatz und Spindelschlüsselarretierung · Batterien: 2× AAA (inkl.)

Alle technischen Details via QR-Code

Messmethode: RMS

175,- UVPV
155,-
8003 492 435

BENNING

Multimeter MM 2-2

Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V

Messbereiche:
Gleich-/ Wechselspannung (10 µV - 1000 V), Gleich-/ Wechselstrom (1 mA - 10 A), Widerstand (0,1 Ω - 60 MΩ), Frequenz (10 Hz - 50 kHz), Kapazität (0,01 nF - 10 mF) · optische und akustische Durchgangs- (<15 ms), Diodenprüfung

Lieferung inkl. ergonomischen Gehäuse mit integriertem Gummischutzrahmen, Tasche, Silikonmessleitungssatz (rot/schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschraubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze, Batterien (2 x Typ AAA)

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS

139,- UVPV
125,-
4000 828 964

Testboy GERMANY · EST. 1953

Multimeter Pen 1000

das Multimeter im Stiftformat
maximale Funktion bei minimaler Größe: Der PEN 1000 vereint alle wichtigen Multimeterfunktionen in kompakter Stiftform – inklusive NCV-Funktion, Temperatur- und Drehfeldmessung

Spannungs-, Widerstands- und Kapazitätsmessung
berührungslose Spannungsprüfung (NCV)
Drehfeld- & Temperaturmessung
leicht, mobil und mit Bereitschaftstasche
CAT III 600 V · Data-Hold · Auto-Power-Off

ideal für Service, Installation und präzise Messungen unterwegs

Messmethode: berührungslose Spannungsprüfung NCV

59,90 UVPV
49,95
4000 802 105

wiha Tools that work for you

Spannungs-/Durchgangsprüfer

mit LED- und Digitalanzeige · Messstellenbeleuchtung · integrierte Taschenlampenfunktion

Lieferung inkl. Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich: 0,5 - 1000

IP64

99,95 UVPV
88,95
4000 828 800

TECWERK

Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100

mit LED und Digitalanzeige · Spannungsprüfung · einpolige Phasen-, Drehfeld- und Durchgangsprüfung

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich: 6-1000 / 6-1500 V AC/DC

66,95 UVP
49,95
2000 828 940

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Titelangebot

Spannungs-/Durchgangsprüfer Profi III LCD

zweipolig · automatische Prüfbereichsauswahl · Anzeige von Spannung auch ohne Batterie · einpolige Phasensuche · zweipolige Drehfeldprüfung · Widerstandsmessung von 10 - 199,9 kΩ · Durchgangsprüfung mit akustischem und optischen Signal 0 - 10 kΩ · Spannungsbereich 3 - 1000 V AC / 4 - 1400 V DC · Frequenzanzeige 0 - 500 Hz · FI/RCD-Prüftest (30 mA) mittels zwei Tasten · abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter und GS 38 Prüfaufsätze · Data-Hold (bei Spannung und Widerstand) · optimale Einhandbedienung (Schutzkontakt + CEE Steckdosen) · optisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V · Taschenlampenfunktion · automatische Hintergrundbeleuchtung · Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V

Messbereich:
Wechselspannung: 3-1000 V AC (T-RMS/RMS)
Gleichspannung: 4-1400 V DC

Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA), Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 770

Nennspannungsbereich: 3-1000 V AC/4-1400 V DC

IP65

120,- UVPV
105,-
4000 828 929

Steckdosenprüfgerät Schuki 6

22,95
4000 825 752

schnelle unf einfache Prüfung von Installationen · mit FI/RCD-Test · 2"-LC Anzeige-Display mit Verdrahtungsanzeige · Betriebsspannung 30 - 260 V, 45- 65 Hz · Leckspannung (N-PE) 0- 99 V, 45- 65 Hz · Auslösezeit 10 - 1000 ms · Nennfehlerstrom 30 mA bei 230 V AC · Abmessungen 65 x 65 x 75 mm, Gewicht 124 g · Spannungsversorgung 2x 1,5 V AAA

Solar Panel Tester TV 510

für Photovoltaik · Stromversorgungsmodus: Solarpanel-Stromversorgung · testet den maximalen Leistungspunkt und die Leerlaufspannung · zur Überprüfung von Solarpanels und zur Messung der gelieferten Leistungsabgabe · bietet Mehrfachschutz vor Überspannungen, Übertemperatur, Überstrom und Übernennleistung · mit diesen Funktionen lassen sich die einzelnen Panels schnell und einfach überprüfen, bevor diese auf dem Dach verbaut werden

Technische Spezifikationen:
Leistung: 5-800 W
Spannung: 12-60 V
Strom: 0-35 A

110,- UVPV
98,95
4000 829 954

93,95 UVPV
83,95
4000 873 603

Wandscanner TV 700

erfasst eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Holz oder spannungsführende Leitungen · akustisch und optisch über LCD mit Hintergrundbeleuchtung sowie Ampelanzeige

Lieferung inkl. Batterie

Scantiefe: Eisenmetalle: 80 mm Nichteisenmetalle: 60 mm spannungsführende Leitungen: 50 mm Holz: 22 mm · automatische Kalibrierung: ja · Auto-Power-Off: ja · H x B x T mm: 150 x 70 x 25

Wärmebildkamera TC 20

265,- UVPV
235,-
4300 701 136

handliche Thermografie-Kamera für Wartung und Gebäudetechnik

Temperaturbereich: –20 °C bis +550 °C
Auflösung: 96 × 96 px (bis 240 × 240)
Optische Kamera: 640 × 480 px
Hot-/Kaltspot, Laser, NCV
5 Bildmodi, 6 Farbpaletten
USB-C, Software & Akku inkl.
Schutzart IP54, Messdistanz bis 2 m

Lieferumfang: Handschlaufe, USB-Typ C Verbindungskabel, PC-Software BENNING TC Analyser, Li-Ionen Akku (eingebaut)

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Wärmebildkamera TV 296

Infrarot-Wermebildkamera **mit Bluetooth / WiFi (Echtzeitübertragung** auf vorhandenes Handy möglich) · USB-Schnittstelle · 3,5" großes Touch-Farb-LC-Display

Lieferung komplett mit Bereitschaftstasche, Trageschlaufe, USB-Kabel und Ladegerät

Bedienungsanleitung und technische Daten siehe QR-Code

IP54

565,- UVPV
505,-
4000 828 685

Wärmebildkamera TV 297 SMART

399,- UVPV
359,-
4000 802 109

mobile Wärmebildkamera für IOS & Android · 15 Farbpaletten · USB-C Anschluss

Technische Daten:
IR-Auflösung: 256 x 192 Bildpunkte
Temperaturbereich: -20 °C bis 400 °C / -4 F bis 752 F
Temperaturauflösung (NETD): 40mK (bei 25 °C)
Sensorendatenerfassung: 25 Hz
Spektralbereich: 7,5 bis 14 µm
Sichtfeld (FOV): 50° x 37,2°

Zangenamperemeter TV 222

digital · Strommessung bis 100 A AC/DC
Spannungsmessung bis 600 V AC/DC
LC-Display
Widerstandsmessung
Durchgangsprüfung
Kapazitätsmessung
NCV
Diodentest
Data-Hold-Funktion
Auto-Power-Off
CAT III 300 V CAT II 600 V

Lieferumfang: Tasche, Messleitungssatz CAT III, Batterien 2 x 1,5 V AAA, Bedienungsanleitung

Zangenöffnung: 17 mm · Messmethode: Hall-effect-Sensor

119,- UVPV
105,-
4000 802 106

TECWERK

Rohrsteckschlüsselsatz
doppelseitig · **gehärtet · verchromt**

komplett mit Stufendrehstift

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm

27,95
2000 823 769

KUKKO

Abziehersatz KS-2030
zwei-/dreiarmig mit Schnellverstellung und schlanken Abzughaken · für enge Zwischenräume Spanntiefe 100-200 mm · Spannweite 90 mm

Inhalt: 8-teilig · Spanntiefe: 100-200 mm · Spannweite: 90 mm

459,- UVPV
325,-
4000 821 841

KUKKO

Hakensatz Baureihe 177-HP
mit 2K-Komfortgriff - zum Lösen festsitzender Dichtungsscheiben, dem Trennen von Kabeln in einem Kabelbaum sowie für weitere Arbeiten in Sanitär und Automotive
Lieferung in Rolltasche als Set

Inhalt: 4-teilig

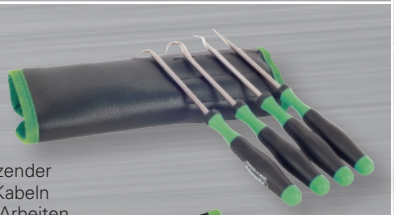

32,95 UVPV
24,95
8000 458 131

KUKKO

Trennvorrichtungssatz 17
komplett mit Abziehvorrichtung · Schnellspann-Druckspindel · Sonderstahl · handliche Ausführung, da die Trennbacken durch eine Druckspindel schnell und zentrisch gespannt werden

Anwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen, insbesondere für KFZ-, Landwirtschaft- und Industrie-Mechaniker

Lieferung im Koffer (4157 480 002 in stabiler „L-BOXX")

4157 480 002

355,- UVPV
299,-
4157 480 000

Nenngröße	Öffnung A [mm]	Öffnung B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0	8 - 60	60	4157 480 000	355,-	299,-
1	12 - 75	75	4157 480 001	425,-	325,-
2	22 - 115	115	4157 480 002	609,-	399,-
3	25 - 155	155	4157 480 003	855,-	699,-

BROCKHAUS HEUER GmbH

inkl. Spindelschlüsselarretierung

Parallelschraubstock HEUER Front
mit angeschraubten, auswechselbaren Backen · mit angeschmiedeten Rohrspannbacken · optimal für Ausbildungszwecke geeignet



285,- UVPV
225,-
4000 830 340

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	150	4000 830 340	285,-	225,-
140	200	4000 830 341	379,-	299,-
160	225	4000 830 342	515,-	399,-

BROCKHAUS HEUER GmbH

Höhenverstellgerät HEUER Lift
automatisch · Ganzstahlausführung · Drehbarkeit des Schraubstockes, ohne zusätzliche Drehplatte um 360°

Lieferung ohne Schraubstock

219,- UVPV
175,-
4000 830 375

für Backen-B. [mm]	für Schraubstock	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	4000 830 340, 4000 830 351	4000 830 375	219,-	175,-
140	4000 830 341, 4000 830 353	4000 830 376	219,-	175,-
160 / 180	4000 830 342, 4000 830 355, 4000 830 357	4000 830 377	219,-	175,-

BESSEY Einfach besser.

Einhandzwinge EZ360
innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeinheit rund um die Schiene

Detailliertes Anwendungsvideo siehe QR-Code

21,95 UVPV
17,95
4000 831 272

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
110	40	4000 831 272	21,95	17,95
150	60	4000 831 273	22,95	18,95
150	80	4000 831 267	31,95	26,95
300	60	4000 831 274	24,95	19,95
300	80	4000 831 268	34,95	29,95
450	80	4000 831 269	36,95	30,95
600	80	4000 831 270	40,95	34,95

BESSEY Einfach besser.

Hebelzwinge GH
bis zu 5 x schnelleres Spannen als herkömmliche Zwingen · hohe Spannkraft (bis zu 8500 N)

51,95 UVPV
41,95
4000 831 587

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	60	4000 831 587	51,95	41,95
160	80	4000 831 571	56,95	45,95
200	100	4000 831 572	65,95	52,95
250	120	4000 831 573	75,95	62,95
300	140	4000 831 574	89,95	73,95
400	120	4000 831 575	93,95	74,95

BESSEY Einfach besser.

Montagestütze STE

maximale Tragkraft von 160 kg vollausgezogen und maximal 350 kg eingefahren (je nach Modell) · 9 x 7 cm große Auflageplatten mit einem Schwenkbereich von -45° bis +45°

VE = 2

53,95 UVPV
43,95
4000 831 627

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]		Art.-Nr.	UVPV	EUR
bis 65	2070 - 3700	🚚	4000 831 629	62,95	50,95
bis 110	1700 - 3000	🚚	4000 831 628	61,95	49,95
bis 160	1450 - 2500		4000 831 627	53,95	43,95
bis 350	400 - 550		4000 831 656	105,-	83,95
bis 350	575 - 910		8002 897 867	96,95	77,95
bis 350	900 - 1500		4000 831 657	92,-	73,95

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Baustativ STE-BS	4000 831 636	51,95	44,95
Deckenstativ STE-DS	4000 831 637	21,95	17,75

51,95 UVPV
44,95
4000 831 636

BESSEY Einfach besser.

Baustativ STE-BS

Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm · leichte und stabile Konstruktion · dank Alumiuniumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff · SB-verpackt

Rohr-Ø: 29 und 32 mm

21,95 UVPV
17,75
4000 831 637

BESSEY Einfach besser.

Deckenstativ STE-DS

Zubehör für Deckenstützen mit einem Außendurchmesser des teleskopierbaren Innenrohres von 25 mm und 28 mm · zur Vergrößerung der Abstützfläche · sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird · SB-verpackt

Rohr-Ø: 25 und 28 mm

159,- UVPV
129,-
4000 831 800

VIKING ARM

Universal Hebe- und Spannwerkzeug Viking Arm®

Einhandwerkzeug zum kontrollierten Heben und Senken bei der Tür- und Fenstermontage etc., sowie zum Spreizen und Spannen bei der Laminat- und Bondendielenverlegung

Belastungsgrenze 150 kg

Hubhöhe: 7-215 mm · Spreizweite: 150-360 mm

VIKING ARM

Besonders zur Montage von Hängeschränken geeignet

Schrankmontage-Set

Einhand-Montagewerkzeug VIKING ARM mit Schrankmontageset im Koffer

Lieferumfang:
2 x Viking Arm (4000 831 800)
2 x Basisplatte
2 x Hebeplatte
2 x Huberweiterung

Hubhöhe: 7 - 215 mm · Spreizweite: 150 - 360 mm

499,- UVPV
349,-
4000 831 802

TECWERK

Hammerbohrersatz SDS-Plus

SDS-Plus

Anwendungsbereiche:
Beton, Kalksandstein, Mauerwerk

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5 - 12 mm

SICHERSAFE · HAMMER DRILLING · SDS plus

19,75 UVP
16,95
2000 864 095

Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★

TECWERK

Hammerbohrersatz Multicutter 4

SDSplus · mit 4 Schneiden

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5/6/6/8/8/10/12 mm

59,95 UVP
39,95
2000 863 580

NEU

32,99 UVPV
24,95
4000 865 400

heller PREMIUM TOOLS

Universalbohrersatz ALLMAT PRO

Universalbohrer · Dreikantschaft · mit diamantgeschliffener Hartmetallspitze für präzises Bohren in verschiedensten Materialien · Tri-Schaft verhindert das verdrehen im Bohrfutter · perfekt für Profis mit ständig wechselnden Aufgaben · ideal für verschiedenste Materialien wie Mauerwerk, Dachziegeln, Fliesen, Kunststoff und Buntmetalle

Inhalt: 4-teilig · Bestückung: 5/6/8/10 mm · Aufnahme: Dreikantschaft

🚚 = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Markteinführungsaktion. 10+2 Sägeblätter! Solange der Vorrat reicht

1 15,-
2000 907 121



TECWERK

Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz, Nägeln, Buntmetall und Kunststoff

Werkzeugaufnahme: Starlock · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 40 mm · St. je Karte: 12

NEU

Markteinführungsaktion. 10+2 Sägeblätter! Solange der Vorrat reicht

99,95
2000 907 122

TECWERK

Tauchsägeblätter

Schneiden von Holz, Nägeln, Buntmetall und Kunststoff

Werkzeugaufnahme: Universal · Breite: 32 mm · Eintauchtiefe: 51 mm · St. je Karte: 12

NEU

TECWERK

Lochsäge

Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter · **Bohrkörper 12 mm · Schnitttiefe 4 mm · Aufnahmeschaft 10 mm Ø**

Lieferumfang Lochsäge inkl. Bohrer und Auswurffeder

19,95 UVP
16,95
2000 800 041

Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen

Schnitttiefe: 4 mm

Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
16	2000 800 041	19,95	16,95
20	2000 800 045	20,95	17,75
21	2000 800 046	20,95	17,75
23	2000 800 048	21,95	18,75
24	2000 800 049	21,95	18,75
25	2000 800 050	21,95	18,75
28	2000 800 053	22,95	19,50
30	2000 800 055	23,95	20,25
32	2000 800 057	29,95	25,95
33	2000 800 058	29,95	25,95
34	2000 800 059	30,95	26,95
35	2000 800 060	30,95	26,95
37	2000 800 062	31,95	27,95
40	2000 800 065	32,95	27,95
42	2000 800 067	33,95	28,95
43	2000 800 068	33,95	28,95
47 (PG36)	2000 800 072	36,95	31,95
48	2000 800 073	36,95	31,95
50	2000 800 075	36,95	31,95
52	2000 800 077	38,95	32,95
54 (PG42)	2000 800 079	40,95	34,95
55	2000 800 080	40,95	34,95
60 (PG48)	2000 800 085	45,95	38,95
65	2000 800 086	47,95	40,95
68	2000 800 087	52,95	44,95
70	2000 800 088	52,95	44,95
75	2000 800 089	64,95	54,95
80	2000 800 090	68,95	58,95
90	2000 800 092	77,95	66,95
100	2000 800 094	87,95	74,95
105	2000 800 095	89,95	76,95

TECWERK

Tischkreissägeblatt

Bohrung: 30 mm ·
Anwendungsgebiete: Weichholz, Hartholz

NEU

33,95
2000 814 941

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR
300	2,8	20	2000 814 941	33,95
315	3,2	20	2000 814 942	41,95
350	3,2	24	2000 814 943	44,95
400	3,2	28	2000 814 944	51,95
450	3,8	32	2000 814 945	62,95
500	3,8	36	2000 814 946	75,95
600	4,0	40	2000 814 947	179,-
700	4,2	42	2000 814 948	195,-

TECWERK

Handkreissägeblatt

Schnittbreite: 2,4 mm ·
Anwendungsgebiete: Aluminium, Kunstoff

NEU

35,95
2000 814 968

Außen-Ø [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR
190	30	54	2000 814 967	39,95
160	20	42	2000 814 968	35,95
210	30	54	2000 814 969	41,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Handkreissägeblatt

NEU

Schnittbreite: 2,2 mm ·
Zähnezahl: 6 ·
Anwendungsgebiete:
Faserzementplatten, Gipsfaserplatten

125,-
2000 814 987

Außen-Ø [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR
160	20	2000 814 987	125,-
190	30	2000 814 988	139,-

15,95 UVP
13,50
2000 858 528

TECWERK

Zimmermannswinkel

aus rostfreiem Stahl · mm-Teilung gelasert · **ohne Anreißlöcher**

Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
600 x 280	2000 858 528	15,95	13,50
700 x 300	2000 858 529	16,95	14,50
800 x 320	2000 858 530	17,95	15,50

TECWERK

Kappkreissägeblatt

NEU

Bohrung: 30 mm ·
Anwendungsgebiete:
Aluminium, Kunstoff

75,95
2000 814 982

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR
216	2,6	64	2000 814 982	75,95
254	2,8	80	2000 814 983	89,95
260	2,8	80	2000 814 984	94,95
305	2,8	96	2000 814 985	115,-
315	2,8	96	2000 814 986	125,-

18,95 UVP
16,25
2000 858 531

TECWERK

Zimmermannswinkel

aus rostfreiem Stahl · mm-Teilung gelasert · **mit Anreißlöcher**

Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
700 x 300	2000 858 531	18,95	16,25
800 x 320	2000 858 532	20,95	17,95

TECWERK

Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.

verzahnte Länge: 55 mm ·
Gesamtlänge: 76,5 mm ·
Ausführung: gewellt gefräst
[1] Preis per Karte

6,25 UVP
5,50 [1]
2000 814 662

2000 814 662



2000 814 664

2000 814 666 + 2000 814 677

ALU · Cu, Ni, Ms, Zn · Plastics PVC · LONG LIFE · Für INOX

entspricht Nr.	Zahnteilung [mm]	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	UVP	EUR
T 118 A	1,2	dünne Bleche aus Stahl 1,2-2 mm	HSS	5	2000 814 662	6,25	5,50 [1]
T 118 AF	1,2	flexibel, Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl 1,2-3 mm	BIM	5	2000 814 664	6,95	5,95 [1]
T 118 B	2	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5-6 mm	HSS	25	2000 814 677	30,95	26,95 [1]

[1] Preis per Karte

TECWERK

Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.

verzahnte Länge: 75 mm ·
Gesamtlänge: 100 mm ·
Material: HCS
[1] Preis per Karte

5,50 UVP
4,75 [1]
2000 814 654

2000 814 650

2000 814 654 + 2000 814 675

Plastics PVC · LONG LIFE · Plexiglas · Für INOX

entspricht Nr.	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	UVP	EUR
T 101 B	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30 mm	5	2000 814 650	6,75	5,75 [1]
T 144 D	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	5	2000 814 654	5,50	4,75 [1]
T 144 D	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	25	2000 814 675	23,95	20,95 [1]

[1] Preis per Karte

Titelangebot

NEU

1939,-

8002 981 449

ROTHENBERGER

Hybrid-Pressmaschine ROMAX NANO

meistert Fittings bis 110 mm (systembedingt) mit Leichtigkeit · Dank Smart Connectivity wird jeder Pressvorgang intelligenter und effizienter · **Anwendungsvorteile:** erste Hybrid-Pressmaschine auf dem Markt (NANO iJAW oder Standard Pressbacken mit 32 kN) · kleinste und leichteste 32 kN-Maschine (nur 2,3 kg) · Kompatibilität mit Standard Pressbacken (nur 32 kN-Modus) · intelligent und vernetzt: App-Verfolgung von Presskraft und Presszyklen, halbautomatische Auftragsberichte, Pressstatistiken

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Ausführung: Pressbacke iJAW SV 15, 22, 28mm, Akku · Höhe: 39 cm · Breite: 14 cm · Länge: 59 cm · Arbeitsbereich: 0-108 mm

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · RO SERVICE+ · RO CASE · CFT TECHNOLOGY · R APP

ROTHENBERGER

Wärmebildkamera ROINFRATECT

bietet hochauflösende Bilder und ist besonders benutzerfreundlich dank ihrer anpassbaren Modi, die sowohl thermische als auch optische Ansichten ermöglichen · erkennt kleinste Temperaturunterschiede mit einer rauschäquivalenten Temperaturdifferenz von weniger als 40 mK und arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von -20°C bis 400°C · liefert eine flüssige Bilddarstellung ohne Verzögerung und speichert Bilder auf ihrem internen Speicher

Display Auflösung: 640x480px
Bildauflösung: 2,448x3,264px
IR-Auflösung: 256x192px

Lieferumfang: Wärmebildkamera, Kamerahülle, 2in1 Kabel, Bedienungsanleitung

599,-

8000 739 086

NEU

2999,-

8000 740 094

NEU

ROTHENBERGER

Inspektionskamera ROCAM MINI HD und Modul 20/16

Lieferumfang 8000 740 094: ROCAM MINI HD - Display CAS, Modul 20/16 HD - Haspel CAS, **Modul TEC - Endoskop**, Führungskugel, RO BP18/2 - CAS Akku, RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU, ROCASE 6427

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Kabellänge: 16 m · Kamerakopf-Ø: 20 mm · Kabel-Ø: 5 mm · Akkuspannung/-kapazität: 2 Ah · O_CAS_01

RO SERVICE+ · RO CASE · R APP · AMP Share Powered by BOSCH · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

1099,-

8000 906 648

NEU

ROTHENBERGER

Prüfkompressor ROTEST AIR

Lieferumfang:
ROTEST AIR Grundgerät, Hochdruckprüfstopfen G1/2" mit Schnellkupplung, Hochdruckprüfstopfen G3/4" mit Schnellkupplung, Prüfschlauch mit Schnellkupplung, ROFAST 7" Zangenschlüssel mit Kappen

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Arbeitsbereich: 0,15 - 3 bar

399,- UVPV

359,-

4000 781 086

ROTHENBERGER

Schneidkluppenset SUPER CUT

mit Ratschenhebel (kleine Achtkant-Aufnahme) und Schneidköpfen Ausführung BSPT R

für Rohr-Ø mm (Zoll): 9,53 - 31,75 (3/8 - 1 1/4) · mit Schneidköpfen mm (Zoll): 9,53, 12,70, 19,05, 25,4, 31,75 (3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4)

Abbildung ähnlich

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NEU

65,95
8000 739 985

ROTHENBERGER

Zangenschlüssel ROFAST

der ROFAST Zangenschlüssel bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und schont dabei empfindliche Oberflächen · Oberflächenschonend durch glatte, parallel geführte Backen · **vielseitig einsetzbar:** Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, ersetzt zwei Schraubenschlüsselsätze · komfortable Handhabung durch stufenlose Verstellung am Druckknopf · inklusive 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff für eine optimale Schonung des Werkstücks

Länge: 254 mm · Spannweite: 0 - 40 mm · Einstellpositionen: 19 · 2-Komponentengriff

ROTHENBERGER

Gurtrohrzange EASYGRIP

zum Einmuffen und Fixieren von Kunststoffrohren mit Ø 20 - 160 mm · keine Beschädigung der Rohroberfläche durch zentrische Prismenauflage · sicherer Halt durch hochgriffiges Spezial-Nylon-Band

Rohr-Ø max.: 160 mm

159,- UVPV
125,-
4000 781 331

GESIPA

BIRDIE® MIT SCHLIFF

Akkublindnietsetzgerät-Set Birdie®

beinhaltet Blindnietsetzgerät Birdie® · 2 x Akku 2,0 Ah · 1 x Ladegerät · Stahlhülsen: 17/24 (blau, vormontiert), 17/27 (grün), 17/29 (gelb), 17/32 (rot), · in L-Boxx · Winkelschleifer W18 7-125 (ohne Akku und Ladegerät)

Antrieb: bürstenloser Motor · Gerätehub: 25 mm · Setzkraft: 10000 N · Gewicht (mit Akku): 1,35 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion

799,-
4000 813 143

NEU

GESIPA

Handblindnietmutternsetzgerät GBM 40-R

setzt Blindnietmuttern M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl und Blindnietschrauben von M4-M8 mit entsprechendem Umrüstsatz

Lieferumfang:
Mundstücke/Gewindedorne: M5, M6, M8, M10
1 Montageschlüssel
Kunststoff-Tragekoffer
Betriebsanleitung

399,- UVPV
339,-
4000 813 115

42,95
4000 813 893

GESIPA

NEU

Blindnietsortiment Kompakt

6 verschiedene Abmessungen PolyGrip® Mehrbereichsniets · professionelle Blindnietlösungen in einer praktischen, stapelbaren **Kunststoffbox**

L x B x H mm: 122 x 181 x 58

239,- UVPV
209,-
4000 810 438

Weidmüller

Crimpzange PZ 6 Roto

für Aderendhülsen (nach DIN 46228 T. 1 und 4) mit und ohne Kunststoffkragen sowie für Zwillingsaderendhülsen im Querschnittsbereich von 0,5 - 2,5 mm²

Crimp: Trapezform

Arbeitsbereich: 0,14 - 6 (~AWG 26... 10) mm² · Länge: 200 mm

119,- UVPV
99,95
4000 817 948

JOKARI® original

Abmantelungswerkzeug System 4-70

zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel · Ersatzmesser innenliegend **in Sortimobox**

Gesamtlänge: 167 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 70 mm

TECWERK

Automatikabisolierzange

automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter · integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø

Länge: 220 mm · Abisolierwerte: 0,2 - 6 mm² · Längenanschlag: 5 - 12 mm

18,75 UVP
15,75
2000 811 190



11,95 UVP
9,95
2000 818 855

TECWERK

Abisoliermesser

mit Hakenklinge und Schutzkappe · für alle gängigen Rundkabel · mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos reguliert werden

Gesamtlänge: 247 mm · Arbeitsbereich Ø: 4 - 28 mm

66,95 UVPV
59,95
4000 810 426

KNIPEX

Automatikabisolierzange

passt sich selbsttätig den verschiedenen Kabeldurchmessern an · ohne Beschädigung der Leiter · Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Länge: 200 mm · Abisolierwerte: 0,03 - 10 (AWG 32 - 7) mm² · Längenanschlag: 3 - 18 mm

155,- UVPV
119,-
4000 900 659

NEU

SapiSelco

Kabelbinderzange

zum Spannen und automatischen Abschneiden von Kabelbindern bis zu einer Breite von 2,5 bis 4,8 mm · einstellbares Anzugsmoment · 1 Ersatzmesser im Lieferumfang enthalten · in L-Boxx mini inkl. Schaumstoff

Arbeitsbereich: 2,5 - 4,8 mm · Länge: 210 mm

Weidmüller

Aderendhülsensortiment CRIMPSET PZ 10 SQR

zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bis 10 mm² · Abisolierwerkzeug: STRIPAX · Farbcode: Weidmüller · Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt: 2900-teilig · Querschnitt: 0,14 - 10 mm²

NEU

535,- UVPV
425,-
4000 900 658

RUNPOTEC
STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

Rohrkamera RC 3

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code

Kabellänge: 15 m · Kamerakopf-Ø: 13 mm · Gewicht: 3,983 kg · Video Auflösung: 1920 x 1080 (AVI) · Display Auflösung: 960 x 540 · für Rohr-Ø: 9-45 mm

469,-
4000 819 147

NEU

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Cuttermesser
automatische **Sicherheitsarretierung**

2,45 UVP
1,55
2000 817 933

Klingen-B. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
9	140	**2000 817 933**	**2,45**	**1,55**
18	163	**2000 817 753**	**4,05**	**2,25**

2000 817 933

2000 817 753

THE SAFER WAY TO CUT. martor

als Bundle

Sicherheitsmesser SECUNORM 610 XDR
Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code

NEU

58,95
4000 819 246

MOZART
FINEST IN CUTTING

Präzisionsschnittklinge
für das Schneiden von Leder, das Entgraten von Kunststoffteilen, für Modellbau, Raumausstattung, Möbelbau, kreatives Arbeiten u.v.m.

Breite: 5,7 mm · Inhalt: 10 St.

4000 819 124

4000 819 125

4000 819 126

5,25
4000 819 124

NEU

Klingentyp	Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
PB1 universal	universelle Ausführung	32,8	**4000 819 124**	**5,25**
PB1 kurz	stabil, mit abgerundeter Spitze	28	**4000 819 125**	**5,25**
PB1 spitz	für besonders feines Schneiden	32,8	**4000 819 126**	**5,50**

NEU

19,95
8003 662 188

STANLEY

Universalmesser FatMax
für Bodenlegerarbeiten und zahlreiche Anwendungen im professionellen Handwerk

Lieferumfang: 1 Universalmesser mit feststehender Klinge · mit Kunststoffköcher · 2 Trapezklingen · 1 Hakenklinge

Klingenbreite: 19 mm · Länge: 165 mm

Bohle

Pumpensaugheber
Pumpensaugheber aus Aluminium · mit eingebauter Handpumpe · im Kunststoffkoffer · Gummischeiben auswechselbar

Tragfähigkeit: 120 kg · Kopf-Ø: 214 mm

169,- UVPV
105,-
4000 817 239

MOZART
FINEST IN CUTTING

Präzisionsschnittmesser P1 T
für das Entgraten von Kunststoffteilen, das Handwerk, 3D Druck, Hobby, Modellbau, und weitere Anwendungen · inkl. Schutzkappe und 1 Präzisionsklinge

Gesamtlänge: 160 mm · Heftlänge: 120 mm · Klingenlänge: 32,8 mm · Breite: 21 mm · Höhe: 17,5 mm

NEU

10,50
4000 819 123

215,- UVPV
135,-
4000 817 359

Bohle

Saugheber-Set
für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe · **2 Stück im Koffer**

Tragfähigkeit: 100 kg · Ausführung: mit 3 Saugköpfen · Kopf-Ø: 120 mm

NEU

57,95
4000 801 616

PICARD
Der Hammer. Seit 1857

Latthammer
Box mit Stabila

Lieferumfang:
Latthammer 620M mit gerauter Bahn, Taschenbandmaß BM 300, 5 m, Mini-Wasserwaage Pocket PRO Magnetic mit Gürtel-Clip, 7 cm

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 600 g · Gewicht: 760 g · Bahn: geraut

Mach´s mit Pink!

PICARD
Der Hammer. Seit 1857

Latthammer Pink Edition Nr.626M
1 Komponentengriff, Kunststoff (pink)

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 600 g · Gewicht: 760 g

Bahn	Art.-Nr.	EUR
glatt	4000 801 614	28,95
geraut	4000 801 615	28,95

28,95
4000 801 614

NEU

HALDER

Schonhammer SIMPLEX-Plusbox Starterkit
Lieferumfang: SIMPLEX-Schonhammer, Ersatzeinsatz, Cuttermesser

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Zeltbau, Zimmerei, Zaunbau

NEU

40,95
8005 003 794

Kopf-Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
60	165	8005 003 794	40,95
80	175	8005 003 795	73,95

TECWERK

Handtacker
Aluminium-Druckguss ·
für Klammern bis 14 mm Länge

24,95 UVP
17,95
2000 813 677

30,95 UVPV
14,95
4300 000 500

Rapid

Handtacker 53
aus schlagfestem **ABS-Kunststoff** · rückschlagfrei

40,95 UVP
31,95
2000 813676

TECWERK

Hammertacker
schwere Ausführung · für Klammern bis 10 mm Länge

429,- UVP
369,-
2000 871 500

TECWERK

Werkzeugwagen TREND 2.0

mit **6 Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · lackierte Metallabdeckung · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · abschließbar mittels eingebauten seitlichem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · hochwertige Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln · **durchgehender, seitlicher Kunststoffkantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Inhalt: unbestückt · Schubladenanzahl: 6 · B x T x H mm außen: 745 x 475 x 950



649,- UVP
569,-
2000 871 505

TECWERK

Werkzeugwagen PLUS XL 2.0

mit 7 Schubladen · Handgriff · kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · Einteilerset für 4 Schubladen enthalten · abschliessbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade kann gleichzeitig geöffnet werden) · beschriftbare Schubladen · hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel · Vollauszug der Schubladen · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten)** · strapazierfähige Ablagematte · **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Inhalt: unbestückt

Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 960 x 465 x 1020



829,- UVP
729,-
2000 871 507

TECWERK

Rollwerkbank PLUS 2.0 S

mit **13 Schubladen** · Handgriff · kugelgelagerten, mit Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · beschriftbare Schubladen · robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte** · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet) · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm - 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikel · **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) · **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Die schmalen Schubladen sind nicht passend zum TECWERK Modulsystem

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Inhalt: unbestückt

Schubladenanzahl: 13 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015

Inklusive umfangreiches Werkzeugsortiment

699,- UVPV
569,-
4000 871 116

NOW.

Werkzeugwagen

mit **7** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100% Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikeln · stabile Stahlblechkonstruktion

Tragkraft pro Schublade 20 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 173-teilig · Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 683 x 460 x 853

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

SONIC

Gratiszugabe Servicewagen Next S2

Werkzeugwagen Sonic NEXT S12

Bestseller für Mechaniker, die nach einem mittleren bis fortgeschrittenen Werkzeugsatz suchen. Dieser Werkstattwagen ist nützlich für zusätzliche Breite bei der Aufbewahrung und ermöglicht dennoch ein schlankes Design in seiner Tiefe. Mit einer Breite von 100 cm und einer Tiefe von nur 52 cm ist es die richtige Balance zwischen Design, Qualität und Preis, um den Werkstattwagen auch in kleineren Werkstätten manövrieren und lagern zu können.

verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern · Dosenhalter und Papierrollenhalter · 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit · 7 flache und 1 tiefe Schublade · flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft · tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft · fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz · **Gesamtbelastbarkeit 900 kg**

Lieferumfang: Werkstattwagen mit 485 Profiwerkzeugen

NEU

5534,51 UVPV

3999,-

4000 871 509

Detaillierte Inhaltsangabe + Gratiszugabe siehe QR-Code

Schubladenanzahl: 8 · Modell: NEXT S12 · B x T x H mm außen: 1004 x 518 x 1029

Titelangebot

249,-

8000 236 567

NEU

BORA

Unterstellbock Speedhorse XT

per Knopfdruck in Sekunden aufgestellt · die Beine lassen sich durch einfaches Ziehen in der Höhe verstellen – kein Lösen nötig · per Druck auf einen Hebel im inneren Bereich der Beine bequem wieder zurückgestellt · Griff im Gehäuse integriert – kein anfälliger Plastikgriff und tatsächlich flache Oberfläche · keine Reihenfolge zum Klappen der Füße · schnell und einfach · von 71 cm auf bis zu 91 cm verstellbar

Lieferumfang: 2 Arbeitsböcke mit automatischem Aufstellen, höhenverstellbar

Tragfähigkeit: je Bock: 812 kg · Gewicht: je Bock: 10,05 kg

NEU

HAZET

2265,- UVPV

1999,-

8005 003 558

Werkzeugwagen 176N-7/193

mit **7** Schubladen, 5 flache und 2 hohe · Arbeitsplatte: Kunststoff mit Umrandung · 2-stufige Verriegelung · gegenseitige Auszugssperre

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 147-teilig · Schubladenanzahl: 7 · Modell: 176N-7/193 · B x T x H mm außen: 498 x 780 x 1018

NEU

BORA

119,-

8000 907 785

Untergestell BORA Centipede CK6S

flexible Lösung für Baustelle, privaten Arbeitsbereich oder Werkstatt · robuste Stahlkonstruktion · flexible Abstandshalter, um den Aufprall schwerer Gegenstände und Maschinen zu absorbieren · langlebige Polymer-P-Tops: P-Tops an jedem Kontaktpunkt markieren nicht die Oberfläche des Projekts und lassen die Sägeblätter keine möglichen Schäden an den Abstandshaltern verursachen · in Sekundenschnelle ist ein 0,6 m x 1 m großer Arbeitsplatz eingerichtet · Abmessungen zusammengeklappt: 11,5 x 1,8 x 2,7 m

Lieferumfang: 4 x Tassen, 2 Klemmen, Tasche

Tragfähigkeit: 1133 kg · Höhe: 2,7 m · L x B x H mm: 11,5 x 1,8 x 2,7

HAZET

139,- UVPV

99,95

8004 275 504

NEU

Drehhocker 195N-4

besonders stabile Konstruktion · 5 geräuscharme, mehrfach gelagerte Leichtlaufrollen (Ø 75 mm) · großes, extra dickes Sitzkissen Ø 350 mm · leicht zu reinigen · bis 150 kg dynamisch belastbar · pneumatisch höhenverstellbar · Werkzeugablage mit praktisch unterteilten Fächern · kippsicher

Gestellausführung: Vierkant-Rohrrahmen · Sitzhöhenverstellung: 430-550 mm

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

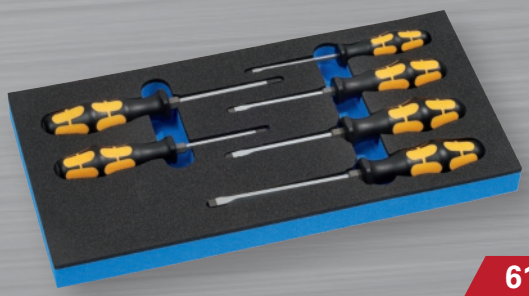

61,95 UVPV
47,95
4000 871 286

Wera BE A TOOL REBEL

Werkzeugmodul
(1/3 Modul) **mit Schraubendrehersatz** · der Schraubmeißel - zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · **mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · durchgehende 6kant-Klinge · Schlagkappe · Sechskantansatz für Schraubenschlüssel** (ab 4,5 mm) · **nicromatt, BlackPoint-Spitze**

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**,
3,5 x 80 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz,** Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt: 6-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30

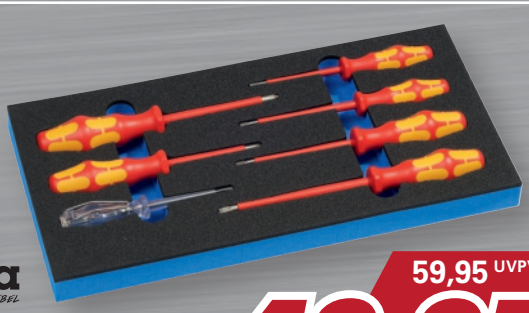

59,95 UVPV
49,95
4000 871 290

Wera BE A TOOL REBEL

Werkzeugmodul
Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30

1000 V

86,95 UVPV
72,95
4000 871 288

Wera BE A TOOL REBEL

Werkzeugmodul
Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30

KNIPEX

Werkzeugmodul
Griff mit ergonomischen Mehrkomponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Inhalt:
1 St. Kombizange DIN ISO 5746, 180 mm, Kopf poliert
1 St. Flachrundzange DIN ISO 5745, 200 mm, mit Schneide, flachrunde lange, spitz zulaufende Backen
1 St. Seitenschneider DIN ISO 5749, 160 mm, Kopf poliert
1 St. Wasserpumpenzange DIN ISO 8976, 250 mm

Inhalt: 4-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30

98,95 UVPV
87,95
4000 871 292

KNIPEX

Werkzeugmodul
(1/3 Modul) · **mit Zangen für Sicherungsringe** · (Innen- und Außensicherungsringe) **gerade Spitzen, Kopf poliert**
DIN 5256 C

Inhalt:
je 1 St. für Innenringe Gr. J0, J1, J2
je 1 St. für Außenringe Gr. A0, A1, A2

Inhalt: 6-teilig ·
B x T x H mm: 185 x 385 x 30



109,- UVPV
94,95
4000 871 307

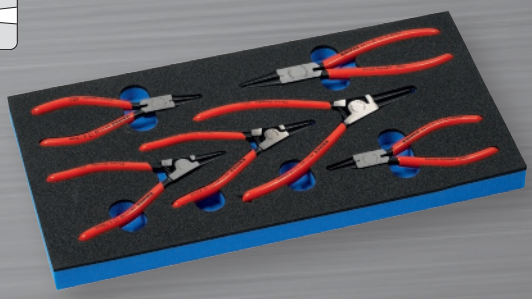

KNIPEX

Werkzeugmodul
(1/3 Modul) · **mit Zangen für Sicherungsringe** · (Innen- und Außensicherungsringe) **90° gewinkelte Spitzen, Kopf poliert**
DIN 5256 C

Inhalt:
je 1 St. für Innenringe Gr. J0, J11, J21
je 1 St. für Außenringe Gr. A01, A11, A21

Inhalt: 6-teilig ·
B x T x H mm: 185 x 385 x 30

119,- UVPV
99,95
4000 871 309

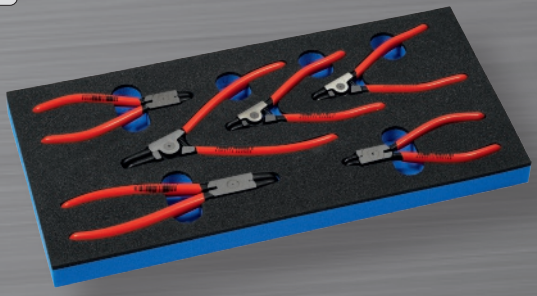

179,- UVP
149,-
2000 871 658

TECWERK

Schalenkoffer

rollbar mit hoher Bodenschale · aus ABS-Kunststoff · **3-fach Teleskopauszug** · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · 2 abschließbare Kippschlösser mit Zahlenschloss sorgen für hohe Sicherheit · **Tragfähigkeit/Zuladung 30 kg**

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 480 x 200 x 375

TECWERK

Schalenkoffer

rollbar · **aus HDPE-Kunststoff** · Flugtaugliches Modell, schlagunempfindlich und korrosionsfrei · Teleskopgriff · 2 TSA-Schlösser · **Tragfähigkeit/Zuladung: 30 kg**

Ausstattung: Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen, 1 Dokumentenfach, 2 Kleinteileboxen

Inhalt: 28,9 l · B x T x H mm innen: 453 x 185 x 345

339,- UVP
289,-
2000 872 009

Lieferung ohne Inhalt

PARAT

Schalenkoffer
CLASSIC KingSize Roll neo CP-7 / neo Safe CP-7

Doppel-Aluminiumrahmen · robuste, rutschfeste X-ABS Außenschale · bis zu 60 Werkzeuge lassen sich in zwei Werkzeugtafeln sicher verstauen · frei unterteilbare, mit 88 mm extratiefe Bodenschale · mit Wasserwaagen-Halterung sowie Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen und Dokumentenfach im Kofferdeckel · bis zu 30 kg belastbar · 4-fach-Teleskopauszug · große Leichtlaufrollen ·

Ausstattung:
1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen
1 Werkzeugtafel mit Werkzeughalter bis Ø 11 mm
1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm
1 Abdeckplatte mit Werkzeughalter Ø 26 mm
1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 470 x 210 x 360

479,- UVPV
335,-
4000 871 999

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

345,- UVP
279,-
2000 871 668

TECWERK

Schalenkoffer

rollbar · Kofferschalen **extrem robust aus Polypropylen** · absolut stabil **staubdicht** und **spritzwassergeschützt** · ergonomischer **Zwei-Komponentengriff** · automatisches **Luftdruckausgleichsventil** · **Eigentumskennzeichnung** möglich · Bodenschale **individuell unterteilbar** durch **Alu-Trennstege**

Inhalt: 43,5 l · B x T x H mm innen: 539 x 225 x 359

295,- UVPV
209,-
4000 871 751

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

PARAT

Schalenkoffer CLASSIC Plus CP-7

aus X-ABS-Kunststoff · schwarz · Dokumentenfach im Kofferdeckel · abschließbare Kippzylinderschlösser · **Tragfähigkeit 30 kg**

Inhalt: 27 l · B x T x H mm: 460 x 190 x 310

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PARAT

aus Leder

Werkzeugtasche
aus extra dickem Rindsleder, schwarz · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · verstellbarer Trageriemen · Taschenkörper aluwinkelverstärkt

Inhalt: 10 l · B x T x H mm: 230 x 140 x 300

135,- UVPV
94,95
4000 871 696

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

57,95 UVPV
44,95
4000 871 616

PLANO

Werkzeugrucksack 563TB Technics
12 Werkzeugtaschen · gepolsterte und atmungsaktiver Rückenteil · gepolsterter und atmungsaktiver Rückenteil · besonders widerstandsfähig und wasserundurchlässig · aus Polyester

B x T x H mm: 350 x 250 x 500

PARAT

Gürteltasche
aus strapazierfähigem Nylon · schwarz/rot · Platz für insgesamt 9 Werkzeuge · Hammerhalter · inkl. verstellbarem Gürtel mit Steckschloss

B x T x H mm: 300 x 100 x 240

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

21,95 UVPV
16,50
4000 871 896

TECWERK

Sortimentskasten
Anzahl Fächer: 23 · Deckelfarbe: blau ·
B x T x H mm: 438 x 342 x 70

39,95 UVP
29,95
2000 871 531

59,95 UVPV
47,95
4000 871 704

PLANO

Werkzeugtasche 559 TB
mit Laptop-Fach · großes Fach für Dokumente · 10 Innen- und Außentaschen · mit verstellbarem Tragegurt

B x T x H mm: 410 x 130 x 325

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

99,95 UVPV
79,95
4000 872 154

i-BOXX®RACK

Sortimentskastentresor i-BOXX® Rack 3er Block
regalähnliche Aufnahme für i-BOXX®en oder LS-Trays · lässt sich nahezu unbegrenzt kombinieren und erweitern · voll kompatibel mit dem kompletten L-BOXX®-System

Lieferung ohne Inhalt

B x T x H mm außen: 442 x 304 x 342

13,95 UVPV
10,95
4000 872 160

i-BOXX®

Einteilungsset i-BOXX® iB 72
bestehend aus: je 1x Insetbox I3/D3/F3, je 2x Insetbox B3/C3, 3x Insetbox A3

passend zu: i-BOXX 72 und LS-Tray 72 · B x T x H mm: 349 x 265 x 63

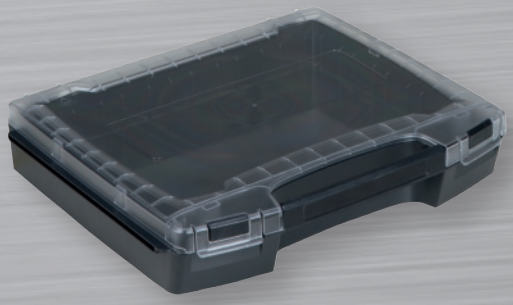

18,95 UVPV
15,25
4000 872 156

i-BOXX®

Sortimentskasten i-BOXX® 72
Deckel aus Polycarbonat, transparent · mit zahlreichen Einteilungsmöglichkeiten · kompatibel mit i-BOXX® Rack 3erBlock und i-BOXX® Wandhalter

Lieferung ohne Inhalt

passend zu: i-BOXX® Rack, i-BOXX® Rack 3er Block und i-BOXX® Wandhalter · Deckelfarbe: transparent

Sensorfunktion

35,95 UVP
29,95
2000 877 173

TECWERK

LED-Kopfleuchte
3W COB LED · in 2 Leuchtstufen schaltbar

Akkuspannung: 3,8 V · Akkukapazität: 1600 mAh · Leistung: 3 W · Akku: 1 x Li-Ion Polymer · Lichtstrom: High Mode (2h): 300 lm Eco Mode (5,5h): 100 lm · Schutzart: IP65

LED | IP65 | Li-Ion

11,95 UVPV
9,75
4000 872 157

i-BOXX®

Schublade i-BOXX® LS-Tray 72
lässt sich mit dem i-BOXX® Rack und i-BOXX® Rack 3er Block kombinieren

B x T x H mm außen: 367 x 72 x 316

TECWERK

LED-Taschenlampe
High Performance Torch · 4 Leuchtstufen (100/500/1500/3000 lm) · schwarz

Lieferumfang: USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-ion · Akkukapazität: 4500 mAh · Lichtleistung: 100 - 3000 lm · Leuchtdauer: 1,5 - 50 h

LED | IP67 | Li-Ion

67,95 UVP
54,95
2000 877 182

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

90° drehbar

LED-Taschenlampe

3 verschiedene Leuchtstufen (100/600/1000 lm) · Aluminiumgehäuse · 90° drehbarer Leuchtenkopf · Magnet im Leuchtenfuß · Gürtelclip · Ladestandsanzeige · IP65

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V · Akku: Li-ion · Akkukapazität: 2600 mAh · Lichtleistung: 100-1000 lm · Leuchtdauer: 3-14 h

LED | IP65 | Li-Ion

49,95 UVP

42,95

2000 877 188

ANSMANN

UV-Funktion

LED-Taschenlampe

handliche LED-Aluminiumtaschenlampe **mit UV Licht** · UV Licht ideal geeignet für Bernsteinsuche, Hygiene und Sauberkeitskontrollen und zur Ködersuche im Angelsport · LED Taschenlampe ist optimal geeignet für den täglichen Gebrauch · sehr griffige Oberfläche mit Endkappenschalter · Helligkeit: bis zu **100 Lumen** · UV Wellenlänge 395 - 400 nm · Leuchtdauer: bis zu 27 Stunden

Lieferumfang: 3 × Micro AAA / LR03 Batterien, Gürtelclip und Handschlaufe

Modell: Action400UV · für Batterien: 3 x AAA Micro · Lichtleistung: hoch: 90 lm niedrig: 24 lm · Leuchtdauer: 8-27 h

NEU

11,95

4000 902 128

LEDLENSER

LED-Taschenlampe

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code

4000 901 317

39,50 UVPV

34,95

4000 901 317

4000 901 319

NEU

4000 901 323

Modell	P4R	P5R Pro	P7R Pro
für Batterien	1 x Micro (AAA) 1.5V, AAA NiMH 1.2V	-	-
Akkuspannung [V]	3,7	3,7	3,6
Akku	Li-ion	Li-Ion	Li-Ion
Akkukapazität [mAh]	700	920	4600
Lichtleistung [lm]	300/100/25	750/350/100/25	2000/1200/450/25
Leuchtdauer [h]	1,5/3/13	1/3,5/18	2,5/5/60
Art.-Nr.	**4000 901 317**	**4000 901 319**	**4000 901 323**
UVPV	**39,50**	**89,95**	**149,-**
EUR	**34,95**	**79,95**	**129,-**

ANSMANN

klein und handlich

LED-Akkuhandleuchte

wiederaufladbare handliche Profi-Stiftleuchte · erzeugt eine Helligkeit von bis zu 500 lm durch den Einsatz der COB-LED Technologie · die Leuchte kann mittels Knopfdruck in drei Helligkeitsstufen eingestellt werden · kurzzeitig Boost-Funktion möglich · Fixierung der Leuchte durch Magente auf der Rück- und Unterseite · Leuchtdauer bis zu 3h · Aufladung erfolgt über das mitgelieferte USB Type-C-Ladekabel

Modell: Mini-Booster-550R · Akkuspannung: 3,7 V · Spannung: 3,7 V · Kabellänge: 50 cm · Akkukapazität: 600 mAh · Leuchtweite: 17-38 m · Lichtstrom: 130-550 lm · Ladezeit: ca. 2,5 h · Leuchtdauer: 1,5 - 3 h

NEU

18,95

4000 902 129

SCANGRIP

im Set - besonders schlank

Stiftleuchte
WORK PEN 200 R & FLASH MICRO R

limitierte Auflage

WORK PEN 200 R - leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Stiftlampe (200 lm) · mit Dimmfunktion und eingebauten Magneten · **FLASH MICRO R** - wiederaufladbarer, ultrakompakter und mobiler LED-Schlüsselanhänger mit Licht (bis zu 75 lm) · inkl. USB Ladekabel (ohne Ladegerät)

für Batterien: Li-ion · Akkuspannung: 3,7 V · Akku: Li-Ion · Akkukapazität: 750 / 100 mAh · Lichtleistung: 20-200 lm 75 lm · Leuchtdauer: 1-10 h 2,5 h

LED

22,95

4000 873 432

NOW.

LED-Akkuhandleuchte

3 W COB-LED · 2 Leuchtstufen (60/150 lm) · 270° schwenkbar · Magnetfuß

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku 1200 mAh

Akkuspannung: 3,7 V · Kabellänge: 30 cm · Akkukapazität: 1200 mAh · Leuchtweite: 10 m · Leistungsaufnahme: 3 W · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 150 lm · Ladezeit: 2 h · Leuchtdauer: 2,5 h

LED · IP20 · Li-Ion

11,25 UVPV

9,95

4000 877 192

TECWERK

LED-Akkuhandleuchte

leistungsstarke Power LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion · über 2 Achsen flexibel schwenkbar · starker Magnet und ausklappbarer Haken · Akkulaufzeit je nach Lichtstärke 2-20 h

Lieferumfang: Li-Ion Akku 3,7 V 2500 mAh, USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2500 mAh · Leuchtweite: 30 m · Leistungsaufnahme: 5 W · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 500/170 lm · Ladezeit: 3 h

LED · IP54 · Li-Ion

30,95 UVP

24,95

2000 877 183

TECWERK

Multi Battery

LED-Strahler Multi Battery

für 18V-Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo) · stoßfest, staubdicht und spritzwassergeschützt · integrierter USB Ausgang zum Laden externer Geräte · baustellentauglich · schwenkbarer Kopf · vier extra starke Neodym-Magnete sowie ein ausklappbarer Haken an der Rückseite · in zwei Stufen dimmbar (50%, 25%) · **entspricht BGI 608 K2**

Lieferumfang: 1 Strahler, 4 Adapterplatten

Leistungsaufnahme: 20 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 2900 lm · Leuchtdauer: 4,5-13 h

LED · IP54

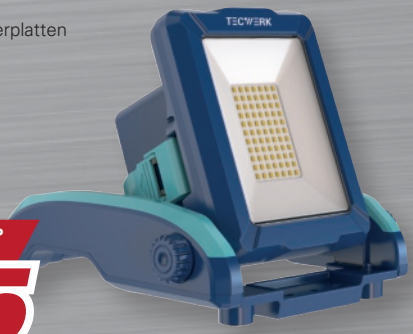

69,95 UVP

61,95

2000 873 425

TECWERK

LED-Akkuhandleuchte

10 W COB LED als Hauptlicht und 4 W SMD LED an der Kopfseite · Hauptlicht mit 3 Leuchtstufen (250/500/1000 lm) · Kopflicht 200 lm · 180° schwenkbarer Leuchtenfuß mit Magnet · zusätzliche Magneten auf der Rückseite · 2 ausklappbare, drehbare Haken · Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V · Kabellänge: 1 m · Akkukapazität: 3350 mAh · Leuchtweite: 50 m · Leistungsaufnahme: 5 V · Akku: Li-ion · Lichtstrom: 500/1000 lm · Ladezeit: 4 h · Leuchtdauer: 2-4 h

LED · IP65 · Li-Ion

47,95 UVP

41,95

2000 877 190

A ↑ G F

TECWERK

LED-Strahler

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Leistungsaufnahme: 50 W · Lichtstrom: 4250 lm · Kabelqualität: H05RN-F 3x1 mm² · Kabellänge: 2 m · Lebensdauer: 30000 h

LED · IP65

42,95 UVP

34,95

2000 873 341

175,- UVPV

155,-

8000 413 165

brennenstuhl®

LED-Hybrid-Baustrahler 6050 MH

kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS · Akku- und Netzbetrieb, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall · Plug-In-Kabelanschluss · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Akku-Zustandsanzeige · Stativmontage möglich

Einsatz für den rauen Betrieb

Lieferumfang: Multi Battery LED Hybrid Strahler 6050 MH, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche, 5 m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0

Leistungsaufnahme: 61,6 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 6200 lm · Leuchtdauer: 20 min · Kabelqualität: H07RN-F 2X1,0 · Kabellänge: 5 m · Lebensdauer: 30000 h

A ↑ G E

AMP Share Powered by BOSCH · LED · IP65 · BGI 608 K2 · brennenstuhl® MULTI BATTERY 18V-SYSTEM

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

brennenstuhl®

extrem robust

LED-Akku-Baustrahler 4000 MA

kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Akku-Zustandsanzeige · Stativmontage möglich

Lieferumfang: Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche

Leistungsaufnahme: 40 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 4500 lm · Leuchtdauer: 30 min

AMP Share Powered by BOSCH · LED · IP65 · BGI 608 K2

brennenstuhl® MULTI BATTERY 18V-SYSTEM

129,- UVPV

115,-

8000 412 481

brennenstuhl®

LED-Akku-Baustrahler 3000 MA

kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS, Festool, Flex · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 38 min/1 Ah bei 100 % Lichtleistung · Akku-Zustandsanzeige · Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung geschützt · LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers · standfestes Gehäuse · flachliegend für eine großflächige Ausleuchtung · ergonomischer Griff · Ein/Aus Schalter · Mit leuchtstarken SMD LEDs · Stativmontage möglich

Einsatz für den rauen Betrieb

109,- UVPV

95,95

8002 643 421

Lieferumfang: Multi Battery LED Akku Strahler 3000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee/Dewalt, Tasche für Adapter

Leistungsaufnahme: 30 W · Akkuspannung: 18 V · Lichtstrom: 3150 lm · Leuchtdauer: 38 min · Kabelqualität: H07RN-F 2X1,0 · Kabellänge: 5 m · Lebensdauer: 36000 h

AMP Share Powered by BOSCH · LED · IP65 · BGI 608 K2

brennenstuhl® MULTI BATTERY 18V-SYSTEM

SCANGRIP® CONNECT

360°-Arbeitsleuchte

LED-Strahler AREA CONNECT

Art.-Nr. 4000 873 481

hocheffiziente 360°-Arbeitsleuchte mit 10.000 Lumen für 18-V-Akkupacks · diffuses und einheitliches Arbeitslicht · Abstrahlwinkel zwischen 180° und 360° wählbar · Dimmfunktion · Bedienung über BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App möglich · Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten auf das SCANGRIP-TRIPOD · staub- und wasserdicht (IP65) · eingebaute Powerbank mit USB-Buchse · integrierter Reserveakku sichert extra Licht mit 1000 Lumen für 50 Minuten

Art.-Nr. 4000 873 482

360°-Arbeitsleuchte mit 6000 Lumen für 18-V-Akkupacks · diffuses und einheitliches Arbeitslicht · zwei Lichtstufen (50-100 %) · Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten auf das SCANGRIP-TRIPOD · Schutzart IP65 · Lieferung ohne Akku/Connector

LED · IP65

4000 873 481

4000 873 482

4000 873 481 4000 873 482

179,- UVPV

149,-

4000 873 482

139,-

4000 873 438

Bauer Böcker

NEU

LED-Maschinenleuchte Tubelight

Hochleistungs LED im Aluminiumgehäuste · extradicht für anspruchsvollsten Einsatz · gleichmäßige und refelexionsarme 110° Ausleuchtung

LED

Leistungsaufnahme: 24 W · Kabellänge: 3 m · Lichtfarbe: 5500 K

Lichtstrom [lm]	Modell	Art.-Nr.	EUR
300	Tubelight S - 360° drehbares Gelenk	4000 873 438	139,-
600	Tubelight M - 360° drehbares Gelenk	4000 873 439	249,-
900	Tubelight L - 360° drehbares Gelenk	4000 873 440	325,-

brennenstuhl®

Kabeltrommel Garant

aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz · **3 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel **H07RN-F**

zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 25 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

IP44 · BGI 608 K2

66,95 UVPV

54,95

8000 337 573

brennenstuhl®

Kabeltrommel 300 KU 2100

aus Kunststoff · **spritzwassergeschützt** · eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien · innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen· **mit 5 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** · Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz · mit Trommelbremse

RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen M

109,- UVPV

89,95

4000 873 437

4000 873 435

Kabellänge: 40 m

IP44

Leitungsquerschnitt [mm²]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3 x 1,5	4000 873 437	109,-	89,95
3 x 2,5	4000 873 435	185,-	155,-

TECWERK

aus schlagfestem Kunststoff

Gliedermaßstab

aus **Kunststoff** · schwarze 10er-Teilung

EG-Genauigkeitsklasse III

Länge: 2 m · Gliederanzahl: 10 · Teilung: mm/cm

NEU

4,50 UVP
3,70
2000 853 077

TECWERK

Kapselbandmaß

Band aus Nylon-Fiber · in ABS-Gehäuse · Maßband beidseitig bedruckt · mit Kurbel · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Maßanfang: A

11,95 UVP
10,50
2000 855 805

Länge [m]	Teilung	Art.-Nr.	UVP	EUR
20	2 mm/cm	2000 855 805	11,95	10,50
30	2 mm/cm	2000 855 806	14,95	13,25
50	2 mm/cm	2000 855 807	20,95	18,75

TECWERK

mit Sichtfenster

Taschenrollbandmaß

Stahlband weiß lackiert · freilaufendes Band ohne Feststeller · **Sichtfenster mit Lupeneffekt für Innenmaß**

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge: 3 m · Bandbreite: 13 mm · Teilung: mm/cm

10,95 UVP
9,75
2000 855 000

TECWERK

Wasserwaage

aus Aluminium · im Taschenformat · Messgenauigkeit in Normallage: max. 1,0 mm/m

Länge: 10 cm

7,50 UVP
6,95
2000 857 183

TECWERK

für Links- und Rechtshänder

Rahmenbandmaß

Stahlbandmaß im schlagfestem Kunststoffrahmen · Kurbel ausklappbar · einseitig cm-Teilung · Kurbelmontage für Links- und Rechtshänder · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Teilung: cm

30,95 UVP
27,95
2000 855 410

Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	2000 855 410	30,95	27,95
50	2000 855 411	39,95	35,95

38,95 UVP
34,95
2000 857 184

TECWERK

Wasserwaage Torpedo

aus Druckguss · 2 starke Seltenerdmagnete · **Spiegellibelle** · Messgenauigkeit in Normallage: max. ± 1,0 mm/m

Länge: 25 cm

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Wasserwaage

aus Aluminium · Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m · gefräste Messfläche

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	2000 857 130	9,95	8,95
40	2000 857 131	10,95	9,75
50	2000 857 132	11,95	10,75
60	2000 857 133	13,50	11,95
80	2000 857 134	15,25	13,50
100	2000 857 135	17,25	15,50
120	2000 857 136	19,95	17,75
150	2000 857 137	23,95	21,95
180	2000 857 138	28,95	25,95
200	2000 857 139	29,95	26,95

9,95 UVP
8,95
2000 857 130

555,- UVPV
519,-
4000 857 026

FUTECH
futech-tools.com

Multilinienlaser MC4DE GREEN PROMO

4D-Kreuzlinienlaser · elektronische Nivellierung · interaktiven Fernbedienung · zweite horizontale Linie unter dem Gerät, 20 mm über dem Boden · Reichweite 2x 60 m

Lieferumfang: mit Stativ, Lithium-Ionen-Akku

Arbeitsbereich: 2 x 60 m · Nivelliergenauigkeit: 1 mm/10 m · Selbstnivellierbereich: ± 4 °

LASER 2 · IP54

FUTECH
futech-tools.com

zuverlässige Messungen

Laserentfernungsmesser DISTY 40 RED

diverse Messmodi verfügbar · Volumenberechnung · 99 Speicherplätze · verfügbare Einheiten: m - inch - ft · Stativaufnahme 1/4"

Lieferumfang: Entfernungsmesser, Batterien

Reichweite: 0,05 bis 40 m · Messgenauigkeit: ± 2 mm · Batterien: 2 x Typ AAA

LASER 2 · IP54

67,95 UVPV
63,95
4000 857 019

STABILA

So messen echte Profis

Bluetooth® 5.0 Technologie

Laserentfernungsmesser LD 530 BT

Kamera mit digitalem Zielsucher und 4-fach-Zoom für präzise Messungen auf bis zu 200 m im Innen- und Außenbereich · Bluetooth® 5.0 zum schnellen Übertragen der Messdaten an Smartphone, Tablet oder PC · umfangreiches Funktionspaket mit 17 Funktionen: Fläche, Volumen, Neigung, indirekte Höhen- und Entfernungsmessung, etc. · 1/4"-Gewinde

Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Gürteltasche, Handschlaufe und Ladekabel

Reichweite: 0,05 - 200 m · Messgenauigkeit: ± 1 mm · Batterien: 3 x Typ AA

LASER 2 · IP54

NEU

529,- UVPV
449,-
4000 858 041

FUTECH
futech-tools.com

Multilinienlaser MC3D BRAVE GREEN

3D-Prismenlaser mit 1 grünen horizontalen Linie 360° rundumsicht und 2 vertikalen Linien rundumsicht (= Lotlinie oben und unten + 4 Winkel von 90°)

Lieferumfang: im Etui mit Stativ, Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, Ladegerät und kleine magnetische Wandhalterung mit Schraubgewinde 1/4"

Arbeitsbereich: 2 x 40 m · Nivelliergenauigkeit: 2 mm/10 m · Selbstnivellierbereich: ± 3 °

LASER 2 · IP54

295,- UVPV
275,-
4000 857 024

GREENBEAM-Technologie

369,- UVPV
315,-
4000 858 042

NEU

STABILA

So messen echte Profis

Kreuzlinienlaser LAX 320 G

mit Lotpunkten · bis zu 30 m Entfernung · selbstnivellierend · für den Innenausbau · aufsteckbare Laserbasis ermöglicht direktes Arbeiten an U-Profilen · flexible Positionierung durch 1/4"-Gewinde, Seltenerd-Magnete und Wandhalterung

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Laserbasis SLB 320, Wandhalterung, Zielplatte, Gürteltasche, Batterien

Arbeitsbereich: 30 m · Batterien: 3 x Typ AAA

LASER 2 · IP54

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Drahtbürste

glatter gehärteter Guss-Stahldraht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm

Länge: 295 mm · Drahtstärke: 0,35 mm · Gussstahl

1,15 UVP
0,90
2000 841 012

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
2-reihig	2000 841 012	1,15	0,90
3-reihig	2000 841 013	1,25	0,95
4-reihig	2000 841 014	1,45	1,15
5-reihig	2000 841 015	1,65	1,20

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Gussstahl		●	●		○	○	○	

unterschiedliche Härte auf beiden Seiten

8,50 UVP
7,25
2000 843 611

NEU

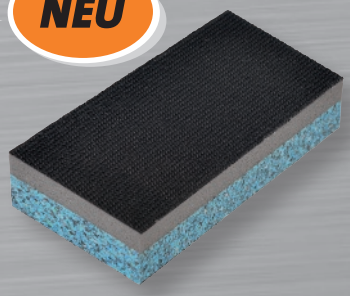

TECWERK

Haftschleifblock

kletthaftend · geeignet für Trockenschliff · harte, blaue Seite für Planschliff und ebene Flächen · weiche, graue Seite für Rundschliff und gewölbte Flächen

Sorte: hart / weich · passend für: Klettstreifen · L x B x H mm: 123 x 68 x 38

TECWERK

Drahtbürste

glatter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm

Länge: 295 mm · Drahtstärke: 0,35 mm · VA

2,80 UVP
2,10
2000 841 052

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●	○	○	○	

4,95 UVP
4,20
2000 843 092

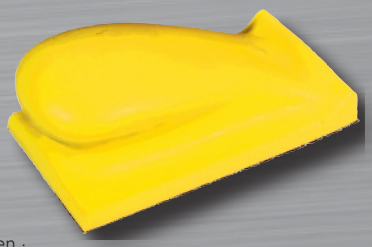

TECWERK

Haftschleifblock

zur Verwendung von Klett-Schleifscheiben · abgeschliffene Haftschleifscheiben können weiter verwendet werden

Sorte: weich

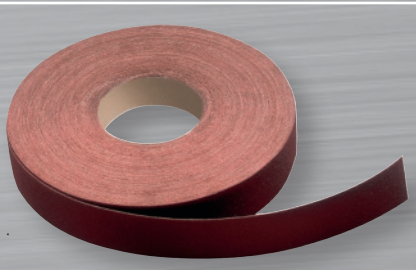

TECWERK

Schleifgeweberolle

Korund · für die Metallbearbeitung · hochflexibel · **Rolle à 50 m**

Rollenbreite: 50 mm

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 842 220	36,95	33,95
60	2000 842 222	29,95	27,95
80	2000 842 223	28,95	25,95
100	2000 842 224	27,95	24,95
120	2000 842 225	27,95	24,95
150	2000 842 226	27,95	24,95
180	2000 842 227	27,95	24,95
220	2000 842 228	27,95	24,95
320	2000 842 231	27,95	24,95
400	2000 842 233	27,95	24,95

27,95 UVP
24,95
2000 842 224

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●		○	●	○

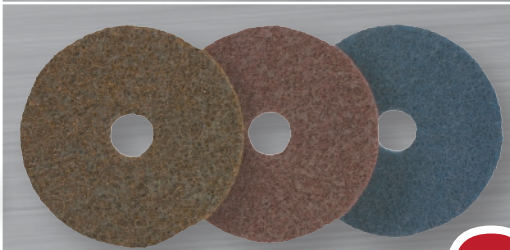

3,20 UVP
2,75 1)
2000 843 043

TECWERK

Schleifvliesscheibe

SCD-Vliesscheibe · synthetisches Nylonvlies mit Korundschleifkorn gleichmäßig durchsetzt · Vollkunstharz · wasserfest, ideal geeignet u.a. für Edelstahlbearbeitung · Reduktion der Vibration um ca. 50% · **vorgestanzte Bohrung 22,23 mm Ø · kletthaftend**

Ø: 125 mm ·
max. Drehzahl: 12150 min-1
VE = 10

Sorte	Art.-Nr.	UVP	EUR
coarse	2000 843 043	3,20	2,75 1)
medium	2000 843 044	3,20	2,75 1)
very fine	2000 843 045	3,20	2,75 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

24,95 UVP
21,95
2000 844 292

TECWERK

Schleifvliesrolle

hochflexibles Universalschleifvlies · trocken und nass verwendbar · **Rolle à 10 m**

Breite: 100 mm

Sorte	Art.-Nr.	UVP	EUR
medium	2000 844 240	41,95	35,95
fine	2000 844 241	41,95	35,95
very fine	2000 844 246	41,95	35,95
ultra fine	2000 844 242	41,95	35,95
general purpose	2000 844 292	24,95	21,95

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

TECWERK

Stützteller

kletthaftend · für SCD-Scheiben · hart

Ø: 123 mm · Aufnahme: M14

14,25 UVP
12,50
2000 841 748

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

8,95 UVP
7,75
2000 841 844

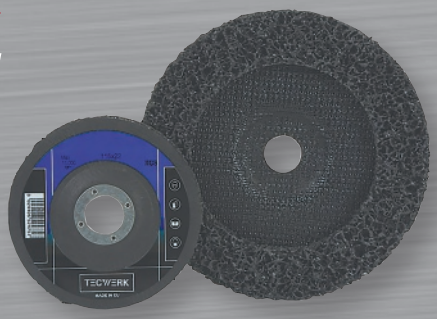

TECWERK

Grobreinigungsscheibe

sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz u.v.m. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

TECWERK

Fiberscheibe

Korund · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch

Ø: 125 mm
VE = 25



Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
24	2000 841 644	0,55	0,50 [1]
40	2000 841 643	0,50	0,45 [1]
60	2000 841 641	0,45	0,40 [1]
80	2000 841 640	0,45	0,40 [1]
120	2000 841 638	0,45	0,40 [1]

[1] Preis per St.

0,55 UVP
0,50 [1]
2000 841 644

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	

TECWERK

Fiberscheibe

Zirkonkorund · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. Edelstahl · Kunstharzbindung · mit Sternloch

Ø: 125 mm
VE = 25

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
36	2000 841 666	0,65	0,60 [1]
60	2000 841 668	0,55	0,50 [1]
80	2000 841 669	0,50	0,45 [1]

[1] Preis per St.

0,65 UVP
0,60 [1]
2000 841 666

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

TECWERK

Fiberscheibe

Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · mit **Selbstschärfeffekt** · mit Sternloch · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm
VE = 25



Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
24	2000 842 621	1,85	1,70 [1]
36	2000 842 622	1,65	1,45 [1]
40	2000 842 623	1,40	1,20 [1]
60	2000 842 624	1,10	0,95 [1]
80	2000 842 625	1,-	0,90 [1]
120	2000 842 626	1,-	0,90 [1]

[1] Preis per St.

1,10 UVP
0,95 [1]
2000 842 624

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

TECWERK

Stützteller

hochbelastbar · elastisch · zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern mit **Spannmutter M14** · mittelhart

Ø: 125 mm · Aufnahme: M14

4,65 UVP
3,95
2000 841 684

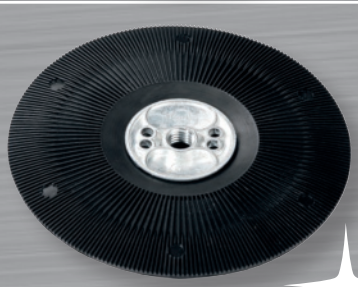

6,75 UVP
5,75
2000 841 687

TECWERK

Stützteller

mit Kühlrippen · hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · hart

Ø: 125 mm · Aufnahme: M14

TECWERK

Rippen für Kühleffekt

Rundbürste

Schleifnylon-Rundbürste mit Silicium-Carbid-Besatz · zum Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen und Strukturieren von Holz · **Schaft-Ø 6 mm** · Körnung 80 · Arbeitsbreite 10 mm · max. Drehzahl 4500 min-¹

6,75 UVP
5,25
2000 841 191

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
75	2000 841 191	6,75	5,25
100	2000 841 192	7,25	6,25

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Nylon	●	●	●	●		○	●	

7,50 UVP
6,25
2000 841 150

TECWERK

Kegelbürste

gezopfter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **M14**

Drahtstärke: 0,5 mm · Stahl

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	2000 841 150	7,50	6,25
115	2000 841 149	9,75	8,50

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

trocken und nass einsetzbar

Diamanttrennscheibe GRANIT

Universal-Diamanttrennscheibe mit 7 mm Turbo Diamant-Segment zum Einsatz auf: Granit, Naturstein, Stahlbeton, Baumaterialien, Dachpfannen, Kalksandstein, Marmor, Mauerwerk, Poroton, Schiefer, Verbundstein · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 7 mm · Bohrung: 22,23 mm

NEU

8,95 UVP
7,75
2000 865 410

Ø [mm]	Segmentstärke [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	2,2	13300	2000 865 410	8,95	7,75
125	2,2	12250	2000 865 411	9,95	8,75
230	2,6	6650	2000 865 412	22,95	19,95

TECWERK

Trennscheibe

extradünn, nur 0,8 mm · zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 0,8 mm · gekröpft
VE = 25
[1] **Preis per St.**

1,25 UVP
1,05 [1]
2000 841 780

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

trocken und nass einsetzbar

Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO X

Universal-Diamanttrennscheibe mit 10 mm X Diamant-Segment zum Einsatz auf allen Fliesen egal wie hart · verstärkter Stahlkern für größere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität · ultradünn · ultraschnell · präzise · geräuschreduziert · trocken und nass einsetzbar

Segmenthöhe: 10 mm · Segmentstärke: 1,4 mm · Bohrung: 22,23 mm



28,95 UVP
25,95
2000 865 418

NEU

Ø [mm]	max. Drehzahl [min-1]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	13300	2000 865 418	28,95	25,95
125	12250	2000 865 419	33,95	29,95

TECWERK

Trennscheibe Action

universell einsetzbarl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 50
[1] **Preis per St.**

0,95 UVP
0,80 [1]
2000 841 299

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Diamantschleiftopf UNIVERSAL

2-reihig · 5 mm Segmenthöhe · Blocksegment für optimale Abtragleistung · dynamisch ausgewuchtet · zum Schleifen, Reduzieren, Reinigen, Vorbereiten, Nivellieren · geeignet für Beton, Naturstein, Fliesenkleber und Putz

Ausführung: 2-reihig · Segmenthöhe: 5 mm · Bohrung: 22,23 mm

34,95 UVP
30,95
2000 865 437

Ø [mm]	Segmentbreite [mm]	Drehzahl [U/min]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	7,5	13300	2000 865 437	34,95	30,95
125	7,5	12250	2000 865 438	39,95	34,95
180	7,8	8500	2000 865 439	88,95	77,95

NEU

6,95 UVP
5,95 [1]
2000 841 223

Keramikkorn

TECWERK

Schruppscheibe

leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 7 mm · gekröpft
VE = 25
[1] **Preis per St.**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○					

TECWERK

Diamant-Fliesenbohrer SET SANITÄR

M14-Aufnahme für Winkelschleifer · selbstkühlend und selbstschärfend · geeignet für Fliesen jeder Stärke, Feinsteinzeug, Mosaik, Granit und Naturstein

Lieferumfang: 2 x 6 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 14 mm

Länge: 63,5 mm · Segmentlänge: 15 mm · Segmentbreite: 0,5 mm · Segmenthöhe: 15 mm · Inhalt: 5-teilig · max. Drehzahl: 11500 min-1

135,- UVP
119,-
2000 865 461

TECWERK

Schruppscheibe

für die universelle Anwendung auf **INOX, Stahl und Guss · gekröpfte Form · Bohrung 22,23 mm Ø**

Scheibenstärke: 6 mm · gekröpft
VE = 10

2,05 UVP
1,80 [1]
2000 840 013

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
125	2000 840 013	2,05	1,80 [1]
230	2000 840 015	5,50	4,65 [1]

[1] **Preis per St.**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

TECWERK

Hoher Abtrag und lange Standzeit

Premium-Fächerscheibe 2in1

Fächerscheibe mit erhöhter Lamellendichte · trimmbarer Kunststoffträgerkörper, der eine vollständige Nutzung der Lamellen garantiert · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · flach
VE = 10

4,65 UVP
4,25 1)
2000 845 303

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 845 303	4,65	4,25 1)
60	2000 845 304	4,65	4,25 1)
80	2000 845 305	4,65	4,25 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

PFERD TOOLS

Fächerscheibe POLIFAN Z SG POWER STEELOX

Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) und Stahl · herausragende Standzeit und aggressive Zerspanungsleistung · auf Stahl auch für den Flächenschliff geeignet · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm ·
Ausführung: konisch
VE = 10

5,50 UVPV
4,90 1)
4000 841 565

Körnung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
40	4000 841 565	5,50	4,90 1)
60	4000 841 566	5,50	4,90 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TECWERK

Fächerscheibe

Keramikkorn · Lamellen schräg · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung,Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · auf Glasgewebeteller · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · konisch
VE = 10

4,60 UVP
3,95 1)
2000 841 059

Körnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
40	2000 841 058	5,50	4,70 1)
60	2000 841 059	4,60	3,95 1)
80	2000 840 069	4,40	3,85 1)
120	2000 840 100	4,25	3,75 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

PFERD TOOLS

Fächerscheibe POLIFAN Z SGP CURVE STEELOX

Zirkonkorund · speziell für die Kehlnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten von Edelstahl (INOX) und Stahl geeignet · hohe Abtragsleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ausführung M: Kehlnahtradien > 5 mm, Breite am Radius: 11 mm
Ausführung L: Kehlnahtradien > 8 mm, Breite am Radius: 14 mm

Ø: 125 mm · Körnung: 40 · CURVE
VE = 10

9,95 UVPV
8,75 1)
4000 842 896

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M	4000 842 896	9,95	8,75 1)
L	4000 842 895	10,50	9,25 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

1,10 UVP
0,95 1)
2000 841 341

TECWERK

Trennscheibe Stein

universell einsetzbar · für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

VE = 25

Ø [mm]	Scheiben-stärke [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
gekröpft				
125	2,5	2000 841 341	1,10	0,95 1)
gerade				
230	3	2000 841 343	2,25	2,- 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
				●			

TYROLIT

NEU

Keramikkorn

Trennscheibe PREMIUM CERABOND X

Trennscheibe zum Trennen von sehr harten Materialien sowie Werkstücken mit großen Querschnitten · besonders hohe Schnittigkeit sowie eine lange Standzeit · zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Ø: 125 mm · gerade

4,25 UVPV
3,85 1)
4000 845 584

Scheiben-stärke [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1,0	25	4000 845 584	4,25	3,85 1)
1,6	15	8002 934 507	4,25	3,85 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

PFERD TOOLS

Trennscheibe SG STEELOX

zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl, Blechen, Profilen und Vollmaterial · hohe Trennleistung und höchste Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 1 mm · gerade
VE = 25
1) Preis per St.

3,10 UVPV
2,95 1)
4000 841 256

NEU

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

TYROLIT

Fiberscheibe PREMIUM CERABOND X

Fiberscheibe mit geringer Vibrationsentwicklung · Die Kombination aus keramischem Korn und einzigartigem Bindungssystem garantiert dauerhafte Aggressivität sowie Lebensdauer · für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl · Vorteile 50 St. auf Träger, dadurch keine Verformung der Fiberscheiben

Ø: 125 mm
VE = 50
1) Preis per St.

1,65 UVPV
1,50 1)
4000 845 555

Körnung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
36	4000 845 555	1,65	1,50 1)
40	8000 757 730	1,55	1,40 1)
60	8000 757 731	1,50	1,40 1)
80	8000 757 732	1,30	1,20 1)
120	8000 757 733	1,30	1,20 1)

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

HSS

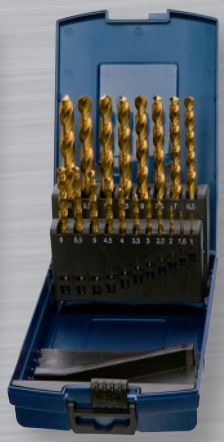

HSS-TiN

HSS-Co

TECWERK

Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Art.-Nr. 2000 861 961, 2000 861 942, 2000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Industriequalität

steigend um: 0,5 mm

HSS | HSS-TiN | HSS-Co | DIN 338 | Typ N | VA | Nenn-Ø h8

48,95 UVP
24,95
2000 861 960

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS Typ N				
1-10	19 teilig	2000 861 960	48,95	24,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 961	71,95	36,95
1-13	25 teilig	2000 861 962	94,95	50,95
HSS TiN Typ N				
1-10	19 teilig	2000 861 972	67,95	35,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 942	86,95	45,95
1-13	25 teilig	2000 861 944	135,-	73,95
HSS-Co Typ VA				
1-10	19 teilig	2000 861 963	72,95	37,95
1-10,5	24 teilig	2000 861 965	94,95	50,95
1-13	25 teilig	2000 861 970	149,-	81,95

TECWERK

Spiralbohrersatz

HSS · **DIN 338** · **Typ W** · **profilgeschliffen** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm ·

HSS | DIN 338 | Typ W | ALU | Nenn-Ø h8

97,95 UVP
76,95
2000 863 918

2000 863 919

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
1-10	19 teilig	2000 863 918	97,95	76,95
1-13	25 teilig	2000 863 919	209,-	165,-

RUKO

4000 606 341

Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · Spitzenwinkel 135° · **profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm** · rechtsschneidend · **3-Flächenschaft** (bis Ø 3,5 mm mit Zylinderschaft) verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium

in schlag- und bruchfester Kunststoffkasette

steigend um: 0,5 mm

HSS-Co | DIN 338 | UNI | Nenn-Ø h8

195,- UVPV
175,-
4000 606 341

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	4000 606 341	195,-	175,-
1-13	25-teilig	4000 606 342	389,-	349,-

TECWERK

extrem stabiler Tieflochbohrer

Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · fasennitriert (ab Ø 3 mm) · DIN 338 · **Typ TFL** · Spitzenwinkel 130 ° · **profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr hohe thermische Belastbarkeit · durch spezielle Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefen geeignet **bis 8xD** · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierte und unlegierte Stähle (Bau-/ Automaten-/Vergütungs-/Einsatz-/Nitrier-/Werkzeug-/Schnellarbeits- und Federstähle) bis 1300 N/mm², Gusseisen, Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm

HSS-Co | DIN 338 | TFL | 8xD | Nenn-Ø h8

2000 863 071

119,- UVP
81,95
2000 863 070

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5 fasennitriert				
1-10	19 teilig	2000 863 070	119,-	81,95
1-13	25 teilig	2000 863 071	249,-	175,-

TECWERK

mit 3 Schneiden

Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm

HSS-Co | DIN 338 | Typ N | Nenn-Ø h8

149,- UVP
97,95
2000 863 650

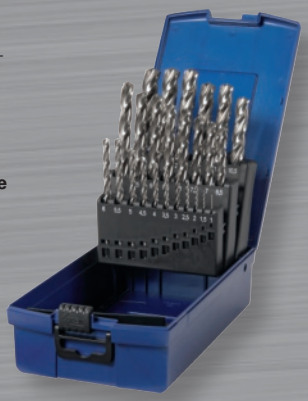

2000 863 651

Vorteile

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	2000 863 650	149,-	97,95
1-13	25-teilig	2000 863 651	309,-	195,-

RUKO

Spiralbohrersatz

HSS · TiN-Kopfbeschichtet · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · **profilgeschliffen · mit Kreuzanschliff ab Ø 2mm** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Stahl bis 1000 N/mm², Messing und Kunststoff

in schlag - und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm.

HSS-TiN | DIN 338 | Typ N | Nenn-Ø h8

78,95 UVPV
46,95
8000 423 830

8000 423 830

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS TiN-kopfb.				
1-10	19-teilig	**8000 423 830**	**78,95**	**46,95**
1-13	25-teilig	**8000 423 832**	**149,-**	**88,95**

spiralisiert

255,- UVP
165,-
2000 865 298

2000 865 298

TECWERK

Kegelsenkersatz

HSS-Co · TiAlN-beschichtet · DIN 335 C · 3 ungleiche konvexe Schneiden · **spiralgenutet** · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

HSS-Co TiAlN | DIN 335-C | 90°

Vorteile

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiAlN-beschichtet				
6-teilig	6,3/ 8,3/10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	**2000 865 298**	**255,-**	**165,-**
5-teilig	6,3/10,4/16,5/20,5/25	**2000 865 299**	**265,-**	**175,-**

RUKO

mit 4 Schneiden

Kegelsenkersatz ULTIMATECUT 4S

DIN 335 C · 4 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · **Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm** · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von Stahl < 1100 N/mm², Edelstahl V2A, Aluminium und Kunststoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

219,- UVPV
129,-
4000 605 559

HSS | HSS-RUnaTEC | HSS-Co | HSS-Co RUnaTEC | DIN 335-C | 90°

Vorteile

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HSS				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	**4000 605 559**	**219,-**	**129,-**
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	**4000 605 560**	**219,-**	**129,-**
HSS-Co5				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	**4000 605 561**	**269,-**	**159,-**
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	**4000 605 562**	**269,-**	**159,-**
HSS RUnaTEC				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	**4000 605 563**	**309,-**	**185,-**
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	**4000 605 564**	**309,-**	**185,-**
HSS-Co5 RUnaTEC				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	**4000 605 565**	**379,-**	**225,-**
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	**4000 605 566**	**379,-**	**225,-**

TECWERK

Flachsenkersatz

HSS · DIN 373 · mit 3 Schneiden · spiralgenutet · mit festem Führungszapfen · mit Zylinderschaft

je 1 Flachsenker für Gewinde M3 / M4 / M5 / M6 / M8 und M10

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 6-teilig · M3-M10

HSS | DIN 373

119,- UVP
76,95
2000 865 330

Gütegrad	Art.-Nr.	UVP	EUR
fein für Durchgangsloch	**2000 865 330**	**119,-**	**76,95**
mittel für Durchgangsloch	**2000 865 360**	**119,-**	**76,95**
für Kernloch	**2000 865 390**	**119,-**	**76,95**

TECWERK

Gewinde-Komplett-Set

Profi 3 in 1 Multibox mit Spiralbohrern, Kegel- und Entgratsenker und Maschinengewindebohrern zur optimalen Metallbearbeitung

Inhalt:
5 Stück Maschinengewindebohrer, HSS-Co, Form B, M4, M5, M6, M8, M10
2 Stück Kegel- und Entgratsenker, HSS, 12,4/ 20,5 mm
5 Stück Spiralbohrer, HSS, 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5 mm

Inhalt: 12 teilig

M | HSS | HSS-Co

63,95 UVP
46,95
2000 806 019

TECWERK

Maschinengewindebohrersatz

M3 - M12

bestehend aus:
je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück Spibo Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 14 teilig

115,- UVP
65,95
2000 867 536

M | HSS | HSS-Co | VA

2000 867 537

Ausführung	Ausführung Spiralbohrer	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	DIN 338, HSS	**2000 867 536**	**115,-**	**65,95**
Form B - für Durchgangsgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	**2000 867 537**	**195,-**	**125,-**
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	DIN 338, HSS	**2000 867 538**	**135,-**	**75,95**
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	**2000 867 539**	**209,-**	**129,-**

TECWERK

universell einsetzbar

Maschinengewindebohrersatz

M3-M12

HSS-Co · **Typ UNIVERSAL · vaporisiert** · Grünring · Flanken hinterschliffen · **metrisches ISO-Gewinde** · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld **ISO2 (6H)** · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

bestehend aus:
je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 7 teilig

M | HSS-Co vaporisiert | UNI

2000 867 745

2000 867 747

125,- UVP
83,95
2000 867 745

Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	**2000 867 745**	**125,-**	**83,95**
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	**2000 867 747**	**125,-**	**83,95**

TECWERK

Gewindebohrersatz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:
je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 15 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12

M | HSS

58,95 UVP
34,95
2000 867 525

TECWERK

Starter-Kit Metall

Metallbearbeitungssatz

HSS · M3 - M12

Starter-Kit zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innen- und Außengewinden

bestehend aus:
je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
1 Stück Gewindelehre
inkl. Handbücher „Gewindeschneiden & Bohren und Senken"

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 33-teilig

M | HSS

145,- UVP
109,-
2000 806 023

RUKO

ULTIMATECUT©

Kombigewindebohrer-Bit ULTIMATECUT FS

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die **FLOWSTEP® Spitze** ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen · Flanken: hinterschliffen · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

FLOWSTEP®-Spitze ab M5

HSS | M | 1/4" 6,3 mm

NEU

18,95 UVPV
7,55
4000 868 090

Gewinde-Nenn-Ø	Gewindesteigung [mm]	Länge [mm]	Kernloch-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M3	0,50	51	2,5	**4000 868 090**	**18,95**	**7,55**
M4	0,70	54	3,3	**4000 868 091**	**18,95**	**7,55**
M5	0,80	57	4,2	**4000 868 092**	**21,95**	**10,95**
M6	1,00	63	5,0	**4000 868 093**	**22,95**	**11,50**
M8	1,25	72	6,8	**4000 868 094**	**29,95**	**14,95**
M10	1,50	80	8,5	**4000 868 095**	**32,95**	**16,50**

RUKO

ULTIMATECUT©

Kombigewindebohrer-Bit-Satz ULTIMATECUT FS

HSS · FLOWSTEP®-Spitze · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft · ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber · die **FLOWSTEP®-Spitze** ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen · Flanken: hinterschliffen · Max. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke)

Inhalt:
je 1 Stück M 3/ 4 / 5 / 6 / 8 / 10 + Bitadapter
Lieferung in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

NEU

FLOWSTEP®-Spitze ab M5

Inhalt: 7-teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M10

HSS | M | 1/4" 6,3 mm

185,- UVPV
64,95
4000 868 096

TECWERK

Gewindeschneidzeugsatz

HSS · M3-M20

bestehend aus:
je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
je 1 Stück Schneideisen EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 3
je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 54 teilig

M | HSS

349,- UVP
269,-
2000 867 579

TECWERK

Gewindeausbohrwerkzeug

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 1500-3500 U/min

Zähnezahl: 3 TiN-beschichtet

VHM TiN | Werks-norm

Bedienungs-anleitung

45,95 UVP
33,95
2000 867 716

Gewinde	Kernloch-Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Spannut-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiN-beschichtet							
M4	3,3	6	50	15	**2000 867 716**	**45,95**	**33,95**
M5	4,2	6	50	15	**2000 867 717**	**51,95**	**37,95**
M6	5	6	50	15	**2000 867 718**	**51,95**	**36,95**
M8	6,8	8	60	20	**2000 867 719**	**63,95**	**47,95**
M10	8,5	10	70	25	**2000 867 720**	**88,95**	**65,95**
M12	10,2	12	75	30	**2000 867 721**	**115,-**	**82,95**
M16	14	14	100	40	**2000 867 723**	**185,-**	**135,-**
M20	17,5	18	100	50	**2000 867 725**	**295,-**	**219,-**



61,95 UVP
45,95
2000 866 611

TECWERK

Vor-/Rückwärtsentgrater

VHM · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Vierschneider · **45 ° Winkel · extra lang** · Zylinderschaft · zum Vor- und Rückwärtsentgraten sowie zum Anfasen

Gesamtlänge: 100 mm · Schneidenanzahl: 4

VHM TiAlN | Z 4 | DIN 6535-HA | Nenn-Ø h10 | Schaft Ø h6

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	○	●	●			

Nenn-Ø [mm]	Freischliff [mm]	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
TiAlN-beschichtet					
4	10	6	2000 866 611	61,95	45,95
6	15	6	2000 866 613	64,95	45,95
8	-	6	2000 866 615	93,95	66,95
10	-	6	2000 866 617	115,-	83,95
12	-	6	2000 866 618	139,-	105,-
16	-	10	2000 866 619	189,-	129,-

16,50 UVP
13,50
2000 866 601

TECWERK

Entgratfräser

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · zum Anfasen und Entgraten

VHM TiAlN | 60° | 90° | 120° | Z 4-6 | DIN 6535-HB

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	○	●	●			

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Schneiden-anzahl	Art.-Nr.	UVP	EUR
60 ° TiAlN-beschichtet						
4	54	4	4	2000 866 601	16,50	13,50
6	57	6	4	2000 866 603	19,50	15,95
8	63	8	5	2000 866 605	24,95	19,95
10	72	10	6	2000 866 607	33,95	27,95
12	83	12	6	2000 866 609	49,95	39,95
90 ° TiAlN-beschichtet						
4	54	4	4	2000 866 635	16,50	13,50
6	57	6	4	2000 866 636	19,50	15,95
8	63	8	5	2000 866 637	24,95	19,95
10	72	10	6	2000 866 638	33,95	27,95
12	83	12	6	2000 866 639	49,95	39,95
120 ° TiAlN-beschichtet						
4	54	4	4	2000 866 743	16,50	13,50
6	57	6	4	2000 866 745	19,50	15,95
8	63	8	5	2000 866 747	24,95	19,95
10	72	10	6	2000 866 749	33,95	27,95
12	83	12	6	2000 866 751	49,95	39,95

TECWERK

Fasenfräserset TCGX

45° · vernickelte Ausführung

1. Wahl für die Bearbeitung mit Handbohrmaschinen · gute Führung durch gegenüberliegende Gleitplatte

349,- UVP
265,-
2000 858 038

Inhalt:
1 Stück Fasenfräser TCGX Ø 25 mm (Art.-Nr.: 2000 858 036)
5 Stück Wendeplatte TCGX 163504 (Art.-Nr.: 2000 858 039)

Lieferung inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T15)

Nenn-Ø: 25 mm ·
Schaft-Ø: 12 mm ·
Gesamtlänge: 78 mm ·
kleiner Ø: 5 mm ·
Schneidenanzahl: 1 ·
Inhalt: 6-teilig ·
Ausführung: mit 5x WSP TCGX 163504 PMK40

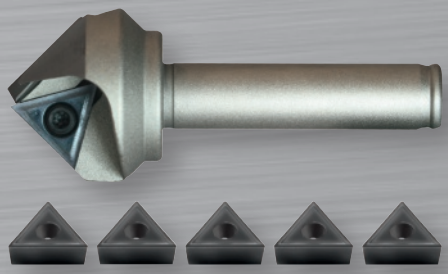

259,- UVP
205,-
2000 859 370

TECWERK

NEU

Abstechset GH20-26 J3.1 / GH25-32 J3.1

Art.-Nr. 2000 859 370 bestehend aus: 1 x Grundhalter (GFN GH 20-26) 2000 859 040, 1 x Stechschwert (GFN-S 26 J3.1) 2000 859 051, 10 Stecheinsätze (GFN 3.1 PK 30) 2000 858 786
Art.-Nr. 2000 859 371 bestehend aus: 1 x Grundhalter (GFN GH 25-32) 2000 859 041, 1 x Stechschwert (GFN-S 32 J3.1) 2000 859 066, 10 Stecheinsätze (GFN 3.1 PK 30) 2000 858 786

Inhalt: 12-teilig

Set bestehend aus	Art.-Nr.	UVP	EUR
1xGH20-26 / 1xGFN-S 26 J3,1 / 10xGFN3,1	2000 859 370	259,-	205,-
1xGH25-32 / 1xGFN-S 32 J3,1 / 10xGFN3,1	2000 859 371	275,-	215,-

HPC - universell einsetzbar!

189,- UVP
145,-
2000 866 361

TECWERK

Schaftfräserset

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · **DIN 6527 L · Typ N/HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase** · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · **ungleiche Steigung** · rechtsschneidend · **Halsfreischliff** · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet

Inhalt: je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm

in Kunststoffbox

Inhalt: 5 teilig

VHM TiAlN | | DIN 6527L | Typ N | Nenn-Ø h10 | Z 4 | 45° | | 35/38° | DIN 6535-HB | Schaft Ø h6 | HPC

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	●	●	●	●	●	

TECWERK

INOX

Frässtift

Hartmetall · mit Normalverzahnung · **Typ INOX · Schaft-Ø 6 mm** · für den Einsatz in Edelstahl sowie ferritischen, austenitischen und martenitischen Materialien

HM VA

Zylinderform, ohne Stirnverzahnung

21,95 UVP
16,95
2000 868 053

Verzahnung: Normal, fein · Form ZYA

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	16	50	2000 868 053	21,95	16,95
8	20	65	2000 868 054	28,95	22,95
10	20	65	2000 868 055	30,95	24,95
12	25	70	2000 868 056	47,95	37,95

Walzenrundform

25,95 UVP
19,50
2000 868 057

Verzahnung: Normal, fein · Form WRC

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	16	50	2000 868 057	25,95	19,50
8	20	65	2000 868 058	30,95	24,95
10	20	65	2000 868 059	33,95	26,95
12	25	70	2000 868 060	53,95	41,95

Rundkegelform

35,95 UVP
27,95
2000 868 061

Verzahnung: Normal, fein · Form KEL

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8	20	65	2000 868 061	35,95	27,95
10	20	65	2000 868 062	42,95	33,95
12	25	70	2000 868 063	51,95	40,95

Rundbogenform

26,95 UVP
20,95
2000 868 064

Verzahnung: Normal, fein · Form RBF

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	18	50	2000 868 064	26,95	20,95
8	18	63	2000 868 065	30,95	24,95
10	20	65	2000 868 066	33,95	26,95
12	25	70	2000 868 067	49,95	37,95

Spitzbogenform

26,95 UVP
20,95
2000 868 068

Verzahnung: Normal, fein · Form SPG

Ø [mm]	Kopf-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
6	16	50	2000 868 068	26,95	20,95
8	20	65	2000 868 069	31,95	25,95
10	20	65	2000 868 070	35,95	27,95
12	25	70	2000 868 071	48,95	37,95

TECWERK

Frässtiftesatz

Hartmetall · Schaft-Ø 6 mm

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:
Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 18 mm, 10 x 20 mm
Walzenrundform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
Rundbogenform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
Kugelform 10 x 9,0 mm
Rundkegelform 12 x 32 mm
Spitzkegelform 12 x 25 mm
Spitzbogenform 12 x 25 mm

255,- UVP
145,-
2000 868 788

in Kunststoffkassette
Inhalt: 10-teilig · Form: Kreuz

HM

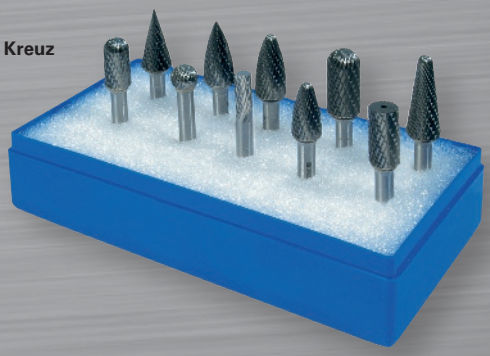

TECWERK

Kleinfrässtiftesatz

Hartmetall · kleine Ausführung · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) · **Schaft-Ø 3 mm**

155,- UVP
86,95
2000 868 789

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:
Zylinderform mit Stirnverzahnung 3 x 14 mm
Zylinderform ohne Stirnverzahnung 3 x 14 mm
Walzenrundform 3 x 14 mm
Kugelform 3 x 2,7 mm
Spitzkegelform 3 x 11 mm
Rundbogenform 3 x 13 mm
Spitzbogenform 3 x 13 mm
Flammenform 3 x 6 mm
Kegelform 3 x 3 mm
Winkelform 3 x 5 mm

in Kunststoffkassette
Inhalt: 10-teilig ·
Verzahnung: Kreuz

HM

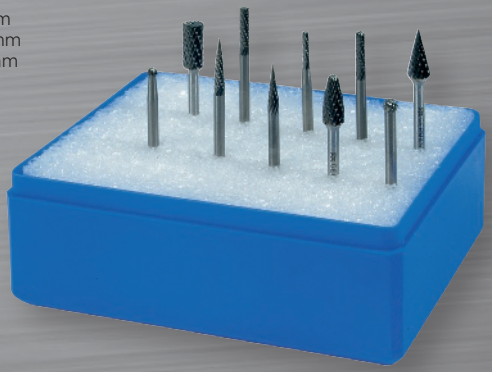

RUKO

Kernbohrersatz

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen

Inhalt:
6 Stck. Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4") Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
1 Führungsstift Ø 6,35 x 77 mm für Schnitttiefe 30 mm

in Metallkassette
Inhalt: 7 teilig

HSS 3/4" 19,05 mm

369,- UVPV
165,-
4000 602 441

215,- UVPV
189,-
4000 832 535

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

mit integriertem Morsekegel · selbstspannend · optimale Stabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit durch kompakte Bauweise · **für Rechtslauf**

Spann-Ø [mm]	Kegelaufnahme	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,5- 6,5	MK2	34	4000 832 535	215,-	189,-
1 -13	MK2	50	4000 832 521	219,-	195,-
1 -13	MK3	50	4000 832 522	225,-	199,-
1 -13	MK4	50	4000 832 523	235,-	209,-
3 -16	MK2	56	4000 832 524	249,-	219,-
3 -16	MK3	56	4000 832 533	255,-	225,-
3 -16	MK4	56	4000 832 534	259,-	229,-

119,- UVP
95,95
2000 833 541

TECWERK

Werkstückanschlag

komplett mit Nutenstein M8 x 14 mm · aus Aluminium
360° · stufenlos in 5 Achsen verstellbar · vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten

Höhe: 150 mm · Anschlaglänge: 190 mm · Fuß-Ø: 39 mm

TECWERK

Industrieausführung

Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · **schwere Industrieausführung für stationäre Maschinen** · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf
Spann-Ø: 1-13 mm ·
Aufnahme: B 16 ·
Außen-Ø: 46 mm



73,95 UVP
65,95
2000 832 053

Spänehaken

mit Schutzschild · konisch auslaufend auf 2 mm am Hakenende · 8 mm Ø am Schutzschild · mit Kunststoffgriff 90 mm · Gesamtlänge 590 mm

Länge: 500 mm · Haken-Ø: 8 mm · Schutzschild-Ø: 130 mm

25,95 UVPV
18,95
4000 832 895

magnetisch

70,95 UVPV
54,95
4000 832 992

Spänesammler

magnetisch, mit Schutzschild · zieht alle magnetischen Materialien an · durch Herausziehen des Stiftes im Griff fallen die Späne ab · Länge der Magnetfläche 175 mm

Gesamtlänge: 390 mm

TECWERK

Taschenmessschieber

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm ·
Schnabellänge: 40 mm ·
Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch ·
Tiefenmaß: eckig

32,95 UVP
23,95
2000 851 011

2000 851 010

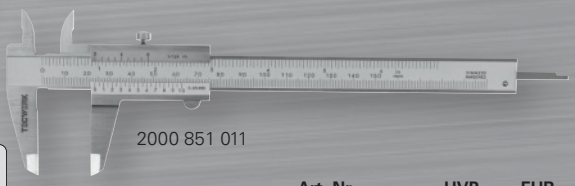

2000 851 011

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | links | Parallax-frei

	Art.-Nr.	UVP	EUR
mit Momentfeststellung			
	2000 851 010	**33,95**	**24,95**
mit Feststellschraube			
	2000 851 011	**32,95**	**23,95**

HELIOS · PREISSER

Messzeugsatz

Inhalt:
1 Taschenmessschieber DUO FIX 150 mm · Skala und Nonius mattverchromt
1 Bügelmessschraube 0-25 mm Messbereich · Ablesung 0,01 mm · Hartmetallmessflächen
1 biegsamer Maßstab **rostfrei** 200 mm · Teilung mm/mm
1 Haarlineal DIN 874/00 · 100 mm
1 Reißnadel 180 mm · Hartmetall bestückt
1 Haarwinkel DIN 875/00 · 100 x 70 mm
1 Radienschablone 1-7 mm
1 Gewindeschablone Steigungen 0,4-7,0 / 4-62

Inhalt: 8 teilig

155,- UVPV
139,-
4000 851 163

INOX

63,95 UVP
33,95
2000 851 055

TECWERK

Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | LCD Display | CR2032

Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	40	2000 851 055	63,95	33,95
200	50	2000 851 058	97,95	49,95
300	60	2000 851 059	185,-	82,95

TECWERK

Werkstattmessschieber

digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und **Feineinstellung**

Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle
Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

259,- UVP
135,-
2000 851 141

Werks-norm | mm ▼ inch | LCD Display | CR2032

Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	100	2000 851 141	259,-	135,-
500	150	2000 851 142	379,-	215,-

IP67

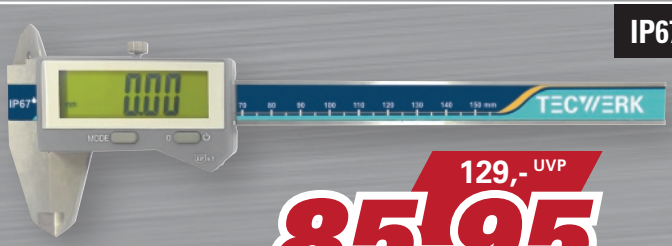

129,- UVP
85,95
2000 851 007

TECWERK

Messschieber

digital · LCD-Anzeige 14 mm · mit **Schnell-Start-Funktion** und **Nullpunktsetzung** an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | IP67 | LCD Display | CR2032

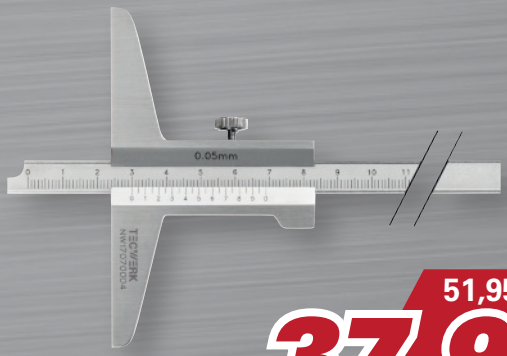

51,95 UVP
37,95
2000 851 218

TECWERK

Tiefenmessschieber

gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Messschienenquerschnitt: 10 x 4,5 mm · Ablesung: 0,05 mm

DIN 862 | INOX

185,- UVP
155,-
2000 851 028

TECWERK

Messzeugsatz

passend für digital Messschieber mit Schnabellänge 40 mm bzw. einer Schnabelstärke von 3,50 bis ca. 3,85 mm · zum Messen von Bohrungsabständen, Abständen, Nuten · Messeinsätze mit Aufnahmegewinde M2,5

Satzinhalt:
1 Paar Taststückhalter kurz
1 Paar Taststückhalter lang
je 1 Paar Tasteinsatz mit Scheibe, Ø 6/ 10/ 12,5 mm
je 1 Paar Tasteinsatz mit 60° Konus, Ø 9/ 12 mm
1 Paar Tasteinsatz zylindrisch, Ø 1,5x9 mm
1 Stück Federsystem für konstante Messkraft
1 Stück Sechskantschlüssel
Lieferung in Kunststoffkassette

Inhalt: 18 teilig ·
passend zu: digital Messschieber



TECWERK

Tiefenmessschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · **Genauigkeit 0,03 mm** · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | LCD Display | CR2032

119,- UVP
65,95
2000 851 221

IP65

149,- UVP
98,95
2000 851 223

TECWERK

Bügelmessschraube

digital · LCD-Anzeige 8 mm · mit Isolierschale und Gefühlsratsche · **Messflächen Hartmetall**

Lieferung inkl. Batterie (SR44)

Messbereich: 0-25 mm · Ablesung: 0,001 mm 0,00005 inch

DIN 863/1 | mm inch | IP65 | LCD Display

97,95 UVP
53,95
2000 851 488

TECWERK

Magnetmessstativ

mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Messuhraufnahme 8 mm H7

Aktionsradius: 300 mm · Gesamthöhe: 380 mm · Haftkraft: 600 N · Anschlussgewinde: M8 · Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55

415,- UVP
259,-
2000 851 490

TECWERK

Innenfeinmessgerät

2-Punkt-Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung · beweglicher **Messbolzen aus Hartmetall** · mit Zentrierfuß · **drei Messarme** · mit Messbolzen und Zwischenringen · Messuhr Ø 58 mm

Messbereich: 18-160 mm · Messtiefe: 150 mm · Ablesung: 0,01 mm · Anzahl Messbolzen: 25

TECWERK

Höhenanreißgerät

massiver Standfuß · massive, kräftige Säule · mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt · mm-Ablesung · **Ablesung 0,02 mm** · **Anreißnadel HM-bestückt**

Werks-norm

129,- UVP
78,95
2000 851 580

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	2000 851 580	129,-	78,95
500	2000 851 581	265,-	119,-

Art. 4000 851 666 mit Stoßschutz

Käfer

Messuhr

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl** · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · **Außenring-Ø 58 mm**

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm · Außenring-Ø: 58 mm

DIN 878

42,95 UVPV
37,95
4000 851 665

4000 851 665

4000 851 666

Modell	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M2 Top	-	4000 851 665	42,95	37,95
mit Stoßschutz				
M2 Top S	mit Stoßschutz	4000 851 666	49,95	44,95

TECWERK

Oberflächenvergleichsplatte RUGOTEST

für die Vergleichsprüfung der Oberflächenbeschaffenheit nach der Sicht- und Tastmethode (mit Fingernagel) · verschleißfest und rostfrei

Vergleichsbereich Ra: 0,05-12,5 µm · Plattenanzahl: 30 St. · ISO-Klasse: N2-N10

355,- UVP
165,-
2000 858 855

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

21,95 UVP
17,95
2000 858 512

TECWERK

Reißnadel

Nadel aus Hartmetall · stabile Metallhülse mit Clip · gerändelte Griffffläche · Nadel versenk-, nachschleif- und auswechselbar · für Werkstoffe bis HRC 60 · Ersatznadel Art.-Nr. 2000 858 513

Länge: 149 mm

TECWERK

Nonius 0,05 mm

Streichmaß

mit flachem Schieber · oberflächengehärtetes Aluminium (HRc 62), schwarz eloxiert · gut ablesbare Laserbeschriftung · **mit Nonius 0,05 mm**

33,95 UVP
19,95
2000 858 517

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	2000 858 517	33,95	19,95
250	2000 858 518	38,95	22,95
300	2000 858 519	39,95	23,95

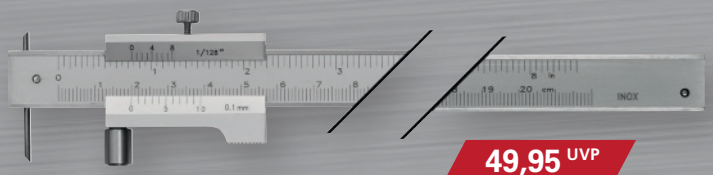

49,95 UVP
32,95
2000 858 580

TECWERK

Streichmaß

mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · austauschbare gehärteter Anreißnadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen

Messbereich: 200 mm · Nonius: 1/10 - 1/128 mm

INOX

TECWERK

DIN 875/00 | INOX

Prüfsatz

bestehend aus:
1 Haarwinkel 75 x 50 mm
je 1 Schnittmacherwinkel 40 x 28 mm und 25 x 20 mm
1 Haarlineal 100 mm
1 Endmaßanreißspitze 60 x 8 x 8 mm

Lieferung in Kunststoffkassette

Inhalt: 5 teilig

169,- UVP
97,95
2000 851 162

TECWERK

Winkelmesser

mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellmutter

26,95 UVP
13,75
2000 858 560

Werks-norm

Gradbogen-Ø [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	120	2000 858 560	26,95	13,75
120	150	2000 858 562	30,95	15,95
150	200	2000 858 565	33,95	19,50
200	300	2000 858 570	50,95	26,95
300	500	2000 858 575	96,95	55,95

TECWERK

Winkelmesser

digital · LCD Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm · Messbereich 0-360 ° · Ablesung 0,1 ° · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit HOLD-Funktion (Tastensperre) · Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln · blendfrei mattverchromt

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 200 mm

Werks-norm | LCD Display | CR2032

40,95 UVP
34,95
2000 858 714

TECWERK

Winkelsensor

digital · robustes Gehäuse · Magnetpunkte an den Seiten und an der Unterseite · große LCD-Anzeige · Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich · mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (9V-Block)

Messbereich: 0-90 ° · Ablesung: 0,05 ° · Wiederholgenauigkeit: 0,05° · Länge: 55 mm · Breite: 30 mm · Höhe: 55 mm

LCD Display

135,- UVP
69,95
2000 858 775

TECWERK

Grenzgewindelehrdornsatz

für metrisches **ISO-Gewinde** · mit Gut- und Ausschussseite · Inhalt: je 1 St. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Lieferung in Kunststoffkassette

M | DIN 13 | 6H

319,- UVP
195,-
2000 858 578

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140

Inverter-Technologie · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · **Hot Start** · **Anti-Stick** · **Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild, Schlackehammer mit Bürste

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Absicherung: 16 A · Leerlaufspannung: 70 V ·
Schweißstrombereich: 20-140 A ·
Schweißstrom bei 25% ED/40° C: 140 A ·
Norm: EN 60974-10:2014 ·
Schutzart: IP21 S · Gewicht: 3,1 kg ·
L x B x H mm: 260 x 125 x 210

269,- UVPV
239,-
1000 152 170

für ALUMINIUM

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC

Inverter-Technologie · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet · 9 Programme speicherbar · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Schweißstrombereich: 5-200 A ·
Schweißstrom
bei 35% ED/40° C: 200 A ·
Gewicht: 15,5 kg ·
L x B x H mm: 580 x 190 x 350

1279,- UVPV
1149,-
1000 152 161

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Absicherung: 16 A · Leerlaufspannung: 70,6 V ·
Schweißstrombereich: 10-160 A ·
Norm: EN 60974-1:2012
EN 60974-10:2014 · Schutzart: IP21 S ·
Gewicht: 6,7 kg ·
L x B x H mm: 365 x 150 x 280

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Drahtbürste 3reihig	2000 841 053	3,20	2,35

439,- UVPV
395,-
1000 152 150

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 200 mobil

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · LCD-Display · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz ·
Schweißstrombereich: 25-200 A ·
Drahtaufnahme: S200 · Draht-Ø: 0,6-1,0 mm ·
Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 15,5 kg ·
L x B x H mm: 560 x 220 x 410

1099,- UVPV
989,-
1000 152 184

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Absicherung: 16 A · Leerlaufspannung: 68,7 V ·
Schweißstrombereich: 10-200 A ·
Norm: EN 60974-1:2012
EN 60974-10:2014 · Schutzart: IP21 S ·
Gewicht: 6,7 kg ·
L x B x H mm: 365 x 150 x 280

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Drahtbürste 3reihig	2000 841 053	3,20	2,35

489,- UVPV
439,-
1000 152 151

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 205 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · kann sowohl 10 Flaschen als auch bis zu 50 l Gasflaschen aufnehmen · LCD-Display · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz ·
Schweißstrombereich: 30-200 A ·
Drahtaufnahme: S200 / B300 ·
Draht-Ø: 0,6-1,2 mm ·
Kühlart: gasgekühlt ·
Gewicht: 52,5 kg ·
L x B x H mm: 1100 x 530 x 850

1459,- UVPV
1299,-
1000 152 185

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC

Inverter-Technologie · Leistungsfaktorkorrektur PFC · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · 9 Programme speicherbar · einstellbare Schweißkurve · MMA-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO2, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz ·
Schweißstrombereich: 5-200 A ·
Schweißstrom bei 30% ED/40° C: 200 A ·
Gewicht: 9,7 kg ·
L x B x H mm: 500 x 150 x 280

839,- UVPV
755,-
1000 152 160

MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 315 Syn LCD

stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · kann sowohl 10 l Flaschen als auch bis zu 50 l Gasflaschen aufnehmen · LCD-Display · geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz ·
Schweißstrombereich: 30-315 A ·
Drahtaufnahme: S200 / B300 ·
Draht-Ø: 0,8-1,2 mm ·
Kühlart: gasgekühlt ·
Gewicht: 53,5 kg ·
L x B x H mm: 1100 x 530 x 850

1749,- UVPV
1569,-
1000 152 186

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · **mit digitaler Bedienführung** · Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Absicherung: 16 A · Leerlaufspannung: 72 V · Schweißstrombereich: 10 - 160 A · Norm: EN 60974-1 · Schutzart: IP 21 · Gewicht: 3,7 kg · L x B x H mm: 250 x 134 x 190

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Drahtbürste 3reihig	2000 841 053	3,20	2,35

295,- UVPV

265,-

1000 152 799

TIG-Schweißanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV

für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an **Aluminium,** Stahl, Edelstahl und Kupfer · **PFC-Technologie** · mit Digitalanzeige · Puls- sowie Easy-Puls-Funktion · 50 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, TIG-Zubehörkit, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 10 - 200 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 95 A · Gewicht: 18,5 kg · L x B x H mm: 520 x 320 x 470

2155,- UVPV

1939,-

1000 152 790

TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC

Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · Speicherplätze für 10 Schweißjobs

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner TIG 17 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 10-160 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 105 A · Gewicht: 7,5 kg · L x B x H mm: 360 x 160 x 280

925,- UVPV

829,-

1000 152 791

Induktionsheizgerät POWERDUCTION

zum Erhitzen und Lockern festsitzender Stahl- und Aluminiumteile · mit dem flüssiggekühlten POWERDUCTION können metallische Werkstücke auch über einen längeren Zeitraum kontinuierlich erhitzt werden

Absicherung (träge): 16 A · Frequenz: 15-30 kHz · Leistung: 3700 W · Netzspannung: 230 V

2905,- UVPV

2609,-

1200 153 600

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 40-320 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 240 A · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Draht-Ø: 0,6-1,2 mm · Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 46,5 kg · L x B x H mm: 770 x 470 x 790

1715,- UVPV

1539,-

1000 152 886

Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A Schneideleistung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite

Lieferumfang: PLASMA CUTTER 30 FV, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max.: 6 kW · Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schneiddicke: max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium · Zündung: Hochspannung · Gewicht: 10,8 kg · L x B x H mm: 450 x 200 x 280

1135,- UVPV

1019,-

1000 152 754

Plasmaschneidinverter Cutter 45 CT

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 45 A · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC)

Lieferumfang: PLASMA CUTTER 45 CT, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max.: 10,5 kW · Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · Schneidstrom: 15-45 A · Schneiddicke: max. Schneidbereich bis 20 mm Stahl und Edelstahl / bis 15 mm Aluminium · Zündung: Hochspannung · Gewicht: 15 kg · L x B x H mm: 480 x 230 x 370

1725,- UVPV

1549,-

1000 152 755

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 250T

Eigenschaften und Anwendungsgebiete · halb-automatisches dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit digitaler Anzeige · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Modell: MULTIWELD 250T · Netzspannung: 400 V 50/60 Hz · Schweißstrombereich: 40-250 A · Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 200 A · Drahtaufnahme: S 200/B 300 · Draht-Ø: 0,6-1,2 mm · Kühlart: gasgekühlt · Gewicht: 39,86 kg · L x B x H mm: 770 x 475 x 780

1439,- UVPV

1295,-

1000 152 885

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

SIEVERT®

Lötlampe Handyjet 2283

mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,0 kW · Flammentemperatur: 1750 °C

72,95 UVPV
64,95
1000 152 707

SIEVERT®

Lötlampe Metaljet 2155

mit Piezozündung · inkl. Zyklonbrenner 8707 · ohne Schraubkartusche · zur optimalen Nutzung mit Ultramapp-Gaskartusche 2206 · Brenner-Schnellwechselsystem durch Bajonettverschluss

Leistung: 2,9 kW · Flammentemperatur: 2100 °C

205,- UVPV
159,-
1000 152 713

SIEVERT®

Stechkartusche 2210

mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas

Gewicht: 190 g

4,10 UVPV
3,60
1000 152 728

22,95 UVPV
19,95
1000 152 731

SIEVERT®

Schraubkartusche Ultragas 2205

Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton

Gewicht: 210 g

SIEVERT®

Lötlampe Powerjet 2535

mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung mit Schraubkartusche Ultragas 2205

Leistung: 2,2 kW · Flammentemperatur: 2100 °C

149,- UVPV
129,-
1000 152 706

SIEVERT®

Schrumpfbrennergarnitur Promatic

drehbarer Schlauchanschluss · Piezozündung · Brennerwechsel mit Bajonett Verschluss

Lieferumfang: Handgriff 3/8" LH, Weichflammbrenner Ø 19 mm, Schrumpfbrenner Ø 28 mm, Schrumpfbrenner Ø 38 mm, Schrumpfbrenner Ø 50 mm, Propanschlauch 5m (2 x 3/8" LH), Sicherheitsregler 1,5 bar, 2 Maulschlüssel SW 17x19

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt: 9-teilig

1059,- UVPV
949,-
1000 152 736

SIEVERT®

Propananwärmbrennerset Pro 88 HBS 3460-60/850 mm

mit 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m

229,- UVPV

195,-

1000 872 024

SIEVERT®

Gaskartusche Butan Gas 2201

Gaskartusche mit Füllrohr zum Befüllen von allen Geräten mit Füllrohranschluss (Butajet Lötlampen, Feuerzeugen etc.)

Gewicht: 256 g

7,75 UVPV

6,95

1000 152 685

SIEVERT®

Weichlötanlage Pro 95 Titanium

ideal für Reparaturarbeiten an Dachrinnen, Kaminen etc.

355,- UVPV

319,-

4300 310 005

49,95 UVPV

44,95

1000 152 709

SIEVERT®

Lötlampe Jet 2281

mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · zur Verwendung mit Schraubkartusche Powergas 2203

Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1925 °C

139,- UVPV

125,-

1000 152 690

SIEVERT®

Gaslötset Butajet Standard

mit Piezozündung

Lieferumfang: Lötkolben, Schutzkappe, Lötspitze bleistiftspitz 1,6mm, Lötspitze meißelförmig 2,4mm, Reflektor 27,1mm, Heißluftbrenner D.8,3mm, Heißschneidemesser 1,1mm, Lötschwamm, Ersatzdüse, Lötzinn 1mm,
Lieferung im Transportkoffer

Leistung: 30 -100 W · Anheizzeit ca.: 25 s · Lötspitzentemperatur: 250 - 500 °C · Gewicht: 620 g

7,75 UVPV

6,95

1000 152 729

SIEVERT®

Schraubkartusche Powergas 2203

mit selbstschließendem Ventil · 35 % Propan- und 65 % Butangas

Gewicht: 175 g

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

inkl. 2. Akku

Akku-Bohrschrauber DS18DA

Oberflächengummierung · 20 Drehmoment-stufen · Spindelarretierung · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, SSBF, Transportkoffer

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 40 / weich: 18 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1400 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

18 V

145,- UVPV
99,95
4000 899 901

239,- UVPV
185,-
4000 899 902

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akku-Bohrschrauber Combo-Kit KC18DA

Bohrschrauber DS18DA: Oberflächengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindelarretierung · integrierte LED · **Schlagschrauber WH18DA**: Regelelektronik · integrierte LED · Drehmoment 140 Nm · Bolzen und Muttern M6-M14 · Schlagzahl 0-3600 min-1 · Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant

Lieferumfang: Bohrschrauber DS18DA, Schlagschrauber WH18DA, 2 Akkus BSL1820M, Ladegerät UC18YKSL, Transportkoffer

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 50 / weich: 18 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1400 min-1 · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

18 V

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Winkelschleifer G13SN2

Schiebeschalter · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannscheibensatz

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 900 W · Leerlaufdrehzahl: 10500 min-1

Ø 125

96,95 UVPV
75,-
4000 899 903

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Winkelschleifer G23STWEZ

flacher Getriebekopf · Spindelarretierung · Abschaltkohlebürsten · Kugellager

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Schlüssel, **Diamanttrennscheibe**

Schleifscheiben-Ø: 230 mm · Nennaufnahmeleistung: 2000 W · Leerlaufdrehzahl: 6600 min-1

Ø 230

129,- UVPV
95,-
4000 899 905

metabo

NEU

Handkreissäge KS 55 FS

robuste Maschine für präzise Schnitte mit Metabo Führungsschienen und anderen gängigen Systemen ohne Adapter · leichte Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine · gut sichbarer Schnittanzeiger

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel

Schnitttiefe 90°: 55 mm · Schnitttiefe 45°: 39 mm · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · eerlaufdrehzahl: 5600 min-1 · Sägeblattabmessung: 160 x 20 mm

279,- UVPV
219,-
8000 593 566

metabo

mit Zugfunktion

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

mit Zugfunktion · exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel · Sanftanlauf · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag

Lieferumfang: Sägeblatt „Precision cut wood - classic", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme

Schnittbereich 90°: 305 x 92 mm · Schnittbereich 45°: 215 x 47 mm · Neigungswinkel: 47° L / 2° R · Gehrungswinkel: 50° L / 50° R · Nennaufnahmeleistung: 1450 W

409,- UVPV
299,-
4682 108 008

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

FEIN

mit über 30 Zubehören

Multimaster MM 500 Plus Top

Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator · mechanische Schnittstelle · 30 Zubehöre im Lieferumfang

Lieferumfang: 5 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung: 350 W · Oszillationswinkel: 2 x 1,7 ° · Schwingzahl: 10000-19500 min-1 · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus

355,- UVPV

289,-

8000 760 031

FEIN

klein & leichtgewichtig

Kernbohrmaschine KBE 32 QW

innenliegende Motorkabelführung · Innenkühlung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · bis zu 400 Stunden Betriebszeit · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Lieferumfang: Handpumpe, Zurrgurt, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer

Kernbohrer-Ø max.: 32 mm · Kernbohreraufnahme: Weldon 3/4" (19,05 mm) · Hub: 90 mm · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · Lastdrehzahl: 450 min-1 · Magnetfuß: 175x80 mm · Magnethaltekraft: 10000 N

679,- UVPV

549,-

8001 329 603

455,- UVPV

379,-

8000 760 033

FEIN

Multimaster MM 700 Max Top

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören · zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel

Lieferumfang: 4 E-Cut Standard-Sägeblätter curved, 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, 5 E-Cut Long-Life, Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 Sägeblatt segmentiert, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung: 450 W · Oszillationswinkel: 2 x 2,0 ° · Schwingzahl: 10000-19500 min-1 · Werkzeugaufnahme: StarlockMax

1229,- UVPV

999,-

4680 891 081

FEIN

Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE

bürstenloser Motor · Bauhöhe 169, Baulänge 290 mm · spielfreier Pinolenvorschub · R+L · Drehzahleinstellung · beidseitige Bedienung · Magnethaltekraftanzeige · Kippsensor · Drehzahlspeicher · Personen-Schutzschalter · Eckmaß 40 mm

<bold>Lieferumfang:</bold> Ratsche 1/2", Kühlmittelpumpe, Spänehaken, Berührschutz, Innensechskant-Schlüssel, Steckschlüsselverlängerung 1/2", Zurrgurt, Zentrierstift 82 mm, Zusatz-Handgriff, L-BOXX 238

Kernbohrer-Ø max.: 36 mm · Spiralbohrer-Ø max.: 16 mm · Gewindeschneiden: M12 · Kernbohreraufnahme: Weldon 3/4" (19,05 mm) · Hub: 46 mm · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · Lastdrehzahl: 130-610 min-1 · Magnetfuß: 175x80 mm · Magnethaltekraft: 10000 N

539,- UVPV

439,-

8002 517 248

FEIN

Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS

bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator · Electronic Cell Protection (ECP)

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35+65 mm), je 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35+65 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10+32+42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 Spachtel, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkukapazität: 4 Ah · Oszillationswinkel: 2 x 2 ° · Schwingzahl: 10000-19500 min-1 · Werkzeugaufnahme: StarlockMax

18 V

AMP Share Powered by BOSCH

FEIN

Metallkreissäge MKAS 355

bis zu 100 % funkenfrei · Winkeleinstellung von 0-45° · Schnellspannvorrichtung für Tischklemme · Tiefenanschlag · Späneauffangbehälter · Totmannschalter

Lieferumfang: Sägeblatt für Baustahl, Kombischlüssel, Innensechskantschlüssel 6 mm und PH2, Kohlebürstensatz

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 100 mm 45°: 90 mm · Schnittbereich Vierkantrohr: 0°: 120 x 120 mm 45°: 90 x 90 mm · Schnittbereich Rechteckrohr: 120 mm · Sägeblattabmessung: 355 x 25,4 mm · Leerlaufdrehzahl: 1300 min-1 · Motorleistung: 1,8 kW · Netzspannung: 230 V 50 Hz

729,- UVPV

599,-

8000 877 560

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

HAZET

NEU

Akku 9500-05

kompatibel mit allen Geräten der Serie 9500 · Li-Ionen Akku Pack · Ladezeit ca. 45 Minuten · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · Electronic Management System (EMS) · Lade- und Entladeschutz · Staub und Spritzwasserschutz · Maße: 120 mm x 75 mm x 70 mm

Ausführung: Li-Ion · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah

160,- UVPV

139,-

4681 154 020

HAZET

Akku-Starter-Set 9500-05/3

3-teilig

Lieferumfang: 2 Akku Pack Li-Ionen (5 Ah, 18 Volt), 1 Schnellladegerät

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah

NEU

345,- UVPV

289,-

4681 154 022

HAZET

NEU

inkl. 2. Akku

Akku-Bohrschrauber 9530-1/4

kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge · Schnellspann-Bohrfutter · Metallausführung · Auto Lock Funktion · maximaler Bohrerdurchmesser: 13 mm · elektronische Schnellbremse · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · Gürtelclip und Bitgarage · Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1 · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC): kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich · Electronic Management System (EMS)

Lieferumfang: 1 Akku-Bohrschrauber, 1 Schnellladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus

Akkukapazität: 2,5 Ah ·
Drehmoment max.: hart: 65 Nm weich: 35 Nm ·
Leerlaufdrehzahl: 0-500 min-1 0-1800 min-1 ·
Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

279,- UVPV

255,-

4681 154 023

HAZET

Akku-Schlagschrauber 9512-600

kurze Kopflänge und kompaktes Design für Arbeiten in engen Bauräumen · Auto Stopp Funktion · Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperre · elektronische Schnellbremse · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht · Anzugsdrehmoment maximal: 406 Nm · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · 3 Drehmomentstufen · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)

Lieferung ohne Akku/Ladegerät

Akkuspannung: 18 V ·
Drehmoment max.: 406 Nm ·
Schlagzahl: 0-3750 min-1 ·
Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") 4-kt.

345,- UVPV

299,-

4681 154 028

NEU

HAZET

Akku-Schlagschrauber 9512-600/4

kurze Kopflänge und kompaktes Design für Arbeiten in engen Bauräumen · Auto Stopp Funktion · Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperre · Elektronische Schnellbremse · LED-Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht · ergonomischer rutschfest gummierter Griff · 3 Drehmomentstufen · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)

Lieferumfang: 1 Akku Schlagschrauber, 1 Schnellladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah · Drehmoment max.: 406 Nm · Schlagzahl: 0-3750 min-1 · Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") 4-kt.

549,- UVPV

459,-

4681 154 024

NEU

leistungsstarkes Gerät mit großem Hub

NEU

260,- UVPV

229,-

4681 154 032

HAZET

Akku-Säbelsäge 9534-10

kompaktes leistungsstarkes Gerät · helles Dual LED Licht mit Nachleuchtfunktion · werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem mit Auswurf-Funktion gewährleistet berührungslosen Sägeblattwechsel · schwenkbare Sägeauflage passt sich optimal an das Werkstück an · Sägeblatt: 180° wendbar · Überlastungsschutz · LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack · kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500 · bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC) · Electronic Management System (EMS)

Lieferung ohne Akku/Ladegerät

Hub: 25 mm · Leerlaufhubzahl: 0-3000 min-1 · Schnittleistung: Holz: 210 mm Aluminium: 30 mm Metallrohr: 110 mm

mit Rührquirl

229,- UVPV
185,-
4000 897 038

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Handrührgerät EHR 18.1 S Set

staubgeschützter Schalter · stufenlose Drehzahländerung · Alu-Getriebegehäuse · für z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel

Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahmeleistung: 1100 W · Rührkorb-Ø: max. 120 mm · Werkzeugaufnahme: M14 · Lastdrehzahl: 0-450 min-1

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

kraftvolles Gerät

Mauernutfräse EMF 150.1

Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Spindelarretierung · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · randnahes Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nuttiefe: 45 mm · Nutbreite: 46 mm · Leerlaufdrehzahl: 7500 min-1 · Nennaufnahmeleistung: 2300 W · Trennscheiben-Ø: 150 x 22,23 mm

Ø 150

705,- UVPV
639,-
4000 897 027

385,- UVPV
349,-
4000 897 042

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diamant Trockenkernbohrmaschine EHD 1500

Trockenbohren in abrasive Materialien · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Koffer

Kernbohrer-Ø max.: 32-82 mm · Werkzeugaufnahme: M18 außen · Nennaufnahmeleistung: 1500 W · Lastdrehzahl: 0-2000 min-1

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diamantkernbohreinheit DBE 162

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Überlastabschaltung · Sicherheitskupplung · Bohrsäule schwenkbar bis 45°

Lieferumfang: Kernbohrmaschine ETN 162/3, Bohrständer BST 182 V/S

Kernbohrer-Ø max.: nass: 12-162 / trocken: 12-202 mm · Werkzeugaufnahme: G 1/2" innen + 1 1/4" außen · Hub: 700 mm · Nennaufnahmeleistung: 2200 W

1805,- UVPV
1499,-
4000 897 046

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Betonschleifer EBS 120.1

Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Spindelarretierung

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 1400 W · Schleifspindel: 22,23 mm · Leerlaufdrehzahl: 8000 min-1

Ø 125

425,- UVPV
375,-
4000 897 040

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diamantkernbohreinheit DBE 352

Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrständer

Lieferumfang: Kernbohrmaschine EBM 352/3, Bohrständer BST 352 V

Kernbohrer-Ø max.: 42-352 mm · Werkzeugaufnahme: 1 1/4" außen · Hub: 620 mm · Nennaufnahmeleistung: 3000 W

2369,- UVPV
1999,-
4000 897 047

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

OPTI saw®

Metallbandsäge SQ-V13

stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · Materialanschlag · Drucktaster am Hebelarm für START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar

Lieferumfang: Materialanschlag, Sägeband

Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 125 mm 45°: 85 mm 60°: 50 mm ·
Schnittbereich Vierkantrohr: 0°:
125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm ·
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 125 x 125 mm 45°: 85 x 85 mm 60°: 50 x 50 mm ·
Sägebandabmessung: 1440 x 12,5 x 0,6 mm

425,- UVPV
389,-
8000 804 767

transportabel

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DQ 20 V

Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, T-Nutensteine, Morsekonus

Bohrleistung: 16 (S235JR) mm ·
Spindelaufnahme: MK 2 ·
Spindelhub: 80 mm ·
Stufenanzahl: stufenlos ·
Motorleistung: 0,75 kW

535,- UVPV
489,-
8000 804 766

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 33 Pro

Keilriemenantrieb (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar und über Zahnstange verstellbar · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf

Bohrleistung: 30 (S235JR) mm ·
Spindelaufnahme: MK4 ·
Spindelhub: 120 mm ·
Stufenanzahl: 9 ·
Motorleistung: 1,10 kW ·
Netzspannung: 400 V 50 Hz

1279,- UVPV
1099,-
4000 894 217

OPTI drill®

stufenlose Drehzahlregelung

Tischbohrmaschine DX 15 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern· höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung: 15 (S235JR) mm ·
Spindelaufnahme: MK2 ·
Spindelhub: 60 mm ·
Stufenanzahl: elektronisch regelbar ·
Motorleistung: 0,85 kW

1399,- UVPV
1199,-
4000 894 232

holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Baukreissäge BKS 501

winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre · Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte · abklappbare Tischverlängerung · Fahrwerk und klappbare Transportgriffe · Phasenwender · Kranösen

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-44, Schiebestock, Schiebegriff, Werkzeug für Sägeblattwechsel

Lieferung erfolgt zerlegt, Montage durch den Kunden

Schnitthöhe 90°: 150 mm ·
Motorleistung: 4,2 kW ·
Leerlaufdrehzahl: 2800 min-1 ·
Sägeblattabmessung: 500x30 mm ·
Tischgröße: 1000 x 660 x 850 mm ·
Netzspannung: 400 V 50 Hz ·
Gewicht: 103 kg

769,- UVPV
689,-
8000 807 195

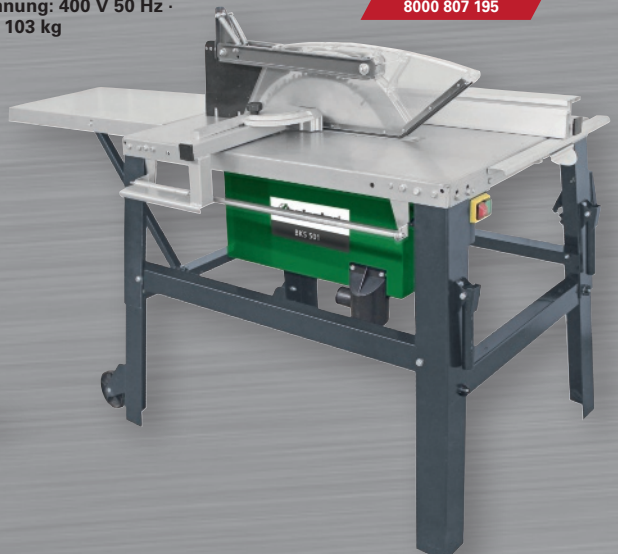

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-750X

Spitzenwinkel stufenlos von 115° bis 140° · einfache Bohrerpositionierung · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadel, es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe

Lieferumfang: Spannfutter 2,5-19,0 mm, Diamantschleifring K. 100 montiert, Ersatzschleifring K.100, Nabenschlüssel, Bedienungs-DVD

Schleifbereich: 2,5-19,0 mm

309,- UVPV

239,-

4000 894 403

Trockenschnitt ohne Schmiermittel

Metallhandkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320-Set

Trockenschnitt ohne Schmiermittel · zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. · geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender · integriertes Spänekippfach · optionale Absaugvorrichtung

Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-84, Führungsschiene 1400 mm, 2 C-Schnellspannklemmen

Schnitttiefe 90°: 120 mm · Nennaufnahmeleistung: 1800 W · Leerlaufdrehzahl: 1700 min-1 · Sägeblattabmessung: 320 x 25,4 mm

1319,- UVPV

1149,-

4681 346 000

885,- UVPV

777,-

4681 346 002

Metallkreissäge Dry Miter Cutter 9410 ND

präzise Kapp- und Gehrungssäge für Metall · ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten entfallen · einstellbarer Gehrungsschnitt stufenlos von -45° bis +45° · doppeltes 3-stufiges Schnellspannsystem · Aluminiumkonstruktion

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z60, Fixierungsset „K" für Rohrdurchmesser 30-70 mm

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 70 x 4 mm 45°: 60 x 4 mm · Schnittbereich Vierkantrohr: 0°: 70 x 70 x 4 mm 45°: 60 x 60 x 4 mm · Schnittbereich Rechteckrohr: 0°: 100 x 70 x 4 mm 45°: 60 x 60 x 4 (ohne Spannsystem) mm · Sägeblattabmessung: 255 x 25,4 mm · Leerlaufdrehzahl: 1600 min-1 · Motorleistung: 1,5 kW · Netzspannung: 230 V 50 Hz

Stromerzeuger ESE 6000 DBS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Radsatz

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator: synchron IP23 · Schutzkontaktsteckdosen: 1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A · Dauerleistung: 6,25 kVA 5 kW · Motor: 1-Zyl., 4-Takt, OHV · Tankinhalt: 30 l

1279,- UVPV

759,-

4000 809 081

Metallkreissäge Premium Super Dry Cutter 9435

für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoff und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten überflüssig · patentiertes Schnellspannsystem

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z90

Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 140 (Inox 125) mm 45°: 102 mm · Schnittbereich Vierkantrohr: 0°: 125 x 125 mm 45°: 80 x 80 mm · Schnittbereich Rechteckrohr: 0°: 105 x 155 (90 x 180) mm 45°: 75 x 100 mm · Sägeblattabmessung: 355 x 25,4 mm · Leerlaufdrehzahl: 1400 min-1 · Motorleistung: 2,4 kW · Netzspannung: 230 V 50 Hz

945,- UVPV

839,-

4681 346 001

1385,- UVPV

999,-

4000 809 073

Stromerzeuger ESE 306 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator: synchron IP23 · Schutzkontaktsteckdosen: 2x230V 16A · Dauerleistung: 2,9 kVA 2,6 kW · Motor: Honda GX200 · Tankinhalt: 20 l

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

KÄRCHER
makes a difference

Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB

2 stufenlos gelagerte Seitenbesen · Kehrschaufelprinzip · Kehrwalze in 6 Stufen einstellbar · Feinstaubfilter · verstellbarer, klappbarer Schubbügel

Flächenleistung max.: 3920 m²/h · Arbeitsbreite: 980 mm · Behältervolumen: 45 l

649,- UVPV
579,-
4000 897 136

KÄRCHER
makes a difference

vollautomatische Filterabreinigung

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L

vollautom. Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung · Ein-/Ausschaltautomatik · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min · Unterdruck: 273 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1380 W · Behältervolumen: 30 l

689,- UVPV
529,-
4687 212 043

479,- UVPV
399,-
4000 897 121

KÄRCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition

2 Turbinen · Patronenfilter für Saugen ohne Filtertüte · Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m/40 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Bodendüse, Fugendüse, Patronenfilter

Luftmenge: 2 x 3180 l/min · Unterdruck: 225 mbar · Nennaufnahmeleistung: max. 2300 W · Behältervolumen: 50 l

KÄRCHER
makes a difference

Kompaktklasse

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · automatische Druckentlastung · stehender und liegender Betrieb

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manueller Dreckfräser Dreifachdüse

Fördermenge: 480 l/h · Arbeitsdruck: 170 bar · Nennaufnahmeleistung: 3 kW

879,- UVPV
689,-
4687 112 000

KÄRCHER
makes a difference

525,- UVPV
459,-
4687 212 012

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L

entnehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter · Abschaltautomatik · Antistatikvorbereitung · Eco-Filtersystem · automatische Filterabreinigung: Tact Filter Clean

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES-Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min · Unterdruck: 254 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1380 W · Behältervolumen: 30 l

899,- UVPV
779,-
4687 112 013

KÄRCHER
makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb · Anti-Verdreh System (AVS)

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgripeinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

Fördermenge: 500 l/h · Arbeitsdruck: 150 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,8 kW

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

NILFISK

Saugkraftregulierung

Nass- und Trockensauger Buddy II 12

Blasfunktion · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Luftmenge: 3600 l/min · Unterdruck: 200 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1200 W · Behältervolumen: 12 l

82,95 UVPV
69,–
4000 897 215

499,– UVPV
385,–
4000 897 264

NILFISK

Hochdruckreiniger Premium 180-10

Pumpe mit Alu-Zylinderkopf · stahlarmierter HD-Schlauch · Automatik Start/Stopp · Wassermengenregulierung · Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Anti-Drill-System

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge: 610 l/h · Arbeitsdruck: 180 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,9 kW

NILFISK

BG-Bau Förderung!

Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau

Staubklasse M · vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · BG-Bau Variante

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge: 4500 l/min · Unterdruck: 250 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1400 W · Behältervolumen: 30 l

779,– UVPV
595,–
4000 897 234

part of starmix
haaga

Handkehrmaschine haaga 255

Flächen bis 500 m² · beidseitig überstehende Tellerbesen mit einseitiger Seitenrolle · keine Kehrwalze · stufenlose Bürstenverstellung

Flächenleistung max.: 1600 m²/h · Arbeitsbreite: 550 mm · Behältervolumen: 25 l

175,– UVPV
149,–
4000 897 178

NILFISK

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-61

Flüssigkeitssauger für Nassaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden · Flüssigkeitsaufnahme bis zu 200 l/min · Abpumpgeschwindigkeit 300 l/min über 50 m bis auf Förderhöhe 9 m · Edelstahlbehälter · Softstart und antistatische Ausführung

Lieferumfang: Grobschmutzkorb, Edelstahl-Filtersieb, Storz-C Kupplung, GEKA-Adapter

Luftmenge: 3600 l/min · Unterdruck: 230 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1500 W · Behältervolumen: 70 l

2689,– UVPV
1999,–
4687 226 013

starmix
Made with Passion. Made for you.

Nass- und Trockensauger eCraft L-1422 HKR

Zubehör-Steckplätze · Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m/35 mm, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse, Bodendüse

Luftmenge: 4260 l/min · Unterdruck: 255 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1400 W · Behältervolumen: 22 l

185,– UVPV
155,–
4000 897 143

EBARA

aus Edelstahl

Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W

285,- UVPV
199,-
4000 893 806

metabo

für Klar- und Schmutzwasser

Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

für Klarwasser und Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 30 mm · im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm · einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, umstellbar auf manuellen Betrieb zum Flachsaugen · Überlastschutz · Tragegriff

Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge: 16000 l/h · Förderhöhe: 9,5 m · Nennaufnahmeleistung: 970 W

245,- UVPV
189,-
4684 508 023

305,- UVPV
195,-
4000 893 809

EBARA

Tauchpumpe OPTIMA MS

für Schächte 200 x 220 mm · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Hauptbauteile aus Edelstahl · Gleitringdichtung · Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter · Einschalthöhe 170 mm Wasserstand, Abschalthöhe 100 mm

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W

355,- UVPV
265,-
4684 508 021

metabo

Tauchpumpe PS 18000 SN

für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 35 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff

Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge: 19000 l/h · Förderhöhe: 11 m · Eintauchtiefe: 7 m · Druck max.: 1,1 bar · Pumpengehäuse: Edelstahl · Nennaufnahmeleistung: 1100 W · Netzspannung: 230 V 50 Hz · Kabellänge: 10 m · Anschlussgewinde: 38,1 mm (1 1/2") IG · Gewicht: 7,9 kg

EBARA

Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsauger · Edelstahl · Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Thermoschutzschalter · Rückschlagventil

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W

305,- UVPV
199,-
4000 893 807

RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7009

durchzugsstarker Motor · robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschichtung · Abluftführung nach hinten · Sicherheitsstarthebel

Leerlaufdrehzahl: 30000 min-1 · Spannzangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 144 l/min

97,95 UVPV
65,-
4000 898 828

219,- UVPV
135,-
4000 898 825

RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7028

Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung hinten · Spindel-Lock-System

Leerlaufdrehzahl: 27000 min-1 · Spannzangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 228 l/min

379,- UVPV
219,-
4000 898 838

RODCRAFT

Druckluftnadelentroster RC 5625

Einsatz auf dicken Blechen oder Stein / Beton (nicht für Dünnblech geeignet)

Schlagzahl: 3000 min-1 · Nadeln: 29 x 2 / 19 x 3 mm · Kolben-Ø: 21 mm · Luftverbrauch: 120 l/min

AEROTEC the air company

Kompressor Aerotec Airliner 5 GO

ölfrei · wartungsfrei · Druckminderer · extra flach · Alu-Tragegriff und verstellbare Trageriemen · für stehenden und liegenden Betrieb

Ansaugleistung: 200 l/min · Behältervolumen: 5 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,1 kW

165,- UVPV
139,-
4000 898 485

AEROTEC the air company

Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · 2 Zyl. · Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutzschalter · Manometer, Druckregulierung · Schnellkupplung · Kondensatablass · Graugusszyl. und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW · Schalldruckpegel: 78 dB(A)

405,- UVPV
339,-
4000 898 492

AEROTEC the air company

Kompressor Aerotec 220-24

ölgeschmiert · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 l/min · Behältervolumen: 24 l · Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW

185,- UVPV
159,-
4000 898 490

AEROTEC the air company

Kompressor Aerotec 600-90 TECH

Druckinformationen kompakt auf einem Blick · Keilriemenantrieb · 2 Zyl. 1-stufig · Muster PvI geprüft · Anlaufentlastung · Kondensatablass · Phasenwender

Ansaugleistung: 600 l/min · Behältervolumen: 90 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 3 kW

969,- UVPV
789,-
4000 898 487

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Standardausführung, digital

Handreifenfüllmesser

ungeeicht · mit Momentstecker · 0,12 bar · robust mit vollgummierter Schutzhülle · Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige · Schlauchlänge: 50 cm · Schlauchanschluss G 1/4, drehbar · elektrische Quelle DC 3V (2 AAA-Batterien - 1,5V) · automatisches Ausschalten nach 15 Sekunden · Genauigkeit 1,6 %

159,- UVPV
115,-
4588 880 807

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Wartungseinheit MULTIFIX

vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · Eingangsdruck Kunststoffbehälter max. 16 bar/Metallbehälter max. 20 bar · Regelbereich: 0,5 - 10 bar

97,95 UVPV
64,95
4588 881 035

Gewinde [mm] (Zoll)	Modell	Durchfluss [l/min]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
11,89 (G 1/4)	BG I	1200	4588 881 035	97,95	64,95
15,39 (G 3/8)	BG I	1200	4588 881 036	105,-	66,95
19,17 (G 1/2)	BG III	5800	4588 881 037	175,-	115,-

Titelangebot

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Sortimentsbox

Schnellsteckverbinder „Blaue Serie“ · Inhalt: 171 teilig

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

439,- UVPV
285,-
4588 880 650

TECWERK

Schnellverschlusskupplung

Messing · einseitig absperrend · DN 7,2 Außengewinde

VE = 10

3,65 UVP
3,25 1)
2000 351 909

Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13,16 (G 1/4)	2000 351 909	3,65	3,25 1)
16,66 (G 3/8)	2000 351 910	3,65	3,25 1)
20,95 (G 1/2)	2000 351 911	3,65	3,25 1)

1) Preis per St.

TECWERK

Schnellverschlusskupplung

Messing · einseitig absperrend

DN 7,2, Innengewinde

VE = 10

1) Preis per St.

3,65 UVP
3,25 1)
2000 351 912



Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
11,89 (G 1/4)	2000 351 912	3,65	3,25 1)
15,39 (G 3/8)	2000 351 913	3,65	3,25 1)
19,17 (G 1/2)	2000 351 914	3,65	3,25 1)

1) Preis per St.

TECWERK

Verteiler

Messing · fertig konfektioniert

14,75 UVP
13,25
2000 351 946

2000 351 946- 2000 351 947

2000 351 948- 2000 351 949

Gewinde [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
IG, 2 Kupplungen DN 7,2			
15,39 (G 3/8)	2000 351 946	14,75	13,25
19,17 (G 1/2)	2000 351 947	15,50	13,95
IG, 3 Kupplungen DN 7,2			
15,39 (G 3/8)	2000 351 948	20,95	18,75
19,17 (G 1/2)	2000 351 949	21,95	19,75

37,95 UVPV
24,95
4588 880 595

4588 880 595- 4588 880 598

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Hochleistungsblaspistole Typhoon

stufenlos regulierbar, leichtgewichtig, ergonomisch mit sehr starker Blasleistung · max. 10 bar · DN 7,2 Innengewinde · mit Standarddüse

VE = 10

Anschlussart	Anschluss	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Tülle	LW 6	**4588 880 595**	**37,95**	**24,95**
Tülle	LW 9	**4588 880 596**	**37,95**	**24,95**
Tülle	LW 13	**4588 880 597**	**37,95**	**24,95**
Kupplungsstecker	DN 7,2	**4588 880 598**	**37,95**	**24,95**

ewo Seit 1914

Druckluftspezialöl

zur Verwendung bei Nebelölern und Wartungseinheiten · Mineralöl Viskositätsklasse ISO-VG32 (32 mm²/s bei 40 °C) · **mit separatem Einfüllschlauch** · Inhalt 1 l

14,25 UVPV
12,50
4000 351 825

Titelangebot

195,- UVPV
135,-
4000 351 861

ewo Seit 1914

Handreifenfüllmesser euroair

0-12 bar · geeicht · Füllschlauch drehbar · Gehäuse: Aluminium · Eichzulassung: EWG Bauartzulassung D98/18.08.02 · Luftanschluss: Kupplungsstecker DN 7,2 · Manometer: Stahlblech, lackiert

20,95 UVPV
17,50
4000 351 795

ewo Seit 1914

Blaspistole

Hebelbetätigung · dosierbar

Anschlussart: Kupplungsstecker · Anschluss: DN 7,2 · Ausführung: mit Normaldüse Ø 1,5 mm

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

kein Abknicken, leichtes Handling

Druckluftschlauch BluBird

ozonbeständige Gummimischung · Industriequalität · 50m · blau

3,50 UVPV
2,50
4000 350 127

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	**4000 350 127**	**3,50**	**2,50**
9,5	15,5	**4000 350 128**	**5,50**	**3,75**
13	21	**4000 350 129**	**6,50**	**4,50**

TRICOFLEX

für den Kontakt mit Lebensmitteln

PVC-Schlauch TCN

mit Polyesterfadeneinlage · zugelassen nach der **europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C**

Länge: 50 m · transparent
VE = 50

Phthalat-frei



1,70 UVPV
1,40 1)
4566 600 121

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	22	4566 600 121	1,70	1,40 1)
9	15	20	4566 600 123	2,-	1,65 1)
13	20	20	4566 600 126	3,30	2,75 1)

1) Preis per m

TRICOFLEX

Druckluftschlauch Super Nobelair® Soft

hochflexibel · Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage · geringes Gewicht · hohe UV Beständigkeit · lange Lebensdauer · kälteflexibel · bedingte Mineralöl Beständigkeit · Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Betriebsdruck: 15 bar · Länge: 50 m · blau
VE = 50

Phthalat-frei

2,65 UVPV
2,20 1)
4566 600 018

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6,3	11	4566 600 018	2,65	2,20 1)
9	14,5	4566 600 020	3,10	2,60 1)

1) Preis per m

Titelangebot

TRICOFLEX

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus

Polyethylen-Innenseele
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
Einsatzbereich: Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie

Betriebsdruck: 16 bar ·
Berstdruck: 48 bar · Länge: 50 m
VE = 50

6,25 UVPV
5,25 1)
4566 600 161

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4566 600 161	6,25	5,25 1)
19 (3/4)	4566 600 162	10,25	8,50 1)

1) Preis per m

TECWERK

EPDM Industrie- und Vielzweckschlauch

Made in Germany
Decke: EPDM, ozon- und witterungsbeständig
Seele: EPDM mit guter Chemikalienbeständigkeit
Temperaturbereich: -40 bis +100 °C
Berstdruck: 60 bar

Betriebsdruck: 20 bar · Länge: 40 m
VE = 40

6,50 UVP
5,75 1)
2000 310 024

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	2000 310 024	6,50	5,75 1)
19 (3/4)	2000 310 025	11,25	9,95 1)
25 (1)	2000 310 026	15,25	13,50 1)

1) Preis per m

TECWERK

elektrisch ableitfähig R< 10^6 Ω/m

NBR-Vielzweckschlauch

Made in Germany
zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl etc.
Decke: NBR, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig
Seele: NBR, glatt extrudiert
Temperaturbereich: -25 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar ·
Berstdruck: 60 bar · Länge: 40 m
VE = 40

8,75 UVP
7,75 1)
2000 310 030

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	2000 310 030	8,75	7,75 1)
19 (3/4)	2000 310 031	15,25	13,50 1)

1) Preis per m

Continental

8,75 UVPV
7,75 1)
4555 777 030

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Festigkeitsträger: synthetische Garne
Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · LABS-, Trennmittel- und fettfrei
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar ·
Länge: 40 m
VE = 40

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4555 777 030	8,75	7,75 1)
19 (3/4)	4555 777 032	14,95	13,25 1)
25 (1)	4555 777 034	18,50	16,50 1)

1) Preis per m

Continental

19,95 UVPV
17,95 1)
4555 777 695

Pressluftschlauch TRIX BLAUSTRAHL mit Spirale

Innenschicht: NBR, schwarz, glatt, porenfrei · Druckträger: Synthetische Garne · Außenschicht: CR, schwarz, glatt, ab DN 25 stoffgemustert, ozonbeständig · Norm: 2398:2024 3C/L-T · von -40 °C / -40 °F bis +85 °C / +185 °F · Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, Ω-CL (gem. EN ISO 8031)

NEU

Betriebsdruck: 25 bar · Berstdruck: 100 bar · Länge: 40 m
VE = 40

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Gewicht [g/m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	24,5	455	4555 777 695	19,95	17,95 1)
19 (3/4)	31	615	4555 777 697	26,95	23,95 1)

1) Preis per m

Continental

Titelangebot

Lebensmittelschlauch BLAUDIECK SUPER

Innenschicht: UPE, weiß, glatt, porenfrei, weichmacherfrei · Druckträger: Synthetische Garne · Außenschicht: NBR, blau, stoffgemustert, abriebfest, ozonbeständig · Betriebsdruck bis: 16 bar · Norm: 10/2011 inkl. 2020/1245, 1935/2004, Empfehlung XXI, Kat. 2, Verordnung 177.1520 für Innenschichtmaterial · -30 °C bis +95 °C · Einsatzmöglichkeiten: Brauereien, Convenience Food Industrie, Getränkeindustrie

Außen-Ø: 37 mm · Wandstärke: 6 mm · Betriebsdruck: 16 bar · Berstdruck: 48 bar · Biegeradius: 150 mm · Gewicht: 700 g · Länge: 40 m · Innen-Ø mm (Zoll): 25 (1)

VE = 40
1) Preis per m

NEU

66,95 UVPV
57,95 1)
4555 777 670

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Bau-/Industrieschlauch

Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C · **Gewebe:** 100 % Polyestergarn, rundgewebt · **Innenauskleidung:** synthetischer Gummi, alterungs- und ozonbeständig · **Außen:** unbeschichtet · **Extra: mit 2 Leckageschiebern**

Betriebsdruck: 13 bar · Berstdruck: 40 bar · Länge: 20 m

115,- UVP
99,95 1)
2000 350 075

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
52	Storz C PN6	2000 350 075	115,-	99,95 1)
75	Storz B PN6	2000 350 076	159,-	139,- 1)

1) Preis per Rolle

außengummiert, DIN 14811:2008-01

PARSCH

Industrieschlauch Profi

nach **DIN 14811:2008-01** Klasse 3 · flammwidrig · beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · alterungs-, ozon- und witterungsbeständig · wartungsfrei und leicht zu reinigen
100 % synthetisches Garn, rundgewebt (synthetische Textileinlage), max. Längsdehnung 4 %, max. Querdehnung 4 %
Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 17 bar · Berstdruck: 50 bar · Ausführung: Storz LM Kupplung · Länge: 20 m · schwarz

195,- UVPV
175,- 1)
4000 350 053

Innen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
52	4000 350 053	195,-	175,- 1)
75	4000 350 054	275,-	245,- 1)

1) Preis per Rolle

74,95 UVPV
66,95
4000 350 065

Gummi-Schlauchbrücke

witterungsbeständig und sehr robust · geeignet für 2 Schläuche Größe (B und C) · **Tragfähigkeit max. 20 t**

Ausführung: 6 Reflektorstreifen · L x B x H mm: 850 x 300 x 85

ALBA KRAPF

Wandschlauchaufroller Status III

stabile Ganzstahlkonstruktion · abgewinkelte, kugelgelagerte Winkeldreharmatur · 170° schwenkbar · inkl. stabiler Wandkonsole · mit Haspelarretierung

Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2") = 70 m
Ø 19 mm (3/4") = 40 m ·
Betriebsdruck: 6 bar ·
Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (G 3/4)

439,- UVPV
395,-
4000 351 410

ALBA KRAPF

NEU

Schlauchwagen FOREVER II

Drehanschluss aus Metall · Wasser/Dampf max. 160 °C · Ergogriff mit größtmöglicher Hebelwirkung · XL-Schwerlasträder mit Querstreben · praktische Arretierung für den Transport durch Haspelbremse

Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2") = 70 m
Ø 16 mm (5/8") = 60 m ·
Betriebsdruck: max. 25 bar ·
Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (3/4)

389,- UVPV
349,-
4000 351 457

mit Storz C Anschluss

ALBA KRAPF

Systemwagen S30

speziell für Storzkupplung C-Schläuche konzipiert · mit Trommelbremse · robuste Stahl Konstruktion · Einsatzbereiche: Feuerwehr, Landwirtschaft oder Bauprojekte

Schlauchkapazität: Ø 52 mm (2") = 30 m · Anschlussgewinde mm (Zoll): 50 (2" STORZ C)

NEU

495,- UVPV
445,-
4000 351 470

Lieferung ohne Schlauch/Kupplung

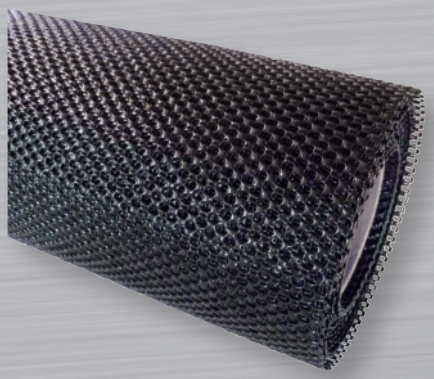

72,95 UVPV
64,95 1)
4000 349 195

Antirutschmatte BLACK-CAT-Ultralight

leichte (nur ca. 380 g/m²) und ultadünne Gitter-Antitruschmatte · als Einlage in Flachschubladen, Tablare, Paternoster und Kästen aller Art · ideal als Zwischenlage bei empfindlichen Gütern, die nicht verrutschen dürfen · lange verwendbar ohne nachlassende Haftwirkung · REACH-konform · Weichmacherwanderung beachten

Inhalt: 1 Rolle · Länge: 10 m · Dicke: 1,3 mm · Farbe: schwarz

Fläche [m²]	Breite [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	0,6	4000 349 195	72,95	64,95 1)
8	0,8	4000 349 196	96,95	86,95 1)

1) Preis per Rolle

zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML

Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Original -BC-

einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · mit Prüfzertifikat zur Ladungssicherung · bis 60 °C waschbar · zuschneidbar und lebensmittelrechtlich unbedenklich

Inhalt: 1 Rolle · Länge: 10 m · Dicke: 3,3 mm · Farbe: schwarz/anthrazit

69,95 UVPV
62,95 1)
4000 349 176

Fläche [m²]	Breite [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	0,3	4000 349 176	69,95	62,95 1)
6	0,6	4000 349 177	139,-	125,- 1)
10	1	4000 349 194	229,-	205,- 1)

1) Preis per Rolle

TECWERK

Gummiflachnoppenmatte

Oberseite Hamerschlaggprofile · abriebfest · witterungsbeständig · mit einem Rand an den Seiten · vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich wie Flughäfen, Hotels, Kabinen, Ausstellungen uvm.

Qualität: NR/SBR
Härte: 65 Shore A +/- 5
Oberseite: genoppt
Unterseite: stoffgemustert
Farbe: schwarz
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Spezifisches Gewicht: 1,5 grs/cm³
Zugfestigkeit: 5 MPa
Bruchdehnung: 250 %

Länge: 10 · Dicke: 3 mm

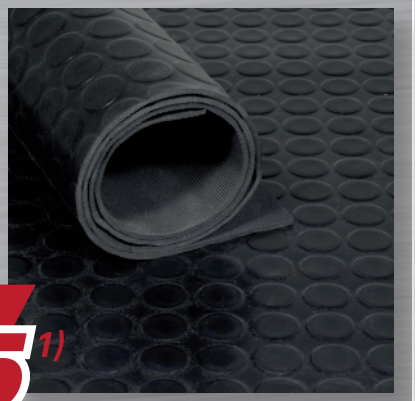

29,95 UVP
26,95 1)
2000 349 118

Breite	Fläche	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
1,2	12	12	2000 349 118	29,95	26,95 1)
1	10	10	2000 349 119	29,95	26,95 1)
1,4	14	14	2000 349 120	29,95	26,95 1)

1) Preis per m², VE in m²

1,85 UVP
1,65 1)
2577 770 134

TECWERK

Kantenschutz

PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · RoHs-konform · Klemmbereich 1-2 mm = B. 6,5 x H. 9,5 mm / 1-4 mm = B. 10,0 x H. 14,5 mm / 3-6 mm = B. 12,0 x H. 17,5 mm

Klemmbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
schwarz				
1-2	10	2577 770 129	2,40	2,15 1)
1-2	100	2577 770 134	1,85	1,65 1)
1-4	10	2577 770 130	3,50	3,15 1)
3-6	10	2577 770 136	9,95	8,95 1)
weiß-grau				
1-2	10	2577 770 131	4,10	3,65 1)
1-2	100	2577 770 135	3,40	2,95 1)
1-4	10	2577 770 132	6,95	6,25 1)
3-6	10	2577 770 137	7,25	6,50 1)

1) Preis per m, VE in m

schwimmfähig & wasserabweisend

28,95 UVPV
24,95 1)
9000 467 961

3M

Ölbindevlies T 151GA

zur Aufnahme von Ölen und organischen Flüssigkeiten · mit saugstarken, gleichzeitig ölanziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet · eignen sich ideal zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen in stehenden und fließenden Gewässern

Länge: 45 cm · Breite: 45 cm · Inhalt: 20 Tücher · bindet bis max.: 150 l/VE

1) Preis per Beutel

TECWERK

Universalbindetücher

fusselfrei, 3-lagig · bis zu 1 Liter Flüssigkeitsaufnahme pro Tuch, z.B. Öle, Emulsionen, Säuren, wasserlösliche Chemikalien

Länge: 40 cm · Breite: 50 cm · Inhalt: 4 x 25 Tücher · bindet bis max.: 97 l/VE

[1] Preis per Karton

119,- UVP

105,- [1]

2000 369 663

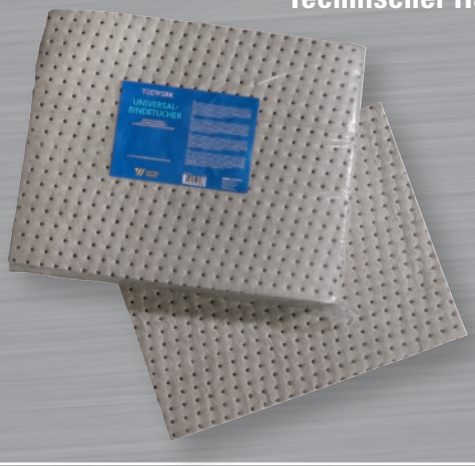

7,50 UVP

6,75

2000 355 690

TECWERK

Industriezerstäuber

mit FPM- oder EPDM-Dichtung · Kunststoffdüse verstellbar · Fördermenge 1,5 ml pro Hub · für leichte Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmittel

Fassungsvermögen: 1 l

36,95 UVP

33,95

2000 356 302

TECWERK

Handhebelfettpresse

für 400g Kartuschen, Fettfüllgerät oder loses Fett · inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück

Fassungsvermögen: 500 cm³

inkl. Akku & Ladegerät

26,75 UVPV

19,75

4000 818 675

MESTO

Drucksprüher UNIVERSAL PLUS 3132PG

mit FPM-Dichtung · Düse verstellbar · mit Sicherheitsventil · PP Pumpe

Anwendungsgebiete: z. B. Reinigungsgewerbe, Gebäudereinigung, Fahrzeugreinigung

Fassungsvermögen: 1,5 l

495,- UVPV

425,-

4000 356 175

mato

Akkufettpresse Accu-Greaser 18 V - AMPShare - Powered by BOSCH

für alle gängigen Fettsysteme · AMPShare - Powered by BOSCH ·18 V Li-Ion - 1500 mAh · Lieferung im Koffer · inkl. Akku und Ladegerät

Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/ Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!

geeignet für: 400 g Pull-Off-Kartuschen, 400 g Lube Shuttle Kartuschen, 500 g Schraubkartuschen, 500 cm³ loses Fett

Dolezych
EINFACH SICHER

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig

Breite: 25 mm

5,50 UVPV
4,95
4000 365 040

Länge [m]	Inhalt [St.]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
mit Klemmschloss					
3	2	250	**4000 365 000**	**8,25**	**5,25** [1]
4	1	250	**4000 365 040**	**5,50**	**4,95**
mit Ratsche					
4	1	700	**4000 365 001**	**6,50**	**5,75**
6	1	1000	**4000 365 007**	**11,95**	**7,95**

[1] **Preis per Set**

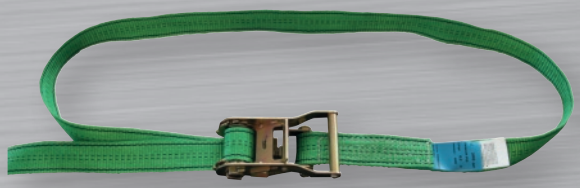

16,25 UVPV
11,95
4000 365 004

Dolezych
EINFACH SICHER

Zurrgurt DIN 12195-2

Polyester · einteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg · Breite 35 mm · zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung 2000 daN

Länge: 6 m · zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung: 2000 daN · Breite: 35 mm · mit Ratsche

TECWERK

Ladungssicherungsset

Inhalt: s. QR Code

Inhalt: 7-teilig

[1] **Preis per Set**

84,95 UVP
75,95 [1]
2000 365 140

TECWERK

bruchfest

Kantenschutzwinkel

für Bandbreiten 50 mm

Schenkellänge: 175 x 130 mm · Breite: 145 mm · Inhalt: 4 St./Set

[1] **Preis per Set**

11,95 UVP
10,75 [1]
2000 365 141

8,50 UVP
7,50 [1]
2000 365 138

TECWERK

Antirutschmatte

aus Granulat

Inhalt: 10 Zuschnitte · Länge: 20 cm · Dicke: 8 mm · Breite: 10 cm

[1] **Preis per Set**

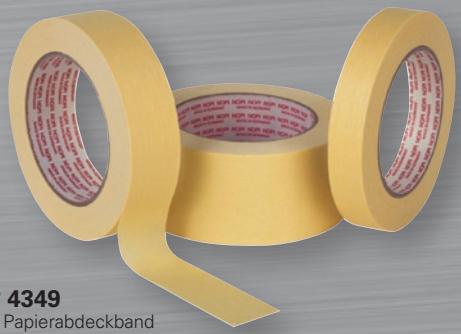

tesa

Allzweckkrepp NOPI® 4349

flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	16	**3000 265 500**	**1,35**	**1,25** [1]
25	12	**3000 265 501**	**1,75**	**1,60** [1]
30	10	**3000 265 502**	**2,10**	**1,90** [1]
38	8	**3000 265 503**	**2,65**	**2,40** [1]
50	6	**3000 265 504**	**3,50**	**3,15** [1]

[1] **Preis per St.**

1,35 UVPV
1,25 [1]
3000 265 500

Dolezych
EINFACH SICHER

Titelangebot

Rundschlingen-Set Profi

Dolezych-PES-Rundschlingen Set DIN EN 1492-2 in praktischer Sporttasche

Inhalt:
2 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 2m
2 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 4m
2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 4m
2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 6m
2 x Rundschlinge DoForce1, 3000 kg, gelb, Umfang 4m
2 x Rundschlinge DoForce1, 3000 kg, gelb, Umfang 6m
1 x Textilhaken für Rundschlingen UVH 1000 kg
1 x Textilhaken für Rundschlingen UVH 2000 kg
1 x Textilhaken für Rundschlingen UVH 3000 kg

Inhalt: 15-teilig

NEU

359,- UVPV
305,-
4000 365 077

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

tesa

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4024

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln

Breite: 50 mm · Länge: 66 m
VE = 6

2,50 UVPV
2,25 [1)]
3000 265 545

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	3000 265 545	2,50	2,25 [1)]
chamois	3000 265 544	2,50	2,25 [1)]

[1)] Preis per St.

langfristige Kennzeichnung im Innenbereich

DURABLE

Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07

Bodenmarkierung für die langfristige Kennzeichnung im Innenbereich · gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung R9

Farbe: schwarz/gelb ·
Breite: 50 mm ·
Länge: 30 m

137,95 UVPV
105,-
4000 355 267

tesa

Handabroller Comfort 6400

verdecktes Messer · weich-gummierter Griff · Rollendurchmesser: 140 mm · Rollenkern Ø: 3 Zoll

für Bandbreite: 50 mm

29,95 UVPV
26,95
3000 265 505

Lieferung erfolgt ohne Packband

TECWERK

Sprühkleber permanent

geruchsarm · zur Verbindung von Schaumstoffen, verschiedenen Kunststoffen, Kunststoff-Folien, Papier, Pappen, Holz, Metall, Filz, Textilien, Isoliermaterialien etc. · **im Vorfeld auf Eignung testen**

Inhalt: 400 ml ·
Gebinde: Spraydose ·
Farbe: transparent
VE = 12
[1)] Preis per St.

10,25 UVP
7,95 [1)]
2000 353 430

ersetzt Hanf und PTFE-Bänder

Tangit

Gewindedichtfaden UNI-LOCK

sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und Druckluftleitungen · für Gewinde bis 4" Außendurchmesser, Kunststoffgewinde bis 1 ½" · ermöglicht das Dichten von konisch-zylindrischen Gewinde-Kombinationen nach ISO 7/1 und DIN EN 10226-1 · KTW-/ DVGW-/ ÖVGW- zugelassen (Trinkwasser und Gas)

Inhalt: 80 m · Gebinde: Spenderdose
VE = 20
[1)] Preis per St.

NEU

12,50 UVPV
10,75 [1)]
4000 353 528

6,95 UVPV
6,25 [1)]
4000 309 046

tesa

Aluminiumklebeband Universal 63632

zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · **flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1)** · Temperaturresistent von -40°C bis +160°C

Breite: 50 mm · Länge: 25 m · Ausführung: mit Liner
VE = 6
[1)] Preis per St.

3M

Gewebeband Scotch® 2903

PE-beschichtetes Gewebeband · geeignet zum Bündeln, Verpacken, Verbinden, Dichten, Schützen und der Farbkennzeichnung von Produkten · **mit einer guten Soforthaftung zu einer großen Anzahl von Oberflächen** · gute Verformbarkeit des Trägermaterials zur Anwendung auf nicht ebenen Oberflächen

Breite: 48 mm · Länge: 50 m
VE = 24

8,50 UVPV
6,95 [1)]
4000 310 027

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
silber	4000 310 027	8,50	6,95 [1)]
schwarz	4000 310 028	8,50	6,95 [1)]

[1)] Preis per St.

Tangit

Spezialkleber PVC-U

zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC nach EN 1452 · geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) nach EN 1329 · für Montage- und Reparaturarbeiten · erfüllt die DIN EN 14814 und DIN EN 14680 · zertifiziert durch das Prüfinstitut „Technologiezentrum Wasser Karlsruhe" (TZW)

Inhalt: 125 g · Gebinde: Tube · Typ: TI60
VE = 12
[1)] Preis per St.

7,50 UVPV
5,50 [1)]
4000 353 800

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

UHU

Sekundenkleber blitzschnell PIPETTE Control

flüssig · extrem stark · Direct-Stop-Technology (Rücksaug-Effekt) für tropffreies Kleben ohne Nachlaufen des Klebstoffs · feine Dosierspitze für punktgenaues Dosieren

Inhalt: 3 g · Gebinde: Tube
VE = 10
[1] Preis per St.

5,25 UVPV
3,95 [1]
4000 353 326

gelartig, tropffreie Anwendung

UHU

Sekundenkleber blitzschnell SUPERGEL

gelartig · extrem stark · schnell und kurzfristig korrigierbar · ideal für poröse Materialien und senkrechte Oberflächen

Gebinde: Tube

NEU

5,25 UVPV
3,95 [1]
4000 353 356

Inhalt [g]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	10	4000 353 356	5,25	3,95 [1]
10	6	4000 353 357	9,25	6,95 [1]

[1] Preis per St.

für den Innen- und Außenbereich

BUILDING TRUST Sika

Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-522

für elastische Abdichtungs- und Klebeanwendungen · geeignete Untergründe: Holz, Glas, Metalle, Metallgrundierungen, Lacke (2K-Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe · entspricht den Hygieneanforderungen für Klima- und Lüftungsanlagen nach VDI 6022, Blatt 1:2011-07 · ISEGA Zertifikat für den Einsatz im Lebensmittelbereich

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche
VE = 12

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission · ISEGA

11,75 UVPV
8,75 [1]
4000 349 639

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 639	11,75	8,75 [1]
stahlgrau	4000 349 640	11,75	8,75 [1]
schwarz	4000 349 641	11,75	8,75 [1]

[1] Preis per St.

ISEGA zertifiziert

BUILDING TRUST Sika

Montageklebstoff Sikaflex®-554

speziell für das Verkleben von großen Bauteilen in der industriellen Fertigung · für Verbindungen mit dynamischen Belastungen · geeignete Untergründe: Metalle, Aluminium, Metallgrundierungen, Lacke, Stahlblech, keramische Werkstoffe, Kunststoffe · erfüllt DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3 · ISEGA Zertifikat für Einsatz im Lebensmittelbereich

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche
VE = 12

ISEGA

22,95 UVPV
16,95 [1]
4000 349 644

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 644	22,95	16,95 [1]
schwarz	4000 349 645	22,95	16,95 [1]

[1] Preis per St.

weniger als 0,1% Diisocyanat

BUILDING TRUST Sika

Primer 507

Voranstrich auf Lösemittelbasis für viele Untergründe wie Glas, keramikbeschichtetes Glas, Kunststoffe, Grundierungen, lackierte Oberflächen, KTL und Metalle · Haftung und Materialverträglichkeit im Vorversuch testen · nur für erfahrene Anwender

Inhalt: 250 ml · Gebinde: Dose · Farbe: schwarz
VE = 6
[1] Preis per St.

61,95 UVPV
46,95 [1]
4000 349 648

BUILDING TRUST Sika

Aktivator 205

alkoholische Lösung zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex®-Produkten · für die Aktivierung nicht poröser Untergründe wie Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte Untergründe

Inhalt: 250 ml · Gebinde: Dose · Farbe: farblos, klar
VE = 6
[1] Preis per St.

25,95 UVPV
19,95 [1]
4000 349 601

WEICON

Kartusche mit 80% weniger Kunststoff

Montagekleber

universell einsetzbarer Dispersions-Acryl-Klebstoff für Montage-, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten im Innen- und Außenbereich · ideal für flächige Verklebung von Holzwerkstoffen, PVC, Styropor®, Polystyrolschaumplatten, PU-Hartschaum, mineralischen Werkstoffen (z.B. Fliesen) und Metallen auf saugenden Untergründen wie Putz, Beton, Faserzement etc.

NEU

Farbe: weiß · Inhalt: 280 ml · Gebinde: Green Tube Kartusche
VE = 12
[1] Preis per St.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

9,95 UVPV
8,50 [1]
4000 349 562

WEICON

mit DVGW- und TZW-Zulassung

Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43

mittelfest · mit DVGW- und KTW-Zulassung für den Trinkwasserbereich · normal demontierbar · höherviskos · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · Gewindegröße: bis M 36 · handfest nach 10-20 Min. · endfest nach 1-3 Std.

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: blau

DIN DVGW CERT · Hygiene-Institut des Ruhrgebiets · NSF Nonfood Compounds (Category Code)

34,95 UVPV
25,95
4000 349 507

Übersetzungsverhältnis 14:1

21,95 UVPV
14,95
4000 356 203

WEICON

Kartuschenpresse HPS56

mit drehbarer Schale und starkem Schubklotz · integrierter Leiterhaken · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

mit integrierter Rapid-Abzugssicherung

1K-Montagepistole Metall Lite-Plus

hochwertige Metallpistole · gummierter Griff · antihaftbeschichtete Dosiernadel und Dosenadapter

45,95 UVPV

29,95

4000 356 221

ampere Deutschland

lösungsmittelfrei

Farbentferner PAINT REMOVER

entfernt mühelos alte Farben und Lacke von fast jeder Oberfläche · dringt schnell ein und löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang · anwendbar auf Metall, Holz, Zement, Stein, Fliesen, Beton, Ziegelsteinen und vielen weiteren Materialien (vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen)

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Dose
VE = 12
1) Preis per St.

NEU

13,95 UVPV

11,95 1)

4000 349 147

ampere Deutschland

hoher Pigmentanteil

Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT®

zur Markierung im Innen- und Außenbereich, z.B. Parkplätze und Betriebswege · abrieb- und wetterfest (kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren) · schnell trocknend · ausgehärtet nach ca. 4 Stunden, befahrbar nach ca. 12 Stunden

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	4000 349 190	15,50	11,25 1)
gelb	4000 349 191	15,50	11,25 1)
rot	4000 349 198	15,50	11,25 1)
grün	4000 349 231	15,50	11,25 1)
blau	4000 349 232	15,50	11,25 1)
grau	4000 349 233	15,50	11,25 1)
schwarz	4000 349 234	15,50	11,25 1)

1) Preis per St.

15,50 UVPV

11,25 1)

4000 349 190

TECWERK

Rostlöser

mit Korrosionsschutz · extrem kriechfähig mit hoher Kapillarwirkung · löst selbst völlig zusammengerostete Verbindungen

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

5,50 UVP

3,75 1)

2000 354 010

ampere Deutschland

Spezial-Versiegelungslack PROTEKTOR TRAFFIC

gegen Verschmutzung und zum Schutz der Bodenmarkierungen (Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT) · nach Trocknung der Markierungen den Spezial-Versiegelungslack einfach auftragen · schnell trocknend

Farbe: klar · Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

18,50 UVPV

13,75 1)

4000 349 189

TECWERK

für alle Buntmetalle

Bohr- und Schneidölspray

erhöht die Werkzeugstandzeit, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehmeißeln und Gewindebohren · auch für Edelstahl geeignet

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

6,50 UVP

4,95 1)

2000 354 055

Titelangebot

WD-40

Multifunktionsprodukt

Rostlöser · Schmiermittel · Kontaktspray · Korrosionsschutz · Reiniger

Inhalt: 400 ml
1) Preis per St.

11,75 UVPV

8,50 1)

4000 354 537

4000 354 536 4000 354 537

TECWERK

Haftfließfett

zur Schmierung und Wartung · extrem hohe Kriechfähigkeit · hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern · widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz an · lässt sich aufschichten · anwendbar für Wälz- und Gleitlager, Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen, Gabelstaplern etc.

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6
1) Preis per St.

9,25 UVP

6,95 1)

2000 354 610

Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Spraydose Flexible	6	4000 354 536	16,25	11,75 1)
Spraydose Smart Straw™	24	4000 354 537	11,75	8,50 1)

1) Preis per St.

TECWERK

AOX- und silikonfrei

Keilriemenspray

verhindert Rutschen, beseitigt Quietschen und überträgt die volle Antriebsleistung · erspart Nachstellarbeiten bei geringfügigem Riemenschlupf durch Kälte, Feuchtigkeit oder durch normale Dehnung · einsetzbar für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Pumpen, Kompressoren, Motoren, Ventilatoren, Gebläsen etc.

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose · Farbe: hellgelb
VE = 12
1) Preis per St.

8,25 UVP

5,95 1)

2000 354 590

TECWERK

Silikonspray

hochwertiges Trenn- und Gleitmittel · pflegt und schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
[1] Preis per St.

6,50 UVP
4,95 [1]
2000 354 018

WEICON

Montagepaste Anti-Seize

Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile · breites Anwendungsspektrum · schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen") · sehr gute Trennwirkung

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose · Farbe: anthrazit · Typ: ASA 400
VE = 12
[1] Preis per St.

20,95 UVPV
15,95 [1]
4000 349 525

BALLISTOL
ES WIRKT.

mit NSF H1-Zulassung

Spezial-Öl H1

zur Schmierung und Reinigung · Korrosionsschutz und Kriechöl · für Schneidemaschinen, Pumpen, Innenlager, Getriebe, Walzen und Rollen, Ketten, Antriebe, Förderbänder · mit NSF-H1 Zulassung (Reg. Nr. 143097)

Gebinde: Spraydose
VE = 6

NSF Nonfood Compounds (Category Code) · VEGAN

8,95 UVPV
6,50 [1]
4000 354 508

Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
200 ml	4000 354 508	8,95	6,50 [1]
400 ml	4000 354 522	14,25	10,25 [1]

[1] Preis per St.

Pattex

umweltfreundlich, ohne Strom

Luftentfeuchter Aero 360

schützt vor Feuchtigkeitsschäden wie z. B. Schimmel, Stockflecken, Kondenswasser, Ablösen der Tapete · ideal für Wohnräume und Räumlichkeiten mit schlechter Luftzirkulation (z. B. Keller, Garagen, Waschräume u.v.m.) · sofortige Wirkung · Entfeuchter (450-g-Gerät) für Räume bis 50 m³

Gebinde: Pack

11,50 UVPV
8,25 [1]
4000 353 504

4000 353 503

Inhalt [g]	Typ	Duftnote	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Entfeuchter und 1 Tab à 450	PA360	Neutral	6	4000 353 503	13,25	9,75 [1]
2 Tabs à 450	PLAN2	Neutral	12	4000 353 504	11,50	8,25 [1]
4 Tabs à 450	PLAN4N	Neutral	6	4000 353 527	15,25	11,75 [1]
2 Tabs à 450	AHAWF	Waterfall Freshness	12	4000 353 506	11,50	8,25 [1]

[1] Preis per Pack

KONTAKT CHEMIE

mit 360° Sprühsystem

Vaselinespray KONTAKT 701

hochreines Kontaktfett auf Vaseline-Basis · der fettartige, weiche Vaselinefilm schützt Kabelklemmen, Anschlussverschraubungen, Batteriepole und Kupferbahnen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Korrosion · silikon- und säurefrei

Inhalt: 200 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
[1] Preis per St.

+40% EXTRA VOLUME COMPRESSED · 360° SPRAY SYSTEM

11,95 UVPV
9,25 [1]
4000 354 351

TECWERK

acetonhaltig

Industrieschnellreiniger

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen · universell einsetzbar und materialschonend · vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
[1] Preis per St.

6,50 UVP
4,95 [1]
2000 354 115

TECWERK

Schweißtrennspray

silikonfrei · schützt Werkstücke, Düsen und Werkzeuge vor Schweißspritzern

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
[1] Preis per St.

4,50 UVP
3,50 [1]
2000 354 040

TECWERK

Aceton

zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art

9,25 UVP
6,95
2000 355 960

Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
1	Dose	12	2000 355 960	9,25	6,95 [1]
5	Kanister	1	2000 355 962	41,95	31,95

[1] Preis per St.

TECWERK

Zinkspray hell

zum Beschichten und Kaltverzinken von Metall · zum Ausbessern von beschädigten Zinkoberflächen · überlackierbar

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
[1] Preis per St.

8,25 UVP
5,95 [1]
2000 354 066

BALLISTOL ES WIRKT.

silikon- und lösemittelfrei

Universal- und Kunststoff-Reiniger

mit hoher Schmutzlösekraft · für Kunststoffteile, Jalousien, Sitzbezüge, Textilien, Kunst- und Glattleder, Möbeloberflächen, Gartenmöbel, Planen · entfernt Ruß, Fett, Öl, Nikotin sowie Insektenreste und nebenbei 99,9 % der Bakterien · macht Oberflächen staub- und schmutzabweisend sowie antistatisch

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Sprühflasche
VE = 6
1) Preis per St.

12,25 UVPV
8,25 1)
4000 354 589

Diversey
A SOLENIS COMPANY

Intensivreiniger JaTop38

mit breitem Anwendungsgebiet · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · greift Aluminium nicht an

7,75 UVPV
5,25
9000 473 178

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
0,75	Sprühflasche	9000 473 178	7,75	5,25
10	Kanister	9000 473 180	58,95	39,95

KONTAKT CHEMIE

mit 360°-Sprühsystem

Etikettenlöser SOLVENT 50

hochwirksamer Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene · entfernt auch klebrige Rückstände aller Art z. B. Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten

Inhalt: 200 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

+40% EXTRA VOLUME COMPRESSED · 360° SPRAY SYSTEM · WIRKSTOFF 95% GEHALT

10,50 UVPV
7,50 1)
4000 354 177

suma

gebrauchsfertige Tücher

Desinfektionstücher Alcohol Wipes

zur einfachen und schnellen Desinfektion von Arbeitsflächen, Geräten, Werkzeugen und Griffbereichen · Wirksamkeit gegen viele Keime und Krankheitserreger (z. B. MRSA, Noroviren, Covid-19) · die Tränklösung verdunstet rückstandslos

Inhalt: 150 Tücher · Gebinde: Dose
VE = 12
1) Preis per St.

14,95 UVPV
10,75 1)
9000 473 139

CRC

mit 360°-Sprühsystem

Universalreiniger FAST DRY DEGREASER

auf Lösemittelbasis · Schnellreiniger und Entfetter · hohe Lösekraft · trocknet schnell und rückstandsfrei ab · mit komfortablen Pistolen-Sprühkopf

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12
1) Preis per St.

360° SPRAY SYSTEM · WIRKSTOFF 95% GEHALT

7,50 UVPV
5,50 1)
4000 354 354

ROBBYROB

bis ca. -30 °C

Scheibenreinigen mit Frostschutz

gebrauchsfertiger Zusatz für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage · für Polycarbonatscheiben geeignet · mit Citrusduft

Art.-Nr. 4000 363 207 = Palettenware
Inhalt: 5 l

10,50 UVPV
7,50
4000 363 207

Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stapelkanister	1	4000 363 206	11,75	8,95
Leichtkanister	144	4000 363 207	10,50	7,50 1)

1) Preis per St.

Kluthe
Harmony in Chemistry

Silikonentferner SLOW

langsamflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsfreie Untergründe

8,50 UVPV
5,95
4000 355 824

4000 355 821

Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1	Dose	12	4000 355 824	8,50	5,95 1)
5	Kanister	1	4000 355 821	29,95	21,95

1) Preis per St.

ROBBYROB

Scheibenenteiser

befreit Windschutzscheiben, Außenspiegel und Scheinwerfer bis ca. -30 °C von Raureif und Eis · vermindert Wiedervereisung

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Sprühflasche
VE = 12
1) Preis per St.

2,70 UVPV
1,85 1)
4000 363 208

TECWERK

16,25 UVP
14,50
2000 370 382

Anstoßkappe Daylight Base-Cap II

Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar · saugfähiges Frottee-Schweißband · elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße 52-65 cm · 5 cm Schirmlänge

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
blau	**2000 370 382**	**16,25**	**14,50**
schwarz	**2000 370 383**	**16,25**	**14,50**
neonorange	**2000 370 384**	**16,25**	**14,50**
neongelb	**2000 370 385**	**16,25**	**14,50**

TECWERK

Schutzbrille Daylight Basic

kratzfeste Polycarbonatscheiben · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

3,35 UVP
2,95
2000 370 018

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1,2 AS 1 FT	**2000 370 018**	**3,35**	**2,95**
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3,1 AS 1 FT	**2000 370 019**	**3,35**	**2,95**

sekur EKASTU

EKASTU Safety

Halbmaske Polimask ALFA/Silikone

anatomisch geformter Komfort-Maskenkörper aus hautverträglichem Silikon · neuartige 4-Punkt-Bänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und schnelles Anlegen der Halbmaske · mit Rundgewindeanschluss nach **DIN EN 148-1**

Ausführung: mit Ausatemventil · Größe: Universalgröße

49,95 UVPV
44,95
4000 370 804

NEU

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D[1], Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	**4000 370 808**	**24,95**	**22,50**

TECWERK

Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM

splitterfreie Polycarbonatgläser · 100 % UVA- + UVB-Schutz · beschlagfrei

9,25 UVP
8,25
2000 370 080

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel dunkelblau, Scheibe klar	2C-1,2 AS 1 FT	**2000 370 080**	**9,25**	**8,25**
Bügel dunkelblau, Scheibe smoke	5-3,1 AS 1 FT	**2000 370 081**	**9,25**	**8,25**

Helm mit positiver CO2-Bilanz

VOSS HELME

Schutzhelm Master mind

Helmschale aus 100% recyclebarem hochdichtem BioPolyethylen (BioHDPE), hergestellt aus Zuckerrohr · Helm mit positiver CO2-Bilanz - pro Helm werden ca. 1,4 kg CO2 eingespart · leichter Helm (Gewicht Helmschale: ca. 275 g) mit gewohnt hohen Sicherheitsstandards und Tragekomfort · mit umlaufendem Schweißband nach ÖKO-TEX-Standard

Farbe: natur/perlweiß

NEU

28,50
8004 865 629

3M

Schutzbrille SecureFit™ 400

EN 166 · EN170 (AS/AF, UV) · das Modell 400 passt sich an den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an · hoher Tragekomfort (ca. 19 g)

Ausführung: Bügel schwarz grün, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT

9,95 UVPV
8,95
4000 370 062

3M

Schutzbrille Solus™ 1000-Set

SGAF/AS/AF · abnehmbare Bügel · schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband · weicher Nasensteg · gummierte Bügelenden für Extrakomfort · belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dichtsitz

Im Lieferumfang enthalten: Schutzbrille mit abnehmbarem Bügel, Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

Ausführung: Bügel grün, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT K N

24,95 UVPV
22,50
4000 370 073

3M PELTOR

Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ I

breiter, gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl · weiche Polsterung auch bei Dauer-anwendung sehr bequem

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB

Kapselfarbe: gelb · Gewicht: 180 g

21,95 UVPV
19,75
4000 370 412

3M PELTOR

Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ II

Anwendung für starke Lärmbelästigungen: für die Arbeit mit Baumaschinen, Flughäfen, Landwirtschaft

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 31 / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe: dunkelgrün · Gewicht: 210 g

26,95 UVPV
23,95
4000 370 417

3M PELTOR

Gehörschutz PELTOR™ OPTIME™ III

breiter, gepolsterter Kopfbügel · doppelter Drahtbügel · doppelschalige Kapseln für max. Dämmung

Anwendung für extreme Lärmbelästigung: Flughäfen, Bergwerke, Schiffsmaschinenräume

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB / H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe: schwarz/rot · Gewicht: 285 g

30,95 UVPV
27,75
4000 370 422

Lieferung mit Schweißfilter G5-01/03 NC

NEU

255,- UVPV
215,-
4701 005 147

Speedglas™

Schweißerschutzhelm G5-03 E, 631010

mit Schweißfilter G5-01/03 NC, Natural Color Technology · ergonomisches, individuell einstellbares Kopfband · Funktion „Schleifen und Trennen" bei Verwendung mit den Schweißfiltern G5-01/03 (VC/TW/NC)

Anwendung: Metallverarbeitungsumgebungen

Modell: G5-03 E · Ausführung: mit Schweißfilter G5-01/03NC · Sichtfeld: 55 x 107 mm

TECWERK

Handschuhe Flex / Flex N

nach **EN 388** · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung** · **zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100**

Länge ca.: 250 mm
VE = 12
1) Preis per Paar

4131X

3,75 UVP
3,35 1)
2000 371 023

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Art.-Nr.	UVP	EUR
Flex, ohne Noppen, grau/schwarz			
8	2000 371 023	3,75	3,35 1)
9	2000 371 024	3,75	3,35 1)
10	2000 371 025	3,75	3,35 1)
11	2000 371 026	3,75	3,35 1)
Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz			
8	2000 371 028	4,05	3,55 1)
9	2000 371 029	4,05	3,55 1)
10	2000 371 030	4,05	3,55 1)
11	2000 371 031	4,05	3,55 1)

1) Preis per Paar

PRO FIT BY FITZNER

Nitril-Feinstrickhandschuh NI-Thermo

nach **EN 388:2016, EN 407:2004, EN 511** · Kat. II · Material: geschäumte Nitril-Beschichtung, zusätzliche Punktbenoppung · Polyamid/Arcyl-Liner · Rundstrick – nahtlos · Strickbund · flexibel · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl · gute Abriebfestigkeit · **Kontakthitzelevel 1 (bis 150 °C)**

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 250 mm · blau
VE= 12
1) Preis per Paar

4,45 UVPV
3,95 1)
4000 391 263

4131X · EN 407:2020 X1XXXX · X1X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		

Art.-Nr.: 4000 391 263 - 4000 391 264 - 4000 391 265 - 4000 391 266

sitzt in Kombination mit Atemschutzmasken perfekt

14,25 UVPV
12,75
8002 498 663

MOLDEX

Schutzbrille ADAPT

ADAPT – Die Schutzbrille für höchste Ansprüche
vereint preisgekröntes Design, ultraleichtes Material und maximalen Tragekomfort - auch in Kombination mit Atemschutzmasken sitzt sie perfekt – ganz ohne Beschlagen

Ausführung: mit Zweikomponentenbügeln ·
Scheibenkennzeichnung: 2C–1,2 MO 1 FT K N

MOLDEX

Gehörschutzspender MoldexStation

PlugStation – Der Spender, der alles kann
Nachfüllen? Kein Problem. Müll sparen? Aber klar! Bohren? Muss nicht sein.
Die Wandhalterung 7060 /7061 muss separat bestellt werden

Ausführung: Spark Plugs® MoldexStation mit 500 Paar

95,95 UVPV
85,95
4000 370 365

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Wandhalterung für Plug Station magnetisch	8001 327 892	22,95	20,50

4000 370 365 - Lieferung ohne Wandhalterung

PRO FIT BY FITZNER

Kapselgehörschutz Protec 24

verstellbarer Kunststoffbügel
EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 21 dB (A) / L-Wert = 15 dB (A)

Kapselfarbe: rot ·
Gewicht: 180 g

8,50 UVPV
7,50
4000 370 401

PRO FIT BY FITZNER

Anstoßkappe

EN 812/A1 ·
effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren · Größe 54-59 cm

14,75 UVPV
13,25
4000 370 550

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
dunkelblau	4000 370 550	14,75	13,25
schwarz	4000 370 551	14,75	13,25

PRO FIT BY FITZNER

Kälteschutzhandschuh Absolut Cool

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat.II · Material: Acryl, Terry Schlinge (innen) 10gg, Nylon (außen) 13gg · doppelte Latexbeschichtung · vollgetaucht in Latex und zusätzliche Latexschaumbeschichtung auf Handinnenfläche und Handrücken · **wasserdicht** · hoher Tragekomfort · gute Passform · sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit bei Nässe · **lebensmittelgeeignet**

Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung, Logistik mit Lebensmitteln

Größe: 8 - 10 · blau/schwarz
VE= 6
1) Preis per Paar

5,25 UVPV
4,65 1)
4000 391 487

2242X · X2X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○		●

Art.-Nr.: 4000 391 487 - 4000 391 488 - 4000 391 489

PRO FIT BY FITZNER

Chemikalienschutzhandschuhe Pirat

nach **EN 388:216, EN ISO 374-1:2016** · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung Handinnenfläche · Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · Stulpe, Handinnenfläche und Handrücken mit gerauter Oberfläche · sicherer Griff · guter Tragekomfort · gute Passform · gute Abriebwerte für eine lange Standzeit · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Größe: 10 · Länge ca.: 350 mm · grün
VE = 12
1) Preis per Paar

6,50 UVPV
5,75 1)
4000 391 270

4121X · Type A JKLMPST · EN 374-5

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		

PRO FIT BY FITZNER

Chemikalienschutzhandschuhe Pirat

nach **EN 388:216, EN ISO 374-1:2016** · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung · mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · lange Stulpe · gute Abriebwerte · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Größe: 10 · Länge ca.: 580 mm · rotbraun
VE = 6
1) Preis per Paar

10,95 UVPV
9,75 1)
4000 391 271

4121X · Type A AKLMPT

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		

Ansell

Handschuhe HyFlex® 11-840

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **silikonfreies** Nylon-Spandex mit FORTIX™ Nitrilschaum · idealer Handschuh beim häufigem Wechsel zwischen Arbeiten · lebensmittelgeeignet

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · schwarz/grau
VE= 12
1) Preis per Paar

5,75 UVPV
4,95 1)
4000 371 654

4131A · EN 407:2020 X1XXXX · OEKO-TEX® STANDARD 100 1408033 Centexbel

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●	●	○

Art.-Nr.: 4000 371 654 - 4000 371 655 - 4000 371 656 - 4000 371 657

leipold Arbeitsschutz

Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach **EN 388 · EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · touchscreenfähig · **für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet** und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex® zertifiziert**

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz
VE= 12
1) Preis per Paar

3,35 UVPV
2,95 1)
4000 391 037

ESD · 4131X · OEKO-TEX® STANDARD 100 SHGO 104240 TESTEX

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 038 - 4000 391 039 - 4000 391 040

leipold Arbeitsschutz

Handschuhe LeiKaFlex 1466

nach **EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016** · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung** · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Größe: 8 - 10 · grau
VE= 12
1) Preis per Paar

2,45 UVPV
2,15 1)
4000 391 413

4131X

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 413 - 4000 391 414 - 4000 391 415

leipold Arbeitsschutz

Handschuhe LeiKaFlex 1467

nach **EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · EN 407:2004** · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung und Nitril-Noppen** · atmungsaktiv · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit · optimale Griffigkeit

Größe: 8 - 10 · grau
VE= 12
1) Preis per Paar

2,75 UVPV
2,45 1)
4000 391 419

4131X · EN 407:2020 X1XXXX

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 419 - 4000 391 420 - 4000 391 421

Schnittschutzhandschuhe Comfort Cut

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit **Mikro-Nitrilschaum/wasserbasiertem PU,** beschichtet · **Oeko-Tex® Standard 100 Zert.-Nr. 15.0.69098** · nahtlos gestrickt · optimale Fingerfertigkeit · exzellente mechanische Beständigkeiten · atmungsaktiv · **Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C** · optimaler Griff auch in öliger Umgebung

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 235 mm · schwarz meliert/schwarz
VE= 12
1) Preis per Paar

5,75 UVPV
4,95 1)
4000 371 862

4X43C

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		○

Art.-Nr.: 4000 371 862 - 4000 371 863 - 4000 371 864 - 4000 371 865 - 4000 371 866

NEU

NITRAS SAFETY

Schnittschutzhandschuhe 3D CUT F

nach **EN ISO 21420, EN 388** · Kat. II · Material: Spezialgarn (21gg) · Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · hohe mechanische Beständigkeit · sehr guter Trocken- und Ölgriff · **Schnittschutzlevel F** (ANSI A6 CUT) · perfekte Fingerfertigkeit · perfekte und innovative Passform dank 3D FIT · verstärkte Daumenbeuge · touchscreenfähig · Premium-Qualität · für Lebensmittelkontakt · OEKO-TEX STANDARD 100® · sehr guter Trocken- und Ölgriff

marineblau/schwarz

4X41F

18,75 [1)]

4000 391 577

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 577 - 4000 391 579

OPTI Flex®

Handschuhe Winter Aqua Guard

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: **Träger:** außen: 7G Polyester, innen: 10gg Polyacryl, schwarz · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet,** glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex,** Handinnenfläche, gesandet, schwarz · sehr flexibel · sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 240 mm · schwarz/blau
VE= 12
[1)] Preis per Paar

3222X X31

5,95 UVPV

5,25 [1)]

8000 140 392

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●

Art.-Nr.: 8000 140 392 - 8000 140 395

Ansell

Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-600

nach **EN 374** · Kat. III · **AQL: 1,5** · Material: **Nitril** · glatt · **puderfrei** · mit Rollrand · **hohe Durchstichfestigkeit · frei von Latexproteinen** · sicherer Nass- und Trockengriff · für Spezialanwendungen geeignet · **silikonfrei** · antistatisch **gem. EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5** · Schutz vor anwendungsfertigen Pflanzenschutzmitteln **gem. ISO 18889**

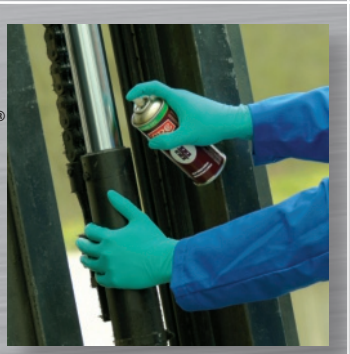

Box à 100 St.
(auf Anfrage auch in XXL Box à 90 St.)

Größe: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10 · Länge ca.: 240 mm · Stärke ca.: 0,12 mm · grün
[1)] Preis per Box

Type B JKPT VIRUS

26,95 UVPV

23,95 [1)]

4000 371 458

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	

Art.-Nr.: 4000 371 458 - 4000 371 461

goodjob

Kälteschutzhandschuhe Eco Winter

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100% Polyester · Beschichtung: Latex geschrumpft · nahtloser Grobstrick (7G) · innen angeraut für gute Isolation · flexible und wasserabweisende Beschichtung auf der Innenhand · hohe Griff- und Rutschsicherheit

Größe: 9 - 11 · schwarz/orange
VE= 12
[1)] Preis per Paar

2141X X30

1,55 UVPV

1,25 [1)]

4000 391 059

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○				○

Art.-Nr.: 4000 391 059 - 4000 391 061

NITRAS SAFETY

Kälteschutzhandschuhe SOFT GRIP W

nach **EN 388 · EN 511** · Material: Nylon, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen · mit **zweifacher Beschichtung** · untere Beschichtung: **Latex,** orange, vollbeschichtet · obere Beschichtung: Latex, dunkelblau, gesandet · teilbeschichtet · Strickbund · extrem weich · perfekte Flexibilität · höchste Fingerfertigkeit

Größe: 8 - 11 · orange/dunkelblau
VE= 12
[1)] Preis per Paar

2142X X2X

5,25 UVPV

4,65 [1)]

8000 235 056

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○		●

Art.-Nr.: 8000 235 054 - 8000 235 057

WELDAS®

Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** Ausführung A/B · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar® Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400826-002

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Größe: L (9), XL (9,5) · Länge ca.: 340 mm · Material: Rindspaltleder · braun
VE= 5
[1)] Preis per Paar

3243X 41324X

12,25 UVPV

10,95 [1)]

4702 005 004

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Art.-Nr.: 4702 005 004 - 4702 005 005

10,50 UVPV
9,25
4702 005 040

WELDAS®

Handschutz

hochhitzefester Handschutz · Material: **Rindspaltleder** mit Glasfaser · **Kevlar®** für extra Hitzeschutz

Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißerhandschuh verwenden!

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Länge ca.: 20 cm · Breite ca.: 15 cm · silber

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

PIP GLOBAL SAFETY

Schnittschutzhandschuhe Perfect Fit® NPF 26-0118N

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Wofram-/ HPPE- / Karbon-/ Polyester-Trikot (18 gg) · nahtlos · schwarze PU-Beschichtung · **Schnittschutzlevel F** · farbcodierte Kennzeichnung · OEKO-TEX 100 · waschbar (3 Waschzyklen) · geringer DMF-Gehalt (<100 ppm) · **glasfaserfrei** · silikonfrei · **Touchscreen fähig** · antistatisch · lebensmittelzertifiziert

blau/schwarz

3X42F

9,95 UVPV
8,95 1)
4000 391 534

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●

Art.-Nr.: 4000 391 534 - 4000 391 535

NITRAS SAFETY

Schweißerhandschuhe ARGON PRO

nach **EN 388, EN 12477** · Kat. II · Material: sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder · Spaltlederstulpe · eingesetzter Daumen · innen ungefüttert · Kevlar-Nähte · Kontakthitzelevel I (100° C) · Premium-Qualität

Material: Nappaleder und Spaltleder · grau/ocker

411X4XB 2111X

15,50 1)
4000 391 573

NEU

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Art.-Nr.: 4000 391 573 - 4000 391 575

KCL

Handschuhe FlexMech 663

nach **EN 388** · Kat II · Material: Nylon/Elastan · Beschichtung: Nitrilschaum · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15gg) · Tragekomfort und Fingerfertigkeit · hohe Abriebbeständigkeit · gutes Tastvermögen · hervorragende Atmungsaktivität

Größe: 6 - 11 · Länge ca.: 250 mm · grau/schwarz
VE= 10
1) Preis per Paar

4131 EN 407:2020 X1XXXX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Z1.0.7555 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

3,85 UVPV
3,45 1)
4000 391 106

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 106 - 4000 391 111

KCL

Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691

nach **EN 511 · EN 388** · Kat. II · Kälteschutz mit **Slip-Stop-Profil bis -50 °C** · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · gute Feinfühligkeit und Passform · atmungsaktiv · gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 300 mm · blau
VE= 10
1) Preis per Paar

13,75 UVPV
12,25 1)
4000 371 615

2121X 120

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○		○	●	

Art.-Nr.: 4000 371 615 - 4000 371 618

L+D FerdyF.

Forstschutzhandschuhe WOODS Mechanics

nach **EN 388, EN ISO 11393-4:2019** · Kat. III · Material: Synthetikleder · gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken farblich abgesetzt mit breitem Reflexstreifen · Schnittschutzeinlage optimal auf dem linken Handrücken angepasst · Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger mit Synthetikleder-Aufsätzen und Gel-Polsterung verstärkt als spezieller Seillaufkanal, Schlaufe zum Befestigen an Karabinerhaken

Anwendung: allgemeine Arbeiten in der Forstwirtschaft, zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge

auf Anfrage auch in Gr. XXL lieferbar

schwarz/rot/gelb

3243C EN ISO 11393-4 TEST kwf

36,95 UVPV
32,95
4000 391 209

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
M	260	4000 391 209	36,95	32,95
L	270	4000 391 210	36,95	32,95
XL	280	4000 391 211	36,95	32,95

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●					

Forstschutzjacke Komfort

moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura® gearbeitet

neongelb/rot

Art.-Nr.: 4000 379 420 - 4000 379 423

84,95 UVPV

75,95

4000 379 420

Forstschutzhose Komfort

60% Polyester / 40% Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · **EN 381-5 Kl. 1**

auf Anfrage auch in Gr. 62 lieferbar

Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 · neongelb/rot

125,- UVPV

109,-

4000 379 430

Art.-Nr.: 4000 379 430 - 4000 379 436

Waldarbeiterkombination G3000M

für Waldarbeiten bei Einsatz von Kettensägen · FPA-geprüft

EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 16 dB

Farbe: orange

70,95 UVPV

63,95

4000 370 579

Forstsicherheitsstiefel KAILASH

nach **EN ISO 20345 · S3 HRO CI HI SRC · EN ISO 17249** · Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s) · Schafthöhe: ca. 23 cm · Schuhweite: 10,5 · Schaft aus hochwertigem, hydrophobiertem Glattleder · hochwertige Schnittschutzeinlage · atmungsaktives Textilfutter · **korrosionsfreie Stahlkappe extra breit und durchtrittsichere Gewebezwischensohle** · antistatische, abrieb- und rutschfeste, öl- und säurebeständige, hitzebeständige, profilierte Nitril- Gummilaufsohle

schwarz/orange

215,- UVPV

185,-

8000 809 676

Art.-Nr.: 8000 809 676 - 8000 809 682

NEU

59,95 UVPV

53,95

8004 725 195

Sicherheitsschuh Pio

nach **DIN EN ISO 20345:2024 · S1PS FO LG SR ESD** · Textilmaterial mit TPU-Applikation · Sandwich-Textilfutter · **Composite-Flexkappe** · **Baak Go&Relax-System** · Balance-Zone · ESD Softstep+ Einlegesohle · PU/PU-Sohle · textiler Durchtrittschutz · **DGUV Regel 112-191** · Weite 11

schwarz/rot

Art.-Nr.: 8004 725 195 - 8004 725 201

Sicherheitsschuh Root

nach **EN ISO 20345:2022+A1:2024 · S3S CI FO SR** · das **Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up-Leder** · FibreToe Schutzkappe - durchtrittsichere Save&Flex Brandsohle

Schuhe im Mehrweitensystem. Pro Paar wird je ein Paar Einlegesohle in 11,12 und 13 mitgeliefert.

schwarz

119,- UVPV

99,-

4721 001 114

NEU

Art.-Nr.: 4721 001 114 - 4721 001 120

Sicherheitsstiefel Stride

nach **EN ISO 20345:2022+A1:2024 · S3S CI FO SR** · das **Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up-Leder** · FibreToe Schutzkappe - durchtrittsichere Save&Flex Brandsohle

Schuhe im Mehrweitensystem. Pro Paar wird je ein Paar Einlegesohle in 11,12 und 13 mitgeliefert.

schwarz

125,- UVPV

109,-

4721 001 100

NEU

Art.-Nr.: 4721 001 100 - 4721 001 106

Sicherheitsschuh VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S3S ESD FO HRO SR** · Obermaterial: atmungsaktives Funktionsfutter · **Fiberglaskappe** und **metallfreier FAP®lite-Durchtrittschutz** · rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** · bis 300°C hitzebeständige DUAL.IMPULSE Sohle · comfit®AIR Fußbett

blau/orange

NEU

75,95 UVPV

68,95

4300 701 128

Art.-Nr.: 4300 701 134

albatros

Sicherheitsschuh OCTANE YELLOW LOW

Obermaterial: atmungsaktives Funktionsfutter - Fiberglaskappe und metallfreie FAP(R)lite-Durchtrittschutz - rutschfeste Lauf- und Zwischensohle aus XPR.FOAM

schwarz/lime

67,95 UVPV
61,95
4300 701 104

NEU

Art.-Nr.:
4300 701 104 -
4300 701 110

32,95 UVPV
28,95
8000 143 252

NORWAY

Pilotjacke VEGA / ASKIM

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL | **M - L, XL, XXL, XXXL**

Art.-Nr.: 8000 143 252 - 8000 143 256 | **8000 143 285 - 8000 143 289**
Farbe: marine/royal | **schwarz/grau**

NORWAY

Kombipilotenjacke 4 in 1 KIRKENES

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C

Größe: M - L, XL, XXL · schwarz/grau

Art.-Nr.: 4000 377 835 - 4000 377 838
Farbe: schwarz/grau

34,95 UVPV
30,95
4000 377 835

Setpreis

22,95 UVPV
19,95
8003 663 779

CRAFTLAND

Funktionsunterwäscheset SEIWAL

Obermaterial: 90% Polyester/10% Elasthan, ca. 230 g/m² · besonders wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv

Größe: M - L, XL, XXL · grau

Art.-Nr.: 8003 663 775 - 8003 663 778 - 8003 663 779 - 8003 663 781

NORWAY

Kombipilotenjacke 4 in 1 ROGNAN

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C

Größe: M - L, XL, XXL · marine

Art.-Nr.: 8000 143 317 - 8000 143 320
Farbe: marine

35,95 UVPV
31,95
8000 143 317

ELKA

115,- UVPV
99,-
4000 380 475

Winterjacke WORKING XTREME

EN 343 Kl. 4/1/X, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · Nähte getaped

auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL

EN 343 4 1 X
EN 14058 3 3 X WP
WATER COLUMN 20.000 MM

Art.-Nr.: 4000 380 475 - 4000 380 478 | **4000 380 480 - 4000 380 483** | **4000 380 485 - 4000 380 488**
Farbe: schwarz | **marine/schwarz** | **königsblau/schwarz**

NORWAY

Pilotjacke RONDANE

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca.250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL · schwarz

Art.-Nr.: 8000 143 236 - 8000 143 240

32,95 UVPV
28,95
8000 143 236

SAFESTYLE

Warnschutz-Pilotjacke HASSO

EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet · **Wassersäule: 2.000 mm** · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · Material ist wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen) · Kapuze im Kragen integriert

Größe: M - L, XL, XXL · fluoreszierend gelb/marine

EN ISO 20471 · EN 343

39,95 UVPV

35,95

8000 143 109

Art.-Nr.: 8000 143 109 - 8000 143 112

ASATEX

Warnschutz-Softshelljacke Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100% Polyester · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp

auf Anfrage lieferbare Größen: S-5XL

EN ISO 20471

62,95 UVPV

55,95

8000 501 471

Art.-Nr.: 8000 501 463 - 8000 501 465 - 8000 501 469 - 8000 501 472 - 8000 501 475 - 8000 501 476

elysee

Warnschutzparka ARWID

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 4/4/X · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Ripstop Atmungsaktivität:10.000 g/m²/24 h Wassersäule:10.000 mm · Futter: 100% · Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch

zu dem Parka ist auch eine Innenjacke 8003 663 759 lieferbar

auf Anfrage in den Größen XS und 4XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL, XXXL · gelb/grau

EN ISO 20471 · EN 343

95,95 UVPV

85,95

8003 663 771

Art.-Nr.: 8003 663 767 - 8003 663 768 - 8003 663 771 - 8003 663 771 - 8003 663 773

ASATEX

Warnweste Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

Größe: M - L, XL, XXL · gelb

EN ISO 20471

47,95 UVPV

42,95

4000 380 380

Art.-Nr.: 4000 380 380 - 4000 380 383

elysee

Warnschutzjacke ANDOMAR

EN 20471 Kl. 3 (Weste separat Kl. 2) · EN 343 Kl. 4/1/X · EN 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Ripstop Atmungsaktivität:10.000 g/m²/24 h Wassersäule:10.000 mm · Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch

auf Anfrage lieferbare Größen: XS und 4XL

gelb/grau

EN ISO 20471 · EN ISO 20471 · EN 343

81,95 UVPV

72,95

8003 663 763

Art.-Nr.: 8003 663 759 - 8003 663 760 - 8003 663 762 - 8003 663 763 - 8003 663 765

ELKA

Warnschutz-Winterjacke VISIBLE XTREME

EN 343 Kl. 4/1/X, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: > 20.000 mm · Nähte getaped

auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL · warngelb/schwarz

EN 343 · EN ISO 20471 · EN 14058 · WATER COLUMN 20.000 MM

149,- UVPV

129,-

4000 380 490

Art.-Nr.: 4000 380 490 - 4000 380 493

elysee

Winter-Warnschutz-Softshelljacke Melvin / Lukas

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material ist **wind-** und **wasserdicht,** sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat

EN ISO 20471

96,95 UVPV

86,95

4000 378 430

Art.-Nr.: 4000 378 430 - 4000 378 433 - 4000 378 435 - 4000 378 438

HAIX

Sicherheitsstiefel AIRPOWER XR26 black

nach **EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · **GORE-TEX® Performance** Innenfutter · **HAIX® Composite Schutzkappe · Stahlzwischensohle · HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Arch Support System** unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes · **HAIX® Climate System** transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen

schwarz

GORE-TEX

155,- UVPV

139,-

4721 000 221

Art.-Nr.: 4721 000 221 - 4721 000 228

MAS Safety. Made in Germany

Auffanggurt MAS63 Var. S Economie

EN 361, EN 358 · mit einem 100/140 mm gepolsterten Rückenteil · zwei Auffangösen (vorn und hinten), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen · variabel einstellbare Steigschutzöse auf dem Bauchgurt · damit ist die Anwendung bei ortsfesten Steigsystemen zugelassen

für Kleidergröße: 1 (48-56) · Gewicht: 2,7 kg

135,- UVPV
119,-
4000 385 066

NEU

MAS Safety. Made in Germany

Absturzsicherungsset

für Hubarbeitsbühnen · nach **EN 363**

bestehend aus: Auffanggurt MAS 40 Quick, Höhensicherungsgerät ACB 1,8m, Karabinerhaken BS 20, Gerätebeutel

295,- UVPV
259,-
8000 029 440

375,- UVPV
339,-
4000 385 800

SKYLOTEC

Auffang-Set Platform I

dieses Set beinhaltet die Grundausstattung für ein **sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen**

2575,- UVPV
2315,-
4000 385 123

MAS Safety. Made in Germany

Dreibaum mit Höhensicherungsgerät

EN 360, EN 1496, EN 795 Kl. B · Aluminium-Dreibaum, Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung · zugelassen nach DIN-EN 795 Kl. B zur Sicherung von 2 Personen

NEU

44,95 UVPV
39,95
4000 386 586

CEDERROTH

Pflasterspender Soft Foam Spender 2-in-1

enthält zwei Rollen Soft Foam Bandage Blue (6cm x 4,5m & 3cm x 4,5m) · für die schnelle und einfache Versorgung kleinerer Wunden · integriertes Messer für eine einfache Anwendung · inkl. Montagematerial · abschließbar

Farbe: grün,transparent · Inhalt: befüllt · B x H x T ca. mm: 142 x 123 x 138

265,- UVPV
239,-
4000 085 005

EDELRID

NEU

Auffanggurt Pro Plus

schnelles Anlegen und Einstellen · abnehmbare Beinpolster · zwei große Alu-D-Ringe als seitliche Halteösen · verschiebbare Steigschutzöse aus gehärtetem Stahl · textile Auffangösen (dorsal und zweiteilig sternal) · Sturzindikator im Rückenpolster · Schulterpolster mit RFID-Tasche, Beschriftungsfeld und Befestigungsmöglichkeit für das Funkgerät · alle tragenden Bänder sind mit Indikatorband ausgestattet; bei Beschädigung werden rote Fasern sichtbar · maximales Nutzergewicht: 150 kg

Farbe: night-oasis · für Kleidergröße: L-XL · Gewicht: 2000 g

89,95 UVPV
36,95
4000 326 120

CEDERROTH

NEU

Wandhalterung m.2x0,5l Augenspülflaschen

zur Aufbewahrung von zwei Augenspülflaschen (4000 386 481) · schützt vor Staub und Wasser · transparente Abdeckung · durch Herausnahme aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch zur sofortigen Augenspülung

Lieferumfang: 2x 500 ml

B-SAFETY

Augendusche ClassicLine

integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · erfüllt DIN 15154-2

Montage: Wand-/Tischmontage · Anschluss: 1/2 IG " ·
Ausführung: mit zwei Brauseköpfen 45°

4000 387 003

305,- UVPV
274,50
4000 387 003

SCHNGEN
PROTECTING LIFE

Pflasterspender aluderm®-aluplast

Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz

Inhalt: 115 Pflaster in 5 Ausführungen

B x H x T ca. mm: 160 x 122 x 57

19,25 UVPV
17,25
4000 386 100

B-SAFETY

Erste Hilfe Koffer

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar und mit Wandhalterung. Inklusive 90°-Arretierung zum Offenhalten des Koffers an der Wand!

inkl. Inhalt (167-teilig) und Wandhalterung

DIN 13169

B x H x T ca. mm:
310 x 210 x 130

NEU

72,95 UVPV
65,95
4000 387 025

SCHNGEN
PROTECTING LIFE

Erste Hilfe Koffer Extra+ Handwerk

mobil und stationär einsetzbar ·
leuchtgelb · mit Wandhalterung
Inhalt **DIN 13157-2021** + Erweiterungen

B x H x T ca. mm:
310 x 210 x 130

135,- UVPV
119,-
4000 386 052

SWARFEGA® FOR PROFESSIONALS

Handreinigungspaste Swarfega® Extreme

extrem starker Handreiniger mit nicht scheuernden Reibemitteln und Tensiden · geeignet für die regelmäßige, tägliche Anwendung · lösungsmittelfrei · mit Orangenduft · silikonfrei

Gebinde: Pumpflasche · Inhalt: 1 l

11,95 UVPV
10,75
8004 983 919

NEU

B-SAFETY

Top-Alarm

lokaler, manuell auszulösender Alarm mit Sirene und Blitzlicht · wetterfeste Ausführung in rotem Kunststoff · Betriebsdauer ca. 1 Jahr · Schutzart IP55 · Sirene mit ca. 100dB in 1m Entfernung (+/- 5dB) · Temperaturbereich -10 bis 60 °C

Lieferung inkl. Batterie

Montageart: Wandmontage ·
Batterie: 9 V ·
Ausführung: koppelbar (max. 20 Geräten)

NEU

155,- UVPV
139,-
4000 387 040

SWARFEGA® FOR PROFESSIONALS

Handreinigungstuch Swarfega® Extreme Wipes

leistungsstarke, extra große, starke, feuchte und saugfähige Handreinigungstücher auf Lösungsmittelbasis · kann überall verwendet werden, kein Wasser erforderlich · silikonfrei

Gebinde: Eimer · Inhalt: 70 St

NEU

17,95 UVPV
15,95
8004 983 923

TORK
Think ahead.

Toilettenpapier TORK Jumbo Premium · 110273

Tissue · 2-lagig · hochweiß mit Dekorprägung **geeignet für Toilettenpapierspender 9000 474 219**

Ausführung: 2-lagig, Dekorprägung · Farbe: weiß · Gebinde: Rolle · Rollenlänge: 360 m · passend für: 9000 474 219
VE = 6
1) Preis per Rolle

FSC Nachhaltigkeitshinweis vorhanden

12,25 UVPV
10,95 1)
9000 474 209

TORK
Think ahead.

Handtuch TORK 290179

recycelte Fasern · Zick-Zack Falthandtuch · weich und saugstark

die Zickzack-Handtücher eignen sich optimal für Fälle, in denen sowohl Preis als auch Leistung eine Rolle spielen

Ausführung: 2-lagig, Dekorprägung · Farbe: grün · Falzung: Zickzack · Gebinde: Karton · Inhalt: 15 Pack x 250 Tücher= 3.750 Tücher
1) Preis per Karton

Ecolabel FSC Nachhaltigkeitshinweis vorhanden
www.blauer-engel.de/uz5 · energie- und wassersparend hergestellt · aus 100 %Altpapier · schadstoffarm

93,95 UVPV
83,95 1)
9000 469 275

TORK
Think ahead.

Putztuch TORK 128407

Industrie Papierwischtücher Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · saugfähiges **Tissue aus Recyclingmaterial** · 1000 Blatt je Rolle

Ausführung: 3-lagig · Farbe: blau · passend für: 9000 469 206, 9000 469 207 · Gebinde: Rolle · Inhalt: 1000 Tücher
1) Preis per Rolle

Ecolabel FSC Nachhaltigkeitshinweis vorhanden

31,95 UVPV
27,95 1)
9000 469 252

TORK
Think ahead.

Handtuchrolle TORK 151131 / 101240 / 120155

passend für Handtuchspender Art.-Nr. **9000 474 183**

VE = je 6 Rollen

Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

Ausführung: 1-lagig, unperforiert · Farbe: weiß · Falzung: Innenabrollung · passend für: 9000 474 183 · Gebinde: Rolle · Inhalt: 6x1 Rollen · L x B ca. inkl Unit: 275 m x 215 mm · L x B ca. mm: 275 x 215
1) Preis per Karton

93,95 UVPV
83,95 1)
9000 469 273

Ecolabel FSC Nachhaltigkeitshinweis vorhanden

TORK
Think ahead.

Putztuch TORK 130041

Einsatzgebiete: lebensmittel- und metallverarbeitende Industrie, Werkstätten · **Quickdry-Qualität:** strapazierfähig und nassreißfest · gute Trockenwischeigenschaften durch hohe Saugfähigkeit

Ausführung: 2-lagig, geprägt, bedruckt · Farbe: weiß · Inhalt: 2x1 Rolle à 750 Tücher
1) Preis per Pack

Ecolabel FSC Nachhaltigkeitshinweis vorhanden QuickDry

56,95 UVPV
50,95 1)
9000 469 271

TECWERK

Putztuch WK 20

Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier · besonders saugstark

Ausführung: 2-lagig, volumengeprägt · Farbe: blau · Gebinde: Rolle · Inhalt: 500 Tücher
VE = 2
1) Preis per Rolle

Nordic Swan Ecolabel 4005 0018 · Ecolabel SE /004/022

19,95 UVP
17,95 1)
2000 469 240

TORK
Think ahead.

exelCLEAN

Putztuch TORK 510137

Einsatzgebiete: Druckereien, Labore, chemische Industrie · sehr weiches und saugfähiges Polier- und Reinigungstuch aus **Vliesstoff**

Ausführung: 1-lagig · Farbe: weiß · Gebinde: Rolle · Inhalt: 400 Blatt
1) Preis per Rolle

FSC Nachhaltigkeitshinweis vorhanden

57,95 UVPV
51,95 1)
9000 469 276

TECWERK

Putztuch WK 30

Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier · besonders saugstark

Ausführung: 3-lagig, volumengeprägt · Farbe: blau · passend für: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Gebinde: Rolle · Inhalt: 500 Tücher
VE = 2
1) Preis per Rolle

Nordic Swan Ecolabel 4005 0018 · Ecolabel SE /004/022

22,95 UVP
19,95 1)
2000 469 241

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Integrierte Lendenwirbelabstützung

Arbeitsdrehstuhl

· Rückenlehne Höhe 520 mm
· Stufenlose Neigungsverstellung und 10-fache Höhenverstellung
· Integrierte Lendenwirbelabstützung

Ausführung: Kontaktrückenlehne + Sitzneigung · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Integralschaum · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 440-620 mm

DIN 68877 · 120 kg TRAGFÄHIGKEIT

239,- UVP
215,-
2000 425 201

Rollen

TECWERK

Synchrontechnik

Arbeitsdrehstuhl

· Ein-Hebel-Bedienung
· Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze
· Sitzneige- und Sitztiefenverstellung

Ausführung: Synchrontechnik · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Supertec · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 450-600 mm · Grifffarbe blau

DIN 68877 · 120 kg TRAGFÄHIGKEIT

339,- UVP
305,-
2000 425 211

EICHNER

Planungstafel

Kunststoff Polypropylen grau · **sehr gut geeignet für Betriebsabläufe** · mit individueller Beschriftungsmöglichkeit · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · mit Ablagefach · Einstecktiefe 210 mm, Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Farbe: grau

605,- UVP
545,-
9000 451 214

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

H x B x T [mm]	Ausstattung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 1580 x 78	6 Schienen	9000 451 214	605,-	545,-
1282 x 1580 x 78	10 Schienen	9000 451 215	705,-	635,-
1765 x 1580 x 78	15 Schienen	9000 451 216	835,-	749,-

EICHNER

Auftragstasche

DIN A4 · **vorderseitig große Dehnfalte** · mit Klettverschluss und Kordel · **Rückseite mit Unterlagen-Fach** aus gewebeverstärkter Folie

VE = 10

6,95 UVPV
6,25 1)
9000 451 240

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	9000 451 240	6,95	6,25 1)
rot	9000 451 241	6,95	6,25 1)
schwarz	9000 451 242	6,95	6,25 1)

1) **Preis per St.**

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

COBA

Arbeitsplatzbodenbelag

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Stärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz/gelb

119,- UVPV
105,-
9000 452 314

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 314	119,-	105,-
1200 x 900	9000 452 315	179,-	159,-

COBA

Arbeitsplatzbodenbelag

trockene Steharbeitsplätze · SBR-Gummi · von - 20 °C bis +130 °C einsetzbar · Stärke 10 mm · Rutschhemmung R10 nach EN 13552

Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz · L x B mm: 1500 x 900

62,95 UVPV
54,95
9000 452 317

COBA

Arbeitsplatzbodenbelag

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · einsetzbar von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz

56,95 UVPV
49,95
9000 452 318

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 318	56,95	49,95
1200 x 900	9000 452 319	87,95	78,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

149,- UVPV
135,-
9000 452 380

COBA

Arbeitsplatzbodenbelag

ergonomische Arbeitsplatzmatte **aus Polyurethan mit Rautenprofil · für trockene Innenbereiche ·** abgeschrägte Mattenränder · **Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 ·** Mattenstärke 18 mm

Farbe: schwarz mit gelben Streifen

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 380	149,-	135,-
1200 x 900	9000 452 381	289,-	259,-

Schubladenschrank BK 600

Stahlblechkonstruktion · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm · Zentralverschluss mit Zylinderschloss

Anzahl Schubladen x Höhe: 4 x 100, 2 x 140, 1 x 190 mm · H x B x T mm: 1000 x 600 x 600 · Gehäuse/Schubladen RAL: lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010

645,- UVPV
579,-
9000 427 003

H 1000 mm,
7 Schubladen 4 x H 100,
2 x H 140, 1 x H 190 mm

Schließfachschrank

robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Vollblechtür abschließbar mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · inklusive Verschraubungsmaterial für eine Reihen -und Stapelverbindung

Korpus: lichtgrau, RAL 7035

64,95 UVPV
55,95
9000 453 672

9000 453 670 + 9000 453 672

9000 453 671 + 9000 453 673

H x B x T [mm]	Türen	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450 x 450 x 450	lichtgrau, RAL 7035	9000 453 670	78,95	67,95
450 x 450 x 450	enzianblau, RAL 5010	9000 453 671	78,95	67,95
350 x 400 x 450	lichtgrau, RAL 7035	9000 453 672	64,95	55,95
350 x 400 x 450	enzianblau, RAL 5010	9000 453 673	64,95	55,95

Fußstütze Basic

stabiler Stahlrohrrahmen mit Bodengleitern · Platte aus Kunststoff, schwarz mit rutschfesten Noppen · neigungsverstellbar von 0°- 30° · höhenverstellbar mittels Gasfeder durch Knopfdruck von 110-320 mm

Farbe: schwarz ·
B x T x H mm: 500 x 360 x 320

169,- UVPV
149,-
9146 454 564

bimos

Sitzfläche 360° drehbar

Sitz-/Stehstuhl Flex

Gasfeder-Sitzhöheneinstellung · um 360° drehbar · **Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung ·** Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff

Ausführung: mit Fußring · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 510-780 mm

DIN 68877 · 120 kg TRAGFÄHIGKEIT · TÜV Rheinland · GS geprüfte Sicherheit

245,- UVPV
219,-
9000 454 167

Topstar

Arbeitsdrehstuhl

ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar, mit Lendenwirbelstütze · ergonomischer Muldensitz (B 460 x T 440 mm) · Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Ausführung: Permanentkontakt · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Kunstlederpolster · Sitzhöhenverstellung: 420-550 mm

110 kg TRAGFÄHIGKEIT · Intertek GS geprüfte Sicherheit

139,- UVPV
125,-
9000 454 300

Topstar

bequemer Hochpolstersitz

Drehhocker Tec 70

kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Gestellausführung: mit Rollen · Sitzfläche: Kunstleder-Hochpolster · Sitzhöhenverstellung: 390-520 mm

110 kg TRAGFÄHIGKEIT · Intertek GS geprüfte Sicherheit

85,95 UVPV
76,95
9000 454 314

Rollen/Kunstleder (Hochpolster)

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

100 % Vollauszug - Einzelauszugssperre

Schubladenschrank

Stahlblechkonstruktion · Schubladen 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss · Innenmaße B 600 x T 600 mm · mit Zubehör: Klarsicht - PVC Schrankabdeckung, Kleinteileset 15 tlg. für H 75 mm und Trennwandset 6 tlg. für H 100 mm

Anzahl Schubladen x Höhe: 1x 75, 1x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200, 1x 250 mm · H x B x T mm: 1019 x 705 x 736

759,- UVPV
679,-
9000 426 111

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/signalblau, RAL 5005	9000 426 111	759,-	679,-
lichtgrau, RAL 7035/anthrazitgrau, RAL7016	9000 426 112	759,-	679,-

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Materialständer

Stahlkonstruktion · Tragfähigkeit 30 kg · 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Ø 100 mm

verstellbare Höhe: 945-1295 mm · Ladefläche L x B mm: 410 x 610

199,- UVPV
179,-
9000 426 200

40 mm Buche-Multiplexplatte

Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · leichte Selbstmontage

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 1500 x 750 x 790-1140

NEU

335,- UVPV
299,-
9000 426 270

Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · leichte Selbstmontage

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 2000 x 750 x 790-1140

379,- UVPV
339,-
9000 426 271

Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · Innenmaße B 450 x T 600 mm, Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 70 kg, abschließbar mit Zylinderschloss · leichte Selbstmontage

Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 2000 x 750 x 790-1140

539,- UVPV
485,-
9000 426 273

Werkbank

robuste Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm · stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm · Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last · Innenmaße B 450 x T 600 mm, Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 70 kg, abschließbar mit Zylinderschloss · leichte Selbstmontage

Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: signalblau, RAL 5005 · B x T x H mm: 1500 x 750 x 790-1140

NEU

489,- UVPV
439,-
9000 426 272

Lotz
We are limitless.

Stehhilfe

Sitzfläche in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar

Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 600-850 mm

110 kg TRAGFÄHIGKEIT

Gestell Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
schwarz	9000 454 418	225,-	199,-
rot	9000 454 419	225,-	199,-
lichtgrau	9000 454 420	225,-	199,-

225,- UVPV
199,-
9000 454 418

Lotz
We are limitless.

Multibeweglicher Tellerfuß

Drehhocker

multibeweglicher Drehhocker · weicher PU-Schaum-Sitz · stufenlose Gasfeder - Höhenverstellung

Gestellausführung: Kunststoff-Tellerfuß · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 510-700 mm

110 kg TRAGFÄHIGKEIT

205,- UVPV
185,-
9000 454 444

87,95 UVPV
78,95
9000 454 710

meychair

Drehhocker A1S-TR-KL

Sitz-Ø 350 mm · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung · stabiles Kunststoff-Fünffußkreuz

Gestellausführung: Rollen · Sitzfläche: Kunstleder · Sitzhöhenverstellung: 470-600 mm

DIN 68877 · 120 kg TRAGFÄHIGKEIT

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

meychair

Integrierte Sitzfederung

Stehhilfe

kleine Rollen für den einfachen Transport · beidseitig unterhalb der Sitzfläche bedienbare Gasfeder-Höhenverstellung · runder Sitz mit Tragegriff und Sitzfederung

Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 630-840 mm

DIN 68877 · 120 kg TRAGFÄHIGKEIT

~~125,- UVPV~~

109,-

9146 454 570

Stehhilfe

stabile Stahlrohrkonstruktion · Fünffußgestell mit Fußgleitern · Gasfeder-Höhenverstellung · mit Rückenstütze · drehbar mit Neigungsverstellung um 13°

Ausführung: Rückstütze · Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: PU-Schaum · Sitzhöhenverstellung: 610-895 mm

DIN 68877 · 120 kg TRAGFÄHIGKEIT

~~139,- UVPV~~

125,-

9146 454 574

tarifold

4-Ringmechanik

magnetischer Träger mit einer 4-Ring-Mechanik vernickelt · horizontal oder vertikal verwendbar · für Dokumente A5 bis A3 · bis zu 500 g Dokumente in vertikaler und 1 kg in horizontaler Position · Sockel 1,2 mm starker Aluminium-Verbundplatte · rückseitiger PVC-Magnet · L 320 x B 40 mm

Ø: 40 mm

~~13,75 UVPV~~

12,50

9000 492 049

Brandschutz nach Klasse B1

Klapprahmen

25-mm-Klemmprofil · B1 zertifiziert · Aluminium Wechselrahmen, silberfarbig eloxiert · Ecken auf Gehrung geschnitten · Rückwand aus bruchsicherem, schlagfestem Polystyrol · mit UV-stabilisierter Anti-Reflexionsfolie · einfache Wand-Montage durch verdeckte Lochbohrung im Unterprofil (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)

~~19,95 UVPV~~

17,50

9000 493 130

Plakatmaß	Art.-Nr.	UVPV	EUR
DIN A4	9000 493 130	19,95	17,50
DIN A3	9000 493 131	26,95	23,95
DIN A2	9000 493 132	33,95	29,95
DIN A1	9000 493 133	44,95	39,95

PEWETA

~~63,95 UVPV~~

57,95

9106 486 753

Wanduhr

schwarzes Kunststoffgehäuse · vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: schwarz

Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	9106 486 753	63,95	57,95
300	9106 486 758	86,95	78,95

~~61,95 UVPV~~

55,95

9000 460 100

Rollhocker

Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
grau	9000 460 100	61,95	55,95
rot	9000 460 104	61,95	55,95
schwarz	9000 460 105	61,95	55,95
lichtgrau	9000 460 106	61,95	55,95
blau	9000 460 107	61,95	55,95

MAUL

Schreibtischleuchte

Metall/Kunststoff · Leuchtenkopf flexibel dreh- und neigbar · Armlänge 357 mm - Höhe max. 375 mm · Betriebsspannung 220-240 V · Lichtfarbe 3.000 Kelvin - warmweiß und 6.500 Kelvin - tageslichtweiß · Lichtstrom 616 Lumen · Lebensdauer - 50.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1000 h · Effizienzklasse D (Spektrum A bis G)

Ausführung: Standfuß · Farbe: schwarz

A–G: D

~~48,95 UVPV~~

43,95

9000 483 048

T!O: TREND OFFICE

Synchrontechnik - mit Armlehnen

Bürodrehstuhl

Einstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitzen mittels Handrad · Vollpolster-Rückenlehne, höhenverstellbar · Rückenlehne mit integrierter Lumbalstütze · ergonomisch geformter Sitz · Armlehnen höhen-/breiten und tiefenverstellbar · Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebesitz · Bezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 510 x T 400-450 mm · **Lehnenhöhe 580-650 mm** · Universalrollen für weiche und harte Böden

Lieferung erfolgt zerlegt

Gestellausführung: Kunststoff schwarz · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410-520 mm

110 kg TRAGFÄHIGKEIT

~~389,- UVPV~~

349,-

9000 482 710

Schreibtischleuchte

Aluminium/Kunststoff · mit Reflektor 800 mm, über 3 Gelenke individuell verstellbar · Armlänge oben 175 mm - unten 480 mm, Höhe max. 720 mm · Bedienfeld am Leuchtenkopf (Touch-Funktion) · mit Lichtsensor (automatische Anpassung der Lichtintensität zur Umgebung), leuchtet den Arbeitsplatz vor dem Monitor perfekt aus · Betriebsspannung 230 V · Lichtfarbe 3.000/4.000 Kelvin - neutralweiß, 6.000 Kelvin tageslichtweiß · Lichtstrom 700 - 750 Lumen · Lebensdauer 30.000 Stunden · gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000h · Effizienzklasse F (Spektrum A bis G) · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen · die Lampen können nicht ausgetauscht werden

Ausführung: mit Tischklemme · Ausstattung: · Farbe: schwarz

A–G: F

~~135,- UVPV~~

119,-

9000 483 610

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Kunststoffbehälter

Komplett mit Deckel

Polypropylen · Farbe transparent · für viele Anwendungen in Gewerbe und Haushalt · leicht zu reinigen · ineinander und aufeinander stapelbar · mit blauem Deckel

5,95 UVPV
5,25
9000 447 000

9000 447 002, mit Rollen

9000 447 000

NEU

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 190 x 140	5	0,263	9000 447 000	5,95	5,25
400 x 300 x 200	15	0,540	9000 447 001	9,75	8,75
600 x 400 x 300	55	1,238	9000 447 002	16,50	14,75

Besonders strapazierfähig

Besen LM Bulldozer

Elaston-Borste · Metallstielhalter 24-28 mm

21,95 UVPV
19,75
9000 470 638

NEU

Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450	9000 470 638	21,95	19,75
600	9000 470 639	24,95	22,25

Lieferung ohne Stiel

Faltbox

die ergonomisch geformten Durchfassgriffe bieten hohen Tragekomfort · eine Griffmulde erleichtert die Entnahme des zusammengefalteten Kastens aus dem Stapel · enthält keine Metallstifte und ist somit zu 100% recyclebar · temperaturbeständig von -20 °C bis + 75 °C lebensmittelecht

Farbe: hellgrau · L x B x H mm außen: 600 x 400 x 323

22,95 UVPV
19,95
9000 446 530

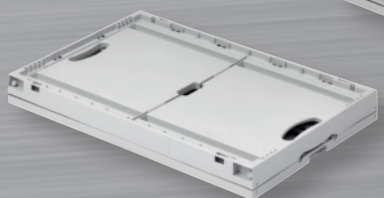

NEU

Transportstapelbehälter

aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · Farbe hellgrau · Boden und Seitenwände geschlossen · temperturbeständig von -20 °C bis +75 °C lebensmittelecht

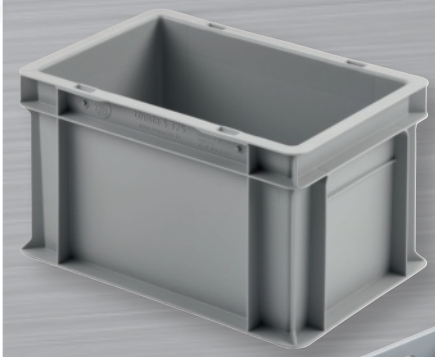

6,50 UVPV
5,75
9000 446 500

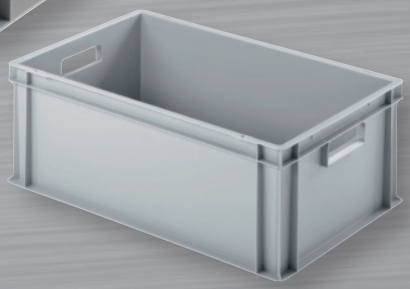

NEU

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Griffart	Gewicht [g]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 200 x 175	7	Griffleiste	530	9000 446 500	6,50	5,75
400 x 300 x 175	16	Durchfassgriff	950	9000 446 501	8,95	7,95
400 x 300 x 235	22	Durchfassgriff	1170	9000 446 502	9,75	8,75
600 x 400 x 120	24	Griffleiste	1170	9000 446 503	10,95	9,75
600 x 400 x 175	35	Durchfassgriff	1520	9000 446 504	11,75	10,50
600 x 400 x 220	45	Durchfassgriff	1700	9000 446 505	12,95	11,50
600 x 400 x 320	63	Durchfassgriff	2930	9000 446 506	20,95	18,75

sehr stabile Ausführung

9185 000 060

3,95 UVPV
3,55 1)
9185 000 060

Umzugskarton

braun · zweiwellig · mit Verstärkungsstreifen im Griff · ohne Klebeband leicht zusammensteckbar · geglued und fadenverstärkt · mehrfach verwendbar

VE = 10

Innenmaße L x B x H [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
440 x 340 x 474	9185 000 060	3,95	3,55 1)
501 x 351 x 336	9185 000 061	3,40	3,05 1)
650 x 350 x 370	9185 000 066	5,50	4,95 1)

1) **Preis per St.**

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Palettenhütchen 1.25

Karton, Qualität 1.25 · mit 2 Selbstklebestreifen · durch zusätzliche Schlitze auch mit Umreifungsband zu befestigen · Anlieferung erfolgt flach zusammengelegt

Innenmaße L x B x H mm: 205 x 205 x 235
VE = 25
[1] Preis per St.

1,40 UVPV
1,25 [1]
9000 451 014

Handstretchgerät

einfachste Ausführung für die Verarbeitung von Handfolien · für Kern-Ø 50 mm · Stretchfolie nicht im Lieferumfang enthalten

Gewicht: 1,65 kg

34,95 UVPV
29,95
9000 487 271

Stretchfolie

transparent · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft

Länge: 300 m
VE = 6

15,25 UVPV
13,50 [1]
9000 487 257

Breite [mm]	Stärke [µm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
450	17	9000 487 257	15,25	13,50 [1]
450	20	9000 487 255	16,95	15,25 [1]
450	23	9000 487 263	17,95	15,95 [1]
500	17	9000 487 262	17,50	15,75 [1]
500	20	9000 487 258	17,75	15,95 [1]
500	23	9000 487 259	19,95	17,95 [1]

[1] Preis per Rolle

Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen

10,75 UVPV
9,50
9000 466 940

hünersdorff

Eimer

mit geprägter Skala und Ausguss · mit Kunststoffbügel · sehr gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen · bruchsicheres Polyethylen · Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +70°C · schwarz

Ø x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
286 x 283	10,5	9000 466 940	10,75	9,50
330 x 315	17,0	9000 466 941	14,25	12,75

11,25 UVPV
9,95
9000 450 221

hünersdorff

Wasserkanister

aus HD-Polyethylen · lebensmittelbeständig · mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss · Einfüllöffnung Innen-Ø 29 mm · mit Verschraubung S 38

H x B x T [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
331 x 290 x 160	12	9000 450 221	11,25	9,95
440 x 370 x 190	22	9000 450 222	17,25	15,50

Lebensmittelbeständig

12,95 UVPV
11,50
9000 495 161

hünersdorff

Messkannenset

transparent · lebensmittelbeständig · aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen · offener Griff (120 ml ohne Griff) · mit eingespritzter und blau geprägter Skala
(120 ml nur eingespritzt)

Lieferumfang: je eine Messkanne 0,12 l, 0,5 l, 1 l, 2 l

Packtisch

Robuste Konstruktion

stabile Metallkonstruktion, pulverbeschichtet blau, RAL 5012 · Arbeitsplatte Melaminharz beschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Abmessung B 1600 mm oder 2000 mm x H 850 mm x T 800 mm · Tragfähigkeit max. 100 kg · Zerlegte Anlieferung

329,- UVPV
295,-
9000 486 300

Breite [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1600	9000 486 300	329,-	295,-
2000	9000 486 301	369,-	329,-

Schutzecke

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrtsbereich · aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm · Höhe 400 mm · pulverbeschichtet · verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tiefschwarz, RAL 9005 · inklusive Schwerlastanker zur Befestigung auf Betongrund

VE = 2 Stück

9000 480 010

Höhe: 400 mm

99,95 UVPV
89,95 1)
9000 480 010

9000 480 014



Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
L-Form	175/175	9000 480 010	99,95	89,95 1)
U-Form	160/200	9000 480 014	115,-	99,95 1)

1) Preis per VE

Schutzecke

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrtsbereich · aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm · Höhe 800 mm · pulverbeschichtet · verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tiefschwarz, RAL 9005 · inklusive Schwerlastanker zur Befestigung auf Betongrund

VE = 1 Stück

Ausführung: L-Form · Höhe: 800 mm · Länge: 175/175 mm

1) Preis per VE

95,95 UVPV
85,95 1)
9000 480 011

KERN

Tischwaage

kompakt und robust · kontrastreiches LCD-Display · Wägeplatte aus Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen · Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage · **Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit** · Batteriebetrieb möglich (2×1.5 V AA nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebsdauer bis zu 70 h · zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C · ideal zum Einsatz in Laboren, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb

Lieferumfang:
Waage, Steckernetzteil

73,95
9182 486 700

NEU

9182 486 700

9182 486 702

Wägebereich [kg]	Ziffernschritt [g]	Art.-Nr.	EUR
0,5	0,1	9182 486 700	73,95
0,5	0,01	9182 486 701	99,95
1,0	0,1	9182 486 702	78,95

META

Titelangebot

Steckregal

verzinkt · Modulbauweise · schnelle Steckmontage · Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · T-Profilrahmen mit vormontierten Verbindungsblechen · 4 Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit je Boden (bei gleichmäßig verteilter Last), Feldlast 1650 kg

Grundregal: Nennlänge + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer 5:1** müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

169,- UVPV
149,-
9000 452 910

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

H x B x T [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2000 x 1000 x 300	Grundregal	9000 452 910	169,-	149,-
2000 x 1000 x 300	Anbauregal	9000 452 911	135,-	119,-
2000 x 1000 x 400	Grundregal	9000 452 930	179,-	159,-
2000 x 1000 x 400	Anbauregal	9000 452 931	139,-	125,-
2000 x 1000 x 500	Grundregal	9000 452 935	199,-	179,-
2000 x 1000 x 500	Anbauregal	9000 452 936	155,-	139,-
2000 x 1000 x 600	Grundregal	9000 452 940	219,-	195,-
2000 x 1000 x 600	Anbauregal	9000 452 941	169,-	149,-

META

Großfachsteckregal

voll steckbares Großfach-Regalsystem · leichte Montage durch vormontierte Rahmen · 4 Stahl-Fachböden mit 200 kg Tragfähigkeit (bei gleichmäßig verteilter Last) · Feldlast 1000 kg

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer 5:1** müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

289,- UVPV
259,-
9000 452 712

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

H x B x T [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2000 x 1700 x 400	Grundregal	9000 452 712	289,-	259,-
2000 x 1700 x 400	Anbauregal	9000 452 713	235,-	209,-
2000 x 1700 x 500	Grundregal	9000 452 716	335,-	295,-
2000 x 1700 x 500	Anbauregal	9000 452 717	265,-	235,-
2000 x 1700 x 600	Grundregal	9000 452 720	349,-	309,-
2000 x 1700 x 600	Anbauregal	9000 452 721	289,-	259,-

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufenstehleiter

Aluminium · beidseitig begehbar · Stufen 80 mm tief geriffelt · geschraubte Stufen-Holmverbindung · robuste Scharniere · Stufenabstand 235 mm · Leiterneigung 70° · hohe Standsicherheit · **rutschfeste Leiterschuhe** · Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurte · max. Gesamtbelastung 150 kg

148,- UVPV
129,-
9000 460 035

Stufen	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	untere äußere Breite [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2 x 3	2250	440	4,4	9000 460 035	148,-	129,-
2 x 4	2500	460	5,8	9000 460 036	188,-	169,-

PLANETA
Hoists and winches since 1861

Leicht und Tragbar

Flaschenzug PAC360

ideal für den mobilen Einsatz · Aluminium-Gehäuse maximale Stabilität und Langlebigkeit · **innovative 360° frei drehbare Handkettenführung** · Überlastsicherung, größere Hakenöffnungen · geringe Bauhöhe, perfekt für enge Räume · galvanisierte Handkette mit hohem Korrosionsschutz · Kette **nach DIN EN 818-7-T**

Anzahl Kettenstränge: 1/1 · Hubhöhe: 3,0 m

255,- UVPV
225,-
9000 360 050

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
250	1,8 kg (mit Kette)	2,9	9000 360 050	255,-	225,-
500	2,8 kg (mit Kette)	4,3	9000 360 051	325,-	289,-

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Ergonomischer Tragegriff

Stufenstehleiter

Aluminium · beidseitig begehbar · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen · Stufenabstand 235 mm · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium · **ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus · nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik** · Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte · max. Gesamtbelastung 150 kg

173,- UVPV
155,-
9000 460 501

9000 460 501

Stufen	Arbeitshöhe bis ca. [mm]	untere äußere Breite [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
2 x 3	2200	440	5	9000 460 501	173,-	155,-
2 x 4	2450	460	6,5	9000 460 502	214,-	189,-

PLANETA
Hoists and winches since 1861

Hebelzug PLX-III

vielseitig einsetzbares Hebe- und Abspanngerät · einfach in der Handhabung · robust und langlebig

Hubhöhe: 1,5 m

229,- UVPV
205,-
9113 450 075

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht mit Ketten [kg]	Art.-Nr.		EUR
750	7	9113 450 075	229,-	205,-
1500	11	9113 450 076	305,-	269,-
3000	19	9113 450 077	429,-	389,-

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Stufenstehleiter

Aluminium · einseitig begehbar · Stufen 80 mm tief · Stufenabstand 235 mm · **Leitergelenk „safe-cap" · ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus · nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik** · Spreizsicherung durch hochfeste Polyamidgurte ab 7 Stufen · max. Gesamtbelastung 150 kg

Stufen einschl. Plattform: 3 · Arbeitshöhe bis ca.: 2700 mm · Plattformhöhe: 670 mm · untere äußere Breite: 470 mm · Gewicht: 5,8 kg

189,- UVPV
169,-
9000 460 530

PLANETA
Hoists and winches since 1861

Kettenzug Pullmaster-II

stabile und kompakte Ausführung · mit Sicherheitsbremse · Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen

Hubhöhe: 3 m

205,- UVPV
185,-
9113 450 080



Tragfähigkeit [kg]	Anzahl Kettenstränge	Hubkraft bei Nennlast [daN]	Gewicht mit Ketten [kg]	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1000	1	24	11,5	11,5	9113 450 080	205,-	185,-
1500	1	33	15,8	15,8	9113 450 081	269,-	239,-
2000	2	24	16	16	9113 450 082	309,-	275,-

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Gabelhubwagen

robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheits-deichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · **Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten** · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014

Tragfähigkeit: 2500 kg · Gabellänge: 800 mm · Tragbreite: 540 mm · Hubbereich: 85-200 mm · Lenkräder: Polyurethan · Gabelrollen: Polyamid · Lenkräder Rad-Ø x B mm: 200 x 50 · Gabelrollen Rad-Ø x B mm: 80 x 70

445,- UVP
339,-
2000 443 352

Schlauch- und Kabelbrücke

für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nötig · aus Vollgummi

L x B x H mm: 1200 x 210 x 65

für LKW-Verkehr geeignet

109,- UVPV
97,95
9000 480 230

	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb			
	9000 480 230	109,-	97,95
schwarz			
	9000 480 231	109,-	97,95

Mit Tragegriff

2 Kanäle H 32 x B 30 mm

97,95 UVPV
87,95
9000 480 241

Schlauch- und Kabelbrücke

mit zwei Kanälen · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 4 t

Ausführung: 2 Kanäle · L x B x H mm: 980 x 240 x 45 · schwarz/gelb

Schlauch- und Kabelbrücke

mit zwei Kanälen · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 4 t

schwarz/gelb

58,95 UVPV
52,95
9000 480 242

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
links	9000 480 242	58,95	52,95
rechts	9000 480 243	58,95	52,95

Schnelle Absperrung

Gurtpfosten

mit selbst aufrollendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahren-bereiche in Produktion oder im Lager abzusperren · Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr · 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug · Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter (Zubehör)

Pfosten: gelb · Fuß: Gusseisen · Gurtfarbe: gelb/schwarz

Gurtlänge [m]	Art.-Nr.		EUR
2,3	9109 489 920	175,-	155,-
3,7	9109 489 924	235,-	209,-

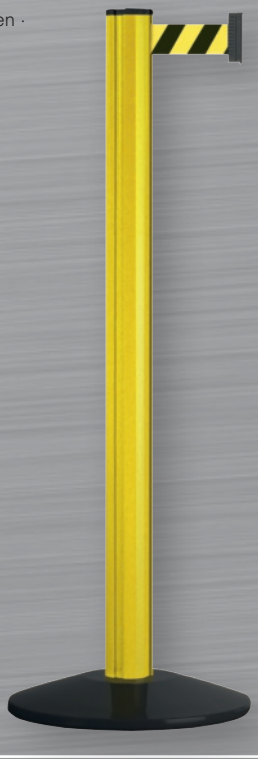

175,-
155,-
9109 489 920

Wandhalter

für Gurtpfosten und Wandgurt · zur Aufnahme des Gurtbandes

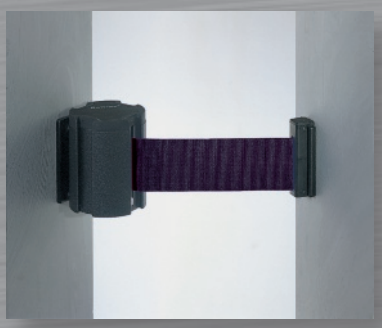

11,25 UVPV
9,95
9109 489 959

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Zerlegbar

Sperrpfostenset

bestehend aus 6 Sperrpfosten · 3 Pfosten rot/weiß und 3 weiß/rot H 860 x Ø 40 mm · Ösen am Pfostenkopf · Fuß 290 x 290 mm, Vollgummi · 10 m Kunststoffkette rot-weiss 6 mm · 6 Verbindungsglieder

Farbe: rot/weiß

NEU

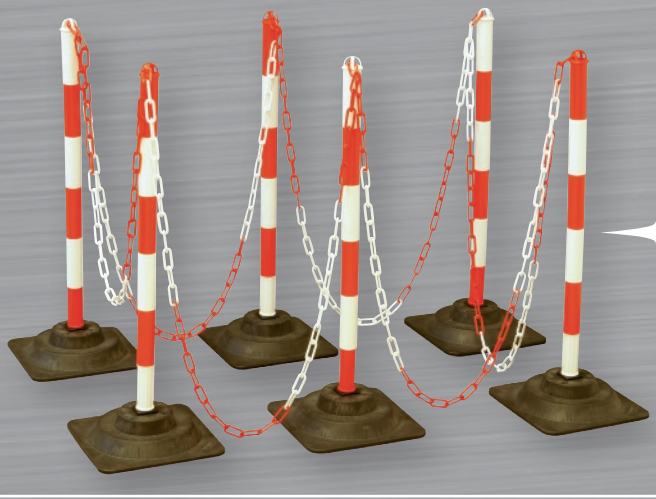

129,-
115,-
9000 490 031

Sperrpfostenset

bestehend aus 6 Sperrpfosten Polypropylencarbonat gelb mit 2 schwarzen Streifen H 1000 x Ø 63 mm · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten Polypropylen schwarz/gelb mit Universalhaken Länge je 3 m

Farbe: gelb/schwarz

229,-
205,-
9000 480 221

Sperrpfostenset

bestehend aus 6 Sperrpfosten (Polypropylencarbonat) · Pfosten rot mit 2 weißen reflektierenden Streifen H 1000 x Ø 63mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten (Polypropylen) mit Universalhaken Länge je 3 m

Farbe: rot/weiß

235,-
209,-
9000 490 018

Abfallsammler

für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Stahlrohrgestell · Einwurföffnung-Ø 350 mm

H x B x T mm: 980 x 500 x 530

85,95 UVPV
76,95
9000 466 300

Deckelausführung	Deckelfarbe	Gestell	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Kunststoff	silber (KS)	verzinkt	**9000 466 300**	**85,95**	**76,95**
Metall	verzinkt (ME)	verzinkt	**9000 466 305**	**109,-**	**97,95**
Kunststoff	gelb (KS)	grau	**9000 466 302**	**105,-**	**93,95**

145,-
129,-
9000 466 306

Lieferung ohne Abfallsack

Abfallsammler

für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Stahlrohrgestell feuerverzinkt · stapelbar · mit Klemmvorrichtung · Einwurföffnung-Ø 340 mm · Deckel Kunststoff, silber · inkl. Bodeneinsatz

Deckelausführung: Kunststoff · Deckelfarbe: silber (KS) · Gestell: feuerverzinkt · Ø x H mm: 400/570 x 965

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Schake

Absperrschrankengitter

2,00 m Typ NOX LIGHT · aus Kunststoff nach TL ZTV-SA · mit rot/weiß retroreflektierender Folie · mit vormontierten Adaptern

Länge: 2100 mm · Höhe: 1000 mm

NEU

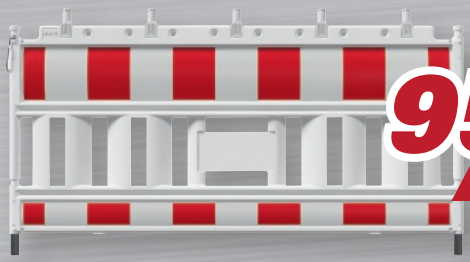

119,- UVPV
95,95
4000 819 127

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
retroreflektierend Folie Typ RA1/A	4000 819 127	119,-	95,95
retroreflektierend Folie Typ RA2/B	4000 819 128	149,-	119,-

NOW.

Baustellenwarnleuchte

Nitra LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 2 Stück 4000 901 995
KEINE BAST ZULASSUNG

Lieferung: ohne Batterie

VE = 10

11,75 UVPV
10,50
4200 001 590

Lichtfarbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4200 001 590	11,75	10,50
rot	4200 001 591	11,75	10,50

Schake

Wendebake NOX

BASt · mit durchgehendem Stützrohr zur erhöhten Standfestigkeit · geschützter Folienbereich zur Langlebigkeit der beidseitig zu verwendenden Bake · Folie schraffiert · doppelseitig rechts- / linksweisend · Stutzen (Ø 42 mm) zur Aufnahme von Fußplatte und Lampe

66,95 UVPV
53,95
4300 520 045

NEU

Folie	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Folie Typ RA1/A, schraffiert	4300 520 045	66,95	53,95
Folie Typ RA2/B, schraffiert	4300 520 046	77,95	62,95

NOW.

Blockbatterie

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle · VE = 24 Stück

Spannung: 6 V · Kapazität: 7 Ah
VE = 24
[1] **Preis per St.**

4,10 UVPV
3,30 [1]
4200 001 583

Schake

TL-Fußplatte

nach TL · zum Aufstellen von Schrankenzäunen, Schaftrohren oder Bauzäunen · mit seitlichen Tragegriffenm · Einstecktaschen: 1 Tasche: 40 x 40 mm, 1 Tasche: 60 x 60 mm und 2 Taschen: Ø 42 mm

Gewicht: 30 kg · Länge: 800 mm · Höhe: 120 mm

NEU

22,95 UVPV
18,50
4300 520 006

WEMAS
Bestens aufgestellt.

Schilderklemme

Klemmschelle aus hochschlagfestem Kunststoff

Typ: K1



3,05 UVPV
2,45
4200 001 524

ADCO RHEDE

41,95 UVPV
33,95
4000 819 696

Verkehrszeichen

aus Aluminium · Materialstärke 2 mm

VE = 5

4000 819 690

4000 819 694

4000 819 697

Typ	Form	Ø [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Folientyp	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Arbeitsstelle	Dreieck	-	900	-	RA2	4000 819 690	67,95	54,95
Absolutes Haltverbot	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 691	56,95	45,95
Absolutes Haltverbot	Ronde	600	-	-	RA1	4000 819 692	42,95	34,95
Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 693	56,95	45,95
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 694	56,95	45,95
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h	Ronde	600	-	-	RA2	4000 819 695	56,95	45,95
Gehweg gegenüber, links	Rechteck	-	330	600	RA2	4000 819 696	41,95	33,95
Gehweg gegenüber, rechts	Rechteck	-	330	600	RA2	4000 819 697	41,95	33,95

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

399,- UVPV
329,-
4000 819 092

Oxford
WE'VE GOT IT COVERED

Grabenabdeckung LowPro® 15/10

geeignet für eine maximale Fahrzeugbelastung von 3,5 Tonnen bei einer Rohrgrabenbreite von 900 mm

Länge: 1500 mm · Breite: 1000 mm · Gewicht: 38 kg · Tragfähigkeit: 3,5 t

194,- UVPV
159,-
4000 819 104

Oxford
WE'VE GOT IT COVERED

Bordsteinrampe SupaGrip

rutschsichere Rampe für Rollstuhlfahrer und Fußgänger zum zeitweisen Einsatz während Straßenbauarbeiten · für Bordsteine ab Höhe von 60-160 mm · belastbar mit Elektromobilen und Fußgängerverkehr, max. 350 kg

Tragfähigkeit: 350 kg · Gewicht: 10 kg · Material: Kunststoff · L x B x H mm: 760 x 1280 x 110

TECWERK

Versetzzange

speziell zum Versetzen von Bordsteinen · durch einseitige Winkelauflage, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich · längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen · keine Auslenkung der Richtschnur · für manuellen Gebrauch · Liftunterstützungsauge

Greifbereich: 500-1080 mm · Tragfähigkeit: 150 kg

NEU

159,- UVP
139,-
2000 818 712

TECWERK

Steinzieher

Plattenzieher 90 - 330 mm für Fliesen ausgelegt · von 90 mm bis 330 mm verstellbar und somit für alle gängigen Plattenzieher geeignet · ausgestattet mit zwei Klingen aus Federstahl

Greifbereich: 90-330 mm · Eigengewicht: 5 kg

NEU

78,95 UVP
70,95
2000 818 714



TECWERK

Richteisen

einfaches und besseres Verlegen von Steinen · mit einer Länge von 1000 mm bietet dieses Werkzeug ein ideales Gleichgewicht zwischen Handhabung und Reichweite und ist somit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet · pulverbeschichtet, um auch unter härtesten Bedingungen maximale Haltbarkeit und dauerhafte Leistung zu gewährleisten · einfacher Klingenwechsel

Gewicht: 2,7 kg

37,95 UVP
33,95
2000 818 710

NEU

269,- UVPV
219,-
8000 376 170

müba

Schubkarre Zweirad

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden am Gestell, mit einer Größe von bis zu 5cm x 2,5cm, durch die Fertigung und den Transport nicht auszuschließen und daher Teil der vereinbarten Beschaffenheit der Artikel.

Inhalt [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
150	27	8000 376 169	365,-	295,-
85	24	8000 376 170	269,-	219,-

NEU

CAPITO

99,95 UVPV
79,95
4000 818 164

Schubkarre Garten 85

mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Präzisons-Stahlkonstruktion mit Kippbügel · Kunststoff-Handgriffe

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden am Gestell, mit einer Größe von bis zu 5cm x 2,5cm, durch die Fertigung und den Transport nicht auszuschließen und daher Teil der vereinbarten Beschaffenheit der Artikel.

Inhalt: 85 l

aslup gmbh

Transportsack

4 Hebeschlaufen
25 cm Länge ·
Boden geschlossen

2,10 UVPV
1,75
4000 819 113

NEU

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Aufdruck	Art.-Nr.	UVPV	EUR
300 x 300 x 400	-	-	4000 819 113	2,10	1,75
600 x 600 x 600	500	-	4000 819 121	5,95	4,80
600 x 600 x 600	1000	-	4000 819 122	7,95	6,50
900 x 900 x 900	1500	-	4000 819 117	11,25	8,95
900 x 900 x 1100	1000	-	4000 819 118	11,75	9,50
900 x 900 x 1100	1000	Asbest	4000 819 119	15,50	12,50
900 x 900 x 1200	200	KMF	4000 819 120	9,50	7,75

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

TECWERK

Fächerbesen
mit Stiel 1,4 m

Anzahl Zinken: 22 Zinken ·
Arbeitsbreite: 415 mm

NEU

15,25 UVP
12,25
2000 818 801

TECWERK

Fugenmesser
zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut

B x L mm: 70 x 1555

NEU

12,75 UVP
10,25
2000 818 800

TECWERK

Laubbesen
mit stabilen Kunststoffzinken

Arbeitsbreite: 430 mm

NEU

9,50 UVP
7,75
2000 818 802

TECWERK

Fugenbürste
mit wechselbarem Messing Kopf und Dorn

NEU

12,25 UVP
9,95
2000 818 805

TECWERK

Rechen
Alu-Rechen Streichkante auf der Oberseite · verzinkte Stieldülle · zum Planieren und zum Ebnen aller Erd- und Splittflächen · zur Vorbereitung von Saatflächen · für den Landschaftsbau

Anzahl Zinken: 14 · Arbeitsbreite: 350 mm

NEU

14,25 UVP
11,50
2000 818 803

TECWERK

Rasenkantenstecher
mit Tritt · lackierter FSC-Eschen-T-Stiel, 850 mm

Länge: 1155 mm · Gewicht: 1,34 kg

NEU

15,25 UVP
12,25
2000 818 806

TECWERK

Grubber
3 Zinken · Stiel 1,40 m

Arbeitsbreite: 75 mm

NEU

13,75 UVP
10,95
2000 818 804

25,95 UVP
20,95
2000 815 530

TECWERK

Holzaxt
Rheinische Form
DIN 7294 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 3-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1250	700	2000 815 530	25,95	20,95
1400	800	2000 815 531	28,95	23,95
1600	800	2000 815 532	25,95	22,95
2000	900	2000 815 533	30,95	27,95

TECWERK

Handbeil Rheinische Form

DIN 5131 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
600	360	2000 815 503	19,50	15,75
800	380	2000 815 504	21,95	17,75
1000	400	2000 815 508	23,95	19,25

19,50 UVP
15,75
2000 815 503

17,25 UVPV
13,95
4000 819 110

NEU

BELLOTA

Astsäge Expert cut

die Gepard-Baumsäge ist für erfahrene Astanwender gedacht und lässt sich schnell und ohne großen Kraftaufwand schneiden · mit einem feinen, sauberen Finish

Blattlänge: 178 mm · Griffausführung: Bi-material, klappbar · Blattausführung: Kohlenstoffstahl

BELLOTA

Heckenschere

Gartenheckenschere · Aluminiumgriffe · Klingen aus gehärtetem Stahl

Gesamtlänge: 630 mm · Blattlänge: 200 mm

NEU

18,50 UVPV
14,95
4000 815 748

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gerade Klinge	4000 815 748	18,50	14,95
gebogene Klinge	4000 815 749	18,50	14,95

53,95 UVPV
43,95
4000 819 704

NEU

BELLOTA

Astschere Proline

Extrem langlebige, aus Spezialstahl geschmiedete Klingen · patentiertes und einfach bedienbares Easy Adjust-Gelenksystem für präzise Schnitte · ergonomische Soft-Touch-Griffe · verlängerbare Griffe (60–90 cm) · besonders effektive Stoßdämpfer für kraftsparendes, komfortables Arbeiten

Länge: 900 mm · Schneidleistung: 35 mm

KRUMPHOLZ ®
Werkzeugfabrikation seit 1799

Bauspaten

gesandstrahlt · spezialgehärtet · **mit Trittschutz und T-Stiel 850 mm**

Größe: 2 · Blattmaß: 285 x 185 / 180 mm
VE = 5

36,95 UVPV
29,95
4000 818 485

NEU

BELLOTA

Baumschere Proline

Obstschere, Landwirtschafts- und Gartenwerkzeug · mit Zwei-Material-Griff und langen Klingen aus rostfreiem Stahl für eine einfachere Ernte von Obstpflanze · inkl. Selbstverkaufsbox

Schneidleistung: 10 mm · Gewicht: 90 g

9,95 UVPV
7,95
4000 815 760

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
190	4000 815 760	9,95	7,95
172	4000 815 761	9,95	7,95

BELLOTA

Mini-Spatenschaufel

kleine geprägte Schaufel · aus Stahl gefertigt und in einem Stück geschmiedet · wärmebehandelte, langlebige Klinge ohne Verformungen oder Brüche · kurzer Griff mit extra breitem Polypropylen-Ring für angenehme Handhabung · ideal für kleine Gärten und Outdoor-Aktivitäten wie Camping und Picknicks

Blattmaß: 150 mm

NEU

12,50 UVPV
10,25
4000 819 726

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

KRUMPHOLZ®
Werkzeugfabrikation seit 1799

Hallenser Randschaufel FAVORIT

mit Stahlkante · 2 mm Aluminiumblech ·
ohne Stiel

passende Stiele: 4000 815 706 = Rundkopf 1300 mm, 4000 815 700 = T-Griff 1000 mm

Größe: 9 · Blattmaß: 380 x 380 mm
VE = 10

Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stiele	5	4000 815 706	16,95	13,75

28,95 UVPV
23,95
4000 818 462

NEU

BELLOTA

Schneeschieber

Schneeräumer l. · Blattmaß 460x350 mm · Einclickstiel · Stiellänge 140 mm

Schildbreite: 460 mm

25,95 UVPV
20,95
4000 819 728

FISKARS®

Schneeschieber X-series

mit D-förmigem Softgriff · Aluminiumstiel

Schildbreite: 532 mm

51,95 UVPV
42,95
4000 818 383

TALEN TOOLS

Streugutwagen

Kunststoffbehälter · Gummiräder luftbereift · Streubreite 10-15 m

Inhalt: 20 l · Bereifung: Gummiräder luftbereift ·
Streubreite: 10-15 m

145,- UVPV
119,-
4000 818 894

66,95 UVPV
59,95
4000 818 275

müba

Fußabtritt

gehört vor jeden Bau-, Wohn- und Bürocontainer · ideal für Baustellen, Gärtnereien, Pferdeställe, Forstbetriebe, Mülldeponien, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe

Rostmaß: 500 x 500 mm · Oberfläche: verzinkt · L x B mm: 700 x 500

NEU

alurex-Geräte

Teerverteiler u. Splittschieber

leichte Ausführung · sehr stabil einfach zu reinigen · Im Straßenbau sehr beliebt, da sich das Material schnell erwärmt & dadurch kaum Material haften bleibt

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
600 x 90	4000 722 074	58,95	50,95
600 x 111	4000 722 075	68,95	59,95
600 x 100	4000 722 076	62,95	54,95
700 x 80	4000 722 077	73,95	63,95

58,95 UVPV
50,95
4000 722 074

109,- UVPV
93,95
4000 722 080

alurex-Geräte

NEU

Betonverteiler

Stielhalterung kann in der gewünschten Stellung fixiert werden · Die Seiten links und rechts sind aufgebogen, dadurch wird das Zurückbleiben von lästigen Betonnasen & Bahnübergängen verhindert

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
980 x 300	4000 722 078	165,-	145,-
1230 x 220	4000 722 079	169,-	149,-
1000 x 100	4000 722 080	109,-	93,95
1400 x 100	4000 722 081	119,-	105,-

STANLEY

Abbrucheisen Fatmax® Pro FUBAR I

Universalabbruchwerkzeug

4000 787 014

62,95 UVPV
53,95
4000 787 115

4000 787 115

Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
760	4000 787 014	149,-	129,-
380	4000 787 115	62,95	53,95

Nageleisenset Gorilla Bar

schwarz · gebogene Klaue · mit unverbiegbarem ovalen Schaft

Gesamtlänge: 350 / 600 / 900 mm ·
Inhalt: 3-teilig

68,95 UVPV
55,95
4000 812 000

MONDELIN

Trockenbauset

geeignet für: Gipskarton, Spachtelung

NEU

209,- UVPV
179,-
4000 819 160

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Maler&Trockenbauer PLUS 9-Teilig	4000 819 158	215,-	185,-
Maler&Trockenbauer PREMIUM 11-tl.	4000 819 159	285,-	245,-
Basis Standard 9-Teilig	4000 819 160	209,-	179,-
Maler & Trockenbauer 8-Teilig	4000 819 161	249,-	215,-

TECWERK

Schlagschnurautomat

Körper aus Magnesium-Druckguss · sehr leicht und robust · Push-System: Beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht · gehärteter Haken mit gebogenen Zacken: kann an Kanten angenagelt werden · im Körper 100% integrierter Lagerplatz für den Haken · große innere Farbpulverkapazität · mit stahlöse am Schnuraustritt · mit INOX-Gürtelclip

Schnurlänge: 30 m

2000 816 645

11,50 UVP
9,25
2000 816 645

Kurbelhub	Art.-Nr.	UVP	EUR
-	2000 816 645	11,50	9,25
Schnelleinzug 5:1	2000 816 646	15,50	12,50

Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVP	EUR
Schlagschnurkreide weiß, 250g	10	2000 816 649	3,-	2,40
Schlagschnurkreide rot, 250g	10	2000 816 650	3,-	2,40
Schlagschnurkreide blau, 250g	10	2000 816 651	3,-	2,40
Schlagschnurkreide blau, 1000g	20	2000 816 652	7,95	6,50
Schlagschnurkreide rot, 1000g	10	2000 816 653	8,25	6,75

LED's work

NEU

LED-Flächenstrahler

getestet für den rauen Einsatz · Lichthelligkeit via Tuya Smartlife App oder am Gerät (2-stufig) einbstellbar · ideal zum Einsatz auf dem Stativ und direkt auf dem Fußboden · 120 W · 4000 K · IP54 · Baustellentauglich

Leistungsaufnahme: 120 W · Lichtstrom: 14000 lm · Lichtfarbe: 4000 K · Kabellänge: 5 m · Kabelqualität: H07RN-F 3 x 1,0 mm²

149,- UVP
129,-
4000 816 940

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stahlstativ, 3m	4000 816 941	71,95	61,95

LED's work

NEU

LED-Universalstrahler

hybrider Arbeitsscheinwerfer · 230V · kompatibel mit den Akkus der wichtigsten Elektrowerkzeughersteller · 360° Lichtausbeute und rauer Betrieb getestet · IP55 · Baustellentauglich

Leistungsaufnahme: 80 W · Lichtstrom: 12000 lm · Lichtfarbe: 5000 K · Kabelqualität: H07RN-F 2 x 1,0 mm²

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stahlstativ, 3m	4000 816 941	71,95	61,95

179,- UVPV
155,-
4000 816 944

EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

NEU

Elektroheizer

elektrischer Heizlüfter · mit Kaltluftventilator und Thermostat · spritzwassergeschützt · robustes Metallgehäuse · Überhitzungsschutz · mit Nachkühlfunktion · für den Einsatz in Werkstätten, Schuppen und Garagen

Stromaufnahme: 16 A

43,95 UVPV
35,95
4000 896 665

L x B x H [mm]	Modell	Luftleistung [m³/h]	Heizleistung [W]	Netzspannung [Hz]	Nennwärmeleistung [kW]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
20 x 20 x 31,5	EK Fanheat 2000	271,8	0 / 1000 / 2000	230V~50	2000 W	2,9	4000 896 665	43,95	35,95
26,5 x 24,5 x 36	EK3201	308,88	1000 / 2000 / 3000	220-240V~50	3000 W	4	4000 896 666	69,95	56,95
36,5 x 30 x 46	EK5001	190	0 / 2500 / 5000	400 V 3~50	5000 W	7,1	4000 896 667	125,-	105,-
37 x 35 x 50	EK9002	345	0 / 4500 / 9000	400 V 3~50	9000 W	10,35	4000 896 668	169,-	139,-
43 x 40,5 x 57,5	EK15002+cable-plug	570	0 / 5000 / 10000 / 15000	400 V 3~50	15002 W	16	4000 896 669	289,-	235,-

EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

NEU

Gasheizer

Heißluftpistole · Leistung von 10 kW · Luftverdrängung von 300 m³ pro Stunde dafür · für Räume bis zu 350 m³ · verwendet Sauerstoff zur Verbrennung · sehr hohen Wirkungsgrad von fast 100% · eine gute Belüftung ist wichtig · mit Schlauch und Regler geliefert

Heizstufe: Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat · Netzspannung: 220-240V~50 Hz

115,- UVPV
92,95
4000 896 672

Modell	Heizleistung [W]	Nennaufnahmeleistung [kW]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
HKG10 DE	10000	10	4,2	4000 896 672	115,-	92,95
HKG15 DE/AT	14000	14	5,8	4000 896 673	169,-	139,-
HKG30 DE	30000	33	7,8	4000 896 674	245,-	199,-

EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

NEU

Luftentfeuchter

Bautrockner zur Entfeuchtung kleinerer bzw durchschnittlicher Räume · stufenlos einstellbares Hygrostat

4000 896 659: maximal 50 Liter pro 24 Stunden eingebauter Wassertank · Fassungsvermögen von 5 L · mit antibakteriellem Filter und Stundenzähler · durch Räder leicht zu bewegen

Einsatztemperaturbereich: 5-35 °C · Einsatzfeuchtigkeitsbereich: 0.9 % r.F. · Tagesentfeuchtungsleistung max.: 30°C/80% l · Netzspannung: 230 V ~ 50 HZ

839,- UVPV
675,-
4000 896 659

Modell	Entfeuchtungsleistung	Nennaufnahmeleistung [W]	Luftleistung [m³/h]	Inhalt Wassertank [l]	Stromaufnahme [A]	Gewicht [kg]	Höhe inkl. Transportbügel [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
LO50	50 l	900	350	5	3,7	35	803	4000 896 659	839,-	675,-
LO80	80 l	1360	850	-	-	53,5	1035	4000 896 660	1320,-	999,-

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

25 JAHRE ACHHAMMER 1999 · 2024

ACHHAMMER

www.ACHHAMMER.com

AN DER STEINBUCHSE 13
93152 NITTENDORF-POLLENRIED

Telefon 09404 - 95 39 0
info@achhammer.com

• WERKZEUGE • MASCHINEN • MONTAGEARTIKEL