



ACHHAMMER



WERKZEUGE



MASCHINEN



MONTAGEARTIKEL

**AN DER STEINBUCHSE 13
93152 NITTENDORF-POLLENRIED
TELEFON 0 94 04-95 39 0
TELEFAX 0 94 04-95 39 29**

**www.achhammer.com
info@achhammer.com**

**AUGUST-HENKEL-STR. 1a
93142 MAXHÜTTE-HAIDHOF
TELEFON 0 94 71-30 88 78 0
TELEFAX 0 94 71-30 88 78 9**

ELEKTROWERKZEUGE

2024/2025

PROFESSIONELLE
WERKZEUGLÖSUNGEN

Alle Angebote in diesem Katalog sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Eine Preisanpassung während der Kataloglaufzeit behalten wir uns vor.



FESTOOL

Festool Akku-Winkelschleifer AGC 18-125 EBI-Basic +Ah 5,0

Lieferumfang:

- 1x Akkupack BP 18 Li 5,0 ASI
- 1x Schutzhaube SH-AGC 18
- 1x Zusatzhandgriff VIBRASTOP
- 1x Schnellspannmutter QRN-AGC 18
- 1x Flansch BF-AGC 18
- 1x Stirnlochschlüssel KF-AGC 18
- 1x Systainer SYS3 M 187



zzgl. MwSt

339,-

statt ~~379,27~~

Art. Nr. 645 577 031

Festool Akku-Bohrhammer BHC 18-Basic + 4,0Ah

Lieferumfang:

- Zusatzhandgriff
- Tiefenanschlag
- Systainer SYS3 M 187

- ✓ Akkuspannung 18 V
- ✓ Leerlaufdrehzahl 0 - 1 100 min⁻¹
- ✓ Werkzeugaufnahme: SDS-Plus



zzgl. MwSt

329,-

statt ~~368,97~~

Art. Nr. 645 577 600

Festool Akku-Exzentrerschleifer ETSC 125-Basic + 3,0Ah

Lieferumfang:

- Festool PROTECTOR
- Longlife-Staubfangbeutel
- StickFix Schleifteller ø 125 mm W-HT (weich-HT)
- Systainer SYS3 M 187



zzgl. MwSt

319,-

statt ~~359,25~~

- ✓ Akkuspannung 18V
- ✓ Akkukapazität: 3,10 Ah
- ✓ Schleifhub: 2,00mm
- ✓ Drehzahl Exzenterbewegung 6000—10000 min⁻¹

Art. Nr. 645 576 370

Festool Akku-Dämmstoffsäge ISC240 EB-Basic +4,0Ah

Lieferumfang:

- Adapter-Tisch
- Führungsschienen-Schlitten
- Schneidgarnitur-Wellenschliff SG-240/W-ISC
- Im Systainer SYS3 M 237

- ✓ Anschluss Staubabsaugung Ø: 27 mm
- ✓ Schnitttiefe: 240 mm
- ✓ Hublänge: 26,00 mm
- ✓ Antriebsart: Akku



zzgl. MwSt

449,-

statt ~~497,07~~

Art. Nr. 645 576 571



FESTOOL

Festool Akku Schlagbohrschrauber TPC 18/4 I-Basic + 5,0Ah

(auch als Bohrschrauber
erhältlich)
nur 289,- zzgl. MwSt

Lieferumfang:
Bit PZ 2
Centrotec Magnet
Bithalter BH 60 CE-Imp
Centrotec Werkzeugfutter
FastFix
Schnellspannbohrfutter
13 mm KC 13-1/2-MMFP
Gürtelclip
Systainer SYS3 M 187
Zusatzhandgriff



- ✓ Gewicht mit Akku: 2,0 kg
- ✓ max. Drehmoment: 75 Nm
- ✓ max. Bohrdurchmesser Holz/Stahl: 70/13 mm

zzgl. MwSt

319,-

statt 351,14


Art. Nr. 645 575 604

Festool Akku-Handkreissäge HKC 55 Li EB-Basic + 5,0Ah

Lieferumfang:
HW Standard- Sägeblatt W18
Ohne Ladegerät
Im Systainer SYS3 M337



- ✓ Akkuspannung 18 V
- ✓ Leerlaufdrehzahl 4500 min⁻¹
- ✓ Sägeblatt-Ø 160 mm
- ✓ Winkelbereich 0 - 50 °
- ✓ Schnitttiefe 0°; 90° 0 - 55 mm
- ✓ Schnitttiefe 45°/50° 42/38 mm



zzgl. MwSt

409,-

statt 446,42

Art. Nr. 645 576 163

Festool Akku Pendelstichsäge PSC 420 EB-Basic + 4,0Ah

Lieferumfang:
Splitterschutz
Stichsägeblatt Set
Im Systainer SYS3 M 187

- ✓ Akkuspannung 18V
- ✓ Hubzahl: 1500-3800 min⁻¹
- ✓ Pendelhubverstellungsstufen 4



zzgl. MwSt

379,-

statt 420,50

Art. Nr. 645 576 521

Festool Akku-Oszillierer VECTURO OSC 18 E-Basic + 4,0Ah



Lieferumfang:
1x Universal-Sägeblatt
USB 78/32/Bit/OSC
1x Systainer SYS3 M 187

zzgl. MwSt

339,-

statt 379,27

Art. Nr. 645 576 591



Festool Langhalsschleifer LHS 2 225/CTL 36-Set PLA

Lieferumfang:

- 5er Pack Granat P180
- Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX
- Klettverbinder KV-215 (5er Pack)
- Schlauchclip SC-LHS 2 225
- Schleifteller Ø 220 mm inklusive Inter face-Pad
- Systainer SYS3 XXL 337
- Verlängerung VL-LHS 2 225
- plug it-Netzkabel (4 m)

zzgl. MwSt
2099,-

statt 2493,70

100€
PLANEX
CASHBACK



Art. Nr. 645 576696

Festool Kapp- Zugsäge KAPEX KS120REB

- ✓ Sägeblatt-Ø: 260 mm
- ✓ Leerlaufdrehzahl: - 3500min⁻¹
- ✓ Leistungsaufnahme: 1600 W
- ✓ Schnitttiefe: 90°/45°: 215 x 88mm



zzgl. MwSt
1.399,-

statt 1.643,15

Art. Nr. 645 561 283

Festool Tauchsäge TSC 55 KEB Basic

- ✓ Akkuspannung 2x18V
- ✓ Leerlaufdrehzahl 2650-3800/5200 min
- ✓ Sägeblatt Ø 160 mm
- ✓ Gewicht ohne Zubehör 3,6 kg

zzgl. MwSt
579,-

statt 882,95



Art. Nr. 645 577 025

Festool Langhalsschleifer LHS 2-M 225 EQ

100€
PLANEX
CASHBACK

Lieferumfang:

- 1x Interface-Pad inklusive 8 Kunststoff-Schrauben
- 1x Klettverbinder KV-215 (5er-Pack)
- 1x plug-it Netzkabel (4m)
- 1x Schlauchclip SC-LHS 2 225
- 1x Schleifteller ø 220 mm STF D225/128 P180
- 1x Transporttasche LHS-2-M 225-BAG

zzgl. MwSt
999,-

statt 1215,55

Art. Nr. 645 577 354

Festool Luftreiniger SYS-AIR M



Lieferumfang:

- ✓ Vorfilter VF-SYS-AIR
- ✓ Hauptfilter HF-SYS-AIR M

zzgl. MwSt
699,-

statt 799,-

Art. Nr. 645 577 784

Festool Absaugmobil CTL MIDI I CLEANTEC

- ✓ Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
- ✓ Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku Werkzeugen
- ✓ SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2
- ✓ Schlauchdepot
- ✓ Kabelaufwicklung
- ✓ SYS-Dock mit T-LOC Funktion
- ✓ im Karton

zzgl. MwSt
469,-

statt 552,90



Art. Nr. 645 574 832



Festool Tauchsäge TS 60 K-Plus Master Edition + Kreissägeblatt

Art. Nr. 645 577 847



Lieferumfang:

- Sichtfenster
- Splitterschutz
- SYS3 M 337
- Innensechskantschlüssel SW 5
- Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42
- Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 168x1,8x20 W28Systemainer

zzgl. MwSt
619,-
statt ~~756,58~~

Festool Oberfräse OF 1010 REBQ-Plus

Art. Nr. 645 578 005



Lieferumfang:

- 1x Seitenanschlag
- 1x Lichtmodul
- 1x Spannzange
- 1x Gabelschlüssel
- 1x Plug-in-Kabel
- 1x Systemainer

zzgl. MwSt
519,-
statt ~~618,39~~

Festool Tauchsäge TS 55 F-Plus Master Edition + Kreissägeblatt

Art. Nr. 645 577 843



zzgl. MwSt
549,-
statt ~~677,75~~

Lieferumfang:

- Innensechskantschlüssel SW 5
- Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42
- Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 160x1,8x20 W28
- Sichtfenster
- Splitterschutz
- Systemainer SYS3 M 337

Festool Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus

Art. Nr. 645 576 207




Lieferumfang:

- Absaughaube oben
- Gabelschlüssel SW 24
- Kopierring ø 30 mm
- Seitenanschlag mit Feineinstellung
- Spannfänger
- Spannzange ø 12 mm
- Spannzange ø 8 mm
- Systemainer SYS3 M 337

zzgl. MwSt
669,-
statt ~~802,14~~

Festool Führungsschiene FS 1400/2 Lt Edt FSZ

Art. Nr. 645 578 422

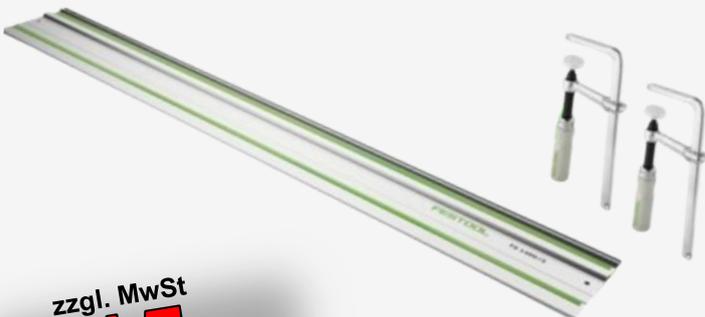

zzgl. MwSt
115,-
statt ~~163,26~~

Lieferumfang:

- Führungsschiene FS 1400
- 2x Schraubzwingen FSZ 120

Festool Oberfräse OF 2200 EB-Plus

Art. Nr. 645 576 215



Lieferumfang:

- Gabelschlüssel SW 24
- Kopierring ø 30 mm
- Spannfänger
- Spannzange ø 12 mm
- Spannzange ø 8 mm
- Systemainer SYS3 M 337

zzgl. MwSt
939,-
statt ~~1.121,35~~

AKKUWERKZEUGE	Seite 1/1 – 1/116		1	
ELEKTROWERKZEUGE	Seite 2/1 – 2/84		2	
METALLBEARBEITUNG	Seite 3/1 – 3/42		3	
HOLZBEARBEITUNG	Seite 4/1 – 4/18		4	
REINIGUNGSGERÄTE	Seite 5/1 – 5/36		5	
STROMERZEUGER	Seite 6/1 – 6/20		6	
SCHWEISSTECHNIK	Seite 7/1 – 7/24		7	
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU	Seite 8/1 – 8/30		8	
DRUCKLUFTWERKZEUGE	Seite 9/1 – 9/44		9	
MESSTECHNIK	Seite 10/1 – 10/16		10	
ZUBEHÖR	Seite 11/1 – 11/60		11	
STICHWORTVERZEICHNIS				ABC

Piktogrammlegende

	Laminat / Parkett		Beton		4 V	Akkuspannung Volt	
	Paletten		für Inox		7,2 V		
	Parallelschnitt		Zahnform FF (flach auf Fase)		10,8 V		
	Spanplatten		Zahnform KW (Kunststoff-Wechselzahn)		12 V		
	alle Hölzer		Zahnform VW (Vielzahn-Wechselzahn)		14,4 V		
	feiner Schnitt		Zahnform W (Wechselzahn mit Spanabweiser)		18 V		
	grober Schnitt		Zahnform UW (Universal Wechselzahn)		36 V		
	Holz mit Metallrückständen		Zahnform W (Wechselzahn ohne Spanabweiser)		40 V		
	Plexiglas		Long Life		54 V		
	Sandwich-Material		Verzahnung		Ø 115		max. Durchmesser mm
	Rund- und Profilstahl		Schutzklasse		Ø 125		
	Aluminium				Ø 150		
	Bleche				Ø 180		
	Buntmetalle				Ø 230		
	Gipskarton-Platten				auch für den stationären Einsatz		
	Varicor / Corian			Fächerscheiben-Form		Für den Einsatz mit Winkelschleifern	
	schneller Schnitt					Für Schlitzschrauben	
	Zahnung auf Stoß				Für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)		
	Grünschnitt				Für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)		
	Kunststoffe				Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil		

	Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil und Sicherungsstift		Werkzeugaufnahme		
	Für Schrauben mit Innensechskant		Werkzeugaufnahme		Schweißpositionen
	Antriebsgröße		Hohe Bruchsicherheit		
	Antriebsgröße		Schlagbohren		Batterien dürfen nicht über den Hausmüll / Restmüll entsorgt werden.
	Hochleistungs-Schnellstahl		vibrationsoptimiert		Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung zugeführt werden.
	Hartmetall		Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)		Sicherheitsdatenblatt beachten
	Hochleistungs-Schnellstahl, kobaltlegiert				
	Hochleistungs-Schnellstahl mit TiN-Beschichtung		Oberflächen-Qualität		
	Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft		Akkuplattform (Bosch)		
	Kegelsenker 90°		Akkuplattform (Metabo)		
	Normalspirale		Akkulösung für höchste Ansprüche (Makita)		
	INOX		Akkusystem (Dewalt)		
	Beschichtung		extreme Leistung mit nur einem 18V Akku		
	Beschichtung		Schlüsselloses Wechselsystem		
	Stahlqualität (Edelstahl beinhaltet Chrom)		grenzenlose Freiheit in der 18V Klasse		
	Senkwinkel		Ultimative Sicherheit		

Auf einen Blick

SO BESTELLEN SIE GANZ EINFACH

Für Ihre Bestellung genügen die 10-stellige
Artikelnummer (Art.-Nr.) und die Bestellmenge.

Tabellenaufbau:

Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
92	32	346	1,5	12 +	1234 567 890	2,15 ¹⁾	ZX34
125	40	463	3,0	6 +	0123 456 789	4,20 ¹⁾	ZJ08
160	50	618	30		2345 678 901	56,70	ZX34 ▷
200	60	634	44		9876 543 210	102,00	ZX34 ●

VE = Verpackungseinheiten

Bei Berücksichtigung der VE erhalten Sie die Artikel in Originalverpackung

+ = Handlingsaufschlag

Bei diesen Artikeln ist ein Anbruch der VE möglich. Dafür wird ein Aufschlag von 15% berechnet.



Artikel nicht paketversandfähig.

Lieferung erfolgt per Spedition. Mit zusätzlichen Kosten ist zu rechnen.

Lieferauskunft

Ohne Kennzeichnung in 24 Stunden* /

▷ bedeutet in der Regel innerhalb einer Woche – Rücknahme nur im Ausnahmefall gegen Kostenerstattung.

● = Lieferzeit auf Anfrage



Die Gültigkeit dieses Kataloges (ausgenommen Preise), gleich ob Druckwerk oder in elektronischer Anzeigeform, ist auf den Zeitraum vom 01.06.2024 bis zum 31.05.2025 beschränkt. Eine Preisanpassung während der Kataloglaufzeit behalten wir uns vor. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rechtliche Hinweise

Angaben zu den jeweiligen Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten bei Lieferungen innerhalb Deutschlands. Grundsätzlich erfolgen alle Lieferungen innerhalb Deutschlands frei Bordsteinkante. Sonderkonditionen und längere Lieferfristen gelten für Lieferungen auf Inseln oder außerhalb Deutschlands.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen. Eine Preisanpassung während der Kataloglaufzeit wird vorbehalten.

Alle genannten Preise verstehen sich per Stück, Paar oder Verpackungseinheit wie beschrieben sowie netto ohne Umsatzsteuer. Der jeweils gültige Legierungszuschlag wird separat berechnet. Die Angaben gelten nur gegenüber gewerblichen Abnehmern.

Die in diesem Katalog veröffentlichten Angaben entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (03.2024). Spätere Änderungen können aus produktionstechnischen Gründen keine Berücksichtigung finden.

Etwaige Herstellergarantien werden neben den Artikeln hervorgehoben gekennzeichnet.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen. Abbildungen können, z.B. bei Neugestaltung der Produkte durch den Hersteller, abweichen. Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt / Zubehör.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die entweder in diesem Katalog abgedruckt sind oder von Ihnen bei Vertragsabschluss zur Kenntnis genommen werden können.

Sie haben das Recht im Fall von Art. 21 Absatz 1 und 2 DS-GVO der Datenverarbeitung zu widersprechen. Ergänzend gelten die Datenschutzbestimmungen der NORDWEST Handel AG (einsehbar unter www.nordwest.com/datenschutz).

Impressum

Katalog Elektrowerkzeuge

Herausgeber:
NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Deutschland
info@nordwest.com
www.nordwest.com
Geschäftsfeld Handwerk-Industrie (WWE)

Registernummer und Registergericht:
HRB 28436 Amtsgericht Dortmund

Vorstand:

Jörg Axel Simon
Michael Rolf
Thorsten Segal

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Martin Helmut Bertinchamp

Der Nachdruck sowie jede Art von Vervielfältigung – auch auszugsweise – sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers zulässig.





BOSCH
Technik fürs Leben



Seite 1/3-1/31

metabo



Seite 1/32-1/51

Makita



Seite 1/52-1/67

DeWALT



Seite 1/68-1/91

FEIN



Seite 1/92-1/103

FLEX



Seite 1/104-1/111

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Seite 1/112-1/114

steinel



Seite 1/115-1/116



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional
 sehr leicht und kompakt (Kopflänge nur 169 mm) mit hoher Leistung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12 V 20, Tasche

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 13
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-350 / 0-1350
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	0,95
Art.-Nr.	8000 500 077
EUR	159,00

KS MB28



12 V

Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX Professional
 schnellster Akkuschauber mit Zweiganggetriebe in der 12-Volt-Klasse ·
 arretierbarer 1/4"-Bithalter für einfachen Bitwechsel · bürstenloser Motor ·
 Vollmetallgetriebekonstruktion · LED Arbeitslicht · Electronic Motor
 Protection (EMP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12V-40, Gürtelclip, Bithalter,
 L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	3
Drehmoment max. [Nm]	hart: 35 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-460 / 0-1750
Schrauben-Ø [mm]	8
Gewicht [kg]	0,75
Art.-Nr.	8000 740 018
EUR	299,00

KS MB28



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional
 kürzester 12 V Akku-Bohrschrauber im Markt · mit 4 Aufsätzen für maximale
 Flexibilität und präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen ·
 vielseitiges Arbeiten dank kombinierbarer Aufsätze, z. B. Winkelaufsatz mit
 Exzenteraufsatz
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, GFA 12-B, GFA 12-X,
 GFA 12-W, GFA 12-E, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	4681 102 125
EUR	319,00

KS MB28



12 V

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional
 sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm), in 5 Positionen einstellbarer
 Kopf (0°/22,5°/45°/67,5°/90°) · Auto-Lock-Bohrfutter · Motorbremse ·
 Akkuladestandsanzeige · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Weichholz [mm]	10
Drehmoment max. [Nm]	hart: 11 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1300
Schrauben-Ø max. [mm]	6
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	4681 102 135
EUR	235,00

KS MB28



12 V

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional
kompaktes Design und geringes Gewicht für ein bequemes Arbeiten an engen Arbeitsorten · neu entwickeltes 2-Gang-Getriebe · abschaltbares Schlagwerk

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12V-20, Tasche

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stein [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	19
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 13
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-380 / 0-1300
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-19500
Schrauben-Ø max. [mm]	7
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	8000 500 117
EUR	175,00
•	
KS	MB28



12 V

Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional

perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht und LED-Licht · optimierte Schnittpräzision, kompakter und schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Sägeblätter (1 xT244D, 1 xT308B), Spanreißschutz, Staubabsaugungs-Set, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	3
Schnitttiefe in Holz [mm]	70
Schnitttiefe in Stahl [mm]	3
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	3
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1500-2800
Hub [mm]	18
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4681 102 185
EUR	279,00
•	
KS	MB28



12 V

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional

schneller Sägefortschritt · perfekte Handhabung durch die kompakte Bauweise · ermüdungsfreies Arbeiten dank des geringen Gewichts und des kleinen Griffumfangs

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1xS522 EF Metallsägeblatt, 1xS511 DF Holz- und Metallsägeblatt, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	3
Hub [mm]	14,5
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3000
Schnittleistung [mm]	Holz: 65 / Metallprofile: 50
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	4681 102 183
EUR	289,00
•	
KS	MB28



12 V

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional

einzigartige kompakte Bauform mit geringstem Gewicht im Markt für eine komfortable Handhabung · kraftvoller EC-Motor · Spindelarretierung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Inox, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	3
Schleifscheiben-Ø [mm]	76 x 10
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	4681 102 221
EUR	295,00
•	
KS	MB28



12 V

Akku-Multitool GOP 12V-28 Professional

maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem - EC-Motor für eine lange Lebensdauer - ergonomisches Griffdesign
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1x Schleifplatte, 5x Tauchsägeblatt, 1x Segmentsägeblatt, 5x Schleifblätter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	3
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min ⁻¹]	5000-2000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	4681 102 193
EUR	359,00
KS	MB28



12 V

Akku-Blechscher GSC 12V-13 Professional

bis zu 4-mal schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren - unschlagbar leicht und kompakt - Electronic Cell Protection (ECP) - extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 1 m auf Beton durch flexibles Durashield-Gehäuse
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, Einstelllehre, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	2
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm ² [mm]	1,3
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	0,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3600
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	4681 102 106
EUR	425,00
KS	MB28



12 V

Akku-Handkreissäge GKS 12V-26 Professional

geringstes Gewicht und kompakte Größe für eine hervorragende Handhabung - ideal für kurze Schnitte in Holz durch die einhändige Bedienung und optimierte Geräteeinstellungen - schnellste Schnitte ihrer Klasse - bestes Leistungsgewicht
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	3
Schnitttiefe 90° [mm]	26,5
Schnitttiefe 45° [mm]	17
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1400
Sägeblattabmessung [mm]	85 x 15
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	4681 102 189
EUR	289,00
KS	MB28



12 V

Akku-Sauger GAS 12V Professional

bestes Leistungsgewicht seiner Klasse - stärkste Saugkraft der 12 Volt Klasse - vielseitig einsetzbar, auch an schwer zugänglichen Stellen - benutzerfreundliche Handhabung durch kompakte Bauweise, einfaches Leeren und Reinigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Fugendüse, Tiefzieheinlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	3
Luftmenge [l/min]	900
Unterdruck [mbar]	45
Behältervolumen [l]	0,35
Filterfläche [m ²]	408
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	4681 102 191
EUR	245,00
KS	MB28



125,00

schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit

100% kompatibel mit allen Bosch 12V Werkzeugen und Ladegeräten

12 V

Akku-Starter-Set Standard 3,0 Ah Professional Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 12V-40

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	2 x 3,0
Art.-Nr.	4681 102 192
EUR	125,00
	•
KS	MB28



12 V

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional
bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs · FlexiClick System: einfach zu wechselnde Zubehörteile für bis zu 8 Kombinationen · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe

Lieferumfang: Bohrhameraufsatz GFA12H, Bohrfutteraufsatz GFA12B, Zusatzhandgriff, Tiefenmaß, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	12
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Drehmoment max. [Nm]	hart: 35 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-460 / 0-1750
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Gewicht [kg]	0,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 580 820
EUR	299,00
	•
KS	MB28



12 V

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional
bürstenloser Motor · höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse · kompaktes Design · Metallgetriebe · integrierte LED · EMP und ECP · Autolock · Softgrip · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bithalter, L-BOXX-Einlagen, L-BOXX

Akkuspannung	12 V
Bohrleistung in Stein [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Drehmoment max. [Nm]	hart: 35 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-460 / 0-1750
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-26250
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Gewicht [kg]	0,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 740 016
EUR	175,00
	•
KS	MB28



12 V

Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105 Professional
 kurze Bauform von nur 137 mm · Electronic Cell Protection · hohe Drehzahl · integrierte LED · hohes Drehmoment für 80 % aller gängigen Akku-Drehschlagschrauber · Anwendungen in Metall und Beton
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Drehmoment max. [Nm]	105
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-2600
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-3100
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M4-M12
Gewicht [kg]	1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 102 219
EUR	159,00
KS	MB28



12 V

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional
 einzigartige kompakte Bauform mit geringstem Gewicht im Markt für eine komfortable handhabung · kraftvoller EC-Motor · Spindelarretierung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Inox, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Schleifscheiben-Ø [mm]	76 x 10
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht [kg]	0,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 102 335
EUR	175,00
KS	MB28





149,00



vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren

leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl

Drehzahlvorwahl

Electronic Cell Protection (ECP)

Softgrip

Akkuladezustandsanzeige

12 V

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Professional

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Spannzange, Trennscheibe, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000-35000
Gewicht [kg]	0,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 102 004
EUR	149,00
	•
KS	MB28



12 V

Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13 Professional

bürstenloser EC-Motor · Metallgehäuse · austauschbare Schleifplatten · Ein-/Ausschalter gut erreichbar, für eine intuitive Bedienung · werkstücknahe Anwendung · Staubbeutel und Click & Clean System kompatibel

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Staubbeutel, 3 Grundplatten, Schleifblatt, Lochwerkzeug, L-BOXX

Akkuspannung [V]	12
Schleiffläche [mm]	80x130 / 100x110 / 100x150
Schwingkreis-Ø [mm]	1,6
Schwingzahl [min ⁻¹]	12000-20000
Leerlaufschwingzahl [min ⁻¹]	6000-10000
Gewicht [kg]	0,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 235
EUR	229,00
	•
KS	MB28



12 V

Akku-Winkelschleifer GWG 12V-50 S Professional

bürstenloser Hochleistungsmotor und konstant hohes Drehmoment für hohe Produktivität · extrem leichtes und kompaktes Design mit kleiner Griffgröße · drehzahlvariabler Triggerschalter und fünf verschiedene Geschwindigkeitsmodi ermöglichen eine optimale Drehzahlregelung

Lieferumfang: Spannzange, Schleifteller, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	12
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000-15000
Spannzange [mm]	8
Gewicht [kg]	0,53 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 344
EUR	235,00
	•
KS	MB28



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 Professional

bürstenloser Motor · Kopflänge nur 159 mm · Electronic Cell Protection schützt vor Überhitzung des Akkus und Schäden durch zu intensiven oder falschen Gebrauch · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-40, Gürtelclip, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	3
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Drehmoment max. [Nm]	hart: 45 / weich: 21
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-500 / 0-1900
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	8002 378 410
EUR	295,00

KS MB28



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional

bürstenloser Motor · Einstiegswerkzeug im Bosch18 V-Segment · robust und leistungsstark · Roehm-Metallbohrfutter · Electronic Motor Protection

Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 18 V-40, Gürtelclip, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Drehmoment max. [Nm]	hart: 55 / weich: 28
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-460 / 0-1800
Schrauben-Ø max. [mm]	10
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 602 789
EUR	365,00

KS MB28



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C Professional

KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · Connectivity Modul (nachrüstbar) · bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm

Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Schnellladegerät GAL 18 V-40, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	4681 102 239
EUR	519,00

KS MB28



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional

KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · Connectivity Modul (nachrüstbar) · bürstenloser Motor · max. Drehmoment 110 Nm

Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Schnellladegerät GAL 18 V-40, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stein [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	82
Drehmoment max. [Nm]	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-480 / 0-2100
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-31500
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	4681 102 226
EUR	525,00

KS MB28



Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F Professional
 volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control ·
 kraftvoller EC-Motor · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung
 (nicht im Lieferumfang)
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 1880 CV,
 Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	8
Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-890
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4350
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	8000 339 525
EUR	799,00
KS	MB28



Akku-Bohrhammer GBH 18V-45 C Professional
 BITURBO Brushless Technologie mit der Leistung eines Netzgerätes · d
 ank optimiertem Antriebsstrang (selbst mit ProCORE 18 V 12.0 Ah-Akku)
 leichter als vergleichbare kabelgebundene Geräte · KickBack Control ·
 Sanftanlauf, EPC & ASC für komfortables und präzises Arbeiten ·
 intelligentes User Interface mit Bluetooth Connectivity hilft unerwartete
 Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 18 V-160 C,
 Bluetooth Low Energy Modul GCY 42, Zusatzhandgriff, Maschinentuch,
 Handwerkerkoffer

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	12
Bohrleistung in Beton [mm]	12-45
Bohrleistung in Stahl [mm]	12-45
Bohrleistung in Weichholz [mm]	12-45
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-305
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-2760
Einzelschlagenergie [J]	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	9,3
Art.-Nr.	8000 654 103
EUR	1675,00
KS	MB28



869,00



bürstenloser Motor

KickBack Control und Vibration Control

**drei verschiedene Arbeitsmodi (Auto, Favorit, Weich)
 über das User Interface einstellbar zur perfekten
 Kontrolle und die richtigen Einstellung für jede Arbeit**

Drehstopp



Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 CF Professional
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Ladegerät GAL 1800 CV, Wechselfutter,
 Zusatzhandgriff, Fetttube, Reinigungstuch, Tiefenmaß, L-BOXX-Einlage,
 L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	8
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-950
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4220
Einzelschlagenergie [J]	3,3
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	3,4 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 769 497
EUR	869,00
KS	MB28



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional
 bürstenloser Motor · Leistung entspricht 700 Watt kabelgebunden · ergonomisch mit schmalem Griff · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Softstart
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-40, Aufnahmevlansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	4
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	8000 740 014
EUR	385,00
KS	MB28



Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI Professional
 leichte Handhabung: einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch den neuen SDS-Mechanismus · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer · bis zu 100 Fichtenbalken (100x100 mm) ablängen mit einer Akkuladung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Hub [mm]	28
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2400 / 0-2700
Schnittleistung [mm]	Holz: 250 / Metallprofile: 130
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	4681 102 161
EUR	485,00
KS	MB28



Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC Professional
 ergonomisches Design: 360°-Greifmöglichkeit für perfekte Kontrolle – auch beim Überkopfsägen · perfekte Präzision: Sägeblattführung verhindert ein Verbiegen des Sägeblatts sogar bei kleinen Kurven · großer Sägeblattauswurfhebel, Drop Control-Funktion und externe Staubabsaugung für besseren Gesundheitsschutz und höhere Sicherheit für den Anwender
Lieferumfang: 2 Akkus ProCORE, Schnellladegerät GAL 18V-40, 1x Stichsägeblatt T 144 DP, 1x Stichsägeblatt T 308 BP, Absaugdüse, Absaughaube, Spanreißschutz, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	4
Schnitttiefe in Holz [mm]	155
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	800-3800
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 378 441
EUR	559,00
KS	MB28



Akku-Metallhandkreissäge GKM 18V-50 Professional
 nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter und leicht zu entleererender Spansammelbox · Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertes LED-Licht für präzise Schnitte · Stahlfußplatte · elektronische Bremse · Sanftanlauf
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18 V 40, HM-Sägeblatt Z-30 "Standard for Steel", Parallelschlag, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Schnitttiefe 90° [mm]	50
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4250
Sägeblattabmessung [mm]	136 x 20
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 580 846
EUR	565,00
KS	MB28



Akku-Handkreissäge GKS 18V-57 G Professional

präzises Arbeiten mit dem Bosch FSN Führungsschienensystem · effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes · sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion · integriertes Arbeitslicht
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, HM Sägeblatt optilineWOOD, Führungsschiene FSN 1400, Parallelanschlag, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	42
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3400
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	3,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8001 269 201
EUR	589,00
KS	MB28



Akku-Handkreissäge GKS 18V-70 L Professional

BITURBO Brushless Technologie in Kombination mit dem ProCORE-Akku für Leistung entsprechend einem kabelgebundenen Gerätes mit 1800 Watt · ergonomisch geformter Frontgriff · integrierte LED zur Beleuchtung der Schnittstelle · montierbarer Lattenhaken als Zubehör erhältlich · KickBack Control · Neigungskapazität max. 50°
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5,5
Schnitttiefe 90° [mm]	70
Schnitttiefe 45° [mm]	49
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Gewicht [kg]	4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 580 849
EUR	799,00
KS	MB28





Akku-Starter-Set ProCORE 4.0 Ah Professional
mehr Power durch die neue Zellgeneration 21700 · längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 Technologie · 100 % kompatibel mit allen Bosch 18V Maschinen und Ladegeräten
Lieferumfang: 1 Akku, Ladegerät GAL 18 V-40

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	1 x 4
Art.-Nr.	8000 602 819
EUR	139,00
KS	MB28



Akku-Starter-Set ProCORE 4.0+5.5 Ah Professional
mehr Power durch die neue Zellgeneration 21700 · längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 Technologie · 100% kompatibel mit allen Bosch 18V Professional Werkzeugen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	1 x 4 + 1 x 5,5
Art.-Nr.	8000 740 055
EUR	285,00
KS	MB28



Akku-Starter-Set ADVANCED ProCORE 4.0 Ah Professional
schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · 100% kompatibel mit allen Bosch 18V Maschinen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-40

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2 x 4
Art.-Nr.	4681 102 347
EUR	229,00
KS	MB28



Akku-Starter-Set ProCORE 8 Ah Professional
87% mehr Leistung als ein normaler Akku · ultraschnelles Laden eines ProCORE18V 8.0Ah-Akkus mit dem Power Boost-Modus in 15 Minuten zu 50% und in 44 Minuten zu 100% · COOLPACK-Technologie · 100% kompatibel mit allen Bosch 18V Maschinen und Ladegeräten
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-160

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2 x 8
Art.-Nr.	8003 586 851
EUR	415,00
KS	MB28



Akku-Starter-Set ProCORE 12.0 Ah Professional

87% mehr Leistung als ein normaler Akku · ultraschnelles Laden eines ProCORE18V 12.0Ah-Akkus mit dem Power Boost-Modus in 22 Minuten zu 50% und in 55 Minuten zu 100% · COOLPACK-Technologie · 100% kompatibel mit allen Bosch 18V Maschinen und Ladegeräten

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-160

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	12
Art.-Nr.	8003 586 850
EUR	595,00
	•
KS	MB28




Akku-Starter-Set ProCORE 18V+ 8.0 Ah Professional

innovative "Tabless"-Zelltechnologie liefert eine bis zu 71% längere Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen und Leistung wie ein kabelgebundenes Werkzeug mit 2000 Watt · ultraschnelles Laden eines ProCORE18V+ 8.0Ah-Akkus mit dem Power Boost-Modus in 15 Minuten zu 50% und in 44 Minuten zu 100% · COOLPACK-Technologie · 100% kompatibel mit allen Bosch 18V Maschinen und Ladegeräten

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 18V-160

Bezug nur über den stationären Fachhandel

Akkuspannung [V]	18+
Akkukapazität [Ah]	2 x 8
Art.-Nr.	8003 586 852
EUR	465,00
	•
KS	MB28

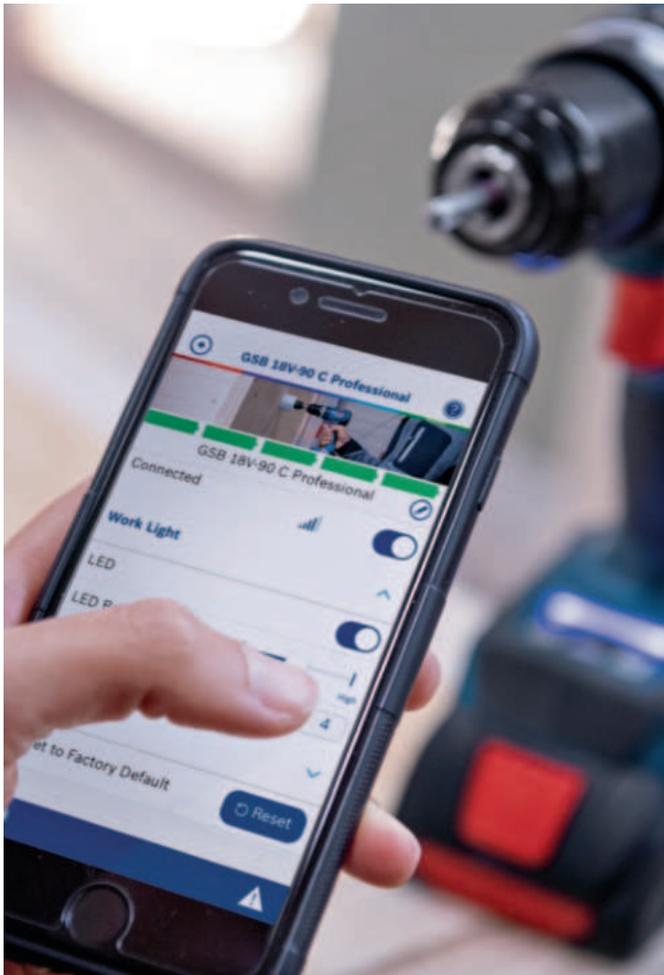

Akku-Bohrschrauber GSB 18V-90 C Professional

bürstenlosen Motor · Kickback Control: reduziert das Risiko eines plötzlichen Geräterückschlags · Präzisionskupplung: verhindert ein Überdrehen bei Erreichen eines bestimmten Drehmomentes · 20 Drehmomentstufen + Bohrstufe · individuelle Werkzeugeinstellungen dank Connectivity-Interface für einfaches Ändern der Werkzeugparameter
Lieferumfang: Gürtelclip, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 64 / weich: 36
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-630 / 0-2100
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 378 412
EUR	255,00
KS	MB28



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45 Professional

bürstenloser Motor · hervorragende Handlichkeit durch eine Kopflänge von nur 159 mm · robustes Zweigangmetallgetriebe · Electronic Cell Protection schützt vor Überhitzung des Akkus und Schäden durch zu intensiven oder falschen Gebrauch · integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stein [mm]	10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Drehmoment max. [Nm]	hart: 45 / weich: 21
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-500 / 0-1900
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-27000
Schrauben-Ø max. [mm]	8
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 378 404
EUR	189,00
KS	MB28



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C Professional

bürstenlosen Motor · Kickback Control: reduziert das Risiko eines plötzlichen Geräterückschlags · Präzisionskupplung: verhindert ein Überdrehen bei Erreichen eines bestimmten Drehmomentes · 20 Drehmomentstufen + Bohrstufe · individuelle Werkzeugeinstellungen dank Connectivity-Interface für einfaches Ändern der Werkzeugparameter
Lieferumfang: Gürtelclip, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stein [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 64 / weich: 36
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-630 / 0-2100
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-28500
Schrauben-Ø max. [mm]	12
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 378 428
EUR	265,00
KS	MB28



Akku-Bohrhammer GBH 18V-22 Professional

kompakter und ergonomischer Bohrhammer · mehr Komfort und weniger Belastung beim Bohren, auch bei Überkopfarbeiten · Vibration-Control · integrierte LED · automatisches abschalten bei Überlast · Konstantelektronik · Meißelfunktion

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenmaß, Reinigungstuch, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	22
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1050
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4675
Einzelschlagenergie [J]	1,9
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht [kg]	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 929 460
EUR	275,00

KS MB28



Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 C Professional

bürstenloser Motor · KickBack Control und Vibration Control · drei verschiedene Arbeitsmodi (Auto, Favorit, Weich) über das User Interface einstellbar zur perfekten Kontrolle und die richtige Einstellung für jede Arbeit

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	28
Bohrleistung in Weichholz [mm]	28
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-950
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4220
Einzelschlagenergie [J]	3,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 341
EUR	435,00

KS MB28



Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 Professional

volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control · kraftvoller EC-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (als Zubehör erhältlich)

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, Machinentuch, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	4-26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-890
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4350
Einzelschlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 102 328
EUR	365,00

KS MB28



Akku-Bohrhammer GBH 18V-34 CF Professional

BITURBO Brushless Technologie · intelligentester SDS plus-Hammer: Werkzeugstatus in Echtzeit über das User Interface, individuelle Anpassungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox App · Sanftanlauf-funktion für präzises Meißeln und 3 verschiedene Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) · Kickback-Control · bürstenloser Motor · Vibration-Control · Sicherheitskupplung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bluetooth Energy Modul, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Wechseltaster SDS plus, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Fetttube, Handwerkerkoffer

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	8-32
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-500
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-2900
Einzelschlagenergie [J]	5,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 654 104
EUR	695,00

KS MB28



Akku-Schlagschrauber GDV 18V-210 C Professional
 User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben · weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden · 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-I-6kt. und 1/2"-A-4kt. · drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen · Lösedrehmoment 370 Nm
Lieferung: Gürtelclip, GCY 42 Bluetooth-Modul, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	0-130 / 0-160 / 0-210
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1100 / 0-2300 / 0-3400
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-2200 / 0-3100 / 0-4100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt./6,3 mm (1/4") I6-kt.
Schrauben-Ø	M6-M16
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8001 269 179
EUR	285,00
KS	MB28



Akku-Schlagschrauber GDS 18V-210 C Professional
 User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben · weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden · drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hervorragende Leistungskontrolle · Lösedrehmoment 370 Nm
Lieferumfang: Gürtelclip, GCY 42 Bluetooth-Modul, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	0-90 / 0-160 / 0-210
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1100 / 0-2300 / 0-3400
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-2200 / 0-3100 / 0-4100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M6-M16
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8001 269 182
EUR	275,00
KS	MB28



289,00



Akku-Schlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional
Lieferumfang: Gürtelclip, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	330
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1200 / 0-1900 / 0-2800
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-2400 / 0-3100 / 0-3800
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M8-M18
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 343
EUR	289,00
KS	MB28

User Interface mit zwei Betriebsarten: Metallschrauben und Holzschrauben

weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden, um die Arbeit zu erleichtern

vielseitige Kontrolle und höhere Flexibilität durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen

Lösemoment 560 Nm



Akku-Schlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional

zwei Standardbetriebsarten für eine konstante Schraubleistung · jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden · drei Geschwindigkeitsstufen bieten ausgezeichnete Kontrolle über Geschwindigkeit und Drehmoment · Werkzeugstatusanzeige · Lösemoment bis zu 800 Nm
Lieferumfang: Gürtelclip, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	250 / 330 / 450
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1000 / 0-1500 / 0-2300
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-1900 / 0-2500 / 0-3300
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø [mm]	M10-M20 / Betonschrauben: 6-10
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 378 435
EUR	319,00

KS MB28



Akku-Schlagschrauber GDS 18V-1050 H Professional

BITURBO Brushless-Technologie · Lösedrehmoment 1700 Nm · 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen · Anwendungsbereiche sind Metallanwendungen wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung und Holzkonstruktionen · ECP · EMP · Werkzeugstatusanzeige · LED-Licht · Werkzeugaufnahme mit Reibring plus Durchgangsloch
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, L-BOXX-Einlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	0-350 / 0-750 / 0-1050
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-800 / 0-1200 / 0-1750
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-1600 / 0-2400 / 0-2600
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M24
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 771 514
EUR	365,00

KS MB28



18 V Ø 125 **AMP Share!** **X-LOCK**
 Powered by **BOSCH**

18 V Ø 125 **AMP Share!** **BITURBO** BRUSHLESS
 Powered by **BOSCH** **X-LOCK**

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 Professional

kleiner Winkelschleifer mit schlüssellosem X-LOCK-Klicksystem · maximaler Anwenderschutz durch Drop Control, KickBack Control und X-Brake · bürstenloser Motor

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9000
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 654 072
EUR	239,00
KS	MB28

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 C Professional

BITURBO Brushless Technologie für 50 % schnelleres Trennen und mehr Metallabtrag · X-LOCK-Komfort: einfacher Zubehörwechsel ohne Schlüssel · intelligentes "X-Brake"-System und sensorgestützter KickBack Control sowie Drop Control für neue Standards in Bezug auf Gesundheit & Sicherheit · Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1500 W

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff Vibration Control, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9800
Gewicht [kg]	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 654 085
EUR	365,00
KS	MB28



385,00

18 V Ø 125 **AMP Share!** **BITURBO** BRUSHLESS
 Powered by **BOSCH**

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 PSC Professional

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff Vibration Control, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube (Metall)

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3400-9800
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 378 391
EUR	385,00
KS	MB28

BITURBO Brushless Technologie mit der Leistung eines 1500 Watt Gerätes

PROtection-Schalter

X-Brake und KickBack Control

Speed Selection

3 Drehzahlstufen, nachrüstbares Bluetooth-Modul für bis zu 6 individuelle Drehzahleinstellungen

Drop Control, Sanftanlauf und Vibration Control



Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-10 Professional

Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt · bürstenloser Motor · hoher Anwenderschutz und mehr Komfort durch KickBack Control und Intelligent Brake System · weltweit erste Drop Control-Funktion zum sofortigen Abschalten des Werkzeugs nach versehentlichem Sturz auf den Boden

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Aufnahmeﬂansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube, L-BOXX-Einlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 654 092
EUR	215,00
	•
KS	MB28



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC Professional

kleiner Winkelschleifer mit der Leistung eines kabelgebundenen Gerätes mit 1000 Watt dank bürstenlosem Motor und ProCORE18V-Akku · Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System für maximalen Anwenderschutz und Komfort · Bluetooth-Modul für Anpassungen über Toolbox App; User Interface für Aktivwerkzeug-Feedback und Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration Control, Aufnahmeﬂansch, anklippbare Trennschutzhaube (Kunststoff), L-BOXX Einlage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500-9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 339 776
EUR	299,00
	•
KS	MB28



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P Professional

bürstenloser Motor für Leistung wie ein kabelgebundenes 1000 Watt Gerät · höherer Anwenderschutz und mehr Komfort durch Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System · verdrehsichere Schutzhaube · Spindellock · Wiederanlaufschutz · Paddelschalter

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Aufnahmeﬂansch, Schnellspannmutter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 245
EUR	479,00
	•
KS	MB28



18 V Ø 125 **AMP iShare | BITURBO**
 Powered by **BOSCH** BRUSHLESS

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 P Professional
 BITURBO Brushless Technologie · PROtection-Schalter · erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control und Drop Control · X-Brake schaltet den Winkelschleifer bei Loslassen des Schalters sofort ab · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff Vibration Control, Schutzhaube, Schnellspannmutter

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9800
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 378 386
EUR	325,00
KS	MB28

18 V Ø 125 **AMP iShare | BITURBO**
 Powered by **BOSCH** BRUSHLESS

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 SC Professional
 BITURBO Brushless Winkelschleifer mit Speed Selection - gleiche Leistung wie ein kabelgebundenes 1500 W Gerät · 3 Drehzahlstufen, nachrüstbares Bluetooth-Modul für bis zu 6 individuelle Drehzahlstellungen · intelligente Bremse, KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf und Vibration Control
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Aufnahmeﬂansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration Control, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3400-9800
Schleifspindel	M14
Gewicht	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 654 082
EUR	375,00
KS	MB28



399,00



18 V Ø 180 **AMP iShare | BITURBO**
 Powered by **BOSCH** BRUSHLESS

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P Professional
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Diamantscheibe Universal-Standard, Trennscheibe Inox Rapido, anklippbare Trennschutzhaube (Metall), Aufnahmeﬂansch, Schutzhaube, Spannmutter, Vibration Control-Zusatzhandgriff, Zweilochmutterndreher, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	180
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6100
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	8002 929 443
EUR	399,00
KS	MB28



BITURBO Brushless-Technologie

kleiner Getriebekopf

Schnitttiefe wie ein 230 mm Winkelschleifer, aber bis zu 35 % leichter

PROtection-Schalter, intelligentes Bremssystem und KickBack Control für hohen Anwenderschutz



Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC Professional
 bürstenloser Motor mit der Leistung eines 1000 Watt Gerätes ·
 komfortable Einstellung verschiedener Geschwindigkeiten und Bluetooth®-
 Konnektivität für klare Informationen zum Geradschleifer per Smartphone ·
 KickBack und Drop Control sowie Bremssystem und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, L-BOXX,
 2 Schlüssel SW 19 mm, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10500
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 739 996
EUR	405,00
	•
KS	MB28



Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC Plus Professional
 bürstenlosen Motor · Drop Control, KickBack und intelligentes
 Bremssystem für mehr Sicherheit · erhöhter Anwenderkomfort
 durch einen schmalen Griffumfang und Connectivity
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	23000
Spannzange [mm]	3-8
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 461 536
EUR	285,00
	•
KS	MB28



Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC Professional
 bürstenlosen Motor - Drop Control, KickBack, intelligentes Bremssystem
 und PROtection Schalter für mehr Sicherheit - erhöhter Anwenderkomfort
 durch einen schmalen Griffumfang und Connectivity
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	23000
Spannzange [mm]	3-8
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 461 537
EUR	295,00
	•
KS	MB28



Akku-Stichsäge GST 18V-125 B Professional

bürstenloser Motor · variable Geschwindigkeit · LED-Licht · SDS-Sägeblatthalter · 4 Pendelhubstufen · Blasfunktion · robuste von -45° bis +45° schwenkbare Grundplatte
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblätter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe in Holz [mm]	125
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3500
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 247
EUR	259,00
KS	MB28



Akku-Stichsäge GST 18V-125 S Professional

bürstenloser Motor · Drehzahlvorwahl · LED-Licht · SDS-Sägeblatthalter · 4 Pendelhubstufen · Blasfunktion · robuste von -45° bis +45° schwenkbare Grundplatte · Ein-Ausschalter ermöglicht sauberes, leichtes Sägen selbst unterhalb des Werkstücks
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblätter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe in Holz [mm]	125
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	5000-3500
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 246
EUR	259,00
KS	MB28



Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC Professional

Griffbereich oben und Gasbeschalter garantieren perfekte Werkzeugkontrolle · perfekte Präzision: Sägeblattführung verhindert ein Verbiegen des Sägeblatts sogar bei kleinen Kurven · großer Sägeblattausrufhebel, Drop Control-Funktion und externe Staubabsaugung für besseren Gesundheitsschutz und höhere Sicherheit für den Anwender
Lieferumfang: 1x Stichsägeblatt T 144 DP, 1x Stichsägeblatt T 308 BP, Absaugdüse, Absaughaube, Spanreißschutz, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe in Holz [mm]	155
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	800-3800
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 378 437
EUR	329,00
KS	MB28



Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC Professional

BITURBO Brushless-Technologie · Leistung mit ProCORE Akku entsprechend einer kabelgebundenen Maschine mit 1.620 Watt · Wandabstand nur 10 mm · Click & Clean System · passend für Führungsschienen von Bosch, Festool, Mafell und Makita · konstante Drehzahl · Eco-Modus für eine bis zu 20 % längere Laufzeit · HMI · individuelle Drehzahleinstellung per App · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf und Spindelarreterierung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Expert for Wood GCY 42, Innensechskantschlüssel, Staubbeutel, Bluetooth Low Energy Modul

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	52 (46)
Schnitttiefe 45° [mm]	32 (32)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-5500
Sägeblattabmessung [mm]	140 x 20
Gewicht [kg]	4,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 654 066
EUR	539,00
KS	MB28



Akku-Handkreissäge GKS 18V-57 G Professional
sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion · effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes · präzises Arbeiten mit dem Bosch FSN Führungsschienensystem (nicht im Lieferumfang) · Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen (Festool, Mafell)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt optilineWOOD, Parallelanschlag, Absaugadapter, Stiftschlüssel, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	42
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3400
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 102 165
EUR	279,00
•	
KS	MB28



Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2 L Professional
leistungsstark und kompakt · bürstenloser Motor · Gesundheitsschutz und Staubabsaugung durch einfach zu bedienende externe Staubabsaugung · schneller Sägefortschritt kombiniert mit maximaler Akkulaufzeit
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt optilineWOOD, Parallelanschlag, Absaugadapter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	41
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	4681 102 342
EUR	299,00
•	
KS	MB28



Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional
einzigartige ergonomische Form für eine optimale Handhabung in jeder Arbeitsposition · EC-Motor mit gleicher Leistung wie ein Netzgerät · zuschaltbarer Pendelhub
Lieferumfang: 1 Säbelsägeblatt S 1130 CF, Handwerkerkoffer

Akkuspannung [V]	18
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2500
Schnittleistung [mm]	Holz: 230 / Metallprofile: 175
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	8000 500 114
EUR	375,00
•	
KS	MB28



Akku-Säbelsäge GSA 18V-28 Professional
BITURBO Brushless-Technologie: Leistung entsprechend einer kabelgebundenen 1100 W Maschine · werkzeugloser, einhändiger Sägeblattwechsel · Pendelhub · wandnahe Schnitte beim Überkopfsägen · Schnitttiefe in Holz 230 mm, Metallprofile und Rohre 150 mm · einfache und variable Anpassung der Geschwindigkeit über den Gasgebeschalter
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 2 Sägeblätter, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Hub [mm]	28
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2900
Schnittleistung [mm]	Holz: 230 / Metallprofile: 150
Gewicht [kg]	3,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 378 384
EUR	319,00
•	
KS	MB28



Akku-Multitool GOP 18V-34 Professional

bürstenloser Motor · komfortabler Allrounder · Snap-In: werkzeugloser Messerwechsel in Sekundenschnelle · Einrastfunktion · Vibration Control · schmaler Griff mit einem Ø von 180 mm · Softstart · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Oszillationswinkel [°]	1,7
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 586 842
EUR	269,00

KS MB28



Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13 Professional

bürstenloser EC-Motor · Metallgehäuse · austauschbare Schleifplatten · Ein-/Ausschalter gut erreichbar, für eine intuitive Bedienung · werkstücknahe Anwendung · Staubbeutel und Click & Clean System kompatibel
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, je 3x Schleifblatt C470, P120, je 1x Schleifplatte rechteckig 80x130 mm, quadratische 100x110 mm, Deltaplatte 100x150 mm, Staubbeutel, Lochwerkzeug, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Schleiffläche [mm]	80x130 / 100x110 / 100x150
Schwingkreis-Ø [mm]	1,6
Schwingzahl [min ⁻¹]	12000-20000
Leerlaufschwingzahl [min ⁻¹]	6000-10000
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 230
EUR	285,00

KS MB28



Akku-Multitool GOP 18V-34 Professional

bürstenloser Motor · komfortabler Allrounder · Snap-In: werkzeugloser Messerwechsel in Sekundenschnelle · Einrastfunktion · Vibration Control · schmaler Griff mit einem Ø von nur 180 mm · Softstart · integrierte LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Tauchsägeblatt PAIZ 32 AIT, Tiefenmesser Expert, BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, HCS Multiblatt ASZ 32 SC, HCS Schaber ATZ 52 SC starr, Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, BIM Tauchsägeblatt PAIZ 65 APB, BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Deltaschleifplatte AVZ 93 G, Schleifblätter 2xK80, 2xK120, 1xK240, Box für Starlock-Zubehör, Absaugadapter, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 586 841
EUR	339,00

KS MB28



Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional

stufenlose Spantiefeneinstellung · ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser · Motorbremse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Hobelbreite [mm]	82
Spandicke [mm]	0-1,6
Falztiefe [mm]	0-8
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	14000
Gewicht [kg]	2,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 102 045
EUR	259,00

KS MB28



Akku-Knabber GNA 18V-16 E Professional

Arbeitsfortschritt, vergleichbar mit einem 700 Watt Netzgerät ·
bürstenloser Motor · perfektes Handling und bequemes Arbeiten dank
geringem Werkzeuggewicht, exzellenter Werkzeugbalance, verkleinertem
Griffumfang, Softgrip · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm ² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm ² [mm]	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	40
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1400
Gewicht [kg]	1,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 378 424
EUR	565,00

KS MB28



Akku-Blechscher GSC 18V-16 E Professional

Arbeitsfortschritt, vergleichbar mit einem 700 Watt Netzgerät ·
bürstenloser Motor · perfektes Handling und bequemes Arbeiten dank
geringem Werkzeuggewicht, exzellenter Werkzeugbalance, verkleinertem
Griffumfang, Softgrip · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm ² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm ² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2,2
Kurvenradius min. [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	3200
Gewicht [kg]	3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 378 394
EUR	515,00

KS MB28



Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600 Professional

einfaches Regulieren des Materialflusses: Drehzahlvorwahl mit
9 Drehzahlstellungen und Auslöser für variable Drehzahl ·
Vorschubgeschwindigkeit 8 m/Sek., selbst bei zähflüssigen Klebern ·
kein Tropfen oder Auslaufen des Materials: Stößelgetriebene automatische
Umkehrfunktion beendet beim Loslassen des Abzugs den Druck ·
für Kartuschen und Folienbeutel

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Auspressdruck [kN]	3,5
Aufnahmegröße [ml]	310 / 400 / 600
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 339 620
EUR	385,00

KS MB28



Akku-Gebälse GBL 18V-120 solo Professional

vielseitige und flexible Anwendung durch 4 verschiedene Aufsätze -
kompatibel mit allen Bosch 18 Volt Akku

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Standarddüse,
Verlängerungsrohr, Bohrlochdüse, Staubauffangbehälter

Akkuspannung [V]	18
Luftgeschwindigkeit [m/s]	75
Volumenstrom [m ³ /h]	120
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 176
EUR	89,95

KS MB28



Akku-Klammergerät GTH 18V-38 M Professional
 kabellose Freiheit mit der Kraft eines Druckluftwerkzeugs - ohne Kompressor, Gaspatronen oder Netzkabel · Aktivierung und Bedienung mit nur einer Hand · schonend für Handgelenk und Lunge dank sehr geringem Rückstoß und gaslosem Betrieb · Trockenschussperre · einstellbare Einschlagtiefe · integrierte LED · Anzeige Serviceintervall · Kontakt-Schussauslösung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Klammertyp/Länge [mm]	10-38 x 5,8
Neigungswinkel [°]	0
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 351
EUR	685,00
KS	MB28



Akku-Nagler GNH 18V-64-2 M Professional
 kabellose Freiheit mit der Kraft eines Druckluftwerkzeugs - ohne Kompressor, Gaspatronen oder Netzkabel · Aktivierung und Bedienung mit nur einer Hand · schonend für Handgelenk und Lunge dank sehr geringem Rückstoß und gaslosem Betrieb · Trockenschussperre · einstellbare Einschlagtiefe · integrierte LED · Anzeige Serviceintervall · Kontakt-Schussauslösung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Nageltyp/Länge [mm]	32-64 x 1,6
Neigungswinkel [°]	20
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 353
EUR	685,00
KS	MB28



Akku-Nagler GNH 18V-64-2 Professional
 kabellose Freiheit mit der Kraft eines Druckluftwerkzeugs - ohne Kompressor, Gaspatronen oder Netzkabel · Aktivierung und Bedienung mit nur einer Hand · schonend für Handgelenk und Lunge dank sehr geringem Rückstoß und gaslosem Betrieb · Trockenschussperre · einstellbare Einschlagtiefe · integrierte LED · Anzeige Serviceintervall · Einzelschussauslösung per Schalter
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Nageltyp/Länge [mm]	32-64 x 1,6
Neigungswinkel [°]	20
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 352
EUR	665,00
KS	MB28



Akku-Betonnagler GNB 18V-38 Professional
 BITURBO Brushless Technologie · effiziente Direktbefestigung von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl · zuverlässiges und optimiertes System mit Werkzeug und zertifizierten Nägeln für unbeschwertes, konzentriertes Arbeiten · Einzelschussauslösung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Ausdrückstift, Befestigungshaken, XL-BOXX Einlage, L-BOXX

Akkuspannung [V]	18
Nageltyp/Länge [mm]	13-38 x 2,7-3
Neigungswinkel [°]	0
Magazinkapazität	22
Gewicht [kg]	4,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 929 441
EUR	839,00
KS	MB28



Akkusauger GAS 18-1 solo Professional

anhaltende Saugleistung durch zwei Rotationsluftströme, die eine Filterverstopfung verhindern · optimierter Motor für eine lange Laufzeit
Lieferumfang: Qualitätsschlauch, Absaugrohr, Fugendüse, Teppichdüse

Akkuspannung [V]	18
Luftmenge [l/min]	600
Unterdruck [mbar]	60
Behältervolumen [l]	0,7
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 339 714
EUR	105,00
	•
KS	MB28



Akkusauger GAS 18V-10 L Professional

exzellente Saugleistung über einen langen Zeitraum durch den filterschonenden Rotationsluftstrom · geringes Gewicht und kompakte Bauweise · vielseitig einsetzbar für verschiedene Schmutzarten · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Filter, Schultergurt, 4 abnehmbare Rollen, Power Tool Adapter, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Luftmenge [l/min]	1440
Unterdruck [mbar]	90
Behältervolumen [l]	10
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	8000 586 957
EUR	175,00
	•
KS	MB28



Akkusauger GAS 18V-12 MC Professional

BITURBO-Brushless-Technologie · Nass- und Trockenanwendungen · halbautomatische Filterreinigung · Auto-Start-Modul, schaltet automatisch ein und aus, sobald das Werkzeug in Betrieb genommen wird · ESD leitet automatisch elektrische Ladungen ab · Staubklasse M

Lieferumfang: Saugschlauch AS 3 m, Einwegbeutel; Fugendüse, Krümmer, Bürste, Tragegurt, Düsenadapter, 3 flexible Gummibänder, Auto-Start-Modul GCT 30-42, Hepa-Filter M-Klasse

Akkuspannung [V]	18
Luftmenge [l/min]	1800
Unterdruck [mbar]	170
Behältervolumen [l]	12
Gewicht [kg]	8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 586 855
EUR	549,00
	•
KS	MB28



Akku-Lampe GLI DeciLED solo Professional
 extrem hell: 10 LED's mit 2 Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung · flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz durch starken Magnet, Karabiner und Haken · einstellbarer Winkel bis 200° · kompatibel mit Stativen (3/4") und allen Bosch 10,8-V-Li-Akkus
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	10,8
Lichtstrom [lm]	350
Leuchtdauer [min]	18 V 2 Ah: 180
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	0,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 102 206
EUR	81,95
KS	MB28



Akku-Lampe GLI 18V-800 Professional
 hervorragende Beleuchtung des Arbeitsbereichs mit 20 LEDs und bis zu 800 Lumen · kompaktes Design mit starkem Magneten und Metall-Wirbelhaken für eine vielseitige Positionierung · Klappmechanismus für 360°-Drehung und 180°-Neigung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Lichtstrom [lm]	800
Leuchtdauer [min]	180
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	0,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 586 946
EUR	94,95
KS	MB28



Akku-Baustrahler GLI 18V-1900 Professional
 hochwertige LED · Stativgewinde und 5 verschiedene Beleuchtungspositionen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Lichtstrom [lm]	1900
Leuchtdauer [min]	18 V : 100
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	4681 102 174
EUR	135,00
KS	MB28



Akku-Baustrahler GLI 18V-2200 C Professional
 Staub- und Spritzwasserschutz (IP64) · einfache Bedienung durch intuitive Kontrolle über die Toolbox-App für das Smartphone · lange Laufzeit von bis zu 8 Stunden dank zwei einstellbarer Helligkeitsstufen · Connectivity/ Steuerung Smartphone im Radius von 15 m
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	14,4-18
Lichtstrom [lm]	2200 / 950
Leuchtdauer [min]	18 V : 44
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	8000 339 634
EUR	169,00
KS	MB28



Akku-Baustrahler GLI 18V-4000 C Professional
 die leistungsstarke LED sorgt für exzellente Beleuchtung · 3 Helligkeitsstufen · extrem robust und zuverlässig dank massivem Metallkörper · Toolbox App des Smartphone für eine einfache Bedienung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Lichtstrom [lm]	4000
Leuchtdauer [min]	18 V: 30
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 602 772
EUR	245,00
	•
KS	MB28

Akku-Baustrahler GLI 18V-10000 C Professional
 die leistungsstarke LED sorgt für exzellente Beleuchtung · 3 Helligkeitsstufen · extrem robust und zuverlässig dank massivem Metallkörper · Toolbox App des Smartphone für eine einfache Bedienung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Lichtstrom [lm]	10000
Leuchtdauer [min]	18 V: 12,5
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	3,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 602 773
EUR	345,00
	•
KS	MB28



Baustellenradio GPB 18V-5 SC Professional
 integriertes Bluetooth-Musik-Streaming und DAB+-Funktionalität - direkter Zugang zu bevorzugten Musikquellen, flexible 18V- oder Hauptstromversorgung und zwei Steckdosen für die Versorgung zusätzlicher Werkzeuge · hervorragender Klang und Zugang zu zahlreichen Radiosendern · mit starkem Schutzrahmen · Spritzwasserschutzklasse IP54 · 4 Lautsprecher in Kombination mit einem Subwoofer

Akkuspannung [V]	18
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo
Gewicht [kg]	8,7
Art.-Nr.	8000 771 510
EUR	355,00
	•
KS	MB28



Baustellenradio GPB 18V-2 C Professional
 integriertes Bluetooth-Musik-Streaming und Bluetooth-Modul mit Kopplungsmöglichkeit zweier Radios · direkter Zugang zu gewünschten Radiosendern über Sendervoreinstellungen · intuitive Bluetooth-Verbindung · robuste Griffe, drehbarer Metallhaken

Akkuspannung [V]	18
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo
Gewicht [kg]	2,57
Art.-Nr.	8000 771 507
EUR	165,00
	•
KS	MB28



Baustellenradio GPB 18V-2 SC Professional
 integriertes Bluetooth-Musik-Streaming und Bluetooth-Modul mit Kopplungsmöglichkeit zweier Radios · integrierte DAB+ Funktionalität - direkter Zugang zu gewünschten Radiosendern über Sendervoreinstellungen und integrierte DAB+ Funktionalität · robuste Griffe, drehbarer Metallhaken
Lieferumfang: 3V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie, Aux-Kabel, Netzteil

Akkuspannung [V]	18
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	2,57
Art.-Nr.	8000 771 508
EUR	189,00
	•
KS	MB28





metabo



12 V 14,4 V 18 V

PICK+MIX



Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT

mit digitalem DAB+ Empfang · viele Zusatzfunktionen · Bluetooth · Speicherplätze für AM/FM · steckbares Netzkabel · digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem Display und automatischer Sendersuche · flexible Antenne · Kunststoffgehäuse: spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Netzkabel

Akkuspannung [V]	12-18
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	AM / FM
Gewicht [kg]	1,85 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 193
EUR	135,00
	•
KS	MR06

metabo



18 V **PICK+MIX**



Baustellenradio RC 12-18 32W BT DAB+

integrierte Ladefunktion für Akkupacks im Netzbetrieb und für mobile Endgeräte mit USB-C-Kabel oder kabelloses Induktionsladen · SplitSound · zusätzlich analoger UKW (FM) Empfang · Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet · AUX-IN zum Anschluss von kabelgebundenen Musikquellen · Schutzklasse IP 54 · koppelbar auf jede metaBOX

Lieferumfang: USB-C Kabel · 2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher · ohne Akkupack

Akkuspannung [V]	12-18
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	6,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 588 906
EUR	329,00
	•
KS	MR06

metabo

kraftvoller, kompakter Bohrschrauber mit kurzer Bauform

integrierte LED

Akkupacks mit Kapazitätsanzeige

Ultra-M-Technologie



215,00

18 V **CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Bohrschrauber BS 18 L

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 60 Plus, SSBF, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 50 / weich: 25
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-450 / 0-1800
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-1,3
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	4681 108 187
EUR	215,00
	•
KS	MC07



metabo



metabo



18 V **PICK+MIX**



Akku-Set Basic 2,0

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 30

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2 x 2
Art.-Nr.	4681 108 302
EUR	99,95
KS	MB20

18 V **PICK+MIX**



Akku-Set Basic 4,0 LiHD

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 55

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	3 x 4 (LiHD)
Art.-Nr.	4681 108 178
EUR	249,00
KS	MB20

metabo



metabo



18 V **PICK+MIX**



Akku-Set Basic 4,0

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2 x 4
Art.-Nr.	8000 741 709
EUR	199,00
KS	MC07

18 V **PICK+MIX**



Akku-Set Basic 5,5 LiHD

100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 55, metaBOX

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2 x 5,5 (LiHD)
Art.-Nr.	4681 108 168
EUR	315,00
KS	MK06



metabo

355,00



100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft

Ultra-M-Technologie

18 V **PICK+MIX**

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Set Basic 8,0 Ultra LiHD

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC Ultra, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität	2 x 8,0 (LiHD)
Art.-Nr.	4681 108 180
EUR	355,00
	•
KS	MR06

metabo



18 V **PICK+MIX**

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q

extrem kompakter Bohrschrauber mit Brushless-Power · Metabo Quick-System · Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss · Spindel mit magnetischem Innensechskant · Überlastschutz · integriertes LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 25
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-500 / 0-1850
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	0,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 310
EUR	199,00
	•
KS	MR06

metabo



18 V **PICK+MIX**

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

bürstenloser Motor · Metabo-Quick-System · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 75 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-600 / 0-2100
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 266
EUR	279,00
KS	MK06



metabo



18 V

PICK+MIX



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

bürstenloser Motor · Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung · Überlastschutz · elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back · LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 65
Impulsmoment [Nm]	65
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 278
EUR	259,00
KS	MK06

metabo



18 V

PICK+MIX



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

bürstenloser Motor · Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung · Überlastschutz · elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back · LED-Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie · Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, meta-BOX 145 L

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 65
Impulsmoment [Nm]	65
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 280
EUR	289,00
KS	MR06

metabo

Akkuboehrschrauber mit patentierter Funktion zum Gewindeschneiden

automatische Umschaltung der Drehrichtung

Drehmomentüberwachung

Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug



379,00

18 V

PICK+MIX



Akku-Gewindeschneider GB 18 LTX BL Q I

Lieferumfang: Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8-M12, metaBOX 145L

Akkuspannung [V]	18
Gewindeschneiden in Stahl	M4-M12
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	68
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 65
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4681 108 279
EUR	379,00
KS	MR06

bürstenloser Motor

zuschaltbarer Impulsbetrieb

Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung

Überlastschutz

Sicherheitsabschaltung



metabo



PICK+MIX



Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16

bürstenloser Motor · VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs · LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-730
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-5250
Einzel Schlagenergie [J]	1,3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 741 617
EUR	239,00

KS MX14

metabo



PICK+MIX



Akku-Bohrhammer KH 18 LTX BL 24

bürstenloser Motor · 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronischer Sanftanlauf · Sicherheitsrastenkupplung · integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1280
Schlagzahl [min ⁻¹]	4750
Einzel Schlagenergie [J]	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	2,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 293
EUR	269,00

KS MR06

metabo



PICK+MIX



Akku-Bohrhammer KH 18 LTX 24

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Vario (V)-Elektronik · elektronischer Sanftanlauf · Sicherheitsrastenkupplung; mechanisches Entkoppeln bei Blockieren des Bohrers · staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör) · LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1400
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-5200
Einzel Schlagenergie [J]	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 283
EUR	215,00

KS MB20

metabo



PICK+MIX



Akku-Bohrhammer KH 18 LTX BL 24 Q

bürstenloser Motor · Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Metabo VibraTech (MVT) · Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronischer Sanftanlauf · kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung · integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1280
Schlagzahl [min ⁻¹]	4750
Einzel Schlagenergie [J]	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 288
EUR	309,00

KS MR06



metabo



PICK+MIX



Akku-Bohrhammer KH 18 LTX BL 28 Q

bürstenloser Motor · 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln · werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronischer Sanftanlauf · kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1000
Schlagzahl [min ⁻¹]	4470
Einzel Schlagenergie [J]	3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 292
EUR	359,00
	•
KS	MR06

metabo




PICK+MIX



Akku-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 40

bürstenloser Motor · Hochleistungsschlagwerk · externe Staubabsaugung ESA max (Zubehör) · zum Hammerbohren und Meißeln · VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · S-automatic Sicherheitskupplung · Sicherheitsrastenkupplung · LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, Kunststoffkoffer

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	450-580
Schlagzahl [min ⁻¹]	3200
Einzel Schlagenergie [J]	8,6
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	7,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 269
EUR	625,00
	•
KS	MR06

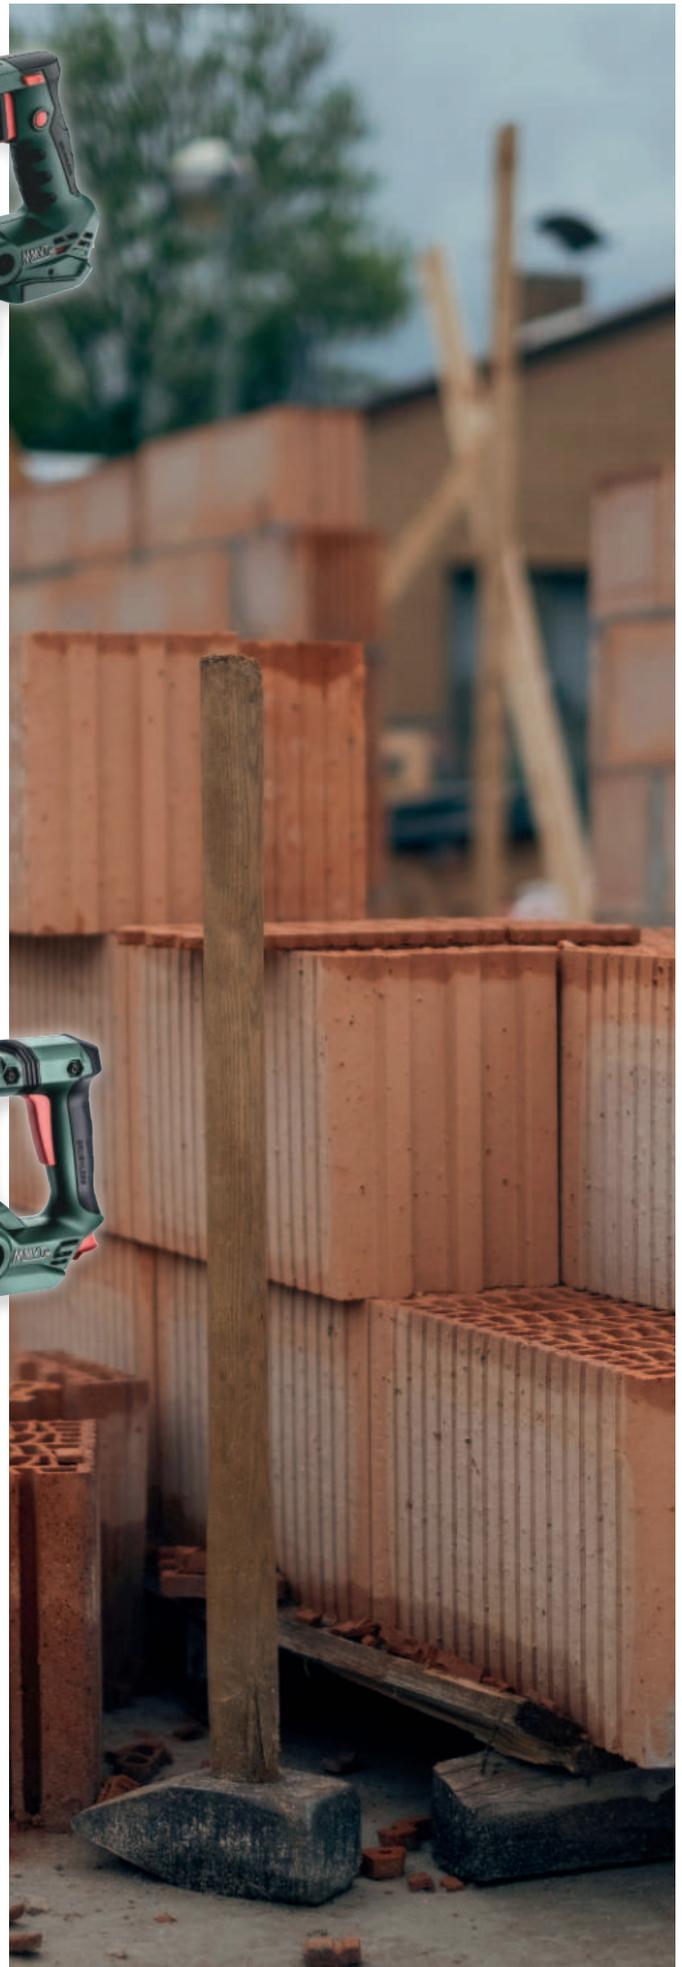



metabo



18 V

PICK+MIX



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL

bürstenloser Motor · drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche · integriertes Arbeitslicht · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Gürtelhaken, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-3050
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-3900
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2 ") A4-kt.
Schrauben-Ø	M16
Gewicht [kg]	1,58 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 908 149
EUR	159,00
KS	MR06

metabo



18 V

PICK+MIX



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL

bürstenloser Motor · Überlastschutz · 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-2150
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4250
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2 ") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 089
EUR	325,00
KS	MR06

metabo



18 V

PICK+MIX



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

bürstenloser Motor · Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren um ein Überdrehen zu verhindern · 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, metaBOX 145

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-2650
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-3750
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2 ") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 195
EUR	279,00
KS	MK06

metabo



18 V

PICK+MIX



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL

bürstenloser Motor · APS-Modus (Automatic Power Shift): automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen - verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag · zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Lösemoment 1200 Nm
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-2575
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-3300
Werkzeugaufnahme	12,7 mm (1/2 ") A4-kt.
Schrauben-Ø	M24
Gewicht [kg]	1,95 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 285
EUR	309,00
KS	MR06



metabo



18 V

PICK+MIX



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL

bürstenloser Motor · APS-Modus (Automatic Power Shift): automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen - verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag · zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Lösemoment 1900 Nm

Lieferumfang: metaBOX 145 L, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	1450
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1500
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-2250
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M30
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 272
EUR	349,00
	•
KS	MR06

metabo



18 V

PICK+MIX




Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL

bürstenloser Motor · APS-Modus (Automatic Power Shift): automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen - verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag · zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Lösemoment 2100 Nm

Lieferumfang: metaBOX 145 L, ohne Akku, ohne Ladegerät,

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	1750
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1650
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-2450
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø	M33
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 273
EUR	359,00
	•
KS	MR06

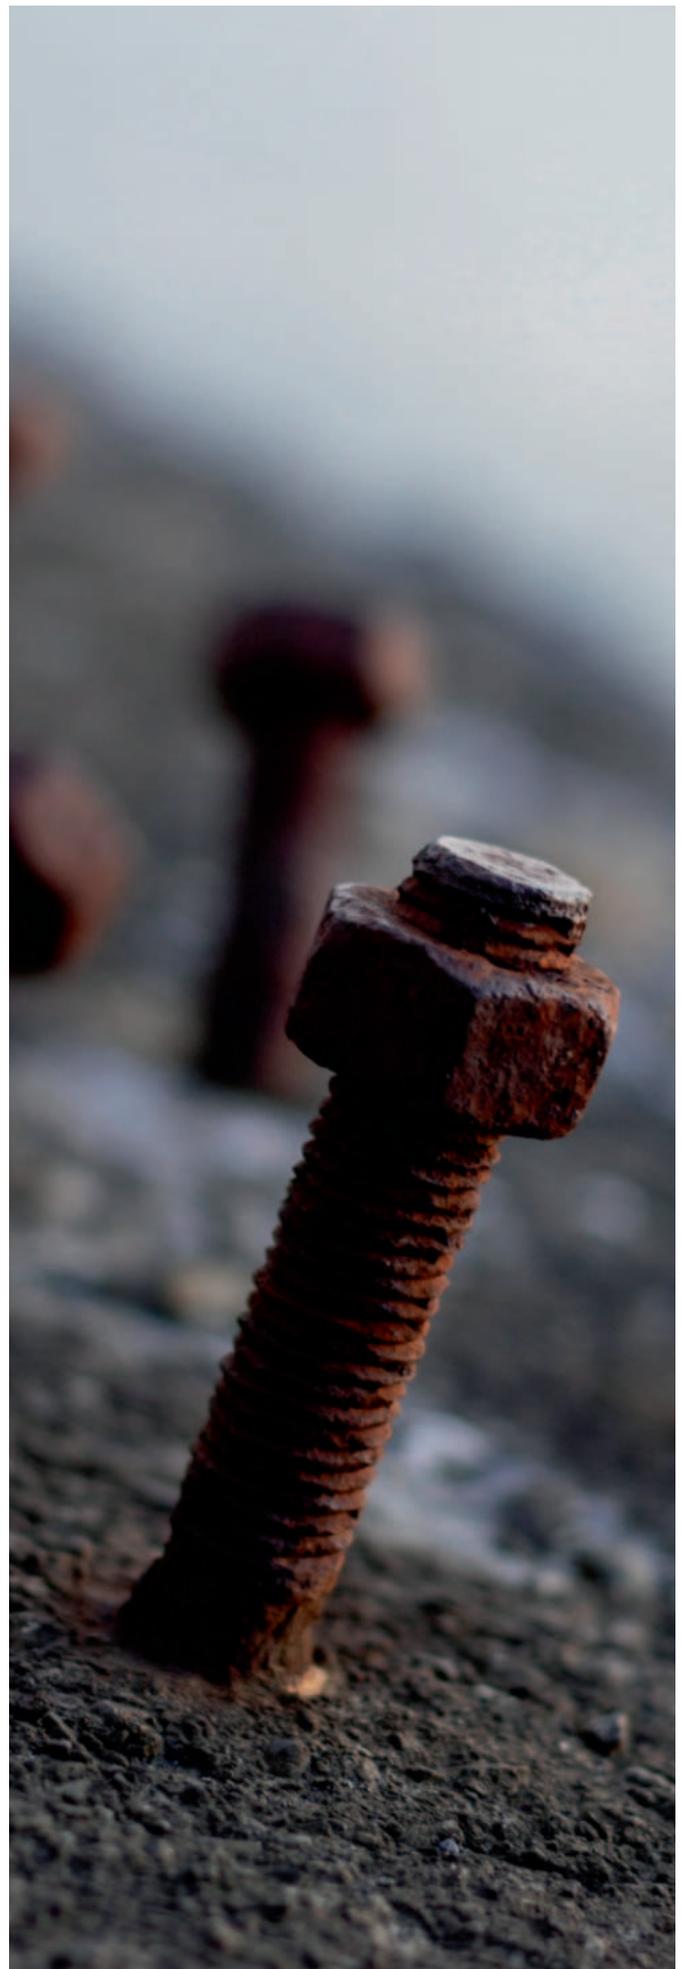



metabo



18 V Ø 125 PICK+MIX



Akku-Winkelschleifer W 18 7-125

starker Motor und schlanke Bauform für den universellen Einsatz · Überlastschutz · elektronischer Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 303
EUR	135,00
KS	MK06

metabo



18 V Ø 125 PICK+MIX



Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125

bürstenloser Motor · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 299
EUR	215,00
KS	MB20

metabo



18 V Ø 125 PICK+MIX



Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick

Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel · werkzeuglos verstellbare und verdrehsicher Schutzhaube · elektronische Sicherheitsabschaltung bei Blockieren der Scheibe · elektronischer Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · schlanke Bauform

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 284
EUR	165,00
KS	MR06

metabo



18 V Ø 125 PICK+MIX



Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick

bürstenloser Motor: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät · Bremssystem stoppt die Scheibe binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten · M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 289
EUR	245,00
KS	MR06



metabo

18 V Ø 125 **PICK+MIX** **CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-125 Quick

bürstenloser Motor mit der Leistung eines 1500-Watt-Netzgerät ·
 Bremssystem stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten ·
 M-Quick-System · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten · S-automatic
 mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz,
 Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · abnehmbarer Staubschutzfilter als
 Motorschutz

Lieferumfang: ohne Akku/Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch,
 M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech (MVT), Staubschutzfilter,
 metaBOX 165 L



Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 304
EUR	325,00
	•
KS	MR06

metabo

18 V Ø 125 **PICK+MIX** **CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick

bürstenloser Motor · variable Drehzahleinstellung mit Stellrad ·
 Bremssystem: Scheibe stoppt binnen 1 Sek. nach dem Ausschalten ·
 werkzeugloser Scheibenwechsel · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten ·
 S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer
 Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch,
 M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L



Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-10000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 295
EUR	255,00
	•
KS	MR06

metabo

18 V Ø 230 **PICK+MIX** **CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick

36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks · bürstenloser Motor ·
 Totmannschalter · Bremssystem · werkzeugloser Scheibenwechsel ·
 drehbarer Haupthandgriff · elektronische Sicherheitsabschaltung ·
 elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch,
 Schnellspannmutter, VibraTech-Zusatzhandgriff (MVT), Kunststoffkoffer



Akkuspannung [V]	2 x 18
Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6600
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	4,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 294
EUR	475,00
	•
KS	MR06



metabo



metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28 Compact
 leistungsstark wie ein 1100 Watt Netzgerät · Brushless-Motor · variable Drehzahleinstellung · Auslaufbremse für Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek) · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten
Lieferumfang: Spannzange 6 mm · Staubschutzfilter · 2 Maulschlüssel · ohne Akkupack · ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8000-28000
Spannzange [mm]	6
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 929 366
EUR	259,00
KS	MR06

18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28
 leistungsstark wie ein 1100 Watt Netzgerät · Brushless-Motor · variable Drehzahleinstellung · Spindelarreterung · Auslaufbremse für Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek) · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, metaBOX 145 L, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8000-28000
Spannzange [mm]	6
Gewicht [kg]	1,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 929 364
EUR	315,00
KS	MR06





metabo



Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Aluminium-Bodenplatte · Auslaufbremse · Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers · Akku mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie · 0°-Position nachjustierbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Z-18, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4600
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 175
EUR	279,00
KS	MK06

metabo



Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL

Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderer Hersteller · bürstenloser Motor · Spanauswurf für jede Arbeitsposition dreh- und arretierbar · LED-Arbeitslicht · 0°-Position nachjustierbar · Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss · rutschfeste Softgrip-Oberfläche
Lieferumfang: Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	66
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4800
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	4,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 271
EUR	375,00
KS	MR06

metabo



Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL

bürstenloser Motor · direkt einsetzbar auf Führungsschienen fast aller namhaften Hersteller · Kappschiene KFS (Zubehör) · automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich) · Auslaufbremse · winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° · 0°-Position nachjustierbar · Schnittanzeiger

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Z18, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	2,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 588 893
EUR	285,00
KS	MR06

metabo



Akku-Tauchsäge KT 18 LTX 66 BL

bürstenloser Motor · spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · variable Drehzahl · Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene · Hinterschnittfunktion · wandnahes Sägen bis 14 mm · Sägespäne-Auswurfstutzen dreh- und arretierbar · Auslaufbremse · Spindelstopp · Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-42, Staubsack, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	66
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2250-5000
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	5,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 741 625
EUR	509,00
KS	MR06



Mit verschiedenen Marken arbeiten?
Einfach mit einem  Akku.

CAS. Das Multi-Marken-Akkusystem.

Mehr als 40 starke Hersteller haben sich zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte 100% miteinander kombinierbar sind. CAS Akkus werden in Deutschland entwickelt und bestehen dank führender Akku-Technologie auch im härtestens Arbeitseinsatz.

cordless-alliance-system.com



metabo



18 V **PICK+MIX** **CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Stichsäge ST 18 L 90

beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling · werkzeugloser Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf · Späneblasfunktion · Integrierte LED · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät; Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe in Holz [mm]	90
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	750-3000
Hub [mm]	22
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 312
EUR	155,00
KS	MR06

metabo



18 V **PICK+MIX** **CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL

bürstenloser Motor mit konstanter Hubzahl unter Last · werkzeugloser Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf · tiefliegende Sägeblattführung · Späneblasfunktion · Wiederanlaufschutz · integrierte LED · Aludruckguss-Getriebegehäuse
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 3 Sägeblätter

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe in Holz [mm]	150
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	35
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1000-3500
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 588 902
EUR	315,00
KS	MR06

metabo



18 V **PICK+MIX** **CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Stichsäge ST 18 LT 130 BL

bürstenloser Motor · Softgrip-Oberfläche · werkzeugloser Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf · Späneblasfunktion · Integriertes LED-Arbeitslicht · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe in Holz [mm]	130
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	35
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1000-3500
Hub [mm]	22
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 309
EUR	215,00
KS	MC07

metabo



18 V **PICK+MIX** **CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT

gewinkelter Softgrip-Handgriff · Vario (V)-Elektronik · zuschaltbarer Pendelhub · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeugloser Sägeblattwechsel · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · integriertes LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0 - 3000
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 588 888
EUR	205,00
KS	MX14



metabo



Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT BL

gewinkelter Softgrip-Handgriff · bürstenloser Motor · Vario (V)-Elektronik · zuschaltbarer Pendelhub · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeugloser Sägeblattwechsel · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gerüststaken, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3000
Gewicht [kg]	3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 588 890
EUR	265,00
KS	MR06

metabo



Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT

bürstenloser Motor · Vario (V)-Elektronik · zuschaltbarer Pendelhub · Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L

Akkuspannung [V]	18
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3000
Gewicht [kg]	4,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 291
EUR	369,00
KS	MR06

metabo



Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL

zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln · Quick Werkzeugwechsel: schnell und komfortabel durch magnetische Aufnahme zum Vorfixieren des Einsatzwerkzeugs · bürstenloser Motor · extra helle LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tauchsägeblatt 32 Holz/Metall, metaBOX 145 L

Akkuspannung [V]	18
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min ⁻¹]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 655 537
EUR	239,00
KS	MR06

metabo



Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 150 BL

bürstenloser Motor · flächennahe Führung · Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche · Sanftanlauf · stufenlose Drehzahlregulierung · Schleifteller mit Multilochung · Motor- und Tellerbremse · abnehmbarer Protektor

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Klett-Schleifteller, je 1 Haftscheibblatt P 120 Holz und Metall "professional", Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX 215

Akkuspannung [V]	18
Schleifteller-Ø [mm]	150
Leeraufdrehzahl [min ⁻¹]	4000-10000
Schwingkreis [mm]	3
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 378 987
EUR	279,00
KS	MK06



metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Nagler NFR 18 LTX 90 BL

bürstenloser Motor · bis zu 550 Schuss pro Akkuladung (LiHD 4,0 Ah) · Pneumatik-Schlagtechnik · Schussfolge zwei Nägel pro Sekunde · Einzelschuss-Modus oder Kontaktauslösung · Leerschuss-Sicherung · Energiesparende Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten Inaktivität
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh, Magazin für Nagelstreifen, Sechskantschlüssel, metaBOX 340

Akkuspannung [V]	18
Nageltyp/Länge [mm]	2,9-3,3 x 50-90
Neigungswinkel [°]	30-34
Magazinkapazität	47
Gewicht [kg]	4,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 305
EUR	549,00
KS	MR06

metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

extrem schnelles Nieten · bürstenloser Motor · sicheres Arbeiten durch robusten Handschutzbügel · LED-Arbeitslicht · Aufhängung für Balancer/Federzug · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 4 Festhaltemundstücke, 4 Standardmundstücke, Gürtelhaken, transparenter Auffangbehälter, metaBOX 145L

Akkuspannung [V]	18
Niet-Ø [mm]	2,4-6
Setzkraft [N]	10000
Gerätehub [mm]	25
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	4681 108 237
EUR	689,00
KS	MR06

metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Fettpresse FP 18 LTX

2 Arbeitsstufen mit hohem Auspressdruck · Voreinstellung der Auspressmenge mittels Stellrad in 10 Stufen · Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung · Schalterarretierung · 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung · integriertes Entlüftungsventil und LED
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schlauch 1200 mm, LED Zusatzleuchte für Schlauch, Schultergurt

Akkuspannung [V]	18
Betriebsdruck [bar]	690 / 414
Durchflussmenge [g/min]	100 / 290
Fassungsvermögen [g]	400
Gewicht [kg]	4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 378 991
EUR	315,00
KS	MR06

metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Nietmutterpistole NMP 18 LTX BL M 10

bürstenloser Motor · Gewindedorn-Schnellwechselsystem · automatisches Aufdrillen der Nietmutter · Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt · Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display · 10 Speicherplätze für wiederaufrufbare Einstellungen · zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Gewindedorne M4, M5 und M6, Mundstücke M4, M5 und M6, Setzkraft-Infokarte, Sechskantschlüssel, Doppelausschlüssel, metaBOX 145 M

Akkuspannung [V]	18
Arbeitsbereich	Alu: M10 / Stahl: M8 / Edelstahl: M6
Setzkraft [kN]	15
Gerätehub [mm]	10
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 908 137
EUR	1245,00
KS	MR06



metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Heißklebepistole HK 18 LTX 20

einsatzbereit in nur 1 Minute · für hitzeempfindlichen Materialien · konstante Temperatur · auch für Sticks mit niedriger Verarbeitungstemperatur · auswechselbare Düse mit Kugelverschluß · Sicherheitsabschaltung nach 10 Minuten Inaktivität · bis zu 13 Klebesticks bei höchster Temperaturstufe in nur 18 Minuten (Li-Power 18 V/2 Ah)

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Langdüse Ø 2,8 mm, 5 Klebesticks transparent, meta-BOX 145

Akkuspannung [V]	18
Klebeleistung [g/min]	20
Aufheizzeit [s]	60
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Temperatur [°C]	200 / 130
Gewicht [kg]	0,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 306
EUR	89,95
KS	MR06

metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

bürstenloser Motor · ölfreier Kolbenverdichter · Rohrrahmengestell · zweiter Akku direkt am Gerät deponierbar

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellkupplung, Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck, Druckminderer mit Manometer

Akkuspannung [V]	18
Ansaugleistung [l/min]	120
Liefermenge [l/min]	60
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,7
Gewicht [kg]	9,9
Art.-Nr.	8000 491 900
EUR	355,00
KS	MR06

metabo



145,00

18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kompressor AK 18 Multi

Lieferumfang: Volumenschlauch mit 2 Adaptern, Universal-Hochdruckadapter, Hochdruckadapter für Fahrradventil, Ballfüllnadel, 12V-KFZ-Kabel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Liefermenge [l/min]	16
Betriebsdruck [bar]	11
Gewicht [kg]	2,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 308
EUR	145,00
KS	MB20

Hochdruck- und Volumenfunktion

großes, kontrastreiches Display

Anzeige in bar, psi und kPa

automatische Abschaltung bei Erreichen des eingestellten Zieldrucks

helles LED-Licht zum Ausleuchten des Einsatzbereiches

Einsatz auch über 12V-KFZ-Kabel



metabo



18 V **PICK+MIX**



Akku-Sauger AS 18 L PC Compact

PressClean: manuelle Filterabreinigung · Blasfunktion · Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung · staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe · Zubehör direkt am Sauger verstaubar · Staubklasse L

Lieferumfang: Stretch-Saugschlauch 0,5-2,5 m DN 32, 3 Saugrohre Kunststoff, Zwischenmuffe, Vliesfilterbeutel, Saugdüse 120 mm, Fugendüse, Tragegurt, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Außen-Ø 35 mm, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Luftmenge [l/min]	2100
Unterdruck [mbar]	120
Behältervolumen [l]	6
Filterfläche [cm²]	3000
Gewicht [kg]	4,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 282
EUR	145,00
KS	MR06

metabo



18 V **PICK+MIX**



Akku-Sauger AS 36-18 M 30 PC-CC

Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung · PressClean manuelle Filterabreinigung und CordlessControl · Eco-Modus · Nachlaufautomatik · Saugstopp beim Nasssaugen · Antistatik-Grundausrüstung · Saugerzubehör mit Quick-System · Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach · Staubklasse M

Lieferumfang: Saugschlauch AS DN 32 x 3,2 m, 3 Saugrohre verchromt, Handgriff-Zwischenstück, CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm · Vliesfilterbeutel, PE-Entsorgungsbeutel, Saugdüse 120 mm, Bodendüse 360 mm, Fugendüse, Bürstendüse · Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm · ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Luftmenge [l/min]	3300
Unterdruck [mbar]	140
Behältervolumen [l]	30
Filterfläche [cm²]	3500
Gewicht [kg]	10,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 588 901
EUR	459,00
KS	MR06

metabo



18 V **PICK+MIX**



Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC-CC

Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung · PressClean manuelle Filterabreinigung und CordlessControl · Eco-Modus · Nachlaufautomatik · Saugstopp beim Nasssaugen · Antistatik-Grundausrüstung · Saugerzubehör mit Quick-System · Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch AS DN 32 x 3,2 m, 3 Kunststoff-Saugrohre, Handgriff-Zwischenstück, CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm · Vliesfilterbeutel · Saugdüse 120 mm, Bodendüse 300 mm, Fugendüse, Bürstendüse, Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Luftmenge [l/min]	3300
Unterdruck [mbar]	140
Behältervolumen [l]	20
Filterfläche [cm²]	3500
Gewicht [kg]	9,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 588 899
EUR	339,00
KS	MR06

metabo



18 V **PICK+MIX**



Akku-Sauger AS 36-18 H 30 PC-CC

Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung · PressClean manuelle Filterabreinigung und CordlessControl · Eco-Modus · Nachlaufautomatik · Saugstopp beim Nasssaugen · Antistatik-Grundausrüstung · Saugerzubehör mit Quick-System · Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach · Staubklasse H

Lieferumfang: Saugschlauch AS DN 32 x 3,2 m, 3 Saugrohre verchromt, Handgriff-Zwischenstück, CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm · Premium, Spezial-Filterbeutel, Saugdüse 120 mm, Bodendüse 360 mm, Fugendüse, Bürstendüse · Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm · Anschlussmuffe Quick Ø 40/45 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Luftmenge [l/min]	3300
Unterdruck [mbar]	140
Behältervolumen [l]	30
Filterfläche [cm²]	5000
Gewicht [kg]	10,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 588 897
EUR	529,00
KS	MR06



metabo

12 V

18 V

PICK+MIX



Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000

COB-LED für eine gezielte, farbechte Beleuchtung, optimal in engen Räumen · integrierte Haltemagnete · drehbarer Aufhängehaken · Lampenkopf um 360° horizontal drehbar · stufenlose Dimmfunktion · Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit · vorbereitet für den Stativeinsatz (5/8" Gewinde) · staub- und spritzwassergeschützt IP54

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	12 / 18
Lichtstrom [lm]	2000
Leuchtdauer [min]	12 V 4 Ah LiHD: 160 / 18 V 4 Ah LiHD: 300
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 296
EUR	109,00
	•
KS	MR06



metabo

18 V

PICK+MIX



Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000

für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf · integrierte Haltemagnete · Tragegriff und Aufhängemöglichkeiten · Lampenkopf um 270° horizontal drehbar · stufenlose Dimmfunktion · Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit · vorbereitet für den Stativeinsatz (5/8" Gewinde) · USB-Anschluss · staub- und spritzwassergeschützt IP54

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Lichtstrom [lm]	4000
Leuchtdauer [min]	18 V 4 Ah LiHD: 140 / 18 V 10 Ah LiHD: 390
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 297
EUR	175,00
	•
KS	MR06



metabo

18 V

PICK+MIX



Akku-Lampe BSA 18 LED 5000 DUO-S

optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel durch zwei dreh- und schwenkbare Strahler · Stativ höhenverstellbar auf bis zu 2 m · sekundenschnelles Aufstellen und Zusammenklappen · kleines Klappmaß · zwei Leuchtstufen

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Lichtstrom [lm]	5000
Leuchtdauer [min]	18 V 4,0 Ah LiHD: 100 / 18 V 10, Ah LiHD: 250
Modell	BSA 18 LED 5000 DUO-S
Art.-Nr.	8002 379 006
EUR	245,00
	•
KS	MR06


metabo

18 V

PICK+MIX
CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000

für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf · Akku- und Netzbetrieb · stufenlose Dimmfunktion · Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit · vorbereitet für den Stativeinsatz (5/8" Gewinde) · USB-Anschluss · staub- und spritzwassergeschützt IP54
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Lichtstrom [lm]	10000
Leuchtdauer [min]	18 V 4 Ah LIHD: 60 / 18 V 10 Ah LIHD: 150
Gewicht [kg]	4,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 298
EUR	269,00
	•
KS	MR06





18 V

Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ

Vollmetall-Planetengetriebe · Drehmoment in 21 Stufen einstellbar · Drehzahl feinfühlig regelbar · leuchtstarke Doppel-LED · XPT Xtreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
Lieferumfang: 2 Akkus BL1830B LI, Ladegerät DC18RC, MAKPAC Gr.2

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	3
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 62 / weich: 36
Leerlaufdrehzahl	0-600 / 0-1900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	8000 414 991
EUR	255,00

KS MR17



18 V

Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ

2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe · bürstenloser Motor · 21 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · leuchtstarke Doppel-LED · Tiefentladeschutz · feinfühlig regelbare Drehzahl · Motorbremse
Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, MAKPAC Gr.2

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 50 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-500 / 0-1900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	8000 544 453
EUR	329,00

KS MR17



18 V

Akku-Schrauber DFS452AJX2

bürstenloser Motor · Tiefentladeschutz · Push&Drive-Technologie für längere Akku-Laufleistung, erst beim Andrücken startet der Motor den Schraubvorgang · geräuschlos abschaltende Rutschkupplung · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus BL1820B, Ladegerät DC18RC, Magazinschraubenvorsatz, MAKPAC Gr. 2

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-4000
Schrauben-Ø [mm]	4,2 x 25/55
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	2,1-2,4
Art.-Nr.	8000 603 156
EUR	525,00

KS MR17



18 V



Akku-Bohrhammer DHR182RTWJ

bürstenloser Motor · (AWS) Auto-Start Wireless System, Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden · das Staubsaugen startet automatisch beim Einschalten der Maschine · AWS-Funkadapter optional als Zubehör erhältlich · Anti-Vibrations-Technologie (AVT) · leuchtstarke Doppel-LED · Konstantelektronik · Motorbremse · Meißelfunktion
Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC, Staubabsaugung DX05, MAKPAC Gr.4

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	24
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1350
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-5000
Einzelschlagenergie [J]	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	3,2 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 603 158
EUR	569,00

KS MR17



18 V

Power-Source Kit BL1850B+DC18RC

 Energiequelle für SystemKit-Modelle · Akkus mit Kapazitätsanzeige
 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2 x 5
Art.-Nr.	4681 106 126
EUR	225,00
	•
KS	MR17



18 V

Power-Source Kit BL1860B+DC18RC

 Energiequelle für SystemKit-Modelle · Akkus mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus BL1860B, Ladegerät DC18RC

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2 x 6
Art.-Nr.	8000 544 589
EUR	235,00
	•
KS	MR17



18 V

Akku-Schlagschrauber DTW300Z

 bürstenloser Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und
 4 Drehzahleinstellungen · Elektronik mit Regelung · Motorbremse ·
 Tiefentladeschutz · integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	100 / 160 / 210 / 330
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1000 / 0-1800 / 0-2600 / 0-3200
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-1800 / 0-2600 / 0-3400 / 0-4000
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M20 / hochfest: M10-M16
Gewicht [kg]	1,5-1,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 740 494
EUR	285,00
	•
KS	MR17





18 V

Akku-Schlagschrauber DTW700Z

bürstenloser Motor · Tiefentladeschutz · Auto-Stopp-Funktion · integrierte Doppel-LED · Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift
Lieferumfang: ohne Ladegerät, ohne Akku, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	150 / 200 / 320 / 700
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-500 / 0-1200 / 0-1900 / 0-2200
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-1000 / 0-1700 / 0-2400 / 0-2700
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M24 / hochfest: M10-M16
Gewicht [kg]	2,3-2,7
Art.-Nr.	8000 741 563
EUR	379,00
	•
KS	MR17



18 V

Akku-Schlagschrauber DTW1002Z

Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar · bürstenloser Motor · elektronische Motorbremse · integrierte Doppel-LED · handlich mit sehr kurzer Bauform

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Einhängbügel

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	1000
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-900 / 0-1000 / 0-1800
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-1800 / 0-2000 / 0-2200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M12-M30
Gewicht [kg]	3,3
Art.-Nr.	4681 106 113
EUR	415,00
	•
KS	MR17



18 V



Akku-Bohrhammer DHR243Z

bürstenloser Motor · Rutschkupplung · 40-fache Meißelverstellung · XPT Xtrem Protection Technology (Staub- u. Spritzwasserschutz) · mit Anschluss für Staubabsaugung DX02 (Zubehör)

Lieferumfang: Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter für zyl. Bohrer, Seitengriff, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	27
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-950
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4700
Einzelschlagenergie [J]	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,2-3,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 415 068
EUR	305,00
	•
KS	MR17



155,00



18 V

Akku-Multimaterialschneider DMC300Z

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 2 Trennscheiben, 1 Diamanttrennscheibe, Absaughaube, Sechskantschlüssel

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	76
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	20000
Schleifspindel [mm]	10
Gewicht [kg]	0,82 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 931 130
EUR	155,00
	•
KS	MR17

zum Trennen und Schleifen von Rohren, Blechen oder Fliesen in schwer erreichbaren Bereichen

bürstenloser Motor

XPT-Extreme Protection Technology

Motorbremse

integrierte LED

Konstantelektronik

gummierter Griffbereich



18 V

Ø 125

Akku-Winkelschleifer DGA511Z

elektronisch regelbare Drehzahl · ADT Automatic torque Drive Technology · bürstenloser Motor · AFT-Technology stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs · XPT-Xtreme Protect Technology für optimalen Schutz gegen Staub- und Spritzwasser · Sanftanlauf

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3000-8000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	4681 106 117
EUR	189,00
	•
KS	MR17



18 V

Ø 125



Akku-Winkelschleifer DGA521ZX1

bürstenloser Motor · X-LOCK-System für einen schnellen Werkzeugwechsel mit nur einem Handgriff · ADT Automatic torque Drive Technology (automatische Drehzahlregulierung) · AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeuges

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Seitengriff, Schutzhaube

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8500
Gewicht [kg]	2,4-3,0 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 883 958
EUR	225,00
	•
KS	MR17



18 V

Akku-Geradschleifer DGD800Z

lange, schmale Schleifspindel zum Entgraten und Schleifen · abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen · Wiedereinschaltperre

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange, Einmaulschlüssel

Akkuspannung [V]	18
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-26000
Spannzange [mm]	6
Gewicht [kg]	1,7-2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 415 007
EUR	145,00

KS MB18



18 V

Akku-Bandfeile DBS180Z

zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen · ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc. · das Schleifband ist mittels Schnellspanverschluss schnell und einfach wechselbar · bürstenloser Motor

Lieferumfang: ohne Ladegerät, ohne Akku, Seitenhandgriff

Akkuspannung [V]	18
Bandabmessung [mm]	9x533
Bandgeschwindigkeit [m/s]	10-28,3
Gewicht [kg]	1,8-2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 774 889
EUR	399,00

KS MR17



18 V

Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX

Einsatz mit Kartuschen und Folienbeutel · hohe Durchflussmenge · fünf Drehzahlen für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemengen · Tiefentladeschutz · integrierte LED · kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kolben A+B+C, 2 Zahnstangen, Düse, Schlauchhalter, Kartuschenhalter

Akkuspannung [V]	18
Auspressdruck [N]	5000
Aufnahmegröße [ml]	300/600
Gewicht [kg]	2,1-3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 415 031
EUR	269,00

KS MR17



18 V

Akku-Fettpresse DGP180Z

zum einfachen Befüllen von schmierstoffgeführten Lagern über Schmier-nippel · variable Auspressgeschwindigkeit für eine anpassbare Auspressmenge · arretierbarer Einschalter · Tiefentladeschutz · leichtes Erreichen auch von schwer zugänglichen Schmiernippeln durch 1,2 m langen Schlauch
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fettschlauch 1200 mm, Schultergurt

Akkuspannung [V]	18
Betriebsdruck [bar]	690
Durchflussmenge [l/min]	0,145/0,29
Fassungsvermögen [g]	Kartusche A: 400
Gewicht	3,3 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 860 515
EUR	359,00

KS MR17



18 V

Akku-Kompressor DMP180Z

zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm. · mit Display und ± Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks · mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle · Schlauchlänge ist 650 mm · integrierte LED · Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Liefermenge [l/min]	12
Gewicht [kg]	1,5-1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 671 104
EUR	105,00
	•
KS	MR17



18 V

Akku-Lüfter DCF203Z

3 Stufen regelbar · neigbar von 90° bis -45° · schwenkt automatisch 45° rechts bis 45° links · auch für den Netzbetrieb · automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Steckernetzteil

Akkuspannung [V]	18
Lüfter-Ø [mm]	235
Gebälsestufen	3
Luftgeschwindigkeit [m/s]	3,2
Volumenstrom [m³/min]	5,2 / 6,5 / 8,2
Laufzeit pro Akkuladung [min]	5 Ah: ca. 360 / 580 / 960
Gewicht [kg]	1,9-2,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 603 149
EUR	125,00
	•
KS	MR17



bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor

4-stufige Einstellung des Luftvolumens

Arretierung für Dauerbetrieb

leuchtstarke LED

Tiefentladeschutz

Blaskraft 0-1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N

215,00

18 V

Akku-Gebläse DAS180Z

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 3 Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahldüse, Zubehörtasche

Akkuspannung [V]	18
Luftgeschwindigkeit [m/s]	0-200
Volumenstrom [l/min]	0-1100
Gewicht [kg]	1,2-1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 895 987
EUR	215,00
	•
KS	MR17





18 V

Akku-Säbelsäge DJR186ZK

werkzeugloser Sägeblattwechsel · verstellbarer Führungsschuh · effektiver Staubschutz · sehr schneller Sägefortschritt

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Säbelsägeblatt BIM 130/18Z + 6,4Z, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	18
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2800
Schnittleistung [mm]	Holz: 255 / Metallprofile: 130
Gewicht [kg]	3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 106 092
EUR	189,00

KS MR17



18 V

Akku-Säbelsäge DJR189Z

bürstenloser Motor · Gegengewicht zur Reduzierung der Vibrationen · werkzeugloser Sägeblattwechsel · integrierte LED · Tiefentladeschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 3 Sägeblätter

Akkuspannung [V]	18
Hub [mm]	22
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3100
Schnittleistung [mm]	Holz: 255 / Metallprofile: 130
Gewicht [kg]	2,2-2,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 536 902
EUR	225,00

KS MR17



18 V

Akku-Stichsäge DJV181Z

werkzeugloser Sägeblattwechsel · 3-facher PendelhubEinstellung plus Neutralstellung · Kühlluft bläst die Schnittstelle frei · Grundplatte beidseitig 45° schwenkbar · 2-Schalter-System verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen · bürstenloser Motor · integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stiftschlüssel, Kunststoff-Gleitschuh, Spanreißschutz, Absaugstutzen, 3 Stichsägeblätter

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	800-3500
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4681 106 116
EUR	259,00

KS MR17



18 V

Akku-Stichsäge DJV184Z

bürstenloser Motor · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Grundplatte aus Alu-Druckguss, beidseitig um 45° schwenkbar · feinfühliger Schalter zur Regulierung der Drehzahl, zusätzlich via Stellrad begrenzenbar · Blaseinrichtung · 3-facher Pendelhub plus Neutralstellung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugstutzen, Gleitschuh, Schutzabdeckung, Stiftschlüssel

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3000
Hub [mm]	23
Gewicht [kg]	1,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8001 570 794
EUR	199,00

KS MR17



18 V

Akku-Handkreissäge DSS501Z

sehr leicht und handlich · stufenlose Winkelverstellung bis 45° · leuchtstarke LED · Kühlluft bläst die Schnittstelle frei

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Stiftschlüssel, Absaugstutzen

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	51
Schnitttiefe 45° [mm]	35
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3600
Sägeblattabmessung [mm]	136 x 20
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	4681 106 115
EUR	179,00
KS	MR17



18 V

Akku-Handkreissäge DHS660Z

professionelle Säge mit bürstenlosem Motor und elektrischer Motorbremse · Blasvorrichtung · integrierte Doppel-LED · ADT Automatic torque Drive Technology · Leuchthinweis bei Überlastung, gekoppelt mit ADT · XPT-Extreme Protection Technology · Neigungseinstellung bis 50°

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM Sägeblatt 25Z EFFICUT, Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüssel

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	41
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	2,9-3,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 544 462
EUR	295,00
KS	MR17



18 V

Akku-Multifunktionswerkzeug DTM52Z

bürstenloser Motor · zum Sägen, Schleifen und Polieren · für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden · integrierte LED · Anti-Vibrations-Technologie AVT · Tiefentladeschutz · gummierter Handgriff

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,8
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	8000 883 960
EUR	229,00
KS	MR17



18 V

Akku-Heissluftgebläse DHG181ZK

Temperatur stufenlos über Stellrad einstell- oder komplett ausschaltbar · zweistufige Luftfördermenge · Schnellwechselsystem der Düsen · Dauerbetrieb arretierbar · integrierte LED · Schalter mit Ein- und Ausschaltsperrung · Tiefentladeschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Glasschutzdüse, Breitschlitzdüse, Reflektordüse, Reduzierhülse, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	18
Lufttemperatur [°C]	150-550
Luftmenge [l/min]	120-200
Gewicht [kg]	1-1,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8001 570 785
EUR	179,00
KS	MR17



18 V

Akku-Sauger DCL182Z

ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz · mit 2 Saugstufen · wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Papierfilter, Fugendüse, Halter, Verlängerungsrohr

Akkuspannung [V]	18
Luftmenge [l/min]	1400
Unterdruck [mbar]	54
Behältervolumen [l]	0,5
Gewicht [kg]	1,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 415 201
EUR	79,95

KS MR17



14,4 V

18 V

Akku-Lampe DEBDML802

ummantelter Handgriff · Tiefentladeschutz · 12-fach verstellbarer Alu-Lampenkopf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	14,4 / 18
Lichtstrom [lm]	180
Leuchtdauer [min]	18 V 5 Ah: ca. 1380
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Gewicht [kg]	0,64-1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 415 080
EUR	64,95

KS MC10



14,4 V

18 V

Akku-Lampe DEBDML815

leichte, handliche Akku-Handleuchte mit vier 0,5 W hellen LEDs · ummantelter Handgriff · Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	14,4 / 18
Lichtstrom [lm]	160
Leuchtdauer [min]	18 V 6 Ah: 3240
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	0,56-0,93
Art.-Nr.	8000 741 577
EUR	53,95

KS ME00



14,4 V

18 V

Akku-Lampe DEBDML812

Leuchtweite bis zu 640 m · ummantelter Handgriff · 4 Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1000 lm), Haupt- und Flutlicht (1250 lm), Blinklicht (1200 lm)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	14,4 / 18
Lichtstrom [lm]	1250 / 1000 / 600
Helligkeit [lx]	71000 / 51000 / 520
Leuchtdauer [h]	18 V 6 Ah: 10 / 7,5 / 6
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	1,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 774 967
EUR	159,00

KS MK07



14,4 V

18 V

Akku-Baustrahler DEADML809

96 Tageslicht weiße LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen · Leuchtstärke in 3 Stufen einstellbar · Lichtabdeckung 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten · 2 Akku-Steckplätze zur Verdoppelung der Leuchtdauer · Einsatz auch mit Netzteil · Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	14,4 / 18
Lichtstrom [lm]	10000 / 4000 / 2000
Helligkeit [lx]	3800 / 1500 / 800 (1 m Entfernung)
Leuchtdauer [h]	18 V 6 Ah: 8,5 / 4,5 / 1,7
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	5,7-7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 774 965
EUR	369,00
KS	MX09



14,4 V

18 V

Akku-Baustrahler DEADML811

30 Tageslicht weiße LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen · Leuchtstärke ist in 3 Stufen einstellbar · Einsatz auch mit Netzteil · Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	14,4 / 18
Lichtstrom [lm]	3000 / 1500 / 750
Helligkeit [lx]	1800 / 800 / 350 (1 m Entfernung)
Leuchtdauer [h]	18 V 6 Ah: 13 / 7,5 / 3
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	4,1-4,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 774 966
EUR	255,00
KS	MC10



18 V



Akku-Baustrahler ML003G

20 fest verbauten LED mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung · zwei Helligkeitsstufen · Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar · Schutzart IP65

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18 / 40
Lichtstrom [lm]	450-1100
Leuchtdauer [h]	40 V 4 Ah: 22 / 10
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	3,7-4,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 911 561
EUR	175,00
KS	MK07



14,4 V

18 V

Baustellenradio DMR056

mit Akkulanpe und vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus · Licht ist in drei Farbtemperaturen einstellbar · 310/95 Lumen · Leuchtstärke: 1000/145/55 lx (1 m Entfernung) · Laufzeit 18V 6Ah: 19/37/53 h · Bluetooth · USB-Ladebuchse · programmierbare Senderliste mit 9 Speicherplätzen · IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Lieferumfang: Schultergurt

Akkuspannung [V]	14,4-18
Frequenzbereich	AM / FM Stereo / DAB / DAB+
Gewicht [kg]	1,3-1,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 536 924
EUR	195,00
KS	MR17



7,2 V

14,4 V

18 V

Baustellenradio DMR112

Bluetooth · mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2-18 V zu betreiben, auch mit den neuen 12 V-Schiebeakkus, nicht jedoch mit maktec- oder G-Serie-Akkus · für dauerhafte Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus) · 2 Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke - digitales, großflächiges Display · IP64 · Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden

Lieferumfang: Steckernetzteil, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	7,2-18
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB / DAB+
Gewicht	4,3-4,9 (nach Akku)
Art.-Nr.	8000 544 442
EUR	205,00

KS MR17



12 V

14,4 V

18 V

Baustellenradio DMR115

Bluetooth · Subwoofer · vordefinierte Equalizer-Einstellungen für 7 verschiedene Musik-Genres · Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss · für allen Makita-Li-Ion-Schiebeakkus 12-18 V, nicht jedoch mit maktec- oder G-Serie-Akkus · dauerhafte Stromversorgung durch mitgeliefertes Netzteil · IP65

Lieferumfang: Steckernetzteil, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	12-18
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB / DAB+
Gewicht [kg]	4,8-5,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 106 124
EUR	269,00

KS MR17





Akku-Bohrschrauber DF002GA202

XGT-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · XPT-Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen · bürstenloser Motor · kompakte Bauweise

Lieferumfang: 2 Li-Ion Akkus BL 4020, Ladegerät DC 40 RA, Einhängbügel, Kontaktschutzkappe, Doppelbit Tiefziehteil, MAKPAC Gr.2

Akkuspannung [V]	40
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 64 / weich: 30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-600 / 0-2200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,9-2,5
Art.-Nr.	8000 860 512
EUR	499,00
	•
KS	MR17



Akku-Schlagbohrschrauber HP002GA202

XGT-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · XPT - Xtreme Protection Technology · 21 Drehmomentstufen · Motorbremse · Konstantelektronik · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus BL4020, Ladegerät DC40RA, Doppelbit, MAKPAC Gr.2

Akkuspannung [V]	40
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stein [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	38
Drehmoment max. [Nm]	hart: 64 / weich: 30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-600 / 0-2200
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-9000 / 0-33000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	8000 860 526
EUR	509,00
	•
KS	MR17



Akku-Bohrhammer HR004GM201

XGT-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · Anti-Vibrations-Technologie (AVT) · optionale Staubabsaugung DX14 für staubfreies Arbeiten aufsetzbar · Drehstopp · Xtreme Protection Technology (XPT)

Lieferumfang: 2 Akkus BL4040, Ladegerät DC40RA, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, MAKPAC Gr.4

Akkuspannung [V]	40
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-980
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-5000
Einzel Schlagenergie [J]	2,9
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	8000 740 485
EUR	865,00
	•
KS	MR17





XGT AKKU-SYSTEM MIT 40 V MAX.

ÜBER 210* XGT AKKU-GERÄTE FÜR IHREN ANSPRUCHSVOLLEN ARBEITSTAG!

Die XGT Akku-Leistungsklasse mit 40 V max. und 2 x 40 V max. Akku-Power erweitert die Einsatzmöglichkeiten um Anwendungen von Akku-Werkzeugen, die bisher netzstrom- oder benzinbetriebenen Geräten vorbehalten waren.

XGT - Leistungsstark. Zukunftsweisend. Leise.

Überzeugen Sie sich selbst!

In den Makita Service-Centern in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a.M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und München haben Sie die Möglichkeit, das gesamte XGT-Sortiment vollumfänglich zu testen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen uns auf **makita.de** unter Makita Service-Center.



*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: März 2024



Akku-Meißelhammer HM001GM201

bürstenloser Motor · elektronisch einstellbare Schlagenergie und Sanftanlauf · AVT und SoftNoLoad zur Reduzierung der Vibrationen · Konstantelektronik · AWS-Schnittstelle · 12-fache Meißelfeststellung · leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion · Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth

Lieferumfang: 2 Li-Ion-Akkus BL 4040, Ladegerät DC40RA, AWS Funkadapter WUT01, Bohrer- u. Meißelfett, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	40
Akkukapazität [Ah]	4
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-2650
Einzelschlagenergie [J]	9,4
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Gewicht [kg]	6,3-7,1
Art.-Nr.	8000 875 720
EUR	935,00
	•
KS	MR17



Akku-Winkelschleifer GA008GM201

XGT-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · Active Feedback sensing Technologie (AFT) stoppt die Maschine wenn diese im Einsatz blockiert und verhindert somit den Rückschlag · XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Lieferumfang: 2 Akkus BL4040, Ladegerät DC40RA, Zusatzhandgriff, MAKPAC Gr.4

Akkuspannung [V]	40
Akkukapazität [Ah]	4
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	8000 740 475
EUR	659,00
	•
KS	MR17





Power-Source Kit BL4040+DC40RA

Energiequelle für XGT 40V max. Maschinen

Lieferumfang: 2 Akkus BL4040, Ladegerät DC40RA, MAKPAC

Akkuspannung [V]	40
Akkukapazität [Ah]	2 x 4
Art.-Nr.	8000 740 466
EUR	459,00
KS	MR17



Akku-Schlagschrauber TW004GZ

XGT-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung · 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf · Auto-Stopp-Modus · XPT-Xtreme Protection Technology

Lieferumfang: Einhängebügel, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	40
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1000 / 1800 / 2600 / 3200
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-1800 / 2600 / 3400 / 4000
Werkzeugaufnahme	1/2" A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M20
Gewicht [kg]	1,9-2,2
Art.-Nr.	8000 782 096
EUR	245,00
KS	MR17



Akku-Winkelschleifer GA038GZ

XGT System für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth · AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs · Sanftanlauf · XPT-Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Lieferumfang: ohne Scheibe, Seitengriff, Aufnahmevlansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	40
Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6600
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	8000 860 524
EUR	259,00
KS	MR17



Akku-Handkreissäge HS004GZ01

XGT-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · Extreme Protection Technology (XPT) · integriertes AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger · automatische Drehzahlregulierung · Motorbremse · Sanftanlauf

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, EFFICUT-Sägeblatt Z-24, AWS-Funkadapter WUT01, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Stiftschlüssel

Akkuspannung [V]	40
Schnitttiefe 90° [mm]	62,5 (60)
Schnitttiefe 45° [mm]	44,5 (43)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6000
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Gewicht [kg]	4,4-4,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 741 573
EUR	469,00
KS	MR17



Akku-Tauchsäge SP001GZ03

bürstenloser Motor · ohne Adapter auf einer Führungsschiene aufsetzbar · Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle · Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth · Konstantelektronik · Soft-Start · Skala zur Schnittiefenverstellung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM Sägeblatt Z-56 EFFICUT, Sechskantstiftschlüssel, AWS Funk-Adapter WUT01, MAKPAC Gr. 4

Akkuspannung [V]	40
Schnittiefe 90° [mm]	56
Schnittiefe 45° [mm]	40
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2500-4900
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	4,4-5,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 908 687
EUR	455,00
KS	MR17



Akku-Kompressor AC001GZ

großer Tank für ausdauernden und gleichbleibenden Druck bis zu 9,3 bar · ölfreier Kompressor · geräuscharm · geringes Gewicht

Akkuspannung [V]	40
Ansaugleistung [l/min]	34
Liefermenge [l/min]	34 (6 bar)
Behältervolumen [l]	7,6
Betriebsdruck [bar]	7,2-9,3
Gewicht	11,6 - 12,8 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 656 984
EUR	439,00
KS	MR17



Akku-Säbelsäge JR001GZ

XGT-System entwickelt für den regelmäßigen Einsatz unter starker Beanspruchung · bürstenloser Motor · extreme Protection Technology (XPT) · werkzeuglose Verstellung des Führungsschuhs · großer Elektronikschalter · 2 voneinander entkoppelte Gehäuseteile für weniger Vibrationen

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	40
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2300 / 0-3000
Gewicht [kg]	4,2-4,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 740 488
EUR	265,00
KS	MR17



Akku-Sauger VC006GMZ01

Nass- und Trockeneinsatz · bürstenloser Motor · zur Reinigung und Absaugung von Holz- und Faserstaub · automatisch selbstreinigender Doppelfilter entfernt den Staub aus den Vorfiltern während des Betriebs · verstellbare Drehzahl · Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth · Warnton bei zu geringer Luftstromgeschwindigkeit · Tiefentladeschutz · Staubklasse M

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Saugschlauch, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Adapter 24 mm, Adapter 22 mm, Bodendüse, Fugendüse, AWS Funkadapter WUT01

Akkuspannung [V]	2 x 40
Luftmenge [l/min]	2000-3700
Unterdruck [mbar]	180
Behältervolumen [l]	40
Schalldruckpegel [dB(A)]	70
Gewicht	17 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 656 979
EUR	1245,00
KS	MR17



DEWALT



12 V

Akku-Bohrschrauber DCD701D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment · leicht dosierbare Schalterelektronik · permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretierung

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-425 / 0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	8000 593 646
EUR	205,00
KS	MR19

DEWALT



12 V

Akku-Bohrschrauber DCD703L2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) · integrierte LED · 4 werkzeuglos austauschbare Werkzeug-Aufnahmen

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Schnellspannbohrfutter, Innensechskant-Aufsatz, Exzentervorsatz, Winkelschraubvorsatz, Gürtelhaken, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	12
Akkukapazität [Ah]	3
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Drehmoment max. [Nm]	hart: 57,5 / weich: 25,5
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-425 / 0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-10
Gewicht [kg]	0,730
Art.-Nr.	8000 911 894
EUR	345,00
KS	MR19





18 V

Akku-Starter-Set DCB1104P2

XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	4681 116 070
EUR	225,00
KS	MR19



18 V

Akku-Starter-Set DCB1104P3

XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 3 Akkus DCB 184, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	4681 116 000
EUR	299,00
KS	MQ05



18 V

Akku-Starter-Set DCB1104H2

XR-Schiebe-Akkus POWERSTACK

Lieferumfang: 2 Akkus DCBP 518, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	4681 116 071
EUR	325,00
KS	MQ05



18 V

54 V



Akku-Starter-Set DCB118X2

XR Flexvolt Schiebeakkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 547, Schnellladegerät DCB 118

Akkuspannung [V]	18 / 54
Akkukapazität [Ah]	9
Art.-Nr.	4681 116 066
EUR	429,00
KS	MQ05



DEWALT



Akku-Starter-Set DCB132X2

XR Flexvolt Schiebeakkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 547, Doppel-Schnellladegerät DCB 132

Akkuspannung [V]	18 / 54
Akkukapazität [Ah]	9
Art.-Nr.	4681 116 217
EUR	455,00
KS	MQ05

DEWALT



Akku-Starter-Set DCB118Y2T

XR Flexvolt Schiebeakkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 548, Schnellladegerät DCB 118, Insert DCB 998, T-STAK-Box II

Akkuspannung [V]	18 / 54
Akkukapazität [Ah]	12
Art.-Nr.	8000 504 075
EUR	549,00
KS	MQ05

DEWALT



Ladegerät DCB094K

Kombi-Ladegerät mit Powerbank-Funktion zum Aufschieben auf alle 18V XR und XR Flexvolt Akkus · in Kombination mit aufgeladenen 18V XR und XR Flexvolt Akkus auch als Powerbank einsetzbar · Bi-polarer USB-C Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang · USB-A Ausgang · parallele Nutzung beider 2 USB Ports

Lieferumfang: e-marketed USB C-Kabel, Netzteil, Gürtelclip

Ladestrom [A]	5 (XR Akkus)
Ladezeit [min]	XR-Akkus: 1,5 Ah: 18 / 2 Ah: 24 / 3 Ah: 36 / 4 Ah: 48 / 5 Ah: 60
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,13
Ausgang	USB-A: 5V-2,4A-12W / USB C: 18V-5A-90W
Art.-Nr.	8001 323 500
EUR	119,00
KS	MQ05

DEWALT



Ladegerät DWST83471 ToughSystem 2.0 Charger Box

weltweit erstes Doppel-Ladegerät, integriert in ein Koffer-Aufbewahrungssystem · bietet Platz zum gleichzeitigen Laden von zwei 18V XR / 54V FLEXVOLT Akkus · integrierte Lüfter zum Laden bei geschlossenem Deckel · Ladestandanzeige · 2 USB-Lade-Ports (1x Typ A und 1x Typ C) · Stauraum (z.B. bis zu 14x 18V 5Ah XR Akkus) · IP65 zertifizierte Dichtung im Deckel

Akkuspannung [V]	18 / 54
Ladestrom [A]	4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Art.-Nr.	8002 396 309
EUR	269,00
KS	MQ05



DEWALT



18 V

Akku-Bohrschrauber DCD800NT

bürstenloser Motor · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · Vollmetall-Bohrfutter · Spindelarreterung · Gesamtlänge nur 164 mm · 3-stufige, sowie im Leuchtwinkel stufenlos verstellbare LED

Lieferumfang: Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 90 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-650 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7-1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8001 414 467
EUR	185,00
KS	MR19

DEWALT



18 V

Akku-Bohrschrauber DCD991NT

neueste Generation der XRP 3-Gang-Schrauber · bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · elektronische Drehzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie 11-stufiges Drehmomentmodul · Spindelarreterung · 3-stufige LED-Leuchte

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 95 / weich: 66
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-450 / 0-1300 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2 (inkl. Akku 5Ah)
Art.-Nr.	4681 116 103
EUR	259,00
KS	MQ05

DEWALT



18 V

54 V



Akku-Schlagbohrschrauber DCD999NT

einsetzbar mit allen 18 Volt Li-Ion XR- und XR-Flexvolt-Akkus (nicht im Lieferumfang) · bürstenloser Motor · 3-Gang-Vollmetallgetriebe · problemloser Langzeiteinsatz durch die Sicherheitselektronik · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung · 3-stufige LED-Leuchte

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Bithalter, verlängerter Zusatzhandgriff, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	18 / 54
Bohrleistung in Stein [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	65
Drehmoment max. [Nm]	hart: 127 / weich: 68
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-450 / 1300 / 2000
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-8600 / 25500 / 38250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	2,2-2,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 869 771
EUR	295,00
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Schlagbohrschrauber DCD805NT


bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · leicht dosierbare Schalterelektronik · Sicherheitselektronik zur Überwachung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Kopflänge 177 mm · verstellbare LED-Leuchte · Vollmetall-Schnellspannfutter

Lieferumfang: Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stein [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	55
Drehmoment max. [Nm]	hart: 90 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-650 / 0-2000
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-11050 / 0-34000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7-1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8001 414 469
EUR	189,00
KS	MQ05



DEWALT

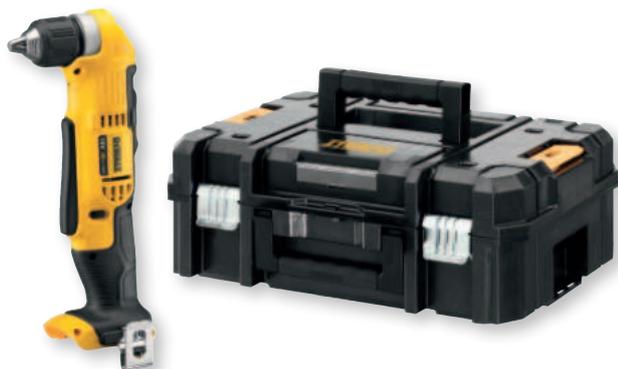

18 V

Akku-Winkelbohrschrauber DCD740NT

2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmten Drehzahl-/Drehmomentverhältnis · elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse · integrierte LED · Paddelschalter · vollgummiertes Gehäuse

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T STAK-Box

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	28
Drehmoment max. [Nm]	33
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-650 / 0-2000
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Gewicht [kg]	1,8 (inkl. 1,5 Ah Akku)
Art.-Nr.	4681 116 215
EUR	235,00
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Winkelbohrmaschine DCD444N

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung · Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) · Schalterelektronik · Metall-Getriebegehäuse · gummierter Handgriff

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutterschlüssel

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl	12,7 mm
Bohrleistung in Weichholz	Forstnerbohrer: 65 mm / Schlangenbohrer: 355 mm
Drehmoment max. [Nm]	hart: 37 / weich: 237
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1250
Bohrfutterspannweite [mm]	1-13
Gewicht [kg]	4,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 733 265
EUR	349,00
KS	MQ05

DEWALT

bürstenloser Motor

2-stufige Magnetkraft-Einstellung zur genauen Positionierung

elektronische Motorsperre bei nicht eingestellter 100%iger Magnetkraft

elektronische Sicherheitsabschaltung

V-förmige Aussparungen im Basissockel für eine kippsichere Positionierung auf Rohren

2-Gang-Getriebe mit jeweils 5 elektronischen Einstellstufen

18 V



Akku-Magnetbohrmaschine DCD1623N

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zusatzhandgriff, Sicherheitskette, Späneschutz, 16 mm Zahnkranz-Bohrfutter mit Weldon-Schaft, Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Kernbohrer-Ø max. [mm]	50
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16
Gewindeschneiden	M14
Kernbohreraufnahme	Weldon
Hub [mm]	120
Magnetfuß [mm]	70 x 195
Magnethaltekraft [N]	ca. 9900
Gewicht [kg]	15-15,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 396 262
EUR	1699,00
KS	MQ05

1699,00



Sicherheitselektronik

elektronische Kupplung

höhenverstellbare Motor- / Getriebeeinheit

automatischer Auswurf des Metallbohrkerns

vorbereitet für Tracking-Modul zur leichteren Ortung der Maschine



Akku-Bohrhammer DCH172NT

bürstenloser Motor · Bohren und Hammerbohren · AVC Anti-Vibrations-System · elektronische Motorbremse · Lanyard Ready Absturzicherung für sicheren Maschineneinsatz in der Höhe · gummierter Handgriff · integrierte LED

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Gürtelhaken, T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	16
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1060
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4980
Einzelschlagenergie [J]	1,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,652
Art.-Nr.	8000 911 907
EUR	275,00
KS	MR19



Akku-Bohrhammer DCH273NT

bürstenlose Motor-Technologie · elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment · Dreh- und Schlagstopp · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk · integrierte hellweiße LED · gummierter Handgriff

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, T-STAK-Box II

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	26
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1100
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4600
Einzelschlagenergie [J]	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 116 048
EUR	355,00
KS	MR19



DEWALT

18 V

54 V



Akku-Bohrhammer DCH263NK

bürstenloser Motor · Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk · Dreh- und Schlagstopp · Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	18 / 54
Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1165
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4300
Einzel Schlagenergie [J]	3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 396 261
EUR	265,00
KS	MR19



DEWALT

54 V



Akku-Bohrhammer DCH333NT

XR Flexvolt Maschine für schwerste Anwendungen ohne Kabel · bürstenloser Motor · Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff · Sicherheitskupplung · integrierte, hellweiße LED · Dreh-/Schlagstopp · gummierter Handgriff

Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenschlag, T STAK-Box VI, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	54
Bohrleistung in Beton [mm]	30
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1000
Schlagzahl max. [min ⁻¹]	0-4480
Einzel Schlagenergie [J]	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	5,0 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 116 060
EUR	475,00
	•
KS	MQ05



DEWALT

54 V



Akku-Bohrhammer DCH775N

bürstenloser Motor · Konstantelektronik · mechanische Sicherheitskupplung · Anti-Rotations-Funktion UTC · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung über den Gasgebeschalter · Drehstopp · Wireless Tool Control (WTC) · optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	54
Bohrleistung in Beton [mm]	52 / Bohrkronen: 150
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	145-290
Schlagzahl [min ⁻¹]	1105-2210
Einzel Schlagenergie [J]	19,4
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	10,6 (inkl. 162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	8000 869 868
EUR	1039,00
	•
KS	MQ05



DEWALT



Akku-Meißelhammer DCH832N

bürstenloser Motor · ideal für mittelschwere Meißelarbeiten · Perform & Protect · elektronischer Sanftanlauf · elektronische Schlagzahlregulierung · Wireless Tool Control (WTC)

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	54
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-2900
Einzel Schlagenergie [J]	10,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	7,7 (inkl. 162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	8001 414 491
EUR	595,00
KS	MQ05

DEWALT



Akku-Meißelhammer DCH911NK

bürstenloser Motor · Einsatz für schwere Meißelarbeiten · Anti-Vibrations-System AVC · 12 Meißelpositionen · Ein-Aus-Schalter und zwei Geschwindigkeitsstufen · Wireless Tool Control (WTC)

Lieferumfang: SDS-max Akku-Meißelhammer, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	54
Schlagzahl [min ⁻¹]	1350-1620
Einzel Schlagenergie [J]	27
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	12,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 931 463
EUR	949,00
KS	MQ05

DEWALT

2239,00

Leistung für schwerste Anwendungen - ohne Kabel

bürstenloser Motor

Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch Anti-Vibrations-System AVC und federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

abnehmbare Seitengriffe · Wireless Tool Control (WTC)



Akku-Abbruchhammer DCH966Z2

Lieferumfang: 2 Akkus DCB549-XJ, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff

Akkuspannung [V]	54
Akkukapazität [Ah]	15
Schlagzahl [min ⁻¹]	1080
Einzel Schlagenergie [J]	41
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht [kg]	18,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 116 128
EUR	2239,00
KS	MQ05





18 V



Akku-Ratsche DCF510N

bürstenloser Motor · abgedichteter Ratschenkopf · Drehzahl und Drehmoment über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar · wechselbare Einsätze, um mit zwei Größen in einem Werkzeug eine Vielzahl von Anwendungen abzudecken · variabel bedienbarer Schalter mit Abzugsverriegelung · **zusätzliche**

Werkzeugaufnahme 12,5 mm (1/2) A4-Kt

Lieferumfang: Wechseleinsatz 3/8" und 1/2", ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt
Drehmoment max. [Nm]	102
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-300
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 931 474
EUR	239,00
	•
KS	MQ05





DEWALT



18 V

Akku-Schlagschrauber DCF900NT

bürstenloser Motor · Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar · elektronische Kontrollstufe schützt vor unbeabsichtigtem Überdrehen · Sicherheitselektronik · Aluminium-Schlagwerkgehäuse · Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring · Lösemoment ca. 1900 Nm

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Akku-Schlagschrauber, T STAK-Box

Akkuspannung	18
Drehmoment max. [Nm]	135 / 318 / 1396
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0 - 650 / 1000 / 2300
Schlagzahl [min ⁻¹]	0 - 1100 / 2000 / 2200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M30
Gewicht [kg]	3,3-3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 396 280
EUR	379,00
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Schlagschrauber DCF850NT

bürstenloser Motor · Dreh- und Schlagzahl sowie max. Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Alu-Schlagwerkgehäuse · 3 LED Leuchten · Baulänge nur 100 mm

Lieferumfang: Gürtelclip- T-STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	206
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1000 / 0-2800 / 0-3250
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-400 / 0-2800 / 0-3800
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-KT.
Schrauben-Ø	M16
Gewicht [kg]	1,3-1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 911 900
EUR	265,00
KS	MR19

DEWALT



18 V

54 V



Akku-Schlagschrauber DCF961NT

bürstenloser Motor · Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar · Power-Stufe reguliert die Drehzahl für 4 Sek. bei gleichbleibendem Drehmoment herunter · Sicherheitselektronik · Lösemoment bis zu 2373 Nm

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T-STAK Box

Akkuspannung [V]	18 / 54
Drehmoment max. [Nm]	135 / 1220 / 1626 / 1496 (Powermodus)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0 - 440 / 800 / 1200
Schlagzahl [min ⁻¹]	0 - 1890
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Gewicht [kg]	3,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 931 468
EUR	419,00
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Schlagschrauber DCF860NT

bürstenloser Motor · Kopflänge nur 123 mm · Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar · Diodenring mit 9 LEDs - bis zu 82 Lumen im 20 Minuten Taschenlampenmodus · stufenlose Geschwindigkeitsregelung

Lieferumfang: T-STAK Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	282
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1800 / 2500 / 3800
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4400
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 116 151
EUR	279,00
KS	MQ05



18 V

Akku-Schnellbauschrauber DCF620D2K

bürstenloser Motor · elektronische Motorbremse · lautlose Kupplung · Magazinvorsatz (DCF 6201) mit rückschlagfreiem Mechanismus · präziser Schraubtiefenanschlag · leicht zu reinigende Schrauber- und Magazinrinne · integrierte LED · Schraubvorsatz 360° drehbar

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät · Magazinvorsatz · Schraubtiefenanschlag · Ph2-Schrauberbit 153 mm, Bithalter mit Ph2-Schrauberbit 25 mm, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4400
Schrauben-Ø [mm]	4 x 25-57
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT
Gewicht [kg]	1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 147 583
EUR	539,00
	•
KS	MQ05



18 V

Akku-Schrauber DCF620NT

bürstenloser Motor · optimal abgestimmte Drehzahl für alle Trockenbauarbeiten · elektronische Motorbremse · lautlose Kupplung · präziser Schraubtiefenanschlag · integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter, Schrauberbit PH2 25mm, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	hart: 30 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-4400
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. 2Ah Akkus)
Art.-Nr.	4681 116 147
EUR	269,00
	•
KS	MQ05

DEWALT®

POWERSTACK™



THE
NEXT DIMENSION
IN POWER™



5AH

POWERSTACK 5 Ah Akkus bieten 50% mehr Leistung*, 50% längere Laufzeit pro Ladung und 2x so lange Lebensdauer*** im Vergleich zu Standard 5 Ah Akkus.**

UNSER STÄRKSTER SCHLAGBOHRSCRAUBER

DCD999H2T - 18 VOLT / 5 AH AKKU-3-GANG-SCHLAGBOHRSCRAUBER

Der DCD999, konzipiert für die beste Performance auf den herausforderndsten Baustellen, ist unser neuester und kräftigster bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit einem maximalen Drehmoment von 126 Nm**** in einem kompakten 213 mm Gehäuse. Drei Geschwindigkeits- und elf Drehmomenteinstellungen geben dir die ultimative Kontrolle über deine Bohr- und Befestigungsanwendungen. Zusätzlich verfügt er über die FLEXVOLT Advantage Technologie und ein robustes Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter.

*Vs. DEWALT XR® Akkus mit 5 Ah oder weniger; nicht in Anwendung.

**Nutzbare Energie vs. DEWALT XR® Akkus mit 5 Ah oder weniger; nicht in Anwendung.

***Ladezyklen vs. DEWALT XR® Akkus mit 5 Ah oder weniger.

****Bei Einsatz mit FLEXVOLT Akku DCB547.

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.



18 V 54 V Ø 125 **XR FLEX VOLT** **PERFORM PROTECT**

Akku-Winkelschleifer DCG409VSNT

bürstenloser Motor · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen · variable Drehzahlregulierung in 6 Stufen · WIRELESS TOOL CONNECT – WTC: zum kabellosen verbinden mit einem (WTC-fähigem) Staubsauger · elektronische Kupplung und Bremse minimieren die Gefahren bei Kickbacks · Überlastschutz

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK-Box II

Akkuspannung [V]	18 / 54
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3000-9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,2-2,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 396 253
EUR	319,00

KS MQ05



54 V Ø 125 **XR FLEX VOLT** **PERFORM PROTECT**

Akku-Winkelschleifer DCG418NT

bürstenloser Motor mit einer Abgabeleistung von bis zu 2300 Watt · Perform & Protect: elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe und die Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle · Sanftanlauf · Drehzahlkonstanthaltung · Überlastschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, gummierter Zusatzhandgriff, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	54
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 741 590
EUR	409,00

KS MQ05



18 V 54 V Ø 125 **XR FLEX VOLT** **PERFORM PROTECT**

Akku-Winkelschleifer DCG409NT

bürstenloser Motor · FLEXVOLT Advantage · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen · optimiertes Lüftersystem · elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks · Sanftanlauf · Überlastschutz · Schutzgitter für Kühlluftschlitze

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff vibrationsgedämpft, Schnellspannmutter, T-STAK-Box II

Akkuspannung [V]	18 / 54
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,5-2,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 869 770
EUR	305,00

KS MQ05



54 V Ø 230 **XR FLEX VOLT** **PERFORM PROTECT**

Akku-Winkelschleifer DCG460N

bürstenloser Motor · Kombination aus elektronischer Kupplung und Motorbremse für hohen Anwenderschutz bei Kickbacks · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine · gummierter Handgriff

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten, Montageschlüsse

Akkuspannung [V]	54
Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	4,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 931 461
EUR	479,00

KS MQ05



DEWALT



18 V

Akku-Dübelfräse DCW682NT

bürstenloser Motor · Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages · einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10 + 20 mm und maximale Frästiefe, sowie Feinjustierung · höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag · versenkbarer Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Nutfräser 4 mm, Spänefangsack, Montagewerkzeug, Absaugadapter, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	18
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9000
Fräs-Ø max. [mm]	102
Frästiefe max. [mm]	20
Nut-B. [mm]	4
Gehrungswinkel [°]	0-90
Gewicht [kg]	2,9-3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8001 414 505
EUR	349,00
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Multimaterialschneider DCS438N

bürstenlose Motor-Technologie · Vorwärts- und Rückwärtslauf · stufenlose Schnitttiefeinstellung 0 bis 22 mm · Spindelarretierung · Air-Lock kompatible Schutzhaube · hellweiße LED-Leuchte · Lanyard Ready Absturzsicherung für sicheren Maschineneinsatz in der Höhe

Lieferumfang: Schutzhaube, Montagewerkzeug, je 1 Diamanttrennscheibe Multimaterial, / Fliesen, / Metall- und Edelstahl, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	76 x 1,6 x 9,5
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	20000
Schleifspindel	M10
Gewicht	0,94 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8001 414 501
EUR	195,00
KS	MR19

DEWALT



18 V

54 V



Akku-Kombifräse DCW604NT

Akku-Motorblock DCW 600 mit 2 Fräsmodulen, sodass je nach Kombination eine vollwertige Oberfräse oder eine präzise Kantenfräse zur Verfügung steht · bürstenloser Motor · elektronische Drehzahlregulierung · Sanftanlauf · Spindelarretierung · staubgeschützte 2-Säulen-Fräsorbühnung · Frästiefenanschlag · austauschbare Gleitsole · transparente Acryl-Grundplatte mit Überstand

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Oberfräs-Modul, Kantenfräs-Modul, Parallelanschlag, Absaugadapter, Spannzange, Führungshülse 17 mm, Zentrierhilfe für Führungshülsen, Montagewerkzeug, T-STAK Box

Akkuspannung [V]	18 / 54
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	16000-25500
Werkzeugaufnahme [mm]	6 / 6,35 / 8
Fräser-Ø [mm]	max. 36
Fräskorbhub [mm]	55
Gewicht [kg]	3,3-3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 504 062
EUR	439,00
KS	MQ05

DEWALT



18 V

54 V



Akku-Multitool DCS356NT

bürstenloser Motor · 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen · Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter · werkzeugloser Zubehörwechsel · Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller · neukonzipierte Oszillationsgabel · integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zubehörste 29-tlg., kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag · Multifit-Zubehöradapter · Airlock-Absaugadapter · Montagewerkzeug · T-STAK-Box II

Akkuspannung [V]	18 / 54
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min ⁻¹]	0-13000 / 16000 / 20000
Werkzeugaufnahme	Multifit
Gewicht [kg]	1,5-1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 593 667
EUR	249,00
KS	MQ05



DEWALT



18 V

Akku-Handkreissäge DCS570NT

bürstenloser Motor · Sicherheitselektronik · elektronische Motorbremse · Verriegelungsschalter · werkzeuglose Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel · Neigungseinstellung 50° · Spindelarretierung · plangefräster Alu-Sägeschuh · integrierte LED · Airlock-kompatible Staubabsaugung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM Sägeblatt Z-24, T-STAK-Box VI

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	64
Schnitttiefe 45° [mm]	41
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5200
Sägeblattabmessung [mm]	184 x 16
Gewicht [kg]	3,4-3,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 116 047
EUR	335,00
	•
KS	MQ05

DEWALT



18 V

Akku-Handkreissäge DCS572NT

bürstenloser Motor · für Ablängarbeiten oder Quer- und Neigungsschnitte in Holz und anderen Baumaterialien · optimal ausbalanciert für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten · vibrationsarmer Lauf

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-24, Airlock-Absaugadapter, Parallelanschlag, T-STAK-Box VI, ohne Akku und Ladgerät

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	58
Schnitttiefe 45° [mm]	44
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5500
Sägeblattabmessung [mm]	184 x 16
Gewicht [kg]	3,4-3,6 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 593 668
EUR	349,00
	•
KS	MQ05



DEWALT



54 V

XR FLEX VOLT

Akku-Handkreissäge DCS578NT

bürstenloser Motor mit einer Abgabeleistung von bis zu 2450 Watt · Neigungseinstellung bis 57° · elektronische Motorbremse · Sicherheitselektronik: permanente Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt XR-Xtreme Runtime Z-24 W, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	54
Schnitttiefe 90° [mm]	67
Schnitttiefe 45° [mm]	49
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5800
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Gewicht [kg]	4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 741 591
EUR	399,00
KS	MQ05

DEWALT



54 V

XR FLEX VOLT

Akku-Tauchsäge DCS520NT

Tauchmechanismus · bürstenloser Motor · Rückschlagstopp · optimal ausbalanciert · spezieller Sageschuh für Dewalt-Führungsschienen · Neigungseinstellung 47° · gummierter Zusatzhandgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, XR Extreme Runtime HM-Sägeblatt Z-48 - T STAK-Box

Akkuspannung [V]	54
Schnitttiefe 90° [mm]	59
Schnitttiefe 45° [mm]	44
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2500-4200
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Gewicht [kg]	5,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 116 126
EUR	729,00
KS	MQ05

DEWALT

479,00



54 V

XR FLEX VOLT

Akku-Spezialsäge DCS397N

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Sägeblatt

Akkuspannung [V]	54
Hub [mm]	40
Schnitt-L. [mm]	430
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2400
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	4681 116 031
EUR	479,00
KS	MQ05

bürstenloser Motor

vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden

verwindungssteifes Schwert

sehr gut für Winkelschnitte

einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem

integrierte Endklammer

vollgummierte Griffe

Aluminiumgehäuse

Anschluss für Staubabsaugung



18 V

Akku-Stichsäge DCS334NT

bürstenloser, lüftergekühlter Hochleistungsmotor · höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, sowie höhere Lebensdauer · stufenlose Hubzahlregulierung über feindosierbaren Gasbeschalter sowie exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absauganschluss, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3200
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 504 068
EUR	299,00
KS	MQ05



18 V 54 V



Akku-Stichsäge DCS335NT

bürstenloser Motor · lüftergekühlter Motor mit elektronischer Hubzahlregulierung · Hubzahlvorwahl über Rändelrad · elkt. Motorbremse · großdimensionierten Feststellschalter · Sägeschuh beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar

Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18 / 54
Schnitttiefe in Holz [mm]	135
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1000-3200
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	8000 504 076
EUR	305,00
KS	MR19




DEWALT

18 V

54 V

XR FLEX VOLT
Akku-Säbelsäge DCS369NT

bürstenloser Motor · elektronische Hubzahlregulierung · Verriegelungsschalter · elektronische Motorbremse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · schwenkbarer Sägeschuh · integrierte LED · als Basistyp optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus oder für das Dewalt "Akku Plus"-System

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	18 / 54
Hub [mm]	16
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2800
Schnittleistung [mm]	Holz: 90 / Metallprofile: 40
Gewicht [kg]	1,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 653 804
EUR	209,00
	•
KS	MQ05


DEWALT

18 V

54 V

XR FLEX VOLT
Akku-Säbelsäge DCS367NT

innovatives Design, für den Einhandbetrieb · bürstenloser Motor · elektronische Hubzahlregelung · Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · schwenkbarer Sägeschuh · leistungsstarke LED · gummierter Handgriff · für 18 V XR und 54 V XR Flexvolt Akkus

Lieferumfang: T STAK-Box, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18 / 54
Hub [mm]	28,6
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2900
Schnittleistung [mm]	Holz: 300 / Metall: 100
Gewicht	2,9 kg (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 147 672
EUR	279,00
KS	MR19


DEWALT

18 V

54 V

XR FLEX VOLT
Akku-Säbelsäge DCS382NT

bürstenloser Motor · regulierbare Geschwindigkeit über 2-Finger Gasgebeschalter · neigbarer Sägeschuh · werkzeugloser Sägeblattwechsel · integrierte hellweiße LED · innovatives Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeeengten Platzverhältnissen

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	18 / 54
Hub [mm]	28,6
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3200
Schnittleistung [mm]	Holz: 300 / Metallprofile: 130
Gewicht [kg]	2,7-2,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 911 910
EUR	279,00
	•
KS	MQ05





Akku-Bandschleifer DCW220NT

bürstenloser Motor · Gasgebeschalter · Drehzahlvorwahl über Rändelrad mit 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen · Air-Lock compatible Staubabsaugung · Wireless Tool Control (WTC) · werkzeuglose Einstellung der Schleifbandrolle · werkzeugloser Schleifbandwechsel

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Staubfangsack, Schleifband k.80, T-STAK Box VI

Akkuspannung [V]	18 / 54
Bandabmessung [mm]	75x533
Bandgeschwindigkeit [m/s]	230-500
Gewicht [kg]	1,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 733 254
EUR	309,00

KS MQ05



Akku-Bandfeile DCM200NT

bürstenloser Motor · variable Geschwindigkeitseinstellung für optimale Schleifergebnisse auf Stahl, Holz und Kunststoff · starke, integrierte LED · werkzeuglose Einstellung und Wechsel des Schleifbandes · rotierbarer Schleifkopf zum einfachen Einsatz in beengten Bereichen

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Seitenhandgriff, gerader Schleifarm, gebogener Schleifarm, Adapter für Staubabsaugung, 2 Schleifbänder K.80, Systemkoffer

Akkuspannung [V]	18 / 54
Bandabmessung [mm]	13x457
Bandgeschwindigkeit [m/s]	10-28
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 116 079
EUR	309,00

KS MQ05



Akku-Exzentrerschleifer DCW210NT

bürstenloser Motor · elektronische Drehzahlregulierung über optimal positioniertes Rändelrad · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung · Perform & Protect · Staubschutz für Schalter und Getriebelager · geringe Aufbauhöhe

Lieferumfang: Staubfangsack, T-STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18 / 54
Schleifteller-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8000-12000
Schwingkreis [mm]	2,6
Gewicht [kg]	0,93
Art.-Nr.	8000 504 058
EUR	199,00

KS MR19



Akku-Wand- und Deckenschleifer DCE800NB

bürstenlose Motor-Technologie · direkte Antriebseinheit im Schleifkopf · Drehzahlvorwahl über Rändelrad · Air-Lock compatible Staubabsaugung · Wireless Tool Control (WTC) · Klettfix-Schleifmittelaufnahme

Lieferumfang: Transporttasche, 3 Schleifgitter (150 G), ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18 / 54
Schleifscheiben-Ø [mm]	225
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	700-1200
Länge [mm]	1250-1600
Gewicht [kg]	4,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 733 264
EUR	719,00

KS MQ05



405,00



18 V

Akku-Bandsäge DCS378N

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bi-Metall-Sägeband

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich [mm]	83 x 83
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	0-116
Sägebandabmessung [mm]	1000 x 13
Gewicht [kg]	3,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 116 078
EUR	405,00
	•
KS	MQ05

bürstenloser Motor

fünf variabel einstellbare Geschwindigkeitsstufen

32% größere Schnitttiefe im Vergleich zum Vorgängermodell

werkzeugloser Sägeblattwechsel

leicht einstellbare Sägeblattführung

starke, integrierte LED

praktischer Haken zur einfachen Aufbewahrung auf der Baustelle



18 V



Akku-Nietpistole DCF403NT

bürstenloser Motor · Kugelgewinde für einen langlebigen und hocheffizienten Zugmechanismus · Planetengetriebe und Motor im Handgriff bilden den Schwerpunkt des Werkzeugs für eine perfekte Balance und hohe Ergonomie im Langzeiteinsatz · Auffangbehälter und Aufbewahrungslösung für Mundstücke · integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Mundstücke 2,4-4,8 mm, Gürtelhaken, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	18
Niet-Ø [mm]	2,4-4,8
Setzkraft [N]	10000
Gerätehub [mm]	25
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 931 459
EUR	489,00
	•
KS	MQ05



18 V



Akku-Nietpistole DCF414NT

bürstenloser Motor · Kugelgewinde für einen langlebigen und hocheffizienten Zugmechanismus · Planetengetriebe und Motor im Handgriff bilden den Schwerpunkt des Werkzeugs für eine perfekte Balance und hohe Ergonomie im Langzeiteinsatz · Auffangbehälter und Aufbewahrungslösung für Mundstücke · integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Mundstücke 4,8-6,4 mm, Gürtelhaken, T-STAK-Box

Akkuspannung [V]	18
Niet-Ø [mm]	4,8-6,4
Setzkraft [N]	20000
Gerätehub [mm]	25
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 931 460
EUR	729,00
	•
KS	MQ05



655,00



bürstenloser Motor

hohe Schussfolge

werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad

Sicherheitsschalter

oberflächenschonendes Nasenstück

robuster Treiber

Reset-Hebel zum Lösen des Nageltreibers

LED-Indikator mit Warnhinweis bei technischen Problemen

Kontaktauslösung

ca. 1250 Nägel mit einem Akku 5 Ah



Akku-Dachpappennagler DCN45RNNT

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, T-STAK-Box VI

Akkuspannung [V]	18 / 54
Nageltyp/Länge	Coilnägel: 3,05-3,4 x 19-45
Magazinkapazität	120
Gewicht [kg]	3,3-3,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 741 605
EUR	655,00
	•
KS	MQ05



Akku-Nagler DCN 692 N

bürstenloser Motor · Einschlagenergie 105 J in 2 Stufen einstellbar · werkzeuglose Tiefeneinstellung · verarbeitet gängige, papier- und drahtgebundenen D-Kopfnägel und außenmittige Rundkopfnägel · Einzel- oder Dauerauslösung · Trockenschussverhinderung · präzise Positionierung am Material durch profilierte Nasenstück

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Schutzkappe

Akkuspannung [V]	18
Nageltyp/Länge	2,8-3,3 x 50-90 / 50-63 (Hartholz)
Neigungswinkel [°]	30-34
Magazinkapazität	55
Gewicht [kg]	4,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 147 652
EUR	719,00
	•
KS	MQ05



Akku-Nagler DCN890N

Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen · bürstenloser Motor · Schwungradtechnologie für höhere Schussfolge, geringeren Verschleiß und weniger Wartungsaufwand · Einschlagenergie in 3 Stufen einstellbar · Kontaktauslösung, mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge für Serienbefestigungen · Schusskanal Kontrollleuchte · abnehmbares Magazin · einfacher Wechsel der Kontaktspitze

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Trockenbau Kontaktspitze · nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip · Gürtelhaken

Akkuspannung [V]	18 / 54
Nageltyp/Länge [mm]	2,6-3,7 x 13-57
Neigungswinkel [°]	15
Magazinkapazität	33
Gewicht [kg]	4,6-4,8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 396 251
EUR	699,00
	•
KS	MQ05



DEWALT



18 V

Akku-Kartuschenpistole DCE581NK

schneller Austausch von Auspressrohr für Folienbeutel und Halter für Kartuschen · elektronische Geschwindigkeitsregelung über Rändelrad · feinjustierbarer Schalter · Vollmetall-Getriebe · automatischer Rücklauf der Vorschubstange

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Alu-Auspressrohr 600 ml, Kartuschenhalter 300/310 ml, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	18
Auspressdruck [kg]	454
Aufnahmegröße [ml]	600/300/310
Gewicht [kg]	2,8 (inkl. 5 Ah Akku)
Art.-Nr.	4681 116 206
EUR	375,00

KS MQ05

DEWALT



18 V

54 V



Akku-Fettpresse DCGG571NKXJ

leichtes und gleichmäßiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen · Einsatz auch bei verstopften Schmiernippeln durch den sehr hohen Arbeitsdruck · Entlüftungsventil · Filter verhindert Eindringen von Schmutz in den Pumpen-Mechanismus · Einsatz von Kartuschen bzw. leichtes Befüllen aus Gebinden

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schultergurt, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	18 / 54
Betriebsdruck [bar]	690
Durchflussmenge [g/min]	147
Fassungsvermögen [g]	aus Gebinden 473 / mit Kartuschen 400
Gewicht [kg]	3,2-3,6 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 504 059
EUR	305,00

KS MQ05

DEWALT



18 V

54 V



Akku-Kompressor DCC1018N

ölfrei · bürstenlose Motor-Technologie · OneTurn™-Druckregler – einfach den benötigten Druck wählen und das Gerät stimmt automatisch Behälter- und Ausgangsdruck aufeinander ab · 1 Luftausgang

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18 / 54
Ansaugleistung [l/min]	48
Liefermenge [l/min]	31 (7 bar)
Behältervolumen [l]	10
Betriebsdruck [bar]	18 V: 0-8,6 bar / 54 V: 0-9,6
Gewicht [kg]	12,3 (inkl. 108 Wh Akku)
Art.-Nr.	8002 931 470
EUR	499,00

KS MQ05

DEWALT



18 V

54 V



Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N

bürstenloser Motor · Ansaugfunktion · Aluminiumpumpe · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Rollkoffer-Design · Teleskopgriff · Laufzeiten mit der Turbo-Düse (niedrig/hoch): bis zu 27/22 min. - mit 2x18 V (5.0 Ah) oder 58/45 min. mit 2x54V (9.0 Ah)

Lieferumfang: 6 m Hochdruckschlauch, Pistole und Metall-Lanze, 0,6 l DüsenflascheSet mit 3 m Ansaugeschlauch, Turbo-/Rotationsdüse für hartnäckigen Schmutz, einstellbare Düse für sanfte Reinigung, Wasserfilter, Universal-Schlauchanschluss, Reinigungsstift für Düsenstippen, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18 / 54
Fördermenge [l/h]	330
Arbeitsdruck [bar]	70/85/110
Zulauftemperatur max. [°C]	50
Gewicht [kg]	12,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 931 487
EUR	499,00

KS MQ05



DEWALT

18 V

Akku-Lampe DCL043

Leuchtweite bis zu 400 m - mit 3 hellen, weißen LED und einer abgedimmten roten, blendfreien LED -2-stufige Leuchtstärkeneinstellung - drehbar und in 9 Positionen arretierbarer Lampenkopf - IP 54 - Aufhängehaken

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip

Akkuspannung [V]	18
Lichtstrom [lm]	120 / 1000
Leuchtdauer [min]	18 V 5 Ah: 2400
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	0,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 116 211
EUR	119,00
	•
KS	MQ05



DEWALT

10,8 V

14,4 V

18 V

54 V



Akku-Lampe DCL077

3-stufige Lichtstärkeneinstellung - sehr warmes Licht mit bis zu 4000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED - Multi-Positionsgriff - Schutzklasse IP 54 - Stativaufnahme 1/4" und 5/8" - einsetzbar mit allen 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR-Flexvolt-Akkus in jeder Ah-Klasse

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	10,8 / 14,4 / 18 / 54
Lichtstrom [lm]	500 / 1000 / 2000
Leuchtdauer [min]	18 V 5 Ah: 360 / 600 / 1200
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	1,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 653 798
EUR	155,00
	•
KS	MQ05



DEWALT

18 V

54 V



Akku-Lampe DCL079

dreistufige Lichtstärkeneinstellung - sehr warmes Licht mit 4000 Kelvin - LED-Reflektor um 240° drehbar und 200° neigbar - Stativ über Teleskop-Mechanik auf 2,20 Meter ausziehbar - 3 ausklappbare Standfüße mit integrierter Akku-Aufnahme - Schutzklasse IP 55 - auch für den Einsatz im Außenbereich

Stativ, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18 / 54
Lichtstrom [lm]	1000 / 1800 / 3000
Leuchtdauer [h]	2,8-8,7 (18 V 5 Ah) / 5,1-15,6 (162 Wh 9 Ah)
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	7,8-8 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 242 725
EUR	349,00
	•
KS	MQ05



DEWALT



10,8 V

14,4 V

18 V



Baustellenradio DWST1-81078

bequemes Handling durch Integration in das TSTAK-System · voller Rundum-Sound durch 4+1+1 Lautsprecher · FlexVolt-kompatibel in beide Richtungen (Betrieb durch Akku) sowie Akkuladung (Akku nicht im Lieferumfang) · Farbdisplay · bedienbar mit mobiler App (Android + Apple iOS) mit Reichweite bis zu 30 m · USB-Ladekabel und Aux-Anschluss - Schutzklasse IP 54

Akkuspannung [V]	10,8-18
Eingangsspannung [V]	230
Gewicht [kg]	6
Art.-Nr.	8000 242 995
EUR	309,00
KS	MQ05

DEWALT



10,8 V

14,4 V

18 V

Baustellenradio DCR020

XR-Li-Ion Akku- und Netz-Radio · kompaktes, robustes DAB(+) / FM Radio · Stromversorgung über alle 10,8-18 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von Dewalt · Tech Box um externe Audio-Geräte zu schützen und deponieren · 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte · 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät · Speicherplatz für 10 FM- und 5 AM-Einstellungen
Lieferung ohne Akku

Akkuspannung [V]	10,8-18
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	4681 016 001
EUR	195,00
KS	MQ05

DEWALT



10,8 V

12 V

14,4 V

18 V

54 V



Baustellenradio DCR029

Empfangen von digitalen und analogen Signalen · Lautsprecher inkl. Hoch- und Tieftöner · Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexibler Antenne · 3,5 mm AUX-Eingang und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte · Bluetooth · Digitaltuner mit LCD-Display sowie Stationstasten

Lieferumfang: Netzanschlusskabel (2 Meter)

Akkuspannung [V]	10,8 / 12 / 14,4 / 18 / 54
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	4,0-4,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 653 808
EUR	229,00
KS	MQ05





FEIN



18 V **AMP Share**
Powered by **BOSCH**

Akku-Bohrschrauber ABS 18 Q AS

bürstenloser Motor · QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit HM bestückten Spannbacken für hohe Spannkraft · mechanische Drehmomenteinstellung · Drehmomentstufen 22+1 · Vollmetall-Getriebe · Gewindebohren M10

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 38
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-450 / 0-2000
Schrauben-Ø max. [mm]	8x300
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 110 082
EUR	249,00
KS	MR35

FEIN



18 V **AMP Share**
Powered by **BOSCH**

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS

bürstenloser Motor · Vollmetall-Getriebe · geeignet für selbstbohrende Schrauben bis 6 mm und Gewindebohren bis M8 · QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit HM bestückten Spannbacken · mechanische Drehmomenteinstellung · Drehmomentstufen 20+1 · Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40
Drehmoment max. [Nm]	hart: 40 / weich: 30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-400 / 700 / 1400 / 2500
Schrauben-Ø max. [mm]	8x200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 110 083
EUR	239,00
KS	MR35

FEIN

bürstenloser Motor

Vollmetall-Getriebe

für Bohrungen in Metall von 1,5-80 mm (Locksägen)

Gewindebohren M14

QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit HM bestückten Spannbacken

elektronische Drehmomenteinstellung

Drehmomentstufen 15+1

18 V **AMP Share**
Powered by **BOSCH**

Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Teleskop-Handgriff, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	60
Drehmoment max. [Nm]	hart: 90 / weich: 45
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-430 / 850 / 2000 / 4000
Schrauben-Ø max. [mm]	10x400
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 110 084
EUR	329,00
KS	MR36



329,00

Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse

Rückschlagüberwachung (Kickback)

Nachsetzfunktion



bürstenloser Motor

Electronic Precision Control (EPC) mit langsamen Hochlaufen der Arbeitsdrehzahl

Gasgebeschalter

Vario-Lock in 44 Stellungen

Überlastkupplung (Rotation control clutch)

Rückschlagüberwachung mit intelligenter Schnellabschaltung



355,00



Akku-Bohrhammer ABH 18-26 AS

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-980
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4350
Einzel Schlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 110 085
EUR	355,00
	•
KS	MR35



Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 Q AS

bürstenloser Motor · Vollmetall-Getriebe · QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit HM-bestückten Spannbacken für hohe Spannkraft · mechanische Drehmomenteinstellung · Drehmomentstufen 22+1 · Gewindebohren M10

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stein [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Drehmoment max. [Nm]	hart: 60 / weich: 38
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-450 / 0-2000
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-7360 / 0-32000
Schrauben-Ø max. [mm]	8x300
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 110 086
EUR	269,00
	•
KS	MR35



Akku-Schlagbohrschrauber ASCM 18-4 QMP AS

bürstenloser Motor · Vollmetall-Getriebe · Bohrungen in Metall von 1,5-80 mm (Locksägen) · Gewindebohren M14 · QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit HM bestückten Spannbacken · elektronische Drehmomenteinstellung · Drehmomentstufen 15+1 · Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse · Rückschlagüberwachung (Kickback) · Nachsetzfunktion

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, QuickIN Bohrfutter, Teleskop-Handgriff, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stein [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	60
Drehmoment max. [Nm]	hart: 130 / weich: 50
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-430 / 850 / 2000 / 4000
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-6450 / 0-12750 / 0-30000 / 0-60000
Schrauben-Ø max. [mm]	10x400
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 110 087
EUR	349,00
	•
KS	MR36



18 V


Akku-Kernbohrmaschine

AKBU 35 PMQ 18V AS / AKBU 35 PMQW 18V AS

kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf · bürstenloser Motor · elektronische Drehzahleinstellung · Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige · Kippsensor · Drehzahlspeicher "Memory Function" · maximale Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben

Lieferumfang: Kühlmittelpumpe, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Austreibkeil, Transportkoffer, ohne Akku

Modell	AKBU 35 PMQ 18V AS	AKBU 35 PMQW 18V AS
Akkuspannung [V]	18	18
Kernbohrer-Ø max. [mm]	35	35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18	18
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Werkzeugaufnahme	MK2	MK2
Hub [mm]	135 (260)	135 (260)
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	195 x 70	195 x 70
Magnethaltekraft [N]	9000	9000
Gewicht [kg]	12,2 (ohne Akku)	12,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 645	8002 898 646
EUR	1499,00	1499,00
	•	•
KS	MR36	MR36

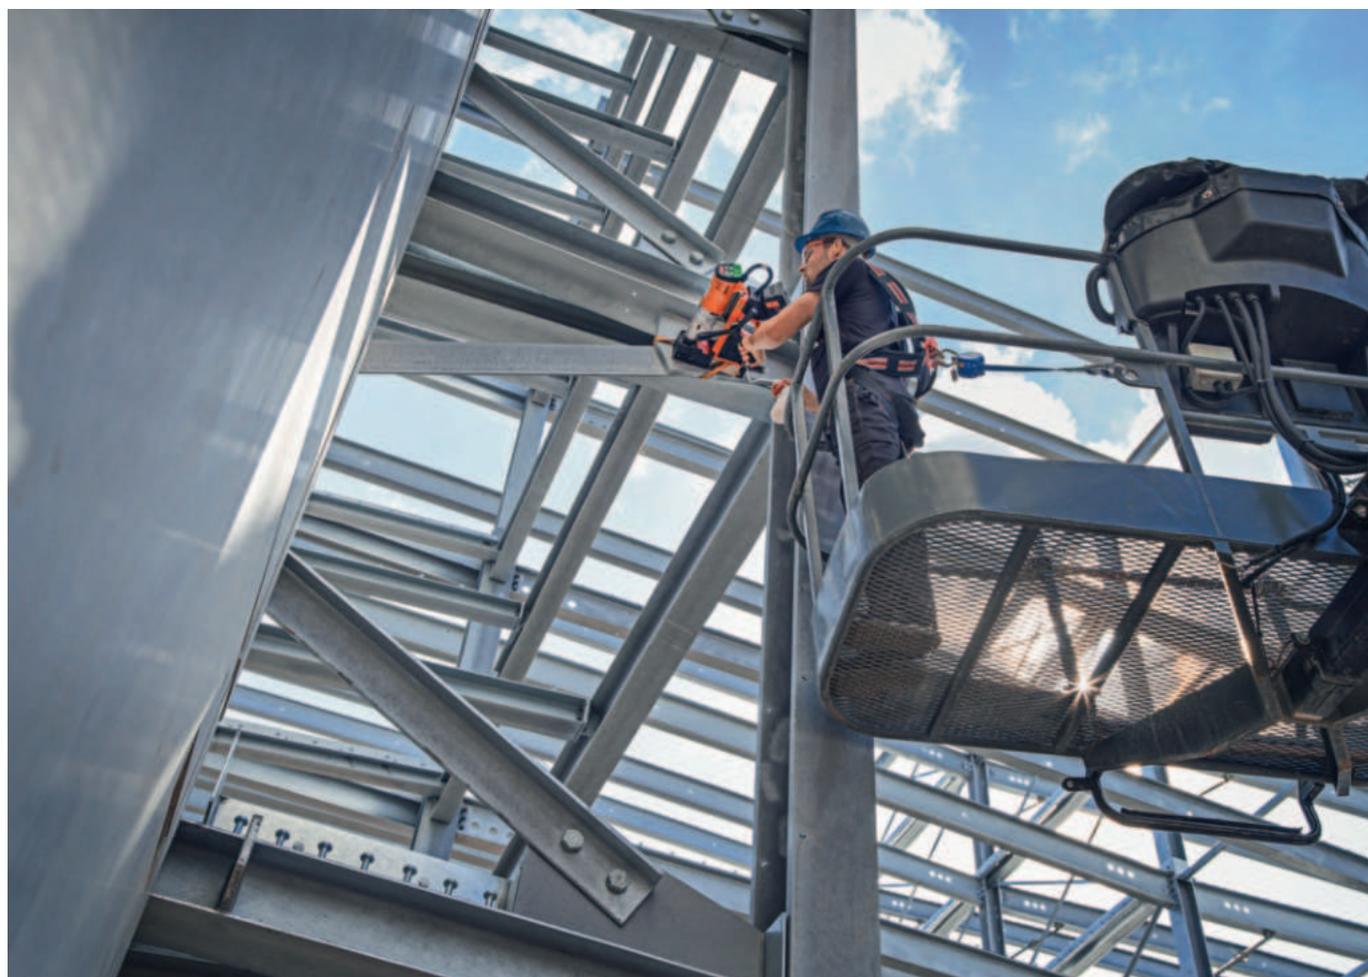



18 V

Powered by BOSCH

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS

bürstenloser Motor · Drehmomenteinstellung in 6 Stufen · Vario Adapter 1/2" (Zubehör) von Fein entwickelt, passend für einfaches und maschinelles Bohren, Senken und Gewindeschneiden bis M14 · Berührschutz am Getriebekopf · 10% höheres Drehmoment im Linkslauf · bis zu 600 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (ProCORE 4 Ah)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	290
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1700
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-3400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M18 (8.8)
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 110 079
EUR	289,00
	•
KS	MR35



18 V

Powered by BOSCH

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4 AS

bürstenloser Motor · Drehmomenteinstellung in 6 Stufen · Berührschutz am Getriebekopf · 10% höheres Drehmoment im Linkslauf · 700 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (ProCORE 4 Ah)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	210
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1500
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-3000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Schrauben-Ø [mm]	8x200 / M18 (8.8)
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 110 080
EUR	279,00
	•
KS	MR35



18 V

Powered by BOSCH

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-1000 W34 AS

bürstenloser Motor · Drehmomenteinstellung in 6 Stufen · Vario Adapter 3/4" (Zubehör) von Fein entwickelt, passend für einfaches und maschinelles Bohren, Senken und Gewindeschneiden bis M30 · Berührschutz am Getriebekopf · 10% höheres Drehmoment im Linkslauf · bis zu 600 Verschraubungen (M27) mit einer Akku-Ladung (ProCORE 8 Ah)
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Drehmoment max. [Nm]	1050
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1800
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-2200
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø [mm]	12x600 / M27 (8.8)
Gewicht [kg]	3,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 110 081
EUR	435,00
	•
KS	MR35





Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-7 AS

kompakt und handlich, für leichte Schleifarbeiten · bürstenloser Motor · Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und elektronischer Überlastschutz · rutschfester Griffbereich · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Tachoelektronik POWERtronic

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, Innenflansch, Schutzhaube, Trennschutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff, L-Boxx 136

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 631
EUR	179,00
KS	MR35



Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-10 PD-SEC AS

bürstenloser Motor · einzigartiges Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten · perfekte Ergonomie und einfache Bedienung · reduziert Unfälle die häufig durch Fehlbedienung oder Fahrlässigkeit verursacht werden · maximaler Schutz des Anwenders durch die Kombination zahlreicher Sicherheitsfeatures · Totmannschalter · "AutoStop"

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, Schutzhaube Trennen, L-Boxx 136

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2500-8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 629
EUR	459,00
KS	MR36



Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-15 AS

gleiche Leistung wie ein kabelgebundenes Gerät mit 1500 W · bürstenloser Motor · Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Absturzüberwachung, Rückschlagüberwachung und elektronischer Überlastschutz · rutschfester Griffbereich · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Tachoelektronik POWERtronic · elektronische Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, Innenflansch, Schutzhaube, Trennschutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff, L-Boxx 136

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3400-9800
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 632
EUR	395,00
KS	MR35



Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-10 AS

bürstenloser Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung · komplett geschlossenes Motorgehäuse · hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer · umfangreicher Anwenderschutz


Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, Schutzhaube Trennen, Ant-Vibrationsgriff, L-Boxx 238

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2500-8500
Schleifspindel	M 14
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 625
EUR	379,00
KS	MR36



Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-10 PD AS
 neueste Generation wartungsfreier bürstenloser Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung · komplett geschlossenes Motorgehäuse · hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer · umfangreicher Anwenderschutz · **Totmannschalter**
Lieferumfang: 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schutzhaube, 1 Schlüssel, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	18
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [m/min]	2500-8500
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 626
EUR	379,00
KS	MR36

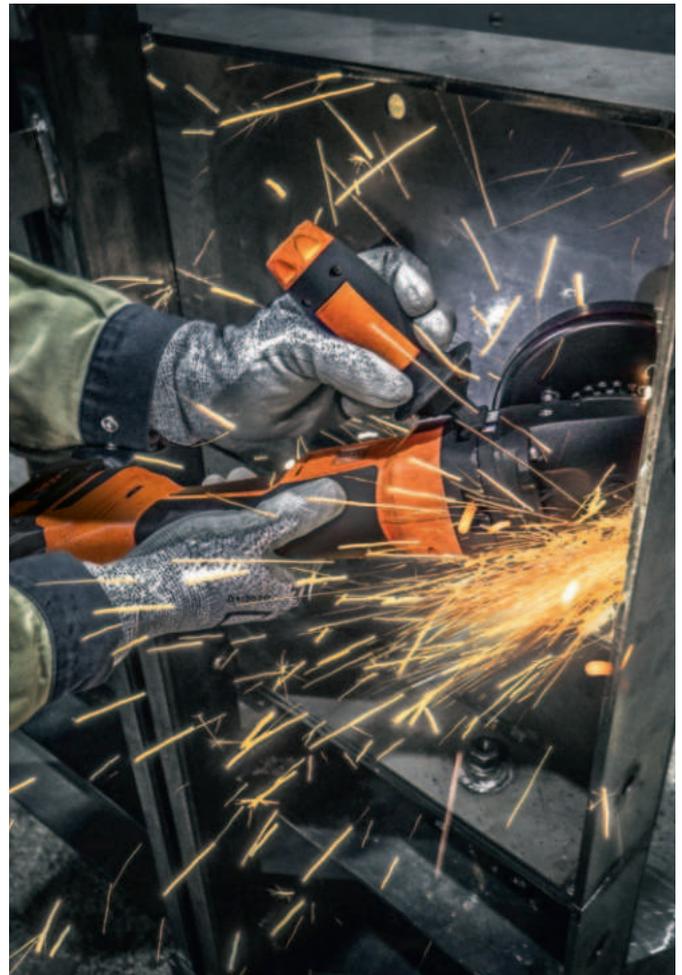

Akku-Metallhandkreissäge F-IRON Cut 57 AS
 bürstenloser Motor · Gehäuse und Schutzhaube aus Aludruckguss sowie Späneauffangbehälter aus schwerentflammablem Material · Kaltschnitte nahezu grat- und funkenfrei · Schließzeit Schutzhaube < 0,3 s auch nach 50 000 Zyklen · Bremse (0,2 s) · Temperaturabschaltung · Wiederanlaufschutz · Totmannschalter · schneidet Stahl bis 400 N/mm² 24 mm, NE-Metalle bis 250 N/mm² 40 mm
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblatt für Baustahl, Führungsschienenadapter, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	18
Schnitttiefe 90° [mm]	57
Leerlaufdrehzahl [m/min]	1300-2800
Sägeblattabmessung [mm]	150 x 2 x 20
Gewicht [kg]	3,05 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 586 800
EUR	365,00
KS	MR36



Akku-Bandsäge ABAS 18-63 AS
 ergonomisch und kompakt für mobiles und komfortables Trennen unterschiedlicher Materialien · Zweihandbedienung · werkzeugloser Sägeblattwechsel · vibrationsfreier Sägeblattlauf · Sicherheits-Ein/Aus-Schalter
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Bandsägeblatt BIM 733 T14 MS, Kunststoff-Werkzeugkoffer L-LBOXX 238

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich [mm]	63,5 x 63,5
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	162
Sägebandabmessung [mm]	733 x 13 x 0,35
Gewicht [kg]	3,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 586 798
EUR	269,00
KS	MR35



18 V

Powered by BOSCH

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 BL AS

bürstenloser FEIN PowerDrive Motor · komplett geschlossenes Motorgehäuse · eigenständig gelagerter, vom Gehäuse entkoppelter Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer für hohe Laufruhe · staubgeschützte, separate Motorelektronik · elektronische Drehzahlvorwahl · Tachoelektronik POWERtronic · umfangreicher Anwenderschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 + 17 mm, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	18
Leerlaufdrehzahl [m/min]	9000-28000
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,35 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 620
EUR	319,00
	•
KS	MR36



18 V

Powered by BOSCH

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 LBL AS

bürstenloser FEIN PowerDrive Motor · komplett geschlossenes Motorgehäuse · eigenständig gelagerter, vom Gehäuse entkoppelter Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer für hohe Laufruhe · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · staubgeschützte, separate Motorelektronik · elektronische Drehzahlvorwahl · Tachoelektronik POWERtronic · umfangreicher Anwenderschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 + 17 mm, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	18
Leerlaufdrehzahl [m/min]	9000-28000
Spannzange [mm]	6-8
Gewicht [kg]	1,77 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 621
EUR	349,00
	•
KS	MR36



18 V

Powered by BOSCH

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-90 LBL AS

bürstenloser FEIN PowerDrive Motor · komplett geschlossenes Motorgehäuse · eigenständig gelagerter, vom Gehäuse entkoppelter Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer für hohe Laufruhe · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · staubgeschützte, separate Motorelektronik · elektronische Drehzahlvorwahl · Tachoelektronik POWERtronic · umfangreicher Anwenderschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 + 17 mm, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	18
Leerlaufdrehzahl [m/min]	2900-9000
Spannzange [mm]	8
Gewicht [kg]	1,77 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 622
EUR	375,00
	•
KS	MR36



FEIN

STARKE MASCHINEN IM AMPShare 18V AKKUSYSTEM.

Eine Schnittstelle, viele Möglichkeiten: Immer mehr FEIN Produkte können jetzt sowohl mit BOSCH Professional 18V Akkus ab 2008, als auch mit AMPShare Akkus betrieben werden. Das bedeutet für Sie: Kürzere Ladezeiten, mehr Leistung und weniger unterschiedliche Akkus und Ladegeräte – für mehr Überblick und Ordnung am Einsatzort. Mit diesen Maschinen profitieren Sie jetzt schon von den Vorteilen. Und weitere sind bereits in Planung. Bleiben Sie gespannt!



MULTIMASTER



WINKELSCHLEIFER



GERADSCHLEIFER & KANTENFRÄSEN



KERNBOHRMASCHINEN



KNABBER, BLECHSCHEREN, SCHLITZSCHEREN



RADIO & SAUGER



SÄGEN



BOHRER & SCHRAUBER



Akku-Knabber ABLK 18 1.3 CSE

kompakt und kurvengängig für den Dach und Fassadenbau · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · elektronisch einstellbare Hubzahl · kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm · rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit · QuickIN Schnellwechselsystem

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Matrize für Wellblech, Stempel, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm ² [mm]	1,3
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm ² [mm]	0,8
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	0,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2
Schneidspurbreite [mm]	4
Kurvenradius min. [mm]	innen: 15 / außen: 20
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,9
Eintauch-Ø [mm]	19
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1000-1600
Gewicht [kg]	1,68 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 647
EUR	489,00

KS MR36



Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS

kompakt und kurvengängig für den Dach und Fassadenbau · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · elektronisch einstellbare Hubzahl · kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm · rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit · QuickIN Schnellwechselsystem

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Matrize, Stempel, Matrizenträger, Innensechskantschlüssel, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm ² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm ² [mm]	1,0
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	innen: 30 / außen: 35
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,5
Eintauch-Ø [mm]	22
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	850-1350
Gewicht [kg]	1,71 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 651
EUR	529,00

KS MR36



Akku-Blechscherer ABLS 18 1.6 E

handliche, kurvengängige Schere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten · einstellbare Hubzahl

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser, Innensechskantschlüssel 2+3 mm, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm ² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm ² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	1,0
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2,0
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	2200-3500
Gewicht [kg]	1,44 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 633
EUR	499,00

KS MR36



Akku-Blechscherer ABSS 18 1.6 E

Schlitzschere, handlich und kurvengängig · offener Schneidkopf für hervorragende Sicht auf den Schnitt · linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · einstellbare Hubzahl

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schneidmesser gerade, 1 Paar Schneidbacken (montiert), Innensechskantschlüssel 2,5 mm, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm ² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm ² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	0,8
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	48
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	2200-3500
Gewicht [kg]	1,24 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 637
EUR	589,00

KS MR36



Akku-Säbelsäge ASAS 18-21 K AS

bürstenloser Motor · SDS-System für schnellen, werkzeuglosen Sägeblattwechsel · integrierte LED · Drehzahl variabel durch Gashebel steuerbar · handliches Design inklusive Softgrip · Electronic Cell Protection schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung ·
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1 Säbelsägeblatt BIM 130 T18 MS, 1 Säbelsägeblatt BIM 130 T5/8 WP, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Hub [mm]	21
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3050
Schnittleistung [mm]	Holz: 200 / Metallprofil: 100
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 586 796
EUR	199,00
KS	MR35



Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS

zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen · stufenlose DrehzahlEinstellung · bürstenloser FEIN PowerDrive Motor · umfangreicher Anwenderschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fräskopf 45° (ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), Innensechskantschlüssel, 3 Klemmschrauben SX, Torx-Schraubendreher, Kupferpaste, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	18
Fasenbreite 45° max. [mm]	5
Fasenhöhe 45° max. [mm]	3,5
Radius max. [mm]	1,2 / 2,5
Leerlaufdrehzahl [m/min]	2400-7500
Gewicht [kg]	2,52 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 898 641
EUR	1075,00
KS	MR36





Akku-Kartuschenpistole AKP 18-600 AS

automatische Rücklauffunktion · 9 Drehzahleinstellungen, manueller Auslöser und stufenlos wählbare Auspressgeschwindigkeit · Leerlauf-Vorschub von bis zu 8 mm/s · Electronic Cell Protection (ECP)

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Auspressdruck [N]	3500
Aufnahmegröße [ml]	Kartuschen: 310/400 Folienbeutel: 300/400/600
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 935 021
EUR	385,00
KS	MR35



Baustellenradio ARAD 18 BC AS

integriertes Bluetooth-Musik-Streaming und Bluetooth-Modul mit Kopplungsmöglichkeit zweier Radios · integrierte DAB+ Funktionalität - direkter Zugang zu gewünschten Radiosendern über Sendervoreinstellungen · robuste Griffe, drehbarer Metallhaken

Lieferumfang: 3V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie, Aux-Kabel, Netzteil

Akkuspannung [V]	18
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich	FM Stereo / DAB+
Gewicht [kg]	2,57
Art.-Nr.	8002 898 660
EUR	199,00
KS	MR35



Akku-Multimaster AMM 500 Plus AS

DC-Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät · 1 Universal E-Cut-Sägeblatt · L-Boxx 136

Akkuspannung [V]	18
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min ⁻¹]	11000-18500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 517 253
EUR	209,00
KS	MR33



Akku-MultiMaster AMM 500 Plus Top AS

DC-Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35+65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Sägeblatt (75 mm), 1 Spachtel, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min ⁻¹]	11000-18500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 517 246
EUR	229,00
KS	MB19



Akku-MultiMaster AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS
 DC-Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel ·
 Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell
 Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und
 Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, je 2 E-Cut Long-Life
 Sägeblätter (35+65 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 1 E-Cut
 Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Sägeblatt (75 mm), 1 Spachtel,
 je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 HM Raspel (Dreieckform),
 1 Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	4
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min ⁻¹]	11000-18500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht [kg]	1,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 517 245
EUR	439,00

KS MR33



Akku-Multimaster AMM 700 Max AS
 bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel ·
 Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell
 Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und
 Tiefentladung · elektronische Schutzabschaltung bei Blockieren des
 Sägeblattes · mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1 Universal E-Cut-Sägeblatt
 (44 mm), L-Boxx 136

Akkuspannung [V]	18
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,0
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 517 250
EUR	279,00

KS MR34



Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top AS
 bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel ·
 Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell
 Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und
 Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · elektronische Schutzabschaltung
 bei Blockieren des Sägeblattes · mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter
 curved (35+65 mm), je 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35+65 mm),
 je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10+32+42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro
 Sägeblatt (32 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 Spachtel,
 je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 E-Cut Long-Life
 Sägeblätter (35 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Raspel
 (Dreieckform), 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Schleifplatte gelocht,
 Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,0
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 517 249
EUR	329,00

KS MB21



Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS
 bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel ·
 Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell
 Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und
 Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · elektronische Schutzabschaltung
 bei Blockieren des Sägeblattes · mechanische Schnittstelle
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, je 2 E-Cut Standard-
 Sägeblätter curved (35+65 mm), je 1 E-Cut Precision Sägeblatt
 (35+65 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10+32+42 mm), 1 E-Cut
 Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1 HM Segmentsägeblatt, 1 Spachtel,
 je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2 E-Cut Long-Life
 Sägeblätter (35 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1 HM Raspel
 (Dreieckform), 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Schleifplatte gelocht,
 Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	4
Oszillationswinkel [°]	2 x 2
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 517 248
EUR	539,00

KS MB21



FLEX



18 V

Akku-Starter-Set P-Set 22 Q

Schiebeakkus mit Ladezustandsanzeige sowie Lade-/Entladeschutz
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät 18 V

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2,5
Art.-Nr.	4681 128 038
EUR	155,00
KS	MX13

FLEX



18 V

Akku-Starter-Set P-Set 55 R

Schiebeakkus mit Ladezustandsanzeige sowie Lade-/Entladeschutz
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät 10,8-18 V

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Art.-Nr.	4681 128 037
EUR	249,00
KS	MX13

FLEX



18 V

Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC HD C

bürstenloser Motor · Turbo-Modus für eine bis zu 27% höhere Drehzahl · Anti-Kickback · Electronic Management System (EMS) · Gasgebeschalter · elektronische Schnellbremse · rutschfester, gummierter Griff · Alu-Druckguss Getriebegehäuse · Metall-Schnellspannbohrfutter mit Anlaufriem und Auto-Lock Funktion · 23 Drehmomentstufen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Bitgarage, Zusatzhandgriff

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	89
Drehmoment max. [Nm]	hart: 158 / weich: 70
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-700 / 2500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 036
EUR	225,00
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Bohrhammer FHE 1-16 18.0-EC C

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz · elektronische Schnellbremse · integrierte LED · entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche · Gasgebeschalter
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag

Akkuspannung [V]	18
Bohrleistung in Beton [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	10
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-810
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4500
Einzelschlagenergie [J]	1,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	1,37 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 035
EUR	199,00
KS	MR20



FLEX

18 V

Akku-Blechscherer SHE 16 18.0-EC C

bürstenloser Motor · Drehzahlvorwahl in 4 Stufen · CDC-Konstantelektronik · Sanftanlauf · Überlastungsschutz · Wiederanlaufsperrung · Temperaturüberwachung · Anti-Kickback · gratfreies schneiden von Blechen · Messerabstand einstellbar auf unterschiedliche Blechdicken · extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm ² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm ² [mm]	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	16
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	950-2050
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 040
EUR	549,00
	•
KS	MR20



FLEX

18 V

Akku-Knabber KNE 16 18.0-EC C

bürstenloser Motor · Drehzahlvorwahl in 4 Stufen · CDC-Konstantelektronik · Sanftanlauf · Überlastungsschutz · Wiederanlaufsperrung · Temperaturüberwachung · Anti-Kickback · werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten · extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm ² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm ² [mm]	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	24
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1950-4250
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 039
EUR	579,00
	•
KS	MR20





FLEX

18 V

Akku-Baustrahler TL 4000 18.0/230

Multifunktionskopf als reine Arbeitsleuchte verwendbar · drei Panels mit zwei Drehachsen für eine freie Positionierung des Lichtwinkels · höhenverstellbar mit Stativ von 1,1 - 2,2 m · Leuchtkörper 180° drehbar · Multifunktionsbedienfeld mit LED Ladestandsanzeige, Aktivierungstaste, Ein/Aus Schalter und USB-C Ladeanschluss · Einknopf-Bedienung zur Montage · für den Betrieb mit 230 V oder 110/120 V geeignet

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Lichtstrom [lm]	1000 / 2000 / 4000
Leuchtmittel	LED
Gewicht [kg]	8,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 042
EUR	279,00
•	•
KS	MR20



FLEX

18 V

Akku-Sauger VC 2 L MC Hip 18.0-EC

bürstenloser Motor · manuellen Filterabreinigung · Flachfaltenfilter · Eco-Mode verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 45 Minuten · Tragegeschirr und Hüftgurt lassen sich einfach per Knopfdruck abnehmen · FLEX Clip-System · Filterfläche 1200 cm²

Lieferumfang: Saugschlauch DN 32 mm x 0,5-2,5 m, Vliesfilterbeutel, Tragegeschirr, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Luftmenge [l/min]	1200
Unterdruck [mbar]	157
Behältervolumen [l]	1,5
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 041
EUR	179,00
•	•
KS	MR20



FLEX



389,00

18 V

Akku-Vakuumheber VLP 18.0 C

Lieferumfang: Schutztasche, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Hubkraft [kg]	170
Vakuum [bar]	max. 0,8
Luftstrom [l/min]	20
Arbeitstemperatur [°C]	0-60
Gewicht [kg]	1,48 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 043
EUR	389,00
•	•
KS	MR20

für Fliesen, Trockenbauplatten, Betonsteine, Glas, Metalle und große Elektrogeräte

auch für staubige, raue oder halbporöse Oberflächen

automatische Nachsaugfunktion

digitales Display liefert kontinuierlich Informationen über den aktuellen Unterdruck

Pumpe stoppt automatisch bei maximalem Vakuum

Electronic Management System (EMS)



FLEX



10.8 V

Akku-Bohrschrauber DD 2G 10.8-EC/4.0 Set

Gasgebeschalter mit Einschaltsperrung · elektronische Schnellbremse · Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion · Alu-Druckguss Getriebegehäuse · integrierte LED · Akkukapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8, Bithalter, Gürtelclip, Bitgarage, L-BOXX 136, Koffereinlage

Akkuspannung [V]	10,8
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Drehmoment max. [Nm]	hart: 58 / weich: 32
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-450 / 0-1700
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,09 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 009
EUR	305,00
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer · Gasgebeschalter mit Einschaltsperrung · Schnellbremse · Alu-Druckguss Getriebegehäuse · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperrung · gummierter Griff · integrierte LED · Metall-Schnellspannbohrfutter mit Anlaufing und Auto-Lock Funktion · Drehmomentstufen 11+1
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, Bithalter, Bitgarage, Koffereinlage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Stein [mm]	16
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	60
Drehmoment max. [Nm]	hart: 90 / weich: 56
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-600 / 0-2300
Schlagzahl [min ⁻¹]	9600-37000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 023
EUR	499,00
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) · 4-Gang Getriebe · Anti-Kickback · Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar · elektronische Schnellbremse · Gasgebeschalter mit Einschaltsperrung · rutschfester, gummierter Griff · integrierte LED
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Zusatzhandgriff, Bitgarage, Gürtelclip, Bithalter, Koffereinlage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	76
Drehmoment max. [Nm]	hart: 135 / weich: 64
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-460 / 910 / 2100 / 4200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Gewicht [kg]	1,5 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 024
EUR	519,00
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 18.0-EC/5.0Set

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) · Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben · Speed command · Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen · elektronische Schnellbremse · Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperrung · rutschfester, gummierter Griff · Alu-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe · integrierte LED
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Gürtelclip, Bitgarage, Koffereinlage L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Drehmoment max. [Nm]	250
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	600-2500
Schlagzahl [min ⁻¹]	3300
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Gewicht [kg]	1,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 022
EUR	499,00
KS	MR20



THERMA-TECH™
X LITHIUM
POWER PLUS

18 V

Bereit für jede Überstunde.

Das FLEX Akku-System.

Du bist kein Performer. Du bist Proformer.
Dank des langlebigen Akku-Systems mit
Therma-Tech™ Technologie.

Volle Power ist für Dich selbstverständlich. Für unsere Akkus auch.
Die patentierte Therma-Tech™ Technologie schützt vor Überhitzung,
verlängert die Laufzeit und sorgt dafür, dass der Akku erst Pause macht,
wenn Du zufrieden bist. Mehr auf www.flex-tools.com



2.5 Ah



5.0 Ah



NEU

8.0 Ah

this is proformance

FLEX



FLEX

18 V

Akku-Schrauber DW 45 18.0-EC/2.5 Set

Electronic Management System (EMS) · bürstenloser Motor · Gasgebeschalter mit Einschaltsperrung · elektronische Schnellbremse · integrierte LED · Akkukapazitätsanzeige

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Tiefenanschlag, Bitgarage, Gürtelclip, L-BOXX 136, Koffereinlage

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2,5
Drehmoment max. [Nm]	hart: 28
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-4500
Schrauben-Ø [mm]	4,2
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht [kg]	0,98 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 017
EUR	399,00
	•
KS	MR20



FLEX

18 V



Akku-Bohrhammer CHE 18.0-EC/5.0 Set

bürstenloser Motor · Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion · elektronisch Schnellbremse · Drehstopp · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Zusatz-Handgriff, Tiefenanschlag, L-BOXX, Koffereinlage

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1400
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4500
Einzel Schlagenergie [J]	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 004
EUR	529,00
	•
KS	MR20



FLEX

18 V



Akku-Bohrhammer CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

bürstenloser Motor · Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung · Drehstopp · Werkzeug-Schnellwechselsystem · Electronic Management System (EMS) · entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche · Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion · Schnellbremse · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Bohrfutter BF SDS-plus CHE2, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffereinlage, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-980
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4350
Einzel Schlagenergie [J]	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht [kg]	3,18 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 025
EUR	569,00
	•
KS	MR20





FLEX

18 V

Ø 125

Akku-Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC/5.0 Set

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) · Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperrung · Temperaturüberwachung · Überlastschutz · CDC-Konstantelektronik · elektronische Bremse · Anti-Kickback · perfekter Staubschutz · Softgrip-Einlagen · schräg montierten Seitenhandgriff · Spindelarretierung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Schutzhaube schleifen, Zusatzhandgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter, Koffereinlage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3500-9000
Schleifspindel	M14
Gewicht [kg]	1,85 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 019
EUR	555,00
	•
KS	MR20



FLEX

18 V

Akku-Stichsäge JS 18.0-EC/5.0 Set

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) · Anlaufautomatik · Überlastschutz · Elektronischer Schalter beidseitig bedienbar · werkzeugloser Sägeblattwechsel · doppelte Rollen-Sägeblattführung · Säge Tisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45° · abnehmbarer Kunststoffgleitschuh · integrierte Blaufunktion · LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Gleitschuh, Spanflugschutz, Spanreißschutz, Absaugadapter, Sortiment Sägeblätter, Koffereinlage, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Schnitttiefe in Holz [mm]	120
Schnitttiefe in Stahl [mm]	8
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3500
Hub [mm]	26
Gewicht [kg]	2,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 018
EUR	529,00
	•
KS	MR20



FLEX

18 V

Akku-Säbelsäge RSP DW 18.0-EC/5.0 Set

bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz · bis zu 40% weniger Vibrationen durch die doppelt gelagerte Hubstangenführung · Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start · stufenlose Drehzahlregulierung · Sägeblatt um 180° wendbar · Sägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbar
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Koffereinlage, L-BOXX 238

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Hub [mm]	32
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3000
Schnittleistung [mm]	Holz: 300 / Metall: 20
Gewicht [kg]	4,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 501 630
EUR	519,00
	•
KS	MR20



FLEX



18 V

Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC/5.0 Set

bürstenloser Motor · Akkukapazitätsanzeige · doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verklemmen des Sägeblattes bei Winkelschnitten · Spindelarrretierung · Schwenkbereich 0° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten · nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, HM-Sägeblatt Z-24 WZ, Staubsack, Saugadapter, L-BOXX 374, Koffereinlage

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Schnitttiefe 90° [mm]	62
Schnitttiefe 45° [mm]	38
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	165x20
Gewicht [kg]	3,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 015
EUR	519,00
	•
KS	MR20

FLEX



18 V

Akku-Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE MH 18.0-EC/5.0 Set + MH-R

FLEX-Technik: flexible Antriebswelle · Wechselkopfsystem · bürstenloser Motor · Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz · Elektronik: Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Überlastschutz, Wiederanlaufsperr und Temperaturüberwachung · Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment · kardanisch gelagerter Schleifkopf · staubgeschützter Ein-/Ausschalter · Neigungswinkel am Kopf 100°

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, Segmentschleifkopf MH-R, Clip-Schnellspannung SH-FC 32, Transporttasche

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	5
Schleifscheiben-Ø [mm]	225
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1150-1800
Länge [mm]	1440
Gewicht [kg]	3,8
Art.-Nr.	4681 128 026
EUR	889,00
	•
KS	MR20

FLEX

869,00



18 V

Akku-Rinnenträgereinlassfräse RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät CA 10.8/18.0, HSS-Wendmesser-Satz (4 Stück), Schraubendreher, Gabelschlüssel, SW 30/17, Koffereinlage, L-BOXX 238

Akkukapazität	18 V
Akkuspannung [Ah]	5
Hobelbreite [mm]	40
Hobeltiefe [mm]	6-8
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3800-6200
Gewicht [kg]	2,96 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 128 027
EUR	869,00
	•
KS	MR20

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

bürstenloser Motor

Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperr, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion

Ein-/Ausschalter mit Totmann-Funktion



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



18 V

36 V

Akku-Starter-Set UC 18 YSL3WHZ

für alle neuen MULTI VOLT, sowie die aktuellen 18V Maschinen · gesichert gegen Tiefenentladung, Überladung, Überlastung und Überhitzung · 4-stufige Ladezustandsanzeige · große vollfarbige LED Anzeige · integrierter Kühlventilator · kein Problem bei Ladevorgänge von -10° bis +55°

Lieferumfang: 2 Akkus BSL36A18X 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah), Ladegerät UC18YSL3

Akkuspannung [V]	18 / 36
Akkukapazität [Ah]	2,5 / 5
Art.-Nr.	4681 117 019
EUR	285,00
KS	MC03



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



36 V

Akku-Schlagschrauber WR 36 DFW22

Multi-Volt-Akku-Technologie · bürstenloser Motor · Regelelektronik · elektrische Bremse · absolut rückschlagfreies Arbeiten · integrierte LED · Staub und Wasser geschützt IP56 · 4 stufiger Drehmoment-Wahlschalter · Auto-Stopp-Modi für eine Vielzahl von Anwendungen und stoppt 1,2 Sekunden nach Schlagbeginn, um ein Überdrehen der Schrauben/Bolzen zu verhindern · 2400 Nm max. Lösemoment

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HiK-System Case III

Akkuspannung [V]	36
Drehmoment max. [Nm]	690 / 1010 / 1320 / 1900
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-600 / 900 / 1200 / 1500
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-1600 / 1900 / 2200 / 2600
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt
Schrauben-Ø	M12-M36
Gewicht [kg]	3,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 117 020
EUR	459,00
KS	MC03



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



36 V

Akku-Schlagschrauber WR 36 DEW22

Multi-Volt-Akku-Technologie · bürstenloser Motor · Regelelektronik · elektrische Bremse · absolut rückschlagfreies Arbeiten · integrierte LED · Staub und Wasser geschützt IP56 · vier Auto-Stopp-Modi für eine Vielzahl von Anwendungen, stoppt nach einer voreingestellten Zeitspanne, um ein Überdrehen der Schrauben zu verhindern · Reibring und Sicherungsstift · 1050 Nm max. Lösemoment

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HiK-System Case II

Akkuspannung [V]	36
Drehmoment max. [Nm]	770
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1500 / 1800 / 2100 / 2400
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-2200 / 2600 / 3000 / 3400
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M10-M24
Gewicht [kg]	1,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 117 012
EUR	319,00
KS	MC03



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



36 V

Akku-Oberfräse M 36 12DAW22

Multi-Volt-Akku-Technologie · bürstenloser Motor · Konstantelektronik und Sanftanlauf · stufenlos regelbar · elektrischer Bremse · optimal positionierter Ein-/Ausschalter · 2 integrierte LEDs · ca. 40% leichter als ein kabelgebundenes Modell · Spindelarretierung

Lieferumfang: 2 Spannzangen, Reduzierhülse 12 auf 6 mm, Schablonenführung, Schlüssel, Staubabsaug-Adapter-Set, Parallelanschlag, HiK-System Case IV, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	36
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000-25000
Werkzeugaufnahme [mm]	8 / 12
Fräskorbhub [mm]	50
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 117 015
EUR	449,00
KS	MC03

DRIVEN BY TECHNOLOGY



Wir arbeiten stetig an neuen Technologien und optimieren unsere Innovationen für die beste Performance unserer Elektrowerkzeuge. HiKOKI steht für Professionalität und Leistung – das ist unser Antrieb und unsere tägliche Motivation. Wir bringen Ihre Projekte aufs nächste Level – einfach, schnell und effizient.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



36 V

Akku-Baustahlschneid- und Biegegerät VB 3616 DAW2Z

Multi-Volt-Akku-Technologie · bürstenloser Motor · weltweit erstes kabelloses Baustahl Schneid- und Biegegerät · für Montage und Baustelle · schnelle und präzise Schnittleistungen · automatischer Rücklauf bei Erreichen des voreingestellten Winkel

Lieferumfang: Messer, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	36
Biegeleistung-Ø [mm]	10-16
Schnittleistung-Ø [mm]	10-16
Schnittzeit [s]	Ø16 - 2,6
Biegezeit [s]	Ø16 180° - 3,8
Gewicht [kg]	18,9-19,2
Art.-Nr.	4681 117 018
EUR	2499,00
•	
KS	MC03



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



36 V

Akku-Nagler NR 3675 DDW6Z

weltweit erster Akkunagler zur Verarbeitung von Duplex-Nägeln · bürstenloser Motor · werkzeuglos verstellbare Eintreibtiefe · Einzel- und Kontaktauslösung · integrierte LED · 2-Stufen Sicherheitsschalter · automatische Abschaltung · "Trockenschuss"-Sperrung · kompatibel auch für den AC/DC Adapter ET36A · für den Bau temporärer Holzkonstruktionen wie Betonschalungen und Gerüste · Eintreibung 2 Nägel/Sekunde - 900 je Akkuladung

Lieferumfang: Schutzbrille, Innensechskantschlüssel, HIK-System-Case IV, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	36
Nageltyp/Länge [mm]	3,3 x 45/57/75 Duplex
Neigungswinkel [°]	20
Magazinkapazität	35
Gewicht [kg]	4,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 117 017
EUR	669,00
•	
KS	MC03



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



979,00

36 V



Akku-Bohrhammer DH 36 DMAWAZ

Lieferumfang: 2 Akkus BSL36B18, Ladegerät UC18YSL3, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Akkuspannung [V]	36
Akkukapazität [Ah]	4
Bohrleistung in Beton [mm]	40 (105)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	260-590
Schlagzahl [min ⁻¹]	1420-2860
Einzelschlagenergie [J]	7,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht [kg]	7,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 117 000
EUR	979,00
•	
KS	MC03

bürstenloser Motor

Konstantelektronik

Soft-Touch Handgriff: Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip

Reactive Force Control (RFC) stoppt den Motor, bei plötzlicher ruckartiger Überlastung

integrierte LED

MULTI-VOLT-Akku-Technologie: AC Power, DC Freedom

12-fach Meißelverstellung



● steinel



Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011 Solo

Allrounder - handlich, leicht, punktgenau · professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben · hohe Fördermenge · wechselbare Düse · bis zu 100 Minuten Arbeitsleistung (Akku 2,0 Ah)

Lieferumfang: 3 Klebesticks, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Klebeleistung [g/min]	22
Aufheizzeit [min]	< 2
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Temperatur [°C]	130 / 200
Genauigkeit [°C]	± 5
Gewicht [kg]	0,38 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 892 781
EUR	68,95
KS	MB12

● steinel



Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011

Allrounder - handlich, leicht, punktgenau · professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben · hohe Fördermenge · wechselbare Düse · bis zu 100 Minuten Arbeitsleistung

Lieferumfang: CAS-Akku, Ladegerät, 3 Klebesticks, Pappkoffer

Akkuspannung [V]	18
Akkukapazität [Ah]	2
Klebeleistung [g/min]	22
Aufheizzeit [min]	< 2
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Temperatur [°C]	130 / 200
Genauigkeit [°C]	± 5
Gewicht [kg]	0,38 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 892 782
EUR	185,00
KS	MB12

● steinel



Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH 5 KF

4 anwendungsspezifische Programme · Aufheizphase weniger als 4 Sek. · nach 20 Sekunden sind 500° C erreicht · digitale Temperatureinstellung in 10° C · Luftmenge in 6 Stufen digital regulierbar · Display zur Kontrolle von Temperatur und Luftmenge · Keramikheizung · Thermosicherung · kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL

Lieferumfang: Kunststoffkoffer, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Lufttemperatur [°C]	50-500
Luftmenge [l/min]	300
Gewicht [kg]	0,66 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 892 776
EUR	209,00
KS	MB12

● steinel



Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH 7

kabelloses Nacharbeiten auf dem Dach sowie für Elektroinstallationen und Reparaturen · Dauereinsatz geeignet · Aufheizzeit bis 350°C in unter 4 Sekunden · 9 digital gesteuerte Temperaturstufen · Status LED für Temperatur und damit für eine optimale Akku-Nutzung

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Koffer

Akkuspannung [V]	18
Lufttemperatur [°C]	150-550
Luftmenge [l/min]	200
Gewicht [kg]	0,65 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4000 892 784
EUR	219,00
KS	MB12

Die Welt spricht Akku.

Heat at Work. – Thermowerkzeuge der Spitzenklasse made by STEINEL. Die handlichen Multitalente bestehen durch erstklassige Qualität, einfache Bedienung und ausgezeichnete Performance. Profis brauchen immer mehr flexibel einsetzbare Lösungen. Wir setzen auf die besten Akku-Lösungen und sorgen so dafür, dass auf den Baustellen nicht viele verschiedene Akkus und Ladegeräte benötigt werden. Das spart Kosten und schont die Umwelt.

Akku-Heißluftgebläse MobileHeat 7

- Schnell startklar: 350 °C in unter 4 Sekunden
- Regelbare Temperatur: 9 Stufen von 150-550 °C
- 100 % kompatibel mit 18V AMPShare Akku von Bosch



works with
AMPShare
Powered by **BOSCH**
ampshare.com

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011

- In nur zwei Minuten aufgeheizt
- Kabelloses Kleben: 90 Minuten mit einer Ladung
- Für hohen Bedarf: 20 g/min. Fördermenge



works with
CAS
powered by **metabo**

Akku-Tacker J-551

- Verarbeitet Flachdrahtklammern bis 14 mm und Nägel bis 16 mm
- Super schnell: 3 Schuss pro Sekunde



works with
CAS
powered by **metabo**

Weitere Informationen unter www.steinel.de



BOSCH
Technik fürs Leben



Seite 2/3-2/25

metabo



Seite 2/26-2/35

Makita



Seite 2/36

DEWALT



Seite 2/37-2/44

FEIN



Seite 2/45-2/65

RUKO



Seite 2/66

BDS
MASCHINEN



Seite 2/67

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Seite 2/68-2/72

FLEX



Seite 2/73-2/80

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Seite 2/81-2/82

MIRKA



Seite 2/83

steinel



Seite 2/84-2/85



Bohrmaschine GBM 10 RE Professional

kompaktes Design · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Rechts/Linkslauf · Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision · Softgrip
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Alu [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-2600
Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4681 202 014
EUR	139,00
KS	MB28



Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional

Spatengriff für guten Halt · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Rechts-/Linkslauf · auch zum Rühren geeignet · synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, umschalten während des Laufes möglich · Spindelhalb-Ø 43 mm · Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert · hohe Lebensdauer durch wälzgelagerten Motor und Getriebe · ideal für Schalungsbohrungen
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzgriff, Tiefenanschlag

Bohrleistung in Stahl [mm]	16/8
Bohrleistung in Alu [mm]	20/13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/20
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-600 / 0-1450
Bohrfutterspannweite [mm]	16
Spindelaufnahme	B16
Drehmoment max. [Nm]	22 / 50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	4680 890 260
EUR	825,00
KS	MB28



Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

Drehzahlvorwahl mit Stellrad · kein Durchrutschen des Bohrers dank hoher Klemmkraft und selbsttätigem Nachspannen beim Bohren · Eckmaß 29 mm · voll kugel- und wälzgelagert · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Überlastkupplung · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Präzisionsbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	13/8
Bohrleistung in Alu [mm]	20/12
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32/20
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1000 / 0-3000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	39,5 / 12,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	4681 202 000
EUR	275,00
KS	MB28



Bohrmaschine GBM 50-2 Professional

Belastungsanzeige und Service-Display · Lasertechnologie des Werkzeugs zur schnellen Zielerfassung und gleichzeitig Schutz des Systems zur Abschaltung der Stromversorgung gegen Stromschläge · starke Magnetkraft ermöglicht stabile Bohrungen in alle Richtungen
Lieferumfang: Adapter für Ringschneider, 3 Sechskantschlüssel, Austreiber MT2, Reduzierhülse MT2/MT1, Führungsstift, Sicherheitsschlaufe, Kühlmittelbehälter, Halterung für Kühlmittelbehälter, Kurbelgriff, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Stahl [mm]	1,5-50
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	50-250 / 100-510
Spindelaufnahme	MT2 - DIN 228
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	14,7
Art.-Nr.	8000 654 059
EUR	1545,00
KS	MB28



Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional

klein und kompakt für einfaches Arbeiten und eine einfache Handhabung · leistungsstark in verschiedensten Anwendungsgebieten · professionelle Haltbarkeit und Lebensdauer · bestes Preis-/Leistungsverhältnis · optimal für den Einhand-Gebrauch

Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm, Handgriff, Tiefenanschlag

Bohrleistung in Beton [mm]	13
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-2800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	4681 102 034
EUR	81,95

KS MB28



Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

Metallgetriebegehäuse · mechanische Überlastkupplung · Softgrip · Drehzahlvorwahl · Rechts/Linkslauf · Bosch Hochleistungsmotor · drehbare Bürstenplatte · Kugeltülle · Constant-Elektronik · Torque-Control

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	22/13
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-900 / 0-3000
Schlagzahl max. [min ⁻¹]	0-51000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	43 / 20,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	4681 202 012
EUR	285,00

KS MB28



Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional

Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen - KickBack Control - Getriebegehäuse aus Metall

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-Case

Bohrleistung in Beton [mm]	18/13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1000 / 0-3000
Schlagzahl max. [min ⁻¹]	0-51000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	36 / 15,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	8000 461 729
EUR	215,00

KS MB28



Schlagbohrmaschine GSB 24-2 Professional

Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment für die meisten schweren Anwendungen · KickBack Control · Getriebegehäuse aus Metall

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-Case

Bohrleistung in Beton [mm]	22/13
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-900 / 0-3000
Schlagzahl max. [min ⁻¹]	0-51000
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	40 / 14,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	8000 344 057
EUR	249,00

KS MB28



Bohr- und Meißelhammer GBH 2-21 Professional

verbesserte Leistung und höhere Effizienz · zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln · Schalter mit variabler Drehzahl · Feststelltaste für kontinuierliches Bohren

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	21
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	720
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1200
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4800
Einzel Schlagenergie [J]	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	8000 771 555
EUR	145,00
KS	MB28



Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 F Professional

verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung · 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	830
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-900
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4000
Einzel Schlagenergie [J]	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	4681 402 019
EUR	255,00
KS	MB28



215,00



Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 Professional

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	830
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-900
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4000
Einzel Schlagenergie [J]	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	4681 402 015
EUR	215,00
KS	MB28

verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung

27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung

drehbare Bürstenplatte

Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine



Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 Professional
 beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-900
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4000
Einzel Schlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	4681 402 016
EUR	295,00
KS	MB28



Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 F Professional
 beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-900
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4000
Einzel Schlagenergie [J]	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	4681 402 018
EUR	335,00
KS	MB28





Technik fürs Leben



Bohr- und Meißelhammer GBH 3-28 DFR Professional

ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise · Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz oder Metall · Dreh- und Schlagstopp · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung · Rechts/Linkslauf · Vibration-Control · Vibrationswert 12 m/s²

Lieferumfang: Zusatzhandgriff Tiefenanschlag, Schnellspannfutter 13 mm, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-900
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4000
Einzel Schlagenergie [J]	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	4681 402 202
EUR	425,00
KS	MB28



Technik fürs Leben



Bohr- und Meißelhammer GBH 4-32 DFR Professional

vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten · Metallgetriebegehäuse · kompakte Bauweise · Überlastkupplung · blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus und Schnellspannfutter zum Bohren in Holz und Metall · Rechts/Linkslauf · Vibration-Control · Vibrationswert 10 m/s²

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	32
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-800
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-3600
Einzel Schlagenergie [J]	4,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,7
Art.-Nr.	4681 102 080
EUR	655,00
KS	MB28



Technik fürs Leben

785,00



Bohr- und Meißelhammer GBH 5-40 DCE Professional

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	40
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	170-340
Schlagzahl [min ⁻¹]	1500-3050
Einzel Schlagenergie [J]	8,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,8
Art.-Nr.	4680 890 300
EUR	785,00
KS	MB28

Turbo-Power

Vibration-Control

Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort

Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl automatische Schalterarretierung

Kugeltülle

Überlastkupplung

Vibrationswert: 10/7 m/s² (Hammerbohren/Meißeln)



Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 D Professional

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	45
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-305
Schlagzahl [min ⁻¹]	1380-2720
Einzel Schlagenergie [J]	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,2
Art.-Nr.	4681 402 009
EUR	995,00
KS	MB28



Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 DV Professional

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz · Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb · niedrige Vibrationen von nur 7 m/s² beim Bohren durch 3-fach Vibrationsdämpfungssystem

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	45
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-305
Schlagzahl [min ⁻¹]	1380-2760
Einzel Schlagenergie [J]	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,9
Art.-Nr.	4681 402 213
EUR	1055,00
KS	MB28



1065,00



Meißelhammer GSH 11 VC Professional

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Reinigungstuch, Fetttube, Spitzmeißel, Koffer

Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Schlagzahl [min ⁻¹]	900-1700
Einzelschlagenergie [J]	23
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,4
Art.-Nr.	4681 402 215
EUR	1065,00
	•
KS	MB28

bestes Leistungs-Gewicht

geringe Vibrationen durch entkoppelte Handgriffe und optimiertes Schlagwerk

optimal für abwärts Anwendungen

sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl

einstellbare Schlagstärke

Service-Display

Constant Electronic

Vibrationswert 8,0 m/s²



Meißelhammer GSH 5 CE Professional

hohe Abtragsleistung Constant Electronic · Vibration-Control · robustes Metallgehäuse · Stellrad zur variablen Einstellung der Schlagzahl · automatische Schalterarretierung · Vario-Lock

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Schlagzahl [min ⁻¹]	1300-2900
Einzelschlagenergie [J]	8,3
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,2
Art.-Nr.	4680 890 322
EUR	679,00
	•
KS	MB28



Meißelhammer GSH 11 E Professional

extreme Schlagkraft für hohe Abtragsleistung · vibrationsarm · breiter Schiebeshalter · Vario-Lock · Constant Electronic mit Schlagzahlvorwahl · rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzhandgriff · Service Display

Lieferumfang: Flachmeißel, Zusatzgriff, Fetttube, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Schlagzahl [min ⁻¹]	900-1890
Einzelschlagenergie [J]	16,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,1
Art.-Nr.	4680 890 321
EUR	815,00
	•
KS	MB28



Ø 125

Winkelschleifer GWS 7-125 Professional

Griffumfang nur 176 mm · flacher Getriebekopf · speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	720
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	4681 502 019
EUR	72,95
KS	MB28



Ø 125

Winkelschleifer GWS 12-125 Professional

funktionaler, ergonomischer und ökonomischer Winkelschleifer für den täglichen Gebrauch · robuster und leistungsstarker Motor mit guter Überlastfähigkeit · schlüssellos verstellbare Schutzhaube

Lieferumfang: anklippbare Trennschutzhaube (Kunststoff), Aufnahmeflansch, SDS-Überwurfmutter, Schutzhaube, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	8003 586 873
EUR	98,95
KS	MB28



109,00

Ø 125

Winkelschleifer GWS 12-125 SDS-clic Professional

Lieferumfang: SDS-clic Spannmutter, anklippbare Trennschutzhaube (Kunststoff), Aufnahmeflansch, SDS-Überwurfmutter, Schutzhaube, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	8003 586 874
EUR	109,00
KS	MB28

funktionaler, ergonomischer und ökonomischer Winkelschleifer für den täglichen Gebrauch

robuster und leistungsstarker Motor mit guter Überlastfähigkeit

schlüssellos verstellbare Schutzhaube



BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 14-125 Professional

leistungsstarker Motor für maximale Produktivität durch mehr Leistung und bessere Robustheit · erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Vibrationsdämpfung · Spindelarretierung

Lieferumfang: Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Aufnahme­flansch, Spannflansch

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	4681 502 037
EUR	185,00
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWX 14-125 Professional

X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre · anschließend zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme

Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	4681 502 056
EUR	159,00
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWX 14-125 S Professional

leistungsstarker Motor für maximale Produktivität durch mehr Leistung und bessere Robustheit · erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Vibrationsdämpfung und Drehzahlvorwahl · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme

Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	4681 502 025
EUR	215,00
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 125

Winkelschleifer GWS 17-125 S Professional

leistungsstarker Motor für maximale Produktivität durch mehr Leistung und bessere Robustheit · erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Vibrationsdämpfung und Drehzahlvorwahl · Spindelarretierung

Lieferumfang: Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Aufnahme­flansch, Spannflansch

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	4681 502 027
EUR	239,00
KS	MB28



Winkelschleifer GWX 17-125 S Professional
 leistungsstarker Motor für maximale Produktivität durch mehr Leistung und bessere Robustheit · erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Vibrationsdämpfung und Drehzahlvorwahl · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	4681 502 026
EUR	265,00
KS	MB28



Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional
 höchster Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Anwendungen für kleine Winkelschleifer dank des Weltweit ersten 1900-Watt-Motors · komfortable Handhabung auch für den Dauereinsatz und Überkopfarbeiten · KickBack Stop · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	4681 502 003
EUR	265,00
KS	MB28



Winkelschleifer GWX 19-125 S Professional
 X-LOCK System: maximaler Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel · höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage · volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre · ausschließlich zur Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit X-LOCK Aufnahme
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4681 502 044
EUR	289,00
KS	MB28



Winkelschleifer GWS 17-150 S Professional
 leistungsstarker Motor für maximale Produktivität durch mehr Leistung und bessere Robustheit · erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Vibrationsdämpfung und Drehzahlvorwahl · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spanflansch

Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2400-9700
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4681 502 028
EUR	269,00
KS	MB28



Ø 230

Winkelschleifer GWS 20-230 P Professional

hohe Abtragsleistung dank neuem 2.000-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse · geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer · Softstart · Restart Protection · PROtection Schalter
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,4
Art.-Nr.	4681 502 004
EUR	145,00
	•
KS	MB28

Ø 230

Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional

hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse · geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer · Softstart · Restart Protection · Tri control Schalter (arretierbar)
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,4
Art.-Nr.	4681 502 011
EUR	175,00
	•
KS	MB28



Ø 230

Winkelschleifer GWS 24-230 PZ Professional

kraftvoller 2.400-W-Motor für solides Trennen und Schleifen · revolutionärer CYCLON TECH-Staubschutz verlängert die Werkzeuglebensdauer mit bis zu 90 % Staubbentfernung · weniger Vibrationen und mehr Komfort dank Anti-Vibration-Zusatzhandgriff · Softstart · Restart Protection · Totmannschalter

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	8001 269 165
EUR	209,00
	•
KS	MB28



Ø 230

Winkelschleifer GWS 24-230 JZ Professional

kraftvoller 2.400-W-Motor für solides Trennen und Schleifen · revolutionärer CYCLON TECH-Staubschutz verlängert die Werkzeuglebensdauer mit bis zu 90 % Staubbentfernung · weniger Vibrationen und mehr Komfort dank Anti-Vibration-Zusatzhandgriff · Softstart · Restart Protection · Tri Control Schalter (arretierbar)

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	8001 269 164
EUR	209,00
	•
KS	MB28



Ø 230

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional

Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop · drehbarer Bügel-Hauptgriff

Lieferumfang: Aufnahme­flansch, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	4681 502 036
EUR	269,00
	•
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 230

Winkelschleifer GWS 30-230 B Professional

bürstenloser Motor · weniger Verschleiß und minimale Ausfallzeiten dank Betrieb ohne Kohlebürsten · hohe Überlastfähigkeit · TRlcontrol-Schalter · Bremssystem · Kickback Control · Restart Protection · Vibration Cancelling System · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · LED-Werkzeugstatusanzeige

Lieferumfang: Zweilochschlüssel, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Schutzhaube

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	8002 378 452
EUR	399,00
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



Ø 180

Winkelschleifer GWS 30-180 PB Professional

bürstenloser Motor · weniger Verschleiß und minimale Ausfallzeiten dank Betrieb ohne Kohlebürsten · hohe Überlastfähigkeit · PROtection-Schalter (Totmann-Schalter) · Bremssystem · Kickback Control · Restart Protection · Vibration Cancelling System · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · LED-Werkzeugstatusanzeige

Lieferumfang: Zweilochschlüssel, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Schutzhaube

Schleifscheiben-Ø [mm]	180
Nennaufnahmeleistung [W]	2800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,7
Art.-Nr.	8002 378 451
EUR	399,00
KS	MB28



BOSCH
Technik fürs Leben



249,00

Geradschleifer GGS 28 CE Professional

Lieferumfang: 2 Maulschlüssel, Spanneinheit: Spannmutter & Spannzange 6 mm

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	10000-28000
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	4681 602 010
EUR	249,00
KS	MB28

neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte

Sanftanlauf

KickBack-Stop

Constant-Electronic

Abschaltkohlebürsten

doppelt abgedichtete und gummigebettete Kugellager

Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer



Geradschleifer GGS 30 LS Professional

ideal für anspruchsvolle Metallarbeiten und das Schleifen von Stein · Spindelarreterierung · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: Spannzange 6 mm mit Überwurfmutter, Spannschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	7000-33000
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	8003 586 870
EUR	249,00
	•
KS	MB28



Geradschleifer GGS 8 CE Professional

neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm

Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2500-8000
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4681 602 013
EUR	379,00
	•
KS	MB28



505,00

Knabber GNA 75-16 Professional

Lieferumfang: Stempel, Matrize

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	40
Eintauch-Ø [mm]	21
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	2600
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	4680 890 520
EUR	505,00
	•
KS	MB28

schlanke und schmale Bauweise

Arbeiten nach Anriss und Schablone einfach möglich

werkzeuglos austauschbare Schneidwerkzeuge

werkzeuglos drehbare Matrize für die Bearbeitung von Wellblech und Trapezblech

Spanauswurf nach unten



Knabber GNA 3,5 Professional

zum verbindungs-freien Trennen von legierten Stählen und nicht rostenden Stahlblechen · Arbeiten nach Anriss und Schablone · Matrizenhalter auf Blechdicke einstellbar, sorgt für vibrationsfreies Arbeiten

Lieferumfang: Haltebügel, Matrize, Stempel, Stiftschlüssel 4 mm, Zusatzhandgriff

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	3,5
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	1,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	4
Schneidspurbreite [mm]	6
Kurvenradius min. [mm]	70
Eintauch-Ø [mm]	41
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1000
Nennaufnahmeleistung [W]	620
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	8000 343 373
EUR	1079,00
	•
KS	MB28



Blechschere GSC 75-16 Professional

optimale Führung durch schmalen Griffumfang · hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand · hervorragende Kurvengängigkeit · einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser · optimale Sicht auf die Schnittlinie

Lieferumfang: Messer, Sechskantschlüssel

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2,2
Kurvenradius min. [mm]	35
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	5200
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4680 890 526
EUR	439,00
	•
KS	MB28



Schlagschrauber GDS 30 Professional

hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht · Rechts-/Linkslauf · V-Nutenschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer · Zusatzgriff mit Stützteller in 2 Positionen montierbar
Lieferumfang: Zusatzgriff, Aufhängebügel

Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1000
Schrauben-Ø	M30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	860
Nennaufnahmeleistung [W]	920
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,3
Art.-Nr.	4680 890 349
EUR	1319,00
KS	MB28



Stichsäge GST 150 CE Professional

hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen Motor · extrem robuste und verbiege resistente Fußplatte · hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem · ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen · 4-stufige Pendelung · elektronische Drehzahlvorwahl · Constant Electronic
Lieferumfang: 1 Sägeblatt T144D, Saugdüse, Spanreißschutz, Abdeckhaube, L-BOXX

Schnitttiefe in Holz [mm]	150
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	780
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	500-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4681 702 020
EUR	255,00
KS	MB28



Stichsäge GST 90 E Professional

SDS-werkzeugloser Sägeblattwechsel · verbiege resistente Stahlfußplatte · vorbildliche Laufruhe · 4-Stufen Pendelhub
Lieferumfang: 1 Sägeblatt, Absaugset, Spanreißschutz, Handwerkerkoffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	90
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	650
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	500-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	4681 702 000
EUR	175,00
KS	MB28



Stichsäge GST 160 CE Professional

hochpräzise Sägeblattführung durch den patentierten Doppelroller · perfekte Kontrolle durch kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang · hohe Leistungsreserven · Constant-Electronic · werkzeugloser Sägeblattwechsel (SDS)
Lieferumfang: Sägeblätter 1 x T144DP, 1 x T244D, 1 x T308B, Spanreißschutz, Absaugadapter, L-BOXX

Schnitttiefe in Holz [mm]	160
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	800-3000
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	4681 702 006
EUR	335,00
KS	MB28



Säbelsäge GSA 1100 E Professional

integrierte LEDs · Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand · gummiertes Getriebegehäuse
Lieferumfang: 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

Hub [mm]	28
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2700
Schnittleistung [mm]	Holz: 230 / Metall: 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	4681 702 016
EUR	195,00
	•
KS	MB28

Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional

integrierte LEDs · Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand · gummiertes Getriebegehäuse · Anti-Vibrations-Handgriff · Constant-Electronic · Pendelhub · werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag
Lieferumfang: 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

Hub [mm]	28
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2900
Schnittleistung [mm]	Holz: 230 / Metallprofile: 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,1
Art.-Nr.	4681 702 017
EUR	285,00
	•
KS	MB28



665,00



Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional

Lieferumfang: 2 Sägeblattsätze (Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips), Absaugadapter, Schwert

Hub [mm]	50
Schnitt-L. [mm]	350
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	850-2500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	4680 890 595
EUR	665,00
	•
KS	MB28

Eintauchfunktion durch spezielle Schwertgeometrie

stabiles, verwindungsfreies Schwert

gegenläufige Sägeblätter

SDS-Sägeblattwechsel

Constant-Electronic

Staubsauger-Anschluss



Tauchkreissäge GKT 55 GCE Professional
 hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendes Führungsschienensystem für extrem präzise Schnitt-Ergebnisse · effizientes Staubabsaugsystem · konstante Drehzahl · Drehzahlvorwahl · Spindelarretierung · Überlastschutz und Sanftanlauf
Lieferumfang: HM Sägeblatt, Führungsschiene FSN 1400, L-BOXX

Schnitttiefe 90° [mm]	57
Schnitttiefe 45° [mm]	42
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3600-6250
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,7
Art.-Nr.	8001 269 205
EUR	735,00
•	
KS	MB28



Handkreissäge GKS 190 Professional
 höchste Motorleistung ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien · höchste Schnitttiefe und Neigungseinstellung · bestes Leistungsgewicht · sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung · kein Spaltkeil · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt Parallelschlag, Absaugadapter

Schnitttiefe 90° [mm]	70
Schnitttiefe 45° [mm]	48
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5500
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	4681 702 019
EUR	195,00
•	
KS	MB28



Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
 für kraftvolle Schnitte in verschiedenen Materialien und Kompatibilität mit der Führungsschiene auch von anderen Markenherstellern · Constant Electronic · mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, Sanftanlauf und Spindelarretierung
Lieferumfang: HM Sägeblatt, Führungsschiene FSN 1400, L-BOXX

Schnitttiefe 90° [mm]	65
Schnitttiefe 45° [mm]	48
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2300 - 5000
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	8001 269 204
EUR	459,00
•	
KS	MB28



Handkreissäge GKS 85 G Professional
 Hochleistungsmotor · für hoch präzise lange, gerade Schnitte in verschiedenen Materialien · Kompatibilität mit den Führungsschienen auch von anderen Markenherstellern · Spindelarretierung · Fußplatte aus Aluminiumdruckguss · Absaugstutzen · Sanftanlauf

Schnitttiefe 90° [mm]	85
Schnitttiefe 45° [mm]	65
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	235 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	8001 269 203
EUR	495,00
•	
KS	MB28



Oberfräse GLF 55-6 Professional

ultrakompakte Laminatfräse ermöglicht eine mühelose einhändige Werkzeugkontrolle · ultraschlankes Gehäuse · transparente Polycarbonat-Grundplatte · freie Sicht auf den Schnittbereich

Lieferumfang: Spannange 6 mm, Kopierhülse, Absaugadapter, Rollenführung zum Bündigfräsen, Kopiereinheit, Parallelanschlag, Einmalschlüssel 10 + 17 mm

Nennaufnahmeleistung [W]	550
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	33000
Werkzeugaufnahme [mm]	6
Fräskorbhub [mm]	40
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	8003 586 871
EUR	125,00
KS	MB28




Oberfräse GOF 1250 CE Professional

ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen · Spindelarretierung mit Parkposition · transparente Fußplatte · patentierte Frästiefenfeineinstellung · integrierte Staubabsaugung · Constant Electronic · Softstart

Lieferumfang: Spannange 8 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Kopierhülseadapter, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000-24000
Werkzeugaufnahme [mm]	6-8
Fräskorbhub [mm]	0-60
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	4681 802 000
EUR	509,00
KS	MB28

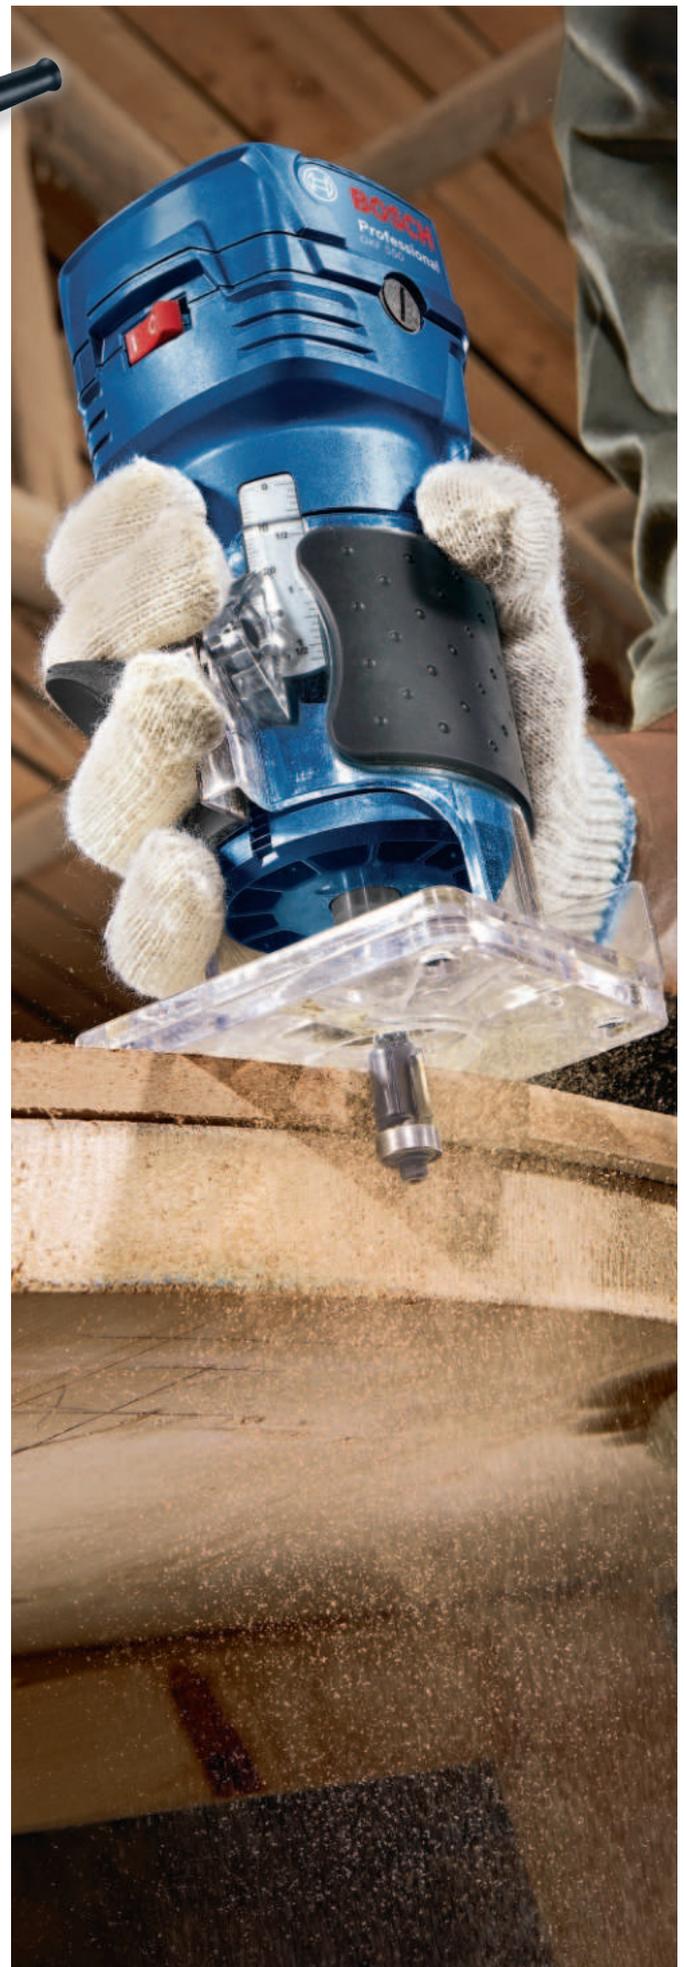



Multitool GOP 30-28 Set Professional

maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · sehr gute Kontrolle des Gerätes dank kompaktem Griffumfang · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock Zubehör
Lieferumfang: 7 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	300
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,4
Schwingzahl [min ⁻¹]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4681 002 047
EUR	315,00
KS	MB28



Multitool GOP 40-30 Set Professional

maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · bessere Sichtbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
Lieferumfang: 6 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	400
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,5
Schwingzahl [min ⁻¹]	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock Plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4681 002 049
EUR	369,00
KS	MB28



Heißluftgebläse GHG 20-60 Professional

einfache Bedienung dank 2 Luftströmen und Stellrad mit 9 Temperaturstufen · beste Bedienbarkeit durch das optimierte Design

Lufttemperatur [°C]	50-630
Luftmenge [l/min]	150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,55
Art.-Nr.	4681 002 063
EUR	175,00
KS	MB28



Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional

volle Kontrolle dank 10 verschiedener Luftströme, digitaler Temperatureinstellung und 4 anpassbarer Programme · automatische Abschaltung bei Überhitzung des Motors
Lieferumfang: Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Reduzierdüse, Schweißschuh, Reflektordüse, Tragetasche

Lufttemperatur [°C]	50-650
Luftmenge [l/min]	150-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	0,67
Art.-Nr.	4681 002 062
EUR	225,00
KS	MB28



Hobel GHO 40-82 C Professional

einfache, präzise und gut ablesbare Spantiefeneinstellung · Constant-Electronic · einfach justierbare Woodrazor-Wendemesser · thermodynamischer Motorschutz · 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen

Lieferumfang: Staubbeutel, Zusatzmesser, Parallelschlag, Falztiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Hobelbreite [mm]	82
Spandicke [mm]	0-4
Falztiefe [mm]	0-24
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	14000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	4681 902 002
EUR	379,00
	•
KS	MB28



Deltaschleifer GSS 160-1A Multi Professional

perfektes Bearbeiten in jeder Situation dank austauschbarer Schleifplatte · staubfreies Arbeiten durch direkten Anschluss der Mikrofilter Staubbox · Klettverschluss- und Klemmsystem

Lieferumfang: Lochwerkzeug, Mikrofilterbox, 3 Schleifblätter, 3 Schleifplatten, Schraubendreher, L-BOXX

Schleiffläche [mm]	110x100 / 130x80 / 150x100
Schwingkreis [mm]	1,6
Nennaufnahmeleistung [W]	180
Leerlaufschwingzahl [min ⁻¹]	24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	4681 602 000
EUR	195,00
	•
KS	MB28



Bandschleifer GBS 75 AE Professional

extrem handlich zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säubern auf Holz, Kunststoff und Metall · grafitbeschichtete Schleifplatte für optimierte Schleifergebnisse · Anschluss für Absaugung mit Staubsack oder Staubsauger

Lieferumfang: 1 Schleifband, 1 Grafitplatte, Staubsack, Handwerkerkoffer

Bandabmessung [mm]	75x533
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3,3-5,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,4
Art.-Nr.	8000 602 771
EUR	339,00
	•
KS	MB28



Exzenterschleifer GEX 34-125 Professional

konstante Drehzahl und hohe Abtragleistung · Aluminiumlagerflansch · Mehrloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern · zum Schleifen, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Entfernen von Lack auf Holz, Furnier, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen · Click & Clean System

Lieferumfang: 1 Mehrlochscheifblatt C470, Best for Wood + Paint 120, Karton

Schleifteller-Ø [mm]	125
Schwingkreis [mm]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	340
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500-12000
Schwingzahl [min ⁻¹]	9000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	8000 739 997
EUR	249,00
	•
KS	MB28



Exzenterschleifer GEX 34-150 Professional

konstante Drehzahl und hohe Abtragleistung · Aluminiumlagerflansch · Mehrloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern · zum Schleifen, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Entfernen von Lack auf Holz, Furnier, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen · Click & Clean System

Lieferumfang: 1 Mehrlochscheifblatt C470, Best for Wood + Paint 120, Karton

Schleifteller-Ø [mm]	150
Schwingkreis [mm]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	340
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500-12000
Schwingzahl [min ⁻¹]	9000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	8000 739 998
EUR	275,00
	•
KS	MB28



Exzenterschleifer GEX 40-150 Professional

Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Anpressdruck · Mehrloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern · zum Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen, Feinschleifen und Polieren auf Holz, Furnier, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen · Click & Clean System · Vibration-Control

Lieferumfang: 1 Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint 120, Microfilter-Box, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Schleifteller-Ø [mm]	150
Schwingkreis [mm]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5500-12000
Schwingzahl [min ⁻¹]	11000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	8000 739 999
EUR	345,00
	•
KS	MB28



Ø 125

Betonschleifer GBR 15 CA Professional

Click & Clean Staubabsaugung · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarrretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: 3 Ersatzbürstenkranz, Spanschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4681 502 009
EUR	505,00
	•
KS	MB28



Ø 125

Betonschleifer GBR 15 CAG Professional

bewegliches Schutzhaubenelement für randnahe Schleifen · Click & Clean Staubabsaugung · Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Sauger · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarrretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: 3 Ersatzbürstenkranz, Diamanttopfscheibe (grau), Spanschlüssel, L-BOXX

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4681 502 006
EUR	669,00
	•
KS	MB28





metabo



Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Marathon-Motor · Rechts-/Linkslauf · S-automatic Sicherheitskupplung · drehbare Kohlebürstenbrücke · Spindel mit Innensechskant

Lieferumfang: Futuro Plus SSBF, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Bohrleistung in Beton [mm]	20
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1000 / 0-2800
Schlagzahl max. [min ⁻¹]	0-53200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	4681 208 000
EUR	239,00
KS	MR06

metabo



Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · drehbare Kohlebürstenbrücke · Marathon-Motor · S-automatic Sicherheitskupplung · Spindel mit Innensechskant · kabelschonende Kugeltülle · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Kohlebürstenverschleißanzeige

Lieferumfang: Futuro Top SSBF, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

Bohrleistung in Beton [mm]	22
Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1100 / 0-3100
Schlagzahl max. [min ⁻¹]	0-58900
Bohrfutterspannweite [mm]	1-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	44 / 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	4681 208 037
EUR	309,00
KS	MR06

metabo



129,00

Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

S-automatic Sicherheitskupplung

Rechts-Linkslauf

Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Schlagbohrmaschine SBE 800-2

Lieferumfang: Schnellspanbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	18
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/8
Bohrleistung in Weichholz [mm]	40/25
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1200 / 0-3200
Schlagzahl max. [min ⁻¹]	0-58900
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 x 20 UNF
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	8003 588 912
EUR	129,00
KS	MR06

metabo



Bohr- und Meißelhammer UHE 2660-2 Quick-Set

Marathon-Motor · Quick-Schnellwechselsystem · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · S-automatic-Sicherheitskupplung · arretierbarer Schalter · gegen Beschädigung und Staub geschützter unterliegender Umschalter · kabelschonende Kugeltülle · Zweigang-Getriebe
Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1050
Schlagzahl [min ⁻¹]	4200
Einzel Schlagenergie [J]	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	4681 408 019
EUR	229,00

KS MJ06

metabo



Bohr- und Meißelhammer UHEV 2860-2 Quick Set

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Marathon-Motor · arretierbarer Schalter · S-automatic-Sicherheitskupplung · präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz 10-tlg.

Bohrleistung in Beton [mm]	28
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-900
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-4500
Einzel Schlagenergie [J]	3,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,3
Art.-Nr.	4681 408 015
EUR	335,00

KS MC07

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 850-125

kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz · gute Überlastfähigkeit · verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	850
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	4681 508 048
EUR	79,00

KS MC07

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 1100-125

kraftvoll, robust und durchzugsstark, für jeden Einsatz · verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	4681 508 050
EUR	88,95

KS MX14

metabo



94,95

Ø 125

Winkelschleifer WQ 1100-125

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

robust, universell und wirtschaftlich

gute Überlastfähigkeit

M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel

S-automatic mechanische Sicherheitskupplung

Wiederanlaufschutz

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	4681 508 058
EUR	94,95
	•
KS	MX14

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEV 11-125 Quick

geringster Griffumfang seiner Leistungsklasse · Marathon-Motor · M-Quick-System · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · mechanische Sicherheitskupplung S-automatic minimiert den KickBack beim Blockieren der Scheibe · Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90° Schritten drehbar · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-10500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	8000 603 288
EUR	159,00
	•
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer W 13-125 Quick

Marathon-Motor · M-Quick-System · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · mechanische Sicherheitskupplung S-automatic minimiert den KickBack beim Blockieren der Scheibe · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90° Schritten drehbar
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibra Tech (MVT)

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1350
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	8000 603 289
EUR	195,00
	•
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEQ 1400-125

ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz · elektronischer Überlastschutz · Constamatic-Vollwellenelektronik · M-Quick-Schnellspannsystem · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar

Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	4681 508 051
EUR	125,00
KS	MK06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit · M-Quick-System · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung minimiert den Kick-Back · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1550
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4681 508 040
EUR	239,00
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WE 15-125 Quick

Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · Quick-Schnellspannsystem · S-automatic Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz · elektronischer Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1550
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	2,5 kg
Art.-Nr.	4681 508 001
EUR	225,00
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · M-Quick-Schnellspannsystem · integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen · S-automatic-Sicherheitskupplung · Abschaltkohlebürsten · Wiederanlaufschutz · elektronischer Überlastschutz · Sanftanlauf · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech (MVT)

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4681 508 011
EUR	235,00
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEV 19-125 Q M-Brush

M-Brush Technologie: servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben · Marathon-Motor · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · werkzeugloser Scheibenwechsel · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, VibraTech-Zusatzhandgriff (MVT), Staubschutzfilter

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	2800-1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4681 508 055
EUR	245,00
KS	MR06

metabo



Ø 125

Winkelschleifer WEPBA 19-125 Q DS M-Brush

M-Brush Technologie für den industriellen Einsatz · Marathon-Motor · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · M-Quick-System · Paddle-Schalter mit Totmannfunktion · Scheibenbremse stoppt binnen 2 Sek. · mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, VibraTech Zusatzhandgriff (MVT), Staubschutzfilter

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	4681 508 005
EUR	285,00
KS	MR06



metabo

Ø 125

Winkelschleifer WEBA 20-125 Quick BL

Marathon Brushless-Motor 4.0: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren · Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: · M-Quick-System · integrierter Autobalancer · höchster Anwenderschutz durch Auslaufbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter



Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4681 108 311
EUR	339,00
	•
KS	MR06

metabo

Ø 125

Winkelschleifer WEVBA 20-125 Quick BL

Marathon Brushless-Motor 4.0: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Elektronik · M-Quick-System · integrierter Autobalancer · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung · höchster Anwenderschutz durch Auslaufbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter



Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3300-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4681 508 059
EUR	349,00
	•
KS	MR06

metabo

Ø 125

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT

Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter · integrierter Autobalancer · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1750
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	4681 508 043
EUR	309,00
	•
KS	MR06

metabo



Ø 230

Winkelschleifer WE 2200-230

robuster Motor · Anlaufstrombegrenzung · Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten · Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar
Lieferumfang: Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	4681 508 057
EUR	145,00
KS	MR06

metabo



Ø 230

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick

Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Sicherheitsschalter · Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe · LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · integriertes Dämpfungssystem · drehbarer Haupthandgriff · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech (MVT)

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
Art.-Nr.	4681 508 004
EUR	315,00
KS	MR06

metabo



399,00

Spindelarretierung

Vario-Constamatic (VC)-Elektronik

Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Werkzeuges

Wiederanlauf- und Überlastschutz

Marathon-Motor

Abschaltkohlebürsten

abnehmbare Gummischutzkappe

ehr schlankes und leichtes Design

gehärtete und geschliffene Spannzangen

Spannhals-Ø 43 mm

Geradschleifer GE 710 Plus

Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000-30500
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	4681 608 021
EUR	399,00
KS	MR06

metabo



Planfräse PFM 17

schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt · beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub) · One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten · werkzeuglos fixierbare, magnetische Führungsschiene · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Führungsschiene (50 cm lang) magnetisch, 3 HM Wendepaletten Universal, Bügelgriff, Schraubendreher T 15, Schraubendreher SW 4, Maulschlüssel SW 10, Kunststoffkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Fräsbreite [mm]	25
Fräshöhe [mm]	-1,5-10
Frästiefen-Feineinstellung [mm]	0,1
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8000-12600
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	8000 908 139
EUR	2689,00
KS	MR06

metabo



Kantenfräse FM 500-6

einhandiges Profilfräsen, Trimmen und Nuten von Holz und holzähnlichen Werkstoffen · stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde · transparente Grundplatte · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Parallelanschlag, Kopierflansch, Rollenführung, Schutzglas, Maulschlüssel

Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	32000
Werkzeugaufnahme [mm]	6
Fräskorbhub [mm]	40
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	4681 808 000
EUR	64,95
KS	MR06

metabo



Satiniermaschine SE 17-200 RT-Set

kraftvoller Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe · Marathon Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Spindelarretierung · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Expansionswalze (Ø 90x100 mm), 3 Schleifbänder P.80, 1 Vlies-Schleifrad, P.280, 1 Lamellen-Schleifrad P.80, 1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad P.180, Stahlblech-Tragekasten

Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Werkzeug-Ø [mm]	100-200
Werkzeugbreite [mm]	50-100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	800-3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	4681 608 011
EUR	729,00
KS	MR06

metabo



Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set

Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz · gummierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · werkzeugloser Schleifbandwechsel · Umschlingungswinkel 270°

Lieferumfang: 10 Schleifbänder Zirkon 40 x 760 mm P80, je 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P280/A65, P400/A45, P600/A30, P1200/A16, 3 Vliesbänder 40 x 760 mm mittel, Zusatzhandgriff, Stahlblech-Tragekasten

Rohr-Ø [mm]	180
Bandabmessung [mm]	40x760
Bandgeschwindigkeit [m/s]	8,4-28
Nennaufnahmeleistung [W]	1550
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,4
Art.-Nr.	4681 608 001
EUR	1355,00
KS	MR06

metabo



umweltfreundliches Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen wie Treppen, Türen und Fenster

geeignet zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz

seitliche Messer zum Bearbeiten von Fälen

stufenlose Einstellung der Frästiefe

Aludruckguss-Getriebegehäuse

299,00

Lackfräse LF 850 S

Lieferumfang: 4 HM-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher mit Griff, Kombischlüssel, metaBOX 145

Nennaufnahmeleistung [W]	850
Fräsbreite [mm]	80
Frästiefe [mm]	axial: 0-0,3 / radial: 0,15
Falztiefe	unbegrenzt
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,48
Art.-Nr.	4681 608 028
EUR	299,00
	•
KS	MR06

metabo



Stichsäge STE 100 Quick

Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik · zuschaltbare Späneblasfunktion · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Pendelhub 4-stufig · tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Schnitttiefe in Holz [mm]	100
Schnitttiefe in Stahl [mm]	10
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1000-3100
Hub [mm]	22
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4681 708 009
EUR	185,00
	•
KS	MR06

metabo



Säbelsäge SSE 1100

schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriffen · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · Vario (V)-Elektronik · Gasgebeschalter · Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Sägeblatt Holz und Metall, Kunststoffkoffer

Hub [mm]	28
Nennaufnahmeleistung [W]	550
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2600
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	4681 708 001
EUR	179,00
	•
KS	MJ06

metabo



Tauchkreissäge KT 66 BL

bürstenloser Motor · variable Drehzahl · exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene · Hinterschnittfunktion · Spindelstopp · wandnahe Sägen · Sichtfenster für exakte Schnittführung · Auslaufbremse · spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · Schwenkbereich -1 / +46 °

Lieferumfang: Führungsschiene FS 160 (160 cm), Sägeblatt "precision cut wood - classic", Staubfangbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX 340

Schnitttiefe 90° [mm]	66
Schnitttiefe 45° [mm]	43
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2300-5000
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	4681 708 012
EUR	585,00

KS MR06

metabo



Handkreissäge KS 66 FS

direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör) · Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Softgrip-Oberfläche · Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar · drehbarer Spanauswurf

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

Schnitttiefe 90° [mm]	66
Schnitttiefe 45° [mm]	47
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	190 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	4681 708 007
EUR	225,00

KS MR06

metabo



Handkreissäge KS 55 FS

direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · Führungsplatte aus Alu-Druckguss · werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene · rutschfeste Softgrip-Oberfläche · gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Schnitttiefe 90° [mm]	55
Schnitttiefe 45° [mm]	39
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5600
Sägeblattabmessung [mm]	160 x 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	8000 420 014
EUR	225,00

KS MR06

metabo



Exzentrerschleifer SXE 450 TurboTec

patentierter Duo-Schwingkreisverstellung · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · TurboBoost · Power Control System · Alu-Druckgussgehäuse

Lieferumfang: Klett-Stützteller, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter

Schleifteller-Ø [mm]	150
Schwingkreis [mm]	2,8 / 6,2
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4200-11000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	4681 608 002
EUR	319,00

KS MR06



Bohr- und Meißelhammer HR2470

extra Dichtungsring verhindert das Eindringen von Getriebefett in das Motorgehäuse · staubgeschützter, drehbarer Kohlebürstenhalter für gleiche Leistung im Rechts- und Links-Lauf · Sicherheitsausrastkupplung · Gummiüberzug schützt Getriebegehäuse gegen Beschädigungen · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster · elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl · Schlagstopp

Lieferumfang: Seitengriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	24
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	780
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1100
Einzelschlagenergie [J]	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4680 891 682
EUR	169,00
KS	MJ13



Ø 125

Winkelschleifer 9558NBRZ

Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · Arretierung für Dauerbetrieb · Spindelarretierung · Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe · sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht

Lieferumfang: Stirnlochschlüssel, Flanschmutter, Spannflansch, Seitengriff, Schutzhaube

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	840
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	8000 419 776
EUR	69,95
KS	MR17



Meißelhammer HM0871C

Anti-Vibrations-Technologie AVT · Softgriffe für weniger Vibration · vollisoliertes und ergonomisch geformtes Getriebegehäuse · Schiebescalter für Dauerbetrieb · Sanftanlauf und Konstantelektronik · Schlagzahlvorwahl · 12-fache Meißelverstellung · Servicedisplay, grün: Netzspannung liegt an, Maschine betriebsbereit, rot: Kohlebürstenwechsel steht bevor

Lieferumfang: Seitengriff, Meißelfett, Lappen, Koffer

Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Schlagzahl [min ⁻¹]	1100-2650
Einzelschlagenergie [J]	8,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,6
Art.-Nr.	4681 406 030
EUR	625,00
KS	MR17



Säbelsäge JR3051TK

werkzeugloser Sägeblattwechsel · stufenlos regelbare Hubzahl für präzises materialgerechtes Sägen · aufwendiger Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser

Lieferumfang: 3 Säbelsägeblätter, Transportkoffer

Hub [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3000
Schnittleistung [mm]	Holz: 255 / Metallprofil: 130
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,3
Art.-Nr.	8000 671 125
EUR	179,00
KS	MR17



DEWALT



Bohr- und Meißelhammer D25134K

elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · vollsynchronisiertes Getriebe · Dreh- und Schlagstopp · umschaltbare Kohlebürsten · werkzeuglos austauschbare SDS-plus Aufnahme

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, T-STAK-Box

Bohrleistung in Beton [mm]	26
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1500
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-5540
Einzel Schlagenergie [J]	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3
Art.-Nr.	4681 416 003
EUR	209,00
KS	MQ05

DEWALT



Bohr- und Meißelhammer D25333K

neuentwickeltes Hammerwerk mit 25% mehr Schlagenergie als das Vorgängermodell · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · Dreh- und Schlagstopp · Sicherheitskupplung · Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag T-STAK Box

Bohrleistung in Beton [mm]	30
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	950
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1150
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-5200
Einzel Schlagenergie [J]	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	8000 242 659
EUR	349,00
KS	MQ05





Abbruchhammer D25966

ausreichende Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz · bürstenloser Motor · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch Anti-Vibrations-System AVC und federgelagerten, von der Maschine entkoppeltem Handgriff · abnehmbare Seitengriffe · Wireless Tool Control (WTC)

Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Schlagzahl [min ⁻¹]	1080
Einzel Schlagenergie [J]	41
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,8
Art.-Nr.	4681 116 127
EUR	1399,00
KS	MQ05



Meißelhammer D25881K

leistungsstark mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz · 7 verschiedene Schlagzahlstufen · 12 Meißelpositionen zur optimalen Positionierung des Meißels · robustes Schlagwerk und einfacher Zugang zu Elektronikkomponenten für einfache Wartung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Schlagzahl [min ⁻¹]	1060-2160
Einzel Schlagenergie [J]	17,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,4
Art.-Nr.	8002 931 482
EUR	699,00
KS	MQ05



leistungsstark mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz

12 Meißelpositionen zur optimalen Positionierung

Ein-Aus-Schalter und zwei Geschwindigkeitsstufen um die Schlaggeschwindigkeit an das zu bearbeitenden Material anzupassen

Wireless Tool Control (WTC)



Meißelhammer D25911K

Lieferumfang: SDS-max Meißelhammer, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Schlagzahl [min ⁻¹]	810-1620
Einzel Schlagenergie [J]	27
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,8
Art.-Nr.	8002 931 483
EUR	949,00
KS	MQ05



949,00

DEWALT®

ENTDECKE DIE WELT DER DEWALT HANDWERKZEUGE!



**NOCH STÄRKER.
NOCH HÄRTER.
NOCH ZUVERLÄSSIGER.**

**SCHNEIDEN | MESSEN UND MARKIEREN |
DEMONTAGE | MECHANIKERWERKZEUGE |
ZANGEN, SPANNWERKZEUGE, TACKER
UND MEHR ...**

www.DEWALT.com



Ø 125

Winkelschleifer DWE4117

kompakter, leichter Winkelschleifer mit geringem Gehäusedurchmesser · Wiederanlaufschutz · Sicherheitsschalter · Sanftanlauf · Spindelarreterierung
Lieferumfang: Schutzabdeckung, Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Montagewerkzeug

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	950
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	8000 869 769
EUR	64,95
KS	MQ05



Ø 125

Winkelschleifer DWE4257

elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine · Perform Protect · Spindelarreterierung · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · "Jet-Stream" Kühlluftführung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Sanftanlauf · Drehzahlkonstanthaltung · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff vibrationsgedämpft, Schnellspannflansch

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4681 516 004
EUR	209,00
KS	MQ05



Ø 125

Winkelschleifer DWE 4217

Nullspannungsschalter verhindert unbeabsichtigtes Wiederanlaufen nach Stromausfall · elektronischer Sanftanlauf · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · "Jet-Stream" Kühlluftführung · Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad · Spindelarreterierung
Lieferumfang: vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	4681 516 003
EUR	109,00
KS	MQ05



Ø 230

Winkelschleifer DWE4579

optimaler Staubtransport schützt vor abrasiven Beschädigungen · Überlastschutz · elektronischer Sanftanlauf · mechanische sowie elektronische Sicherheitskupplung · Nullspannungsschalter · Spindelarreterierung · werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Arretierschalter für Dauerbetrieb
Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,7
Art.-Nr.	4681 516 025
EUR	245,00
KS	MQ05

DEWALT

135,00



**PERFORM
PROTECT.**

Ø 125

Exzenterschleifer DWE6423

Lieferumfang: Staubfangbehälter

Perform & Protect: extrem niedrige Vibrationen und effektive Staubabsaugung, AirLock-kompatibel

Schalter und Getriebegehäuse, staubgeschützt

Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung

Schleifteller-Ø [mm]	125
Schwingkreis [mm]	2,6
Nennaufnahmeleistung [W]	280
Schwingzahl [min ⁻¹]	8000-12000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	8000 149 913
EUR	135,00
KS	MR19

DEWALT



Oberfräse DW621

Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel · Vollwellenelektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung · Sanftanlauf · elektronische Drehzahlregulierung · vibrationsarmer Lauf · hocheffektives, in Fräskorbsäule integriertes Staubabfuhrsystem

Lieferumfang: feinjustierbarer Parallelanschlag, 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Montageschlüssel · Absaugadapter

Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8000-24000
Werkzeugaufnahme [mm]	6-8
Fräskorbhub [mm]	0-55
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	4681 816 000
EUR	459,00
KS	MQ05

DEWALT



Oberfräse DWE625

elektronische Drehzahlkonstanthaltung · Sanftanlauf · Arretierung für Tiefeneinstellung sowie Tiefenfeinjustierung · 4-stufiger Revolveranschlag · Spindelarretierung · 2 hellweiße LED-Leuchten

Lieferumfang: Parallelanschlag, Absaugadapter, Spannzange 12 mm, Schlüssel 22 mm

Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8000-20000
Werkzeugaufnahme [mm]	6-12,7
Fräskorbhub [mm]	80
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	8000 911 942
EUR	685,00
KS	MQ05



Multifunktionswerkzeug DWE315KT

schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel · perfekte Gehäuse-/Griffergonomie · stufenlos regelbar · feststellbarer Gasbeschalter · LED-Leuchte · Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K60 / K120, 9 Schleifblätter K240, 1 Sägeblatt für Holz mit Nägeln, 1 fester Spachtel, 1 Zubehöradapter (Mittbewerber-Zubehör), 1 Stiftschlüssel, 1 Segmentsägeblatt, 1 HM-Segmentsägeblatt, 1 Detailsägeblatt, 1 Tauchsägeblatt, 1 Staubabsaugung, 1 Tiefenanschlag, T-STAK-Box II

Nennaufnahmeleistung [W]	300
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min ⁻¹]	0-22000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4681 016 021
EUR	249,00
KS	MJ15



Stichsäge DW333KT

Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik · elektronische Hubzahlregulierung · werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem · dreistufige Pendelhubsteuerung · Blasvorrichtung · innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem · Neigungseinstellung 45° (links / rechts)
Lieferumfang: Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, TSTAK Box II

Schnitttiefe in Holz [mm]	130
Schnitttiefe in Stahl [mm]	12
Schnitttiefe in Aluminium [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	701
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	800-3100
Hub [mm]	26
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,8
Art.-Nr.	4681 716 041
EUR	259,00
KS	MJ15



Tauchkreissäge DWS520KTR

paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei gleichbleibender Handposition · integrierter Rückschlagstopp · Regelelektronik für konstante Drehzahlen · federgelagerter Spaltkeil · wandbündige Schnitte mit nur 13 mm Abstand · Spindelarrretierung
Lieferumfang: Führungsschiene 1500 mm, HM-Sägeblatt Z 48, T-STAK-Box VI

Schnitttiefe 90° [mm]	59 (55)
Schnitttiefe 45° [mm]	44 (40)
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1750-4200
Sägeblattabmessung [mm]	165 x 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5
Art.-Nr.	8000 149 937
EUR	499,00
KS	MQ05



Metallkreissäge DW872

Hochleistungsmotor mit elektronischem Sanftanlauf · verstellbares Anschlagssystem für optimale Schnittpositionierung und Gehrungsschnitte bis 45° · Werkstück-Schnellspannsystem · gratfreie und präzise Schnitte ohne Kühlflüssigkeit
Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-70 titanlegiert, Werkstückklammer

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 130 / 45°: 79
Schnittbereich Vierkanrohr [mm]	0°: 100 x 100 / 45°: 79 x 79
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1300
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	22,5
Art.-Nr.	8000 149 860
EUR	629,00
KS	MQ05



Speziälsäge DWE396

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Porenbeton (Festigkeitsklasse PPW 2,4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine

Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2973, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	40
Schnitt-L. [mm]	295
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,3
Art.-Nr.	4681 716 029
EUR	419,00
	•
KS	MQ05



Speziälsäge DWE397

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²

Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	40
Schnitt-L. [mm]	430
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	4681 716 031
EUR	555,00
KS	MR19



Speziälsäge DWE398

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hohllochziegeln (Poroton) bis Festigkeitsklasse 20 N/qmm

Lieferumfang: HM Sägeblattsatz DT2976, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

Hub [mm]	40
Schnitt-L. [mm]	430
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	3000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	4681 716 032
EUR	665,00
	•
KS	MQ05





Bohrmaschine BOP 6

schnell laufende, leistungsstarke Eingang-Bohrmaschine mit hoher Drehzahlstabilität · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarreterung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 6 Set)

Modell	BOP 6
Bohrleistung in Stahl [mm]	6
Bohrleistung in Alu [mm]	10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	20
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-4000
Bohrfutterspannweite [mm]	0,5-10
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	3,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4681 210 021
EUR	335,00
	•
KS	MR35



Bohrmaschine BOP 10

kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarreterung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 10 Set)

Modell	BOP 10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Alu [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	30
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1500
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	9
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	4681 210 023
EUR	345,00
	•
KS	MR35



Bohrmaschine BOP 10-2

universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarreterung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 10-2 Set)

Modell	BOP 10-2
Bohrleistung in Stahl [mm]	10/8
Bohrleistung in Alu [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	35/25
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-700 / 0-2250
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20 / 7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4681 210 025
EUR	395,00
	•
KS	MR35



Bohrmaschine BOP 13-2

universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarreterung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer

Modell	BOP 13-2
Bohrleistung in Stahl [mm]	13/10
Bohrleistung in Alu [mm]	16/10
Bohrleistung in Weichholz [mm]	37/27
Nennaufnahmeleistung [W]	550
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-680 / 0-2200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	20 / 7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4681 210 027
EUR	415,00
	•
KS	MB26



Bohrmaschine BOS 16

leistungsstark mit hoher Drehzahlstabilität durch Tachoelektronik ·
 6 elektronische Drehzahlstufen · höchste Abgabeleistung ·
 Überlastfähigkeit · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment-Rutschkupplung ·
 Metall-Getriebegehäuse · Getriebe mit hoher Steifigkeit ·
 hohe Rundlaufgenauigkeit · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	16
Bohrleistung in Alu [mm]	20
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-520
Bohrfutterspannweite [mm]	3-16
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	4681 210 017
EUR	555,00
	•
KS	MR35



Bohrmaschine BOS 16-2

mit Zweigang-Getriebe · leistungsstark mit hoher Drehzahlstabilität
 durch Tachoelektronik · 6 elektronische Drehzahlstufen · höchste
 Abgabeleistung · Überlastfähigkeit · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment-
 Rutschkupplung · Metall-Getriebegehäuse · Getriebe mit hoher Steifigkeit ·
 hohe Rundlaufgenauigkeit · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	16/10
Bohrleistung in Alu [mm]	20/15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	50
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-520 / 0-1600
Bohrfutterspannweite [mm]	3-16
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. [Nm]	50 / 16
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,7
Art.-Nr.	4681 210 018
EUR	625,00
	•
KS	MR35



Bohrmaschine BOZ 32-4 M

mechanisches 4-Gang-Getriebe · Rechts-/Linkslauf · elektronische
 Drehzahlregulierung · Drehmoment-Rutschkupplung · extrem belastbar ·
 Metall-Getriebekopf · Kreuzgriff · für sämtliche Bohrarbeiten wie Spiral-
 Gewindebohren, Senken und Reiben
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Austreibkeil

Bohrleistung in Stahl [mm]	32
Bohrleistung in Alu [mm]	60
Bohrleistung in Weichholz [mm]	70
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	60-140 / 95-220 / 135-310 / 210-480
Spindelaufnahme	MK3
Drehmoment max. [Nm]	75 / 48 / 34 / 22
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,5
Art.-Nr.	8000 460 628
EUR	1349,00
	•
KS	MR35





Winkelbohrmaschine WBP 10

extrem kleine Maschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt · besonders flache und schlanke Bauweise mit **17 mm Eckmaß** und 96 mm Getriebekopfhöhe · Rechts-/Linkslauf · stufenlose Gasgebeelektronik für z.B. Gewindeschneiden bis M6 · Metall-Getriebekopf · hohe Rundlaufgenauigkeit · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · Sensitiv-Griff

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel

Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Bohrleistung in Alu [mm]	15
Bohrleistung in Weichholz [mm]	25
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1830
Bohrfutterspannweite [mm]	0,8-10
Spindelaufnahme	B10
Drehmoment max. [Nm]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4680 891 021
EUR	415,00
	•
KS	MR35



Gewindeschneider GWP 10

Wendegeräte zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel · hohe Rundlaufgenauigkeit · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · geringes Eckmaß von nur 23 mm · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, ohne Spannfutter

Gewinde	in Stahl: M 10
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	Linkslauf: 0-1000
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	Linkslauf: 0-680 / Schneiden: 0-450
Kegel an der Bohrwelle	B 12
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	4681 310 002
EUR	679,00
	•
KS	MR36



Industriebohrständer IBS 16

Alu-Grundplatte mit Bohrbild für Demmeler und Siegmund Schweißstische System 28 · für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken · doppelte Bohrmotor-Führung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Flex-Gelenkschlauch, Reduzierring Ø 43 mm
Lieferung ohne Maschine

Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16
Gewindeschneiden	M12
Senken-Ø [mm]	50
Reiben-Ø [mm]	16
Spannhals-Ø [mm]	53
Hub [mm]	145 (295)
Gewicht [kg]	8
Art.-Nr.	8000 380 425
EUR	559,00
KS	MR35



Magnetbohrständer MBS 16 X

für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken · doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge · Sicherheitsschaltung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe

Lieferumfang: Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch, Berührschutz, Zurring

Lieferung ohne Maschine

Nennaufnahmeleistung [W]	100 (16 A)
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16
Gewindeschneiden	M12
Senken-Ø [mm]	50
Reiben-Ø [mm]	16
Spannhals-Ø [mm]	43
Hub [mm]	145 (325)
Magnetfuß [mm]	195 x 90
Magnethaltekraft [Nm]	12500
Gewicht [kg]	9
Art.-Nr.	4680 891 000
EUR	1169,00
KS	MR35



1669,00

für den universellen Einsatz, wie Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken

doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge

Sicherheitsschaltung

seitenwechselbares Vorschubhandrad

werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe

Feinjustierung der Bohrspindel

Magnetbohrständer MBS 25 F

Lieferumfang: Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch, Berührschutz, Zurring, Reduzierring Ø 43 mm

Lieferung ohne Maschine

Nennaufnahmeleistung [W]	100 (16 A)
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	25
Gewindeschneiden	M20
Senken-Ø [mm]	50
Reiben-Ø [mm]	25
Spannhals-Ø [mm]	53
Hub [mm]	145 (290)
Schwenkbereich [°]	7 (Bohrständer)
Magnetfuß [mm]	205 x 95
Magnethaltekraft [Nm]	14000
Gewicht [kg]	12,5
Art.-Nr.	4680 891 001
EUR	1669,00
KS	MR35



Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE

bürstenloser Motor · einsetzbar auch vertikal und über Kopf, dank einer Bauhöhe von 169 mm und einer Baulänge von 290 mm · spielfreier Pinolenvorschub · Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · beidseitige Bedienung per Ratsche · Magnethaltekraftanzeige · Kippsensor · Drehzahlspeicher Memory Function · Personen-Schutzschalter · Eckmaß 40 mm

Lieferumfang: Ratsche 1/2", Kühlmittelpumpe, Spänehooken, Berührschutz, Innensechskant-Schlüssel, Steckschlüsselverlängerung 1/2", Zurrurt, Zentrierstift 82 mm, Zusatz-Handgriff, L-BOXX 238

Kernbohrer-Ø max. [mm]	36
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16
Gewindeschneiden	M12
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	46
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	130-610
Magnetfuß [mm]	175 x 80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
Art.-Nr.	4680 891 081
EUR	1229,00
KS	MB27



Kernbohrmaschine KBE 32

kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine · innenliegende Motorkabelführung · Innenkühlung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit

Lieferumfang: Handpumpe, Zurrurt, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	32
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	90
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	450
Magnetfuß [mm]	175 x 80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,8
Art.-Nr.	8001 329 602
EUR	599,00
	•
KS	MR35



Kernbohrmaschine KBE 32 QW

kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität · innenliegende Motorkabelführung · Innenkühlung · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Personen-Schutzschalter · langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Lieferumfang: Handpumpe, Zurrurt, Berührschutz, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	32
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	90
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	450
Magnetfuß [mm]	175 x 80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11
Art.-Nr.	8001 329 603
EUR	679,00
KS	MB26



Kernbohrmaschine KBE 36 MAGSPEED

1-Gang Endurance-Kernbohrmaschine mit bürstenlosem Motor · Verdoppelung der Produktivität bei perfektem Ergebnis: Bohrzeiten werden halbiert, der Arbeitsprozess beschleunigt · stabile Drehzahl- und Drehmomentkurve mit Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 70 m/min · Kippsensor · integrierter Kühlmittelank · Personen-Schutzschalter · Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige

Lieferumfang: Zentrierstift 100 mm, Innensechskant-Schlüssel, Berührschutz, Zurring, Transportkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-36 (HM) / 12-20 (HSS)
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	107
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [m/min]	620
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	620
Magnetfuß [mm]	175x80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11
Art.-Nr.	8002 898 661
EUR	929,00
	•
KS	MR36



Kernbohrmaschine KBE 36 QW MAGSPEED

1-Gang Endurance-Kernbohrmaschine mit bürstenlosem Motor · Verdoppelung der Produktivität bei perfektem Ergebnis: Bohrzeiten werden halbiert, der Arbeitsprozess beschleunigt · stabile Drehzahl- und Drehmomentkurve mit Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 70 m/min · Kippsensor · integrierter Kühlmittelank · Personen-Schutzschalter · Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige · werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Lieferumfang: Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Zurring, Transportkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-36 (HM) / 12-20 (HSS)
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	107
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [m/min]	620
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	620
Magnetfuß [mm]	175x80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11
Art.-Nr.	8002 935 044
EUR	999,00
	•
KS	MR36





Kernbohrmaschine KBU 35 Q / KBU 35 QW

Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmittelbehälter · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher "Memory Function"

Lieferumfang: Zentrierstift, Berührungsschutz, Spänehaaken, Zurring, Koffer

Modell	KBU 35 Q	KBU 35 QW
Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1100
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	175 x 80	175 x 80
Magnethaltekraft [N]	10000	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,6	10,6
Art.-Nr.	4680 891 060	4680 891 062
EUR	1149,00	1149,00
	●	●
KS	MR35	MR35



Kernbohrmaschine KBU 35 PQ / KBU 35 PQW

kleine und leichte Maschine mit hohem Drehmoment · Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik · für sämtliche Bohrarbeiten wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben · Kippsensor · verwechslungsfreies Bedienkonzept · Magnethaltekraftanzeige · Rechts-/Linkslauf · integrierter Kühlmittelbehälter · Drehzahlspeicher "Memory Function" · Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Zentrierstift Ø 6,35 x 100 mm, Zurring, Spänehaaken, Koffer

Modell	KBU 35 PQ	KBU 35 PQW
Kernbohrer-Ø max. [mm]	35	35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1010	1010
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	195 x 70	195 x 70
Magnethaltekraft [N]	9000	9000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12,5	12,5
Art.-Nr.	8000 598 123	8000 598 124
EUR	1429,00	1429,00
	●	●
KS	MR35	MR35



Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q / KBU 35-2 QW

Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmittelbehälter · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher "Memory Function"

Lieferumfang: Zentrierstift, Berührungsschutz, Spänehaaken, Zurring, Koffer

Modell	KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW
Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1100
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	130-520 / 400-1600	130-520 / 400-1600
Magnetfuß [mm]	186 x 70	186 x 70
Magnethaltekraft [N]	9500	9500
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11	11
Art.-Nr.	4680 891 063	4680 891 064
EUR	1599,00	1599,00
	●	●
KS	MR35	MR35



Kernbohrmaschine KBU 35 MQ / KBU 35 MQW

Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmittelbehälter · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher "Memory Function"

Lieferumfang: Austreibkeil, Zentrierstift, Berührungsschutz, Spänehaaken, Zurring, Koffer

Modell	KBU 35 MQ	KBU 35 MQW
Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18	18
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Werkzeugaufnahme	MK2	MK2
Hub [mm]	135	135
Nennaufnahmeleistung [W]	1100	1100
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	130-520	130-520
Magnetfuß [mm]	175 x 80	175 x 80
Magnethaltekraft [N]	10000	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11	11
Art.-Nr.	4680 891 066	4680 891 084
EUR	1459,00	1459,00
	●	●
KS	MR35	MR35



Kernbohrmaschine KBM 50 Q

einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmittelank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf

Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurring, Spänehaaken, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-50 (HM) / 12-40 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Hub [mm]	145
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	260 / 520
Magnetfuß [mm]	195 x 90
Magnethaltekraft [N]	12500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,2
Art.-Nr.	4680 891 058
EUR	1849,00
KS	MR36



Kernbohrmaschine KBM 50 auto

Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und großer Hubbereich für universellen Einsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben · reproduzierbare und getaktete Bohrzeiten für serielle Arbeiten · Magnethaltekraftanzeige · elektronische Magnethaltekrafthöhung Kippsensor · Drehzahl Speicher Memory Function · Personen-Schutzschalter · elektronische Drehzahlabsenkung · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · automatischer Bohrvorschub

Lieferumfang: Kühlmittelank, Zurring, Spänehaaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-50 (HM) / 12-40 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18/23
Gewindeschneiden	M16 (manuell)
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	145 (315)
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	130-260 / 260-520
Magnetfuß [mm]	195 x 90
Magnethaltekraft [N]	12500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,2
Art.-Nr.	8000 380 821
EUR	2399,00
KS	MR36



Kernbohrmaschine KBM 50 U

einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmittelank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf

Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurring, Spänehaaken, Austreibkeil, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-50 (HM) / 12-40 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	23
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	145
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	260 / 520
Magnetfuß [mm]	195 x 90
Magnethaltekraft [N]	12500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,9
Art.-Nr.	4680 891 059
EUR	1999,00
KS	MR36





Kernbohrmaschine KBM 65 U

einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmittelank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf · Feinjustierung des Bohrständers

Lieferumfang: Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Zurring, Spänehaaken, Austreibkeil, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-65 (HM) / 12-45 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	25
Gewindeschneiden	M20
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	145
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	240 / 520
Magnetfuß [mm]	205 x 95
Magnethaltekraft [N]	14000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,1
Art.-Nr.	4680 891 061
EUR	2599,00
	•
KS	MR36



Kernbohrmaschine KBU 110-4 M

hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine · Rechts-/Linkslauf · schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch · Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit · Kippsensor · Drehmoment Rutschkupplung · Komfort-Magnethaltekraftanzeige · Drehzahlreduzierung · integrierter Kühlmittelank · Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Kühlmittelank, Zurring mit Ratsche, Spänehaaken, 2 Zentrierstifte Ø 6,35 x 125 mm und Ø 7,98 x 184 mm, Berührschutz, Austreibkeil, Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm, Zusatzhandgriff, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-110 (HM) / 12-80 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	40
Gewindeschneiden	M36
Kernbohreraufnahme	Weldon 1 ¼" (31,75 mm)
Werkzeugaufnahme	MK4
Hub [mm]	280 (400)
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	60/120 / 90/170 / 150/300 / 230/430
Magnetfuß [mm]	240 x 120
Magnethaltekraft [N]	23000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	35
	•
Art.-Nr.	8000 460 687
EUR	3199,00
	•
KS	MR36



Ø 125

Winkelschleifer WSG 7-125

perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß · in 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	8000 598 122
EUR	92,95
KS	MR35



Ø 125

Winkelschleifer CG 10-125

Compact-Winkelschleifer · Getriebekopf ist um 90° drehbar · hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	4681 510 000
EUR	119,00
KS	MB26



Ø 125

Winkelschleifer CG 13-125 V

Compact-Winkelschleifer · Überlastschutz · elektronische Drehzahlvorwahl · Blockierüberwachung · Rückschlagkontrolle · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff · Getriebekopf ist um 90° drehbar · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · hohe Überlastfähigkeit

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	4681 510 013
EUR	199,00
KS	MB26



Ø 125

Winkelschleifer CG 15-125 BL

langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor · komplett geschlossenes Motorgehäuse mit separat verbauter Motorelektronik · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Blockierüberwachung · elektronischen Überlastschutz · Drehzahlvorwahl · Rückschlagüberwachung und Bremsen

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schutzabdeckung für Trennarbeiten

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3800-9000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	8002 898 675
EUR	335,00
KS	MR36



Ø 125

Winkelschleifer CG 15-125 BL Inox

Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor · komplett geschlossenes Motorgehäuse mit separat verbauter Motorelektronik · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Blockierüberwachung · elektronischen Überlastschutz · Drehzahlvorwahl · Rückschlagüberwachung und Bremse · Totmannschalter "AutoStop"

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schutzabdeckung für Trennarbeiten, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-7000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	8002 898 678
EUR	335,00
	•
KS	MR36



Ø 125

Winkelschleifer CG 15-125 BLP

Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor · komplett geschlossenes Motorgehäuse mit separat verbauter Motorelektronik · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Blockierüberwachung · elektronischen Überlastschutz · Drehzahlvorwahl · Rückschlagüberwachung und Bremse · Totmannschalter "AutoStop" · Sicherungsöse gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schutzabdeckung für Trennarbeiten, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3800-9000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	8002 898 676
EUR	335,00
	•
KS	MR36



Ø 150

Winkelschleifer CG 15-150 BLP

Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor · komplett geschlossenes Motorgehäuse mit separat verbauter Motorelektronik · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Blockierüberwachung · elektronischen Überlastschutz · Drehzahlvorwahl · Rückschlagüberwachung und Bremse · Totmannschalter "AutoStop"

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schutzabdeckung für Trennarbeiten

Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-7000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	8002 898 679
EUR	335,00
	•
KS	MR36



Ø 125

Winkelschleifer CG 17-125

Compact-Winkelschleifer · Überlastschutz · Blockierüberwachung · Rückschlagkontrolle · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff · Getriebekopf ist um 90° drehbar · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · hohe Überlastfähigkeit

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	4681 510 014
EUR	219,00
KS	MB26



Ø 150

Winkelschleifer CG 17-150

Compact-Winkelschleifer · Überlastschutz · Blockierüberwachung · Rückschlagkontrolle · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff · Getriebekopf 90° drehbar · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · hohe Überlastfähigkeit

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9300
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	8001 329 607
EUR	219,00
KS	MR35



Ø 125

Winkelschleifer CG 17-125 Inox

Compact-Winkelschleifer · Überlastschutz · elektronische Drehzahlvorwahl · Blockierüberwachung · Rückschlagkontrolle · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff · Getriebekopf ist um 90° drehbar · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · hohe Überlastfähigkeit

Lieferumfang: Schutzhaube, Schnellspannmutter, Handgriff, Schlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2200-7500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,4
Art.-Nr.	4681 510 015
EUR	239,00
KS	MR35



Ø 150

Kehlnahtschleifer KS 10-38 E Set

elektronische Drehzahlverstellung · robustes, wartungsfreies Riemen-Spannsystem · Spindelarretierung für schnellen Werkzeugwechsel · flacher Kopf mit nur 33 mm Bauhöhe · werkzeuglos schwenkbarer Vorsatz · werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube · Anti-Vibrationshandgriff · Sanftanlauf · Wiederanlaufsperr

Lieferumfang: Kunststoffkoffer · je 1 Vliesscheibe mittel, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke · je 1 Vliesscheibe fein, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke · Profilerstein zum Profilieren der Vliesscheiben, Anti-Vibrationshandgriff

Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1350-3750
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,2
Art.-Nr.	4681 510 017
EUR	935,00
KS	MR36



Bandfeile BF 10-280 E Start-Set

höchste Abtragsleistung auf kleinstem Raum · maximale Eintauchtiefe ins Werkstück bis 165 mm · ideal bei bereits montierten Konstruktionen wie Geländer etc. · sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern · werkzeuglos um 180° schwenkbarer Vorsatz · einfache Bedienung ohne Zusatzhandgriff · der Drehzahlbereich ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder einstellbar · werkzeuglose Bandmontage und -justierung · Sanftanlauf · Wiederanlaufperre

Lieferumfang: 1 Schleifarm 3/6 mm gekröpft, 1 Schleifarm 6 mm gerade, 1 Schleifarm 20 mm gerade, 10 Schleifbänder 3 mm K 120, 10 Schleifbänder 6 mm K 120, 10 Schleifbänder 20 mm K 120, 5 Vliesbänder 6 mm mittel, Kunststoffkoffer

Bandabmessung [mm]	3-20x520
Bandgeschwindigkeit [m/s]	12-32
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	4681 610 006
EUR	775,00
KS	MR36



Rohrbandschleifer RS 17-70 E Set

effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder · stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl · 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten · optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: je 10 Schleifbänder 20 x 815 mm K120+K180, je 10 Schleifbänder 40 x 815 mm K120+K180, 5 Vliesbänder 20 x 820 mm sehr fein, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Rohr-Ø [mm]	8-80
Bandabmessung [mm]	20/40x815
Bandgeschwindigkeit [m/s]	9-27
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,3
Art.-Nr.	4681 510 028
EUR	1565,00
KS	MR36



915,00



Schleifpolierer WPO 14-25 E Edelstahl-Start-Set

Lieferumfang: Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Halter (schwenkbar), 1 Schutzbügel, 1 Aufspanndorn, 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M14), 10 Schleifvliese mit Klette (Ø 115 mm, fein), 1 elastische Schleifwalze (100 x 100 mm, K 60), 1 Lamellenvlieswalze (100 x 100 mm, K 180), 2 Schlüssel, Anti-Vibrationshandgriff

Polierwerkzeug-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	900-2500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4681 010 201
EUR	915,00
KS	MR35

extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN HIGH-POWER-MOTOR

stufenlos regelbare Drehzahl

hervorragende Ergonomie

Spindelarretierung

Rechts- und Linkshand-Bedienung

Selbstanlaufperre

Sanftanlauf

staubgeschützte Kugellager

selbstabschaltende Kohlebürsten



Geradschleifer GSZ 4-90 EL

äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen · variable Drehzahl · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund

Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3500-8500
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4680 891 172
EUR	479,00
KS	MR36



Geradschleifer GSZ 4-280 EL

langer, schlanker Hals für tiefes Eintauchen ins Werkzeug (Innenschleifen) · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	13000-28000
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Spannzange [mm]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4680 891 177
EUR	479,00
KS	MR36



Geradschleifer GSZ 8-280 P

kompakte Bauform für den Einsatz an besonders beengten Stellen · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: 1 Spannzange Ø 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	28000
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	8000 379 709
EUR	275,00
KS	MR36



Geradschleifer GSZ 8-280 PE

kompakte Bauform für den Einsatz an besonders beengten Stellen · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8500-28000
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	4680 891 174
EUR	299,00
KS	MR36



Geradschleifer GSZ 8-90 PEL

handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · POWERtronic Tachoelektronik

Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2500-9000
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	4680 891 173
EUR	625,00
KS	MR36



525,00



Geradschleifer GSZ 8-280 PEL

Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8500-28000
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Spannzange [mm]	6-8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	4680 891 175
EUR	525,00
KS	MR36

langer, schlanker Hals für das tiefe Eintauchen in Werkstücke (Innenschleifen)

elektronischer Überlastschutz

innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsels zu verhindern

variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge

Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last

austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

geschützter Motor und Elektronik



Geradschleifer GSZ 11-90 PERL

handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit Fein ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · POWERtronic Tachoelektronik

Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2900-9900
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Spannzange [mm]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	4680 891 186
EUR	665,00
KS	MR36



Geradschleifer GSZ 11-320 PERL

langer, schlanker Hals für das tiefe Eintauchen in Werkstücke (Innenschleifen) · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsels zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik · mit Fein ErgoGrip-Handgriff

Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	9500-32500
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Spannzange [mm]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	4680 891 176
EUR	565,00
KS	MR36



Kantenfräse KFH 17-8 R

30-80 % höhere Fräsleistung sowie deutlich reduzierte Vibrationen durch neue Booster-Technologie · FEIN ErgoGrip: Einzigartiges, zum Patent angemeldetes Ergonomie-Konzept mit Zweihand-Bedienung für ermüdungsarmes Arbeiten · Drehzahlvorwahl · Fräser-Schnellwechselsystem · Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz · Fasenwinkel 30°/37,5°/45°/60°

Lieferumfang: ohne Fräskopf, ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten, 3 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, Innensechskantschlüssel, Torx-Schraubendreher, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Fasenbreite 45° max. [mm]	8
Fasenhöhe 45° max. [mm]	5,7
Radius max. [mm]	2 / 3 / 4
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2300-7500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	8000 683 805
EUR	1739,00
KS	MR36



Kantenfräse KFH 17-15 R

30-80 % höhere Fräsleistung sowie deutlich reduzierte Vibrationen durch neue Booster-Technologie · Feder-Technologie: Abfederung der Rotationskräfte und somit erhöhte Arbeitssicherheit durch vibrationsarmes Arbeiten · FEIN ErgoGrip: einzigartiges, zum Patent angemeldetes Ergonomie-Konzept mit Zweihand-Bedienung für ermüdungsarmes Arbeiten · Drehzahlvorwahl · Fräser-Schnellwechselsystem · Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz · Fasenwinkel 30°/37,5°/45°/60°

Lieferumfang: ohne Fräskopf, ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten, 6 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, Innensechskantschlüssel, Torx-Schraubendreher, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Fasenbreite 45° max. [mm]	15
Fasenhöhe 45° max. [mm]	10,6
Radius max. [mm]	2 / 3 / 4
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2300-7500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,4
Art.-Nr.	8000 683 806
EUR	2659,00
KS	MR36



Blechscher BSS 1.6 E

handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt · hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf · linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · exzellente Ergonomie · Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit

Lieferumfang: Schneidmesser, gerade bis 1,6 mm, Schneidbacken

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2
Schnittbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	30
Eintauch-Ø [mm]	8
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	2100-4500
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	6-10
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	1,5 kg
Art.-Nr.	4681 510 025
EUR	665,00
•	
KS	MR36



Blechscher BSS 1.6 CE

handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt · hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf · linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · exzellente Ergonomie · Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit · mit Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle

Lieferumfang: Schneidmesser, gerade bis 1,6 mm, Schneidbacken

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2
Schnittbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	30
Eintauch-Ø [mm]	8
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	2100-4500
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	6-10
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4681 510 026
EUR	739,00
•	
KS	MR36





Blechscher BSS 2.0 E

leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile im Trockenbau · robuster Schneidkopf für den stationären Einsatz durch das einspannen im Schraubstock · linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugsfreies Schneiden mit nur einem Fließspan · geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm · bestens geeignet für Ab- und Ausschnitte · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen

Lieferumfang: Schneidmesser, Schneidbacken

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	1,3
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	3
Schnittbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	245
Eintauch-Ø [mm]	12
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1300-2600
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	2-4
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4681 510 027
EUR	919,00
KS	MR36



Blechscher BLS 2.5 E

handliche und kurvengängige Blechscher bei nur geringer Blechverformung · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug · vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte

Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	2,5
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	1,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	3
Kurvenradius min. [mm]	20
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	800-1700
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	3-6
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	4681 510 003
EUR	955,00
KS	MR36



Blechscher BLS 1.6 E

handliche und kurvengängige Blechscher bei nur geringer Blechverformung · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug · vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte

Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2
Kurvenradius min. [mm]	15
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	2300-4800
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	8-12
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4681 510 002
EUR	619,00
KS	MR36



Knabber BLK 1.6 E

für Trapez- und Wellblech, Profile und Tafelblech · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN-Schnellwechselsystem · rotierender Stempel für bis zu 30% höherer Standzeit · in 45° Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe als Sonderzubehör

Lieferumfang: Stempel, Matrize, Matrizenträger für Trapez- und Wellblech

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	innen: 30 / außen: 35
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,9
Eintauch-Ø [mm]	22
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1500
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	4681 510 020
EUR	649,00
KS	MR36



Knabber BLK 1.6 LE

kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe im Dach- und Fassadenbau · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN Schnellwechselsystem · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · hohe Schneidgeschwindigkeit
Lieferumfang: Stempel, Matrize für Trapezblech, Matrizenträger, Verschleißplatte

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	5
Kurvenradius min. [mm]	innen: 65 / außen: 70
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	2,7
Eintauch-Ø [mm]	24
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1500
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	4681 510 022
EUR	939,00
KS	MR36



Knabber BLK 3.5 E

durch die hohe Kurvengängigkeit kann die Maschine auf einer Position gedreht werden · bestens geeignet für Aussparungen und Ausschnitte · verwundungsfreies Schneiden von ebenen und gebogenen Blechen · Wiederanlaufschutz · Blockierschutz · Überlastschutz · Sanftanlauf · Schneidrichtung: 3 x 90°, werkzeuglos einstellbar · QuickIN-Schnellwechselsystem · einstellbare Hubzahl
Lieferumfang: 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Distanzhülse, L-BOXX 238

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	3,5
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	1,8
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	3,5
Schneidspurbreite [mm]	14
Kurvenradius min. [mm]	innen: 7 / aussen: 0
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,5
Eintauch-Ø [mm]	30
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	820
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	8002 935 046
EUR	1599,00
KS	MR36



Knabber BLK 2.0 E

kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten durch spezielle Matrizengeometrie · lässt sich auf der Stelle drehen · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · QuickIN Schnellwechselsystem · ideal für Ausschnitte · für Schablonen bestens geeignet · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
Lieferumfang: Stempel, Matrize, Matrizenträger

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	2,5
Schneidspurbreite [mm]	8
Kurvenradius min. [mm]	innen: 4 / außen: 0
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1
Eintauch-Ø [mm]	18
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	1000
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	4681 510 021
EUR	895,00
KS	MR36



Knabber BLK 5.0 E

geeignet für Schnitte über 90°-Abkantungen wie an Leitplanken oder beim Tankrückbau · Wiederanlaufschutz · Blockierschutz · Überlastschutz · Sanftanlauf · Schneidrichtung: 4 x 90°, werkzeuglos einstellbar · QuickIN-Schnellwechselsystem · einstellbare Hubzahl
Lieferumfang: 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Zusatz-Handgriff, L-BOXX 238

Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² [mm]	5
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm ² [mm]	2,5
Schnittbereich in Alu 250 N/mm ² [mm]	7
Schneidspurbreite [mm]	8
Kurvenradius min. [mm]	innen: 90 / aussen: 95
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	1,5
Eintauch-Ø [mm]	43
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	820
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,8
Art.-Nr.	8002 935 047
EUR	2435,00
KS	MR36



Multimaster MM 300 Plus

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe · QuickIN-Werkzeugwechsel · Metall-Getriebe · überlastsicherer Motor · stufenlose elektronische Drehzahlstellung · Topfbauweise für maximale Stabilität.

Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), L-Boxx 136

Nennaufnahmeleistung [W]	250
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,6
Schwingzahl [min ⁻¹]	11000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	8002 898 666
EUR	235,00
KS	MR33



Multimaster MM 500 Plus

MultiTool für Ausbau und Renovierung · zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Hochleistungsmotor · Tachogenerator · Metallgetriebe · mechanische Schnittstelleystem.

Lieferumfang: 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm) · L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung [W]	350
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,40
Art.-Nr.	8000 760 030
EUR	285,00
KS	MB19



Multimaster MM 500 Plus Top

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören · zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Hochleistungsmotor · Tachogenerator · Metallgetriebe · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: 5 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung [W]	350
Oszillationswinkel [°]	2 x 1,7
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	8000 760 031
EUR	355,00
KS	MB19





Multimaster MM 700 Max L-BOXX

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören · zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Hochleistungsmotor · Tachogenerator · Metallgetriebe · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), L-BOXX 136

Nennaufnahmeleistung [W]	450
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,0
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	8002 898 673
EUR	339,00
KS	MR34



Multimaster MM 700 Max Top

MultiTool für Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören · zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber · Antivibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Hochleistungsmotor · Tachogenerator · Metallgetriebe · mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: 4 E-Cut Standard-Sägeblätter curved, 2 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt, 5 E-Cut Long-Life, Sägeblatt, 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt, 1 Sägeblatt segmentiert, 1 HM-Sägeblatt, 1 HM Raspel (Dreieckform), 1 Spachtel, 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Multimesser, 1 Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1 Absaugvorrichtung, L-BOXX

Nennaufnahmeleistung [W]	450
Oszillationswinkel [°]	2 x 2,0
Schwingzahl [min ⁻¹]	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	8000 760 033
EUR	455,00
KS	MB21



619,00

leichtes nachjustieren durch 50% Magnethaftkraftreduzierung bei ausgeschaltetem Motor

höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung

sehr leicht

einfache Handhabung

automatische Kühlmittelzufuhr

Kernbohrmaschine A10

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, 1 Aufnahmehalter mit Weldonaufnahme, 1 Sicherungsgurt, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/4/6 mm, 1 Kühlmittelflasche, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-35
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	13 (DIN 338)
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	120 / 195
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	700
Magnetfuß [mm]	160x80
Magnethaltekraft [N]	10000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	15,5
Art.-Nr.	8000 593 766
EUR	619,00
KS	MR30



Kernbohrmaschine RU25

höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · Rechts- / Linkslauf · 2-Gang Getriebe · Drehzahlregler · leistungsstarker Motor · leicht und handlich
Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/6 mm, 1 Sicherungsgurt, 1 Bohrfutter Ø 1-16 mm, 1 Aufnahmehalter MK2, 1 Kühlmittelflasche, 1 Hochleistungs-Schneidöl-Spray, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-50
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16 (DIN 338) / 16 (DIN 1897) / 20 (DIN 345)
Gewindeschneiden	M3-M20
Werkzeugaufnahme	MK2
Hub [mm]	170
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	100-250 / 180-450
Magnetfuß [mm]	238x92
Magnethaltekraft [N]	16000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	26
Art.-Nr.	8000 624 325
EUR	1349,00
KS	MR30



Kernbohrmaschine RU40

höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · Rechts- / Linkslauf · 4-Gang Getriebe · Drehzahlregler · leistungsstarker Motor · serienmäßige Feinverstellung gedämpft, Verschiebbarkeit: +/-10 mm Schwenkbereich: +/- 30°
Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/6 mm, 1 Sicherungsgurt, 1 Bohrfutter Ø 1-16 mm, 1 Aufnahmehalter MK3, 1 Kühlmittelflasche, 1 Hochleistungs-Schneidöl-Spray, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max. [mm]	12-80
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	16 (DIN 338) / 16 (DIN 1897) / 32 (DIN 345)
Gewindeschneiden	M3-M30
Werkzeugaufnahme	MK3
Hub [mm]	190
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	50-110 / 75-175 / 105-245 / 165-385
Magnetfuß [mm]	238x92
Magnethaltekraft [N]	20000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	33,5
Art.-Nr.	8000 624 326
EUR	1839,00
KS	MR30



Kernbohrmaschine MABasic 200

kleine Maschine für die professionelle Anwender, die bei Qualität und Leistung keine Kompromisse machen möchten · Schalteranordnung auf der Rückseite, für sichere und einfache Bedienung · seitlich montierter Kühlmittelbehälter · permanente Innenschmierung

Lieferumfang: Auswerferstift ZAK 075, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher, Kunststoff-Tragekoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	32 / T=30-55
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	13
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm)
Hub [mm]	160
Nennaufnahmeleistung [W]	1050
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	460
Magnetfuß [mm]	168 x 84 x 48
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	4000 894 313
EUR	595,00
KS	MR16



Kernbohrmaschine MABasic 450

hohe Motorleistung für professionelle Anwender in der Werkstatt und bei der Montage · Schalteranordnung auf der Rückseite, für sichere und einfache Bedienung · seitlich montierter Kühlmittelbehälter · permanente Innenschmierung · Spindelkonus MK2

Lieferumfang: Insustrieraufnahme ZIA 219-KN, Auswerferstift ZAK 075, Austreiber MK2, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher, Kunststoff-Tragekoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	50 (HM) / 40 (HSS) / T=30-55
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm) / MK2
Werkzeugaufnahme	MK2
Hub [mm]	160
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	250 / 450
Magnetfuß [mm]	168 x 84 x 48
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13
Art.-Nr.	4000 894 314
EUR	875,00
KS	MR16



Kernbohrmaschine MAB 485 N

kompakte Allrounder, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und hervorragende Ausstattung · permanente Innenschmierung · Vollwellen-Regelelektronik · Magnet-Indikator · Thermoschutz · Rechts- / Linkslauf · Kohlebürsten-Verschleißanzeige · innenliegende Kabelzuführung

Lieferumfang: je 1 Gewindebohradapter ZGA 010, ZGA 012, ZGA 016, je 1 Auswerferstift ZAK 075 + 100, Sicherungsspanngurt, Austreiber MK2, Zahnkranzbohrfutter 1-13 mm, Kegeldorm MK2/B16, Hartschalenkoffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	50 (HM) / 40 (HSS) / T=30-55
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	18
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm) KEYLESS
Werkzeugaufnahme	MK2
Hub [mm]	160
Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	50-250 / 100-450
Magnetfuß [mm]	168 x 84 x 48
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13
Art.-Nr.	4000 894 315
EUR	1495,00
KS	MR16



Kernbohrmaschine MAB 825 N

Einstieg in die Oberklasse mit starker Leistung und hoher Flexibilität · permanente Innenschmierung · Vollwellen-Regelelektronik · Magnet-Indikator · Thermoschutz · Rechts- / Linkslauf · Kohlebürsten-Verschleißanzeige · Rutschkupplung · Drehmoment-Kontrolle · innenliegende Kabelzuführung

Lieferumfang: Schnellwechsel-Bohrsystem, Industrieraufnahme ZIA 332-KN MK3/32 mm, je 1 Auswerferstift ZAK 075 + 090 + 100 + 120, Sicherungsspanngurt, Austreiber MK3, Winkelschraubendreher SW 6, Transportkoffer mit Rollen

Kernbohrer-Ø max. [mm]	100 / T=30-55-75-100
Spiralbohrer-Ø max. [mm]	31,75
Gewindeschneiden	M30
Kernbohreraufnahme	Weldon 3/4" (19,05 mm) KEYLESS
Werkzeugaufnahme	MK3 / 1 1/4" Weiden (31,75 mm)
Hub [mm]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	40-110 / 65-175 / 140-360 / 220-600
Magnetfuß [mm]	220 x 110 x 54
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	25
Art.-Nr.	4000 894 320
EUR	2385,00
KS	MX01



Handrührgerät EHR 18.1 S Set

staubgeschützter Elektronikschalter · stufenlose Drehzahländerung · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · Alu-Getriebegehäuse · für Baustoffe mit niedriger und mittlerer Viskosität wie z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel

Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Rührkorb-Ø [mm]	max. 120
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	0-450
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-800
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,1
Art.-Nr.	4000 897 038
EUR	229,00
KS	MB11



Handrührgerät EHR 20.2.6 S Set

staubgeschützter Elektronikschalter · stufenlose Drehzahländerung · Abdeckkappe mit Labyrinthführung · Dämpfungs- und Schutzelemente · für Baustoffe mit mittlerer und hoher Viskosität wie z. B. Spachtel- und Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich

Lieferumfang: Rührquirl MG 140

Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Rührkorb-Ø [mm]	max. 140
Werkzeugaufnahme	M14
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	0-250 / 0-450
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-400 / 0-730
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	4000 897 039
EUR	355,00
KS	MB11



Bohrmaschine EHB 16/2.5 S R+L

Elektronikschalter, stufenlose Drehzahländerung · mechanische Sicherheitskupplung · mehrfach untersetztes Getriebe für ein hohes Drehmoment und durchzugsstarkes Bohren · langer Hebelarm mit großem drehbarem Handgriff · Spannhals 43 mm · Einsatz im Metall- und Holzbau, Schlossereien

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff

Bohrleistung in Stahl [mm]	20
Bohrleistung in Alu [mm]	28
Bohrleistung in Weichholz [mm]	65
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-650 / 0-1200
Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-16
Spindelaufnahme	5/8 x 16 UN
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	4000 897 071
EUR	415,00
KS	MX05



Diamant Trockenkernbohrmaschine EHD 1500

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · mechanische Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	32-82
Werkzeugaufnahme	M18 außen
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-3700
Lastdrehzahl [min ⁻¹]	0-2000
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	4000 897 042
EUR	385,00
KS	MR13



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamant Nass-/Trockenkernbohrmaschine ETN 162/3

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff

Lieferumfang: Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel, Koffer

Kernbohrer-Ø max. [mm]	Beton: 12-162 / Mauerwerk: 12-202
Werkzeugaufnahme	G 1/2" innen + 1 1/4" außen
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-510 / 1150 / 2500
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	4000 897 041
EUR	1045,00
KS	MR13



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamantkernbohrereinheit DBE 162

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libelle auf Maschine und Zusatzhandgriff · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrstand

Lieferumfang: Kernbohrmaschine ETN 162/3, Bohrstand BST 182 V/S

Kernbohrer-Ø max. [mm]	nass: 12-162 / trocken: 12-202
Werkzeugaufnahme	G 1/2" innen + 1 1/4" außen
Hub [mm]	700
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-510 / 1150 / 2500
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	20,7
Art.-Nr.	4000 897 046
EUR	1805,00
KS	MR13



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamantkernbohrereinheit DBE 352

Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung · Serviceanzeige · Ölbadgetriebe · mechanische Sicherheitskupplung · integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff · Bohrsäule schwenkbar bis 45° · werkzeugloses Einsetzen des Motor in den Bohrstand

Lieferumfang: Kernbohrmaschine EBM 352/3, Bohrstand BST 352 V

Kernbohrer-Ø max. [mm]	42-352
Werkzeugaufnahme	1 1/4" außen
Hub [mm]	620
Nennaufnahmeleistung [W]	3000
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	230 / 500 / 1030
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	35
Art.-Nr.	4000 897 047
EUR	2369,00
KS	MR13



EIBENSTOCK

PROFESSIONAL GERMAN
POWER TOOLS



Seit 1919 produziert der sächsische Elektrowerkzeughersteller **EIBENSTOCK** innovative und hochwertige Qualitätsprodukte für den harten Baustelleneinsatz und die Industrie mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“. Über 90% aller Teile werden in eigener Fertigung hergestellt. In allen Elektrowerkzeugen steckt die Erfahrung und das Wissen aus jahrzehntelanger Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit, wobei die Praxisnähe zur Baustelle und dem Anwender stets berücksichtigt wird.



Die Profis schätzen die Qualität und Robustheit der Produkte im täglichen Einsatz. Durchdachte Lösungen von **EIBENSTOCK** erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern ermöglichen auch Zeit und Kosten zu sparen. Mit Diamantkernbohrtechnik, Mischtechnik und zahlreichen Maschinen für den Bereich Sanieren/Renovieren bietet **EIBENSTOCK** Lösungen für ein breites Anwenderspektrum.





EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Ø 150

Mauernutfräse EMF 150.1

kraftvoller und durchzugsstarker Motor · Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Überlast-LED · Spindelarretierung · parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · randnahes Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · geschlossene Klapp-Schutzhaube · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	45
Nut-B. [mm]	46
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	150 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,1
Art.-Nr.	4000 897 027
EUR	705,00
KS	MR13



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Ø 150

Nass-/ Trocken-Mauernutfräse EMF 150.1 P

Nassanwendung: schnellerer Arbeitsfortschritt und geringerer Scheibenschleiß · Schlitzten von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk · Schutzhaube mit integrierter Wasserzuführung · Anschlussleitung mit PRCD-Schutzschalter · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · randnahes Arbeiten bis 18 mm · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Verschlussstopfen (Staubabsaugung) Ausbrech- und Montagewerkzeug, Transportkoffer

Nut-T. [mm]	45
Nut-B. [mm]	46
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	150 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,2
Art.-Nr.	4000 897 070
EUR	779,00
KS	MR13



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Ø 125

Betonschleifer EBS 120.1

Schleifen und Glätten von Unebenheiten · Entfernen von Schalungsnäthen, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Softbügelgriff · Spindelarretierung

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Schleifspindel [mm]	22,23
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8000
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	4000 897 040
EUR	425,00
KS	MR13



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Betonschleifer EES 1400-3

Schleifen in Ecken, Winkeln und kleinen Flächen z.B. Fensterlaibungen, Nischen, unter Heizkörpern · ideal für Treppen- und Fliesensanierungen · Schleifen bis direkt an die Kante (bei entferntem Bürstenkranz) · Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber · Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung · abnehmbarer Bürstenkranz

Lieferumfang: 3 Schleifteller Beton, Montagewerkzeug, Transportkoffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	3 x 44
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Schleifspindel	Spezial
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500-13000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,3
Art.-Nr.	4000 897 065
EUR	485,00
KS	MJ00



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Ø 125

Mauernutfräse EMF 125.2

Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk · Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlebürsten · Saugschlaucharretierung · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · geschlossene Haube · schiebender Schnitt · randnahe Arbeiten bis 10 mm

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	30
Nut-B. [mm]	30
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	7500
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Trennscheiben-Ø [mm]	125 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	4000 897 043
EUR	529,00
KS	MR13



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Ø 180

Mauernutfräse EMF 180.2

Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · werkzeuglos einstellbare Schlitttiefe · Spindelarretierung

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nut-T. [mm]	60
Nut-B. [mm]	60
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3100
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Trennscheiben-Ø [mm]	180 x 22,23
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,2
Art.-Nr.	4000 897 045
EUR	1009,00
KS	MR13



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



475,00

automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik)

Reinigung des Filters, Arbeiten ohne Filtersack, vollständige Abreinigung der Kassetten

Sanftanlauf

Volumenstromanzeige

Wassererkennung mit Sensorabschaltung

Ablagefläche für Zubehör und Maschine

Nass- und Trockensauger DSS 25 A

Lieferumfang: Saugschlauch 5 m DN 35, Universaladapter, Bodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoff-Saugrohre, Klettband, Zubehörhalterung

Luftmenge [l/min]	4380
Unterdruck [mbar]	270
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 1400
Behältervolumen [l]	25
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	11,7
L x B x H [mm]	457 x 400 x 535
Art.-Nr.	4000 897 044
EUR	475,00
KS	MR13

FLEX



Ø 125

Winkelschleifer L 9-11 125

Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperrung · Überlastschutz · Staubabdichtung von Motor und Getriebe · Anti-Kickback · verstellbare Schutzhaube · arretierbarer Schiebeschalter · Spindelarretierung

Lieferumfang: Schutzhaube Ø 125 mm schleifen, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Stirnlochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4681 528 047
EUR	105,00
KS	MR20

FLEX



Ø 125

Winkelschleifer L 12-11 125

Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperrung · Temperaturüberwachung · CDC-Konstantelektronik · aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe · Anti-Kickback · ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff · Spindelarretierung

Lieferumfang: Schutzhaube Ø 125 mm schleifen, Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Stirnlochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4681 528 048
EUR	139,00
KS	MR20

FLEX



Ø 125

Winkelschleifer LE 9-11 125

Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung und Überlastschutz · variable Geschwindigkeitseinstellung in 6 Stufen · optimierte Kühlung und veränderte Kohlengeometrie für erhöhte Lebensdauer · Anti-Kickback · Spindelarretierung

Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm schleifen, Handgriff, Spannflansch, Spannmutter, Stirnlochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6000-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4681 528 022
EUR	125,00
KS	MR20

FLEX



Ø 125

Winkelschleifer L 13-10 125-EC

bürstenloser Motor · Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperrung · Temperaturüberwachung · Überlastschutz · CDC-Konstantelektronik · Anti-Kickback · perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter · extrem schlanker Griffbereich · schräg montierter Seitenhandgriff · Spindelarretierung

Lieferumfang: Schutzhaube Ø 125 mm schleifen, Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Stirnlochschlüssel

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4681 528 049
EUR	179,00
KS	MR20

FLEX



Ø 125

Winkelschleifer LE 15-11 125

Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperr · Temperaturüberwachung · CDC-Konstantelektronik · aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe · Anti-Kickback · ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff · arretierbarer Schiebeschalter · Spindelarrretierung · SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
Lieferumfang: Schutzhaube Ø 125 mm schleifen, SoftVib-Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,3
Art.-Nr.	4681 528 050
EUR	189,00
KS	MR20

FLEX



Ø 125

Winkelschleifer LBE 17-11 125

Sanftanlauf und variable Drehzahl · Wiederanlaufsperr · Überlastschutz · CDC-Konstantelektronik · Anti-Kickback · Spindelarrretierung · hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad · arretierbarer Schalter · mechanische Bremse stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden
Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm schleifen, SoftVib-Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Nennaufnahmeleistung [W]	1700
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4681 528 015
EUR	239,00
KS	MR20

FLEX



Ø 230

Winkelschleifer L 21-6 230

robustes, sehr schlankes Motor- und Getriebegehäuse · Vibrationsdämpfung zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff · Schalter mit Einschaltsperr und Arretierung · Wiederanlaufsperr · Sanftanlauf · Spindelarrretierung
Lieferumfang: Schutzhaube 230 mm schleifen, SoftVib-Zusatzhandgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,4
Art.-Nr.	4681 528 028
EUR	195,00
KS	MR20

FLEX



Ø 230

Winkelschleifer L 26-6 230

Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr, Überlastschutz und CDC-Konstantelektronik · Stahlgetriebe und geschütztes Spindellager · Vibrationsdämpfung zwischen Motorgehäuse und hinterem Stielhandgriff · Anti-Kickback · Spindelarrretierung
Lieferumfang: Schutzhaube 230 mm schleifen, SoftVib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Innensechskantschlüssel, SDS-Clic Schnellspannmutter

Schleifscheiben-Ø [mm]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,35
Art.-Nr.	4681 528 023
EUR	295,00
KS	MR20

FLEX



Metallbandsäge SBG 4910

zum Sägen von Voll- und Hohlprofilen · empfohlene Bandgeschwindigkeiten Stufe 1 = Vollmaterial, Stufe 2 = Rohre aus Stahl, Edelstahl und Alu · Schnittmöglichkeiten ohne Sägertisch bei 90° Geradschnitt Freihand 150 x 80 mm · stufen- und werkzeuglose Verstellung des Schnittwinkels von 0-45° · mit Sägertisch - einfaches Auslösen für den Freihand-Einsatz · kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung · Bügel-Sperrvorrichtung für mobilen Einsatz und Transport · Sicherheitsschalter gegen versehentliches Wiedereinschalten · arbeiten ohne Kühlf Flüssigkeit

Lieferumfang: Bimetall-Sägeband, Parallelanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	45°: 68 / 90°: 80
Schnittbereich Vierkanrohr [mm]	45°: 60 / 90°: 80
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	45°: 68 x 55 / 90°: 100 x 80
Sägebandabmessung [mm]	1335 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	60/80
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	Sägebügel / komplett: 7,9 / 18,0
Art.-Nr.	4681 728 201
EUR	489,00

KS MR20

FLEX



Rohrbandschleifer Trinoflex BRE 14-3 125 SET

Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · komplett vergossener Elektronikbaustein · 3-fach Wicklungsschutz · Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug · hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm aus LM mit 2 Umlenkrollen · 1-poliger Schalter · Spindelarretierung

Lieferumfang: Schleifvorsatz Rohrband, Superfinishing-Band S 600, Superfinishing-Band S 1500, Schleifband MESHFLEX A 240, Schleifband MESHFLEX A 400, 5 Schleifbänder CORUFLEX P 80, 5 Schleifbänder CORUFLEX P 120, 5 Schleifbänder CORUFLEX P 240, L-BOXX 238, Koffereinlage

Rohr-Ø [mm]	125
Bandabmessung [mm]	40x760
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3,5-10
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	4681 628 036
EUR	1075,00

KS MR20

FLEX



Rohrbandschleifer Trinoflex BRE 8-4 Inox Set

Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · federnd gelagerter Schleifarm aus LM mit 2 Umlenkrollen · Umschlingung von Rohren bis max. 270° · 3-fach Wicklungsschutz · Spindelarretierung

Lieferumfang: Schleifvorsatz Rohrband BR 50, Schleifvorsatz Bandfeile BF 140, Wechselrollensatz BR 30, je 2 Schleifbänder Zircoflex P.60/4mm, P.120/4mm, P.60/9mm, P.120/9mm, P.60/30mm, P.120/30mm, je 1 Schleifband Meshflex A.240/9mm, A.240/30 mm, seitlicher Handgriff, je 1 Innensechskantschlüssel SW4/5/6, L-BOXX, Koffereinlage

Rohr-Ø [mm]	50
Bandabmessung [mm]	4/9/30x533
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3-8
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4681 628 008
EUR	959,00

KS MR20

FLEX



Bandfeile Trinoflex FBE 8-4 140

Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · VE-Elektronik für stufenlose Vorwahl der Bandgeschwindigkeit · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · Schleifkopf um 140° schwenkbar

Lieferumfang: Schleifvorsatz Bandfeile BF 140, je 2 Schleifbänder Zircoflex P.60/4mm, P.120/4mm, P.60/9mm, P.120/9mm, P.60/30mm, P.120/30mm, je 1 Schleifband Meshflex A.240/9mm, A.240/30mm, seitlicher Handgriff, Innensechskantschlüssel SW 5, L-BOXX, Koffereinlage

Bandabmessung [mm]	4-9/4-30x533
Bandgeschwindigkeit [m/s]	3-8
Nennaufnahmeleistung [W]	800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4681 628 017
EUR	535,00

KS MR20

FLEX



Satiniermaschine Trinoxflex BSE 14-3 100 Set

Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · Vorsatz Satinieren variabel einstellbar, für randnahes Arbeiten, auch mit schmale Walzen, inkl. Parallelanschlag · 3-fach Wicklungsschutz · Spindelarrretierung

Lieferumfang: Schleifvorsatz Satinieren, Gummiluftwalze, Luftpumpe, Schleifvlies A 280/fine, Superfinishing-Hülse S 600, Superfinishing-Hülse S 1500, Schleifhülse MESHFLEX A 400, 3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX P 80, 3 Schleifhülsen ZIRCOFLEX P 120, 3 Schleifhülsen CERAFFLEX K 120, 3 Schleifhülsen CORUFLEX P 180, L-BOXX 238, Koffereinlage

Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Werkzeug-Ø [mm]	125
Werkzeugbreite [mm]	100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1000-3500
Spindelaufnahme [mm]	19
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	2,9
Art.-Nr.	4681 628 026
EUR	759,00
KS	MR20

FLEX



Satiniermaschine Trinoxflex BSE 14-3 Inox Set

Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · Vorsatz Satinieren variabel einstellbar · 3-fach Wicklungsschutz · patentiertes Schnellwechselsystem · Spindelarrretierung

Lieferumfang: Schleifvorsatz Satinieren BS 100, Schleifvorsatz Rohrband BR 125, Gummiluftwalze, Luftpumpe, je 1 Superfinishing-Band S.600, S.1500, je 1 Schleifband Meshflex A.240, A400, je 5 Schleifbänder Coruflex P.80, P.120, P.240, L-BOXX, Koffereinlage

Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Werkzeug-Ø [mm]	125
Werkzeugbreite [mm]	100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1000-3500
Spindelaufnahme [mm]	19
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	4681 628 012
EUR	1195,00
KS	MR20

FLEX



Säbelsäge RS 11-28

VV-Elektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf mit Gasgebeschalter · Universal-Sägeblattaufnahme, werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° wendbar · abnehmbare Sägeauflage, schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar · gummiertes Getriebegehäuse · integrierte LED

Lieferumfang: Transportkoffer

Hub [mm]	28
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-2700
Schnittleistung [mm]	Holz: 230 / Metall: 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	4681 728 002
EUR	169,00
KS	MR20

FLEX



Säbelsäge RSP 13-32

Konstantelektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Überlastschutz, Gasgebeschalter, regelbare Geschwindigkeit über Stellrad · Universal-Sägeblattaufnahme, werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° wendbar · Sägeauflage werkzeuglos verstell- und abnehmbar · gummiertes Getriebegehäuse · doppelt gelagerte Hubstangenführung · Pendelhub stufenlos von 0-3 mm zuschaltbar · integrierte LED

Lieferumfang: Transportkoffer

Hub [mm]	32
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	0-3000
Schnittleistung [mm]	Holz: 230 / Metall: 20
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	4681 728 004
EUR	295,00
KS	MR20

FLEX



Deltaschleifer ODE 2-100 EC Set

bürstenloser Motor · Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung · elektronische Drehzahleinstellung · schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter · Schleifplatte mit 10-Lochsystem · Tellerbremse · E-Signal Schalter mit Schnell-Stopp Funktion

Lieferumfang: Klettschleifplatte, PES-Microfilterpatrone mit Filter, Koffereinlage, L-BOXX 136

Schleiffläche [mm]	100x150
Schwingkreis [mm]	2
Nennaufnahmeleistung [W]	260
Leerlaufschwingzahl [min ⁻¹]	16000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	4681 528 054
EUR	285,00
KS	MR20

FLEX



Exzentrerschleifer ORE 5-150 EC Set

bürstenloser Motor · regelbare Drehzahl · schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter · Tellerbremse · Multilochsystem · beste Ergonomie und spezielle Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb

Lieferumfang: Klettschleifteller, PES-Microfilterpatrone mit Filter, Innensechskantschlüssel, Koffereinlage, L-BOXX 238

Schleifteller-Ø [mm]	150
Schwingkreis [mm]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4000-10000
Schwingzahl [min ⁻¹]	8000-20000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,4
Art.-Nr.	4681 528 052
EUR	379,00
KS	MR20

FLEX



Exzentrerschleifer ORE 2-125 EC Set

bürstenloser Motor · Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung · elektronische Drehzahleinstellung · schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter · Tellerbremse · Multilochsystem · E-Signal Schalter mit Schnell-Stopp Funktion

Lieferumfang: Klettschleifteller, PES-Microfilterpatrone mit Filter, Koffereinlage, L-BOXX 136

Schleifteller-Ø [mm]	125
Schwingkreis [mm]	2
Nennaufnahmeleistung [W]	260
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	8000-12000
Schwingzahl [min ⁻¹]	16000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	4681 528 051
EUR	285,00
KS	MR20

FLEX



Schwingschleifer OSE 2-80 EC Set

bürstenloser Motor · Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung · schlagfeste Filterpatrone · Schleifplatte mit 12-Lochsystem · Tellerbremse · E-Signal Schalter mit Schnell-Stopp Funktion

Lieferumfang: Klettschleifplatte, PES-Microfilterpatrone mit Filter, Koffereinlage, L-BOXX 136

Schleiffläche	80x130 m
Schwingkreis [mm]	2
Nennaufnahmeleistung [W]	260
Leerlaufschwingzahl [min ⁻¹]	16000-24000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	4681 528 055
EUR	285,00
KS	MR20



FLEX

Handrührgerät MXE 1000 WR2 120

Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastschutz und stufenloser Drehzahlregelung über Gasbeschalter · Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz · ergonomische Handgriffe am Antrieb · 4 Stoßecken mit Gummipuffer · Spannhals 53 mm · für Mischanwendungen bis 40 kg

Lieferumfang: Wendelrührer WR2 120x600, 2 Gabelschlüssel

Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Rührkorb-Ø [mm]	120
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-780
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	4681 028 028
EUR	175,00
	•
KS	MR20



FLEX

Handrührgerät MXE 1202 WR2 140

Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastschutz und stufenloser Drehzahlregelung über Gasbeschalter · 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung: reinigen, anrühren, aufrühren · Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz · ergonomische Handgriffe am Antrieb · 4 Stoßecken mit Gummipuffer · Spindelarretierung · Spannhals 53 mm · für Mischanwendungen bis 60 kg

Lieferumfang: Wendelrührer WR2 140x600, 2 Gabelschlüssel

Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Rührkorb-Ø [mm]	140
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-210/325/530 / 0-320/490/780
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	4681 028 068
EUR	239,00
	•
KS	MR20





FLEX

Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 5 R + TB-L + SH

FLEX-Technik: flexible Antriebswelle · Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad · optimale Balance zwischen Motor und kardanisch gelagertem Schleifkopf · Neigungswinkel am Kopf 100° · staubgeschützter Ein-/Ausschalter · drehbares Randsegment zur Bearbeitung von Flächenübergängen Wand/Wand und Wand/Decke durch die Maschinenbewegung
Lieferumfang: Klett-Schleifteller supersoft, Clip-Schnellspannung SH-FC 32, AS-Saugschlauch Ø 32 mm/4 Meter, Transporttasche

Schleifscheiben-Ø [mm]	225
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1100-1650
Länge [mm]	1520
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	4681 628 037
EUR	899,00
	•
KS	MR20



FLEX

Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 7 + MH-R + SH

FLEX-Technik: flexible Antriebswelle · Wechselkopfsystem · Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad · Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment · kardanisch gelagerter Schleifkopf · staubgeschützter Ein-/Ausschalter · Neigungswinkel am Kopf 100°
Lieferumfang: Segmentschleifkopf MH-R, Clip-Schnellspannung SH-FC 32, AS-Saugschlauch Ø 32 mm/4 m, Transporttasche

Schleifscheiben-Ø [mm]	225
Nennaufnahmeleistung [W]	710
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1100-1650
Länge [mm]	360
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	4681 628 006
EUR	999,00
	•
KS	MR20



FLEX

Wand- und Deckenschleifer Giraffe Beton GDE 10 Set Turbo-Jet

innovatives Wechselkopf-System mit Randnah-Segment · Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad · kardanisch gelagerter Schleifkopf · staubgeschützter Ein-/Ausschalter · Turbo-Jet mit optimaler Abtragleistung · Neigungswinkel am Kopf 100°
Lieferumfang: Diamantschleifteller Turbo-Jet, Segmentschleifkopf DGH-R, Segmentschleifkopf DSH-R, Clip-Schnellspannung SH-FC 32, Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m, Transporttasche

Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	1010
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1700-2500 / 5800-8700
Länge [mm]	1490
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,6 (ohne Kopf)
Art.-Nr.	4681 628 040
EUR	1365,00
	•
KS	MR20

FLEX



Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe GCE 6-EC Kit MH-R

bürstenloser Motor · Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung · Wechsellkopfsystem · Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment · komplett vergossener Elektronikbaustein · 3-fach Wicklungsschutz
Lieferumfang: Segmentschleifkopf MH-R, Koffereinlage, L-BOXX 374

Schleifscheiben-Ø [mm]	225
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1100-1650
Länge [mm]	360
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1,2 (ohne Kopf)
Art.-Nr.	4681 628 007
EUR	629,00
KS	MR20

FLEX



Sanierungsfräse RE 16-5 115 Kit

Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung · Anti-Kickback · staubgeschützter Ein-/Ausschalter · Spindelarreterierung · Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich · Frästiefe 0-6 mm
Lieferumfang: Fräskopf spitz Ø 80 mm, Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, Schleifteller Ø 115 mm/M14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115 mm, Bügelhandgriff, Ringlochlüssel, Innensechskantschlüssel, Befestigungsschrauben, Koffereinlage, L-BOXX 238

Ausführung	Fräskopf spitz
Schleifscheiben-Ø [mm]	115
Fräskopf-Ø [mm]	80
Werkzeugaufnahme	M14
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1900-5500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	4681 628 042
EUR	675,00
KS	MR20

FLEX



Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R Kit

Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik · Anti-Kickback · Spindelarreterierung · variable Drehzahl zur Staubminimierung bei Werkzeugüberstand, sowie bessere Kontrolle bei feineren Arbeiten · Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung
Lieferumfang: Diamantschleifteller Turbo-Jet II, Absaughaube mit Bürstenkranz, Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, Innensechskantschlüssel, Stirnlochlüssel, Koffereinlage, L-BOXX 238

Ausführung	TurboJet II
Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Fräskopf-Ø [mm]	115
Werkzeugaufnahme	M14
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500-7800
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	3,1
Art.-Nr.	4681 628 041
EUR	565,00
KS	MR20

FLEX



Sanierungsschleifer LD 24-6 180 Kit Turbo-Jet

elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausgeschleudernden Steinen · Schleifteller-Bauhöhen 22-28 mm · Spindelarreterierung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verstellbarer Bügelhandgriff · Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung
Lieferumfang: Diamantschleifteller Turbo-Jet, Absaughaube mit Gummiabsaugring, Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, Innensechskantschlüssel, Spannmutter, Spannflansch, Stirnlochlüssel, Saugadapter, Transportkoffer

Schleifscheiben-Ø [mm]	180
Fräskopf-Ø [mm]	125
Werkzeugaufnahme	M14
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
Art.-Nr.	4681 628 029
EUR	765,00
KS	MR20



Bohr- und Meißelhammer DH 40 MCWSZ

Hammerbohren und Meißeln · Sicherheitsrutschkupplung · Abschaltkohlebürsten · Handgriff mit Softgrip
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	40 (105)
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-620
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-2800
Einzel Schlagenergie [J]	7,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	7,1
Art.-Nr.	4681 117 004
EUR	499,00
KS	MC03



Bohr- und Meißelhammer DH 45 MAWSZ

großer Umschalter von Hammerbohren auf Meißeln · großflächiger 2 Finger Ein-/Ausschalter · Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Sicherheitsrutschkupplung · Soft-Touch Handgriff: Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip · 12-fach Meißelverstellung · höchste Bohrgeschwindigkeit seiner Klasse
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	45 (125)
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	260-380
Schlagzahl [min ⁻¹]	1750-2900
Einzel Schlagenergie [J]	11,3
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,4
Art.-Nr.	4681 117 005
EUR	749,00
KS	MC03



Bohr- und Meißelhammer DH 52 MAWSZ

großer Umschalter von Hammerbohren auf Meißeln · großflächiger 2 Finger Ein-/Ausschalter · Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Sicherheitsrutschkupplung · Soft-Touch Handgriff: Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip · 12-fach Meißelverstellung · höchste Bohrgeschwindigkeit seiner Klasse
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Transportkoffer

Bohrleistung in Beton [mm]	52 (160)
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	210-330
Schlagzahl [min ⁻¹]	1200-2250
Einzel Schlagenergie [J]	16
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11,8
Art.-Nr.	4681 117 006
EUR	779,00
KS	MC03



Meißelhammer H 41 MB2WSZ

höchste Abbruchperformance in seiner Klasse · Sanftanlauf und Drehzahlregelung · Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip · 12-fach Meißelverstellung · Abschaltkohlebürsten · geschlossenes Langzeitschmiersystem · Antivibrationshandgriff
Lieferumfang: Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	950
Schlagzahl [min ⁻¹]	0-3000
Einzel Schlagenergie [J]	7,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	4681 117 007
EUR	509,00
KS	MC03



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Meißelhammer H 45 MEWTZ

bürstenloser Hochleistungsmotor · Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip · Aluminium Motorgehäuse (AHB) · Konstantelektronik mit 4 Stufen Schlagzahlregelung · Überstromschutz auslöser · Einhand-Wechselaufnahme der Meißel · 12-fach Meißelverstellung · Abbruchleistung ca. 124 kg/30 Min.

Lieferumfang: Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	1150
Schlagzahl [min ⁻¹]	1320-2850
Einzel Schlagenergie [J]	10,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,7
Art.-Nr.	4681 117 008
EUR	549,00
KS	MC03



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Meißelhammer H 60 MCWSZ

Abschaltkohlebürsten · Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung · Einhand-Wechselaufnahme der Meißel · 12-fach Meißelverstellung · Zusatzhandgriff 360° verstellbar · großflächiger Ein-/Ausschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb · Abbruchleistung ca. 180 kg/30 Min.

Lieferumfang: Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Schlagzahl [min ⁻¹]	1600
Einzel Schlagenergie [J]	14
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10,2
Art.-Nr.	4681 117 009
EUR	699,00
KS	MC03



HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

1999,00



innere Doppelisoliations-Konstruktion basierend auf einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Kunststoffinnenteil

UVP (User Vibration Protection) System

Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip

Abbruchleistung ca. 512 kg/30 Min.

Abbruchhammer H 90 SGWAZ

Lieferumfang: Schlüssel 6 mm

Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Schlagzahl [min ⁻¹]	1000
Einzel Schlagenergie [J]	57,7
Werkzeugaufnahme	28 mm Sechskant
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	32
Art.-Nr.	4681 117 010
EUR	1999,00
KS	MC03

MIRKA



Exzenterschleifer DEROS550CV

bürstenloser Elektromotor garantiert eine konstante Geschwindigkeit · wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig · geschlossene Bauweise verhindert das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden · patentierter Motor Chip · einzigartige Motor und Motorsteuertechnik · einfach zu bedienender Geschwindigkeitsregler · Soft-Start-Funktion und eingebaute elektronische Motorbremse
Lieferumfang: PU Grip-Teller und Schutzauflage

Schleifteller-Ø [mm]	125
Schwingkreis [mm]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4000-10000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	4000 897 050
EUR	599,00
KS	MR31

MIRKA



Exzenterschleifer DEROS650CV

bürstenloser Elektromotor garantiert eine konstante Geschwindigkeit · wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig · geschlossene Bauweise verhindert das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden · patentierter Motor Chip · einzigartige Motor und Motorsteuertechnik · einfach zu bedienender Geschwindigkeitsregler · Soft-Start-Funktion und eingebaute elektronische Motorbremse
Lieferumfang: PU Grip-Teller und Schutzauflage

Schleifteller-Ø [mm]	150
Schwingkreis [mm]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4000-10000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	4000 897 048
EUR	599,00
KS	MR31

MIRKA



599,00

Exzenterschleifer DEROS680CV

Lieferumfang: PU Grip-Teller und Schutzauflage

Schleifteller-Ø [mm]	150
Schwingkreis [mm]	8
Nennaufnahmeleistung [W]	350
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4000-10000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	4000 897 049
EUR	599,00
KS	MR31

bürstenloser Elektromotor garantiert eine konstante Geschwindigkeit

wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig

geschlossene Bauweise verhindert das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden

patentierter Motor Chip

einzigartige Motor und Motorsteuertechnik

einfach zu bedienender Geschwindigkeitsregler

Soft-Start-Funktion und eingebaute elektronische Motorbremse

● steinel



Heißluftgebläse HL 1920 E

sehr handlicher Allrounder · perfekt ausbalanciert · Temperatur über Stellrad stufenlos regulierbar · höhere Arbeitstemperaturen möglich · Überhitzungsschutz beim Verwenden von Reduzierdüsen · 3 Stufen Gebläse · Aufhängemöglichkeit · rutschfeste Standfläche · Bürstenmotor

Lufttemperatur [°C]	80-600
Luftmenge [l/min]	150 / 150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	4000 892 747
EUR	78,95
KS	MB12

● steinel



Heißluftgebläse HL 2020 E KF

die Resthitzeanzeige indiziert Verbrennungsgefahr am Ausblasrohr, auch bei gezogenem Netzkabel · der neuartige Joystick schafft eine optimierte und intuitive Bedienergonomie · Netzkabel tauschbar · Display · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · Lufttemperatur stufenlos in 10 °C Schritten einstellbar

Lieferumfang: Reduzierdüse 9 mm, Kunststoffkoffer

Lufttemperatur [°C]	80-630
Luftmenge [l/min]	150 / 300 / 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,88
Art.-Nr.	4000 892 744
EUR	125,00
KS	MB12

● steinel



Heißluftgebläse HG 2120 E KF-Set

der professionelle Allrounder · durch die verbesserte Schwerpunktage liegt das Gerät angenehmer in der Hand · Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar

Lieferumfang: Reflektordüse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schrumpfschläuche, Koffer

Lufttemperatur [°C]	80-630
Luftmenge [l/min]	150 / 150-300 / 300-500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,85
Art.-Nr.	4000 892 748
EUR	119,00
KS	MB12

● steinel



Heißluftgebläse HG 2220 E

schlank, leicht, unermüdlich · inklusive Feinstaubfilter · einfacher Netzkabeltausch · ergonomisch geformter Griff mit angenehmen Softeinsatz · Bürstenmotor mit erhöhter Lebensdauer von ca. 750 Stunden · manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Lufttemperatur [°C]	80-630
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,61
Art.-Nr.	4000 892 753
EUR	155,00
KS	MB12

● steinel



Heißluftgebläse HG 2320 E

bewährte Qualität setzt neue Maßstäbe · stark erhöhte Lebensdauer · präzise Werkstück-Bearbeitung dank Temperaturanzeige · Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzeanzeige · Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess · 4 Speicherprogramme · Softgrip · Aufhängung · einfacher Netzkabeltausch · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur und Luftmenge stufenlos einstellbar

Lufttemperatur [°C]	80-650
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,76
Art.-Nr.	4000 892 746
EUR	155,00
KS	MB12

● steinel



Heißluftgebläse HG 2620 E KF

baustellentauglich · leistungsstark · belastbar, robust · LCD-Info-Display · steckbare Keramik-Heizung · ergonomischer Handgriff · Resthitzeanzeige · Feinstaubfilter · 4 Speicherprogramme · einfacher Netzkabeltausch · LOC-Funktion · Wiederanlaufschutz · bürstenloser Motor für eine Lebensdauer von 10.000 Stunden · Lufttemperatur stufenlos in 10 °C Schritten einstellbar

Lieferumfang: Kunststoffkoffer

Lufttemperatur [°C]	50-700
Luftmenge [l/min]	150 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,84
Art.-Nr.	4000 892 754
EUR	485,00
KS	MB12

● steinel



Heißklebepistole GlueMatic 3011

Allrounder · stark, schnell, vielseitig · für große und kleine Reparaturarbeiten · ergonomisches 2-Komponenten Gehäuse · wechselbare Düse

Lieferumfang: 6 Klebesticks, Netzkabel 2 m, Koffer

Klebeleistung [g/min]	16
Aufheizzeit [min]	ca. 7
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	45
Temperatur [°C]	190
Genauigkeit [°C]	± 10
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	0,32
Art.-Nr.	4000 892 779
EUR	39,95
KS	MB12

● steinel



Heißklebepistole GlueMatic 7011 KF

professionelle Klebearbeiten und Verarbeitung unterschiedlicher Kleber bei unbegrenzte Anwendungen · digital einstellbare Temperaturstufen · individuell einstellbare Klebemenge · integrierter, abnehmbarer Standfuß

Lieferumfang: 3 Klebesticks, Netzkabel 4 m, Koffer

Klebeleistung [g/min]	35
Aufheizzeit [min]	2
Klebepatronen-Ø [mm]	11
Nennaufnahmeleistung [W]	400
Temperatur [°C]	40-230
Genauigkeit [°C]	± 5
Netzspannung	220-230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	1,02
Art.-Nr.	4000 892 783
EUR	235,00
KS	MB12





FLOTT
Werkzeugmaschinen

Seite 3/3-3/8

OPTidrill®

Seite 3/9-3/15

metabo

Seite 3/14-3/15

metalkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

Seite 3/16-3/18

OPTisaw®

metalkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

Seite 3/19-3/21

BS
BERG & SCHMID
SÄGETECHNIK

Seite 3/22-3/28

JEPSON POWER
GERMANY
Leading Through Innovation

Seite 3/29-3/31

OPTimill®

Seite 3/32-3/34

FEIN

Seite 3/35-3/40

unicraft
Werkstatttechnik

Seite 3/41



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

FLÖTT
Werkzeugmaschinen

Tischbohrmaschine TB 10 Eco Plus

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · LED-Beleuchtung · Bohrtiefenanschlag · Anschlusskabel mit Stecker (1,2 m) · Unterspannungsauslöser · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster

Lieferumfang: ohne Bohrfutter, inkl. Holzverschlag V5 / 500x700x820 mm

Bohrleistung [mm]	12
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	50
Ausladung [mm]	180
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	250-3000
Säulen-Ø [mm]	50
Aufspannfläche [mm]	300 x 200
Motorleistung [kW]	0,45
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	400 x 248 x 460
Art.-Nr.	4683 431 000
EUR	1759,00
KS	MR29

FLÖTT
Werkzeugmaschinen

Tischbohrmaschine TB 13 Plus

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · Bohrtiefenanschlag · Gewindegewindeeinrichtung · digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster · Anschlusskabel (1,2 m) mit Stecker · LED-Beleuchtung · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstopp

Lieferumfang: ohne Bohrfutter und Kegeldorn, inkl. Holzverschlag Verpackung V4

Bohrleistung [mm]	15
Dauerbohrleistung [mm]	13
Gewindegewindeleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	220
Stufenanzahl	stufenlos elektronisch
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	40-4000
Säulen-Ø [mm]	70
Aufspannfläche [mm]	300 x 250
Motorleistung [kW]	0,54
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	62
L x B x H [mm]	400 x 520 x 850
Art.-Nr.	4683 431 009
EUR	3359,00
KS	MR29

FLÖTT
Werkzeugmaschinen

Tischbohrmaschine TB 15 Plus

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · Bohrtiefenanschlag · Gewindegewindeeinrichtung · digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster · Anschlusskabel (1,2 m) mit Stecker · LED-Beleuchtung · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstopp

Lieferumfang: ohne Bohrfutter und Kegeldorn, inkl. Holzverschlag V4 / 500x700x1130 mm

Bohrleistung [mm]	18
Dauerbohrleistung [mm]	15
Gewindegewindeleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	220
Stufenanzahl	stufenlos, elektronisch
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	40-4000
Säulen-Ø [mm]	70
Aufspannfläche [mm]	300 x 250
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	65
L x B x H [mm]	400 x 520 x 850
Art.-Nr.	4683 431 002
EUR	3559,00
KS	MR29



Foto: STILL/FXShutterstock.com



Tischbohrmaschine TB 18 Plus

Gewindeschneideeinrichtung · LED-Beleuchtung · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · digitale Bohr-, Gewindeschneidtiefen- und Drehzahlanzeige · Anschlusskabel mit Stecker (1,5 m) · Not-Aus-Schlagtaster · Tischhöhenverstellung über Zahnstange · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstop

Lieferumfang: ohne Bohrfutter und Kegeldorn, inkl. Holzverschlag V3 (540x940x1480mm)

Bohrleistung [mm]	20
Dauerbohrleistung [mm]	18
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	100
Ausladung [mm]	240
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	30-3000
Säulen-Ø [mm]	82
Aufspannfläche [mm]	340 x 280
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	121
L x B x H [mm]	355 x 705 x 1065
Art.-Nr.	4683 431 005
EUR	4625,00
KS	MR29



Säulenbohrmaschine SB 23 Plus R1

robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · Bohrtiefenanschlag · Gewindeschneideeinrichtung · digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster · Anschlusskabel (1,5 m) mit CEE-Stecker · LED-Beleuchtung · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstopp

Lieferumfang: ohne Bohrfutter und Kegeldorn, inkl. Holzverschlag V1 / 640x1096x2142 mm

Bohrleistung [mm]	25
Dauerbohrleistung [mm]	23
Gewindeschneidleistung	M16
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	100
Ausladung [mm]	260
Stufenanzahl	stufenlos
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	20-2000
Säulen-Ø [mm]	110
Aufspannfläche [mm]	420 x 340
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	275
L x B x H [mm]	550 x 750 x 2050
Art.-Nr.	4683 431 006
EUR	7145,00
KS	MR29



Säulenbohrmaschine SB 30 MV Plus

Gewindeschneideeinrichtung · Bohrtiefenanschlag mit Feineinstellung · Hauptschalter · NOT-AUS-Schlagtaster · Unterspannungsauslöser · LED Beleuchtung · Tischhöhenverstellung über Zahnstange · Bohrschutz mit elektrischer Absicherung · thermischer Überlastschutz · elektromagnetischer Kupplung für (3) Vorschubgeschwindigkeiten · Bohrkreuz mit Drucktaster für Vorschub · Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige: digital

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	30
Dauerbohrleistung [mm]	25
Gewindeschneidleistung	M20
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub [mm]	125
Ausladung [mm]	300
Stufenanzahl	stufenlos, elektronisch
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	0-1000
Säulen-Ø [mm]	125
Aufspannfläche [mm]	590 x 450
Motorleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	385
L x B x H [mm]	610 x 900 x 1980
Art.-Nr.	4683 431 008
EUR	12489,00
	•
KS	MJ01



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

FLÖTT
Bohrmaschinen
Bohrpaket 1 mit "felix" 2.0 80

bestehend aus: Maschinenschraubstock Flott "felix" 2.0 80 mm Backenbreite und 0-120 mm Spannweite, Backenhöhe 28 mm · Schnellspannbohrfutter B16 1-13 mm - Rundlaufgenauigkeit 0,17 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 010	289,00	MR29

FLÖTT
Bohrmaschinen
Bohrpaket 2 mit "felix" 2.0 80

bestehend aus: Maschinenschraubstock Flott "felix" 2.0 80 mm Backenbreite und 0-120 mm Spannweite, Backenhöhe 28 mm · Schnellspannbohrfutter B16 1-13 mm - Rundlaufgenauigkeit 0,17 mm · Kegeldorn MK2 B16 · Reduzierhülse MK2-MK1

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 011	335,00	MR29

FLÖTT
Bohrmaschinen
Bohrpaket 3 mit "felix" 2.0 100

bestehend aus: Maschinenschraubstock Flott "felix" 2.0 100 mm Backenbreite und 0-135 mm Spannweite, Backenhöhe 32 mm · Schnellspannbohrfutter B18 3-16 mm - Rundlaufgenauigkeit 0,17 mm · Kegeldorn MK2 B18 · Reduzierhülse MK2-MK1

Art.-Nr.	EUR	KS
4683 431 013	515,00	MR29



Foto: SJTLLEX/Shutterstock.com



Bandschleifmaschine BSM 75 A

werkzeugloser Schleifbandwechsel · ballige Antriebsrolle für die automatisch mittige Zentrierung des Bandes · optimierte Bandgeschwindigkeit · stufenlose Höhenverstellung · Motorbremse · Metallanschlag · Motorschutzschalter mit CEE Kragensteckvorrichtung inkl. Phasenwender · Absaugung ca. 630 m³/h (0,37 kW) mit robusten und flexiblen Schläuchen

Lieferumfang: Schleifband K.60, Staubsack, Absaugschläuche, ohne Anschlusskabel und Stecker, incl. Verpackung

Schleifband [mm]	75 x 2000
Bandgeschwindigkeit [m/s]	30
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	1100 x 550 x 1035
Art.-Nr.	4683 231 000
EUR	2255,00
KS	MR29



Doppelschleifmaschine TS 200 SD P

laufruhiger und wartungsfreier Motor · seitlich geschlossene Schutzhauben · nachstellbare Werkstückauflagen und Funkenabweiser · Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser · Not-Aus-Schlagtaster · Bremse und Absaugung · Anschlusskabel mit CEE Stecker 16A

Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe grob und fein, Funken-/Augenschutz, Maschinenständer, incl. Verpackung

Schleifscheiben-Ø [mm]	200 x 32 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2550
Gewicht [kg]	20
Art.-Nr.	4683 231 001
EUR	2699,00
KS	MR29



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

FLÖTT
 Werkzeugmaschinen

Metallbandsäge PBS 120 Plus

tragbare, manuelle Metallbandsäge mit 2 Bandgeschwindigkeiten für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° · Sägebandführung aus Hartmetall · Gusseisenspannstock mit Schnellspannhebel

Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6
 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 120 / 45°: 90 / 60°: 55
Schnittbereich Vierkantrrohr [mm]	0°: 120x120 / 45°: 90x90 / 60°: 55x55
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 160x70 / 45°: 180x90 / 60°: 55x65
Sägebandabmessung [mm]	1620 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	35/75
Motorleistung [kW]	0,25 / 0,37
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	810 x 530 x 450
Art.-Nr.	4683 631 005
EUR	1635,00
KS	MJ01

FLÖTT
 Werkzeugmaschinen

Metallbandsäge HBS 225 A

verwindungssteifer, robuster Guss-Sägerahmen · angetriebene Späneräumbürste · Industrie-Schneckengetriebemotor · selbsttätiges Abschalten nach Schnittende · mechanische Sägebandspannung mit elektrischer Bandbruchüberwachung · Schnellspannschraubstock verschiebbar · HM-Sägebandführungen geschliffen und nachstellbar · elektrische Kühlmittelpumpe

Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6, Materialanschlag 500 mm mit Skala, Späneauffangwanne
 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 230 / 45° re: 190 / 45° li: 170 / 60° re: 120
Schnittbereich Vierkantrrohr [mm]	0°: 230x230 / 45° re: 180x180 / 45° li: 150x150 / 60° re: 100x100
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 275x180 / 45° re: 190x150 / 45° li: 185x100 / 60° re: 120x100
Schraubstocköffnung [mm]	275
Sägebandabmessung [mm]	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	40/80
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	370
L x B x H [mm]	1150 x 1588 x 1477
Art.-Nr.	4683 631 000
EUR	4869,00
KS	MJ01

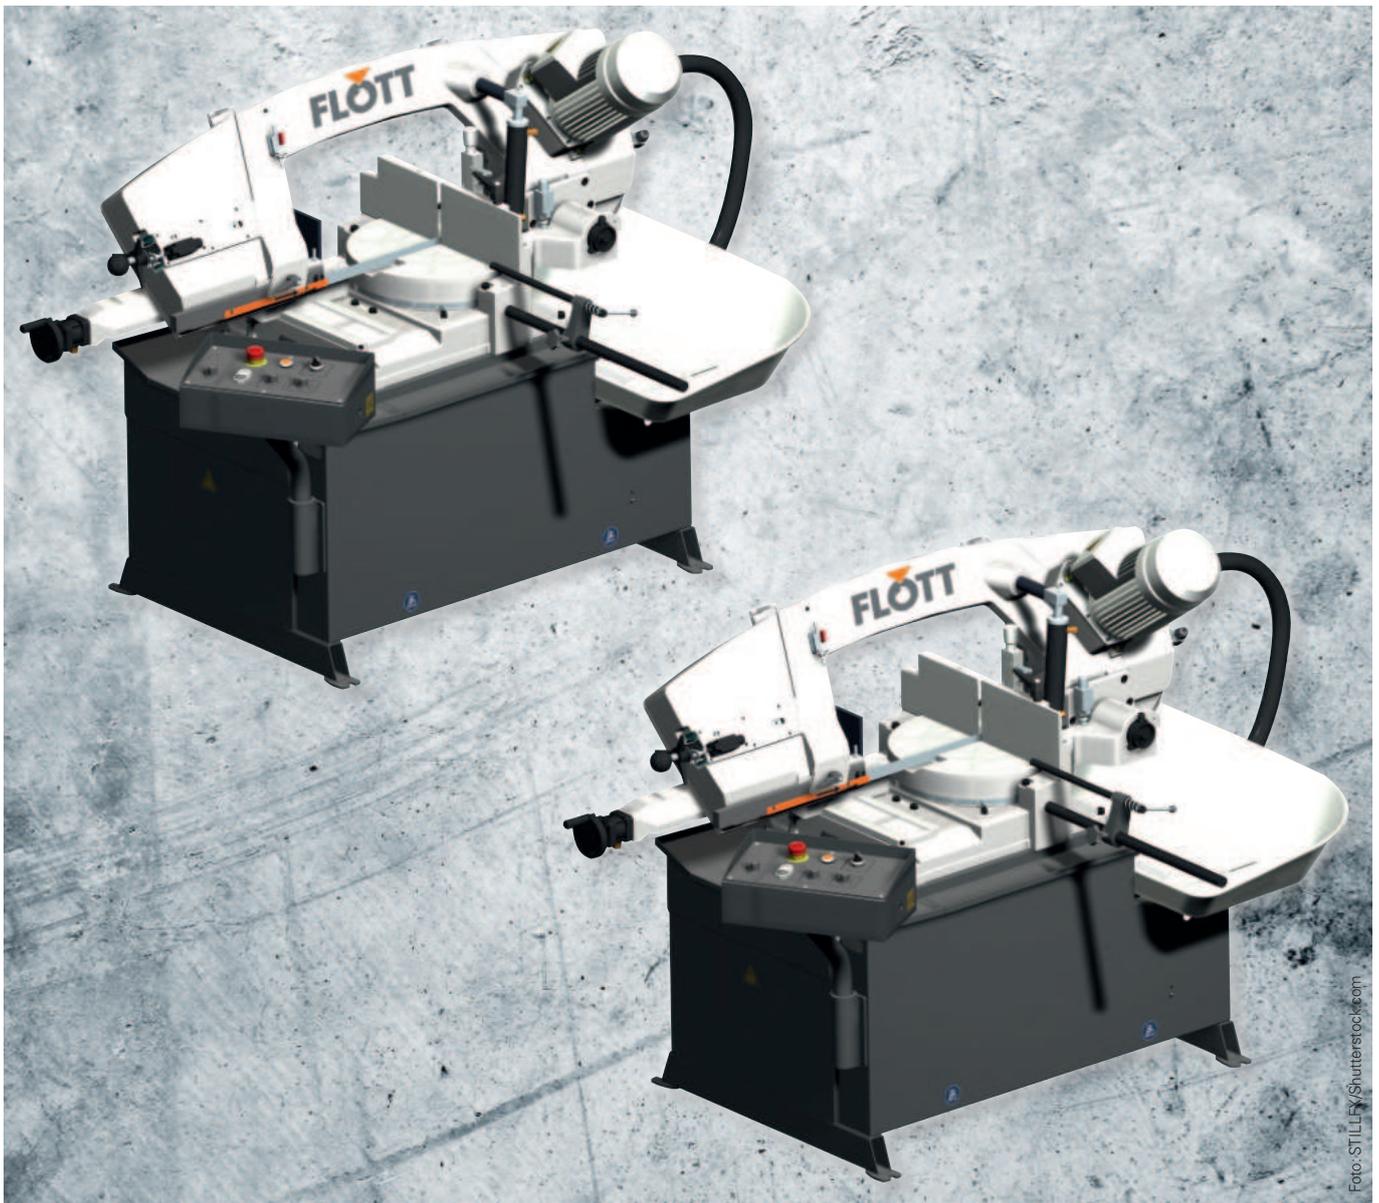


Foto: STILLIFY/Shutterstock.com



Metallbandsäge HBS 250 A

verwindungssteifer, robuster Guss-Sägerahmen · mitlaufende Späneräubbürste · Industrie-Stirnradgetriebemotor · Schnittvorschub über Rahmengewicht · mechanische Sägebandspannung mit elektrischer Bandbruchüberwachung · manuelle Gehrungseinstellung und Klemmung · HM-Sägebandführungen geschliffen und nachstellbar · elektrische Kühlmittelpumpe · hydraulische Sägerahmenabsenkung (Regelventil)

Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6, Materialanschlag 500 mm mit Skala, Späneauffangwanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 250 / 45° re: 220 / 45° li: 180 / 60° re: 130
Schnittbereich Vierkantrrohr [mm]	0°: 240x240 / 45° re: 210x210 / 45° li: 160x160 / 60° re: 100x100
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 320x190 / 45° re: 220x120 / 45° li: 200x100 / 60° re: 130x100
Schraubstocköffnung [mm]	320
Sägebandabmessung [mm]	2910 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	20-120
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	390
L x B x H [mm]	1480 x 1700 x 2000

Art.-Nr.	4683 631 002
EUR	6989,00

KS MJ01



Metallbandsäge HBS 250 HA

vollhydraulische Senk- und Hebefunktion des Sägerahmens · hydraulisches Öffnen und Schließen des Spannstocks · Abschaltung nach Schnittende · Spannstock mit hydraulischem Kurzhubzylinder · nachstellbare HM-Sägebandführungen · elektrische Kühlmittelpumpe · manuelle Bandspannung mit Anzeige einschl. elektrischer Sägeband und Schnittdrucküberwachung · mitlaufende Späneräubbürsten

Lieferumfang: Sägeband Combiverzahnung 4/6, Materialanschlag 500 mm mit Skala, Späneauffangwanne
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 250 / 45° re: 220 / 45° li: 180 / 60° re: 130
Schnittbereich Vierkantrrohr [mm]	0°: 240x240 / 45° re: 210x210 / 45° li: 160x160 / 60° re: 100x100
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 320x190 / 45° re: 220x120 / 45° li: 200x100 / 60° re: 130x100
Schraubstocköffnung [mm]	320
Sägebandabmessung [mm]	2910 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	20-120
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	420
L x B x H [mm]	1480 x 1700 x 2000

Art.-Nr.	4683 631 003
EUR	10345,00

KS MJ01



Foto: STILL/FX/Shutterstock.com

OPTI drill®

Tischbohrmaschine D 17 Pro

Sicherheitsschalter nach IP 54 · digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert · separater Not-Halt-Schlagschalter · Präzisions-Spindelbohrung · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtiefenanschlag · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine 12 mm

Bohrleistung [mm]	16 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	12 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	65
Ausladung [mm]	152
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	500-2520
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	220 x 235
Motorleistung [kW]	0,50
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	41,5
L x B x H [mm]	565 x 275 x 840
Art.-Nr.	4000 894 233
EUR	619,00
KS	MB09

OPTI drill®

Tischbohrmaschine D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/ Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Modell	D 23 Pro 230V	D 23 Pro 400V
Bohrleistung [mm]	25 (S235JR)	25 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2	MK2
Spindelhub [mm]	80	80
Ausladung [mm]	180	180
Stufenanzahl	12	12
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	200-2440	200-2440
Säulen-Ø [mm]	73	73
Aufspannfläche [mm]	280 x 245	280 x 245
Motorleistung [kW]	0,75	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	58	63,5
L x B x H [mm]	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015
Art.-Nr.	4000 894 215	4000 894 216
EUR	855,00	865,00
KS	MB09	MB09

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DP 26 T 230V / DP 26 T 400V

Motor in Industriequalität · neues Spindelndesign für leiseren Lauf · Bohrtiefenanschlag · Not-Halt-Schlagschalter · LED-Maschinenleuchte · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Präzisions-Spindelbohrung · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten 14 mm und umlaufender Kühlwasserrinne · gut lesbares digitales Display für die Anzeige von Drehzahl, Tiefenanzzeige und Nullpunkt · Riemenspannung über Exzenter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 0-16 mm, 2 T-Nutensteine, Ausreiber, Adapter MK3-B16, Bedienwerkzeug
 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Modell	DP 26T 230V	DP 26T 400V
Bohrleistung [mm]	25 (S235JR)	25 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK3	MK3
Spindelhub [mm]	95	95
Ausladung [mm]	209	209
Stufenanzahl	12	12
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	200-2440	200-2400
Säulen-Ø [mm]	80	80
Aufspannfläche [mm]	308 x 308	308 x 308
Motorleistung [kW]	0,75	0,75
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	96	105
L x B x H [mm]	748 x 406 x 1025	748 x 406 x 1025
Art.-Nr.	4683 436 022	4683 436 023
EUR	1389,00	1409,00
KS	MR11	MR11



OPTi drill®

Tischbohrmaschine DX 13 V

stufenlos einstellbare Drehzahlregelung · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · Bohrkopf höhenverstellbar · digitale Drehzahlanzeige

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung [mm]	13 (S235JR)
Spindelaufnahme	B16
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	100-3000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 270
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	51
L x B x H [mm]	517 x 325 x 895
Art.-Nr.	4000 894 230
EUR	1229,00
KS	MR11

OPTi drill®

Tischbohrmaschine DX 15 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Bohrleistung [mm]	15 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	100-3000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	66
L x B x H [mm]	481 x 475 x 980
Art.-Nr.	4000 894 232
EUR	1399,00
KS	MR11

OPTi drill®

Tischbohrmaschine DX 17 E

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometers und digitaler LCD-Anzeige · Aluminium-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert · Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-13 mm

Bohrleistung [mm]	16 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	13 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	50-4000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	425 x 481 x 910
Art.-Nr.	4683 436 024
EUR	1995,00
KS	MR11



Foto: STILLFX/Shutterstock

OPTi drill®

Tischbohrmaschine DX 17 V

stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometers und digitaler LCD-Anzeige · Aluminium-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert · Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur mit OLED-Display · schwenkbarer Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten · digitaler Referenzpunkt · digitaler Teilezähler · akustisches Signal bei Erreichen der Bohrtiefe · Gewindeschneidmodus
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

Bohrleistung [mm]	16 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	13 (S235JR)
Gewindeschneidleistung	M8 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	60
Ausladung [mm]	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	50-4000
Säulen-Ø [mm]	60
Aufspannfläche [mm]	290 x 290
Motorleistung [kW]	1,0
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	425 x 481 x 910
Art.-Nr.	4000 894 235
EUR	2199,00
KS	MR11

OPTi drill®

Tischbohrmaschine B 24 H

Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Pinole gemessen) · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Keilriemenspaneinrichtung · Bohrtiefenanschlag · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtisch 360° drehbar mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten · Alu-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte

Bohrleistung [mm]	24 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	165
Stufenanzahl	7
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	350-4000
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	280 x 300
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	92
L x B x H [mm]	665 x 434 x 998
Art.-Nr.	4000 894 229
EUR	1605,00
KS	MR11

OPTi drill®

Tischbohrmaschine DH 24 BV

Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Bohrpinolette gemessen) · stufenloses, mechanisches Getriebe · Spindel mit Präzisionskugellagern · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten und 360° drehbar · schwenkbarer Bohrtisch · Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · digitale Drehzahlanzeige · Rechts-Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte
 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	24 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK2
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	165
Stufenanzahl	2
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	300-4000
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	280 x 300
Motorleistung [kW]	0,85 / 1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	115
L x B x H [mm]	675 x 555 x 1025
Art.-Nr.	4683 436 008
EUR	2689,00
KS	MR11



Foto: STILLiFX/Shutterstock.com

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 26 Pro

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch $\pm 45^\circ$ neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Bohrleistung [mm]	25 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub [mm]	85
Ausladung [mm]	210
Stufenanzahl	12
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	200-2440
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	330 x 290
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	85
L x B x H [mm]	670 x 355 x 1640
Art.-Nr.	4000 894 234
EUR	975,00
KS	MB09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 33 Pro

Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch $\pm 45^\circ$ neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Bohrleistung [mm]	30 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	25 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub [mm]	120
Ausladung [mm]	254
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	120-1810
Säulen-Ø [mm]	92
Aufspannfläche [mm]	475 x 425
Motorleistung [kW]	1,10
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	132
L x B x H [mm]	755 x 440 x 1705
Art.-Nr.	4000 894 217
EUR	1339,00
KS	MB09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine DP 26-F

schwere Ausführung der gesamten Maschine · hohe Laufruhe dank neuem Spindel-Design · Industriemotor · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufender Kühlwasserrinne · Bohrtisch $\pm 45^\circ$ neigbar und 360° drehbar · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, T-Nutensteine, Austreiber, Kegeldorn MK3 B16, Bedienwerkzeug
 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	25 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	20 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK3
Spindelhub [mm]	95
Ausladung [mm]	209
Stufenanzahl	12
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	200-2440
Säulen-Ø [mm]	80
Aufspannfläche [mm]	308 x 308
Motorleistung [kW]	0,75
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	105
L x B x H [mm]	748 x 406 x 1724
Art.-Nr.	4683 436 026
EUR	1429,00
KS	MR11



Foto: STILLFLX/Shutterstock.com

OPTi drill®**Säulenbohrmaschine DP 33**

schwere Ausführung der gesamten Maschine · hohe Laufruhe dank neuem Spindelndesign · Industriemotor · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne · Bohrtisch $\pm 45^\circ$ neigbar und 360° drehbar · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, T-Nutensteine, Austreiber, Kegeldorn MK B16, Bedienwerkzeug
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	30 (S235JR)
Dauerbohrleistung [mm]	25 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub [mm]	125
Ausladung [mm]	270
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	120-1810
Säulen-Ø [mm]	92
Aufspannfläche [mm]	355 x 355
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	162
L x B x H [mm]	945 x 485 x 2040
Art.-Nr.	4683 436 025
EUR	1689,00
KS	MR11

OPTi drill®**Säulenbohrmaschine DH 40 BV**

Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Bohrspindel gemessen) · stufenloses, mechanisches Getriebe · Spindel mit Präzisionskugellagern · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten und 360° drehbar · schwenkbarer Bohrtisch · Pinolenhebel aus Stahl mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · digitale Drehzahlanzeige und Tiefenmesser · Vorgelege-Getriebe · Rechts-Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm B16), Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte, integrierter Austreiber
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	40 (S235JR)
Spindelaufnahme	MK4
Spindelhub [mm]	160
Ausladung [mm]	285
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	150-2000 / manuell 2 Stufenmotor
Säulen-Ø [mm]	115
Aufspannfläche [mm]	420 x 400
Motorleistung [kW]	1,5 / 2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	275
L x B x H [mm]	975 x 600 x 2120
Art.-Nr.	4683 436 009
EUR	4249,00
KS	MR11



OPTI grind®

Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Modell	GU 15	GU 18	GU 20
Schleifscheiben-Ø [mm]	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	450	450	600
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2850	2850	2850
Gewicht [kg]	10,7	12,3	18,5
Art.-Nr.	4000 894 919	4000 894 917	4000 894 918
EUR	175,00	185,00	235,00
KS	MB08	MB08	MB08



OPTI grind®

Doppelschleifmaschine GU 25

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Rotor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz
 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schleifscheiben-Ø [mm]	250 x 40 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2850
Gewicht [kg]	32,5
Art.-Nr.	4683 236 003
EUR	369,00
KS	MB08



OPTI grind®

Doppelschleifmaschine GU 30

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminiumstrangguss · gewuchteter Rotor mit Qualitätskugellagern · Sichtscheiben aus bruch sicherem Material
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.60 + K.36, Funkenschutz
 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schleifscheiben-Ø [mm]	300 x 50 x 75
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1450
Gewicht [kg]	66
Art.-Nr.	4683 236 004
EUR	1095,00
KS	MB08



**Doppelschleifmaschine
GBG 35-15 Professional / GBG 60-20 Professional**

leiser, leistungsstarker und wartungsfreier Induktionsmotor · robustes und kompaktes Druckguss-Gehäuse mit staubfrei gekapselten Kugellagern
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.24 + K.60, Funkenschutzgläser

Modell	GBG 35-15 Professional	GBG 60-20 Professional
Schleifscheiben-Ø [mm]	150 x 20 x 32	200 x 25 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	350	600
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3000	3000
Gewicht [kg]	10	15
Art.-Nr.	8000 340 812	8000 340 813
EUR	175,00	275,00
	•	•
KS	MB28	MB28

Doppelschleifmaschine DS 150 M

geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor · werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen · große Funkenschutzgläser · vibrationsdämpfende GummifüÙe

Lieferumfang: NK-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage

Schleifscheiben-Ø [mm]	150 x 20 x 20
Nennaufnahmeleistung [W]	370
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2980
Gewicht [kg]	8,7
Art.-Nr.	4681 608 015
EUR	129,00
	•
KS	MR06



349,00

zur Oberflächenbearbeitung von Metallen

stabil und standsicher

gewuchteter Alu-Schleifteller

leistungsstarker Motor

Schleiftisch ± 45° neigbar

Winkelanschlag verstellbar ± 60°

Tellerschleifmaschine TS 305

Lieferumfang: verstellbarer Winkelanschlag, Schleifscheibe auf Schleifteller aufgeklebt

Schleifscheiben-Ø [mm]	305
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1420
Tischauflage [mm]	155 x 440
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H	440 x 445 x 365
Art.-Nr.	4683 236 000
EUR	349,00
	•
KS	MB08



Kombibandschleifmaschine GU 20 S

schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Alu-Strangguss · große und schwere Befestigungsflansche für eine hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitauflage verhindert Reibung und Hitze · Anschlag oben für schnelles und bequemes Anschleifen · werkzeuglose BandlaufEinstellung über eine Griffschraube

Lieferumfang: Schleifscheibe NK K.80, Schleifband

Schleifband [mm]	75 x 762
Schleifscheiben-Ø [mm]	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung [W]	600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2850
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20,7
Art.-Nr.	4000 894 916
EUR	395,00
KS	MB08



Band- und Tellerschleifmaschine BTS 51

schwenkbarer Schleifarm · manuell einstellbare Schleifbandspannung · Feinjustierung für parallelen Bandlauf · zwei Schleiftische, über Klemmhebel schwenkbar · Absaugstutzen am Funkenfangkasten

Lieferumfang: Schleifband K.80, Schleifteller K.80

Schleifband [mm]	50 x 1000
Bandgeschwindigkeit [m/s]	22
Schleifteller-Ø [mm]	150
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	20
Art.-Nr.	4000 894 915
EUR	535,00
KS	MR12

OPTI grind®**Tellerschleifmaschine GB 305 D**

schwere, langlebige Industrierausführung mit wartungsfreiem Motor · hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern · gewuchteter Aluminiumschleifteller · für Schrupp-, Fein- und Formschliffe · Schleifaggregat schwenkbar 0-45°

Lieferumfang: Klett-Schleifteller, Schleifblatt

Schleifscheiben-Ø [mm]	305
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1450
Tischauflage [mm]	440 x 210
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	26,5
L x B x H	560 x 440 x 380
Art.-Nr.	4683 236 005
EUR	449,00
KS	MB08

**OPTI grind®****Bandschleifmaschine GB 100 S**

bietet dem Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten auf kleinstem Raum · schwere, langlebige Industrierausführung mit wartungsfreiem Motor · hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern

Lieferumfang: Schleifband

Schleifband [mm]	1190 x 100
Bandgeschwindigkeit [m/s]	19,4
Absaugstutzen Ø [mm]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,3 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	47
L x B x H [mm]	740 x 476 x 356
Art.-Nr.	4683 236 007
EUR	715,00
KS	MB08

**OPTI grind®****Entgratmaschine GB 250 B**

schwere, langlebige Industrierausführung mit wartungsfreiem Motor · hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern · zum Entgraten von Rohren, Profilen und flachen Werkstücken aus Metall

Lieferumfang: Drahtbürste Drahtstärke 0,35 mm

Bürstenabmessung max. [mm]	250 x 40 x 24
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1450 / 2850
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	36
L x B x H [mm]	415 x 476 x 356
Art.-Nr.	4683 236 006
EUR	509,00
KS	MB08





Bandschleifmaschine MBSM 75-203-2

durchzugskräftiger Motor und vibrationsfreier Lauf · durchgehende Planschleiffläche · Schleifband-Schnellwechselsystem · Absaugstutzen direkt am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle · mit und ohne Absaugung verwendbar · Justierung des Bandlaufs über Stellschraube · automatisches Nachspannen des Schleifbandes · Schleifaggregat stufenlos neigbar

Lieferumfang: Schleifband K80

Schleifband [mm]	75 x 2000
Bandgeschwindigkeit [m/s]	30 / 15
Kontaktradabmessung-Ø [mm]	200
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,5 / 3,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	83
L x B x H [mm]	980 x 460 x 1100
Art.-Nr.	4000 894 142
EUR	829,00
KS	MB07



Bandschleifmaschine MBSM 150-203-2

durchzugskräftiger Motor und vibrationsfreier Lauf · durchgehende Planschleiffläche · Schleifband-Schnellwechselsystem · Absaugstutzen direkt am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle · mit und ohne Absaugung verwendbar · Justierung des Bandlaufs über Stellschraube · automatisches Nachspannen des Schleifbandes · Schleifaggregat stufenlos neigbar

Lieferumfang: Schleifband K80

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schleifband [mm]	150 x 2000
Bandgeschwindigkeit [m/s]	30 / 15
Kontaktradabmessung-Ø [mm]	200
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,5 / 3,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	99
L x B x H [mm]	955 x 530 x 1025
Art.-Nr.	4686 636 000
EUR	999,00
	•
KS	MB07



Bandschleifmaschine KRBS 101

innovativer, multifunktionaler Kombischleifer zum Schleifen von Rund-, Vierkantrohren und Flachstahl an der Vorderseite, Planschleifen auf der Oberseite und Entgratschleifen auf der Rückseite · Spannvorrichtung · werkzeuglos wechselbare Spannrollen · Schleif-Ø 20-76 mm

Lieferumfang: Schleifband K.36, 2 Späneauffangbehälter, Schleifrolle Ø 42 mm, Werkzeug

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schleifband [mm]	100 x 2000
Bandgeschwindigkeit [m/s]	15 / 30
Absaugstutzen Ø [mm]	2 x 100
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,5 / 3,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	159
L x B x H [mm]	1250 x 750 x 1140
Art.-Nr.	4683 236 001
EUR	1769,00
	•
KS	MB07

OPTI[®]saw



Metallbandsäge SQ-V10

zum Ablängen von Vollmaterial aus Stahl mit geringer Zugfestigkeit sowie für Rohre, Profile aus Stahl, Aluminium und Buntmetalle · ebenso geeignet für das Trennen von Holz, Kunststoff und anderen dünnen Nichteisenmetallen · Aluminium-Rahmen · Hebel zum einfachen Lösen und Spannen des Sägeblattes · materialschonendes und nahezu funkenfreies Sägen ohne Kühlmittel · LED Arbeitslicht · Schnittbereich ohne Tisch 90°: 127x127 mm

Lieferumfang: Sägeband, Transportkoffer

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	mit Tisch / 45°: 45 / 90°: 115
Schnittbereich Vierkantrrohr [mm]	mit Tisch / 45°: 40 / 90°: 105
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	mit Tisch / 45°: 30 x 45 / 90°: 100 x 115
Sägebandabmessung [mm]	1140 x 13 x 0,6
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	42/144
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	590 x 205 x 415
Art.-Nr.	4000 894 299
EUR	195,00
KS	MR11

OPTI[®]saw



Metallbandsäge SQ-V13

transportable Gehrungsbandsäge mit hoher Schnittpräzision · besonders geräuscharm · stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten · Drucktaster am Hebelarm für Sägeband-START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar

Lieferumfang: Materialanschlag, Sägeband

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 125 / 45°: 85 / 60°: 50
Schnittbereich Vierkantrrohr [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 85 x 85 / 60°: 50 x 50
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 85 x 85 / 60°: 50 x 50
Sägebandabmessung [mm]	1440 x 12,5 x 0,6
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	0,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23,3
L x B x H [mm]	670 x 382 x 420
Art.-Nr.	8000 804 767
EUR	415,00
KS	MR11

metallkraft[®]
Metallbearbeitungsmaschinen



Metallbandsäge MBS 105

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere Bodenplatte

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband 6-10 ZpZ, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 105 / -45°: 70
Schnittbereich Vierkantrrohr [mm]	0°: 105 / -45°: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1335 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,01
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18
Art.-Nr.	4000 894 301
EUR	599,00
KS	MB07

metallkraft[®]
Metallbearbeitungsmaschinen



Metallbandsäge MBS 150

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachjustierbarer Sägebügel aus Alu-Druckguss · zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall · Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband 6-10 ZpZ, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 150 / -45°: 100 / -60°: 70
Schnittbereich Vierkantrrohr [mm]	0°: 140 / -45°: 90 / -60°: 65
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 150 x 140 / -45°: 100 x 90 / -60°: 65 x 70
Sägebandabmessung [mm]	1735 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
Art.-Nr.	4000 894 302
EUR	1149,00
KS	MB07



Foto: STIL/FX/Shutterstock.com

OPTI[®]saw

Metallbandsäge S 100 G

kugelgelagerte 3-Punkt Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · dreistufig einstellbare Absenkung des Sägebügels · Sägebügel von 0-45° schwenkbar · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · Transportsicherung
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 100 / 45°: 65
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 150 / 45°: 100 x 60
Sägebandabmessung [mm]	1470 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	45
Motorleistung [kW]	0,37
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23
Art.-Nr.	4683 636 000
EUR	789,00
KS	MB09

OPTI[®]saw

Metallbandsäge S 131 GH

kugelgelagerte Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Schutzschalter für Riemendeckel und Sägebandabdeckung · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · Not-Halt Schlagschalter · Niederspannungselektronik 24 V · Sägebandspannung frontseitig · Schnittwinkel von +45° bis +60°
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, fahrbarer Maschinenunterbau
 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 128 / 45°: 90 / 60°: 45
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 145 / 45°: 85 x 70 / 60°: 56 x 45
Sägebandabmessung [mm]	1638 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	22+31+55
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	81
Art.-Nr.	4683 636 001
EUR	1215,00
KS	MB09

OPTI[®]saw

Metallbandsäge S 275 N

kugelgelagerte Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Spänebürste · EMV Filter · Kühlmittleinrichtung · stufenloses absenken des Sägebügels über Hydraulikzylinder · Not-Halt Schlagschalter · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag, Maschinenunterbau
 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 225 / 45°: 145 / 60°: 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 245 x 150 / 45°: 180 x 145 / 60°: 120 x 90
Sägebandabmessung [mm]	2480 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	45+90
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	185
Art.-Nr.	4683 636 002
EUR	2539,00
KS	MB09



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

OPTI saw®

Metallbandsäge SD 285 E

Gussausführung · geräuscharmer Lauf · hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf · Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar · automatische Endabschaltung · Kühlmittleinrichtung · einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten · robuster Maschinenunterbau · kugelgelagerte Sägebandführung · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · Überlastschutz
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Maschinenunterbau
 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 225 / 45°: 145 / -45°: 120 / -60°: 90
Schnittbereich Vierkanrohr [mm]	0°: 180 / 45°: 145 / -45°: 120 / 60°: 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 150 x 245 / 45°: 190 x 145 / -45°: 150 x 120 / -60°: 115 x 90
Sägebandabmessung [mm]	2480 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	45/90
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	245
Art.-Nr.	4683 636 009
EUR	3849,00
KS	MB09

metallkraft®
Metallbearbeitungsmaschinen

Metallbandsäge BMBS 230 x 280 H-DG

HM Sägebandführung · Überwachung der Sägebandschwindigkeit · Kühlmittelpumpe · Späneräumbürsten · Sägearm um 25° geneigt · Sägeband stoppt nach dem Schnittvorgang · beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenkszylinder in der oberen Lage · absenken des Sägearms durch Eigengewicht oder manuell · Schnellspann-Schraubstock
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Maschinenunterbau
 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 230 / -45°: 195 / 45°: 185 / 60°: 125
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 280 x 180 / -45°: 180 x 170 / 45°: 180 x 120 / 60°: 120 x 100
Sägebandabmessung [mm]	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	35+70
Motorleistung [kW]	0,75 / 1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	280
Art.-Nr.	4683 636 006
EUR	5149,00
KS	MB09

metallkraft®
Metallbearbeitungsmaschinen

Metallbandsäge BMBS 230 x 280 HA-DG

HM Sägebandführung · BRP Sägebandüberwachung · Kühlmittelpumpe · Späneräumbürsten · Sägearm um 25° geneigt · Sägeband stoppt nach dem Schnittvorgang · vollhydraulisch mit Halbautomatik · Schnitttaster · stufenlose Bandgeschwindigkeit · Schnellspann-Schraubstock
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, schwenkbares Bedienpult, Maschinenunterbau
 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 230 / -45°: 195 / 45°: 185 / 60°: 125
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 280 x 180 / -45°: 180 x 170 / 45°: 180 x 120 / 60°: 120 x 100
Sägebandabmessung [mm]	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	20-100
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	395
Art.-Nr.	4683 636 007
EUR	9149,00
KS	MR11



Metallbandsäge PBS 171 ESC

Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz) · Easy Change Kohlebürsten · stufenloser Drehzahlregler · gummfreie Sägebandumlenkrollen · verwindungsfreier Sägetisch · Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 172 / 45° li: 130 / 60° li: 85
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 170 / 45° li: 130 / 60° li: 80
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 170 x 170 / 45° li: 130 x 130 / 60° li: 80 x 90
Sägebandabmessung [mm]	2035 x 20 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	30-80
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38

Art.-Nr.	4683 627 029
EUR	1589,00

KS MR32



Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spannstock mit Schnellspann-Vorrichtung · Sägebandführung aus Hartmetall · Bandspannungskontrolle · elektrische Kühlautomatik · AutoCut-System · Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 220 / 45° li: 150 / 60° li: 90
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 210 / 0°: 210 / 45° / 60° li: 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 230 x 185 / 45° li: 150 x 210 / 65° li: 90 x 110
Sägebandabmessung [mm]	2455 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	25-80
Motorleistung [kW]	1,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	240

Art.-Nr.	4683 627 013
EUR	4599,00

KS MR32



Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut

Schnittgeschwindigkeit wahlweise · Schnellspannstock verschiebbar · Schnellspannhebel für einfaches Handling · kugelgelagerter Drehtisch · Spänebürste · Maschinenuntergestell (zerlegt beige packt) mit Kühlautomatik · abschließbarer Hauptschalter, NOT- Aus separat · elektrische Anzeige und Überwachung von Sägebandspannung, Öffnung-Abdeckkasten, Maschinenbereitschaft mit Sperrfunktion · AutoCut-System · Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 250 / 45° li: 220 / 60° li: 140 / 45° re: 170
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 210 / 45° li: 200 / 60° li: 130 / 45° re: 170
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 290 x 210 / 45° li: 210 x 200 / 60° li: 140 x 130 / 45° re: 170 x 170
Sägebandabmessung [mm]	2965 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	37+74
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	290

Art.-Nr.	4683 627 023
EUR	5899,00

KS MJ05



Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I

stufenlose Schnittgeschwindigkeit · hydraulischer, massiver Spannstock aus Maschinenguss · Material-Taster · Schnittdruck-Vorschubregler · Sägerahmen im Stillstand über Schalter Heben/Senken bewegbar · Amperemeter = Anzeige für optimale Schnitteinstellung und Sägebandverschleiß · Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne · halbautomatische Funktion · Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 250 / 45° li: 220 / 60° li: 140 / 45° re: 170
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 210 / 45° li: 200 / 60° li: 130 / 45° re: 170
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 290 x 210 / 45° li: 210 x 200 / 60° li: 140 x 130 / 60° li: 140x130 / 45° re: 170x170
Sägebandabmessung [mm]	2965 x 27 x 0,95
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	25-90
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	310

Art.-Nr.	4683 627 024
EUR	10499,00

KS MJ05

BS
BERG & SCHMID
SÄGETECHNIK



Metallbandsäge GBS 250 Super AutoCut

Schnellspannstock in T-Nute verschiebbar · hydraulischer Bremszylinder · kugelgelagerter Drehtisch · Späneräubbürste · Untergestell mit Kühlautomatik · abschließbarer Hauptschalter, NOT-Aus separat · EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) UVV · Anzeige Stromaufnahme · AutoCut-System
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135 / 45° re: 180
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110 / 45° re: 160
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 140 x 90 / 45° re: 180 x 100
Sägebandabmessung [mm]	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	37+74
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	349

Art.-Nr. 4683 627 015
EUR 9045,00

KS MJ05

BS
BERG & SCHMID
SÄGETECHNIK



Metallbandsäge GBS 250 Super HA-I Easy

Easy-Steuerung mit Taster · hydraulischer Spannstock · hydraulische Sägerahmen-Steuerung · Sägerahmen mit geschlossenem Profil · Untergestell mit Kühlautomatik und Späneschublade · Bandspannungskontrolle · HM-Sägebandführungen · integrierte Materialauflagerolle
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135 / 45° re: 180
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110 / 45° re: 160
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 130 x 100 / 45° re: 180 x 100 (200 x 70)
Sägebandabmessung [mm]	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	37+74
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	413

Art.-Nr. 4683 627 030
EUR 14749,00

KS MJ05

a. Anfr.

BS
BERG & SCHMID
SÄGETECHNIK

Vollautomat

Gehrung li. 45°: automatischer Betrieb

Gehrung li. 60°: halbautomatischer Betrieb

Material-Höhentaster

Rahmen und Getriebe aus einem Guss

entnehmbare Spänwanne

stoßsicheres und ergonomisches Bedienfeld (CNC-Steuerung) mit ölfester EPDM Abdeckung

Metallbandsäge GBS 255 VA-I CNC

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	90°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	90°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	90°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 130 x 100
Sägebandabmessung [mm]	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	18-110
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	681

Art.-Nr. 4683 627 038
EUR a. Anfr.

KS KV00



Hochleistungs Positionierung mit Inkrementalgeber (CNC)

klappbare Sicherheitsabdeckung

Vorschub-Feinregulierung

25349,00



frequenz geregelter Sägantrieb

Schnittdruckregler

Vorschubregler

Bedienpult freistehend

vollhydraulischer Spannstock

Frontbeladung

Taster zur automatischen Materialerkennung

starkes, robustes Getriebe

großflächige Spannplatten

Ein- und Auslaufrollen

entnehmbare Spänewanne

Metallbandsäge DGS 350 / 450 HA-I

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 350 / 45° li + re: 340 / 60° li: 210 / 60° re: 160
Schnittbereich Vierkanrohr [mm]	0°: 330 / 45° li + re: 320 / 60° li: 200 / 60° re: 150
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 450 x 320 / 45° li + re: 320 x 300 / 60° li: 180 x 270 / 60° re: 150 x 270
Sägebandabmessung [mm]	4250 x 34 x 1,1
Schnittgeschwindigkeit [m/min]	15-100
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	987
Art.-Nr.	4683 627 021
EUR	25349,00
KS	MJ05





Metallkreissäge Mini-Compact

für Gehrungsschnitte links bis 45° · Kühllautomatik direkt auf das Sägeblatt · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperrung · Längenanschlag

Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 85 / 45° ls: 80
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 75 / 45° ls: 75
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 65 / 45° ls: 90 x 60
Sägeblattabmessung [mm]	250 x 2 x 32
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	54
Motorleistung [kW]	0,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	300 x 800 x 750

Art.-Nr.	4683 127 002
EUR	1365,00

KS MJ05



Metallkreissäge Compact 275

Gehrungsschnitte bis 45° links · Kühllautomatik direkt auf das Sägeblatt · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperrung · Längenanschlag · Spindel-Spannstock mit Doppelspannarm · Konus-Sicherheitskupplung aus gehärtetem Stahl · Sägekopf doppelt gelagert · Gehrungseinstellung auf Bedienseite · Metallgriff

Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 90 / 45° ls: 75
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 80 / 45° ls: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 70 / 45° ls: 80 x 60
Sägeblattabmessung [mm]	275 x 2 x 32
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	33 + 66
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	112
L x B x H [mm]	500 x 800 x 970

Art.-Nr.	4683 127 003
EUR	3199,00

KS MJ05



Metallkreissäge Perfect 300

Gehrungsschnitte bis 45° links und rechts · Spannstock mit Schnell-Spannhebel · Konus-Sicherheitskupplung · Kühllautomatik · Sägekopf doppelt gelagert · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperrung · Längenanschlag

Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 102 / 45° ls: 90 / 45° rs: 80
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 90 / 45° ls: 80 / 45° rs: 70
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 120 x 80 / 45° ls: 90 x 70 / 45° rs: 85 x 70
Sägeblattabmessung [mm]	300 x 2,5 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	33 + 66
Motorleistung [kW]	1,5 / 2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	135
L x B x H [mm]	500 x 1050 x 980

Art.-Nr.	4680 894 546
EUR	4219,00

KS MJ05



Metallkreissäge Record 315/350 S

Gehrungsschnitte bis 45° links und rechts · Spannstock mit Schnell-Spannhebel · Konus-Sicherheitskupplung · Spezialgetriebe mit Elastik-Kupplung · Kühllautomatik · Sägekopf doppelt gelagert · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperrung · Längenanschlag

Lieferumfang: ohne Sägeblatt
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 125 / 45° ls: 105 / 45° rs: 70
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 110 / 45° ls: 90 / 45° rs: 65
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 160 x 90 / 45° ls: 80 x 100 / 45° rs: 60 x 85
Sägeblattabmessung [mm]	350 x 2,5 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	30 + 60
Motorleistung [kW]	1,8 / 2,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	195
L x B x H [mm]	600 x 1220 x 1060

Art.-Nr.	4680 894 540
EUR	5139,00

KS MQ08



Metallkreissäge VKS 315

Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik

Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 108 / 45° ls: 108 / 45° rs: 108 / 60° ls: 93
Schnittbereich Vierkanrohr [mm]	0°: 93 / 45° ls: 93 / 45° rs: 93 / 60° ls: 80
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 150 x 90 / 45° ls: 105 x 90 / 45° rs: 105 x 80 / 60° ls: 75 x 90
Sägeblattabmessung [mm]	315 x 2,5 x 40, 2 NL12/64
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	17 + 33
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	328
L x B x H [mm]	800 x 900 x 1900

Art.-Nr.	4680 894 542
EUR	6999,00

KS	MJ05
----	------



Metallkreissäge VKS 370

Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Spänebürste

Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 120 / 45° ls: 120 / 45° rs: 105 / 60° ls: 110
Schnittbereich Vierkanrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100 / 60° ls: 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 180 x 100 / 45° ls: 130 x 100 / 45° rs: 130 x 100 / 60° ls: 90 x 100
Sägeblattabmessung [mm]	370 x 3 x 40 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	15-70
Motorleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	392
L x B x H [mm]	810 x 1020 x 1850

Art.-Nr.	4680 894 543
EUR	10649,00

KS	MJ05
----	------



Metallkreissäge VKS 370 VA MPS

Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Spänebürste · hydro-pneumatische Steuerung des Sägekopfes · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multidisplay · elektro-pneumatische Vorschubeinheit

Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 120 / 45° ls: 120 / 45° rs: 105 / 60° ls: 110
Schnittbereich Vierkanrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100 / 60° ls: 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 180 x 100 / 45° ls: 130 x 100 / 45° rs: 130 x 100 / 60° ls: 90 x 100
Sägeblattabmessung [mm]	370 x 3 x 40 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	15-70
Motorleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	712
L x B x H [mm]	1900 x 1450 x 2100

Art.-Nr.	4680 894 545
EUR	a. Anfr.

KS	KV00
----	------

BS
BERG & SCHMID
SÄGETECHNIK



Metallkreissäge AluJet 351

Hydropneumatik-Halbautomat · pneumatische Doppelspannvorrichtung · feste Rastpunkte bei den wichtigsten Gehrungswinkeln · Sicherheits-Motorbremse · dynamisch ausgerichtet · Maschinenuntergestell

Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 195 / 45° ls: 100 x 135 / 45° rs: 100 x 135
Sägeblattabmessung [mm]	350 x 30 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	700 x 700 x 1400

Art.-Nr.	4683 627 042
EUR	4199,00

KS MQ08

BS
BERG & SCHMID
SÄGETECHNIK



Metallkreissäge Velox 350 PN

Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorption · Schnellspannstock mit pneumatischer Doppel-Spannvorrichtung · Untergestell

Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 120 / 45° ls: 115 / 45° rs: 115 / 45° Schifter: 65
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 110 / 45° ls: 110 / 45° rs: 110 / 45° Schifter: 60
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200 x 88 / 45° ls: 150 x 80 / 45° rs: 135 x 100 / 45° Schifter: 180 x 50
Sägeblattabmessung [mm]	350 x 32
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1800 + 3600
Motorleistung [kW]	1,5 / 1,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	215
L x B x H [mm]	610 x 890 x 1700

Art.-Nr.	4683 627 007
EUR	6679,00

KS MJ05

BS
BERG & SCHMID
SÄGETECHNIK

Unterflur-Alu-Kreissäge

Drehbereich 180°

Drehtisch kugelgelagert

Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar

Motorbremse

verschiebbarer hinterer Materialanschlag

zwei pneumatische Vertikalspannstöcke

Zweihand-Sicherheitssteuerung

Nebelsprüheinrichtung

Maschinenuntergestell

6899,00

Metallkreissäge MultiCut 401 HA

Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 110 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 110
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200 x 60 / 45° ls: 140 x 60 / 45° rs: 140 x 60
Sägeblattabmessung [mm]	400 x 30 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
L x B x H [mm]	640 x 780 x 1250

Art.-Nr.	4683 627 002
EUR	6899,00

KS MJ05





Metallkreissäge Velox 350 HA MPS

Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorption · pneumatische Doppel-Spannvorrichtung · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multifunktionsdisplay · Maschinensockel mit Nebelsprüheinrichtung

Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 110 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 110
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200 x 60 / 45° ls: 140 x 60 / 45° rs: 140 x 60
Sägeblattabmessung [mm]	40 x 30 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	129
L x B x H [mm]	640 x 780 x 1250
Art.-Nr.	4683 627 008
EUR	12749,00
	●
KS	MJ05



Metallkreissäge Velox 350 VA MPS

Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorption · pneumatische Doppel-Spannvorrichtung · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multifunktionsdisplay · Maschinensockel mit Nebelsprüheinrichtung · kugelrollengeführte Zufuhreinheit

Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 120 / 45° ls: 115 / 45° rs: 115 / 45° Schifter: 65
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 110 / 45° ls: 110 / 45° rs: 110 / 45° Schifter: 60
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 200 x 88 / 45° ls: 150 x 80 / 45° rs: 135 x 100 / 45° Schifter: 180 x 50
Sägeblattabmessung [mm]	350 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3600
Motorleistung [kW]	2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	586
L x B x H [mm]	1800 x 1300 x 1800
Art.-Nr.	4683 627 009
EUR	a. Anfr.
	●
KS	KV00





FEIN


Metallkreissäge MKAS 355

bis zu 100 % funkenfrei · Winkleinstellung von 0-45° · Schnellspannvorrichtung für Tischklemme · Tiefenanschlag · Späneauffangbehälter · Totmannschalter

Lieferumfang: Sägeblatt für Baustahl, Kombischlüssel, Innensechskantschlüssel 6 mm und PH2, Kohlebürstensatz

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 100 / 45°: 90
Schnittbereich Vierkantrohr [mm]	0°: 120 x 120 / 45°: 90 x 90
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	120
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1300
Motorleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24,4
L x B x H [mm]	400 x 580 x 460
Art.-Nr.	8000 877 560
EUR	729,00
KS	MB26



FEIN


Schraubstock-Set VersaMAG

Permanentmagnet mit Schraubstock zum werkzeuglosen Spannen auf magnetischen Oberflächen, auch im Dünblechbereich ab 4 mm Stärke · mobiles Modulare System für sicheren Halt · Spannen in engen Räumen oder vertikalen Ebenen · wechselbare Spannbacken zum Spannen von größeren Materialien wie Bleche und Rohre · präzise Ausrichtung mithilfe einer 30%-igen Vormagnetisierung

Lieferumfang: 1 Permanentmagnet, 1 Montageplatte, 1 Schraubstock, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Zurring

Spann-W. [mm]	108
Backen-B. [mm]	100
Backen-H. [mm]	40
Magnetfuß [mm]	212 x 70
Magnethaltekraft [Nm]	7800
Gewicht [kg]	7,25
Art.-Nr.	8002 621 267
EUR	429,00
	•
KS	MR36

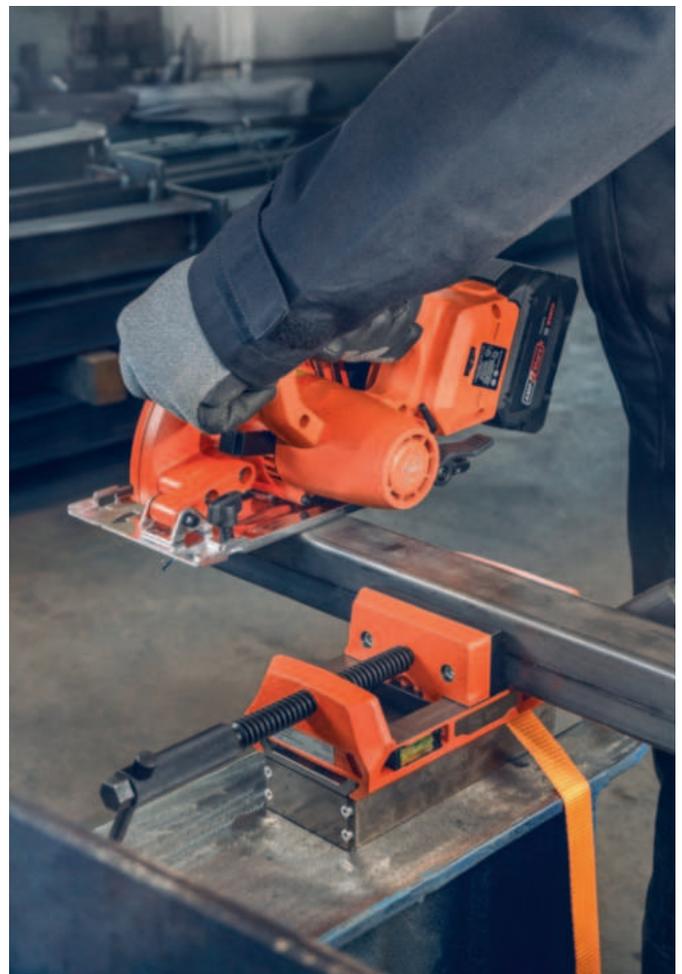



Metallkreissäge MTS 356-4B

bürstenloser Motor · gratarmes Sägen von Profilen und Röhren aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffen und Verbundstoffen ohne Kühlmittel · vier Geschwindigkeiten per Knopfdruck wählbar · digitales Display mit Anzeige der gewählten Geschwindigkeit und aktueller Leistung in Watt · Sanftanlauf · Gehrungsschnitte von 0-45° · Schraubstock mit Schnellverstellung · Spindelarreterung - LED Arbeitslicht

Lieferung ohne Sägeblatt

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 130
Schnittbereich Vierkantröhr [mm]	0°: 125 x 125
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 170 x 110
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	700 / 900 / 1100 / 1300
Motorleistung [kW]	3,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
Art.-Nr.	4000 894 295
EUR	465,00
KS	MR12



Metalltrennschleifer GCO 14-24 J Professional

hohe Leistung für anspruchsvolle Anwendungsbereiche · robustes Design garantiert eine hohe Überlastkapazität · patentiertes Klammersystem sorgt für eine um 20 % höhere Scheibenausnutzung · gleichmäßige Schnittleistung mit Hilfe des großen Basiselements mit Gumminoppen · Sanftanlauf · Spindellock

Schnittbereich Vierkantröhr [mm]	0°: 119 x 119 / 45°: 110 x 110
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 196 / 45°: 107 x 115
Sägeblattabmessung [mm]	355x25,4 (Trennscheibe)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3800
Motorleistung [W]	2400
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,1
L x B x H [mm]	520 x 256 x 400
Art.-Nr.	8000 654 093
EUR	325,00
	•
KS	MB28



Metalltrennschleifer CS 22-355

zum Trennen von Profilen, Röhren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen · Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Winkelschnitte von -15° bis 45° · einstellbarer Schnitttiefebegrenzer · Spindelarreterung · schwenkbare Trennschutzhaube · verstellbares Funkenleitblech · Sicherheitsschalter · Tragegriff und Transportarreterung

Lieferumfang: Sechskantschlüssel · Stützflansch · Spannmutter · Trennscheibe 355 mm

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 132
Schnittbereich Vierkantröhr [mm]	0°: 120 x 120
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 208
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4 (Trennscheibe)
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3700
Motorleistung [kW]	2,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,8
L x B x H [mm]	1000 x 1000 x 1000
Art.-Nr.	8002 378 996
EUR	249,00
	•
KS	MB20



1319,00

Metallhandkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320-Set

Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-84, Führungsschiene 1400 mm, 2 C-Schnellspannklemmen

Schnitttiefe 90° [mm]	120
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1700
Sägeblattabmessung [mm]	320 x 25,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,4
Art.-Nr.	4681 346 000
EUR	1319,00
KS	MR24

Trockenschnitt ohne Schmiermittel

optimal zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc.

geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender

integriertes Spänekippfach

optionale Absaugvorrichtung

LED-Überlastindikator

Magnesiumleichtbauweise



Metallkreissäge Premium Super Dry Cutter 9435

für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-metallen, Kunststoff und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten überflüssig · 2 Vibrationsdämpfer · patentiertes Schnellspannsystem für einstellbare Gehrungsschnitte von 90-75-60-45° · optionaler Montageständer mit Längenanschlag

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z90

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 140 (Inox 125) / 45°: 102
Schnittbereich Vierkanrohr [mm]	0°: 125 x 125 / 45°: 80 x 80
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 105 x 155 (90 x 180) / 45°: 75 x 100
Sägeblattabmessung [mm]	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1400
Motorleistung [kW]	2,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
Art.-Nr.	4681 346 001
EUR	945,00
KS	MR24



Metallkreissäge Dry Miter Cutter 9410 ND

präzise Kapp- und Gehrungssäge für Metall · ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterial · Schmiermittel und manuelles Entgraten entfallen · einstellbarer Gehrungsschnitt stufenlos von -45° bis +45° · doppeltes 3-stufiges Schnellspannsystem · Aluminiumkonstruktion

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z60, Fixierungssset "K" für Rohrdurchmesser 30-70 mm

Schnittbereich für Rohre Ø [mm]	0°: 70 x 4 / 45°: 60 x 4
Schnittbereich Vierkanrohr [mm]	0°: 70 x 70 x 4 / 45°: 60 x 60 x 4
Schnittbereich Rechteckrohr [mm]	0°: 100 x 70 x 4 / 45°: 60 x 60 x 4 (ohne Spannsystem)
Sägeblattabmessung [mm]	255 x 25,4
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1600
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	19
Art.-Nr.	4681 346 002
EUR	885,00
KS	MR24

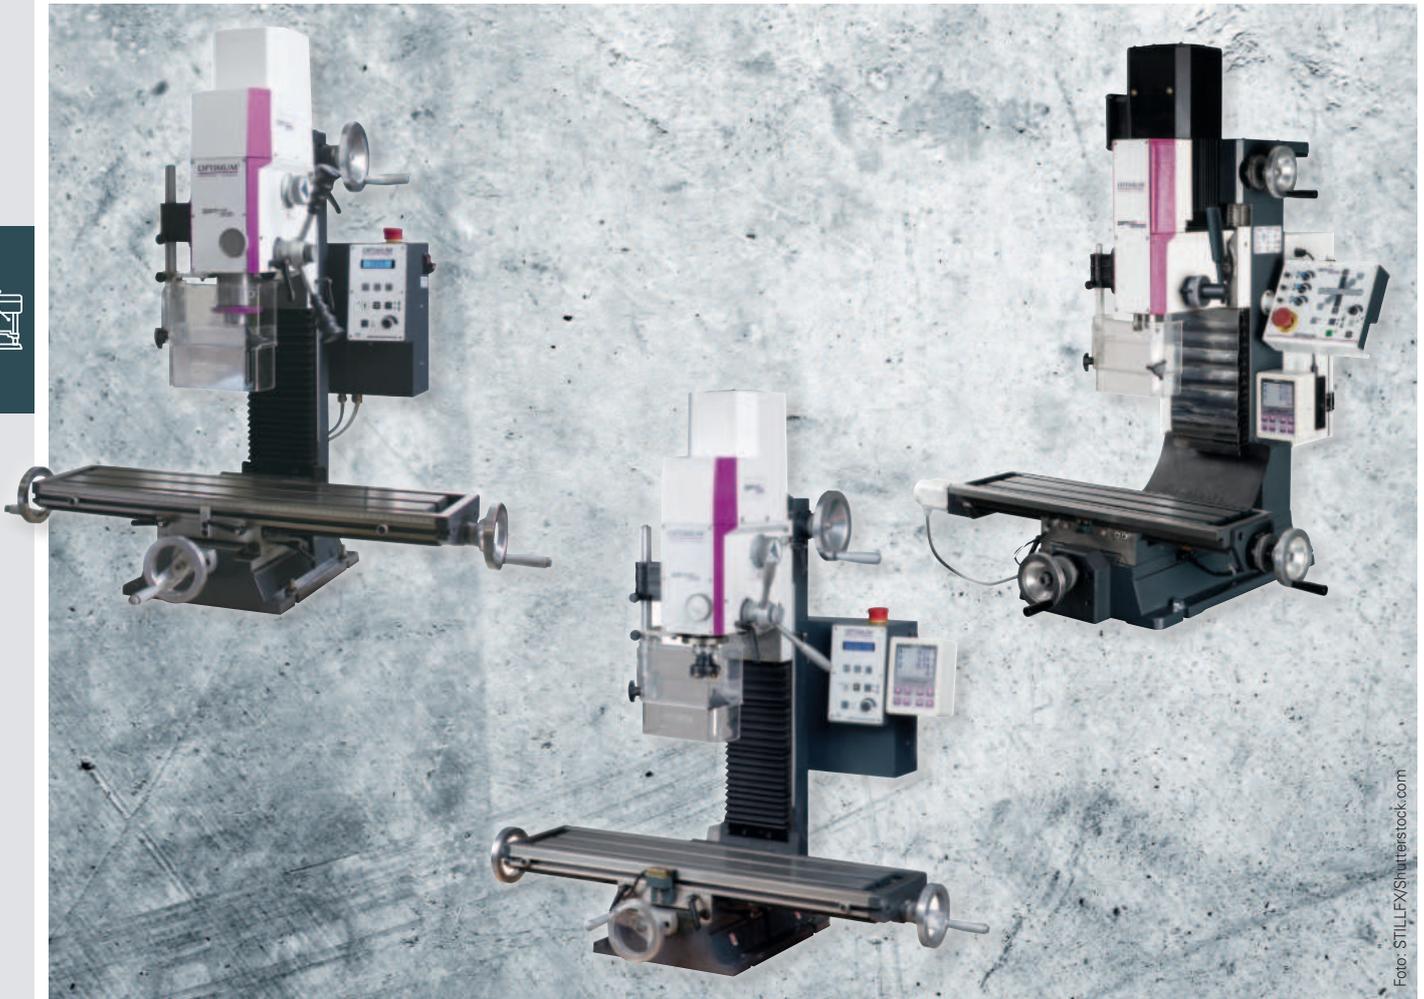


Foto: STILLFLY/Shutterstock.com

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 22 V

Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb · Vorschubspindeln spielfrei einstellbar · stabile Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten · EMV-Filterklasse C2 · Sicherheitselektronik in 24 V · Faltenbalg als Führungsschutz · Rechts-/Linkslauf · Maschinenlampe · höhenverstellbare Schutzscheibe · gut lesbare Drehzahl- und Tiefenanzeige (umschaltbar mm/Zoll) · Feinvorschub · mechanisches Schnellwechsel-Spannsystem
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	20
Dauerbohrleistung [mm]	16
Messerkopf-Ø [mm]	52
Schaftfräser-Ø [mm]	12
Spindelaufnahme	BT20
Arbeitshub [mm]	50
Ausladung [mm]	170
Schwenkbereich [°]	± 90
Stufenanzahl	2 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	90-3000
Abstand Spindel-Tisch [mm]	370
Verfahrweg X - Achse [mm]	480
Verfahrweg Y - Achse [mm]	175
Verfahrweg Z - Achse [mm]	370
Motorleistung [kW]	0,95
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	120
L x B x H [mm]	945 x 650 x 950
☛	
Art.-Nr.	4683 436 020
EUR	2209,00
●	
KS	MR11

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 22 VD

Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb · Vorschubspindeln spielfrei einstellbar · stabile Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten · EMV-Filterklasse B · Sicherheitselektronik in 24 V · Faltenbalg als Führungsschutz · Rechts-/Linkslauf · Maschinenlampe · höhenverstellbare Schutzscheibe · gut lesbare Drehzahl- und Tiefenanzeige (umschaltbar mm/Zoll) · Feinvorschub · mechanisches Schnellwechsel-Spannsystem · digitale Positionsanzeige DRO 5
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung


Bohrleistung [mm]	20
Dauerbohrleistung [mm]	16
Messerkopf-Ø [mm]	52
Schaftfräser-Ø [mm]	12
Spindelaufnahme	BT20
Arbeitshub [mm]	50
Ausladung [mm]	170
Schwenkbereich [°]	± 90
Stufenanzahl	2 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	90-3000
Abstand Spindel-Tisch [mm]	370
Verfahrweg X - Achse [mm]	480
Verfahrweg Y - Achse [mm]	175
Verfahrweg Z - Achse [mm]	370
Motorleistung [kW]	0,95
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	120
L x B x H [mm]	945 x 650 x 950
☛	
Art.-Nr.	4683 436 021
EUR	2949,00
●	
KS	MR11

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 25 SPV

stufenlos einstellbarer Vorschub in allen Achsen · Eilgang X/Y-Achse für schnelle Positionierung · digitale 3-Achsen Positionsanzeige DRO 5 · Endabschaltung des Vorschubs · Bedienpanel transportabel · bei Spindelstillstand schaltet der Vorschub ab · Endscharter für alle drei Achsen · Inverter Motor · stufenlose Drehzahlregelung · Werkzeugschnellspannsystem · Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten · Rechts/Linkslauf
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	25
Dauerbohrleistung [mm]	20
Messerkopf-Ø [mm]	50
Schaftfräser-Ø [mm]	25
Spindelaufnahme	BT30
Arbeitshub [mm]	185
Schwenkbereich [°]	± 45
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	200-4000
Abstand Spindel-Tisch [mm]	300
Verfahrweg X - Achse [mm]	400 / autom.: 380
Verfahrweg Y - Achse [mm]	210 / autom.: 130
Verfahrweg Z - Achse [mm]	270 / autom.: 190
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	200
L x B x H [mm]	970 x 975 x 1025
☛	
Art.-Nr.	4683 436 028
EUR	5289,00
●	
KS	MR11

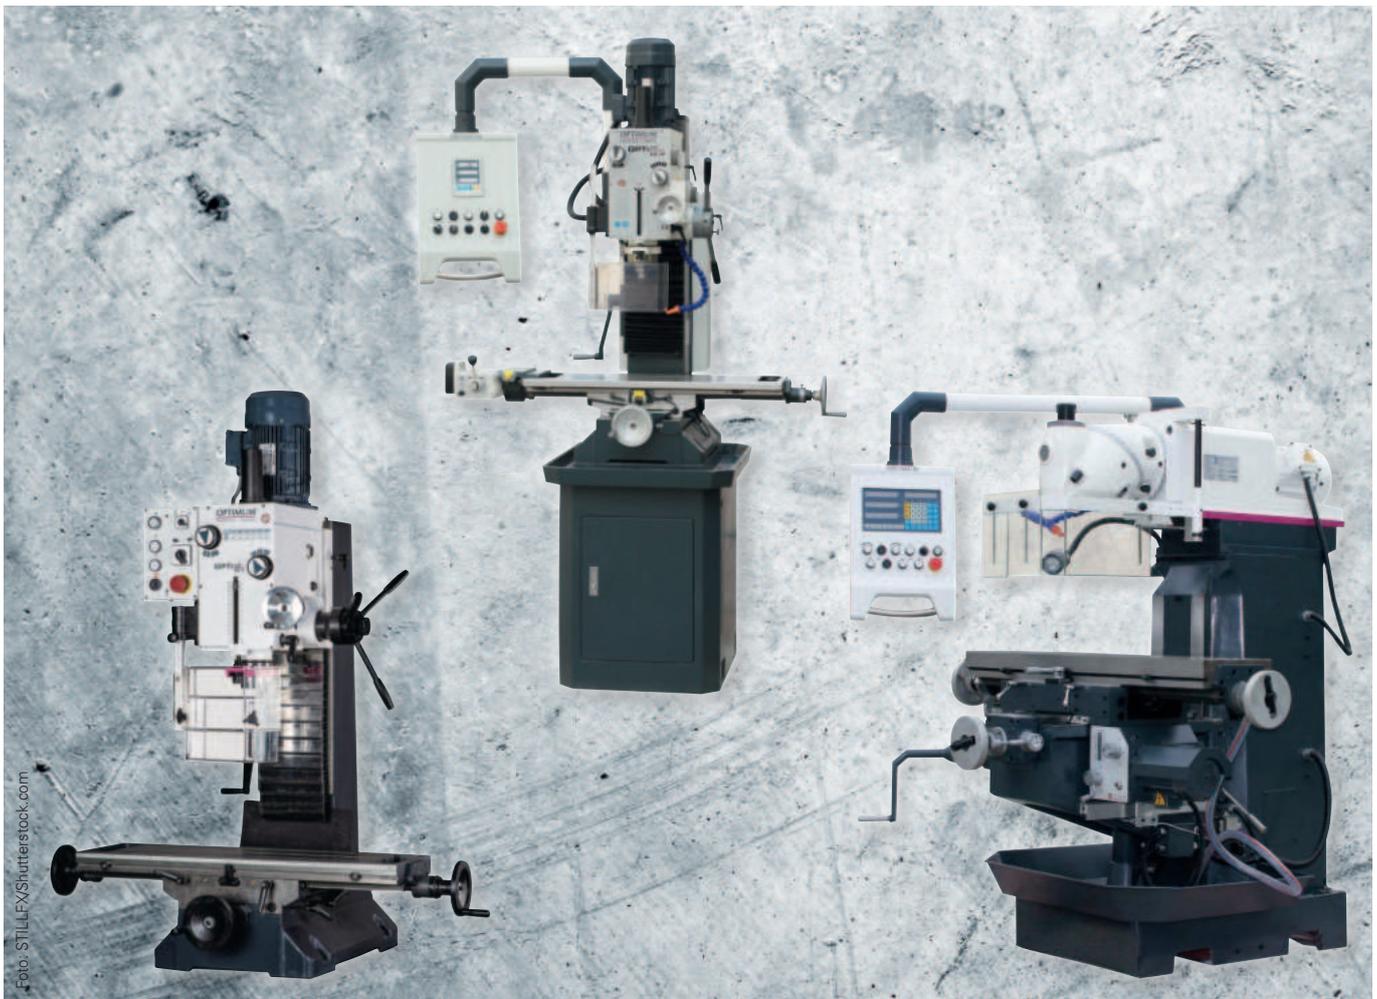

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MB 4

hohe Laufruhe durch geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder · schwere, massive Gussausführung · Bohrtiefenanschlag · Gewindeschneidfunktion · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter · Säule mit handgeschabter Schwalbenschwanzführung · Kreuztisch mit nachstellbaren Keilleisten und 14 mm T-Nuten · bedienungsfreundliches Bedienpanel mit Not-Halt-Schlagschalter · manueller Pinolenvorschub mit Feinvorschub

Lieferumfang: Reduzierhülse MK4/MK3, Anzugsstange M16
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	32
Dauerbohrleistung [mm]	28
Messerkopf-Ø [mm]	63
Schaftfräser-Ø [mm]	28
Spindelaufnahme	MK4
Arbeitshub [mm]	120
Ausladung [mm]	275
Schwenkbereich [°]	± 60
Stufenanzahl	2 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	95-3200
Abstand Spindel-Tisch [mm]	460
Verfahrweg X - Achse [mm]	450
Verfahrweg Y - Achse [mm]	195
Verfahrweg Z - Achse [mm]	430
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	320
L x B x H [mm]	1155 x 775 x 1420
Art.-Nr.	4683 436 027
EUR	3009,00
KS	MR11

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MB 4 P

geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder · massiver Gussständer · Kühlmittel-einrichtung · Rechts-/Linkslauf · Gewindeschneidfunktion · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter · handgeschabte Säule mit Schwalbenschwanzführung · Kreuztisch mit nachstellbaren Keilleisten und 14 mm T-Nuten sowie einstellbaren Endanschlägen · Bedienpanel mit integriertem Schaltputz · automatischer Pinolenvorschub und Pinolenfeinvorschub · digitale 3-Achsen-Positionsanzeige DRO

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	32
Dauerbohrleistung [mm]	28
Messerkopf-Ø [mm]	63
Schaftfräser-Ø [mm]	28
Spindelaufnahme	MK4
Arbeitshub [mm]	120
Ausladung [mm]	258
Schwenkbereich [°]	± 45
Stufenanzahl	2 x 6
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	95-3200
Abstand Spindel-Tisch [mm]	420
Verfahrweg X - Achse	560 automatisch
Verfahrweg Y - Achse	195 manuell
Verfahrweg Z - Achse	350 manuell
Motorleistung [kW]	1,1 / 1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	495
L x B x H [mm]	1220 x 930 x 2110
Art.-Nr.	4683 436 015
EUR	6849,00
KS	MR11

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MT 100

Universalfräsmaschine für Werkstätten · digitale 3-Achsen-Positionsanzeige DPA 2000 · geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder · schwere, massive Ausführung aus Meehanite-Guss · alle Führungen gehärtet und durch Keilleisten nachstellbar · Zentralschmierung · Kühlmittleinrichtung · Horizontalspindel

Lieferumfang: Aufnahme für Scheibenfräser Ø 32 mm, Spannzangenfutter Ø 4-16 mm, Fräsdorn ISO40 Ø 32 mm, Werkzeug
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Bohrleistung [mm]	20
Dauerbohrleistung [mm]	18
Messerkopf-Ø [mm]	85
Schaftfräser-Ø [mm]	16
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080
Schwenkbereich [°]	360
Stufenanzahl	11
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	40-1600
Abstand Spindel-Tisch [mm]	90-520
Verfahrweg X - Achse [mm]	600
Verfahrweg Y - Achse [mm]	270
Verfahrweg Z - Achse [mm]	380
Motorleistung [kW]	3,6
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	1300
L x B x H [mm]	2500 x 2300 x 1850
Art.-Nr.	4683 436 019
EUR	16589,00
KS	MR11



Foto: STILLFX/Shutterstock.com

OPTIturn®

Drehmaschine TU 3008

Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit Längs- und Planvorschub · stark verripptes Grauguss-Prismenbett, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen

Lieferumfang: 3-Backendrehfutter 160 mm, feste Zentrierspitze MK3/MK5, 4-fach Stahlhalter, Wechselzahnrad-Satz, Werkzeug Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Spitzenhöhe [mm]	150
Spitzenweite [mm]	800
Umlauf-Ø [mm]	300
Bettbreite [mm]	180
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø [mm]	36
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock [mm]	70
Stufenanzahl	6
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	150-2000
Verfahrweg [mm]	65 / 150
Motorleistung [kW]	1,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	260
L x B x H [mm]	1500 x 720 x 690
☛	
Art.-Nr.	4683 336 004
EUR	3649,00
●	
KS	MR11

OPTIturn®

Drehmaschine TH 3610

Mechanikerdrehmaschine mit geschlossenem Vorschubgetriebe, für schnelles und bequemes Umschalten der Vorschubsteigungen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · Rechts-/ Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar

Lieferumfang: 4-fach Stahlhalter, Maschinenlampe, Wechselzahnrad-Satz, Werkzeug feststehende Lünette bis Ø 100 mm, mitlaufende Lünette bis Ø 95 mm, Reduzierhülse MK5/MK3, 2 feste Zentrierspitzen MK3 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Spitzenhöhe [mm]	180
Spitzenweite [mm]	1000
Umlauf-Ø [mm]	356
Bettbreite [mm]	187
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø [mm]	52
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock [mm]	120
Stufenanzahl	8
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	70-2000
Verfahrweg [mm]	100 / 170
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	610
L x B x H [mm]	1820 x 680 x 1320
☛	
Art.-Nr.	4683 336 006
EUR	7249,00
●	
KS	MR11

OPTIturn®

Drehmaschine TH 3610 D

Mechanikerdrehmaschine mit geschlossenem Vorschubgetriebe, für schnelles und bequemes Umschalten der Vorschubsteigungen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · Rechts-/ Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar · digitale Positionsanzeige

Lieferumfang: 4-fach Stahlhalter, Maschinenlampe, Wechselzahnrad-Satz, Werkzeug feststehende Lünette bis Ø 100 mm, mitlaufende Lünette bis Ø 95 mm, Reduzierhülse MK5/MK3, 2 feste Zentrierspitzen MK3 Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Spitzenhöhe [mm]	180
Spitzenweite [mm]	1000
Umlauf-Ø [mm]	360
Bettbreite [mm]	187
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø [mm]	52
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock [mm]	120
Stufenanzahl	8
Spindeldrehzahl [min ⁻¹]	70-2000
Verfahrweg [mm]	100 / 170
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	610
L x B x H [mm]	1820 x 680 x 1320
☛	
Art.-Nr.	4683 336 007
EUR	8389,00
●	
KS	MR11




Bandschleifer Grit GHB 15-50 Inox

handgeführter Bandschleifer für die Edelstahlbearbeitung · POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem · Anti-Vibrationshandgriff · stationär einsetzbar mit Tischhalterung (als Sonderzubehör)

Lieferumfang: 1 Schleifband K.36

Bandabmessung [mm]	50 x 1000
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2500-7900
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
Art.-Nr.	4681 610 003
EUR	925,00
	•
KS	MR36

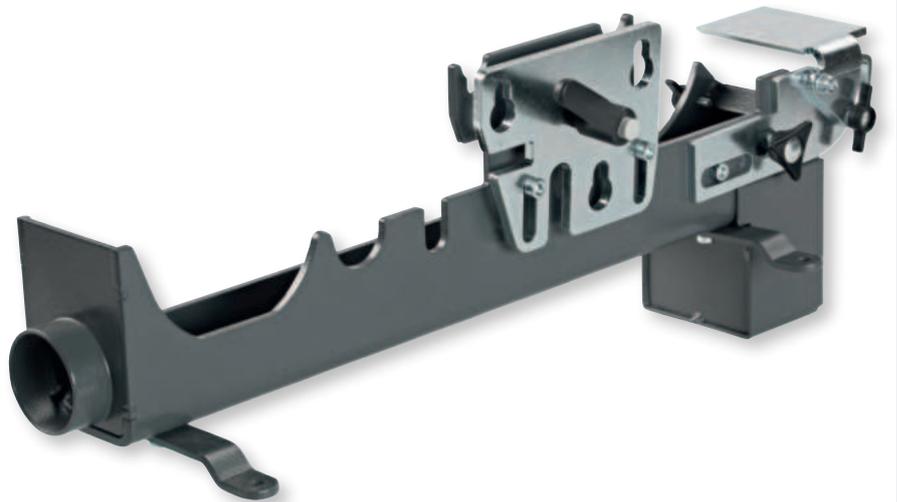

Schleifstation Grit GHBD

einfacher Umbau auf stationäres Bandschleifen ·
passend für Grit GHB 15-50 und Grit GHB 15-50 Inox

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4681 610 022	269,00	• MR38



Bandschleifmaschine Grit GI 100 / Grit GI 100 EF

Bandschleifer im Kleinformat für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke · als Tischmaschine verwendbar · modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß, auch mit integrierter Absaugung · für Werkstatt- oder Montagewagen · patentiertes Bandspannsystem

Lieferumfang: 1 Schleifband K.60 Z

Schleifband [mm]	100 x 1000	100 x 1000
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5	1,5
Netzspannung	400-440 V / 50-60 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	28	28
	•	•
Art.-Nr.	4683 210 014	4683 210 015
EUR	1165,00	1365,00
	•	•
KS	MR36	MR36





Bandschleifmaschine Grit GX 75

leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien · Arbeitshöhe einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · höhenverstellbarer Flächenschleiftisch · abnehmbarer Spänefang · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung · Drehzahl optimal für die Metallbearbeitung

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Schleifband [mm]	75 x 2000
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
Art.-Nr.	4683 210 000
EUR	1215,00
KS	MR35

Bandschleifmaschine Grit GX 75 2H

leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien · Arbeitshöhe individuell einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff · abnehmbarer Spänefang · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung · vibrationsarm · robuster Drehstrom-Motor · Drehzahl optimal für die Metall- und Edelstahlbearbeitung

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36

Schleifband [mm]	75 x 2000
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5 / 2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
Art.-Nr.	4683 210 001
EUR	1315,00
KS	MR35






Bandschleifmaschine Grit GIS 75 / Grit GIS 150

Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung · konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten Motor · sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis · abnehmbarer Spänefang · patentiertes Bandspannsystem · vibrationsarm durch seine robuste Bauweise

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Schleifband [mm]	75 x 2000	150 x 2000
Nennaufnahmeleistung [kW]	4	4
Netzspannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	74	93
Art.-Nr.	4683 210 007	4683 210 009
EUR	1679,00	2025,00
KS	MR36	MR36

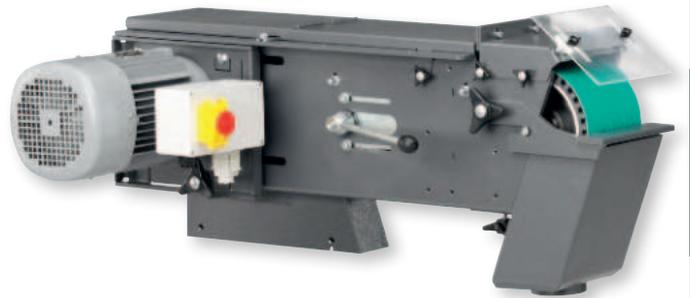

Bandschleifmaschine Grit GI 150 / Grit GI 150 2H

Hochleistungsschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen · äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl · Drehzahlen optimal für die Metall- und Edelstahlbearbeitung (GI 150 2H) · abnehmbarer Spänefang · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung · Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung · Arbeitshöhe individuell einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · vibrationsarm

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Schleifband [mm]	150 x 2000	150 x 2000
Nennaufnahmeleistung [kW]	4	2,6 - 3,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	82	82
Art.-Nr.	4683 210 010	4683 210 008
EUR	2279,00	2419,00
KS	MR36	MR36



Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung

sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis

2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept

sofort einsetzbar, kein Aufbau oder Montage notwendig

kurze Rüstzeiten

höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug

Bandschleifmaschine Grit GKS 75

Lieferumfang: 1 Schleifband K.36 R

Schleifband [mm]	75 x 2000
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	400-440 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	45
Art.-Nr.	4683 210 011
EUR	835,00
KS	MR35

835,00





Radienschleifmodul Grit GXR

für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterial · Kontakrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich · optionaler Längensschlag für Serienanwendungen · integrierter Tiefenschlag · Winklereinstellungen bis 90° möglich · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)

Lieferumfang: 1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm, 1 Kontaktrolle Ø 48,3 mm, 1 Schleifband K.36

Schleifbandabmessung [mm]	75 x 2250
Rohr-Ø [mm]	16 - 75
Profil-/Flachmaterial max. [mm]	75 x 75
Gewicht [kg]	54
L x B x H [mm]	640 x 335 x 690
Art.-Nr.	4683 210 002
EUR	1145,00
	•
KS	MR36



Rundschleifmodul Grit GXC

für perfekte Oberflächen von Metall- und Edelstahlrohren und Wellen · individuell einstellbarer automatischer Vorschub · hohe Arbeitsgeschwindigkeit · Nassschliff in Verbindung mit GXW möglich · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)

Lieferumfang: 1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker 16A

Schleifbandabmessung [mm]	75 x 2000
Rohr-Ø [mm]	10-100
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,18
Gewicht [kg]	48
L x B x H [mm]	780 x 400 x 670
Art.-Nr.	4683 210 003
EUR	1389,00
	•
KS	MR35



Kühlschmiermodul Grit GXW

für den professionellen Nassschliff · perfekte Oberflächenergebnisse durch effektive Kühl- Schmiermittel Zuführung · Bindung der Schleifstäube · geschlossener Kreislauf · Standzeiterhöhung der Schleifbänder · Kombinationsmöglichkeit mit den Rundschleifmodulen GXC und GIC

Lieferumfang: 1 Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)

Nennaufnahmeleistung [kW]	0,12
Gewicht [kg]	8,6
L x B x H [mm]	440 x 315 x 300
Art.-Nr.	4683 210 004
EUR	765,00
	•
KS	MR37




Entgratmaschine Grit GXE

zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm · äußerst effektiv, für das Handwerk und für Kleinserien · modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß · robuster Drehstrom-Motor mit konstanter Drehzahl · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung · Motorschutzschalter

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A

Bürstenabmessung max. [mm]	250 x 60 x 51
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1500
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	32
L x B x H [mm]	350 x 380 x 400
Art.-Nr.	4683 510 000
EUR	969,00
KS	MR36



Entgratmaschine GRIT GIE

für industrielle Serienentgratungen · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung oder modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung · Motorschutzschalter · Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung · konstante Drehzahl

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, ohne Stahlbürste

Bürstenabmessung max. [mm]	250 x 60/120 x 51
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5 / 2
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1500 / 3000
Netzspannung	400-440 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	34
Art.-Nr.	8000 379 601
EUR	1635,00
KS	MR36



Maschinenständer Grit GIXS

hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigungen am Boden · pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion · Kombinationsmöglichkeit mit Entgratmaschine GXE und Bandschleifer GI 100 (EF)

Gewicht [kg]	18
L x B x H [mm]	304 x 356 x 769
Art.-Nr.	4683 510 001
EUR	289,00
	•
KS	MR37



Maschinenständer Grit GIB

ohne Absaugung · Arbeitshöhe mittels Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand einstellbar · äußerst stabile und vibrationsarme Schweißkonstruktion · Pulverbeschichtung · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)

Gewicht [kg]	17
L x B x H [mm]	450 x 610 x 720
Art.-Nr.	4683 210 012
EUR	275,00
	•
KS	MR38



Maschinenständer Grit GIBE

Metallspänekasten · flexible, hitzebeständige Stahlschläuche · Kassettenfilter für effektive Filterung · Pulverbeschichtung · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)

Gewicht [kg]	55
L x B x H [mm]	600 x 720 x 706
Art.-Nr.	4683 210 013
EUR	1809,00
	•
KS	MR38



Werkstattspresse WPP 10 TE

Tischspresse mit niedriger Bauhöhe · 3-stufig höhenverstellbarer Presstisch mit Arretierungsbolzen, Lochabstand 85 mm · Kolbenvorschub mit hydraulischer Handpumpe · Presszylinder mit integrierter Rückholfeder · Pressdruckanzeige über Manometer · (ohne Druckdornsatz)

Presskraft [t]	10
Kolbenhub [mm]	175
Kolben-Ø [mm]	40
lichte Höhe [mm]	min:194 / max: 364
lichte Weite [mm]	340
Rahmentiefe [mm]	110
Gewicht [kg]	54,7
L x B x H [mm]	570 x 495 x 1058
Art.-Nr.	4000 894 305
EUR	299,00
KS	MX03



Werkstattspresse WPP 15 E

10-stufig höhenverstellbarer Presstisch mit Arretierungsbolzen, Lochabstand 115,5 mm · Kolbenvorschub wahlweise mit hydraulischer Handpumpe oder Fußhebel · Presszylinder mit integrierter Rückholfeder · Pressdruckanzeige über Manometer · (ohne Druckdornsatz)

Presskraft [t]	15
Kolbenhub [mm]	160
Kolben-Ø [mm]	43
lichte Höhe [mm]	min:173 / max: 985
lichte Weite [mm]	500
Rahmentiefe [mm]	120
Gewicht [kg]	91,5
L x B x H [mm]	700 x 560 x 1616
Art.-Nr.	4000 894 306
EUR	729,00
KS	MX03




Druckdornsatz

8-tlg. mit Lochplatte bis max. 20 t · 2 t: Ø 10 x 25 mm, 3 t: Ø 12 x 25 mm, 8 t: Ø 16 x 25 mm, 12 t: Ø 18 x 25 mm, 14 t: Ø 20 x 25 mm, 16 t: Ø 22 x 25 mm, 18 t: Ø 25 x 25 mm, 20 t: Ø 30 x 25 mm

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
WPP 10 TE, WPP 15 E	4000 894 307	78,95	MX03



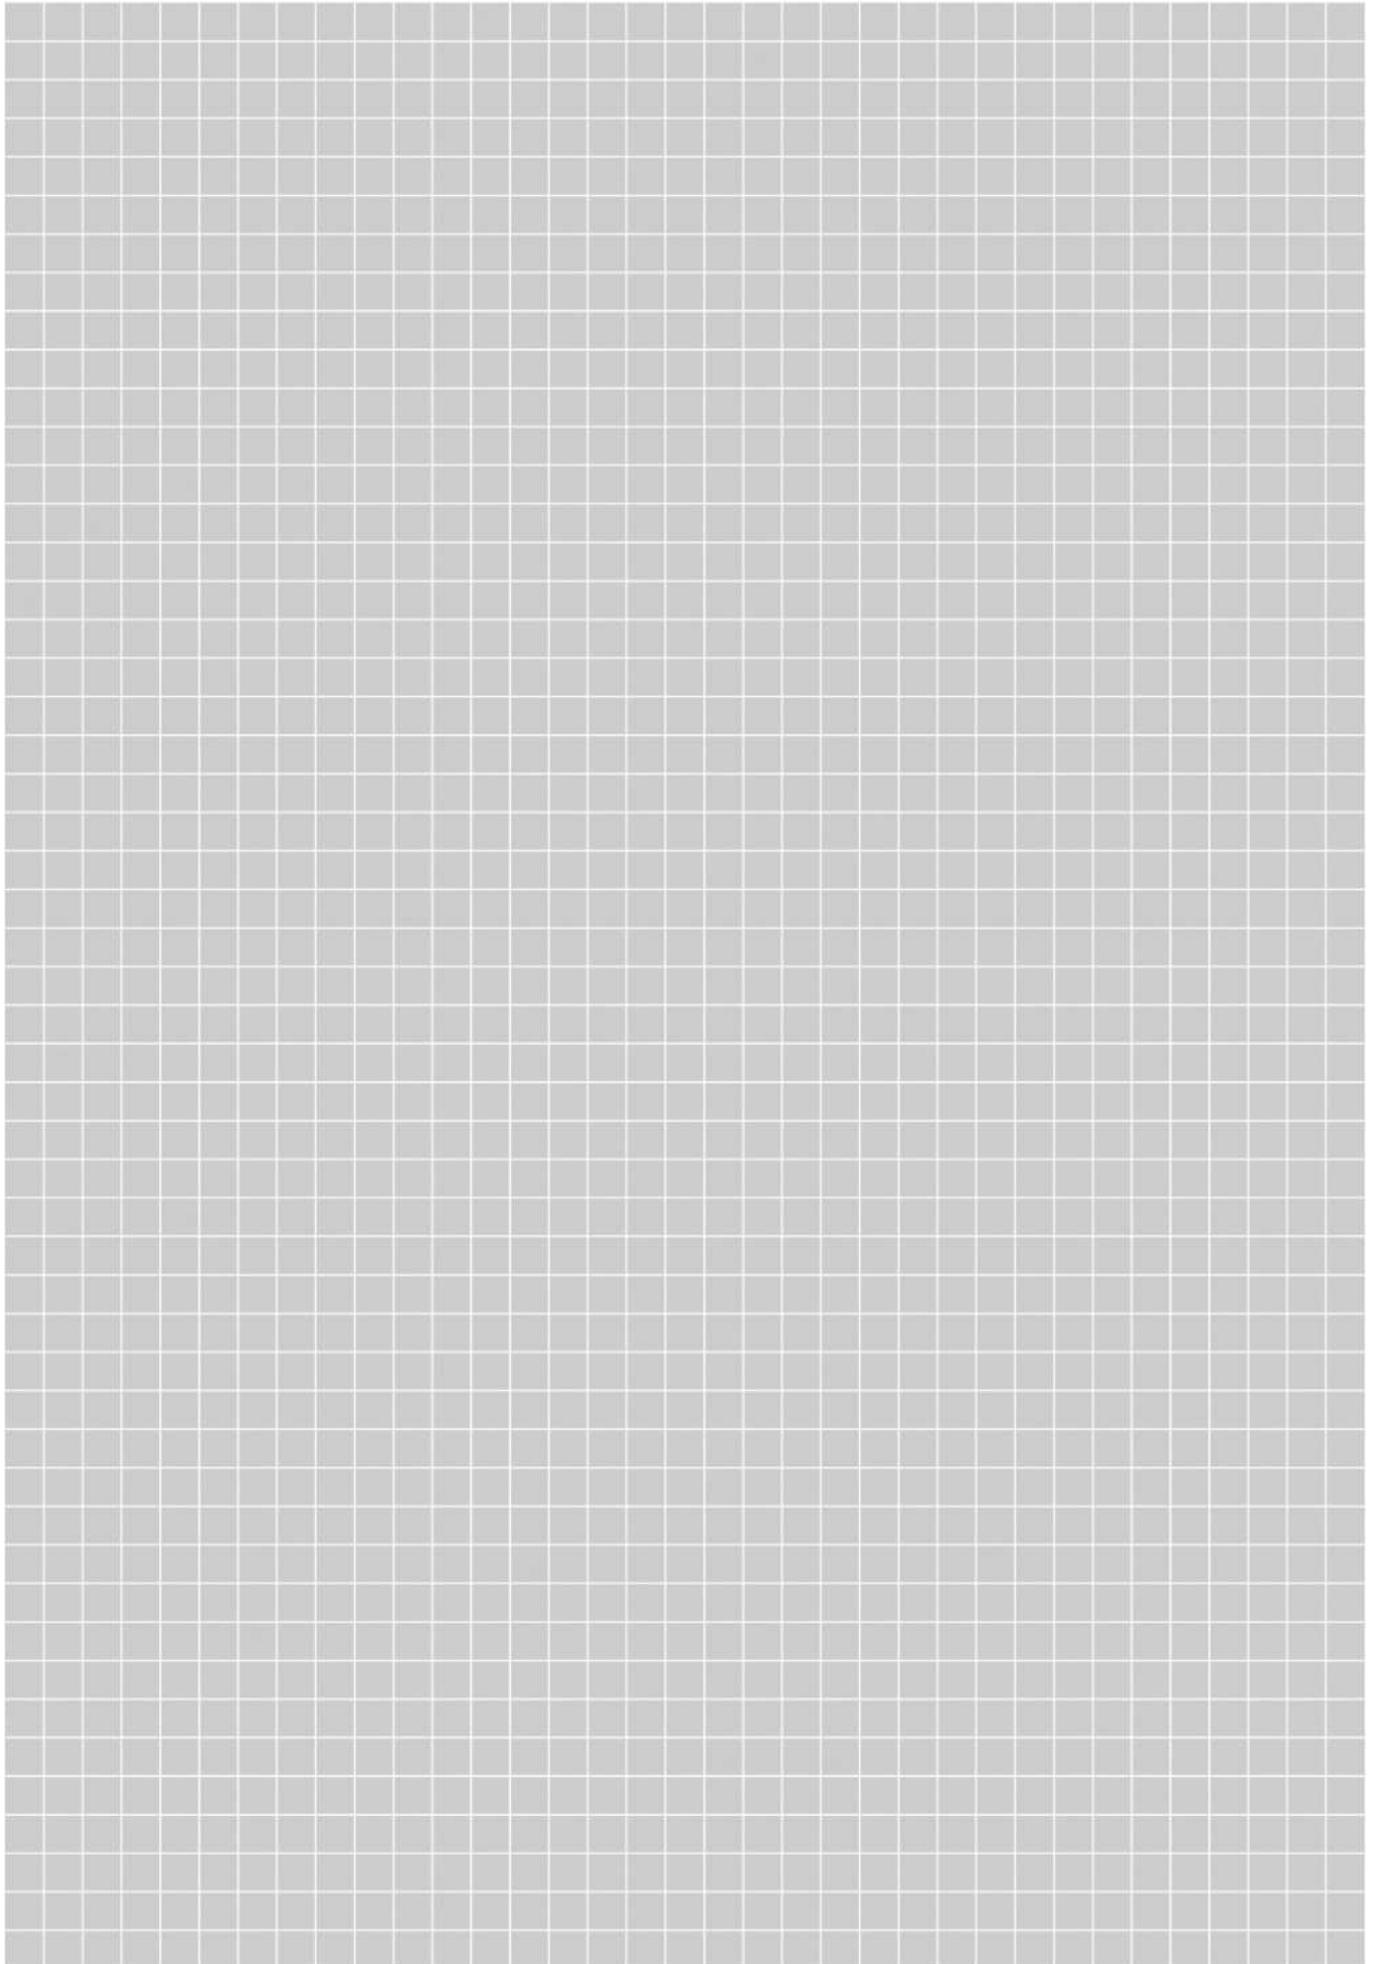



BOSCH
Technik fürs Leben



Seite 4/3-4/4

metabo



Seite 4/5-4/8

Makita



Seite 4/9

DEWALT



Seite 4/10-4/13

BOSCH
Technik fürs Leben



Seite 4/12

metabo



Seite 4/13

DEWALT



Seite 4/14

holzkraft
Holzbearbeitungsmaschinen



Seite 4/15-4/18


BOSCH

Technik fürs Leben

Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-216 D Professional mit Zugfunktion · ausreichend Schnittleistung sogar für anspruchsvollste Schnitte · abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen für gute Kontrolle beim Schneiden langer Materialstücke · beidseitige Neigungsfunktion · Schnittlinienlaser · Softstart · integrierte LED

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-24 Optiline Wood, 2 x Werkstückauflagen, Klemme, Staubbeutel

Schnittbereich 90°	305 x 66
Schnittbereich 45°	Gehrung: 215 x 66 / Neigung 305 x 42
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	48° L / 48° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5200
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,8
L x B x H [mm]	790 x 575 x 355
Art.-Nr.	8002 929 526
EUR	499,00
	•
KS	MB28


BOSCH

Technik fürs Leben

Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-254 D Professional mit Zugfunktion · ausreichend Schnittleistung sogar für anspruchsvollste Schnitte · abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen für gute Kontrolle beim Schneiden langer Materialstücke · beidseitige Neigungsfunktion · Schnittlinienlaser · Softstart · integrierte LED

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z-40 Standard for Wood, 2 x Werkstückauflagen, Klemme, Staubbeutel

Schnittbereich 90° [mm]	305 x 90
Schnittbereich 45° [mm]	Gehrung: 215 x 90 / Neigung: 305 x 55
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	48° L / 48° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	19,8
L x B x H [mm]	845 x 575 x 365
Art.-Nr.	8002 929 527
EUR	699,00
	•
KS	MB28


BOSCH

Technik fürs Leben

Kapp- und Gehrungssäge GCM 10 GDJ Professional

Bosch Axial-Glide™-System gewährleistet dauerhafte Präzision und sanftes Gleiten · Neigungseinstellung an der Vorderseite · Kappschnittposition fixierbar · große, gut ablesbare Neigungs-/Gehrungsskala sowie große Anschläge und gefräste Winkel für eine optimale Materialstütze · Motorbremse

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Expert Wood Z60, Staubsack, Schnellspanner

Schnittbereich 90° [mm]	200 x 100
Schnittbereich 45° [mm]	Gehrung: 80 x 216 / Neigung: 54 x 296
Neigungswinkel	52° L / 60° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1800
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	29
L x B x H [mm]	760 x 550 x 620
Art.-Nr.	8000 740 022
EUR	995,00
	•
KS	MB28





Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL Professional mit Zugfunktion · dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm · reibungsfreier Zugmechanismus für leichtes Sägen ohne Kraftverlust · integrierter Doppellinienlaser · integrierte Materialauflagen · Nutenschnittfunktion · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarreterierung · Motorbremse
Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Einlegeplatte, Spannzange, Staubsack

Schnittbereich 90° [mm]	341 x 104
Schnittbereich 45° [mm]	Gehrung: 104 x 240 / Neigung: 51 x 341
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3800
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	32,1
L x B x H [mm]	820 x 670 x 690
Art.-Nr.	4682 102 011
EUR	1265,00
	•
KS	MB28



Akku-Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-305 GDC Professional
 die BITURBO Brushless Maschine, angetrieben von einem ProCORE18V-Akku, liefert die Leistung, die der einer kabelgebundenen 2000-W-Kapp- und Gehrungssäge entspricht · HMI und Connectivity zur Prüfung des Akkustatus sowie Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Neigungseinstellung an der Vorderseite · Motorbremse · platzsparender Gleitarm für eine sichere und angenehme Bedienung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Expert for Wood Z-60, Staubbeutel, Klemme, Innensechskantschlüssel, Einlegeplatte, Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich 90° [mm]	104 x 341
Schnittbereich 45° [mm]	Gehrung: 104 x 240 / Neigung: 40 x 341
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2550-4000
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Gewicht [kg]	26,9 (ohne Akku)
L x B x H [mm]	630 x 565 x 790
	•
Art.-Nr.	8000 740 024
EUR	1365,00
	•
KS	MB28



Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W Professional
 Transportmittel und Arbeitstisch in einem · einfacher Auf- und Abbau mit nur einer Hebelbewegung, ohne das Stationärgerät abnehmen zu müssen · große Gummireifen für bequemen Transport

Arbeitstischhöhe [mm]	947
Arbeitstischlänge [mm]	1044 (m.Verlängerung 2504 mm)
Tragfähigkeit [kg]	136
Gewicht [kg]	35
Art.-Nr.	8000 339 837
EUR	439,00
	•
KS	MB28

metabo

**Kapp- und Gehrungssäge KS 216 M Set**

Precision Cut Line (PLC): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren · Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · robuste Bauweise aus Alu-Druckguss · Spänefangtrichter · ausziehbare, auch abnehmbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinde · Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · ergonomische Griffbereiche

Lieferumfang: 2 HM-Sägeblätter WZ-40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	120 x 60
Schnittbereich 45° [mm]	80 x 45
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,7
L x B x H [mm]	477 x 463 x 490
Art.-Nr.	4682 108 017
EUR	179,00
KS	MB20

metabo

**Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M**

mit **Zugfunktion** · Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinde · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Lieferumfang: Sägeblatt "Precision cut wood - classic", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	305 x 70
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 40
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13,4
L x B x H [mm]	710 x 476 x 512
Art.-Nr.	4682 108 006
EUR	289,00
KS	MB20

metabo

**Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M**

Lieferumfang: Sägeblatt "Precision cut wood - classic", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	305 x 92
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 47
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1450
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,1
L x B x H [mm]	726 x 485 x 543
Art.-Nr.	4682 108 008
EUR	399,00
KS	MB20

399,00

mit **Zugfunktion**

Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte

Aluminiumdruckguss

Spänefangtrichter

Sanftanlauf

ausziehbare Tischverbreiterungen

Schnellspannzwinde

Tiefenanschlag

alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar

Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M

mit Zugfunktion · Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinde · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Lieferumfang: Sägeblatt "Precision cut wood - classic" 305x30 Z56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Schnittbereich 90° [mm]	305 x 110
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 67
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	50° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3700
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,6
L x B x H [mm]	780 x 500 x 657
Art.-Nr.	4682 108 013
EUR	559,00
KS	MB20

metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

mit Zugfunktion · Universalmotor · Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sanftanlauf · schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Tiefenanschlag · integrierte ausziehbare Tischverbreiterung

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-84, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Übergangsstück 35/58 mm

Schnittbereich 90° [mm]	320 x 120
Schnittbereich 45° [mm]	223 x 76
Neigungswinkel	46° L / 46° R
Gehrungswinkel	47° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3100-4100
Sägeblattabmessung [mm]	315 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,2
L x B x H [mm]	950 x 765 x 660
	☞
Art.-Nr.	4682 108 025
EUR	1235,00
	●
KS	MR06



metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGSV 72 Xact

mit Zugfunktion · kein Platzbedarf hinter der Säge · beidseitig drehbarer Tisch und beidseitig neigbarer Sägekopf · Doppellinienlaser · Drehzahlregulierung · ergonomische Tragegriffe · effektive Spanabsaugung · Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · LED Arbeitslicht · hohe, seitlich verschiebbare Anschläge · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung

Schnittbereich 90° [mm]	305 x 72
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 42
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2200-6300
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,1
L x B x H [mm]	660 x 540 x 415
Art.-Nr.	8000 065 077
EUR	689,00
KS	MR06

metabo



Kapp- und Gehrungssäge KGSV 72 Xact SYM

einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem · einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagssystem · Doppellinienlaser · Drehzahlregelung · helles LED-Arbeitslicht · Spindelarretierung · beidseitig drehbarer Tisch und beidseitig neigbarer Sägekopf · Tiefenanschlag
Lieferumfang: HM Sägeblatt "multi cut" FZ/TZ-60, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Winkelschmiege, Materialklemme, Werkzeug, Kabelaufwicklung

Schnittbereich 90° [mm]	305 x 72
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 42
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2200-6300
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	18,3
L x B x H [mm]	660 x 540 x 415
Art.-Nr.	4682 108 010
EUR	925,00
KS	MR06



metabo



349,00

18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kapp- und Gehrungssäge KGS 18 LTX BL 216

Lieferumfang: Sägeblatt "Cordless cut wood - classic", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich 90° [mm]	305 x 70
Schnittbereich 45°	215 x 40 mm
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	5000
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Gewicht [kg]	12,8 (ohne Akku)
L x B x H [mm]	770 x 480 x 460
Art.-Nr.	4682 108 014
EUR	349,00
KS	MR06

mit Zugfunktion

bürstenloser Motor

Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte

Aluminiumdruckguss

Spänefangtrichter

Sanftanlauf

Überlastschutz

ausziehbare Tischverbreiterungen

Schnellspannzwinge

Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar

Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

bis zu 400 Schnitte in Weichholz 60x60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)

metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kapp- und Gehrungssäge KGS 18 LTX BL 254 mit Zugfunktion · bürstenloser Motor · Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · Überlastschutz · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinde · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen · bis zu 205 Schnitte in Weichholz 80x80 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Lieferumfang: Sägeblatt "Cordless cut wood - classic", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich 90° [mm]	305 x 92
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 47
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4000
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Gewicht [kg]	14,8 (ohne Akku)
L x B x H [mm]	770 x 480 x 460
Art.-Nr.	4682 108 015
EUR	469,00
	●
KS	MR06

metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kapp- und Gehrungssäge KGS 18 LTX BL 305 mit Zugfunktion · bürstenloser Motor · Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED · Drehteller mit Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte · Aluminiumdruckguss · Spänefangtrichter · Sanftanlauf · Überlastschutz · ausziehbare Tischverbreiterungen · Schnellspannzwinde · Tiefenanschlag · alle Skalen und Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar · Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen · bis zu 120 Schnitte in Weichholz 100x100 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
Lieferumfang: Sägeblatt "Cordless cut wood - classic", 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnittbereich 90° [mm]	305 x 110
Schnittbereich 45° [mm]	215 x 67
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	50° L / 60° R
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3700
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Gewicht [kg]	17,4 (ohne Akku)
L x B x H [mm]	770 x 480 x 460
Art.-Nr.	4682 108 016
EUR	599,00
	●
KS	MR06

metabo



Kappsägen-Untergestell KSU 251 Mobile
 besonders robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion · ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschritte · höhenverstellbare Standfüße · zusammenklappbar auch mit montierter Säge · geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller

Arbeitstischhöhe [mm]	860
Arbeitstischlänge [mm]	1210-2400
Tragfähigkeit [kg]	180
Gewicht [kg]	31
	●
Art.-Nr.	8000 420 031
EUR	489,00
	●
KS	MR06

metabo



Kappsägen-Untergestell KSU 251
 leicht und robust mit Trolleyfunktion · schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand · ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschritte · inkl. Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller

Arbeitstischhöhe [mm]	920-990
Arbeitstischlänge [mm]	1270-2500
Tragfähigkeit [kg]	250
Gewicht [kg]	23
	●
Art.-Nr.	4682 108 007
EUR	275,00
KS	MB20



Makita



40 V

Akku-Kapp- und Gehrungssäge LS002GZ01

bürstenloser, wartungsfreier Motor · seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf und ermöglichen wandnahes Arbeiten · Auto-Start-Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Sauger über Bluetooth · Sanftanlauf · Motorbremse · Tiefentladeschutz

Lieferumfang: AWS Funk-Adapter WUT01, Einstellendreieck, Stiftschlüssel, EFFICUT Sägenlatt, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	40
Schnittbereich 90° [mm]	70 x 312
Schnittbereich 45° [mm]	50 x 312
Neigungswinkel	48° L / 48° R
Gehrungswinkel	60° L / 60° R
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4800
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Gewicht [kg]	16,4 - 17,0 (inkl. Akku)
L x B x H [mm]	702 x 551 x 557
Art.-Nr.	8000 860 532
EUR	735,00
	•
KS	MR17



DEWALT

Kapp- und Gehrungssäge DWS774

LED Schnittlinienanzeige XPS - Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar · plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss · Tragegriffe dienen während des Sägeeinsatzes als Erweiterung der Werkstückauflage · Verriegelungsfunktion für Auszug und Sägekopf

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Werkstückklemme

Schnittbereich 90° [mm]	250 x 60
Schnittbereich 45° [mm]	170 x 48
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	50° L / 50° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4600
Sägeblattabmessung [mm]	216 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	625 x 425 x 355
Art.-Nr.	4682 116 013
EUR	449,00
	•
KS	MQ05



DEWALT

Untergestell DE7023

passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen · robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht und kompakten Transportmaßen · praktischer Klappmechanismus · bis auf nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage

Lieferumfang: Werkstückauflage und Maschinen-Montageset

Arbeitstischhöhe [mm]	820
Arbeitstischlänge [mm]	1810 (3900 mit Werkstückauflage)
Tragfähigkeit [kg]	225
Gewicht [kg]	16
Art.-Nr.	4689 216 001
EUR	345,00
	•
KS	MQ05



DEWALT

Kapp- und Gehrungssäge-Set DWS780KIT

LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS) · Neigungswinkel bis jeweils 49° rechts und links stufenlos einstellbar · Gehrungswinkel bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar · plangefräster Säge Tisch und Drehteller · staubgeschützter Doppel-Auszug · elektronische Drehzahlregulierung · Schnittiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ 60, Werkstückklemme, Staubsack, Montagewerkzeug, Untergestell DE7023

Schnittbereich 90° [mm]	303 x 110
Schnittbereich 45° [mm]	268 x 63
Neigungswinkel	49° L / 49° R
Gehrungswinkel	50° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1675
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1900
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
	•
Art.-Nr.	8000 149 943
EUR	1255,00
KS	MJ15



DEWALT



DEWALT



Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW743N

Induktionsmotor für wartungsfreien Einsatz · werkzeugloser Umbau von der Tisch- zur Kappsäge mit zweitem Betriebsschalter in Kapp-Position · effiziente 3-Punkt Absaugung · geringes Gewicht · kompakte Abmessungen · integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine · verstellbarer Anschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke · Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-30, Parallelanschlag, Schiebestock, 4 abnehmbare Standbeine, Sägeblatt-Schutzhaube

Schnittbereich 90° [mm]	140 x 68
Schnittbereich 45° [mm]	50 x 95
Neigungswinkel	45° L
Gehrungswinkel	45° L / 45° R
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2850
Sägeblattabmessung [mm]	250 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	37
Art.-Nr.	4680 893 200
EUR	1375,00
KS	MQ05

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107XPS

LED-Schnittlinien-Anzeige · Universalmotor mit thermischem Überlastschutz · werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge · präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus · Doppelgehrungsschnitte · integrierte Transportrollen und Tragegriffe sowie einklappbare Standbeine

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-48, Parallelanschlag, Schiebestock, Absaugadapter, Sägeblatt-Schutzhaube

Schnittbereich 90° [mm]	205 x 63
Schnittbereich 45° [mm]	175 x 50
Neigungswinkel	48° L
Gehrungswinkel	48° L / 48° R
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4000
Sägeblattabmessung [mm]	305 x 30
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	40
L x B x H [mm]	720 x 800 x 770
Art.-Nr.	4682 116 010
EUR	1895,00
KS	MQ05



Tischkreissäge GTS 10 XC Professional

leistungsstarker Motor mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung, Spindelarreterung, Überlastschutz und Constant-Electronic · integrierter Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung · werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil

Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Absaugadapter, Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, Winkelanschlag

Schnitthöhe 90° [mm]	0-79
Neigungswinkel	47° L / 1° R
Motorleistung [kW]	2,1
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	3200
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Tischgröße [mm]	584 x 759
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	35
L x B x H [mm]	840 x 820 x 420
Art.-Nr.	4682 202 000
EUR	1135,00
	•
KS	MB28

metabo**Tischkreissäge TS 254 M**

verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion · elektronischer Überlastschutz · Motorbremse mit Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · feineinstellbarer Parallelschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung · Spindelarretierung · Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ40, Parallelschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Schiebestock

Schnitthöhe 90° [mm]	0-80
Schnitthöhe 45° [mm]	0-48
Neigungswinkel [°]	-1,5 bis 46,5
Motorleistung [kW]	1,5
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4200
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Tischgröße [mm]	661 x 734
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24,4
L x B x H [mm]	669 x 748 x 334
	
Art.-Nr.	4682 208 006
EUR	475,00
KS	MB20

**metabo****Tischkreissäge TS 254**

extrem leichte Maschine mit Trolleyfunktion · integriertes sekundenschnell ausklappbares Untergestell aus Alu-Druckguss · Motorbremse für Schnellstopp · Sanftanlauf, Spindelarretierung, Wiederanlaufschutz · Spaltkeil werkzeuglos versenkbar · 2-Punkt-Späneabsaugung · automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt · verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion

Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-40, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Schnitthöhe 90° [mm]	0-87
Schnitthöhe 45° [mm]	0-50
Neigungswinkel [°]	-1,5 bis 46,5
Motorleistung [kW]	2,0
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4200
Sägeblattabmessung [mm]	254 x 30
Tischgröße [mm]	670 x 715 / 970 x 995
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	33,4
L x B x H [mm]	740 x 750 x 355
	
Art.-Nr.	4682 208 003
EUR	1079,00
	•
KS	MK06

**metabo****Universal Untergestell TSU**

für eine optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand · klappbar

Arbeitstischhöhe [mm]	525 (860 mm inkl. TS254M)
Tragfähigkeit [kg]	125
Gewicht [kg]	5,9
Art.-Nr.	8000 603 319
EUR	90,95
	•
KS	MR06





DEWALT

Tischkreissäge DWE7492

beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel · AirLock-kompatible Staubabsaugung · Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente · integrierte Griffmulde für eine bequeme Tragehaltung · beschichteter Sägetisch · glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen · Notausschalter und Nullspannungsschalter
Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z-24, Schiebestock, Montagewerkzeug, Werkstückanschlag

Schnitthöhe 90° [mm]	0-77
Schnitthöhe 45° [mm]	0-55
Neigungswinkel [°]	45
Motorleistung [kW]	2
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4800
Sägeblattabmessung [mm]	250 x 30
Tischgröße [mm]	670 x 555
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	26,5
L x B x H [mm]	680 x 570 x 330
	
Art.-Nr.	8000 593 694
EUR	829,00
	•
KS	MQ05



DEWALT

Dickenhobel DW733

durchzugsstarker Antrieb · gleichmäßiges Hobelbild · großer Zuführ- und Abnahmetische · Einstellung der Spanabnahme durch vierfachen Spindeltrieb · Spandickeneinstellung · Hobelwerk-Verriegelung
Lieferumfang: HM-Hobelmesser, Gabelschlüssel (8/10 mm), Innensechskantschlüssel, Messer-Einstellhilfe, Spanabsauganschluss

Hobelbreite [mm]	64-315
Werkstückstärke max. [mm]	152
Leistungsaufnahme [W]	1800
Spanabnahme [mm]	3,2
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	33
	
Art.-Nr.	8002 396 302
EUR	749,00
	•
KS	MQ05



Formatkreissäge SC 2 classic

Lieferumfang: Alu-Format-Schiebschlitten eloxiert, Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Besäumschuh, Exzentrerspanner, Griff für Schiebeschlitten, Alu-Klappanschläge

Schnitthöhe 90° [mm]	0-100
Schnitthöhe 45° [mm]	0-79
Motorleistung [kW]	4,0
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4000
Sägeblattabmessung [mm]	315 x 30
Tischgröße [mm]	1020 x 325
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	295
Stellfläche [mm]	3860 x 2750
Art.-Nr.	4682 336 000
EUR	5549,00
	●
KS	MR28

5549,00

stark verrippter Grauguss Arbeitstisch

Untergestell Stahl geschweißt

Schnittebene direkt neben dem Schiebschlitten

Sägeaggregat direkt am Gußtisch befestigt für garantierte Präzision und Laufruhe



Band- und Tellerschleifmaschine BTS 200

zum Bearbeiten von Flächen, Kanten und Rundungen · schwenkbarer Arbeitstisch · serienmäßiger, von -30° bis +30° verstellbarer Gehrungsanschlag auf beiden Arbeitstischen verwendbar · Bandschleifaggregat von 0° bis 90° schwenkbar · Schleifband-Schnellspannsystem · gummierte Antriebswalze
Lieferumfang: Gehrungsanschlag, 1 Schleifband K 100, 1 Schleifblatt K 80

Schleifband [mm]	1219 x 152
Bandgeschwindigkeit [m/s]	12
Schleifteller-Ø [mm]	305
Nennaufnahmeleistung [W]	1600
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	53
Art.-Nr.	8000 786 484
EUR	799,00
	●
KS	MB08

Tellerschleifmaschine TS 301

kompakter Schleifer zum Bearbeiten von Flächen, Kanten und Rundungen · schwenkbarer Arbeitstisch · serienmäßiger, von -30° bis +30° schwenkbarer Gehrungsanschlag · Arbeitstisch von -10° bis +45° schwenkbar

Lieferumfang: Gehrungsanschlag, 1 Schleifblatt K 80

Schleifscheiben-Ø [mm]	300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1420
Tischauflage [mm]	390 x 230
Nennaufnahmeleistung [W]	1070
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	28
L x B x H	550 x 420 x 420
Art.-Nr.	8000 788 572
EUR	329,00
	●
KS	MB08



Späneabsauganlage RLA 1213

geprüfter Reinluftentstauber mit 100 % Lufrückführung · Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller Oberflächenbeschichtung für die Absaugung von Problemstäuben (feuchte Stäube, Lackschliff) · Filterkategorie C · Abfüllbehälter ausfahrbar · Abreinigung über Handhebel

Filterfläche [m ²]	4,3
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Spänesackvolumen [l]	135
Schlauchanschluss-Ø [mm]	120
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	103
L x B x H [mm]	1178 x 650 x 1972
Art.-Nr.	4682 836 003
EUR	3665,00
KS	MR28

Späneabsauganlage ASA 1901

für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet) · um 180° drehbare Absaugereinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben · Lüfterrad aus Metall · Schnellspanverschlüsse für Filter- und Spänesack · Fein-Filtersack doppelt gewebt · hochwertiges Fahrwerk
Lieferumfang: Filtersack, Spänesack

Filterfläche [m ²]	1,92
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Spänesackvolumen [l]	110
Schlauchanschluss-Ø [mm]	2x100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	39
L x B x H [mm]	1000 x 500 x 2100
Art.-Nr.	4682 836 004
EUR	535,00
KS	MB06



339,00

metabo

Späneabsauganlage SPA 1200

Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

Volumenstrom [m ³ /h]	900
Filterfläche [m ²]	1
Nennaufnahmeleistung [W]	550
Spänesackvolumen [l]	65
Schlauchanschluss-Ø [mm]	100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	22
L x B x H [mm]	830 x 450 x 1600
Art.-Nr.	4682 808 001
EUR	339,00
KS	MR06

Rohluftentstauber für (halb-) stationäre

Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten)

Staubklasse L · kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack

integrierte Erdung zum Schutz vor elektrischer Aufladung



Wippkreissäge HWS 701 K

geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen · teilmontiert

Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z42, Wippenverlängerung

Sägeblattabmessung [mm]	700
Schnittbereich [mm]	240 Rundholz
Nennaufnahmeleistung [kW]	5,2
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1380
Arbeitshöhe [mm]	850-1150
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	117
L x B x H [mm]	1270 x 730 x 1130

Art.-Nr.	4682 436 002
EUR	1325,00

KS MR28



Wippkreissäge HWS 720 K

geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiert

Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z42

Sägeblattabmessung [mm]	700
Schnittbereich [mm]	240 Rundholz
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,5
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1400
Arbeitshöhe [mm]	850-1150
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	100
L x B x H [mm]	1270 x 730 x 1130

Art.-Nr.	4000 897 203
EUR	999,00

KS MR28



Wippkreissäge HWSE 700 K

geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiert

Lieferumfang: Fahrvorrichtung, Phasenwender, HM-Sägeblatt Z42

Sägeblattabmessung [mm]	700
Schnittbereich [mm]	250 Rundholz
Nennaufnahmeleistung [kW]	5
Antrieb	direkt
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	1400
Arbeitshöhe [mm]	700
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	92,7
L x B x H [mm]	1030 x 770 x 1095

Art.-Nr.	4682 436 003
EUR	689,00

KS MR28



Holzspalter HSE 8-550

Kurzholzspalter für anspruchsvolle Anwender · Zwei-Hand-Sicherheits-schaltung · stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung · schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung · große Räder und gummierte Transportgriffe · 400 V Modell mit Phasenwender

Spalkkraft max. [t]	8	8
Spaltlänge max. [mm]	550	550
Motorleistung [kW]	3	3,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	110	109
L x B x H [mm]	845 x 935 x 1500	845 x 935 x 1500
Art.-Nr.	4682 436 007	4682 436 008
EUR	589,00	589,00
KS	MR28	MR28



Holzspalter HSE 5-520 KH

geschlossener und sicherer Spaltbereich für mehr Sicherheit durch die gesetzlich vorgeschriebene Schutzvorrichtung · liegende Arbeitsweise, auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig · leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheits-schaltung · stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion

Lieferumfang: Transportgriffe, Fahrwerk

Spalkkraft max. [t]	5
Spaltlänge max. [mm]	520
Motorleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	1160 x 425 x 610
Art.-Nr.	4682 436 005
EUR	299,00
KS	MR28



Holzspalter HSE 14-1100

leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage · schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung · mechanischer Stammheber und Spaltgurthalterung · Zwei-Hand-Sicherheits-schaltung · Phasenwender

Lieferumfang: Transportgriffe, Fahrwerk, Stützrad

Spalkkraft max. [t]	14
Spaltlänge max. [mm]	1040
Motorleistung [kW]	3,5
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	177
L x B x H [mm]	1440 x 1350 x 2280
Art.-Nr.	4682 436 006
EUR	1049,00
KS	MR28





oo | haaga part of starmix



Seite 5/3-5/4



NILFISK



Seite 5/5-5/21

KÄRCHER

makes a difference



Seite 5/22-36

starmix
Made with Passion, Made for you.



Nass- und Trockensauger eCraft L-1422 HKR

gewerblicher Sauger mit hoher Saugleistung · kompaktes und ergonomisches Design · robuste Fahrtraverse mit integrierten Steckplätzen für Zubehör · sichere Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · ebener Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten · Parkposition zur Aufnahme der Bodendüse · zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken, 1 Vliesfilterbeutel FBV 22

Luftmenge [l/min]	4260
Unterdruck [mbar]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	380 x 370 x 505
Art.-Nr.	4000 897 143
EUR	185,00
KS	MR09

starmix
Made with Passion, Made for you.



Nass- und Trockensauger eCraft PL-1422 EWR

gewerblicher Sauger mit hoher Saugleistung · kompaktes und ergonomisches Design · robuste Fahrtraverse mit integrierten Steckplätzen für Zubehör · sichere Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · ebener Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten · Parkposition zur Aufnahme der Bodendüse · PressClean-manuelle Filterabreinigung · zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Metall-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken, 1 Vliesfilterbeutel FBV 22

Luftmenge [l/min]	4260
Unterdruck [mbar]	255
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	380 x 370 x 505
Art.-Nr.	4000 897 144
EUR	199,00
KS	MR09

starmix
Made with Passion, Made for you.

Gerätesteckdose

Drehzahlsteller stufenlos

Blasfunktion

Sanftanlauf/Nachlauf

Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung

Parkposition

Wasserstandserkennung

Multifunktionselement und Zubehördepot

Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1420 EHP

Lieferumfang: Saugschlauch 3,2 m / DN 35 mm, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 220 mm, Gummidüse 230 mm, Bodendüse BG Bau, 1 Vliesfilterbeutel FBV 20

Luftmenge [l/min]	4140
Unterdruck [mbar]	259
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	430 x 390 x 550
Art.-Nr.	4000 897 150
EUR	349,00
KS	MR09

349,00





Sicherheitssauger APDM-1430

Filterfläche 3500 cm² · Ablassschraube zum Entleeren von Flüssigkeiten · Zubehör-, Kabel und Schlauchaufbewahrung am Gerät · PressClean manuelle Filterabreinigung · Volumenstrom-Überwachung mit optischem und akustischem Warnsignal · Stand-by LED · Sauger antistatisch vorbereitet · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · stufenloser Drehzahlsteller · **Staubklasse M**

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 33, Handrohr mit Nebenluftschieber, 2 Stahl-Saugrohre, Werkzeugmuffe, Fugendüse, Bodendüse nass/trocken 350 mm, Vliesfilterbeutel

Luftmenge [l/min]	4200
Unterdruck [mbar]	220
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB]	76
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	395 x 375 x 612
Art.-Nr.	4000 897 183
EUR	325,00
KS	MR09

Sicherheitssauger APDH-1430

Filterfläche 5000 cm² · Ablassschraube zum Entleeren von Flüssigkeiten · Zubehör-, Kabel und Schlauchaufbewahrung am Gerät · PressClean manuelle Filterabreinigung · Volumenstrom-Überwachung mit optischem und akustischem Warnsignal · Stand-by LED · Sauger antistatisch vorbereitet · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · stufenloser Drehzahlsteller · **Staubklasse H**

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 33, Handrohr mit Nebenluftschieber, 2 Stahl-Saugrohre, Werkzeugmuffe, Fugendüse, Bodendüse nass/trocken 350 mm, Vliesfilterbeutel

Luftmenge [l/min]	4200
Unterdruck [mbar]	220
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB]	69
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	12,5
L x B x H [mm]	395 x 375 x 612
Art.-Nr.	4000 897 184
EUR	379,00
KS	MR09



Handkehrmaschine haaga 255

für den Einsatz rund ums Haus sowie in kleineren Gewerbebetrieben (bis 500 m²) · Turbo-Kehrsystem · beidseitig überstehende Tellerbesen mit einseitiger Seitenrolle für randnahes kehren · verfügt über keine Kehrwalze · stufenlose Bürsten-Höhenverstellung

Flächenleistung max. [m²/h]	1600
Arbeitsbreite [mm]	550
Behältervolumen [l]	25
Gewicht [kg]	5,3
L x B x H [mm]	550 x 225 x 590
Art.-Nr.	4000 897 178
EUR	265,00
KS	MR09



Handkehrmaschine haaga 375

Turbo-Kehrsystem: doppelte Kehrleistung · durch die überstehenden Tellerbesen und die dahinter liegende Feinschmutz-Kehrwalze wird bei jeder Überfahrt zweifach gekehrt und auch feinsten Schmutz aufgenommen · stufenlose Bürsten-Höhenverstellung · für mittelgroße Flächen bis 1000 m²

Flächenleistung max. [m²/h]	2900
Arbeitsbreite [mm]	750
Behältervolumen [l]	50
Gewicht [kg]	11,1
L x B x H [mm]	810 x 780 x 825
Art.-Nr.	4000 897 158
EUR	439,00
KS	MR09

NILFISK

**Hochdruckreiniger C 110-7-5 X-tra**

die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean Düsenkonzept · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stop · große Räder

Lieferumfang: 5 m Hochdruckschlauch, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumprüher mit Flasche

Fördermenge [l/h]	310/440
Arbeitsdruck [bar]	10-110
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,4
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6
L x B x H [mm]	260 x 295 x 660
Art.-Nr.	4000 897 251
EUR	109,00
KS	MB22

NILFISK

**Hochdruckreiniger Core 140-8 PowerControl IH - PCA**

Power-Control Leistungsregelung für einstellbaren Wasserdruck an der Pistole · Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Aluminiumpumpe · Schlauchtrommel mit Schlauchführung · Automatic Start / Stopp · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System · C&C Düsenkonzept · Kurzanleitung an der Maschine

Lieferumfang: 8 m Ultraflex-Hochdruckschlauch, Strahlrohr, Flachstrahldüse, Dreckfräse, Schaumprüher, Universalbürste, Compact Patio

Fördermenge [l/h]	474
Arbeitsdruck [bar]	140
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9,2
L x B x H [mm]	300 x 371 x 882
Art.-Nr.	4000 897 281
EUR	259,00
KS	MB22

NILFISK

**Hochdruckreiniger Core 130-6 PowerControl - PCA**

Power-Control Leistungsregelung für einstellbaren Wasserdruck sowie Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Aluminiumpumpe · Schlauchfach · Automatic Start / Stopp · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System · C&C Düsenkonzept · Kurzanleitung an der Maschine

Lieferumfang: 6 m Ultraflex-Hochdruckschlauch, Strahlrohr, Flachstrahldüse, Dreckfräse, Schaumprüher, Universalbürste, Compact Patio

Fördermenge [l/h]	462
Arbeitsdruck [bar]	130
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	6,6
L x B x H [mm]	300 x 290 x 717
Art.-Nr.	4000 897 279
EUR	165,00
KS	MB22

NILFISK

**Hochdruckreiniger Premium 180-10**

für eine robuste und semiprofessionelle Lösung in allen Bereichen · Pumpe mit Aluminiumzylinderkopf · stahlarmierter HD-Schlauch · Automatic Start/Stop · Wassermengenregulierung · flexibler Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge [l/h]	610
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,9
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	26,8
L x B x H [mm]	390 x 380 x 975
Art.-Nr.	4000 897 264
EUR	499,00
KS	MB22



NILFISK

Hochdruckreiniger Premium 190-12

für eine robuste und semiprofessionelle Lösung in allen Bereichen · Pumpe mit Messingzylinderkopf · stahlmierter HD-Schlauch · Automatik Start/Stopp · Wassermengenregulierung · flexibler Kabelhaken · Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

Lieferumfang: 12 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank, Gentle Düse (Flachstrahl), Rough Düse (Dreckfräse)

Fördermenge [l/h]	650
Arbeitsdruck [bar]	190
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,8
L x B x H [mm]	390 x 380 x 975
Art.-Nr.	4687 126 006
EUR	535,00
	●
KS	MR05

NILFISK

Hochdruckreiniger MC 2C-150/650 XT

unbeheizt · Messingzylinderkopf · Edelstahlkolben · Taumelscheibenpumpe · Automatik Start/Stopp · Pistolenhalterung · drehbarer Kabelhaken · Schaumprüher · Druck-/Mengenregulierung · abnehmbarer 2,5 l Reinigungsmitteltank · Aluminium-Teleskopgriff · Ergo-Zubehörkonzept

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Hochdruckpistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse

Fördermenge [l/h]	570/650
Arbeitsdruck [bar]	150
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	32,8
L x B x H [mm]	394 x 391 x 955
Art.-Nr.	4687 126 004
EUR	849,00
	●
KS	MR05

NILFISK

Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

unbeheizt · Messingzylinderkopf · Ölstandsanzeige außen · Ergo-Zubehörkonzept · Automatik Start/Stopp · druckgesteuertes Regelsystem · Keramikkolben · Kabelhaken · Schaumprüher · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Hochdruckpistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse

Fördermenge [l/h]	660/740
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	4
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	42
L x B x H [mm]	382 x 382 x 1017
Art.-Nr.	4687 126 019
EUR	1489,00
	●
KS	MR05



NILFISK GMBH

Baugewerbe im Fokus: Nachhaltige und effiziente Reinigungslösungen



NILFISK

NILFISK



Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT

unbeheizt · Ergo-Zubehörkonzept · Reinigungsmitteltank mit Dosiersystem · Wassermenge regulierbar · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp · einklappbarer Transportgriff · Bremslenkrolle

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Turbohammer Plus Stahlrohr

Fördermenge [l/h]	960/1050
Arbeitsdruck [bar]	200
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	6,1
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	78
L x B x H [mm]	890 x 570 x 1020

Art.-Nr.	4687 126 043
EUR	2049,00

KS MR05

NILFISK



Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT

unbeheizt · Messingzylinderkopf · Taumelscheibenpumpe · Ergo-Zubehörkonzept · Reinigungsmitteltank mit Dosiersystem · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp · Druck-/Mengenregulierung · Pumpenölstandskontrolle · flussgesteuertes Regelsystem · Wärmeschutz am Motor gegen elektrische Ausfälle · einklappbarer Transportgriff · Bremslenkrolle

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse

Fördermenge [l/h]	1200/1300
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	80
Nennaufnahmeleistung [kW]	7,4
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	93
L x B x H [mm]	930 x 570 x 1020

Art.-Nr.	4687 126 029
EUR	3049,00

KS MR05

NILFISK

3989,00



unbeheizt · Messingzylinderkopf

Reihenkolbenpumpe Ergo-Zubehörkonzept

Keramikkolben

Doppelstrahlrohrhalterung

Automatik Start/Stopp

Druck-/Mengenregulierung

Parkbremse

große, luftbereifte Räder

Hochdruckreiniger MC 8P-180/2100

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

Fördermenge [l/h]	2050/2100
Arbeitsdruck [bar]	180
Zulauftemperatur max. [°C]	50
Nennaufnahmeleistung [kW]	14
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	130
L x B x H [mm]	900 x 660 x 915

Art.-Nr.	4687 126 031
EUR	3989,00

KS MR05

NILFISK

**Hochdruckreiniger MH 3M-160/770 X**

beheizt · 4-poliger Motor · leistungsstarke NA 4 Pumpe mit Messingzylinderkopf und 3 Keramikkolben · Pumpenölstandskontrolle · druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher mit Energiesparmodus · Automatik Start/Stop · Service Anzeige · Flammüberwachung · HD Reinigungsmittelsystem

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse

Fördermenge [l/h]	700/770
Arbeitsdruck [bar]	160
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,7
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	119
L x B x H [mm]	1010 x 700 x 1016
Art.-Nr.	4687 126 000
EUR	4089,00
KS	MR05

NILFISK

**Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 PAX**

beheizt · Messingzylinderkopf · Keramikkolben · druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher mit Energiesparmodus · Start/Stop-Automatik · Service Anzeige · Flammüberwachung · Duo-Motor-System · HD-Reinigungsmittelsystem · Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Display

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

Fördermenge [l/h]	1000/940
Arbeitsdruck [bar]	210
Zulauftemperatur max. [°C]	40
Nennaufnahmeleistung [kW]	7,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	149
L x B x H [mm]	1010 x 700 x 980
Art.-Nr.	4687 126 034
EUR	5089,00
KS	MR05



NILFISK



Nass- und Trockensauger Buddy II 12

einfache Bedienung über nur einen Schalter · Blasfunktion · stabiles Fahrwerk für einen sicheren Stand · Parkfunktion für Saugrohr und Zubehör · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	200
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Behältervolumen [l]	12
Schalldruckpegel [dB(A)]	74
Kabellänge [m]	4
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	4,4
L x B x H [mm]	360 x 330 x 440
Art.-Nr.	4000 897 215
EUR	82,95
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter mit Handgriff

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	390 x 400 x 525
Art.-Nr.	4000 897 221
EUR	259,00
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	375 x 385 x 505
Art.-Nr.	4000 897 220
EUR	209,00
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, Werkzeugadapter, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	7,5
L x B x H [mm]	375 x 385 x 505
Art.-Nr.	4000 897 284
EUR	259,00
KS	MB22

NILFISK

**Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC INOX**

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Geräteresteckdose mit Einschaltautomatik · Edelstahlbehälter mit Handgriff

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 200 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	390 x 400 x 525
Art.-Nr.	4687 226 020
EUR	299,00
KS	MR05

NILFISK

**Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X**

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Kabelaufnahme · Multifit-Zubehörsystem · automatische Kabelaufwicklung · Werkzeugablage

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Teleskoprohr verchromt, PET-Filterelement, Fugendüse 200 mm, Universaldüse 115 mm, Saugbürste, Kombi-Düse 260 mm, Vliesfiltersack, Zubehörnetz

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	375 x 392 x 530
Art.-Nr.	4687 226 009
EUR	329,00
KS	MR05

NILFISK

**Nass- und Trockensauger AERO 26-21 PC**

leichter, robuster und vor allem leistungsfähiger Nass-/Trockensauger · sämtliches Zubehör lässt sich an Motorkopf und Fahrgestell sicher unterbringen · Behälter mit integriertem Handgriff für einfaches Entleeren · Push & Clean Filterabreinigungssystem · Geräteresteckdose mit Einschaltautomatik · Blasfunktion · Kabelhalter · PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Kunststoff-Universaldüse 115 mm, 1 Vlies-Filter sack, Saugbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Zubehörnetz

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	9
L x B x H [mm]	375 x 392 x 530
Art.-Nr.	4000 897 222
EUR	349,00
KS	MB22

NILFISK

**Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01**

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	4000 897 225
EUR	379,00
KS	MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC
 Push & Clean Filterabreinigungssystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [mm]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	4687 226 102
EUR	399,00
KS	MR05

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC
 Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose · Saugkraftregulierung · Softstart · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · antistatisch vorbereitet
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, Vliesfiltersack, PET-Filterelement, Universaldüse, Nass-/Trockendüse, Bürstendüse, Fugendüse, Werkzeugadapter, Kabelhalter

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	4687 226 007
EUR	429,00
KS	MB22

NILFISK

479,00



Push & Clean Filterabreinigung

Softstart

Zubehör und Kabelhalterung

Multifit-Zubehörsystem

Silent Power · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Drehzahlregulierung

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC
Lieferumfang: Saugschlauch 3 m / DN 32 mm, verchromte Stahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	450 x 380 x 595
Art.-Nr.	4000 897 227
EUR	479,00
KS	MB22

NILFISK

**Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile**

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch · Multifit-Zubehörsystem · Schubbügel
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfilter, Werkzeugadapter AS, Saugpinsel, Universaldüse 115 mm, Adapterplatte für Werkzeugbox


Luftmenge [l/min]	4500
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 565
Art.-Nr.	4000 897 224
EUR	799,00
KS	MB22

NILFISK

**Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX**

Push & Clean Filterabreinigung · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Edelstahlbehälter
Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	37
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13
L x B x H [mm]	450 x 440 x 735
Art.-Nr.	4000 897 228
EUR	549,00
KS	MB22

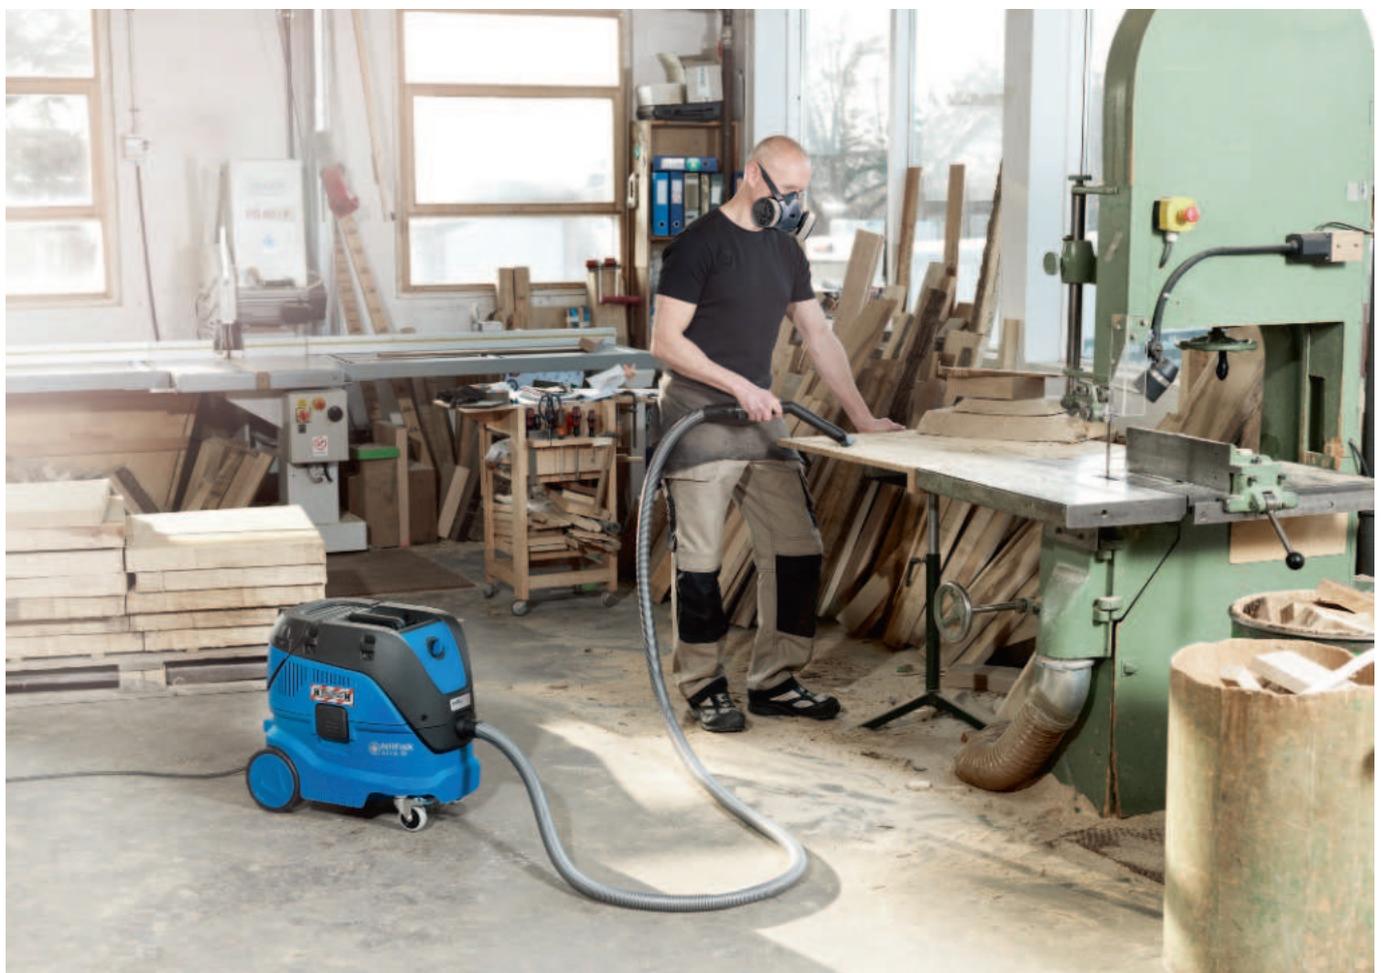

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 50-01 PC

Push & Clean Filterabreinigungs · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, gebogenes Handrohr, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, 5 Vliesfiltersäcke

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	47
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	11
L x B x H [mm]	450 x 380 x 750
Art.-Nr.	4687 226 021
EUR	579,00

KS MR05

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Silent Power · Softstart · Gerätesteckdose · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 36 mm, gebogenes Handrohr, PET-Vlies-Filterelement, 5 Papierfiltersäcke, Schrägrohrdüse

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
Art.-Nr.	4687 226 002
EUR	949,00

KS MB22

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 44-2L IC Mobile

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · Multifit-Zubehörsystem

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, Universaldüse 115 mm, PTFE Flachfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Adapterplatte für L-Boxx + Tanos-Systemer

Luftmenge [l/min]	4500
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [mm]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	17,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 650
Art.-Nr.	4687 226 099
EUR	939,00

KS MR05

NILFISK



Nass- und Trockensauger ATTIX 761-21 XC

kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Fahrwerk · XtremeClean Filterabreinigung · automatische Füllstandsabschaltung · antistatisch · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Drehzahlregulierung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 27 mm AS, PET-Filterelement, 5 Entsorgungssäcke, Papierfiltersack, Werkzeugadapter

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
Art.-Nr.	4687 226 014
EUR	1789,00

KS MR05

NILFISK

**Nass- und Trockensauger ATTIX 961-01**

kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Push & Clean Filterabreinigung · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Multifit-Zubehörsystem · zwei Motoren

Lieferumfang: Saugschlauch 4,0 m / DN 38 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, gebogenes Handrohr, PET-Vlies-Filterelement, 1 Vliesfiltersack, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 300 mm

Luftmenge [l/min]	2 x 3600
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	2 x 1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	67
Kabellänge [m]	10
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	580 x 600 x 970
	☛
Art.-Nr.	4687 226 205
EUR	1489,00
	•
KS	MR05

NILFISK

**Nass- und Trockensauger ATTIX 751-61**

Flüssigkeitssauger für Nassaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden · Flüssigkeitsaufnahme bis zu 200 l/min · Abpumpgeschwindigkeit 300 l/min über 50 m bis auf Förderhöhe 9 m · Edelstahlbehälter · Multifit-Zubehörsystem · Softstart und antistatische Ausführung

Lieferumfang: Grobschmutzkorb, Edelstahl-Filter Sieb, Storz-C Kupplung, GEKA-Adapter

Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	33
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
	☛
Art.-Nr.	4687 226 013
EUR	2689,00
KS	MB22

NILFISK

2409,00

2 Bypass-Motoren · abnehmbarer Behälter

die Filterfläche von 16000 cm², der als Sonderzubehör erhältliche H14-Absolutfilter und der Sternfilter der Staubklasse M mit verklebten Nahtstellen garantieren höchste Filterleistung

manueller Filterabrüttler des Hauptfilters

Unterdruckanzeige am Motorkopf

Hauptfilter (Polyesterfilter) Klasse L

Industriesauger VHS 120 CB

Lieferumfang: Industrieset

Luftmenge [l/min]	5500
Unterdruck [bar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	2000
Behältervolumen [l]	37
Schalldruckpegel [dB(A)]	74
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	560 x 570 x 1015
	☛
Art.-Nr.	4687 226 022
EUR	2409,00
	•
KS	MR05



ATTIX Sicherheitssauger "Safety First" in allen Arbeitssituationen

Gefährliche, giftige und gesundheitsschädliche Stäube verlangen ein Höchstmaß an Sicherheit für Mensch, Tier und Umwelt. Nilfisk Sicherheitssauger decken alle Staubklassen ab - L (leicht), M (mittel), H (hoch), wie auch Asbest und explosive Stäube, die nach ATEX Zone 22 klassifiziert sind.



M-Klasse Sicherheitssauger

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse L und M arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass-/Trockensauger. Zugelassen für alle gesundheitsgefährdenden und nicht krebserregende Stäube mit AGW-Werten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ sowie Holzstäube. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe wie Schreiner, Maler und jeder, der mit M-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.



H-Klasse Sicherheitssauger

Stäube der Staubklasse L, M und H inklusive Asbest (gemäß TRGS 519) können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden. Das heißt alle gesundheitsgefährdenden Stäube mit AGW-Werten $< 0,1 \text{ mg/m}^3$, krebserregende Stäube und mit Keimen oder Bakterien kontaminierter Staub. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler und jeder, der mit H-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.



ATEX Zone 22 Sicherheitssauger

Stäube aus den Anwendungsbereichen der Staubklassen L, M und H inklusive explosionsgefährlicher Stäube können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden.

Dies umfasst alle gesundheitsgefährdenden und/oder explosionsgefährliche Stäube mit AGW-Werten $> 0,1 \text{ mg/m}^3$ und/oder explosionsgefährliche Stäube, krebserregende Stäube und Staub, der mit Keimen oder Bakterien in der EX Zone 22 (früher Zone 11) kontaminiert ist.

Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier- und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler, Bäcker und jeder, der in einem Umfeld der ATEX Zone 22 arbeitet.



NILFISK

**Sicherheitssauger AERO 26-2M PC**

Antistatik-System · Auto Start/Stopp für Elektrowerkzeuge · Gerätesteckdose · Behälterhebeselemente · Gummieriemen zur Kabelaufbewahrung · nicht markierende Hinterräder · elektronisches Sicherheitssystem · Rohrparken 2-Punkt · Push & Clean Filterabreinigungssystem · **Staubklasse M**

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS rot, Verlängerungsrohre Stahl 2 x 0,5 m, Saugbürste, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugaufnahme D27 Quicksystem AS, PET-Filterpatrone

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	245
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	61
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	375 x 390 x 530
Art.-Nr.	4000 897 286
EUR	459,00
KS	MB22

NILFISK

**Sicherheitssauger AERO 26-W2M PC**

Antistatik-System · intelligente Bedienerfreundlichkeit trifft smarte Staubkontrolle · Bluetooth-Fernbedienung mit AutoSense: per Tastendruck startet und stoppt die Maschine – unabhängig vom Standort des Anwenders · Sensoren erkennen den Betriebszustand der angeschlossenen bzw. kabellosen Powertools und starten die Absaugung selbstständig · Auto Start/Stopp · elektronisches Sicherheitssystem · Push & Clean Filterabreinigungssystem · **Staubklasse M**

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS rot, Verlängerungsrohre Stahl 2 x 0,5 m, Saugbürste, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugaufnahme D27 Quicksystem AS, PET-Filterpatrone

Luftmenge [l/min]	3700
Unterdruck [mbar]	245
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	61
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	375 x 390 x 530
Art.-Nr.	4000 897 287
EUR	549,00
KS	MB22

NILFISK

**Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau**

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · **Staubklasse M** · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	4500
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 520
Art.-Nr.	4000 897 234
EUR	779,00
KS	MB22

NILFISK

**Sicherheitssauger ATTIX 44-2M IC BG-Bau**

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · **Staubklasse M** · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · Multifit Anschluss-System · antistatisch · **BG-Bau Variante**

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	4500
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
Art.-Nr.	4687 226 030
EUR	979,00
	•
KS	MR05

NILFISK



Sicherheitssauger ATTIX 33-2H IC

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · **Staubklasse H (Asbestzulassung)** · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	4500
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,5
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
Art.-Nr.	4687 226 023
EUR	949,00
KS	MR05

NILFISK



Sicherheitssauger ATTIX 44-2H IC

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · **Staubklasse H (Asbestzulassung)** · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System · **BG-Bau Variante**

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter AS

Luftmenge [l/min]	4500
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	42
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	565 x 385 x 605
Art.-Nr.	4000 897 261
EUR	1189,00
KS	MB22

NILFISK



Sicherheitssauger ATTIX 40-0M PC TYPE 22

EC-Motor · Push & Clean Filterabreinigung · antistatisch · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Edelstahlbehälter · für allen nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Wert > 0,1 mg/m³ und/oder brennbare Stäube gemäß ATEX Zone 22

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 36 mm, gebogenes Handrohr, PET-Filterelement, Vliesfiltersack, Schrägrohrdüse, Motorkühlluftfilter

Luftmenge [l/min]	3200
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	1400
Behältervolumen [l]	37
Schalldruckpegel [dB(A)]	60
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	13
L x B x H [mm]	450 x 440 x 735
Art.-Nr.	4687 226 019
EUR	2289,00
KS	MR05

NILFISK



Sicherheitssauger ATTIX 791-2M/B1

EC-Motor · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · antistatisch · Drehzahlregulierung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · für allen nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Wert > 0,1 mg/m³ und/oder brennbare Stäube gemäß ATEX Zone 22

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 27 mm, PET-Filterelement, Papierfiltersack, Werkzeugadapter

Luftmenge [l/min]	3800
Unterdruck [mbar]	250
Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Behältervolumen [l]	70
Schalldruckpegel [dB(A)]	59
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	605 x 580 x 970
Art.-Nr.	4687 226 016
EUR	2989,00
KS	MR05

NILFISK

Handkehrmaschine SW 200

manueller Betrieb · Überwurfkehrsystem · werkzeuglos
höheninstellbare Hauptkehrwalze, beidseitig angetrieben ·
klappbarer Schubbügel · herausnehmbarer Schmutzsammelbehälter ·
zwei Filter für geringe Staubbelastung · korrosionsfreier Rahmen

Lieferumfang: 1 Hauptkehrwalze, 1 Seitenbesen, 2 Filter

Flächenleistung max. [m²/h]	2800
Arbeitsbreite [mm]	mit 1 Seitenbesen 700
Behältervolumen [l]	38
Gewicht [kg]	19,5
L x B x H [mm]	1470 x 850 x 1120
Art.-Nr.	4000 897 214
EUR	549,00
KS	MB22



NILFISK

Handkehrmaschine SW 250

manueller Betrieb · nimmt Schmutz wie Staub, Sand, Kies, Dosen,
Kronkorken, Zigarettenkippen, etc. durch das Überwurfkehrprinzip auf ·
einsetzbar im Innen- und Außenbereich · stabile und korrosions-beständige
Konstruktion · einstellbarer Schubbügel · eingebauter Filter für minimale
Staubbelästigung · werkzeuglos einstellbare Besen

Lieferumfang: 1 Hauptkehrwalze, 2 Seitenbesen, 2 Filter

Flächenleistung max. [m²/h]	3680
Arbeitsbreite [mm]	mit 2 Seitenbesen 920
Behältervolumen [l]	38
Gewicht [kg]	20
L x B x H [mm]	1470 x 920 x 1120
Art.-Nr.	4687 426 005
EUR	579,00
KS	MR05



NILFISK

Kehrmaschine SW 750

handgeführt mit regelbarem Fahrtrieb · optionales Teppichkehrset ·
wartungsfreie Batterie · extrem leise · Hauptfilterfläche 1 m² ·
Vollausstattung

Lieferumfang: Hauptkehrwalze 500x200 mm, Seitenbesen 109x315 mm,
Gel-Batterie 49 Ah, integriertes Ladegerät, Polyester Filter

Flächenleistung max. [m²/h]	2880
Arbeitsbreite [mm]	720 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	60
Batteriespannung [V]	12
Gewicht [kg]	68
L x B x H [mm]	990 x 800 x 1100
Art.-Nr.	4687 426 004
EUR	2989,00
KS	MR05





NILFISK



Kehmaschine SW 900 B

Batterievariante, für mittlere Flächen im Innen- und Außenbereich ·
 werkzeugloser Wechsel der Kehrwalze · OneTouch-Bedienung ·
 elektrischer Filterrüttler · nicht markierende Räder · einstellbarer
 Schubbügel · Einstellung aller Kehrfunktionen aus der Arbeitsposition über
 das Bedienelement · Hauptfilterfläche 1,9 m²
Lieferumfang: ohne Batterien, Hauptkehrwalze 600x265 mm, Seitenbesen
 109x315 mm, integriertes Ladegerät, Polyester Filter, Betriebsstundenzähler

Flächenleistung max. [m²/h]	3715
Arbeitsbreite [mm]	825 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	60
Batteriespannung [V]	12
Gewicht [kg]	83 (ohne Batterien)
L x B x H [mm]	1390 x 870 x 1100
Art.-Nr.	4687 426 012
EUR	4899,00
	•
KS	MR05

NILFISK

4899,00



Benzinantrieb, für mittlere Flächen im Außenbereich

werkzeugloser Wechsel der Kehrwalze

OneTouch-Bedienung

elektrischer Filterrüttler

nicht markierende Räder

einstellbarer Schubbügel

**Einstellung aller Kehrfunktionen aus der Arbeitsposition
über das Bedienelement**

Hauptfilterfläche 1,9 m²

Kehmaschine SW 900 P

Lieferumfang: Hauptkehrwalze 600x265 mm, Seitenbesen 109x315 mm,
 Polyester Filter, Betriebsstundenzähler

Flächenleistung max. [m²/h]	3715
Arbeitsbreite [mm]	825 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	60
Motorleistung	2,1 kW (Honda GX 100)
Gewicht [kg]	88
L x B x H [mm]	1390 x 870 x 1100
Art.-Nr.	4687 426 011
EUR	4899,00
	•
KS	MR05

NILFISK

**Scheuersaugmaschine SC 351**

kompakte Bauweise · verstellbarer und einklappbarer Griff · für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben auf Hartböden · rotierendes Bürstendeck mit patentiertem Sauglippensystem für vorwärts und rückwärts Reinigung · einstellbarer Anpressdruck und Wassermenge
Lieferumfang: Batterie 55 Ah, integriertes Ladegerät, Saugleiste mit PU Sauglippen, Bürste Prolene PPL 370 mm

Arbeitsbreite [mm]	370
Saugleiste [mm]	470
Flächenleistung [m ² /h]	theor.: 1480 / prakt.: 890
Bürstendrehzahl [min ⁻¹]	140
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	11/11
Batteriespannung [V]	12
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	730 x 475 x 450
Art.-Nr.	4687 326 004
EUR	3789,00
KS	MR05

NILFISK

**Scheuersaugmaschine SC 500 53B**

Fahrtrieb · besonders leise und leicht bedienbar · HACCP-konform · Ecoflex™ für bis zu 50% Wasserreduzierung · Frischwassereinstellung passt sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit an · Smart-Key-Funktion · automatische Bürstenabsenkung und -anhebung · Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem ·
Lieferumfang: 2 Batterien 12 V 105 Ah Monoblock, integriertes Ladegerät, Saugleiste mit Gummi-Sauglippen Set, Bürste Prolene 530 mm, Grobschmutzkorb, Füllschlauch

Arbeitsbreite [mm]	530
Saugleiste [mm]	720
Flächenleistung [m ² /h]	theor.: 2650 / prakt.: 1590
Bürstendrehzahl [min ⁻¹]	155
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	45/45
Batteriespannung [V]	24
Gewicht [kg]	207
L x B x H [mm]	1277 x 532 x 1063
Art.-Nr.	4687 326 007
EUR	6989,00
KS	MR05



KÄRCHER

makes a difference



Hochdruckreiniger K 7 WCM Premium

wassergekühlter Motor · Zubehöraufbewahrung am Gerät · eingebauter Wasserfilter · Reinigungsmittleinsatz über Ansaugschlauch

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Hochdruckpistole: G 180 Q, Vario-Power-Strahlrohr, Dreckfräser, Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Fördermenge [l/h]	max. 600
Arbeitsdruck [bar]	20-180
Zulauftemperatur max. [°C]	max. 60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	17,7
L x B x H [mm]	369 x 394 x 946
Art.-Nr.	8002 727 257
EUR	459,00
KS	MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Hochdruckreiniger HD 5/12 C

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · handlich, mobil, vielseitig · für stehenden und liegenden Betrieb · Zubehöraufbewahrung am Gerät · integrierter Tragegriff · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · EASY!Force Handspritzpistole · Messing-Zylinderkopf

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manuelle Dreifachdüse, Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	500
Arbeitsdruck [bar]	120
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24,4
L x B x H [mm]	380 x 360 x 480
Art.-Nr.	4687 112 032
EUR	619,00
KS	MB04

KÄRCHER

makes a difference



Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb · einfahrbarer Schubbügel und integrierter Tragegriff · Zubehöraufbewahrung · Anti-Verdreh System (AVS)

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgripeinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

Fördermenge [l/h]	500
Arbeitsdruck [bar]	150
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,8
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,9
L x B x H [mm]	380 x 370 x 930
Art.-Nr.	4687 112 013
EUR	899,00
KS	MR10

KÄRCHER

makes a difference



Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

Kaltwasser · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Messing-Zylinderkopf und automatische Druckentlastung · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · für stehenden und liegenden Betrieb

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manueller Dreckfräser Dreifachdüse

Fördermenge [l/h]	480
Arbeitsdruck [bar]	170
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	27,5
L x B x H [mm]	370 x 370 x 930
Art.-Nr.	4687 112 000
EUR	855,00
KS	MX20

KÄRCHER

makes a difference

**Hochdruckreiniger HD 7/17 MXA Plus**

unbeheizt · automatische Druckentlastung · leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor · Messing-Zylinderkopf · vergrößerte Standfläche erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb · EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, Powerdüse, Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	700
Arbeitsdruck [bar]	170
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	37,1
L x B x H [mm]	400 x 455 x 966
	
Art.-Nr.	4687 112 031
EUR	1445,00
KS	MX20

KÄRCHER

makes a difference

**Hochdruckreiniger HD 9/20-4 SXA Plus**

unbeheizt · kompaktes Upright-Designkonzept · stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit · langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung · Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf · Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar · EASY!Force Zubehör für ermüdungsfreies Arbeiten

Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	500-900
Arbeitsdruck [bar]	50-200
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	7
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	72,9
L x B x H [mm]	607 x 518 x 1063
	
Art.-Nr.	4687 112 002
EUR	2149,00
	•
KS	MQ07





KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus

unbeheizt · kompaktes Upright-Designkonzept · stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit · langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung · Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf · Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar · EASY!Force Zubehör für ermüdungsfreies Arbeiten · Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige
Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit automatischer Schlauchtrommel, Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Vibrasoft-Dreckfräser

Fördermenge [l/h]	500-1000
Arbeitsdruck [bar]	80-250
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	8,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	79,1
L x B x H [mm]	607 x 518 x 1063
☛	
Art.-Nr.	4687 112 030
EUR	2539,00
●	
KS	MQ07



KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HD 10/25-4 Cage Plus

unbeheizt · automatische Druckentlastung · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · Anti-Twist · pulverbeschichteter Cage-Rahmen · integrierter Bügel zur Kranverladung · Druckabschaltung
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Dreckfräser, Wasserfeinfilter

Fördermenge [l/h]	1000
Arbeitsdruck [bar]	250
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	9,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	57,4
L x B x H [mm]	547 x 543 x 1104
☛	
Art.-Nr.	4687 112 007
EUR	2559,00
●	
KS	MQ07



KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HD 9/23 G

unbeheizt · EASY!Force Hochdruckpistole · Anti-Twist · robuster Grundrahmen · optionaler Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung · Thermoventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb · stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung · Reinigungsmittelfunktion · Servo Control
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Wasserfilter

Fördermenge [l/h]	400-930
Arbeitsdruck [bar]	40-230
Zulauftemperatur max. [°C]	60
Nennaufnahmeleistung [kW]	9,5
Motor	Honda GX 390 Benzin
Gewicht [kg]	63,4
L x B x H [mm]	870 x 725 x 1170
☛	
Art.-Nr.	4687 112 010
EUR	3445,00
●	
KS	MQ07

KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HDS 5/11 UX

beheizt · mobiles Einstiegsmodell · Uprightdesign · EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · automatische Drehzahlabsenkung · Abgastemperaturüberwachung · Vollkeramikventile · max. Temperatur 80°

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 840 mm

Fördermenge [l/h]	450
Arbeitsdruck [bar]	110
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	69
L x B x H [mm]	620 x 620 x 1160
Art.-Nr.	4687 112 014
EUR	1939,00
KS	MQ07

**KÄRCHER**

makes a difference

Hochdruckreiniger HDS 7/16 CX

beheizt · Kompaktklasse mit gehobener Ausstattung · einzigartige Eco-Stufe gewährleistet umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb · bedienerfreundliche Handhabung durch zentrale Ein-Knopf-Bedienung · integrierte Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff · ergonomische EASY!Force Pistole mit Softgrip sowie stufenloser Druck-/Wassermengenverstellung · Servo Control direkt am Zubehör · praktische große Schlauchtrommel sorgt für schnelle Rüstzeiten

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse

Fördermenge [l/h]	270-660
Arbeitsdruck [bar]	30-160
Zulauftemperatur max. [°C]	80
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,7
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	111
L x B x H [mm]	1215 x 650 x 920
Art.-Nr.	8000 328 739
EUR	2799,00
KS	MQ07

**KÄRCHER**

makes a difference

Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX

beheizt · Kompaktklasse mit langlebiger Gerätetechnik und umfangreicher Ausstattung · wassergekühlter, langlebiger 4-poliger Elektromotor · Eco-Efficiency Stufe reduziert den Brennstoffverbrauch bis zu 20 % · große Fahrräder mit Lenkrolle · Schubbügel · Ein-Knopf-Wahlschalter · drei Kolben-Axialpumpe mit Edelstahlkolben · Messingzylinderkopf · Softdämpfungssystem · SDS System, Servo Control, AVS · max. Temperatur 80/15 °C

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Pistole, Edelstahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Dampf Düse

Fördermenge [l/h]	300/800
Arbeitsdruck [bar]	30-180
Nennaufnahmeleistung [kW]	6
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	123
L x B x H [mm]	1250 x 650 x 920
Art.-Nr.	4687 112 060
EUR	3905,00
KS	MQ07



KÄRCHER

makes a difference



Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 MXA

beheizt · 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor · 2 Reinigungsmittel-Tanks · EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · 3-Kolben-Axialpumpe · Reinigungsmittelfunktion · ANTI!Twist · Bedienleiste mit Leuchtanzeige · Druckabschaltung · Trockenlaufschutz · Automatik-Schlauchtrommel verkürzt die Rüstzeit um mehr als 50%

Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Advanced Pistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse

Fördermenge [l/h]	500-1000
Arbeitsdruck [bar]	30-210
Nennaufnahmeleistung [kW]	7,8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	172,6
L x B x H [mm]	1330 x 750 x 1210

Art.-Nr.	8003 616 696
EUR	5489,00

KS	MQ07
----	------



KÄRCHER

makes a difference



Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 SXA

beheizt · Hochdruckreiniger der Superklasse · 4-poliger Elektromotor wassergekühlt · EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse · 3-Kolben-Axialpumpe · 2 Reinigungsmittel tanks · Softdämpfungssystem (SDS) · Trockenlaufschutz · eco!efficiency-Stufe · Druckabschaltung · Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb · Automatik-Schlauchtrommel verkürzt die Rüstzeit um mehr als 50%

Lieferumfang: 20 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Advanced Pistole, Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse

Fördermenge [l/h]	500-1200
Arbeitsdruck [bar]	30-180
Nennaufnahmeleistung [kW]	8
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	198
L x B x H [mm]	1330 x 750 x 1210

Art.-Nr.	8003 616 701
EUR	6289,00

KS	MQ07
----	------



KÄRCHER

makes a difference

**Trockensauger T 10/1 Adv**

Profigerät für die Gebäudereinigung · stufenlose Saugkraftregulierung · Permanent-Hauptfilter garantiert das Saugen ohne Filterbeutel · umlaufende Stoßkante · steckbares Netzkabel mit gelbem Stecker · Kabelaufwicklung am Gerätekopf

Lieferumfang: Saugschlauch 2 m / DN 35 AS mit Krümmer, Metall-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Vliesfilterbeutel, Kombi-Bodendüse

Luftmenge [l/min]	2580
Unterdruck [mbar]	220
Nennaufnahmeleistung [W]	700
Behältervolumen [l]	10
Schalldruckpegel [dB(A)]	57
Kabellänge [m]	12
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,3
L x B x H [mm]	355 x 310 x 410
Art.-Nr.	8000 330 535
EUR	149,00
KS	MR10

KÄRCHER

makes a difference

**Nass- und Trockensauger WD 5 P S V-25/5/22**

Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerät · Blasfunktion · abnehmbarer Handgriff · praktische Parkposition · Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · patentierte Filterentnahmetechnik · Filterreinigungsfunktion · Drehschalter zur bedarfsgerechten Einstellung der Saugleistung · stoßfester Umlaufschutz

Lieferumfang: Saugschlauch 2,2 m / DN 35 mit gebogenem Handgriff, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Nass-/Trockensaugdüse, Fugendüse, Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen, Vliesfilterbeutel, Flachfilter

Luftmenge [l/min]	3000
Unterdruck [mbar]	240
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 2100
Behältervolumen [l]	25
Schalldruckpegel [dB(A)]	70
Kabellänge [m]	5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,9
L x B x H [mm]	418 x 382 x 646
Art.-Nr.	8001 347 591
EUR	199,00
KS	MQ07

KÄRCHER

makes a difference

**Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap L**

kompakte Maße, geringes Gewicht · halbautomatische Filterabreinigung · direkt im Gerätekopf angebrachter Saugschlauchanschluss · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35 mm, Saugrohr Kunststoff 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, PES Patronenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4320
Unterdruck [bar]	249
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	5,7
L x B x H [mm]	380 x 370 x 480
Art.-Nr.	8000 594 936
EUR	185,00
KS	MR10

KÄRCHER

makes a difference

**Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L**

geringes Gewicht und kompakte Maße · halbautomatische Filterabreinigung · direkt im Gerätekopf angebrachter Saugschlauchanschluss · Gerätesteckdose mit Automatanlauf · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, PES Patronenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4320
Unterdruck [mbar]	249
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	22
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	6
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	6,1
L x B x H [mm]	380 x 370 x 480
Art.-Nr.	4687 212 023
EUR	225,00
KS	MR10

KÄRCHER

makes a difference



Nass- und Trockensauger NT 48/1

bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakte Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m, DN 35 Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m, Filtertüte Papier, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Ablassschlauch, Krümmer, Patronenfilter Papier, Stopplenkrolle

Luftmenge [l/min]	4020
Unterdruck [mbar]	200
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	48
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	10,5
L x B x H [mm]	490 x 390 x 780
Art.-Nr.	4687 212 002
EUR	345,00

KS MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Nass- und Trockensauger NT 27/1 Me Adv

Edelstahlbehälter · wartungsfreie Saugturbine · stoßfester Umlaufschutz · Patronenfilter mit Schwimmer · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mm, Saugrohr Metall 2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 400 mm, Fugendüse, Papier-Patronenfilter, Papierfiltersack

Luftmenge [l/min]	4020
Unterdruck [mbar]	200
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Behältervolumen [l]	27
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	8,2
L x B x H [mm]	420 x 420 x 540
Art.-Nr.	4687 212 039
EUR	329,00

KS MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Nass- und Trockensauger NT 30/1 Ap Te L

ApClean-halbautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · Abschaltautomatik bei max. Füllmenge · flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung · Filtergehäuse entnehmbar · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mit Krümmer, Saugrohr Metall 2x 0,55 m, Papierfiltersack, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge, Flachfilter

Luftmenge [l/min]	4440
Unterdruck [mbar]	273
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	70
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	11,8
L x B x H [mm]	525 x 370 x 560
Art.-Nr.	4687 212 013
EUR	489,00

KS MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L

robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen · flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung · entnehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter · Abschaltautomatik bei max. Füllmenge · Antistatikvorbereitung · Eco-Filterssystem · automatische Filterabreinigung: Tact Filter Clean · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Edelstahl-Verlängerungsröhre 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES-Flachfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4440
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	4687 212 012
EUR	559,00

KS MR10

KÄRCHER


makes a difference

**Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L**

vollautomatische Filterabreinigung · Antistatiksystem · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · Abschaltautomatik bei erreichter max. Füllmenge · stoßfester Umlaufschutz · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Saugrohr Edelstahl 2x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4440
Unterdruck [mbar]	273
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	13,5
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	4687 212 043
EUR	669,00
KS	MX20

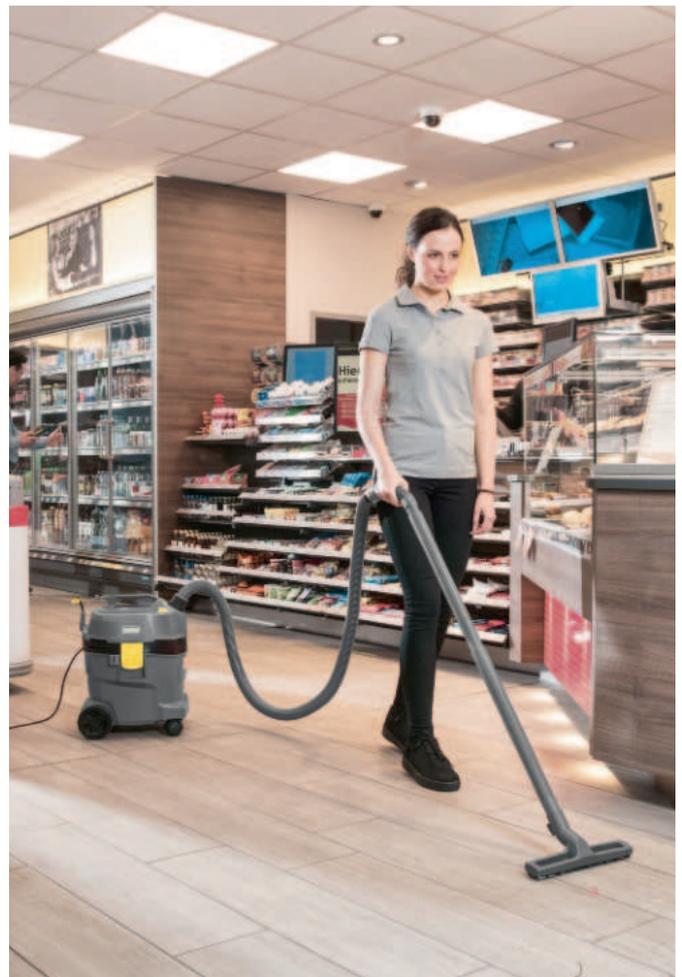**KÄRCHER**

makes a difference

**Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition**

2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung · Patronenfilter für ein dauerhaftes Saugen bei Grobschmutz ohne Filtertüte · robustes Fahrgestell · Edelstahlbehälter · Schubdüse · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 40 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter

Luftmenge [l/min]	2 x 3180
Unterdruck [mbar]	225
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 2300
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	17,5
L x B x H [mm]	580 x 510 x 850
Art.-Nr.	4000 897 121
EUR	465,00
KS	MR10

KÄRCHER

makes a difference

**Nass- und Trockensauger NT 40/1 Tact Te L**

vollautomatische Filterabreinigung · Antistatikvorbereitung · Ein-/Ausschaltautomatik · Abschaltautomatik bei Füllmenge) stoßfester Umlaufschutz · Kofferauflage und Fixiermöglichkeiten · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 mm, Saugrohr Metall 2x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES Flachfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4440
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	40
Schalldruckpegel [dB(A)]	68
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,4
L x B x H [mm]	560 x 370 x 655
Art.-Nr.	4687 212 021
EUR	719,00
KS	MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Nass- und Trockensauger NT 65/2 Tact Tc

vollautomatische Filterabreinigung · 2 wartungsfreie Saugturbinen · Kippfahrgestell mit Schubbügel und Behälterverriegelung · Eco-Filtersystem · Abschaltautomatik bei Füllmenge · stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse L
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 mm, Saugrohr Metall 2x 0,5 m, Krümmer, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfilter, ölbeständiger Ablassschlauch, Papierfiltersack

Luftmenge [l/min]	2 x 4440
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	2760
Behältervolumen [l]	65
Schalldruckpegel [dB(A)]	73
Kabellänge [m]	10
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	27,5
L x B x H [mm]	685 x 560 x 905

Art.-Nr.	4687 212 022
EUR	1485,00

KS MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Nass- und Trockensauger NT 50/1 K

optimal zur schnellen Beseitigung großer Flüssigkeitsmengen im Baugewerbe oder in der Industrie · leistungsstarke Schmutzwasser-Entsorgungspumpe · Grobschmutzfilter schützen Pumpe und Turbine · ölbeständiger Saugschlauch · Falschlufthülse zur Saugkraftregulierung
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 mm, Krümmer, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Ablassschlauch, Geka-Kupplung

Luftmenge [l/min]	4440
Unterdruck [mbar]	273
Nennaufnahmeleistung [W]	1200 / Pumpe: 1100
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	67
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	28
L x B x H [mm]	640 x 370 x 1045

Art.-Nr.	4687 212 024
EUR	1909,00

KS MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · **Staubklasse M · BG Bau Variante**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4440
Unterdruck [mbar]	273
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,2
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580

Art.-Nr.	4687 212 034
EUR	899,00

KS MR10

KÄRCHER

makes a difference



Sicherheitssauger NT 50/1 Tact Te M

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · stoßfester Umlaufschutz · **Staubklasse M**
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES Flachfilter, Ablassschlauch, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4440
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	19
L x B x H [mm]	640 x 370 x 1045

Art.-Nr.	4687 212 035
EUR	1159,00

KS MQ07

KÄRCHER

WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT DER BODENREINIGUNG.

Die vollautonome Scheuersaugmaschine KIRA B 50 von Kärcher.



Effizient, zeitsparend, einfach, sicher, flexibel – und auf Wunsch völlig autonom:

Der Reinigungsroboter KIRA B 50 von Kärcher ist eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Reinigungsteam. Intelligent und auf Wunsch völlig autonom reinigt er im Stil einer klassischen Scheuersaugmaschine effizient mittlere und größere Flächen. So werden Reinigungskräfte von zeitintensiver Bodenreinigung entlastet und können stattdessen anspruchsvollere Aufgaben übernehmen. [karcher.de](https://www.karcher.de)



5 GRÜNDE FÜR DEN REINIGUNGSROBOTER KIRA B 50:

- **Entlastung:** Reinigungskräfte werden von monotonen Aufgaben entlastet und übernehmen stattdessen komplexere Arbeiten.
- **Wirtschaftlichkeit:** Die Möglichkeit zur Parallelisierung von Reinigungsaufgaben erhöht die Produktivität.
- **Bedienung:** Intuitive Bedienung mit großem Touchdisplay, einfache Wartung und Pflege.
- **Sicherheit:** Sicherheitszertifiziert für den Publikumsverkehr dank hervorragender Umgebungserkennung.
- **Autonomie:** Die optionale Dockingstation ermöglicht den vollautonomen Ressourcenaustausch und minimiert die manuelle Vor- und Nacharbeit.

KÄRCHER

makes a difference



Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec M 722

bürstenloser EC-Motor mit 5.000 Stunden Lebensdauer · Staubklasse M zertifiziert gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU) zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 · Schubbügel · Stopplenkrolle · durchgängiges Antistatiksystem mit elektrisch leitendem Zubehör

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 m, Krümmer, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Flachfallenfilter Glasfaser, Vliesfilterbeutel

Luftmenge [l/min]	3660
Unterdruck [mbar]	220
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Behältervolumen [l]	75
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	24,1
L x B x H [mm]	695 x 540 x 1012

Art.-Nr.	4687 212 040
EUR	3149,00

KS MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Sicherheitssauger NT 50/1 Tact Te H

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,995 % · Antistatiksystem · Eco-Filterssystem · stoßfester Umlaufschutz · Schubbügel · **Staubklasse H mit Zusatzprüfung Asbest**

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Glasfaser Flachfallenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4440
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	50
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	19,6
L x B x H [mm]	640 x 370 x 1045

Art.-Nr.	4687 212 037
EUR	1229,00

KS MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te H

vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · geprüfte Filtrationseffizienz von 99,995 % · Antistatiksystem · Eco-Filterssystem · stoßfester Umlaufschutz · **Staubklasse H mit Zusatzprüfung Asbest**

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Glasfaser Flachfallenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack

Luftmenge [l/min]	4440
Unterdruck [mbar]	254
Nennaufnahmeleistung [W]	1380
Behältervolumen [l]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	14,4
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580

Art.-Nr.	4687 212 036
EUR	1029,00

KS MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec H Z22

bürstenloser EC-Motor mit 5.000 Stunden Lebensdauer · Staubklasse H zertifiziert gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU) zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 · Schubbügel · Stopplenkrolle · durchgängiges Antistatiksystem mit elektrisch leitendem Zubehör

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40 m, Krümmer, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Flachfallenfilter Glasfaser, Vliesfilterbeutel

Luftmenge [l/min]	3660
Unterdruck [mbar]	220
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Behältervolumen [l]	75
Schalldruckpegel [dB(A)]	76
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	24,1
L x B x H [mm]	695 x 540 x 1012

Art.-Nr.	4687 212 044
EUR	3299,00

KS MQ07

KÄRCHER

makes a difference

Sicherheitsauger IVM 40/24-2 H ACD

ACD konformer, 2-motoriger Industriestaubsauger zum Saugen von feinen und groben brennbaren Feststoffen außerhalb einer ATEX-Zone · PTFE-Sternfilter der Staubklasse M kann mithilfe des Pull and Clean-Filterabreinigungssystems abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten · zudem ist das Gerät mit einem H-Filter ausgestattet und für **Staubklasse H** zertifiziert · antistatische Ausstattung · Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Patronenfilter, ohne Zubehör

Luftmenge [l/min]	6360
Unterdruck [bar]	225
Nennaufnahmeleistung [W]	2300
Behältervolumen [l]	40
Schalldruckpegel [dB(A)]	77
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	42
L x B x H [mm]	645 x 655 x 1150
Art.-Nr.	4687 212 014
EUR	3249,00
KS	MQ07

**KÄRCHER**

makes a difference

Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc

Typ Ringler mit Kippfahrgestell · zur Aufnahme großer Mengen Flüssigkeit und/oder Feststoffe wie Späne (möglichst staubfrei) · optionaler Spänekorb zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten · Schlauchanschluss am Saugkopf um 360° drehbar · Füllstand über Entleerschlauch sichtbar · Rollen und Netzkabel, ölfest · Stapleraufnahme

Lieferumfang: ohne Zubehör

Luftmenge [l/min]	8880
Unterdruck [mbar]	230
Nennaufnahmeleistung [W]	2400
Behältervolumen [l]	100
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Kabellänge [m]	7,5
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	560 x 370 x 580
Art.-Nr.	8000 634 771
EUR	3345,00
KS	MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Handkehrmaschine S 4 TWIN 2-IN-1

ausgestattet mit Standard-Seitenbesen für trockenes Kehrgut sowie zusätzlichen Seitenbesen mit härteren Borsten für feuchtes Kehrgut · stufenlos höhenverstellbare Schubdügel · Trittplatte am Rahmen: Kehrmachine ohne Rücken komplett umklappbar · werkzeugloser Seitenbesenwechsel

Lieferumfang: 2 Paar Seitenbesen

Flächenleistung max. [m²/h]	2400
Arbeitsbreite [mm]	mit 2 Seitenbesen 680
Behältervolumen [l]	20
Gewicht [kg]	10,5
L x B x H [mm]	760 x 668 x 940
Art.-Nr.	8000 670 968
EUR	149,00
KS	MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB

2 stufenlos gelagerte Seitenbesen · Kehrschaufelprinzip · Kehrwalze in 6 Stufen einstellbar · manueller Antrieb · für den Innen- und Aussenbereich · Feinstaubfilter für nahezu staubfreies Kehren · 3-fach verstellbarer, klappbarer Schubdügel

Flächenleistung max. [m²/h]	3920
Arbeitsbreite [mm]	980
Behältervolumen [l]	45
Gewicht [kg]	22
Art.-Nr.	4000 897 136
EUR	649,00
KS	MR10

KÄRCHER

makes a difference



Kehrmaschine KM 75/40 W Bp Pack

die kompakte und agile Kehrmaschine für kleine bis mittelgroße Flächen · bequemer vorwärts Fahrertrieb und effektive Staubabsaugung · Überkopfkehrprinzip · Hauptkehrwalze einstellbar · Saugstromregulierung · effektives Filterabreinigungssystem · klappbarer Schubdügel · werkzeugloser Kehrwalzenwechsel · inkl. Batterie und Einbauladegerät

Flächenleistung max. [m²/h]	3375
Arbeitsbreite [mm]	750 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	40
Gewicht [kg]	124
L x B x H [mm]	1430 x 750 x 1190
Art.-Nr.	4680 897 221
EUR	4119,00
KS	MQ07

KÄRCHER

makes a difference



Kehrmaschine KM 85/50 R Bp Pack

wendige Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit hoher Flächenleistung · einfach zu bedienendes, kompaktes Einstiegsmodell

Lieferumfang: Batterie, Ladegerät

Flächenleistung max. [m²/h]	5100
Arbeitsbreite [mm]	850 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen [l]	50
Batteriespannung [V]	24
Gewicht [kg]	252
L x B x H [mm]	1270 x 870 x 1170
Art.-Nr.	4687 412 003
EUR	9705,00
KS	MQ07

KÄRCHER

makes a difference

**Akku-Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack**

Reinigung vorwärts und rückwärts · kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang · meistert dank ihres geringen Gewichts auch Treppen · drehbarer Walzenbürstenkopf mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) für enge Kurvenfahrten · Lithium-Ionen-Batterie 25,2 V / 21 Ah · Energie sparende eco!efficiency-Stufe, spart Ressourcen und verlängert die Laufzeit um bis zu 50 % bei 40 % geringerer Lautstärke
Lieferumfang: Batterie · Ladegerät · Walzenbürste (Standard)

Arbeitsbreite [mm]	350
Saugleiste [mm]	450
Flächenleistung [m ² /h]	1400
Bürstendrehzahl [min ⁻¹]	700-1500
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	12 / 12
Gewicht [kg]	48
L x B x H [mm]	930 x 420 x 1100
Art.-Nr.	8000 776 057
EUR	4049,00
KS	MQ07

KÄRCHER

makes a difference

**Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Adv**

zwei schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem, verstellbarem Anpreßdruck · zwei Sauglippenstreifen für Wasseraufnahme: vorwärts und rückwärts · umlegbarer Schubbügel · einfacher Werkzeugwechsel · 2-Tank-System (je 10 Liter)

Lieferumfang: Walzenbürste, 2 gerade Saugbalken, Transporträder

Arbeitsbreite [mm]	400
Saugleiste [mm]	400
Flächenleistung [m ² /h]	theor.: 400 / prakt.: 300
Bürstendrehzahl [min ⁻¹]	1100
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	10/10
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	520 x 470 x 380
Art.-Nr.	4687 312 001
EUR	2645,00
KS	MQ07

KÄRCHER**Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss****parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen****doppelwalziger Bürstenkopf R 55****Eco!Flow-System, für geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung****Tankpülsystem Auto-Rinse****Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill****Kärcher Farb- und Bedienkonzept****Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack
115Ah+R55+Rinse+Autofill**

Lieferumfang: Batterie 115 Ah, Ladegerät, Walzenbürste, Saugbalken

Arbeitsbreite [mm]	550
Saugleiste [mm]	850
Flächenleistung [m ² /h]	theor.: max. 3600
Bürstendrehzahl [min ⁻¹]	965
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	50/50
Batteriespannung [V]	24
Gewicht [kg]	235
L x B x H [mm]	1284 x 663 x 1082
Art.-Nr.	4687 312 003
EUR	7839,00
KS	MQ07

7839,00**Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten****Easy Operation Bedienwahlschalter****kraftvoller Fahrtrieb und Kehrfunktion****Bedienung per App**

4019,00

batteriebetriebene (76 Ah) Scheuersaugmaschine mit 1-Scheibentechnik insbesondere zur Unterhalts- und Grundreinigung von Flächen bis zu 900 m²

wendig und handlich, auch für überstellte Flächen perfekt geeignet


einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

komfortables Home-Base-System

Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Bp Pack

Lieferumfang: Batterie, Ladegerät, Scheibenbürste, Saugbalken

Arbeitsbreite [mm]	430
Saugleiste [mm]	850
Flächenleistung [m ² /h]	theor.: 1720 / prakt.: 860
Bürstendrehzahl [min ⁻¹]	180
Frisch-/Schmutzwassertank [l]	25/25
Batteriespannung [V]	24
Gewicht [kg]	107
L x B x H [mm]	1135 x 520 x 1025
	
Art.-Nr.	4687 312 002
EUR	4019,00
	•
KS	MQ07

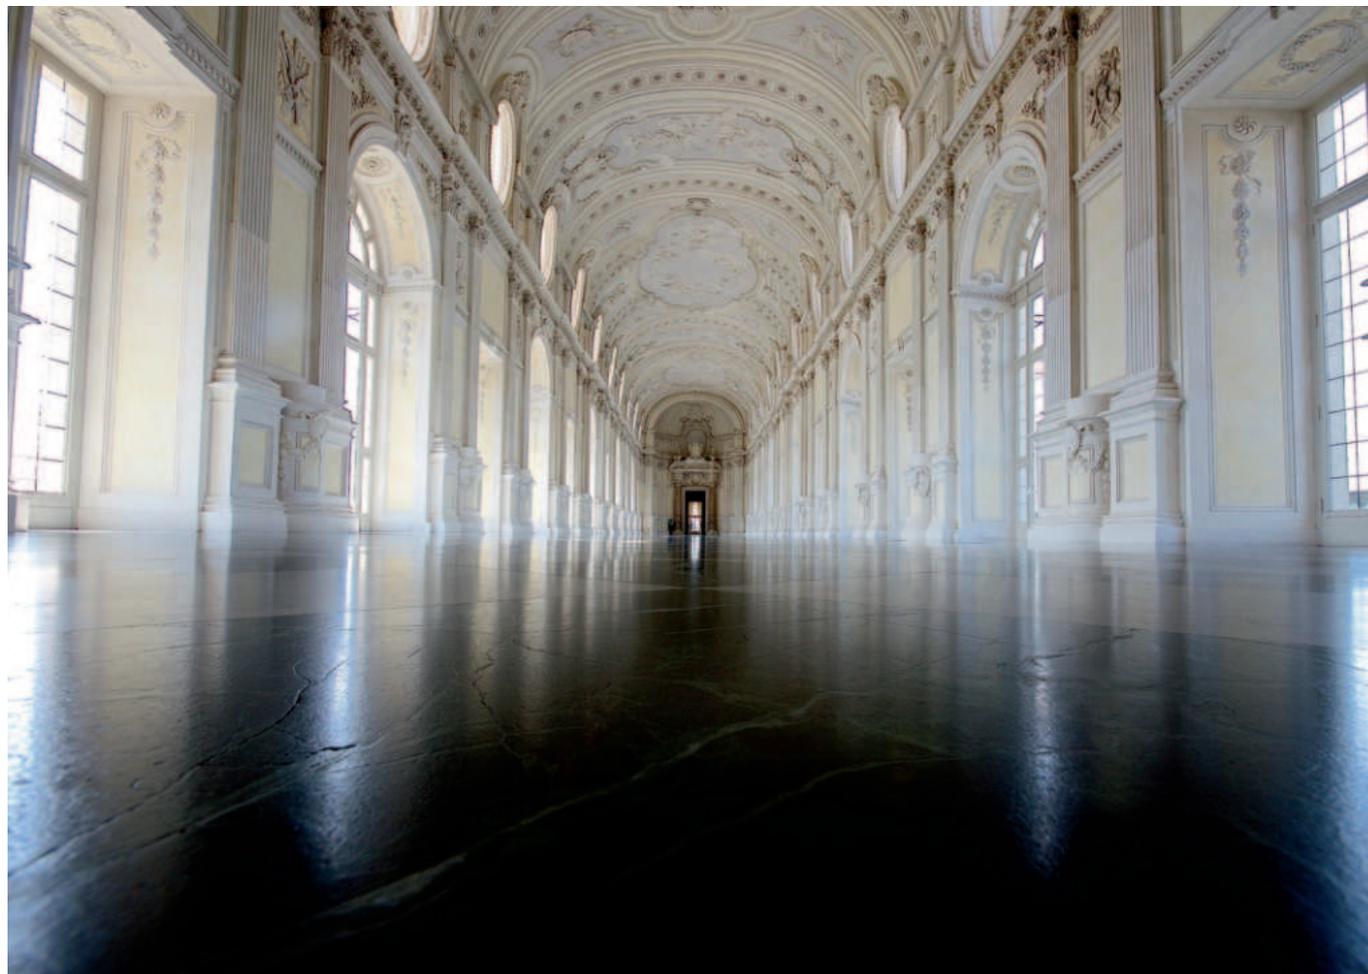



ENDRESS 



Seite 6/3-6/9

ENDRESS 



Seite 6/10

unicraft
Werkstatttechnik



Seite 6/11-6/14

GYS
INVEST IN THE FUTURE



Seite 6/15-6/19

GYS
INVEST IN THE FUTURE



Seite 1/2, 6/20



Stromerzeuger ESE 3000 BS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	2,5 kVA / 2,5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	15 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	52
L x B x H [mm]	640 x 475 x 526
Art.-Nr.	4000 809 067
EUR	589,00
KS	MR15



Stromerzeuger ESE 6000 BS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische Spannungsregulierung · Betriebsstundenzähler · Radsatz · Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCCE 230V 32A
Dauerleistung	5 kVA / 5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	84
L x B x H [mm]	786 x 570 x 600
Art.-Nr.	4000 809 078
EUR	1129,00
KS	MR15



Stromerzeuger ESE 6000 DBS

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR-Spannungsregulierung · Generator Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Radsatz · Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCCE 400V 16A
Dauerleistung	6,25 kVA / 5 kW
Motor	1-Zyl., 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	90
L x B x H [mm]	786 x 570 x 600
Art.-Nr.	4000 809 081
EUR	1279,00
KS	MR15





ENDRESS



Inverter-Stromerzeuger ESE 2300 i

Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterie-ladung · USB Anschluss · Radsatz · Parallelschaltfähigkeit · ausziehbarer Handgriff

Einsatzbereich: Elektronische Verbraucher bis 1800 W, Elektrowerkzeuge bis 1650 W, Gartengeräte bis 1450 W
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung	1,8 kVA / 1,8 kW
Motor	Yamaha MZ80 / 1 Zyl. 4-Takt, OHV
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	4,1
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	507 x 315 x 500
Art.-Nr.	4000 809 048
EUR	1439,00
KS	MX00

ENDRESS



Inverter-Stromerzeuger ESE 3000 i

Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · lastabhängige Motordrehzahl · Anschluss für 12 V Batterie-ladung · USB Anschluss · Radsatz · klappbarer Handgriff

Einsatzbereich: Elektronische Verbraucher bis 3000 W, Elektrowerkzeuge bis 2750 W, Gartengeräte bis 2350 W
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V/16A / 1x12V/8,3A / 1xUSB 5V/2,1A
Dauerleistung	3 kVA / 3 kW
Motor	1-Zyl. 4-Takt OHV
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	6,8
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	41
L x B x H [mm]	588 x 442 x 452
Art.-Nr.	4000 809 047
EUR	1569,00
KS	MX00



Stromerzeuger ESE 306 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	2,9 kVA / 2,6 kW
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	43
L x B x H [mm]	637 x 473 x 500
Art.-Nr.	4000 809 073
EUR	1385,00
KS	MX00



Stromerzeuger ESE 506 DHS-GT

OHV Motor · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung · Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Tankfüllstandsanzeige
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	5,4 kVA / 4,3 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	69
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
Art.-Nr.	4000 809 074
EUR	2175,00
KS	MX00



Stromerzeuger ESE 406 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung	4,2 kVA / 3,9 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	61
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
Art.-Nr.	4000 896 275
EUR	1715,00
KS	MX00



Stromerzeuger ESE 606 DHS-GT

Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	7 kVA / 5,6 kW
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit [h]	14 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	81
L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
Art.-Nr.	4686 540 004
EUR	2139,00
KS	MX00



4839,00

Stromerzeuger ESE 1006 DBS-GT

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400V

Ölmangel-Abschaltautomatik

klappbare Tragegriffe

Tankfüllstandsanzeige

Generator-Überlastschutz

Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	10 kVA / 8 kW
Motor	B&S Vanguard
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	16
Laufzeit [h]	5 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	119
L x B x H [mm]	930 x 560 x 630
Art.-Nr.	4686 540 039
EUR	4839,00
	•
KS	MX00



Stromerzeuger ESE 406 HG-GT ISO DUPLEX

Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · Isolationsüberwachung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Dauerleistung	4 kVA / 4 kW
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	33
Laufzeit [h]	20,6 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	94
L x B x H [mm]	780 x 550 x 595
Art.-Nr.	4686 540 009
EUR	3399,00
	•
KS	MX00



Stromerzeuger ESE 606 DHG-GT ISO DUPLEX

Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · Isolationsüberwachung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	6 kVA / 4,8 kW
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	33
Laufzeit [h]	15,7 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	104
L x B x H [mm]	780 x 550 x 595
Art.-Nr.	4686 540 008
EUR	4429,00
	•
KS	MX00

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 608 DHG ES DI ISO DUPLEX Silent

klappbare Tragegriffe · Generator-Überlastschutz · Anschluss für externe Betankung · schallsolisierendes Gehäuse · Betriebsstundenzähler · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · Isolationsüberwachung

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	3x230V 16A / 1xCCE 400V 16A
Dauerleistung	6 kVA / 4,8 kW
Motor	Hatz 1B50
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	6
Laufzeit [h]	4,6 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	150
L x B x H [mm]	700 x 440 x 580

Art.-Nr.	4686 540 064
EUR	10549,00

KS MX00

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 1306 DHG-GT ES ISO DUPLEX

bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · 200% Schieflasttauglich im Realbetrieb · ECOtronic System · 4 in1 Display V/Hz/h/Ölmangel · Tankfüllstandsanzeige · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator Überlastungsschutz · Kranverladeöse · Tragegriffe klappbar · Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCCE 400V 16A / 1xCCE 400V 32A
Dauerleistung	11 kVA / 8,8 kW
Motor	Honda GX690
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	3,8 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	165
L x B x H [mm]	870 x 580 x 565

Art.-Nr.	4686 540 035
EUR	7299,00

KS MX00

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 1006 DHG-GT ES ISO DUPLEX

bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · 200% Schieflasttauglich im Realbetrieb · ECOtronic System · 4 in1 Display V/Hz/h/Ölmangel · Tankfüllstandsanzeige · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator Überlastungsschutz · Kranverladeöse · Tragegriffe klappbar · Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 2xCCE 400V 16A
Dauerleistung	10,6 kVA / 8,5 kW
Motor	Honda GX630
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	4,8 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	165
L x B x H [mm]	870 x 580 x 565

Art.-Nr.	1204 730 801
EUR	6855,00

KS MX00

ENDRESS



Stromerzeuger ESE 1506 DHG-GT ES ISO DUPLEX

bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · 200% Schieflasttauglich im Realbetrieb · ECOtronic System · 4 in1 Display V/Hz/h/Ölmangel · Tankfüllstandsanzeige · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator Überlastungsschutz · Kranverladeöse · Tragegriffe klappbar · Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCCE 400V 16A / 1xCCE 400V 32A
Dauerleistung	13 kVA / 10,4 kW
Motor	Honda GX690
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	3,8 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	99
Gewicht [kg]	174
L x B x H [mm]	870 x 580 x 565

Art.-Nr.	4686 540 011
EUR	7625,00

KS MX00



Stromerzeuger ESE 706 DYS-GT ES ISO Diesel

Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Kranverladeösen · Großtank · Voltmeter · Isolationsüberwachung · Generator Überlastschutz · Schallsoliertes-Gehäuse · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung	5,7 kVA / 4,6 kW
Motor	Yanmar L 100
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	24
Laufzeit [h]	18,5 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	186
L x B x H [mm]	945 x 595 x 825

Art.-Nr.	4686 540 071
EUR	6175,00
KS	MX00



Stromerzeuger ESE 1306 DYS-GT ES ISO Diesel

für den rauen Baustelleneinsatz geschaffene Dieselaggregate in schallgedämmter, rundum geschützter Ausführung - ausgestattet mit hochwertigen Generatoren - konzipiert für höchste Leistungen unter härtesten Einsatzbedingungen · Großtank, Tankfüllstandsanzeige, Ölmangel-Abschaltautomatik, AVR Automatische Spannungsregelung, Kranverladeöse, Manuell/Automatik Schalttafel, Fernstarteinrichtung und Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Generator	synchron
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	13,5 kVA / 10,8 kW
Motor	Yanmar 3TNM74F
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	(bei 3/4 Last) 15,89
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	431
L x B x H [mm]	1500 x 754 x 1032

Art.-Nr.	4686 540 021
EUR	11075,00
KS	MX00



Stromerzeuger ESE 1606 DYS-GT ES ISO Diesel

für den rauen Baustelleneinsatz geschaffene Dieselaggregate in schallgedämmter, rundum geschützter Ausführung - ausgestattet mit hochwertigen Generatoren - konzipiert für höchste Leistungen unter härtesten Einsatzbedingungen · Großtank, Tankfüllstandsanzeige, Ölmangel-Abschaltautomatik, AVR Automatische Spannungsregelung, Kranverladeöse, Manuell/Automatik Schalttafel, Fernstarteinrichtung und Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Generator	synchron
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung	16,19 kVA / 12,95 kW
Motor	Yanmar 3TNV80
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	(bei 3/4 Last) 11,06
Schalleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	475
L x B x H [mm]	1500 x 754 x 1032

Art.-Nr.	4686 540 022
EUR	11965,00
KS	MX00



Stromerzeuger ESE 10 YW-B

Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregulierung · schallgedämmt · Langsamläufer · Stage V Motor
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCCE 400V 16A / 1xCCE 400V 32A
Dauerleistung	8,7 kVA / 6,96 kW
Motor	Yanmar 3TNV80F
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	(bei 3/4 Last) 26,56
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	420
L x B x H [mm]	1645 x 870 x 1072
Art.-Nr.	4686 540 018
EUR	10289,00
KS	MC02



Stromerzeuger ESE 15 YW-B

Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregulierung · schallgedämmt · Langsamläufer · Stage V Motor
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCCE 230V 16A / 1xCCE 400V 16A / 1xCCE 400V 32A
Dauerleistung	12,81 kVA / 10,25 kW
Motor	Yanmar 3TNV88F
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	20 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	480
L x B x H [mm]	1645 x 870 x 1072
Art.-Nr.	4686 540 017
EUR	11389,00
KS	MC02



Stromerzeuger ESE 20 YW-B

Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregulierung · schallgedämmt · Langsamläufer · Stage V Motor
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

Generator	synchron
Schutzkontaktsteckdosen [V]	1x230V 16A / 2xCCE 230V 16A / 1xCCE 400V 16A / 1xCCE 400V 32A
Dauerleistung	18,35 kVA / 14,68 kW
Motor	Yanmar 4TNV88
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit [h]	13,04 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93
Gewicht [kg]	495
L x B x H [mm]	1645 x 870 x 1071
Art.-Nr.	4686 540 020
EUR	12089,00
KS	MC02





Mobile Flutlichtanlage EFA 630 UFO 400

blendfreie LED Beleuchtungseinheit · Neigungsbereich 0-60° · wartungsfreies Leuchtmittel · stoßfestes Polycarbonat Gehäuse · Betriebstemperaturbereich -20°C / +40°C · dimmbar 1-100% · Energieeffizienzklasse A++ · einfach und schnell verstellbare Abstellstützen · je eine Ein- / Ausgangssteckdose CEE 230V 16A



Lichtleistung [lm]	50000
Höhe max. [mm]	6300
Leuchtmittel	400 W (LED)
Mast	340° drehbar
Hub [mm]	3880
Gewicht [kg]	220
L x B x H [mm]	1230 x 780 x 2420
Art.-Nr.	4686 540 000
EUR	6839,00
KS	MC02



Mobile Flutlichtanlage EFA 840 S4 320

LED Scheinwerfer mit 48 V Spannungsversorgung · wartungsfreier Alu-Teleskopmast · schwenkbare LED-Strahler · Staplertaschen · zentrale Kranverladöse · einfach und schnell verstellbare Abstellstützen · fünf großzügige Wartungsöffnungen (vier Türen, eine Wartungsklappe) · einfach zu bedienende Steuerung, alle Funktionen über ein Steuerpanel schaltbar · Dämmerungssensor und digitale Zeitschaltuhr serienmäßig · Großtank für lange Laufzeiten
Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)



Lichtleistung [lm]	167300
Höhe max. [mm]	8400
Leuchtmittel [W]	LED 4 x 320
Mast	340° drehbar
Hub [mm]	5980
Schutzkontaktsteckdosen	1xCEE 230V 16A
Motor	Kubota Z482
Motorleistung [kW]	3,5
Kraftstoffart	Diesel (170 l)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	83
Gewicht [kg]	980
L x B x H [mm]	1220 x 1150 x 2420
Art.-Nr.	4686 540 013
EUR	22939,00
KS	MC02



23639,00



Mobile Flutlichtanlage EFA 850 S4 320 ST

Lieferung ohne Motoröl (15W40 oder 10W30)

LED Scheinwerfer mit 48 V Spannungsversorgung

wartungsfreier Alu-Teleskopmast

schwenkbare LED-Strahler

Staplertaschen

zentrale Kranverladöse

einfach und schnell verstellbare Abstellstützen

drei Wartungstüren

Libelle zum Ausrichten

einfach zu bedienende Steuerung, alle Funktionen über ein Steuerpanel schaltbar

Dämmerungssensor und digitale Zeitschaltuhr serienmäßig

Großtank für lange Laufzeiten

Lichtleistung [lm]	167300
Höhe max. [mm]	8500
Leuchtmittel [W]	LED 4 x 320
Mast	340° drehbar
Hub [mm]	6060
Schutzkontaktsteckdosen	1xCEE 230V 16A
Motor	Kubota Z482
Motorleistung [kW]	3,5
Kraftstoffart	Diesel (100 l)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	83
Gewicht [kg]	980
L x B x H [mm]	2200 x 1400 x 2440
Art.-Nr.	4686 540 014
EUR	23639,00
KS	MC02



Inverter-Stromerzeuger PG-I 21 SR-S

liefert Strom mit reiner Sinuswelle für Geräte mit empfindlicher Elektronik, wie z.B. PC's · konstante Leistungsabgabe · geräuscharmer Betrieb · leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung · ECO-Modus · Kontrollleuchten für Ölmenge oder Betriebsstörungen · Choke
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23M
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x12V DC 8,3A
Dauerleistung [kW]	1,8
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	4
Laufzeit [h]	8 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	87
Gewicht [kg]	18
L x B x H [mm]	480 x 285 x 460
Art.-Nr.	8002 768 790
EUR	459,00
KS	MX03



Inverter-Stromerzeuger PG-I 28 SE-S

liefert Strom mit reiner Sinuswelle für Geräte mit empfindlicher Elektronik, wie z.B. PCs · konstante Leistungsabgabe · geräuscharmer Betrieb durch geschlossene Bauweise und leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung · ECO-Modus · Elektrostart auf Knopfdruck · Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung und normalen Betrieb · Choke · digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsdauer
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23M
Schutzkontaktsteckdosen	2x 230V 16A / 1x 12V DC 8,3A
Dauerleistung [kVA]	2,5
Startvorrichtung	E-Start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	6
Laufzeit [h]	9 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	93,3
Gewicht [kg]	20,5
L x B x H [mm]	545 x 340 x 530
Art.-Nr.	8002 768 791
EUR	585,00
KS	MX03



829,00

Inverter-Stromerzeuger PG-I 40 SE-S HC

Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23M
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1x12V DC 8,3A
Dauerleistung [kW]	3,5
Startvorrichtung	E-Start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	12
Laufzeit [h]	10 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	91
Gewicht [kg]	38,5
L x B x H [mm]	595 x 440 x 515
Art.-Nr.	8002 768 793
EUR	829,00
KS	MX03

liefert Strom mit reiner Sinuswelle für Geräte mit empfindlicher Elektronik, wie z. B. PC's

konstante Leistungsabgabe

geräuscharm

leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung

ECO-Modus

Elektrostart: Starten auf Knopfdruck

Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmenge

Choke

Fahrwerk und Transportgriff

geeignet für die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter



649,00

liefert Strom mit reiner Sinuswelle für Geräte mit empfindlicher Elektronik, wie z. B. PC's

konstante Leistungsabgabe

geräuscharm

leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung

ECO-Modus

Elektrostart: Starten auf Knopfdruck

Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel

Choke

Fahrwerk und Transportgriff

geeignet für die Hauseinspeisung mit manuellem optionalem Netztrennschalter

Inverter-Stromerzeuger PG-I 41 SE HC

Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23M
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1x12V DC 8,3A
Dauerleistung [kW]	3,6
Startvorrichtung	E-Start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	12,5
Laufzeit [h]	10 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	35,5
L x B x H [mm]	533 x 416 x 423
Art.-Nr.	8002 768 794
EUR	649,00
KS	MX03



Inverter-Stromerzeuger PG-I 55 SE-S HC

Invertertechnik liefert Strom mit reiner Sinuswelle für die Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik, wie z. B. PCs · konstante Leistungsabgabe · geräuscharmer Betrieb und leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung · ECO-Modus · Elektrostart für bequemes Starten auf Knopfdruck · Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel · Choke für problemlosen Kaltstart · Fahrwerk und Transportgriff · geeignet für die Hauseinspeisung mit manuellem optionalem Netztrennschalter
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23M
Schutzkontaktsteckdosen	2x 230V 16A / 1x 12V DC 8,3A
Dauerleistung [kVA]	3,5
Startvorrichtung	E-Start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	12
Laufzeit [h]	10 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	91
Gewicht [kg]	38,5
L x B x H [mm]	595 x 440 x 515
Art.-Nr.	8002 768 795
EUR	1049,00
	•
KS	MX03



Inverter-Stromerzeuger PG-I 35 SR

liefert Strom mit reiner Sinuswelle für Geräte mit empfindlicher Elektronik, wie z. B. PCs · konstante Leistungsabgabe · geräuscharm · leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung · ECO-Modus · Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung und normalen Betrieb · Choke · digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsdauer
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23M
Schutzkontaktsteckdosen	2x 230V 16A / 1x 12V DC 8,3A
Dauerleistung [kVA]	3,2
Startvorrichtung	Reservierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	7
Laufzeit [h]	6 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	25
L x B x H [mm]	432 x 345 x 460
Art.-Nr.	8002 768 792
EUR	375,00
	•
KS	MX03



Inverter-Stromerzeuger PG-I 80 SE HC

liefert Strom mit reiner Sinuswelle für Geräte mit empfindlicher Elektronik, wie z. B. PCs · konstante Leistungsabgabe · geräuscharm · leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung · ECO-Modus · Drehschalter für E-Start · Kontrollleuchten für Betriebsstörung, Ölstand und normal Betrieb · Choke · geeignet für die Hauseinspeisung mit manuellem optionalem Netztrennschalter · digitale Anzeige für Ausgangsspannung, Frequenz und Betriebsdauer · Betrieb im Freien nur mit geeigneter Lärmschutzmaßnahme
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23M
Schutzkontaktsteckdosen	1x 230V 16A / 1x 230V 32A / 1x 12V DC 8,3A
Dauerleistung [kVA]	7,2
Startvorrichtung	E-Start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	20
Laufzeit [h]	8 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	65
L x B x H [mm]	595 x 500 x 553
Art.-Nr.	8002 768 796
EUR	1069,00
KS	MX03



Stromerzeuger PG-E 80 TEA

Generator mit Kupferwicklung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung · automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung mit Warnlampe · 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden · Füllstandsanzeige

Lieferumfang: Radsatz, Klappgriff
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V Schutzkontakt / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung [kW]	6,5
Motor	Senci SC190F
Startvorrichtung	Reversierstart / E-Start
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	25
Laufzeit [h]	13 (bei 1/2 Last)
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	88
L x B x H [mm]	700 x 526 x 580
Art.-Nr.	8000 788 112
EUR	1039,00
KS	MX03



Stromerzeuger PG 400 SR

leistungsstark und robust · besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge · Profi Stromerzeuger in Standard-Ausführung · höchste Zuverlässigkeit und Effizienz · Generatoren kondensator geregelt · Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V Schutzkontakt
Dauerleistung [kW]	2,6
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	3,1
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	96
Gewicht [kg]	38
L x B x H [mm]	640 x 458 x 400
Art.-Nr.	8000 787 505
EUR	869,00
KS	MX03





Stromerzeuger PG 500 TRA

für anspruchsvolle Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz · für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge · Großtank · elektronische Spannungsregelung AVR · Verkleidungsbleche für Spritz- und Schlagschutz · Anschlüsse an der Stirnseite · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V Schutzkontakt / 1x230V 16A / 1x400V 16A
Dauerleistung [kW]	2,8 / 4,3
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	11
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	71
L x B x H [mm]	729 x 500 x 536
	
Art.-Nr.	8000 787 508
EUR	1969,00
KS	MX03



Stromerzeuger PG 800 TRA

für anspruchsvolle Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz · für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge · Großtank · elektronische Spannungsregelung AVR · Verkleidungsbleche für Spritz- und Schlagschutz · Anschlüsse an der Stirnseite · Überlastschutz durch Thermoschutzschalter · Ölmangelabschaltung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
Lieferung ohne Motoröl (15 W 40)

Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x400V 16A
Dauerleistung [kW]	3,7 / 5,6
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt [l]	11
Schallleistungspegel LWA [dB(A)]	97
Gewicht [kg]	81
L x B x H [mm]	729 x 500 x 536
	
Art.-Nr.	8000 787 509
EUR	2139,00
KS	MX03





Lithium Booster NOMAD POWER 400

ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (Motorrad, Quad, Autos, SUV) · mobile 3 Ah Stromquelle für elektrische Geräte · ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5/9/12V-2A und 1 Ausgang 15V-5A · Not- und Signalleuchte · (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS · LCD-Bildschirm zur Anzeige des Ladezustands der internen Batterie in % sowie der verschiedenen Ein- und Ausgänge

Lieferumfang: Starthilfekabel, USB-Kabel-Multistecker, Adapter für Zigarettenanzünder und Ladekabel, Ladegerät 230V

Ladespannung [V]	12
Startstrom [A]	500
Gewicht [kg]	0,5
L x B x H [mm]	175 x 84 x 31
Art.-Nr.	4000 896 994
EUR	125,00
KS	MC00



Lithium Booster NOMAD POWER PRO 700

ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (Autos, SUV, Nutzfahrzeug, Traktor, Boot) · mobile 6 Ah Stromquelle für elektrische Geräte, ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5V-2.1A / 5/9/12V-2A und 1 Ein-/Ausgang USB Typ C sowie 1 Ausgang 15V-10A · Not- und Signalleuchte, (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS · LCD-Bildschirm zur Anzeige des Ladezustands der internen Batterie in % sowie der verschiedenen Ein- und Ausgänge

Lieferumfang: Starthilfekabel, Micro-USB-Kabel, Ladekabel USB Typ C, Ladegerät für 230V~/5V-

Ladespannung [V]	12
Startstrom [A]	600
Gewicht [kg]	0,82
L x B x H [mm]	228 x 100 x 38
Art.-Nr.	4000 896 993
EUR	215,00
KS	MC00



Lithium Booster NOMAD POWER PRO 12 XL

ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (Autos, Traktor, SUV, Nutzfahrzeug, Boot, Motorrad) · mobile 8 Ah Stromquelle für elektrische Geräte, ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5V-2.1A und 1 Ausgang 12V-3.5A · Not- und Signalleuchte, (28 LEDs) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS · LCD-Bildschirm zur Anzeige des Ladezustands der internen Batterie in % sowie der verschiedenen Ein- und Ausgänge

Lieferumfang: Ladegerät für den Zigarettenanzünder, Kabel 3in1, Tragegurt, Ladegerät für 230V~/5V-

Ladespannung [V]	12
Startstrom [A]	1000
Gewicht [kg]	5,6
L x B x H [mm]	278 x 110 x 274
Art.-Nr.	4000 896 992
EUR	565,00
KS	MC00



Lithium Booster NOMAD POWER PRO 24 XL

ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint: Booster, mit Lithium-Batterie für Fahrzeuge mit 24 V Nass-, Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (LKW, Baufahrzeuge - Benzin und Diesel) · mobile 8 Ah Stromquelle für elektrische Geräte, ausgerüstet mit 2 USB-Ports 5V-2.1A und 1 Ausgang 12V-3.5A · Not- und Signalleuchte, (28 LEDs) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS · LCD-Bildschirm zur Anzeige des Ladezustands der internen Batterie in % sowie der verschiedenen Ein- und Ausgänge

Lieferumfang: Ladegerät für den Zigarettenanzünder, Kabel 3in1, Tragegurt, Ladegerät für 230V~/5V-

Ladespannung [V]	24
Startstrom [A]	1400
Gewicht [kg]	5,6
L x B x H [mm]	278 x 110 x 274
Art.-Nr.	4000 896 989
EUR	765,00
KS	MC00



Starthilfegerät STARTRONIC 800

netzunabhängig, ohne interne Batterie für Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz · Superkondensatoren nutzen die Restspannung (ab 5V) der Fahrzeugbatterie zum Aufladen (150-200 Sek.) und starten den Motor · "Bypass"-Modus (bei Bordspannung unter 8V) zum Starten bei tiefentladener Batterie · "Glow"-Modus (Vorheizen) zum Starten eines Diesel-Motors bei kaltem Wetter · kein Leistungsverlust selbst bei 10000 facher Nutzung · Schutz der Bordelektronik · vorladen über 12 V Ersatzbatterie, Zigarettenanzünder oder Micro-USB-Port · geeignet für Starterbatterien

Lieferumfang: Zigarettenanzünderanschlusskabel, Tragetasche

Ladespannung [V]	12 oder 5 über USB
Startstrom [A]	800
Gewicht [kg]	1,86
L x B x H [mm]	267 x 195 x 50
Art.-Nr.	4000 896 909
EUR	325,00
KS	MC00



Batterieladegerät ARTIC 8000

Mikroprozessor gesteuertes automatisches Batterieladegerät für die Ladung und Erhaltungsladung von 12 V Starterbatterien · 2 Lademodi: SLOW für Batterien < 15 Ah, FAST für größere Batteriekapazität · Digitalanzeige mit Anzeige der Batterieladung in Echtzeit und Ladungsfortschritt · COLD CHARGE : Spezieller Lademodus bei Kälte (unter 5 °C) und für Start&Stop-Batterien (AGM) · stoßfestes, staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65)

Lieferumfang: 2 Anschlusssets 350/300 mm (Klemmen und Buchse)

Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	2 / 8
Leistung [W]	130
Kapazität [Ah]	Ladung: 4-160 / Erhaltung: 4-240
Netzspannung [V]	220-240
Gewicht [kg]	0,95
L x B x H [mm]	200 x 96 x 59
Art.-Nr.	4000 896 910
EUR	96,95
KS	MC00



Batterieladegerät GYSFLASH 4.12

mikroprozessorgesteuertes Ladegerät garantiert durch die sieben Ladestufen mit Echtzeitanpassung vollständige Kontrolle und 100%ige Aufladung mit anschließender Erhaltungsladung · nach einer Stromunterbrechung startet das Gerät automatisch mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen · Schutzart IP65 für dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich · Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung · geeignet für AGM-, Gel-, Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, START-STOP und Spiralzellen-Starterbatterien · CAN-BUS · Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP65

Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	0,8-4,0
Leistung [W]	70
Kapazität [Ah]	Ladung: 1,2-70 / Erhaltung: 1,2-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	0,69
L x B x H [mm]	170 x 90 x 51
Art.-Nr.	4000 896 889
EUR	76,95
KS	MC00



Batterieladegerät GYSFLASH 20.12/24 PL

Ultra sicheres Profi- Ladegerät für Blei-Säure- und Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LiFePO4) · 2 intelligente Ladekennlinien passend zu den aktuellen Starterbatterien-Technologien · optimierte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann während einer Überwinterung an der Batterie angeschlossen bleiben · Auto-Restart-Funktion bei Stromausfall mit Speicherung der Einstellungen · 100% automatische Ladung · überwachungsfreie Ladezyklen · UVP (Unterspannungsschutz) Wake up-Funktion: ermöglicht, eine nach Tiefentladung geschützte Batterie zu reaktivieren und die Ladung automatisch neuzustarten, nur bei LiFePO4

Ladespannung [V]	12 / 24
Ladestrom [A]	12V: 7/15/20 / 24V: 7/15
Leistung [W]	480
Kapazität [Ah]	12V: 15-300 (Pb) / 7-300 (LiFePO4) 24V: 15-240 (Pb) / 7-240 (LiFePO4)
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	1,85
L x B x H [mm]	190 x 190 x 73
Art.-Nr.	4000 896 875
EUR	295,00
KS	MC00



Batterieladegerät TCB 120

für die überwachungsfreie Ladung von AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · WU-Ladekennlinie · 2 Ladestufen · Schutz der Fahrzeugelektronik · Schutzvorrichtung gegen Überlastung und Verpolung · Verpolungsschutz mit Warnsignal · Batteriezustand mit LED Statusanzeige · Kabel und Klemmenfach · Klemmen vollisoliert · aufladen der Batterie ohne Abklemmen möglich · Ladung von tief entladene Batterien (ab 3,5 V) möglich

Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	3,5-7
Leistung [W]	max.150
Kapazität [Ah]	20-120
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	3,2
L x B x H [mm]	120 x 170 x 290
Art.-Nr.	4000 896 882
EUR	95,95
KS	MC00



Batterieladegerät START UP 80

Multifunktionsgerät zum Laden und Starten von KFZ-Batterien im eingebautem Zustand inklusive Schutz der Bordelektronik für PKWs und Campingfahrzeuge · Batterie-ladestandsanzeige durch 3 LED-Leuchten · Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung · integriertes Kabelfach · geeignet für Blei-Säure-, Blei-Kalzium-, und Spiralzellen-Starterbatterien · Startstrom 1V/C : 50 A

Ladespannung [V]	12
Ladestrom [A]	9 - 17
Leistung [W]	Laden: 350 / Starten: 1000
Kapazität [Ah]	Ladung: 40-170 / Starten: 35-50
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,07
L x B x H [mm]	115 x 170 x 310
Art.-Nr.	4000 896 890
EUR	135,00
KS	MC00



Batterieladegerät START 300

konventionelles Start-Ladegerät für Blei-Säure-Starterbatterien · vorladen vor dem Startvorgang und die Überwachung des Ladevorgangs sind erforderlich · eingebaute Tragegriffe · Schutzart IP21 Absicherung 80A · Kabellänge 2 m, Ø 10 mm²

Ladespannung [V]	12 / 24
Ladestrom [A]	Boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17
Leistung [W]	Laden 12V: 800 / 24V: 1200 / Starten: 3600
Kapazität [Ah]	Laden 12V: 42-300 / 24V: 38-224 / Starten: 35-100
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	13,8
L x B x H [mm]	230 x 400 x 330
Art.-Nr.	4000 896 906
EUR	315,00
KS	MC00





Batterieladegerät BATIUM 7-12

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungs freie Ladung wartungsfreier Gel- / AGM- / Säure- / VRLA- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6 und 12 V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen

Ladespannung [V]	6 / 12
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7
Leistung [W]	max. 105
Kapazität [Ah]	15-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	4,8
L x B x H [mm]	210 x 340 x 130
Art.-Nr.	4000 896 878
EUR	139,00
KS	MC00



Batterieladegerät BATIUM 15-12

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 3 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungs freie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6V / 12V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Zwangsladung von tief entladene Batterien (ab 0,5V) möglich · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen

Ladespannung [V]	6 / 12
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 7-10-15
Leistung [W]	max. 225
Kapazität [Ah]	35-225
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	5,9
L x B x H [mm]	210 x 360 x 140
Art.-Nr.	4000 896 877
EUR	175,00
KS	MC00



Batterieladegerät BATIUM 7-24

automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungs freie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6V / 12V / 24V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Zwangsladung von tief entladene Batterien (ab 0,5V) möglich · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen

Ladespannung [V]	6 / 12 / 24
Ladestrom [A]	effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7
Leistung [W]	max.210
Kapazität [Ah]	15-130
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	5,4
L x B x H [mm]	210 x 340 x 130
Art.-Nr.	4000 896 886
EUR	149,00
KS	MC00



Batterieladegerät BATIUM 15-24

inkl. Erhaltungsladung · 3 Ladestufen · überwachungs freie Ladung wartungsfreier AGM-, Gel-, START-STOP- und Blei-Kalzium-Starterbatterien · Schutz der Fahrzeugelektronik · vollisolierte Ladezangen · Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 0,5 V

Ladespannung [V]	6 / 12 / 24
Ladestrom [A]	effektiv: 22 / arithmetisch: 7-10-15
Leistung [W]	max.450
Kapazität [Ah]	35-225
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	8,5
L x B x H [mm]	210 x 360 x 140
Art.-Nr.	4000 896 887
EUR	219,00
KS	MC00



Batterieladegerät STARTIUM 680 E

professionelles Starthilfe- und Ladegerät · je 4 Ladestufen, 12 V (5-15-30-(45boost), 24 V (5-15-25-(35boost) · ermöglicht eine 100% Ladung aller Bleibatterietypen: Nass-Batterie, Gel, AGM, START-STOP, Calcium, VRLA ab einer Restspannung von 1V · hohe Startleistung · automatisch ohne Fernregelung · Schutz der Bordelektronik im Automatik-Modus · lädt Starterbatterien ohne Überspannung, überwachungsfrei · SOS Recovery Funktion · reguliert automatisch die Ladeintensität und zeigt · Spannung und Ladezustand der Batterie auf dem Digitaldisplay an · Lichtmaschinentest · einstellbarer Neustart mit Speicherung der letzten Parameter · Kabel Ø 25 mm x 2300 mm

Ladespannung [V]	12 / 24
Ladestrom [A]	45
Startstrom [1V/C]	12V: 380A / 24V: 270A
Leistung [W]	Laden: 2.000 / Starten: 10.000
Kapazität [Ah]	12V: 20-675 / 24V: 20-525
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	30
L x B x H [mm]	320 x 370 x 650
Art.-Nr.	4000 896 888
EUR	795,00
KS	MC00



Batterieladegerät STARTIUM 980 E

fahrbares, automatisches 12-24 Volt Lade- und Startgerät · 100%ige Ladung mit einer Zeitersparnis von 50% zu herkömmlichen Ladegeräten aller Bleibatterietypen: nass, Gel, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB · 24-Stunden-Regenerierungsprogramm zur Wiederherstellung teilsulfatierter und tiefentladener Batterien ab 1V · erkennt automatisch beschädigte oder sulfatierte Batterien, in diesem Fall liefert das Gerät keinen Strom, um die Fahrzeugelektronik zu schützen · automatischer Startvorgang nach Betätigung des Zündschlüssels · Einstellmöglichkeit eines Universalmodus, falls der Batterietyp nicht bekannt ist · Lichtmaschinentest · Überlast- und Verpolungsschutz · Start/Ladekabel abnehmbar

Ladespannung [V]	12 / 24
Ladestrom [A]	max. 80
Startstrom [A]	12V: 500 / 24V: 400
Leistung [W]	Laden: 2000 / Starten: 12000
Kapazität [Ah]	12V: 20-750 / 24V: 20-525
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	36
L x B x H [mm]	400 x 475 x 795
Art.-Nr.	4000 896 876
EUR	1019,00
KS	MC00



Akku-Powerbank POWER PACK 520

tragbare Energiequelle die eine Lithium-Ionen-Batterie und einen Pur Sinus-Wechselrichter kombiniert · 12 V Gleichspannung und 230 V Wechselspannung · ausreichend Energie um die meisten Elektrogeräte autonom zu laden oder zu betreiben · LED mit 3 Beleuchtungsmodi · geschützt gegen Kurzschluss, Überstrom, Unter- u. Überspannung, Überlast und Überhitzung · Ausgang: 2x 230V/50 Hz 500W; 1x 12V (Zigarettenanzünder); 2x 12V/10A; 1x USB-C; 3x USB

Lieferumfang: Ladegerät und -kabel, USB-C Kabel

Akkukapazität [Ah]	20 (518 Wh)
Batterie	Lithium-Ionen-Polymer (7 Zellen)
Ladezeit [h]	8
Gewicht [kg]	5,14
L x B x H [mm]	264 x 234 x 163
Art.-Nr.	4000 896 997
EUR	665,00
KS	MC00




Akku-Powerbank POWER PACK 1500

tragbare Energiequelle die eine Lithium-Ionen-Batterie und einen Pur Sinus-Wechselrichter kombiniert · 12 V Gleichspannung und 230 V Wechselspannung · ausreichend Energie um alle Arten von Elektrogeräte autonom zu laden oder zu betreiben · 1000 Watt durchgehend, 2000 W Höchstleistung · LED mit 5 Beleuchtungsmodi · geschützt gegen Kurzschluss, Überstrom, Unter- u. Überspannung, Überlast und Überhitzung · „Booster“-Option, um Fahrzeuge mit entladener 12 V-Batterie (Flüssigkeit, Gel, AGM, Start&Stop) zu starten (Startstrom: 500 A) · Ausgang: 3x 230V/50 Hz 2200W; 1x 12V (Zigarettenanzünder); 2x 12V/10A; 2x USB-C; 4x USB · geeignet zum Aufladen mit Solarzelle-Modull

Lieferumfang: Ladegerät- und -kabel, intelligentes Startkabel

Akkukapazität [Ah]	55 (1048 Wh)
Batterie	Lithium-Ionen-Polymer (20 Zellen)
Ladezeit [h]	8-14
Gewicht [kg]	17,5
L x B x H [mm]	360 x 270 x 280
Art.-Nr.	4000 896 999
EUR	1805,00
KS	MC00



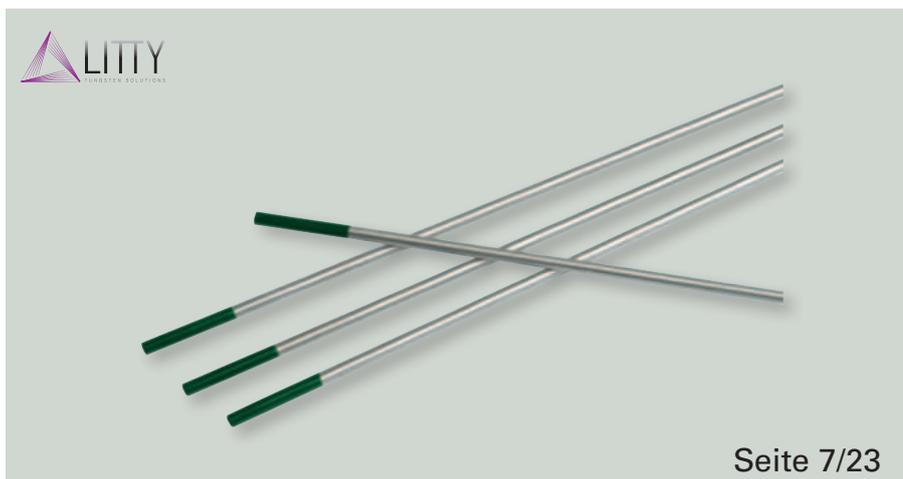



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140

Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. · robustes Gehäuse · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · stufenlose Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · **Hot Start** · **Anti-Stick** · **Arc-Force**

Lieferumfang:

Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild, Schlackehammer mit Bürste

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	70
Schweißstrombereich [A]	20-140
Schweißstrom bei 25% ED/40° C [A]	140
Norm	EN 60974-10:2014
Schutzart	IP21 S
Gewicht [kg]	3,1
L x B x H [mm]	260 x 125 x 210
Art.-Nr.	1000 152 170
EUR	269,00
KS	SX11



Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	5	1000 115 203	37,95 ¹⁾	SA01
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 129	31,95	SU02

¹⁾ Preis per kg



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160

Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Schutz vor Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion, etc. durch versiegelte Platine · **Hot Start** · **Anti-Stick** · **Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	70,6
Schweißstrombereich [A]	10-160
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	90
Norm	EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Schutzart	IP21 S
Gewicht [kg]	6,7
L x B x H [mm]	365 x 150 x 280
Art.-Nr.	1000 152 150
EUR	439,00
KS	SX11

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	5	1000 115 203	37,95 ¹⁾	SA01
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 129	31,95	SU02
Transportkoffer	1	1000 152 230	52,95	SX11
Schlackehammer 390 g	1	1000 152 500	7,75	SU02

¹⁾ Preis per kg



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · digitales Display · durch konstanten Schweißstrom wird gleichbleibende Abschmelzleistung erreicht · Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion durch versiegelte Platine · **Hot Start** · **Anti-Stick** · **Arc-Force**

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	68,7
Schweißstrombereich [A]	10-200
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	130
Norm	EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Schutzart	IP21 S
Gewicht [kg]	6,7
L x B x H [mm]	365 x 150 x 280
Art.-Nr.	1000 152 151
EUR	489,00
KS	SX11

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	5	1000 115 203	37,95 ¹⁾	SA01
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 129	31,95	SU02
Transportkoffer	1	1000 152 230	52,95	SX11
Schlackehammer 390 g	1	1000 152 500	7,75	SU02

¹⁾ Preis per kg



TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC

Inverter-Technologie · bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien · Leistungsfaktorkorrektur PFC für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommel · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärme einbringung · HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim TIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren · Multivoltage von 110 bis 230 Volt · 9 Programme speicherbar · zeiteregelter Lüfter mit Stand-by-Modus · genaue Einstellung und Anzeige der Schweißparameter über LC-Display · einstellbare Schweißkurve · MMA-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC

Inverter-Technologie · bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP21S generell auch für Arbeiten im Freien · TIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärme einbringung · HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim TIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren · zeiteregelter Lüfter mit Stand-by-Modus · Balance einstellbar · genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln · optional mit Wasserkühlung · Multivoltage von 110 bis 230 Volt · 9 Programme speicherbar · Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang: Reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche Stromeinstellung, besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall · Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang · Wechselstrom-Quadratwelle · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme [kVA]	4,5
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	66,5
Schweißstrombereich [A]	5-200
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	145
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen
Pulsen [Hz]	0,5-200
Schweißverfahren	TIG (DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Schutzart	IP21 S
Gewicht [kg]	9,7
L x B x H [mm]	500 x 150 x 280
Art.-Nr.	1000 152 160
EUR	839,00
KS	SX11

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme [kVA]	5
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	75,6
Schweißstrombereich [A]	5-200
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	155
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Punkten / Pulsen
Pulsen [Hz]	0,5-999
Schweißverfahren	TIG (AC/DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Schutzart	IP21 S
Gewicht [kg]	15,5
L x B x H [mm]	580 x 190 x 350
Art.-Nr.	1000 152 161
EUR	1279,00
KS	SX11

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 131	30,95	SU02
TIG-Schweißbrenner ABITIG® Grip 26 (ED, UP/DOWN) 4 m	1	1000 152 300	225,00	SC10
TIG-Schweißbrenner ABITIG® Grip 26 (ED, UP/DOWN) 8 m	1	1000 152 301	289,00	SC10
Wolframelektrode grau 1,6x175 mm	10	1000 152 630	2,85 ¹⁾	SH05
Wolframelektrode grau 2,4x175 mm	10	1000 152 631	5,95 ¹⁾	SH05
Wolframelektrode grau 3,2x175 mm	10	1000 152 632	10,25 ¹⁾	SH05
TIG-Zubehörkit, 4-teilig, D.2,4mm	1	1204 740 745	19,95	SU06
TIG-Schweißstab SG 2 1,6x1000mm	5	1205 750 103	a. Anfr.	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,0x1000mm	5	1205 750 104	a. Anfr.	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,4x1000mm	5	1205 750 108	a. Anfr.	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 3,0x1000mm	5	1205 750 109	a. Anfr.	KV00

¹⁾ Preis per St.

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
TIG-Schweißstab AlMg 5 2,0x1000mm	10	1000 115 259	a. Anfr. ¹⁾	KV00
TIG-Schweißstab AlMg 5 2,4x1000mm	10	1000 115 260	a. Anfr. ¹⁾	KV00
TIG-Schweißstab AlMg 5 3,2x1000mm	10	1000 115 261	a. Anfr. ¹⁾	KV00
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 131	30,95	SU02
Wasserkühlgerät 230V / 4 Liter	1	1000 152 162	789,00	SX11
Fahrvagen	1	1000 152 163	329,00	SX11
TIG-Schweißbrenner ABITIG® Grip 26 (ED, UP/DOWN) 4 m	1	1000 152 300	225,00	SC10
TIG-Schweißbrenner ABITIG® Grip 26 (ED, UP/DOWN) 8 m	1	1000 152 301	289,00	SC10
Wolframelektrode grün 1,6x175mm	10	1000 152 624	2,85 ²⁾	SH05
Wolframelektrode grün 2,4x175mm	10	1000 152 625	5,95 ²⁾	SH05
Wolframelektrode grün 3,2x175mm	10	1000 152 626	10,25 ²⁾	SH05
TIG-Zubehörkit, 4-teilig, D.2,4mm	1	1204 740 745	19,95	SU06

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag, ²⁾ Preis per St.



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 170i

tragbare und flexible Inverteranlage für das MIG/MAG- und MMA-Verfahren · für Stahl, Edelstahl, Aluminium, MIG-Löten, etc. · die WT-Inverter-Technologie arbeitet auf Basis des passiven PFCs, dadurch weniger Netzstrombedarf bei gleicher Schweißleistung · stufenlose Einknopfbedienung · 4-Rollenantrieb

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme [kVA]	6,2
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	90
Schweißstrombereich [A]	25-170
Höchststrom [A]	170
Schweißstrom bei 35% ED/40° C [A]	150
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	110
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	90
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG/MAG + E-Hand
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6-1
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4-Rollen
Norm	EN 60974
Schutzart	IP23
Gewicht [kg]	21
L x B x H [mm]	565 x 295 x 455
Art.-Nr.	1000 152 180
EUR	1545,00
KS	SX11

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	1000 115 140	a. Anfr.	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	1000 115 142	a. Anfr.	KV00
Adapter für Korbspule	1	1000 115 155	18,25	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 130	32,95	SU02
Massekabel, 5 m	1	1000 152 661	62,95	SX03
Gasschlauch, 1,8 m	1	1000 152 673	14,75	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO ₂	1	1201 711 715	87,95	SH02
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 15 AK, 3m	1	1204 740 009	105,00	SU08
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 15 AK, 4 m	1	1204 740 010	115,00	SA07



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 250iSyn

auf Invertertechnologie basierende, stufenlos einstellbare MIG/MAG Anlage für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · vollständige Synergiesteuerung für Bau- und Edelstahl, Aluminium sowie MIG-Löten · hohe Ergonomie: Alle Bedienelemente sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · volldigital geregelter Lichtbogen mit gesteuertem Tropfenübergang, dadurch weniger Spritzer und weniger Nacharbeit · 4-Taktfunktion · 4-Rollenantrieb

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 5 m Netzkabel mit 16A CEE-Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Netzspannung	400 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme [kVA]	8,5
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	75
Schweißstrombereich [A]	25-250
Höchststrom [A]	250
Schweißstrom bei 35% ED/40° C [A]	220
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	140
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	110
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6-1,2
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4-Rollen
Norm	EN 60974
Schutzart	IP21
Gewicht [kg]	45
L x B x H [mm]	760 x 470 x 760
Art.-Nr.	1000 152 181
EUR	2019,00
KS	SX11

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	1000 115 140	a. Anfr.	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	1000 115 142	a. Anfr.	KV00
Adapter für Korbspule	1	1000 115 155	18,25	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 130	32,95	SU02
Massekabel, 5 m	1	1000 152 656	85,95	SX03
Gasschlauch, 1,8 m	1	1000 152 673	14,75	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO ₂	1	1201 711 715	87,95	SH02
MIG/MAG-Schweißbrenner MB 25 AK, 3 m	1	1204 740 012	155,00	SU08
MIG/MAG-Schweißbrenner MB 25 AK, 4 m	1	1204 740 013	169,00	SA07



MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 300iSyn

auf modernster Invertertechnologie basierende, stufenlos einstellbare MIG/MAG Anlagen für Fahrzeugreparatur, Werkstatt und Landwirtschaft · vollständige Synergiesteuerung für Bau- und Edelstahl, Aluminium sowie MIG-Löten · hohe Ergonomie: Alle Bedienelemente dieser kompakten MIG/MAG-Anlagen sind durch das abgeschrägte Design stets optimal im Griff · volligital geregelter Lichtbogen mit gesteuertem Tropfenübergang, dadurch weniger Spritzer und weniger Nacharbeit · 4-Taktfunktion mit Endkraterfüllung · 4-Rollenantrieb

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 5 m Netzkabel mit 16A CEE-Stecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Netzspannung	400 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme [kVA]	11
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	75
Schweißstrombereich [A]	25-300
Höchststrom [A]	300
Schweißstrom bei 25% ED/40° C [A]	270
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	150
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	130
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6-1,2
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4-Rollen
Norm	EN 60974
Schutzart	IP21
Gewicht [kg]	45
L x B x H [mm]	760 x 470 x 760
Art.-Nr.	1000 152 182
EUR	2125,00
KS	SX11

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	1000 115 140	a. Anfr.	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	1000 115 142	a. Anfr.	KV00
Adapter für Korbspule	1	1000 115 155	18,25	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 130	32,95	SU02
Massekabel, 5 m	1	1000 152 656	85,95	SX03
Gasschlauch, 1,8 m	1	1000 152 673	14,75	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO ₂	1	1201 711 715	87,95	SH02
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 36 KD, 3 m	1	1204 740 627	215,00	SU08
MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 36 KD, 4 m	1	1204 740 628	235,00	SA07

MIG/MAG-Schweißanlage WT-PULS 250iSyn

kompakte MIG/MAG-Pulsanlage für nahezu spritzerfreies Schweißen von Stahl, Edelstahl, Aluminium und zum MIG-Löten · auf modernster Invertertechnologie basierend, stufenlos einstellbar · komplette Datenbank aller Schweißparameter und Kennlinien, sowohl für Puls- als auch für das normale MIG/MAG-Schweißen · großes LC-Display · MULTIPULS: mittels einer zweiten, überlagerten Pulsfrequenz können gezielt Schuppungen für Nähte im Sichtbereich aufgebracht werden · einstellbarer Hotarc vermeidet Bindefehler am Schweißbeginn · 4-Rollenantrieb · 2-Takt, 4-Takt Modus

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 5 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung Stahl 0,8/1 mm

Netzspannung	400 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme [kVA]	8,5
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	75
Schweißstrombereich [A]	25-250
Höchststrom [A]	250
Schweißstrom bei 35% ED/40° C [A]	220
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	140
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	110
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG/MAG + MIG/MAG Puls
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6-1,2
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4-Rollen
Norm	EN 60974
Schutzart	IP21
Gewicht [kg]	45
L x B x H [mm]	760 x 470 x 760
Art.-Nr.	1000 152 183
EUR	2639,00
KS	SX11

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	1000 115 140	a. Anfr.	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	1000 115 142	a. Anfr.	KV00
Adapter für Korbspule	1	1000 115 155	18,25	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 130	32,95	SU02
Massekabel, 5 m	1	1000 152 656	85,95	SX03
Gasschlauch, 1,8 m	1	1000 152 673	14,75	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO ₂	1	1201 711 715	87,95	SH02
MIG/MAG-Schweißbrenner MB 25 AK, 3 m	1	1204 740 012	155,00	SU08
MIG/MAG-Schweißbrenner MB 25 AK, 4 m	1	1204 740 013	169,00	SA07



Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten, zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm
 PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)
 HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
 ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen
 ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	72
Schweißspannung [V]	26,4
Schweißstrombereich [A]	10-160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	85
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	4,2
L x B x H [mm]	270 x 110 x 170
Art.-Nr.	1000 152 801
EUR	249,00
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	5	1000 115 203	37,95 ¹⁾	SA01
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 129	31,95	SU02
Schlackehammer 390 g	1	1000 152 500	7,75	SU02

¹⁾ Preis per kg



Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P

Eigenschaften und Anwendungsgebiet:

tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm
 PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)
 HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
 ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen
 ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Absicherung [A]	32
Leerlaufspannung [V]	72
Schweißstrombereich [A]	10 - 200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	120
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	5
L x B x H [mm]	270 x 140 x 180
Art.-Nr.	1000 152 802
EUR	335,00
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	5	1000 115 203	37,95 ¹⁾	SA01
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 129	31,95	SU02
Schlackehammer 390 g	1	1000 152 500	7,75	SU02

¹⁾ Preis per kg



295,00

Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

Eigenschaft und Anwendungsgebiet:

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss etc. · für Reparatur- und Wartungsarbeiten · **mit digitaler Bedienführung** · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit MMA-Pulsfunktion für geringere Energieeinbringung und Hitzeentwicklung des Schweißbades · der gepulste MMA-Schweißmodus eignet sich besonders für vertikale Steignähte (PF)
 PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)
 HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
 ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen
 ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	72
Schweißstrombereich [A]	10 - 160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	90
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	3,7
L x B x H [mm]	250 x 134 x 190
Art.-Nr.	1000 152 799
EUR	295,00
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stabelektrode Phoenix Blau 3,2x350 mm	5	1000 115 203	37,95 ¹⁾	SA01
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 129	31,95	SU02
Schlackehammer 390 g	1	1000 152 500	7,75	SU02

¹⁾ Preis per kg



Elektrodenschweißgerät GYSARC 220 FV CEL

Eigenschaft und Anwendungsgebiet: einphasige E-Hand (MMA)-Schweißstromquelle mit **Inverter-Technologie** · für rutile, basische und Zellulose-Elektroden bis Ø 5mm · MMA-Puls · optional WIG Puls Lift-Schweißen mit Gleichstrom · HOT START · ARC FORCE · ANTISTICK · VRD, PVC, FV

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel konfektioniert 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 3 m

Netzspannung	230 V / 50/60 Hz		
Absicherung [A]	16		
Leerlaufspannung [V]	86		
Schweißspannung [V]	28,8		
Schweißstrombereich [A]	10-220		
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	130		
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	100		
Norm	EN60974-1		
Schutzart	IP23		
Gewicht [kg]	10,5		
L x B x H [mm]	420 x 210 x 350		
Art.-Nr.	1000 152 795		
EUR	955,00		
KS	SC01		

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stabelektrode Phoenix CEL 70 2,5x300 mm	7,3	1000 115 218	60,95 ¹⁾	SA03
Stabelektrode Phoenix CEL 70 3,2x350 mm	8,8	1000 115 219	45,95 ¹⁾	SA03
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 129	31,95	SU02
Schlackehammer 390 g	1	1000 152 500	7,75	SU02

¹⁾ Preis per kg



TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: gewährleistet eine qualitativ hochwertige Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl sowie Kupfer und Kupferlegierungen · für basisch und rutil umhüllte Elektroden bis Ø 4 mm · WIG Pulse kontrolliert die Temperatur des Schmelzbad, minimiert die Verformung und ermöglicht so das Fügen von Blechen geringer Dicke ab 0,3 mm · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung durch Kontakt für das Schweißen in hochfrequenzsensiblen Umgebungen · automatische Erkennung des Brenners · kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · Anzeige von Strom/Spannung bei und nach dem Schweißen · Speicherplätze für 10 Schweißjobs · Lüftersteuerung reduziert den Stromverbrauch, die Staubansaugung und den Lärm des Gerätes

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner TIG 17 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung	230 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme [kVA]	7,5		
Absicherung [A]	16		
Leerlaufspannung [V]	92		
Schweißstrombereich [A]	10-160		
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	105		
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	95		
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Pulsen		
Schweißverfahren	TIG (DC), E-Hand		
Zündungsart	Hochfrequenz		
Kühlart	gasgekühlt		
Norm	EN 60974-1		
Schutzart	IP 21		
Gewicht [kg]	7,5		
L x B x H [mm]	360 x 160 x 280		
Art.-Nr.	1000 152 791		
EUR	925,00		
KS	SC01		

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 131	30,95	SU02
Wolframelektrode grau 1,6x175 mm	10	1000 152 630	2,85 ¹⁾	SH05
Wolframelektrode grau 2,4x175 mm	10	1000 152 631	5,95 ¹⁾	SH05
Wolframelektrode grau 3,2x175 mm	10	1000 152 632	10,25 ¹⁾	SH05
Gasschlauch, 1,8 m	1	1000 152 673	14,75	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO₂	1	1201 711 715	87,95	SH02
TIG-Schweißstab SG 2 1,6x1000mm	5	1205 750 103	a. Anfr.	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,0x1000mm	5	1205 750 104	a. Anfr.	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,4x1000mm	5	1205 750 108	a. Anfr.	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 3,0x1000mm	5	1205 750 109	a. Anfr.	KV00

¹⁾ Preis per St.



TIG-Schweißanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: ideal für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer · für alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden · **PFC-Technologie** · mit Folientastatur und Digitalanzeige · PROTEC400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %) · ausgestattet mit Secondary Regulation zur zusätzlichen Stabilisierung des Lichtbogens · Puls- sowie Easy-Puls-Funktion · 50 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen · Anschlussmöglichkeit von Fuß- und Handfernregler

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, TIG-Zubehörkit, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung	230 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme [kVA]	7,5		
Absicherung [A]	13		
Leerlaufspannung [V]	70		
Schweißstrombereich [A]	10 - 200		
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	95		
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Punkten / Pulsen		
Schweißverfahren	TIG (AC/DC), E-Hand		
Zündungsart	Hochfrequenz / TIG Lift		
Kühlart	gasgekühlt		
Norm	EN 60974-1		
Schutzart	IP 21		
Gewicht [kg]	18,5		
L x B x H [mm]	520 x 320 x 470		
Art.-Nr.	1000 152 790		
EUR	2189,00		
KS	SC01		

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
TIG-Schweißstab AlMg 5 2,0x1000mm	10	1000 115 259	a. Anfr. ¹⁾	KV00
TIG-Schweißstab AlMg 5 2,4x1000mm	10	1000 115 260	a. Anfr. ¹⁾	KV00
TIG-Schweißstab AlMg 5 3,2x1000mm	10	1000 115 261	a. Anfr. ¹⁾	KV00
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 131	30,95	SU02
Wolframelektrode grün 1,6x175mm	10	1000 152 624	2,85 ²⁾	SH05
Wolframelektrode grün 2,4x175mm	10	1000 152 625	5,95 ²⁾	SH05
Wolframelektrode grün 3,2x175mm	10	1000 152 626	10,25 ²⁾	SH05
Gasschlauch, 1,8 m	1	1000 152 673	14,75	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO₂	1	1201 711 715	87,95	SH02

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag, ²⁾ Preis per St.



TIG-Schweißanlage PROTIG 200 DC HF

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Modell für Rohrinstallateure, Kesselschmiedern und Wartungspersonal · intuitives Bedienfeld · 2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kontaktlose HF- Zündung · 3 verschiedene Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG · 3 verschiedene WIG-Schweißmodi: WIG mit Regelung von Gasvor- und nachströmzeit, Stromanstiegszeit und Stromstärke, WIG-Puls mit einstellbarer Frequenz und Schweißstromstärke und WIG-Spot zum komfortablen Heften mit deaktivierter Stromanstieg- und -absenkungsregelung · AIP-Funktion (adjust ideal position) mit Suchlichtbogen zum Finden der Schweißstartposition · das Gerät verfügt über 10 Speicherplätze im MMA- und WIG-Modus · der MMA-Puls-Modus ist ideal für Steignähte und verfügt ebenfalls über eine einstellbare HOT START Funktion · SPOT-Modus (WIG DC oder AC): schnelles und präzises Heften dünner Bleche vor dem Schweißen · Zündungsarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung durch Kontakt für das Schweißen in hochfrequenzsensiblen Umgebungen · automatische Brennererkennung: kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · generortauglich: +/- 15 % - max. Leistung 7 kW

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme [W]	6903
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	65
Schweißstrombereich [A]	5-200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	115
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / 4-Takt-LOG
Pulsen [Hz]	0,1 - 900
Schweißverfahren	WIG, E-Hand
Zündungsart	HF-Zündung / WIG LIFT
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	10
L x B x H [mm]	43 x 21 x 33
Art.-Nr.	1000 152 792
EUR	1139,00
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 131	30,95	SU02
Wolframelektrode grau 1,6x175 mm	10	1000 152 630	2,85¹⁾	SH05
Wolframelektrode grau 2,4x175 mm	10	1000 152 631	5,95¹⁾	SH05
Wolframelektrode grau 3,2x175 mm	10	1000 152 632	10,25¹⁾	SH05
Gasschlauch, 1,8 m	1	1000 152 673	14,75	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO₂	1	1201 711 715	87,95	SH02
TIG-Schweißstab SG 2 1,6x1000mm	5	1205 750 103	a. Anfr.	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,0x1000mm	5	1205 750 104	a. Anfr.	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 2,4x1000mm	5	1205 750 108	a. Anfr.	KV00
TIG-Schweißstab SG 2 3,0x1000mm	5	1205 750 109	a. Anfr.	KV00

¹⁾ Preis per St.



TIG-Schweißanlage PROTIG 200 AC/DC

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: kompakt und tragbar · eignet sich für das WIG-Schweißen AC/DC sowie Schweißen mit umhüllter Elektrode (MMA) · Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder Titan) schweißbar · Sekundärregelung für optimale Lichtbogenstabilität und konstante Schweißintensität in allen Schweißpositionen · 2 Zündungsarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · 3 Brennerastern: 2T, 4T und 4T LOG · Automatische Brennererkennung: kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · generortauglich: +/- 15 % - max. Leistung 7,5 kW ·

5 TIG-SCHWEISSMODI: WIG DC Standard, WIG DC Pulse, AC Standard, AC Pulse, AC Easy, SPOT-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme [W]	5214
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	64
Schweißstrombereich [A]	10 - 200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	115
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / 4-Takt LOG
Schweißverfahren	WIG (AC/DC), E-Hand
Zündungsart	HF-Zündung / WIG LIFT
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	12,5
L x B x H [mm]	43 x 24 x 35
Art.-Nr.	1000 152 793
EUR	1465,00
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
TIG-Schweißstab AlMg 5 2,0x1000mm	10	1000 115 259	a. Anfr.¹⁾	KV00
TIG-Schweißstab AlMg 5 2,4x1000mm	10	1000 115 260	a. Anfr.¹⁾	KV00
TIG-Schweißstab AlMg 5 3,2x1000mm	10	1000 115 261	a. Anfr.¹⁾	KV00
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 131	30,95	SU02
Wolframelektrode grün 1,6x175mm	10	1000 152 624	2,85²⁾	SH05
Wolframelektrode grün 2,4x175mm	10	1000 152 625	5,95²⁾	SH05
Wolframelektrode grün 3,2x175mm	10	1000 152 626	10,25²⁾	SH05
Gasschlauch, 1,8 m	1	1000 152 673	14,75	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO₂	1	1201 711 715	87,95	SH02

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag, ²⁾ Preis per St.



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 180M-C

Eigenschaften und Anwendungsgebiete · kompakte, einphasige Stromquelle, die die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und MMA kombiniert · intuitive Bedienschnittstelle umfasst zwei digitale Anzeigen, die einfache und präzise Einstellungen ermöglichen · sie kann leicht zum Einsatzort gebracht werden und ist zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium bis zu einer Stärke von 3 mm (MIG/MAG) geeignet

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2 m

Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme [W]	max. 4976
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	59
Schweißstrombereich [A]	30-180
Höchststrom [A]	180
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	110
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	90
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand
Betriebsarten	2-Takt
Drahtvorschub	halbautomatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6-1,0
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4-Rollenantrieb
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP21
Gewicht [kg]	16,5
L x B x H [mm]	530 x 280 x 450
Art.-Nr.	1000 152 884
EUR	805,00
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	1000 115 140	a. Anfr.	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	1000 115 142	a. Anfr.	KV00
Adapter für Korbspule	1	1000 115 155	18,25	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 130	32,95	SU02
Gasschlauch, 1,8 m	1	1000 152 673	14,75	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO ₂	1	1201 711 715	87,95	SH02

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD FV 220M

Eigenschaften und Anwendungsgebiete: einphasige Stromquelle, welche die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und E-Hand (MMA) vereint · dank der FV-Funktion (Flexible Voltage) ist der Betrieb an Spannungsquellen zwischen 85 und 265 V möglich · das intuitive Bedienfeld beinhaltet zwei Digitalanzeigen zur schnellen und präzisen Einstellung

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG Schweißbrenner 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2,5 m, 3 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, DV-Ausrüstung 0,8/1,0 mm

Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	75
Schweißstrombereich [A]	30-220
Höchststrom [A]	220
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	160
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	120
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	halbautomatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6-1,0
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP23
Gewicht [kg]	32
L x B x H [mm]	770 x 470 x 790
Art.-Nr.	1000 152 881
EUR	1255,00
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	1000 115 140	a. Anfr.	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	1000 115 142	a. Anfr.	KV00
Adapter für Korbspule	1	1000 115 155	18,25	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 130	32,95	SU02
Gasschlauch, 1,8 m	1	1000 152 673	14,75	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO ₂	1	1201 711 715	87,95	SH02



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 250T

Eigenschaften und Anwendungsgebiete · halb-automatisches dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit digitaler Anzeige erleichtert das präzise Einstellen · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet · ideal für Schlossereien und Werkstätten

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Netzspannung	400 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme [W]	max. 8580
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	59
Schweißstrombereich [A]	40-250
Höchststrom [A]	250
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	200
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	180
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	halbautomatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6-1,2
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4-Rollenantrieb
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP21
Gewicht [kg]	39,86
L x B x H [mm]	770 x 475 x 780
Art.-Nr.	1000 152 885
EUR	1439,00
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	1000 115 140	a. Anfr.	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	1000 115 142	a. Anfr.	KV00
Adapter für Korbspule	1	1000 115 155	18,25	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 130	32,95	SU02
Gasschlauch, 1,8 m	1	1000 152 673	14,75	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO ₂	1	1201 711 715	87,95	SH02



MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

Eigenschaften und Anwendungsgebiete: ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige erleichtert ein präzises Einstellen · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes · einwandfreie Schweißqualität, auch mit Aluminium

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Netzspannung	400 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme [W]	max. 11160
Leerlaufspannung [V]	64
Schweißstrombereich [A]	40-320
Höchststrom [A]	320
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	240
Schweißstrom bei 100% ED/40° C [A]	200
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt
Drahtvorschub	halbautomatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Draht-Ø [mm]	0,6-1,2
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP21
Gewicht [kg]	46,5
L x B x H [mm]	770 x 470 x 790
Art.-Nr.	1000 152 886
EUR	1715,00
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schweißdraht SG2 0,8 mm	15	1000 115 140	a. Anfr.	KV00
Schweißdraht SG2 1,0 mm	15	1000 115 142	a. Anfr.	KV00
Adapter für Korbspule	1	1000 115 155	18,25	SU02
Brennerhalter mit Magnet	1	1000 152 130	32,95	SU02
Gasschlauch, 1,8 m	1	1000 152 673	14,75	SU09
Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO ₂	1	1201 711 715	87,95	SH02



Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A Schneidleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · manuelle Einstellung des Luftdrucks (2,5 bis 9 bar) · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner

Lieferumfang: PLASMA CUTTER 30 FV, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max. [kW]	6
Kühlart	luftgekühlt
Luftverbrauch [l/min]	115
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Schneidstrom bei 60% ED [A]	23
Netzschutz, träge [A]	16
Schutzart	IP21S
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht [kg]	10,8
L x B x H [mm]	450 x 200 x 280
Art.-Nr.	1000 152 754
EUR	1119,00
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Elektrode mittel	10	1000 152 760	3,05 ¹⁾	SK04
Elektrode lang	10	1000 152 761	3,15 ¹⁾	SK04
Diffusor	2	1000 152 762	9,95 ¹⁾	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,6mm	10	1000 152 763	2,55 ¹⁾	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,8mm	10	1000 152 764	2,55 ¹⁾	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,9mm	10	1000 152 765	2,55 ¹⁾	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,65mm	10	1000 152 766	3,50 ¹⁾	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,9mm	10	1000 152 767	3,50 ¹⁾	SK04
Schutzkappe für Cutter 30FV/ 45CT	4	1000 152 770	17,95 ¹⁾	SK04
Führungswagen	1	1000 152 771	32,95	SK04

¹⁾ Preis per St.

Plasmaschneidinverter Cutter 45 CT

tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 45 A Schneidleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · Automatisierungsschnittstelle vorhanden (CNC) · 3 Schneidmodi: Stegblech, Gitterblech, Verriegelung · manuelle Druckluftregelung mit LED-Anzeige

Lieferumfang: PLASMA CUTTER 45 CT, 4 m Plasma-Brenner TPT 40, 2 m Masseklemme 10 mm²

Anschlussleistung max. [kW]	10,5
Kühlart	luftgekühlt
Luftverbrauch [l/min]	115
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Schneidstrom bei 60% ED [A]	41
Netzschutz, träge [A]	16
Schneidstrom [A]	15-45
Schutzart	IP 23
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 20 mm Stahl und Edelstahl / bis 15 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	480 x 230 x 370
Art.-Nr.	1000 152 755
EUR	1705,00
KS	SC01

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Elektrode mittel	10	1000 152 760	3,05 ¹⁾	SK04
Elektrode lang	10	1000 152 761	3,15 ¹⁾	SK04
Diffusor	2	1000 152 762	9,95 ¹⁾	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,6mm	10	1000 152 763	2,55 ¹⁾	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,8mm	10	1000 152 764	2,55 ¹⁾	SK04
Schneiddüse mittel Ø 0,9mm	10	1000 152 765	2,55 ¹⁾	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,65mm	10	1000 152 766	3,50 ¹⁾	SK04
Schneiddüse lang Ø 0,9mm	10	1000 152 767	3,50 ¹⁾	SK04
Schutzkappe für Cutter 30FV/ 45CT	4	1000 152 770	17,95 ¹⁾	SK04
Führungswagen	1	1000 152 771	32,95	SK04

¹⁾ Preis per St.



Schweißnahtreiniger Cleantech 200

zum Reinigen der geschweißten Bereiche im WIG- und MIG-Verfahren auf rostfreiem Stahl · die Anwendung des Pinsels (T-BRUSH) mit der grünen Flüssigkeit (BRUSH IT) eignet sich für die Reinigung großer Oberflächen · die Anwendung des keilförmigen Zubehöerteils (T-CLEAN) mit der gelben Flüssigkeit (CLEAN IT) ist besonders für die Reinigung im Detail und von schwer erreichbaren Stellen geeignet · die Flüssigkeit (NEUTRALIZE IT) sollte nach BRUSH IT oder CLEAN IT verwendet werden, um eventuelle Streifen zu entfernen und der behandelten Oberfläche Glanz zu verleihen · durch Auswahl des zu verwendenden Werkzeugs am Bedienfeld werden die optimalen Reinigungsparameter automatisch eingestellt · Smart Auto Power Technology: ermöglicht eine schnelle Verteilung der Leistung auf der zu reinigenden Oberfläche

Lieferumfang: 4 m T-BRUSH konfektioniert, 1,8 m Massekabel konfektioniert, T-CLEAN, 1l BRUSH IT, 1l CLEAN IT, Dosierbehälter (ohne Inhalt), 10x Reinigungsbänder, 10x Haltering

Lieferung im Kunststoffkoffer

Schutzart	IP 21
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Gewicht [kg]	15,5
Art.-Nr.	4000 872 480
EUR	915,00
KS	SC09

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
BRUSH IT, 1 l	1	4000 872 482	31,95	SC09
CLEAN IT, 1 l	1	4000 872 483	28,95	SC09
MARK IT, 1 l	1	4000 872 484	37,95	SC09
NEUTRALIZE IT, 1 l	1	4000 872 485	28,95	SC09
Ersatzpinsel	1	4000 872 486	19,95	SC09
Markierungsband, 50 cm	1	4000 872 487	31,95	SC09
Reinigungsband	10	4000 872 488	4,35	SC09



Markierelektrolytkit MARKING KIT

Lieferumfang: T-MARK, 1l MARK IT, 50cm Markierungsband, 10x Haltering

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	4000 872 481	105,00	SC09





Schweißnahtreiniger CRG 500 - Set

elektrochemisches System zum **Reinigen und Signieren** von Metalloberflächen · Anlauffarben und Oxide von Schweißnähten können so ohne Verwendung von giftigen Beizmitteln umweltfreundlich beseitigt werden · speziell für das Reinigen von WIG-Schweißnähten hochlegierter Stähle entwickelt

Lieferumfang:

Schweißnahtreiniger, Kaltgerätestecker, Massekabel konfektioniert Ø 16mm² 3 m, Handgriffleitung konfektioniert SK25 Ø 10mm² 4 m, Handgriff SK25 M6x1 IG + M10x1 AG, Carbon-Fix L für Pinsel 40 mm, Kohlefaserpinsel M10 L 40 mm, Elektrolyt Reiniger Spezial 500 ml, CRG-Pol-Fett 20 ml, Montageschlüssel, Weithalsbehälter, Neoprenhandschuh, Schutzbrille (Transparenta II), Kunststoffkoffer grau

Schutzart	IP 23
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	4000 872 600
EUR	925,00
KS	SU11

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Elektrolyt Speed 1 l	4000 872 607	27,95	SU11
Elektrolyt Spezial 1 l	4000 872 608	29,95	SU11
Elektrolyt Signier 1 l	4000 872 609	31,95	SU11
Elektrolyt Polier 1 l	4000 872 610	41,95	SU11
Elektrolyt Neutralit 1 l	4000 872 611	11,25	SU11
Ersatzpinsel Ø 12 mm L. 40 mm	4000 872 612	18,95	SU11

Schweißnahtreiniger CRG 1200 - Set

elektrochemisches System zum Reinigen, Signieren und Polieren von Metalloberflächen · Anlauffarben und Oxide von Schweißnähten können so ohne Verwendung von giftigen Beizmitteln umweltfreundlich beseitigt werden · speziell für das Reinigen von WIG-Schweißnähten hochlegierter Stähle entwickelt · 4 Betriebsarten · stufenlose Spannungseinstellung

Lieferumfang:

Schweißnahtreiniger, Kaltgerätestecker, Massekabel konfektioniert Ø 16 mm 3 m, Handgriffleitung konfektioniert SK25 Ø 10 mm 4 m, Handgriff SK25 M6x1 IG + M10x1 AG, Carbon-Fix XL für Pinsel 85 mm, Kohlefaserpinsel M10 XL 85 mm, Elektrolyt Reiniger Spezial 500 ml, CRG-Pol-Fett 20 ml, Montageschlüssel, Weithalsbehälter, Neoprenhandschuh, Schutzbrille (Transparenta II), Kunststoffkoffer grau

Schutzart	IP 23
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Gewicht [kg]	7
Art.-Nr.	4000 872 601
EUR	1655,00
KS	SU11

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Elektrolyt Speed 1 l	4000 872 607	27,95	SU11
Elektrolyt Spezial 1 l	4000 872 608	29,95	SU11
Elektrolyt Signier 1 l	4000 872 609	31,95	SU11
Elektrolyt Polier 1 l	4000 872 610	41,95	SU11
Elektrolyt Neutralit 1 l	4000 872 611	11,25	SU11
Ersatzpinsel Ø 12 mm L. 85 mm	4000 872 613	21,95	SU11



Signierelektrolytset Signier-Fix

Lieferumfang: 90° Graphitanode, Filz weiß zum Signieren (10 Stk.), Elektrolyt Signier 100 ml, Handgriff, Schablone (Edelstahl Rostfrei)

Inhalt [ml]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
100	Flasche	4000 872 605	245,00	SU11



Flaschendruckminderer BaseControl

nach **DIN EN ISO 2503** ·
Anschluss nach **DIN 477** · 1-stufig ·
kleine Bauform · Absperrventil für kurzzeitige
Betriebsunterbrechung

Gasart	Argon / CO ₂
Eingangsdruck [bar]	200
Durchflussleistung max. [l/min]	24
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Art.-Nr.	1201 711 715
EUR	87,95
KS	SH02



bis zu 50 % Schutz-
gas sparen!



Hochleistungsdruckminderer 651-30FLAR

mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter
Gassparvorrichtung und Flowmeter · robustes
und kompaktes Gehäuse · präzise Regulierung
des Volumenstroms, spart bis zu 50 % Schutz-
gas · verbessert die Qualität der Schweißnaht

Gasart	Argon / CO ₂
Eingangsdruck [bar]	200
Flaschenanschluss	W21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Durchflussleistung max. [l/min]	34
Art.-Nr.	1000 152 205
EUR	195,00
KS	SX10



Flaschendruckminderer 801

mit **Flowmeter** · Druckminderer für eine
Gasversorgungsquelle · verchromtes
Gehäuse · Messrohr aus Polycarbonat für
hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360°
Sichtbarkeit · werkseitig voreingestellter
Ausgangsdruck von 3,5 bar · Nadelventile mit
weichem Ventilsitz für höchste Genauigkeit ·
hergestellt von Harris in EU nach ISO 2503

Gasart	Argon / CO ₂
Eingangsdruck [bar]	200
Durchflussleistung max. [l/min]	30
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Art.-Nr.	1000 152 207
EUR	235,00
KS	SU04



Flaschendruckminderer ProControl

nach **DIN EN ISO 2503** · Anschluss
nach **DIN 477** · 1-stufig · vollumfaste
Manometerschutzkappe · Absperrventil für
kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter
Schutz vor Feuchtigkeit · Sicherheitsventil

Bedienungsanleitung über QR-Code scannbar

Gasart	Argon / CO ₂
Eingangsdruck [bar]	200
Durchflussleistung max. [l/min]	30
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Art.-Nr.	1000 153 500
EUR	115,00
KS	SH02



bis zu 50 % Schutz-
gas sparen!



Hochleistungsdruckminderer 651-30FLAR-TWIN

mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter
Gassparvorrichtung und Doppelflowmeter ·
robustes und kompaktes Gehäuse · präzise
Regulierung des Volumenstroms, spart bis zu
50 % Schutzgas · verbessert die Qualität der
Schweißnaht

Gasart	Argon / CO ₂
Eingangsdruck [bar]	200
Flaschenanschluss	W21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Durchflussleistung max. [l/min]	34
Art.-Nr.	1000 152 206
EUR	295,00
KS	SX10



Flaschendruckminderer 821

mit **Doppelflowmeter** · Druckminderer für zwei
Gasversorgungsquellen mit separater Kontrolle
der Gas-Durchflussmengen · verchromtes
Gehäuse · Messrohr aus Polycarbonat für
hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360°
Sichtbarkeit · werkseitig voreingestellter
Ausgangsdruck von 3,5 bar · Nadelventile mit
weichem Ventilsitz für höchste Genauigkeit ·
Eingang hinten · hergestellt von Harris in EU
nach ISO 2503

Gasart	Argon / CO ₂
Eingangsdruck [bar]	200
Durchflussleistung max. [l/min]	30
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14" RH
Ausgangsanschluss	G 1/4" RH
Art.-Nr.	1000 152 208
EUR	299,00
KS	SU04



Stabelektrode Phoenix Blau

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013
AWS A5.1M: E4313

unlegiert · rutil-celluloseumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
 universell in allen Positionen einsetzbar · bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit · gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm) · ausgezeichnete Fallnahtigenschaften · einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)

Grundwerkstoffe:
 Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JRG2 · S355J2 · GS-38 · GS-45 · St35 · St45 · St35.8
 Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH
 Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2
 Feinkornbaustähle bis P355N
 schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl)
 ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C · A135 Gr. A, B · A283 Gr. A, B, C, D · A366 · A285 Gr. A, B, C · A500 Gr. A, B, C · A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A, B · A907 Gr. 30, 33, 36, 40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42 · X52

Zulassungen: TÜV (00425), DB (10.014.86), DNV, CE

Stromart = DC - / AC
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 250	400 Stück	3,4	3,4	1000 115 200	74,95 ¹⁾	SA01
2,5 x 350	275 Stück	4,9	4,9	1000 115 202	45,95 ¹⁾	SA01
3,2 x 350	160 Stück	5	5	1000 115 203	37,95 ¹⁾	SA01
4 x 350	100 Stück	4,7	4,7	1000 115 204	35,95 ¹⁾	SA01

¹⁾ Preis per kg



Stabelektrode FOX ETI

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1M: E4313
AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013

unlegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
 beste Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht · besonders glatte Nähte, selbstlösende Schlacke · geringe Spritzerbildung und gute Wechselstromverschweißbarkeit · ausgezeichnete Wiederzündigenschaften und einfachste Handhabung · hohe Ausziehlängen erzielbar · vielseitige Einsetzbarkeit in Industrie und Handwerk

Grundwerkstoffe:
 Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, P195TR1-P265TR1, P195GH-P265GH, L245NB-L360NB, L245MB-L360MB, L415NB, L415MB, Schiffbaustähle: A, B, D
 ASTM A 106, Gr. A, B · A 283 Gr. A, C · A 285 Gr. A, B, C · A 501, Gr. B · A 573, Gr. 58, 65, 70 · A 633, Gr. A, C · A 711 Gr. 1013 · API 5 L Gr. B, X42, X52, X60

Zulassungen: TÜV (01097), DB (10.014.102/01), ABS, BV, DNV, LR, CE

Stromart = DC - / AC
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	220 Stück	4,5	4,5	1000 115 230	45,95 ¹⁾	SA01
3,2 x 350	140 Stück	4,7	4,7	1000 115 231	39,95 ¹⁾	SA01

¹⁾ Preis per kg



Stabelektrode Phoenix Grün T

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013
AWS A5.1M: E4313

unlegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
 sehr geringe Spritzerbildung · selbstabhebende Schlacke · feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff · problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle · bis einschließlich 2,0 mm Ø auch zum Fallnahtschweißen geeignet · hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen

Grundwerkstoffe:
 Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi) S235JRG2 · S355J2
 Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH
 Schiffbaustähle
 Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten
 ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C · A135 Gr. A, B · A283 Gr. A, B, C, D · A366 · A285 Gr. A, B, C · A500 Gr. A, B, C · A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A, B · A907 Gr. 30, 33, 36, 40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42 · X56

Zulassungen: TÜV (00350), DB (10.014.52), ABS, BV, LR, DNV, CE

Stromart = DC - / AC
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 250	325 Stück	3,1	3,1	1000 115 205	76,95 ¹⁾	SA01
2,5 x 250	200 Stück	3	3	1000 115 206	50,95 ¹⁾	SA01
2,5 x 350	200 Stück	4,3	4,3	1000 115 207	43,95 ¹⁾	SA01
3,2 x 350	125 Stück	4,5	4,5	1000 115 208	36,95 ¹⁾	SA01
3,2 x 450	125 Stück	5,6	5,6	1000 115 209	38,95 ¹⁾	SA01
4 x 350	80 Stück	4,4	4,4	1000 115 210	35,95 ¹⁾	SA01
4 x 450	80 Stück	5,6	5,6	1000 115 211	34,95 ¹⁾	SA01
5 x 450	50 Stück	5,3	5,3	1000 115 212	35,95 ¹⁾	SA01

¹⁾ Preis per kg



Stabelektrode FOX green

Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 R 1 2
EN ISO 2560-B: E 4312 A
AWS A5.1 / SFA-5.1: E6012
AWS A5.1M: E4312

unlegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
 Stabelektrode für den allgemeinen Behälter- und Konstruktionsbau · besonders geeignet für das Dünnblechschweißen in allen Positionen (Ø 2,0 / 2,5 mm auch in PG Position) · weicher Lichtbogen · geringe Spritzerbildung · ausgezeichnetes Zünden und Wiederzünden · gutes Schlackenlösen

Grundwerkstoffe:
 S235JRG2 · S355J2 · schweißgeeignete Feinbleche

Zulassungen: DB (10.014.51), CE

Stromart = DC (-) / AC
Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	250 Stück	4,7	4,7	1000 115 213	42,95 ¹⁾	SA01
3,2 x 350	160 Stück	5	5	1000 115 214	37,95 ¹⁾	SA01

¹⁾ Preis per kg



Stabelektrode Phoenix CEL 70

Normbezeichnung:

EN ISO 2560-A: E 42 2 C 25

EN ISO 2560-B: E 4310 A

AWS A5.1 / SFA-5.1: E6010

AWS A5.1M: E4310

unlegiert · zelluloseumhüllt · Pipelineschweißungen

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Stabelektrode für die Fallnahtschweißung von Rohrrundnähten (Pipelines) · geeignet für Hotpass, Füll- und Decklagen · ebenfalls geeignet für die Schweißung der Wurzellage ·

hohe Wirtschaftlichkeit gegenüber Steignachtschweißung auch in Kombination mit basischen Fallnahtelektroden · besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (DC -), auch in steigender Position

Grundwerkstoffe:

S235JR, S275JR, S235J2G3, S275J2G3, S355J2G3, P235GH, P265GH, P355T1, P235T2- P355T2, L210NB – L390NB, L290MB – L390MB, P235G1TH, P255G1TH L210NB-L385NB, L290MB-L385MB, P235G1TH, P255G1TH Wurzel bis L555NB, L555MB
API Spec. 5 L: A, B, X 42, X 46, X 52, X 56, Wurzel bis X 80

Zulassungen: TÜV (00247), DB (10.014.79), ABS, LR, DNV, CE

Stromart = DC (+) Minuspol für Wurzel

Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 300	530 Stück	7,3	7,3	1000 115 218	60,95 ¹⁾	SA03
3,2 x 350	330 Stück	8,8	8,8	1000 115 219	45,95 ¹⁾	SA03
4 x 350	220 Stück	9	9	1000 115 220	42,95 ¹⁾	SA03

¹⁾ Preis per kg



Stabelektrode FOX EAS 2-A

Normbezeichnung:

EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 3 2

AWS A5.4 / SFA-5.4: E308L-17

hochlegiert · nichtrostend · austenitisch

Eigenschaften und Anwendungsgebiete

kerndrahtlegierte, rutilumhüllte, austenitische Stabelektrode vom Typ E 19 9 L R / E308L-17 · Anwendung in allen Industriezweigen, wo artgleiche Stähle, auch höhergekohlte, sowie ferritische 13% Chromstähle verschweißt werden · besondere Schönschweißereigenschaften, exzellente Wechselstromverschweißbarkeit und eine hohe Heißrisssicherheit des Schweißgutes zeichnen diese Marke aus · wesentliche wirtschaftliche Bedeutung haben die ausgezeichnete Positionsschweißbarkeit und die selbstabhebende Schlacke ohne Schlackenreste · max. Betriebstemperatur 350 °C.

Grundwerkstoffe:

1.4301 X5CrNi18-10, 1.4306 X2CrNi19-11, 1.4307 X2CrNi18-9, 1.4311 X2CrNi18-9, 1.4312 GX10CrNi18-8, 1.4541 X6CrNiTi18-10, 1.4546 X5CrNiNb18-10, 1.4550 X6CrNiNb18-10
UNS S30400, S30403, S30453, S32100, S34700
AISI 304, 304L, 304LN, 302, 321, 347

Zulassungen: TÜV (01095), DB (30.014.15), ABS, DNV, CE, CWB

Stromart = DC+ / AC

Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen

Legierungszuschlages per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 300	320 Stück	3,6	3,6	1000 115 224	229,00 ¹⁾	SA02
2,5 x 350	200 Stück	4,1	4,1	1000 115 225	165,00 ¹⁾	SA02

¹⁾ Preis per kg



Stabelektrode OVERCORD

Normbezeichnung:

EN ISO 2560-A: E38 0 RC 11

AWS A-5.1: E 6013

niedriglegiert · rutilzellulose-umhüllt

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen in allen Positionen · ausgezeichnete Fallnahtverschweißbarkeit, sicherer Einbrand · Montagearbeiten können mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen ausgeführt werden · fallend verschweißt ergeben sich glatte, leicht konkave Nähte · einfaches Zünden und Wiederzünden · gute Spaltüberbrückbarkeit · geeignet für gepulverte und angerostete Teile, relativ unempfindlich gegen Verschmutzungen im Schweißbereich · durch den kräftigen und stabilen Lichtbogen ist OVERCORD ebenfalls eingeschränkt für verzinkte Stähle geeignet · verwendbar an Lichtnetztrafos · wird ein weicherer Lichtbogen verlangt, sollte OVERCORD Z gewählt werden

Grundwerkstoffe:

S(P)235 - S(P)355 · GP240 · GP280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG

Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	275 Stück	4,5	4,5	1000 116 501	59,95 ¹⁾	SA08
3,2 x 350	160 Stück	4,5	4,5	1000 116 502	49,95 ¹⁾	SA08
4 x 350	105 Stück	4,5	4,5	1000 116 504	47,95 ¹⁾	SA08

¹⁾ Preis per kg



Stabelektrode FINCORD

Normbezeichnung:

EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12

AWS A-5.1: E6013

niedriglegiert · dick rutil-umhüllt

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

vielseitig einsetzbare, dick rutilumhüllte Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißereigenschaften · einfachste Handhabung, daher auch von ungeübten Schweißern zu beherrschen · leichtes Zünden und Wiederzünden, aufgesetzt verschweißbar · spritzerarm, vorwiegend selbstabhebende Schlacke · feinschuppige und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff · erhöhte Strombelastbarkeit der größeren Abmessungen ab 3,2 x 450 mm · verwendbar auch an Lichtnetztrafos · für röntgensichere Nähte – auch in Verbindung mit MAG-geschweißten Lagen – wird FINCORD DB empfohlen

Grundwerkstoffe:

S(P)235 - S(P)355 · GP240 · GP280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF

Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 250	170 Stück	1,5	1,5	1000 116 505	89,95 ¹⁾	SA08
2,5 x 350	210 Stück	4,2	4,2	1000 116 506	57,95 ¹⁾	SA08
3,2 x 350	125 Stück	4,3	4,3	1000 116 507	47,95 ¹⁾	SA08
3,2 x 450	118 Stück	5,7	5,7	1000 116 508	44,95 ¹⁾	SA08
4 x 450	78 Stück	5,6	5,6	1000 116 509	42,95 ¹⁾	SA08

¹⁾ Preis per kg



Stabelektrode CITOREX

Normbezeichnung:

EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12
AWS A-5.1: E 6013

niedriglegiert · rutilbasisch-umhüllt

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

mit besonderer Eignung zum röntgensicheren Schweißen von Wurzel-, Füll- und Decklagen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau · hervorragende Spaltüberbrückbarkeit und Klettereigenschaften · Strom tief absenkbar · sehr gute Beherrschbarkeit von Zwangspositionen, deshalb wird CITOREX auch in der Schweißerausbildung sehr geschätzt · CITOREX ist durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet · für ein feinschuppigeres Nahtbild kann als Decklage FINCORD DB eingesetzt werden

Grundwerkstoffe:

unlegierte Baustähle S 235 - S 355 · Kesselbleche P 235 - P 355 · Rohrstähle L 210 - L 360 · Schiffbaustähle · Stahlguss GP 240, GP 280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF

Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	210 Stück	4,1	4,1	1000 116 513	58,95 ¹⁾	SA08
3,2 x 350	130 Stück	4,3	4,3	1000 116 503	48,95 ¹⁾	SA08

¹⁾ Preis per kg



Stabelektrode SUPRANOX 316L

Normbezeichnung:

EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12
AWS A5.4: E 316L-17

hochlegiert · rutil-umhüllt

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Rutil-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo Stähle/ Stahlgussorten. Durch sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt geeignet für LC-Stähle, aber auch für mit Titan oder Niob stabilisierte Güten (z.B. AISI 316L, 1.4401 oder 1.4571). Hervorragende Schönschweißereigenschaften mit fast spritzfreiem Werkstoffübergang und vorwiegend selbstlösender Schlacke. Gutes Zünden und Wiederzünden. Feinschuppiges Nahtbild, Hohlkehlnähte. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C, zunderbeständig bis 800 °C

Grundwerkstoffe:

AISI 316-316L-316LN
ASTM A312 Grad TP316, TP316L
1.4401 (X4CrNiMo17-12-2) · (GX2CrNiMoN18-10) · 1.4404 (X4CrNiMo17-12-2) · 1.4406 (X2CrNiMoN17-11-2) · 1.4408 (GX5CrNiMo19-11) · 1.4429 (X2CrNiMoN17-13-3) · 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3) · 1.4436 (X4CrNiMo17-13-3) · 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) · 1.4580 (X6CrNiMoNb17-12-2) · 1.4581 (GX5CrNiMoNb19-11) · 1.4583 (X10CrNiMoNb18-12)
ASTM A351 Grad CF3M, CF3MA

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE / RINA

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF

Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 300	310 Stück	3,6	3,6	1000 116 517	255,00 ¹⁾	SA09
2,5 x 300	190 Stück	3,5	3,5	1000 116 518	199,00 ¹⁾	SA09
3,2 x 350	120 Stück	4,3	4,3	1000 116 519	169,00 ¹⁾	SA09

¹⁾ Preis per kg



Stabelektrode SPEZIAL

Normbezeichnung:

EN ISO 2560-A: E 38 3 B 12 H10
AWS A-5.1: E 7016-H8

niedriglegiert · basisch-umhüllt

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißereigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen · sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch die Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangspositionen sind sehr gut · die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar · hervorragende Schweißereigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis -30 °C machen die SPEZIAL seit Jahrzehnten zu einer verbreiteten und bewährten Elektrode im Stahlbau, aber auch in Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau · röntgensicher · für einwandfreie Wechselstromverschweißbarkeit stromquellenseitig auf mindestens 65 V Leerlaufspannung achten

Grundwerkstoffe:

S(P)235 - S(P)355 · GP240 · GP280 · L245 - L360

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / RMRS / CE

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF

Preise per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 350	200 Stück	3,9	3,9	1000 116 510	63,95 ¹⁾	SA08
3,2 x 350	125 Stück	4,1	4,1	1000 116 511	53,95 ¹⁾	SA08
4 x 450	80 Stück	5,2	5,2	1000 116 512	49,95 ¹⁾	SA08

¹⁾ Preis per kg



Stabelektrode SUPRANOX 308L

Normbezeichnung:

EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12
AWS A5.4: E 308L-17

hochlegiert · rutil-umhüllt

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle/Stahlgussorten. Durch sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt geeignet für LC-Stähle, aber auch für mit Titan oder Niob stabilisierte Güten (z.B. AISI 304L, 1.4301 oder 1.4541). Sehr gute Schweißereigenschaften mit fast spritzfreiem Werkstoffübergang und vorwiegend selbstlösender Schlacke. Gutes Zünden und Wiederzünden. Feinschuppiges Nahtbild, flache bis leicht konkave Kehlennähte. Die Durchmesser 2,5 und 3,2 mm sind für Positionsschweißungen geeignet. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C, zunderbeständig bis 800 °C. Ausbringung 100%. Bei Wechselstrom auf Mindestleerlaufspannung 50 V achten

Grundwerkstoffe:

1.4301 (X4CrNi18-10) · 1.4303 (X4CrNi 18-12) · 1.4306 (X2CrNi19-11) · 1.4308 (GX5CrNi19-11) · 1.4311 (X2CrNi18-10) · 1.4319 (X5CrNi17-8) · 1.4541 (X6CrNiTi18-10) · 1.4550 (X6CrNiNb18-10) · 1.4552 (GX5CrNiNb19-10)
AISI 304-304L-303-302-301 · ASTM A312 Grad TP308, TP308L · ASTM A351 Grad CF3, CF3A

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / CE

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF

Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per Kilogramm

Ø x L [mm]	Inhalt	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5 x 300	190 Stück	3,6	3,6	1000 116 515	169,00 ¹⁾	SA09
3,2 x 350	120 Stück	4,2	4,2	1000 116 516	135,00 ¹⁾	SA09

¹⁾ Preis per kg




MAG Schweißdraht G3Si1 (SG 2)

Normbezeichnung:

Werkstoff-Nr.: 1.5125

MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1

AWS-Bezeichnung: ER 70S-6



Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kg

Zulassungen: TÜV, DB

Richtanalyse des Drahtes (%):

C: 0,10 Si: 0,85 Mn: 1,45

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	15	1000 115 140	a. Anfr.	KV00
1	15	1000 115 142	a. Anfr.	KV00
1,2	15	1000 115 143	a. Anfr.	KV00



MAG Schweißdraht G3Si1 (SG 2)

Normbezeichnung:

Werkstoff-Nr.: 1.5125

MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1

AWS-Bezeichnung: ER 70S-6



Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Dornspulen · S-200 à 5 kg

Zulassungen: TÜV, DB

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	5	1000 115 176	a. Anfr.	KV00
1	5	1000 115 177	a. Anfr.	KV00




MAG Schweißdraht G4Si1 (SG 3)

Normbezeichnung:

Werkstoff-Nr.: 1.5130

MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1

AWS-Bezeichnung: ER 70S-6



Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kg

Zulassungen: TÜV, DB

Richtanalyse des Drahtes (%):

C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	15	1000 115 170	a. Anfr.	KV00
1	15	1000 115 171	a. Anfr.	KV00
1,2	15	1000 115 172	a. Anfr.	KV00



Fülldraht

Normbezeichnung:

EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5

AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4

E71T1-C1A2-CS1-GH4

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Niedriglegierter rutiler Fülldraht mit schnell erstarrender Schlacke · geeignet für Schweißarbeiten in allen Positionen · spritzerfrei, mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke · sehr gute Modellierungsfähigkeit

Ausbringung >85%

auf Korbspule: BS-300 à 16kg

Grundwerkstoffe:

St 37.0 - St 52.0

HI / HII, 17 Mn 4

StE 255 - StE 460

TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4

ISO 20172: Gruppe 1.1

ISO 20172: Gruppe 1.2

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,2	16	1205 750 700	a. Anfr.	KV00
1,6	16	1205 750 701	a. Anfr.	KV00



TIG-Schweißstab SG 2

Normbezeichnung:

EN ISO 636-A W 38 4 W 3Si1

AWS/ASME-SFA5.18: ER 70S-6

(Werkstoff Nr.1.5125)

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Schweißdraht/-stab für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau · niedriglegierte TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:

St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4

StE255 - StE 380

HI - HII, 17Mn 4, 19Mn6

GS 38 - GS 52

S235JRG2 - S355J2 P235GH P265GH P295GH

Feinkorn bis S420N

TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4

ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 420N/mm²)

ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 420N/mm²)

ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 420N/mm²)

Zulassungen: TÜV, DB

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	1000	5	1205 750 103	a. Anfr.	KV00
2	1000	5	1205 750 104	a. Anfr.	KV00
2,4	1000	5	1205 750 108	a. Anfr.	KV00
3	1000	5	1205 750 109	a. Anfr.	KV00



Abb. ähnlich

MAG Schweißdraht 1.4316

Normbezeichnung:

ISO 14343-A: G/W 19 9 LSi
 ISO 14343-B: SS308LSi
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSi
 Werkstoff-Nr.: 1.4316

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen ·
 korrosionsbeständige Auftragsschweißungen

auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg

Grundwerkstoffe:

1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541
 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29
 ISO 20172: Gruppe 8.1 (ohne Mo)

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	15	1205 750 232	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1	15	1205 750 233	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1,2	15	1205 750 234	a. Anfr. ¹⁾	KV00

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag



Abb. ähnlich

MAG Schweißdraht 1.4430

Normbezeichnung:

ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSi
 ISO 14343-B: SS316LSi
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSi
 Werkstoff-Nr.: 1.4430

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen ·
 korrosionsbeständige Auftragsschweißungen

auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg


Grundwerkstoffe:

1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583
 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30
 ISO 20172: Gruppe 8.1

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8	15	1205 750 250	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1	15	1205 750 251	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1,2	15	1205 750 252	a. Anfr. ¹⁾	KV00

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag

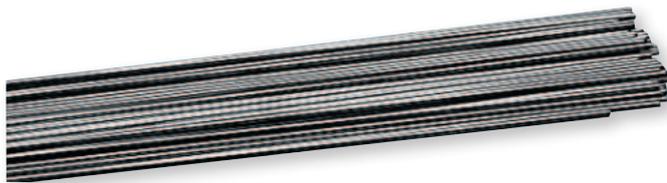

TIG-Schweißstab W-1.4316

Normbezeichnung:

ISO 14343-A: G/W 19 9 L Si
 ISO 14343-B: SS308LSi
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSi
 Werkstoff-Nr.: 1.4316

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen ·
 korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe


Grundwerkstoffe:

1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541
 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29
 ISO 20176: Gruppe 8.1 (ohne Mo)

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	1000	5	1205 750 227	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1,6	1000	5	1205 750 228	a. Anfr. ¹⁾	KV00
2	1000	5	1205 750 229	a. Anfr. ¹⁾	KV00
2,4	1000	5	1205 750 230	a. Anfr. ¹⁾	KV00
3,2	1000	5	1205 750 231	a. Anfr. ¹⁾	KV00

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag

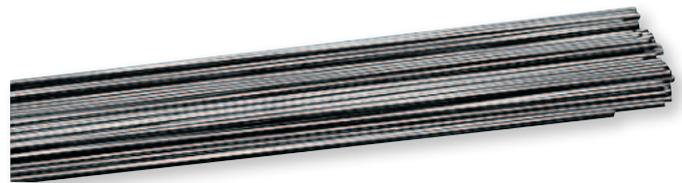

TIG-Schweißstab W-1.4430

Normbezeichnung:

ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSi
 ISO 14343-B: SS316LSi
 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSi
 Werkstoff-Nr.: 1.4430

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen ·
 korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:

1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583
 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30
 ISO 20172: Gruppe 8.1

Zulassungen: TÜV / DB

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	1000	5	1205 750 245	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1,6	1000	5	1205 750 246	a. Anfr. ¹⁾	KV00
2	1000	5	1205 750 247	a. Anfr. ¹⁾	KV00
2,4	1000	5	1205 750 248	a. Anfr. ¹⁾	KV00
3,2	1000	5	1205 750 249	a. Anfr. ¹⁾	KV00

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag



MIG Schweißdraht AX-AIMg 3

Normbezeichnung:

EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3)

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen ·
Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen untereinander

auf Korbspulen · B-300 à 7 kg

Grundwerkstoffe:

Al-Mg-Legierungen, AlMg 3, AlMg 2 Mn 0,3, AlMg, AlMgSi 0,5,
AlMg 2,7 Mn, G-AlMg 3, G-AlMg 3 Si

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	7	1000 115 250	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1,2	7	1000 115 251	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1,6	7	1000 115 252	a. Anfr. ¹⁾	KV00

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag



MIG Schweißdraht AX-AIMg 5

Normbezeichnung:

EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))

AWS A5.10: ER5356

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen

auf Korbspulen · B-300 à 7 kg

Grundwerkstoffe:

Al-Mg-Legierungen, AlMg 5, AlMg 3, AlMg 4 Mn, AlMgSi 0,5, AlMgSi 0,7,
AlMgSi 1, AlMg 1 SiCu, AlZn 4,5 Mg 1, AlMg 2,7 Mn, G-AlMg 5,
G-AlMg 5 Si, G-AlMg 3, G-AlMg 3 Si

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	7	1000 115 256	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1,2	7	1000 115 257	a. Anfr. ²⁾	KV00
1,6	7	1000 115 258	a. Anfr. ¹⁾	KV00

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag, ²⁾ Preis per kg zzgl. Zuschläge



TIG-Schweißstab AIMg 3

Normbezeichnung:

EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3)

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen ·
Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen untereinander

Aluminium TIG-Schweißstäbe

Grundwerkstoffe:

Al-Mg-Legierungen, AlMg 3, AlMg 2 Mn 0,3, AlMg, AlMgSi 0,5,
AlMg 2,7 Mn, G-AlMg 3, G-AlMg 3 Si

Zulassungen auf Anfrage

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	1000	10	1000 115 253	a. Anfr. ¹⁾	KV00
2,4	1000	10	1000 115 254	a. Anfr. ¹⁾	KV00
3,2	1000	10	1000 115 255	a. Anfr. ¹⁾	KV00

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag



TIG-Schweißstab AlMg 5

Normbezeichnung:

EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))

AWS A5.10: ER5356

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen

Aluminium TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:

Al-Mg-Legierungen, AlMg 5, AlMg 3, AlMg 4 Mn, AlMgSi 0,5, AlMgSi 0,7,
AlMgSi 1, AlMg 1 SiCu, AlZn 4,5 Mg 1, AlMg 2,7 Mn, G-AlMg 5,
G-AlMg 5 Si, G-AlMg 3, G-AlMg 3 Si

Zulassungen auf Anfrage

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	1000	10	1000 115 259	a. Anfr. ¹⁾	KV00
2,4	1000	10	1000 115 260	a. Anfr. ¹⁾	KV00
3,2	1000	10	1000 115 261	a. Anfr. ¹⁾	KV00

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag



MIG Schweißdraht AX-AlMg4,5Mn

Normbezeichnung:

EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A))
AWS A5.10: ER5183

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen ·
Schweißen von Aluminium-Gußlegierungen

auf Korbspulen · B-300 à 7 kg

Grundwerkstoffe:

Al-Mg-Legierungen, AlMg 5, AlMg 4,5 Mn, AlMg 4 Mn, AlMgSi 0,5,
AlMgSi 0,7, AlMgSi, AlMg 1 SiCu, AlZn 4,5 Mg 1, G-AlMg 5, G-AlMg 5 Si¹⁾

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	7	1000 115 262	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1,2	7	1000 115 263	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1,6	7	1000 115 264	a. Anfr. ¹⁾	KV00

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag



MIG Schweißdraht AX-AISi 5

Normbezeichnung:

EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)
AWS A5.10: ER4043

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Verbindungsschweißen von Aluminium-Silizium-Legierungen ·
Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen untereinander

auf Korbspulen · B-300 à 7 kg

Grundwerkstoffe:

Al-Si-Legierungen, AlMgSi 0,5, AlMgSi 0,7, AlMgSi 1, AlMg 1 SiCu,
AlSi und AlSiMg-Guss mit max. 7% Si

Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	7	1000 115 268	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1,2	7	1000 115 269	a. Anfr. ¹⁾	KV00
1,6	7	1000 115 270	a. Anfr. ¹⁾	KV00

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag



TIG-Schweißstab AlMg 4,5 Mn

Normbezeichnung:

EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A))
AWS A5.10: ER5183

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen ·
Schweißen von Aluminium-Gußlegierungen

Aluminium TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:

Al-Mg-Legierungen, AlMg 5, AlMg 4,5 Mn, AlMg 4 Mn, AlMgSi 0,5,
AlMgSi 0,7, AlMgSi, AlMg 1 SiCu, AlZn 4,5 Mg 1, G-AlMg 5, G-AlMg 5 Si

Zulassungen auf Anfrage

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	1000	10	1000 115 265	a. Anfr. ¹⁾	KV00
2,4	1000	10	1000 115 266	a. Anfr. ¹⁾	KV00
3,2	1000	10	1000 115 267	a. Anfr. ¹⁾	KV00

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag



TIG-Schweißstab AISi 5

Normbezeichnung:

EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)
AWS A5.10: ER4043

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Verbindungsschweißen von Aluminium-Silizium-Legierungen ·
Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen untereinander

Aluminium TIG-Stäbe

Grundwerkstoffe:

Al-Si-Legierungen, AlMgSi 0,5, AlMgSi 0,7, AlMgSi 1, AlMg 1 SiCu,
AlSi und AlSiMg-Guss mit max. 7% Si

Zulassungen auf Anfrage

Ø [mm]	Stablänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	1000	10	1000 115 271	a. Anfr. ¹⁾	KV00
2,4	1000	10	1000 115 272	a. Anfr. ¹⁾	KV00
3,2	1000	10	1000 115 273	a. Anfr. ¹⁾	KV00

¹⁾ Preis per kg inkl. Zuschlag




Wolframelektrodenanschleifgerät Turbolino

leichte und kompakte Bauweise · komplett gekapseltes Gerät, damit Schleifstäube nicht eingeatmet werden oder in die Umwelt gelangen können · inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen

Modell	Turbolino Type 1624
Nennaufnahmeleistung [W]	130
Netzspannung	230 V / 50/60 Hz
Drehzahl [min ⁻¹]	35000
Diamantscheibe-Ø [mm]	40
Elektroden-Ø [mm]	1,6 + 2,4
Schleifwinkel [°]	30
Art.-Nr.	1206 760 262
EUR	495,00
KS	SX13

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Diamantscheibe 40 mm	1206 760 264	85,95	SX13

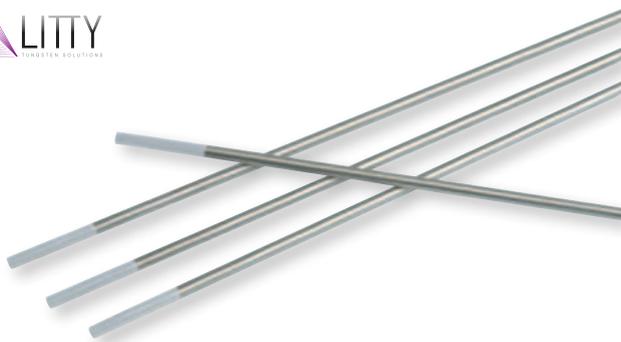


Wolframelektrode WC 20

2 % Ceroxid · nach EN 6848 · strahlungsfrei · Universalelektrode · nicht radioaktiv · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	grau	10	1000 152 630	2,85 ¹⁾	SH05
2,4	grau	10	1000 152 631	5,95 ¹⁾	SH05
3,2	grau	10	1000 152 632	10,25 ¹⁾	SH05

¹⁾ Preis per St.

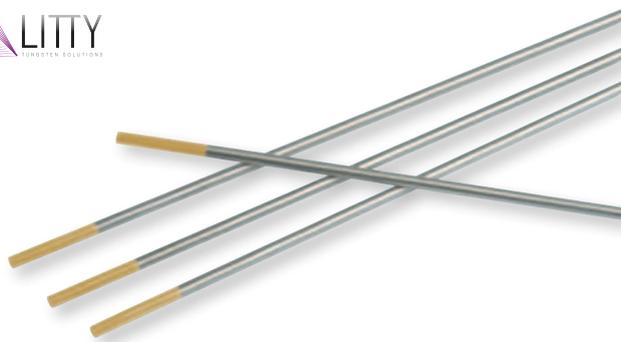


Wolframelektrode WL 15

1,5 % Lanthanoxid · nach EN 6848 · 100 % strahlungsfrei · keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung · Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	gold	10	1000 152 635	3,10 ¹⁾	SH05
2,4	gold	10	1000 152 636	6,25 ¹⁾	SH05
3,2	gold	10	1000 152 637	10,75 ¹⁾	SH05

¹⁾ Preis per St.

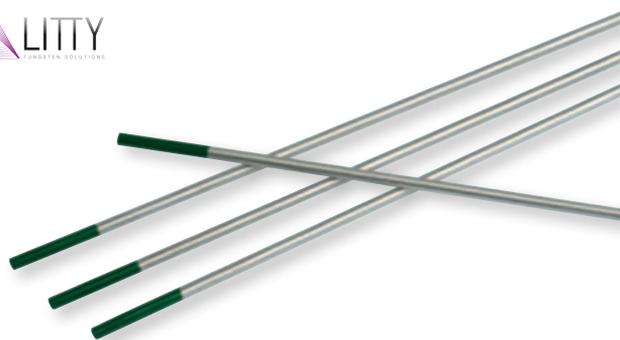

Wolframelektrode WP

rein Wolfram · nach EN 6848 · Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	grün	10	1000 152 624	2,85 ¹⁾	SH05
2,4	grün	10	1000 152 625	5,95 ¹⁾	SH05
3,2	grün	10	1000 152 626	10,25 ¹⁾	SH05

¹⁾ Preis per St.



Wolframelektrode LYMOX

2 % Seltene Erden · verwendbar für Gleichstrombetrieb (DC), Wechselstrombetrieb (AC), automatisiertes Schweißen und manuelles Schweißen · zentrischer Längsschliff von 28° Made in Germany · kein Gesundheitsrisiko durch Verzicht von radioaktivem Thorium · hohe Standzeit und Zündfähigkeit · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	pink	10	1000 152 600	5,50 ¹⁾	SH05
2,4	pink	10	1000 152 601	8,75 ¹⁾	SH05
3,2	pink	10	1000 152 602	14,75 ¹⁾	SH05

¹⁾ Preis per St.



Wolframelektrode LYMOX LUX®

4% Oxidanteil · verwendbar für Gleichstrombetrieb (DC), Wechselstrombetrieb (AC), automatisiertes Schweißen und manuelles Schweißen · Diamantschliff von 28° Made in Germany · kein Gesundheitsrisiko durch Verzicht von radioaktivem Thorium · hohe Standzeit und Zündfähigkeit · Länge: 175 mm
in Kunststoffbox

Ø [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	pink-grau	10	1000 152 670	6,95 ¹⁾	SH05
2,4	pink-grau	10	1000 152 671	11,25 ¹⁾	SH05
3,2	pink-grau	10	1000 152 672	18,75 ¹⁾	SH05

¹⁾ Preis per St.



Gasschlauch

Gummi, nach ISO 3821 · mit beids. Rändelmutter 1/4" RH und Tülle mit O-Ring Dichtung

Länge [m]	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8	20	1000 152 673	14,75	SU09



CO₂-Spezialzange Fix

schnelles und maßgeschneidertes Beschneiden des Schweißdrahtes · zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse · Abziehen der Schutzgasdüse · Lösen und Festziehen der Stromdüse

Ausführung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
für Düse 12 - 15	1000 152 584	40,95	SU02
für Düse 15 - 18	1000 152 585	41,95	SU02



Korbspulenadapter

für Schutzgas-Schweißdraht
Lieferung ohne Schweißdraht

Drahtaufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
B-300	Standard	1000 115 155	18,25	SU02



Brennerhalter

mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Elektrodenhalter	1000 152 129	31,95	SU02



Schlackehammer

Ganzstahl aus breitem Ovalrohr · Spitzen geschliffen und gehärtet · grün

Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
390	1000 152 500	7,75	SU02



Brennerhalter

mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
MIG/MAG Brenner	1000 152 130	32,95	SU02



Schlackehammer

gerade · schwarz lackiert · Stiel aus Rundstahl · mit Kunststoffgriff

Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
335	1000 152 633	8,25	SU02



Brennerhalter


mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
TIG Brenner	1000 152 131	30,95	SU02





Seite 8/3-8/4

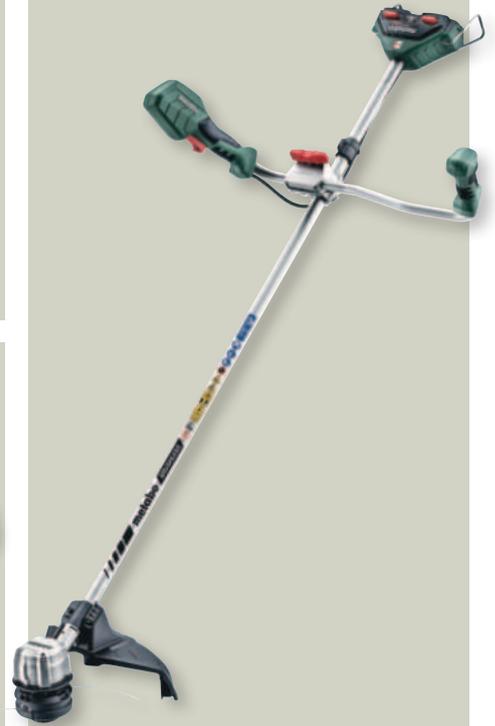

Seite 8/17-8/27



Seite 8/5-8/10



Seite 8/28-8/30



Seite 8/11-8/16



Technik fürs Leben



Powered by BOSCH

Akku-Motorsense GFR 18V-23 Professional

bürstenloser Motor · Constant-Elektronik und Anti-Tangle-Funktion · ausgewogene und leichte Konstruktion · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Pro-Tap-Fadenspule und Laser-Cut-Messer · Alu-Motorgehäuse

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fadenspule, Messer, Schultergurt, Zusatzhandgriff, Absperrstange, Pflanzenschutzmittel

Bezug nur über den stationären Fachhandel

Akkuspannung [V]	18
Schnittkreis [mm]	Messer 230 / Faden 330
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500-6400
Gewicht [kg]	3,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 213
EUR	305,00
	•
KS	MB28



Technik fürs Leben



Powered by BOSCH

Akku-Heckenschere GHE 18V-60 Professional

bürstenloser Motor für eine hohe Leistung und lange Lebensdauer · diamantgeschliffene Zweischneidmesser · Präzisionskugellager · Metallschutz für die Messerspitze · Sägefunktion · Schnittschutz · patentiertes Antiblockier-System · Vibrationen <math>< 2.5\text{m/s}^2</math>

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Messersatz

Bezug nur über den stationären Fachhandel

Akkuspannung [V]	18
Schnitt-L. [mm]	600
Schnittstärke [mm]	20
Gewicht [kg]	3,23 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 090
EUR	215,00
	•
KS	MB28



Technik fürs Leben



Powered by BOSCH

Akku-Rasentrimmer GRT 18V-33 Professional

bürstenloser Motor · Constant-Elektronik und Anti-Tangle-Funktion · ausgewogene und leichte Konstruktion · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Pro-Tap-Fadenspule · Alu-Motorgehäuse

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fadenspule, Schultergurt, Zusatzhandgriff, Absperrstange, Pflanzenschutzmittel

Bezug nur über den stationären Fachhandel

Akkuspannung [V]	18
Schnittkreis [mm]	330
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500-6400
Gewicht [kg]	3,3 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 091
EUR	275,00
	•
KS	MB28





BITURBO
BRUSHLESS

Akku-Gebläse GBL 18V-750 Professional

BITURBO Brushless Technologie · robuster Axialventilator · abnehmbarer Düsenaufsatz mit Dreh- / Klickfunktion · variabel einstellbare Luftgeschwindigkeit · gut ausbalanciertes und leichtes Design · hohe Benutzfreundlichkeit · geräuscharm mit nur 97 dB · geringe Vibrationen von nur <math><1\text{ m/s}^2</math>

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Düsenaufsatz
Bezug nur über den stationären Fachhandel

Akkuspannung [V]	18
Luftgeschwindigkeit [km/h]	200
Volumenstrom [m³/h]	750
Gewicht [kg]	2,9 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 102 077
EUR	205,00
KS	MB28



BITURBO
BRUSHLESS

Akku-Rasenmäher GRA 18V 2-46 Professional

BITURBO Brushless-Motor und zwei Akkus liefern die gleiche Leistung wie Geräte mit Benzinmotor · Mähen, Auffangen und Mulchen · Stahl-Mähdeck · 2 stufige Höheneinstellung · Klappgriff

Lieferumfang: Mulchstopfen
Bezug nur über den stationären Fachhandel

Akkuspannung [V]	2 x 18
Schnittbreite [mm]	460
Schnitthöhe [mm]	30-70
Schnitthöhenverstellung	2 Stufen
Grasfangeinrichtung [l]	60
Gewicht [kg]	24,7 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8003 586 882
EUR	485,00
KS	MB28



DEWALT



Akku-Heckenschere DCMHT573N

bürstenloser Motor · Leistung wie vergleichbare Benzingeräte · Laufzeit bis zu 65 Minuten mit 54V (9Ah) Akku · Laser geschliffenes Dual-Action-Schwert · 2-Hand-Sicherheitsschaltung · elektronischer Messerstopp (<1s) · Bügelhandgriff mit großflächiger Gummierung

Lieferumfang: Messerschutzköcher, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	54
Schnitt-L. [mm]	650
Schnittstärke [mm]	31
Gewicht [kg]	5,3 (inkl. Akku 162 Wh)
Art.-Nr.	4681 116 150
EUR	245,00
	•
KS	MQ05



DEWALT



Akku-Astschere DCMPP568N

für die allgemeine Baumpflege, für Anwendungen im Wein- und Obstbau und in der Land- und Forstwirtschaft · Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung und Rost geschützt · Sicherheitseinschaltsperrung · LED-Leuchte · vorderer Handschutz · gummierter Handgriff · einfacher Messerwechsel mit Werkzeug

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnittstärke [mm]	38
Gewicht [kg]	1,7-1,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 396 304
EUR	159,00
	•
KS	MQ05



DEWALT



Akku-Kettensäge DCMPS520N

bürstenloser Motor · ideal für die allgemeine Baumpflege · stufenloser Gasgebeschalter · Sicherheitseinschaltsperrung · Metallschutzvorrichtung verringert das Kick-Back-Risiko beim Treffen auf Zaun oder Mauer und schützt die Kette · automatische Kettenschmierung · Zweihand-Griff mit zusätzlichem Handschutz · seitliche Kettenspannung mit Werkzeug

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schwert, Sägekette, Schraubenschlüssel, Kettenschutzköcher

Akkuspannung [V]	18 / 54
Schwertlänge [mm]	200
Kettenteilung [mm]	3/8 " x 1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	8,6
Gewicht [kg]	2,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 931 485
EUR	179,00
	•
KS	MQ05





Akku-Kettensäge DCMCST635N

bürstenloser Motor · Leistung wie vergleichbare Benzingeräte · Metall-Anschlagkrallen · Kettenbremse · ergonomischer Zusatzhandgriff · D-Ring zur Befestigung des Sicherheitsgurtes bei Baumarbeiten · LED-Display · automatisches Kettenschmiersystem · seitliche Kettenspannung
Lieferumfang: Schwert, Oregon Sägekette SpeedCut Nano, Kettenschutzköcher, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	54
Schwertlänge [mm]	350
Kettenteilung	0,325 x 1,1 / 59 Treibglieder
Kettengeschwindigkeit [m/s]	23
Gewicht [kg]	3,8 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 116 149
EUR	449,00
KS	MQ05



Akku-Kettensäge DCMCS574N

bürstenloser Motor · leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte (2,7 PS / 400 mm) · Anschlagkralle aus Metall · Kettenbremse · automatisches Kettenschmiersystem · seitliche Kettenspannung
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schwert, OREGON® Halbmeißel-Sägekette, Kettenschutzköcher

Akkuspannung [V]	54
Schwertlänge [mm]	450
Kettenteilung [mm]	3/8" x 1,3
Kettengeschwindigkeit [m/s]	13,5
Gewicht [kg]	6,2 (inkl. 162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	8001 414 497
EUR	395,00
KS	MQ05



Akku-Gebläse DCMB572N

axiales Gebläse · bürstenloser Motor · feststellbarer Gasgebeschalter · gummierter Handgriff · optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bausweise
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	54
Luftgeschwindigkeit [m/s]	57,5
Volumenstrom [m³/h]	1100
Gewicht [kg]	4,38 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8000 593 664
EUR	209,00
KS	MQ05



Akku-Motorsense DCM571N

bürstenloser Motor · 2-Stufen-Elektronik für anwendungsspezifische Drehzahlen (Stufe 1 bzw. 2 für Einsatz als Motorsense bzw. Rasentrimmer) · patentiertes Getriebe für eine effektive Kraftübertragung unter Last · "Bump-Feed" Fadenkopf, Nachstellung durch auf tippen des Fadenkopfes · gummierter Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fadenspule 2 mm, Dickichtmesser 3-Flügel, Adapter-Set für Dickichtmesser, Schultergurt

Akkuspannung [V]	54
Schneidwerkzeug	Faden / Dickichtmesser
Schnittkreis [mm]	380
Leerlaufdrehzahl [min-¹]	0-5600 / 0-6600
Gewicht [kg]	4,8 (inkl. 162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	4681 116 145
EUR	299,00
KS	MQ05

DEWALT

18 V

54 V

XR FLEX VOLT**Akku-Rasenmäher DCMW564N**

bürstenlose Motortechnologie · geeignet für Grundstücke bis 800 m² Fläche · zum Mähen mit Fangkorb oder Mulchen mit Mulchkeil · 2-stufiger Sicherheitsschalter verhindert ein versehentliches Anlaufen · Stahlblech Rahmenkonstruktion · Leichtlaufräder mit Gummiprofil
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Grasfangkorb, Mulchkeil

Akkuspannung [V]	2 x 18 / 54
Schnittbreite [mm]	480
Schnitthöhe [mm]	25-86
Schnitthöhenverstellung	5-stufig
Grasfangeinrichtung [l]	55
Gewicht [kg]	27 (inkl. 2 Akkus 5,0 Ah)
Art.-Nr.	4681 116 134
EUR	419,00
	•
KS	MQ05





DEWALT

18 V

54 V

XR FLEX VOLT

Akku-Rasenmäher DCMWSP156N-XJ

bürstenloser Direktantriebsmotor · hinterer Radantrieb · interaktive Benutzeroberfläche zeigt den Ladezustand, die Motorlast und-temperatur, Fehler und Wartungssymbol · Mähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen · zentrale Schnitthöhenverstellung in 6 Stufen · 2-stufiger Sicherheitsschalter · klappbarer Handgriff

Lieferumfang: Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18 / 54
Schnittbreite [mm]	530
Schnitthöhe [mm]	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen
Grasfangeinrichtung [l]	67
Gewicht [kg]	31,2 (inkl. 2x18 V 5 Ah Akku)
	
Art.-Nr.	4681 116 152
EUR	635,00
•	
KS	MQ05



DEWALT

54 V

XR FLEX VOLT

Akku-Rasenmäher DCMWSP550N

bürstenloser Direktantriebsmotor · hinterer Radantrieb · interaktive Benutzeroberfläche zeigt den Ladezustand, die Motorlast und-temperatur, Fehler und Wartungssymbol · Mähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen · zentrale Schnitthöhenverstellung in 6 Stufen · 2-stufiger Sicherheitsschalter · klappbarer Handgriff

Lieferumfang: Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	54
Schnittbreite [mm]	530
Schnitthöhe [mm]	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen
Grasfangeinrichtung [l]	67
Gewicht [kg]	30,2 (inkl. 162 Wh Akku)
	
Art.-Nr.	4681 116 153
EUR	725,00
•	
KS	MQ05



DEWALT

54 V

XR FLEX VOLT

Akku-Trennschleifer DCS691N

bürstenloser Motor · Vollmetall-Direktgetriebe · Motorbremse, stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle · serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung · rückwärtige Lufteinlässe mit Labyrinth-Konstruktion · WIRELESS TOOL CONNECT-WTC: zum kabellosen Verbinden mit einem (WTC-fähigem) Staubsauger · LED-Überlastanzeige · verriegelbares Akkufach

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, ohne Trennscheibe

Akkuspannung [V]	54
Trennscheiben-Ø [mm]	230
Schnitt-T. [mm]	83
Gewicht [kg]	5/5,2 (inkl. 108/162 Wh-Akku)
Art.-Nr.	8002 396 303
EUR	629,00
•	
KS	MQ05



bürstenlose Motor-Technologie

vielfältiger Einsatz - dank verschiedener Aufsätze können viele Anwendungen mit einem Gerät abgedeckt werden

schnelles und einfaches Wechseln der Aufsätze

Rundumgriff

gummierter Handgriff



225,00

54 V



Akku-Multitool DCMAS5713N

Lieferumfang: Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	54
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-4400 / 0-5400
Gewicht [kg]	3,5 (inkl. 162 Wh Akku)
Art.-Nr.	4681 116 154
EUR	225,00
	•
KS	MQ05



Freischneider-Aufsatz DCMASBC1N

passend zu Multi-Tool DCMAS5713N · effizientes Freischneiden auch von stark überwucherten Flächen · große Schutzhaube · hochwertiges Getriebe

Lieferumfang: Dickichtmesser

Schnittkreis [mm]	200
Schneidwerkzeug	Dickichtmesser
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4681 116 157
EUR	109,00
	•
KS	MQ05



Heckenscheren-Aufsatz DCMASPH6N

passend zu Multi-Tool DCMAS5713N · Gehäuse aus Vollmetall · Gelenkkopf bis zu 135° verstellbar und ermöglicht somit verschiedene Schnittwinkel

Schnitt-L. [mm]	550
Schnittstärke [mm]	19
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4681 116 158
EUR	129,00
	•
KS	MQ05



Hochentaster-Aufsatz DCMASPS5N

passend zu Multi-Tool DCMASPS5N · automatisches Kettenschmier-system · Haken zum Entfernen von geschnittenen Ästen · inkl. Verlängerung 2700 mm montiert

Schwertlänge [mm]	200
Kettenteilung	3/8" x 1,1 / 35 Treibglieder
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4681 116 155
EUR	149,00
	•
KS	MQ05



Rasentrimmer-Aufsatz DCMASST1N

passend zu Multi-Tool DCMAS5713N · effizientes Schneiden auch von größeren Flächen · große Schutzhaube · Trimmer-Spule mit zweifädigem System · Faden 2,0 mm

Lieferumfang: Fadenspule

Schneidwerkzeug	Faden / Dickichtmesser
Schnittkreis [mm]	380
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4681 116 156
EUR	98,95
	•
KS	MQ05





129,00



18 V

Akku-Heckenschere DUH523Z

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter

Akkuspannung [V]	18
Schnitt-L. [mm]	520
Schnittstärke [mm]	15
Gewicht [kg]	3-3,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 106 045
EUR	129,00
	•
KS	MR17

beidseitig geschliffenes, einfach auswechselbares Schneidmesser

rostfreies Scherblatt

vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse

Akku-Kapazitätsanzeige



18 V

Akku-Heckenschere DUH601Z

bürstenloser Motor · neue Messerform für eine bessere Zweigzuführen · Hubzahl elektronisch regelbar · Griff in 5 Positionen erreichbar · Konstantelektronik · rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter

Akkuspannung [V]	18
Schnitt-L. [mm]	600
Schnittstärke [mm]	23,5
Gewicht [kg]	3,8-4,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 544 464
EUR	389,00
	•
KS	MR17



40 V



Akku-Heckenschere UH004GZ

bürstenloser Motor · 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer · Softgrip für komfortablen und sicheren Halt

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter

Akkuspannung [V]	40
Schnitt-L. [mm]	600
Schnittstärke [mm]	23,5
Gewicht [kg]	4,4 - 4,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 908 689
EUR	469,00
	•
KS	MR17



18 V

Akku-Kettensäge DUC307ZX2

Leistung entsprechend einer kabelgebundenen Säge mit max. Ausgangsleistung von 610 W · bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor · Kickback-Bremse und elektrische Bremse für hohe Arbeitssicherheit · hohes Drehmoment dank eines Getriebeuntersetzungsmechanismus · Tiefentladeschutz · werkzeugloser Kettenwechsel

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schwert, Kette, Kettenschutz, Kettenöl 100 ml

Akkuspannung [V]	18
Schwertlänge [mm]	300
Kettenteilung [mm]	3/8" x 1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	7,7
Gewicht [kg]	4,2-4,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 537 012
EUR	275,00
	•
KS	MR17



18 V

Akku-Kettensäge DUC353Z

elektronische Motorbremse und Rückschlagschutz · Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos · automatische Kettenschmierung

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Schwert, Kette

Akkuspannung [V]	2 x 18
Schwertlänge [mm]	350
Kettenteilung [mm]	3/8" x 1,1-1,3
Gewicht [kg]	4,6-5,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 106 089
EUR	355,00
	•
KS	MR17



225,00



18 V

Astsäge

werkzeuglose Kettenspannung durch einfaches Lösen und Schließen des Hebels

beweglicher Sägekettenschutz für mehr Sicherheit

Sichtfenster am Öltank

bürstenloser Motor

Motorbremse

automatische Kettenschmierung

XPT-Extreme Protection Technology

Akku-Kettensäge DUC101Z

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenschutz, Feilenhalter m. Rundfeile, Sägekettenöl

Akkuspannung [V]	18
Schwertlänge [mm]	100
Kettenteilung	0,325" x 1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	8
Gewicht	1,1 kg (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 656 999
EUR	225,00
	•
KS	MR17



Akku-Kettensäge UC012GZ

leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum · professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30% · verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung · Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion, schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten · bürstenloser Motor · IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schwert, Kette, Kettenschutz, Schraubenschlüssel

Akkuspannung [V]	40
Schwertlänge [mm]	400
Kettenteilung [mm]	0,325" x 1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	25,5
Gewicht [kg]	6-7,4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8001 570 810
EUR	589,00
	•
KS	MR17



Akku-Gebläse DUB187Z

Akku-Gebläse inkl. Häckselfunktion und Akku-Gebläse · Laufrollen am Ende des Saugrohrs für ein einfaches Handling · Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf · Geschwindigkeit ist stufenlos über ein Stellrad einstellbar · einstellbarer Dauerbetriebsmodus

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fangsack 25 l

Akkuspannung [V]	18
Luftgeschwindigkeit [m/s]	64
Volumenstrom [m ³ /min]	4,2
Gewicht [kg]	3,7 - 4 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 656 998
EUR	225,00
	•
KS	MR17



Akku-Gebläse DUB186Z

handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten · Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung · zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Luftgeschwindigkeit [m/s]	68/98
Volumenstrom [m ³ /h]	192
Gewicht [kg]	1,6-2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 741 567
EUR	71,95
	•
KS	MR17



18 V

Akku-Gebläse DUB362Z

ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld · starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit · 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schultergurt, Gebläserohr

Akkuspannung [V]	2 x 18
Luftgeschwindigkeit [m/s]	27-53
Volumenstrom [m³/h]	804
Gewicht [kg]	3,5-4,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 106 080
EUR	295,00
	•
KS	MR17



40 V **XGT**

Akku-Gebläse UB001GZ

für Rechts- und Linkshänder · Länge verstellbar · Gashebel regelt die Geschwindigkeit, um die Akku-Laufzeit optimal auszunutzen · Arretierung auf Dauerbetrieb möglich

Lieferumfang: Schultergurt, Runddüse gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr, Runddüse 80 mm, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung [V]	40
Luftgeschwindigkeit [m/s]	53 / 64
Volumenstrom [m³/min]	0 -13,5 / 16
Gewicht [kg]	3,1-3,9
Art.-Nr.	8000 875 736
EUR	289,00
	•
KS	MR17



Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten Abstechen und in 5 Stufen neigbar

teleskopierbarer Schaft

nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfes gegen den Boden (Tap & Go)

18 V

Akku-Rasentrimmer DUR181Z

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Schultergurt, Schutzbrille, 1-Fadenkopf Schneidkopf Tap & Go1,6 mm

Akkuspannung [V]	18
Schnittkreis [mm]	260
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	7800
Gewicht [kg]	2,8-3,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 106 046
EUR	99,95
	•
KS	MR17

99,95





40 V



Akku-Motorsense UR006GZ02

bürstenloser Motor · WetGuard-Technologie: entspricht der IPX4-Schutzklasse, für den Betrieb auch bei leichtem Regen · AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs · Konstantelektronik und Sanftanlauf

Lieferumfang: Hosenträgergurt, Messerkopf Kunststoff, 2-Fadenkopf Tap&Go, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Grasschneideblatt, Zubehörtasche ohne Akku

Akkuspannung [V]	40
Schnittkreis [mm]	255-430
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-4600 / 5500 / 7000
Gewicht [kg]	5,7-6,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 908 695
EUR	435,00
KS	MR17



379,00

zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus

für kleine bis mittlere Rasenflächen, Flächenleistung ca. 560 m²

höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen

Knebelverschluss mit Schnellspannhebeln zum einfachen Einklappen des Schiebebügels

Grasfangsack mit Füllstandsanzeige

18 V

Akku-Rasenmäher DLM382Z

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sichelmesser

Akkuspannung [V]	2 x 18
Schnittbreite [mm]	380
Schnitthöhe [mm]	20-75
Schnitthöhenverstellung [mm]	13
Grasfangeinrichtung [l]	40
Gewicht [kg]	16,2-16,9 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 671 097
EUR	379,00
KS	MR17





18 V

Akku-Rasenmäher DLM432Z

zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus · doppelte Batterieladestandsanzeige · XPT - Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen · für kleine bis mittlere Rasenflächen, Flächenleistung ca. 575 m² · höhenverstellbarer Holm · Füllstandsanzeige

Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Sichelmesser

Akkuspannung [V]	2 x 18
Schnittbreite [mm]	430
Schnitthöhe [mm]	20-75
Schnitthöhenverstellung	13
Grasfangeinrichtung [l]	50
Gewicht [kg]	16,8-17,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 671 099
EUR	389,00
	•
KS	MR17



18 V

Akku-Rasenmäher DLM432PT2

zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus · doppelte Batterieladestandsanzeige · XPT - Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen · für kleine bis mittlere Rasenflächen, Flächenleistung ca. 575 m² · höhenverstellbarer Holm · Füllstandsanzeige

Lieferumfang: 2 Akkus BL1850B, Doppel-Ladegerät DC18RD, Sichelmesser

Akkuspannung [V]	2 x 18
Akkukapazität [Ah]	5
Schnittbreite [mm]	430
Schnitthöhe [mm]	20-75
Schnitthöhenverstellung [mm]	13
Grasfangeinrichtung [l]	50
Gewicht [kg]	17,5 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 671 098
EUR	625,00
	•
KS	MR17



18 V

Akku-Rasenmäher DLM465Z

Rasenflächen bis zu 1900 m² · vier Akku-Steckplätze zur Verdoppelung der Reichweite · borstenloser Motor · Stahldeck · Radantrieb autark und ohne Mähwerk nutzbar · Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld · Akku-Ladestandsanzeige am Führungsholm · 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen · variable Geschwindigkeitsregelung · Laufzeit 2 x 18V 6Ah: 51 min.

Lieferumfang: mit Doppelladegerät · Grasfangkorb · Mulchkeil · 4x Akku BL1850B · Sichelmesser · Spannknebel · Steckschlüssel SW13 · Stückschlüssel SW17

Akkuspannung [V]	2 x 18
Schnittbreite [mm]	460
Schnitthöhe [mm]	20-100
Schnitthöhenverstellung	10
Grasfangeinrichtung [l]	60
Gewicht [kg]	35,5-39,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8002 378 884
EUR	1035,00
	•
KS	MR17

metabo



Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55

lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer · Anstoßschutz · langer Schalterdrücker und innenliegender Bügelgriffschalter · Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden) · Softgrip-Handgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Messerschutzköchel

Akkuspannung [V]	18
Schnitt-L. [mm]	530
Schnittstärke [mm]	19
Gewicht [kg]	2,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4685 108 000
EUR	125,00
KS	MB20

metabo



Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55

bürstenloser Motor · drehbarer Griff · beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne · Softgrip-Handgriff · Griffschutz · Schnellstopp (in 0,2 Sekunden) · VibraTech (MVT): integrierte Vibrationsdämpfung · S-automatic Sicherheitskupplung · Magnesium Getriebegehäuse · Anstoßschutz · zentrales Bedienpanel: ON/OFF-Sicherheitsschalter mit Standby-Funktion
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Messerschutzköchel

Akkuspannung [V]	18
Schnitt-L. [mm]	500
Schnittstärke [mm]	21
Gewicht [kg]	4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 379 000
EUR	235,00
KS	MX14

metabo



Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 75

bürstenloser Motor · drehbarer Griff · beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne · Softgrip-Handgriff · Griffschutz am Messer und Schnellstopp (in 0,2 Sekunden) · VibraTech (MVT): integrierte Vibrationsdämpfung · S-automatic Sicherheitskupplung · Magnesium Getriebegehäuse · Anstoßschutz · zentrales Bedienpanel: ON/OFF-Sicherheitsschalter mit Standby-Funktion
Lieferumfang: Messerschutzköchel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnitt-L. [mm]	700
Schnittstärke [mm]	21
Gewicht [kg]	4,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 379 002
EUR	279,00
KS	MR06

metabo



Akku-Strauch-/Grasschere SGS 18 LTX Q

werkzeugloser Schnellwechsel der beiden lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer · Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp · maximale Laufruhe · gummierter Griffbereich · Teleskopstange für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten als Zubehör erhältlich
Lieferumfang: Strauchmesser, Grasmesser, Aufbewahrungsschuber, metaBOX 145 L, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnitt-L. [mm]	200
Schnittstärke [mm]	8
Schalleistungspegel [dB(A)]	78
Gewicht [kg]	1,2 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 277
EUR	125,00
KS	MR06

metabo



129,00

für den Rückschnitt von Bäumen und Strüchern

in Kombination mit dem Teleskopstab MS (Zubehör) zur Nutzung wie ein Hochentaster

konstante Kettengeschwindigkeit unter Last

Schutzhaube, Griffschutz und Sicherheitsschalter

rückschlagarme Kette

Kettenschnellverschluss

bis zu 60 Schnitte in Hartholz Ø 80 mm (Li-Power Akkupack 18 V/2,0 Ah)

18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kettensäge MS 18 LTX 15

Lieferumfang: Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml, Sechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schwertlänge [mm]	150
Kettenteilung	1/4" x 1,1 Halbmeißel
Kettengeschwindigkeit [m/s]	5
Gewicht [kg]	1,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 307
EUR	129,00
KS	MB20



metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

bürstenloser Motor · stufenloser Geschwindigkeitssteuerung · rückschlagarme Kette · Kettenschnellstopp · Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten · gummierten Handgriff · automatische Kettenschmierung · halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss · Krallenanschlag aus Metall · Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung

Lieferumfang: Oregon Sägeschiene, Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kombischlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schwertlänge [mm]	400
Kettenteilung [mm]	3/8" x 1,1
Kettengeschwindigkeit [m/s]	22
Gewicht [kg]	3,2 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 379 005
EUR	319,00
KS	MB20

metabo



18 V **PICK+MIX** **CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Gebläse LB 18 LTX BL

bürstenloser Motor · stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit · konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch arretierbaren Gasbeschalter · leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich · abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring · Aufhängeöse · Lautstärke 89 dB(A)

Lieferumfang: Blasrohr, gepolsterter Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Luftgeschwindigkeit [km/h]	150
Volumenstrom [m³/h]	650
Gewicht [kg]	2,1 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	8000 741 622
EUR	185,00
KS	MC07

metabo



18 V **PICK+MIX** **CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Motorsense FSD 36-18 LTX BL 40

Rundgriff · Einsatz mit Doppelfadenspule oder Messer · nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens · Quick Fadenwechsel · bürstenloser Motor · stufenlose Geschwindigkeitssteuerung · Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Schultergurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Kombischlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnittkreis [mm]	400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-6000
Gewicht [kg]	4,3 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 274
EUR	279,00
KS	MR06

metabo



18 V **PICK+MIX** **CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30

leicht und kompakt für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten · zweiteiliger Schaft mit Schnellkupplung · Quick-Fadenwechsel · Nachstellen durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens · bürstenloser Motor · stufenlose Geschwindigkeitssteuerung · klappbarer Schutzbügel als Abstandshalter · Metall-Motorgehäuse

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Rundgriff, Schultergurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Innensechskantschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher

Akkuspannung [V]	18
Schnittkreis [mm]	300
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-6500
Gewicht [kg]	3,4 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 301
EUR	165,00
KS	MB20

metabo



18 V **PICK+MIX** **CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Motorsense FSB 36-18 LTX BL 40

verstellbarer Zweihandgriff · Einsatz mit Doppelfadenspule oder Messer · nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens · Quick Fadenwechsel · bürstenloser Motor · stufenlose Geschwindigkeitssteuerung · Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Rückentragegurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel, Arretierstift, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	18
Schnittkreis [mm]	400
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-6000
Gewicht [kg]	4,7 (inkl. Akku)
Art.-Nr.	4681 108 275
EUR	339,00
KS	MB20

Der Akku für den Garten.



NEU Jetzt im Handel

Die Metabo Garten-Geräte unterstützen nicht nur im Garten- und Landschaftsbau, bei der Pflege von Grünanlagen, Parks oder Sportplätzen, sondern sind auch die perfekten Helfer für Anwendungen rund ums Haus.
Leistungstark. Komfortabel. Kabelfrei.

Mehr Informationen
unter metabo.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Ein Akku für alles. Markenübergreifend. 100% Kompatibilität.



metabo

ROTHENBERGER

Collomix

steinel

PREBENA

MONTIPOWER

SPWE+

RUBI

mafell

EISENBLÄTTER

EISENSTOCK
Elektrowerkzeuge

ROKAMAT

haaga
part of starmix

JÖST

BAIER
Elektro-
werkzeuge

ITH
Balling Technology

Lamello

starmix

fischer

BIRCHMEIER

edding

GESIPA

CEMBRE

CEMO

Lamello

SCANGRIP

RICO

PROMOTECH

Pressfit

VIRAX

HellermannTyton

JEPSON
POWER
GERMANY

TRUMPF

holmatro
mastering power

LIEVERS
HOLLAND



metabo



metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36

bürstenloser Motor · Flächenleistung ca. 360 m² · randnaher, sauberer Schnitt durch hochwertiges Sichelmesser und integrierte Rasenkämme · höhenverstellbarer Schiebebügel · Kunststoffdeck · Tragegriff und 2 klappbare Bügel · Fangsack mit Füllstandsfenster

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel

Akkuspannung [V]	18
Schnittbreite [mm]	360
Schnitthöhe [mm]	20-70
Schnitthöhenverstellung	5-stufig
Grasfangeinrichtung [l]	45
Gewicht [kg]	12,6 (ohne Akku)
Art.-Nr.	4681 108 300
EUR	235,00
	•
KS	MR06

18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46

zum Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m² · bürstenloser Motor · automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe · Leichtlaufräder und höhenverstellbarer Schiebebügel mit gummiertem Griffbereich · Metalldeck · Tragegriffe · doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Starten durch Sicherheitsschlüssel und Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akkuspannung [V]	2 x 18
Schnittbreite [mm]	460
Schnitthöhe [mm]	25-80
Schnitthöhenverstellung	7-stufig
Grasfangeinrichtung [l]	55
Gewicht [kg]	25,3
Art.-Nr.	4681 108 270
EUR	489,00
	•
KS	MR06

metabo



Hauswasserwerk HWW 3300/25 G

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf

Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	3300
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	16,2
Art.-Nr.	4684 508 011
EUR	215,00
KS	MR06

metabo



Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf

Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	4500
Förderhöhe max. [m]	48
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,8
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	17,1
Art.-Nr.	4684 508 014
EUR	299,00
KS	MB20

metabo



Hauswasserwerk HWW 4000/25 G

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf

Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	4000
Förderhöhe max. [m]	46
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,6
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	17,2
Art.-Nr.	4684 508 012
EUR	239,00
KS	MB20

metabo



Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz · elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf · mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb

Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	6000
Förderhöhe max. [m]	55
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	18,9
Art.-Nr.	4684 508 015
EUR	429,00
KS	MB20

metabo



Hauswasserwerk HWW 3500/25 G

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasserablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	3500
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	15,9
Art.-Nr.	4684 508 027
EUR	215,00
KS	MB20

metabo



Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasserablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	4000
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter [l]	Stahl 24
Gewicht [kg]	15,5
Art.-Nr.	4684 508 028
EUR	265,00
KS	MB20



metabo



Gartenpumpe P 3300 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	3300
Förderhöhe max. [m]	45
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,5
Nennaufnahmeleistung [W]	900
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	11,1
Art.-Nr.	4684 508 004
EUR	139,00
KS	MB20



metabo

Gartenpumpe P 4000 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensator-motor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	4000
Förderhöhe max. [m]	46
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,6
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12,2
Art.-Nr.	4684 508 005
EUR	165,00
KS	MB20



metabo

Gartenpumpe P 9000 G

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensator-motor · Überlastschutz · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · Gleitringdichtungssystem

Lieferumfang: Gewindedichtband

Fördermenge max. [l/h]	9000
Förderhöhe max. [m]	51
Ansaughöhe max. [m]	9
Druck max. [bar]	5,1
Nennaufnahmeleistung [W]	1900
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12,7
Art.-Nr.	4684 508 008
EUR	429,00
	•
KS	MR06

metabo

Gartenpumpe P 4500 Inox

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensator-motor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

Lieferumfang: Gewindedichtband



Fördermenge max. [l/h]	4500
Förderhöhe max. [m]	48
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	4,8
Nennaufnahmeleistung [W]	1300
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	10,6
Art.-Nr.	4684 508 006
EUR	225,00
KS	MB20

metabo**Tauchpumpe TP 7500 SI**

flachsaugende Klarwasserpumpe bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm · integrierter Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb · integrierte Rückschlagklappe · problemloser Einsatz in engeren Schächten bis zu 250 x 250 mm · Überlastschutz · Universalanschluss

Lieferumfang: Multiadapter

Fördermenge [l/h]	7500
Förderhöhe [m]	6,5
Nennaufnahmeleistung [W]	300
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") AG
Gewicht [kg]	4,2
Art.-Nr.	4684 508 018
EUR	189,00
	•
KS	MR06

**metabo****Tauchpumpe TPS 14000 S Combi**

für Klarwasser und Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 20 mm · im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm · einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, umstellbar auf manuellen Betrieb zum Flachsaugen · Überlastschutz · Tragegriff

Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	14000
Förderhöhe [m]	8,5
Nennaufnahmeleistung [W]	770
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	7,7
Art.-Nr.	4684 508 022
EUR	399,00
	•
KS	MR06

**metabo****Tauchpumpe TPS 16000 S Combi**

für Klarwasser und Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 30 mm · im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm · einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, umstellbar auf manuellen Betrieb zum Flachsaugen · Überlastschutz · Tragegriff

Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	16000
Förderhöhe [m]	9,5
Nennaufnahmeleistung [W]	970
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	4684 508 023
EUR	239,00
KS	MB20



metabo



Tauchpumpe PS 7500 S

für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 30 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	7500
Förderhöhe [m]	5
Eintauchtiefe [m]	5
Druck max. [bar]	0,5
Pumpengehäuse	Kunststoff
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	4684 508 020
EUR	159,00
KS	MB20

metabo



Tauchpumpe PS 18000 SN

für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 35 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	19000
Förderhöhe [m]	11
Eintauchtiefe [m]	7
Druck max. [bar]	1,1
Pumpengehäuse	Edelstahl
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	7,9
Art.-Nr.	4684 508 021
EUR	345,00
KS	MB20

metabo



Tiefbrunnenpumpe TBP 6200/8 Inox

zum Fördern von Klarwasser aus Brunnen und Schächten · max. Eintauchtiefe 19 m · max. Druck 5,5 bar · leichtes Pumpenlaufwerk mit 8 Laufrädern · Einsatz in Bohrbrunnen ab Ø 100 mm · Edelstahlgehäuse · wartungsfreier Motor · Überlastschutz · Trockenlaufschutz · integrierter Filter und hochwertige Gleitringdichtung
Lieferumfang: Standfuß, Ablassseil, Schraubendreher

Fördermenge [l/h]	6200
Förderhöhe [m]	55
Nennaufnahmeleistung [W]	1100
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	22
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	9,3
Art.-Nr.	4684 508 029
EUR	349,00
	•
KS	MR06



metabo



Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tieferliegenden Quellen · 3-stufiges Pumpenlaufwerk · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb · integrierte Rückschlagklappe · Tragegriff · Kunststoff-Pumpengehäuse · 3,4 bar

Lieferumfang: Multiadapter, Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	7500
Förderhöhe [m]	34
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") IG
Gewicht [kg]	9,1
Art.-Nr.	4684 508 017
EUR	319,00
	•
KS	MR06

metabo



18 V

PICK+MIX

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akkutauchpumpe TPF 18 LTX 2200

Tauch- oder Regenfasspumpe · schneller Umbau von der Regenfass- zur Klarwassertauchpumpe · flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1-2 mm · Timerfunktion · drei Leistungsstufen · schlanke Bauform nur Ø 142 mm · automatischer Trockenlaufschutz · doppeltes Motor-Dichtsystem und Überlastschutz

Lieferumfang: Multiadapter, 1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen, Regulier- / Absperrventil, Hahnanschlussstück, Schlauchführung, Befestigungshaken, ohne Akku, ohne Ladegerät

Fördermenge [l/h]	2200
Förderhöhe [m]	22
Akkuspannung [V]	18
Kabellänge [m]	3
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	2,1 (ohne Akku)
Art.-Nr.	8002 379 013
EUR	95,95
	•
KS	MR06





Gartenpumpe GPN 1500

zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter · selbstansaugend · Pumpengehäuse, Laufrad und Pumpenwelle aus Edelstahl

Fördermenge max. [l/h]	4300
Förderhöhe max. [m]	50
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	1390
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	4000 893 804
EUR	309,00
KS	MR14



Hauswasserautomat HAN 1500

zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · Strömungsschalter für automatischen Betrieb · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter und Trockenlaufschutz · aufgebauter Strömungsschalter für automatischen Betrieb · selbstansaugend · Pumpengehäuse, Laufrad und Pumpenwelle aus Edelstahl · Trinkwasser geeignet

Fördermenge max. [l/h]	4300
Förderhöhe max. [m]	50
Ansaughöhe max. [m]	8
Druck max. [bar]	5
Nennaufnahmeleistung [W]	1390
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht [kg]	13
Art.-Nr.	4000 893 813
EUR	429,00
KS	MR14



Bachlaufpumpe DW 5500

alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-System · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter Thermoschutzschalter

Fördermenge [l/h]	5400
Förderhöhe [m]	4
Nennaufnahmeleistung [W]	135
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	4000 893 814
EUR	125,00
KS	MR14



Tauchpumpe ULTRA ZERO

Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter · für den Dauerbetrieb geeignet

Fördermenge [l/h]	3000
Förderhöhe [m]	3,1
Nennaufnahmeleistung [W]	80
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	20 mm (3/4") AG
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	4000 893 803
EUR	73,95
KS	MR14



Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · **mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand** · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutzschalter · Rückschlagventil · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm

Fördermenge [l/h]	9000
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	4000 893 807
EUR	299,00
KS	MK01



Tauchpumpe OPTIMA MS

aus Edelstahl · **geeignet für enge Schächte, Schachtmaß: 200 x 220 mm** · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · **Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb** · integrierter Thermoschutzschalter · Einschalthöhe 170 mm Wasserstand, Abschalthöhe 100 mm

Fördermenge [l/h]	9000
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	5
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	5,1
Art.-Nr.	4000 893 809
EUR	299,00
KS	MK01



Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter · Rückschlagventil

Fördermenge [l/h]	9000
Förderhöhe [m]	7,5
Nennaufnahmeleistung [W]	430
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht [kg]	4,9
Art.-Nr.	4000 893 806
EUR	279,00
KS	MK01



Tauchpumpe EGO 300 GI B

Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 4,5 mm · integrierter, vollautomatischer Niveauschalter · umschaltbar von Automatik auf Handbetrieb · dauerbetriebsfest · Überlastschutz mit automatischer Rückstellung · 3-fache Wellenabdichtung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · flachabsaugend bis 4,5 mm Restwasserstand (manueller Betrieb) · Einschalthöhe ca. 130 mm · Ausschalthöhe ca. 75 mm

Fördermenge [l/h]	7200
Förderhöhe [m]	6
Nennaufnahmeleistung [W]	270
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht [kg]	4
Art.-Nr.	4000 893 815
EUR	155,00
KS	MR14



Tauchpumpe RIGHT 75 MA

komplett aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 35 mm · dauerbetriebsfest **im voll eingetauchten** Zustand · mit robuster, doppelwirkender Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter

Fördermenge [l/h]	14500
Förderhöhe [m]	8,5
Nennaufnahmeleistung [W]	1000
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht [kg]	10,2
Art.-Nr.	4000 893 810
EUR	519,00
KS	MK01

Tauchpumpe ATPN 1500

alle medienberührenden Teile aus Edelstahl · Entsorgung von Abwasser und Schmutzwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen bis Ø 50 mm · doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage · pumpenseitige Gleitringdichtung mit Laufflächen aus Siliziumkarbid für lange Standzeiten auch bei abrasiven Stoffen im Fördermedium · dauerbetriebsfest (abhängig vom Wasserstand) · integrierter Thermoschutzschalter · Schwimmerschalter

Fördermenge [l/h]	24000
Förderhöhe [m]	7
Nennaufnahmeleistung [W]	880
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	50,8 mm (2") IG
Gewicht [kg]	16,2
Art.-Nr.	4000 893 826
EUR	535,00
KS	MR14





RED ROOSTER



Seite 9/3-9/14

RC RODCRAFT



Seite 9/15-9/27

HAZET



Seite 9/28-9/36

aircraft
Drucklufttechnik



Seite 9/37-9/41

AEROTEC



Seite 9/42-9/44



295,00



Druckluftschlagschrauber RR-15A

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	310
Lösedrehmoment [Nm]	500
Drehzahl max. [min ⁻¹]	7000
Luftverbrauch [l/min]	430
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	4688 241 010
EUR	295,00
	•
KS	MC08

Winkelschlagschrauber

Jumbo-Hammer-Schlagwerk

2 Stufendrücker für langsames Anlaufen

Krafteinstellung: im Rechtslauf auf 2 Stufen einstellbar

Luftaustritt durch den Handgriff



Druckluftschlagschrauber MI-14S1/2

Twin-Hammer-Schlagwerk · industrielle Anwendung · sehr gut geeignet für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen · Krafteinstellung rechts / links in 4 Stufen

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	390
Lösedrehmoment [Nm]	570
Drehzahl max. [min ⁻¹]	11700
Luftverbrauch [l/min]	360
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,15
Art.-Nr.	4688 241 037
EUR	219,00
	•
KS	MC08



Druckluftschlagschrauber MI-17MG-SK

Twin-Hammer-Schlagwerk · ergonomische und gut ausbalancierte Bauform · kompakt und leicht · Krafteinstellung: 4 Stufen rechts / links · Luftausstoß durch den Gummihandgriff

Lieferumfang: je 1 Krafsteckschlüssel (SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm), 1 Verlängerung 100 mm, Koffer

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	650
Lösedrehmoment [Nm]	1450
Drehzahl max. [min ⁻¹]	5500
Luftverbrauch [l/min]	530
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4688 241 009
EUR	265,00
	•
KS	MC08



Druckluftschlagschrauber MI-20PG

Twin-Hammer-Schlagwerk · ergonomische, gut ausbalancierte Bauform · Krafteinstellung rechts / links in 4 Stufen · Luftausgang durch den gummierten Handgriff nach unten

Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1000
Lösedrehmoment [Nm]	2400
Drehzahl max. [min ⁻¹]	5000
Luftverbrauch [l/min]	580
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	10 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	3,9
Art.-Nr.	4688 241 038
EUR	625,00
•	
KS	MC08



Druckluftschlagschrauber MI-3800PR

ergonomische Form · bestens ausbalanciert · kompakt und leicht · Schlagmechanismus: geschlossener Hammer · 4 Leistungsstufen

Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	2100
Lösedrehmoment [Nm]	3200
Drehzahl max. [min ⁻¹]	4500
Luftverbrauch [l/min]	900
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	12,5 mm (1/2") IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	9,3
Art.-Nr.	4688 241 066
EUR	1099,00
•	
KS	MC08



265,00

Twin-Hammer-Schlagwerk

ergonomische und gut ausbalancierte Bauform

kompakt und leicht

Krafteinstellung: 3 Stufen rechts / 2 Stufen links

Luftaustritt durch den Handgriff

Druckluftschlagschrauber MI-17C

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	815
Lösedrehmoment [Nm]	1600
Drehzahl max. [min ⁻¹]	8800
Luftverbrauch [l/min]	800
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,84
Art.-Nr.	4688 241 000
EUR	265,00
•	
KS	MC08

Mechoneer-Schlagmechanismus

2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen

Links-/Rechts-Schalter am Abzug zur Einhandbedienung

Luftaustritt durch den Handgriff

kompakt und leicht, in ergonomischem Design



205,00

Druckluftschlagschrauber RRI-1400M

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt
Drehmoment max. [Nm]	470
Lösedrehmoment [Nm]	1200
Drehzahl max. [min ⁻¹]	9000
Luftverbrauch [l/min]	510
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	6,5
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	4688 241 095
EUR	205,00
KS	MC08



Druckluftschlagschrauber RRI-2100M

patentiertes MECHONEER® Schlagwerk (Twin-Hammer ohne Stifte) reduziert Verschleiß und Vibrationen · Schlagwerk ist durch eine Endplatte geschlossen, die das Fett im Mechanismus hält · patentierter Schalldämpfer reduziert den Geräuschpegel · Links-/Rechts-Drücker am Abzug für Einhandbedienung

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1000
Lösedrehmoment [Nm]	1850
Drehzahl max. [min ⁻¹]	7500
Luftverbrauch [l/min]	720
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4688 241 094
EUR	275,00
KS	MC08



Druckluftschlagschrauber RRI-2500M

patentiertes MECHONEER® Schlagwerk (Twin-Hammer ohne Stifte) reduziert Verschleiß und Vibrationen · Schlagwerk ist durch eine Endplatte geschlossen, die das Fett im Mechanismus hält · patentierter Schalldämpfer reduziert den Geräuschpegel · Links-/Rechts-Drücker am Abzug für Einhandbedienung

Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	2000
Lösedrehmoment [Nm]	2700
Drehzahl max. [min ⁻¹]	5500
Luftverbrauch [l/min]	960
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	10 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	3,5
Art.-Nr.	4688 241 092
EUR	565,00
KS	MC08



Druckluftratschenschrauber MR-2410B

für industrielle Montage- und Reparaturarbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	78
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	175
Luftverbrauch [l/min]	360
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	4688 241 008
EUR	155,00
KS	MC08

Druckluftratschenschrauber RRW-3404

ergonomisch gestalteter Gummihandgriff · Luftaustritt an der Hinterseite · mit rückschlagfreiem Schlagmechanismus · Anwendung an schwer zugänglichen Stellen

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	95
Drehzahl [min ⁻¹]	500
Luftverbrauch [l/min]	360
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,28
Art.-Nr.	4688 241 082
EUR	159,00
KS	MC08



Druckluftimpulsschrauber YLA-60A

niedriger Geräuschpegel · geringe Vibrationen · günstiges Leistungsgewicht und · besonders wichtig · kein Reaktionsmoment · Pistolenausführung mit Doppelkammerluftmotor · geeignet für ungeölte Druckluft

Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Drehmoment max. [Nm]	9-20
Drehzahl [min ⁻¹]	4000
Schrauben-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	300
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,78
Art.-Nr.	4688 241 101
EUR	1605,00
KS	MC08

Druckluftimpulsschrauber YLTX-70E

niedriger Geräuschpegel · geringe Vibrationen · günstiges Leistungsgewicht und · besonders wichtig · kein Reaktionsmoment · Pistolenausführung mit Doppelkammerluftmotor und automatischer Abschaltung · Luftmotor ist ölfrei

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	15-32
Drehzahl [min ⁻¹]	6800
Schrauben-Ø [mm]	6-8
Luftverbrauch [l/min]	360
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,01
Art.-Nr.	4688 241 089
EUR	2045,00
KS	MC08



Druckluftdreherschrauber RRI-SD31108

Abschalt-dreherschrauber in Stabausführung mit Druckstart für die Montageindustrie · neue Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit · Gehäuse aus Komposit · links- und rechtsdrehend · lärmgedämpfter und drehbarer Luftauslass hinten

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	1100
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Drehmoment max. [Nm]	3,5-6,0
Luftverbrauch [l/min]	720
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,89
Art.-Nr.	4688 241 091
EUR	795,00
KS	MC08



Druckluftbohrmaschine RR-10DP

ideal für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze · Gehäuse aus Kunststoff · ergonomisch hervorragende Form · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · links und rechtsdrehend

Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1800
Luftverbrauch [l/min]	480
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	4688 241 048
EUR	135,00
KS	MC08



Abschalt-dreherschrauber in Pistolenausführung mit großem Drehmomentbereich

hochpräzise, vibrationsarm und mit geringem Geräuschpegel

die Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit

reversibel

drehbarer Heckauspuff

schallgedämpft

Kompositgehäuse

links- und rechtsdrehend

1055,00



Druckluftdreherschrauber RRI-SP150507

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	1000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1,2-7,0
Luftverbrauch [l/min]	570
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,93
Art.-Nr.	4681 241 102
EUR	1055,00
KS	MC08



Druckluftbohrmaschine RR-13DP

ideal für Fachwerkstätten und den gewerblichen Produktionseinsatz · Kunststoffgehäuse · leicht und kompakt · schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff · links- und rechtsdrehend · Lieferung inklusive Schnellspannbohrfutter und Seitengriff

Bohrfutterspannweite [mm]	1,5-13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	800
Luftverbrauch [l/min]	480
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	4688 241 088
EUR	199,00
	•
KS	MC08



Druckluftgewindeschneider RRI-T330M12

Drehrichtung einstellbar per Wippschalter · unterschiedliche Schnellwechselhalter für die einzelnen Gewindegrößen · links- und rechtshändig einsetzbar · seitlicher Griff für zusätzliche Stabilität · vibrationsarm · Geräusch gedämpft · Auspuff durch den Handgriff
Lieferumfang: ohne Gewindeschneideinsätze

Gewinde	in Stahl: M6 - M12
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	330
Kegel an der Bohrwelle	B12
Schlauch-Ø [mm]	10
Luftanschluss	PT 1/4"
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,63
Art.-Nr.	4688 241 098
EUR	685,00
	•
KS	MC08





Druckluftnadelentroster RR-2110NS

ergonomisch und gut ausbalanciert · zum links- und rechtshändigen Einsatz · schwingungs- und kälteisolierte Griffe
Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm

Schlagzahl [min⁻¹]	3000
Nadeln [mm]	19 x 3
Kolben-Ø [mm]	23,5
Luftverbrauch [l/min]	396
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4688 241 086
EUR	195,00
	•
KS	MC08



Druckluftnadelentroster RRI-4006

ergonomisch und gut ausbalanciert · zum links- und rechtshändigen Einsatz · schwingungs- und kälteisolierte Griffe · für länger dauernden Einsatz · sehr hohe Schlagfrequenz
Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm

Schlagzahl [min⁻¹]	3000
Nadeln [mm]	51 x 2 / 19 x 3
Kolben-Ø [mm]	23,5
Luftverbrauch [l/min]	156
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4688 241 087
EUR	345,00
	•
KS	MC08



225,00

Druckluftmeißelhammer RRH-4309KSET1

Lieferumfang: Schnellwechselhalter, 5 Meißel für Stahl (Doppeltrennmeißel, Auspuffmeißel B. 28 mm, Trennmeißel, Schweißpunktmeißel, Flachmeißel 18x180 mm)

Schlagzahl [min⁻¹]	3200
Einzel Schlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	426
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4688 241 085
EUR	225,00
	•
KS	MC08

ergonomisches Design

leicht und kompakt

Schnellwechselhalter

Luftaustritt durch den isolierten Handgriff

für Rechts- und Linkshänder geeignet



Druckluftexzentrerschleifer RRI-6150-5NV

mit spezieller Vibrationsdämpfung · Gehäuse mit Gummioberfläche für guten Griff mit dem Handballen · Mechanik ist unanfällig gegenüber Störungen · Luftmotor ölfrei · Drehzahl einstellbar · Klettschleifteller
Anwendungsbereich: Karosseriebau, Metall- und Holzbearbeitung



Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	294
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,76
Art.-Nr.	4688 241 053
EUR	229,00
	•
KS	MC08



Druckluftbandschleifer RRG-3611

zum Planschleifen in Metall- und Holzverarbeitung · ergonomische Form · gut ausbalanciert · schallgedämpfter Luftauslass



Schleifband [mm]	10x330
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	20000
Luftverbrauch [l/min]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,75
Art.-Nr.	4688 241 058
EUR	235,00
	•
KS	MC08



Druckluftsäbelsäge RRJ-8210

vibrationsreduziert und sehr leicht · leicht drehbare Kupplung für optimale Beweglichkeit des Luftschlauchs · Gehäuse der Säge ist vollständig aus Kunststoff

Lieferumfang: Kunststoffkoffer inkl. Sägeblatt-Sortiment



Schnitttiefe in Stahl [mm]	3,1
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	9500
Hub [mm]	10
Luftverbrauch [l/min]	168
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,51
Art.-Nr.	4688 241 100
EUR	279,00
	•
KS	MC08

 **RAMI YOKOTA**
Hand drauf. Seit 1896.

EFFIZIENTE MONTAGE- LÖSUNGEN: WELCHE PASST BEI IHNEN?



WIE KÖNNEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN?

Rami Yokota hilft Ihnen mit dem effizienten Montagelösungskonzept (EML) bei der richtigen Wahl Ihres Montagewerkzeugs. Mit Blick auf Ergonomie, Produktivität, Kontinuität und Zuverlässigkeit bieten wir Ihnen die richtige Maschinenauswahl für Ihre Anwendung.



**EFFIZIENTE
MONTAGE-
LÖSUNGEN**



YOKOTA



NovaTork®



Druckluftstabschleifer MG-7236B

Winkelausführung · für Nacharbeiten in Gießereien konstruiert · ergonomische Form · hervorragend ausbalanciert · leicht und kompakt · vibrationsarm

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	20000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	300
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,45
Art.-Nr.	4688 241 050
EUR	235,00
KS	MC08



Druckluftstabschleifer MG-7206B

geeignet für die Aufnahme von Schleifstiften und Schaftfräsern · für den Einsatz im Metall-, Werkzeug- und Formenbau sowie im Karosseriebau · für Schleifkörper bis 25 mm

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	23000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	300
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,56
Art.-Nr.	4688 241 016
EUR	155,00
KS	MC08



Druckluftstabschleifer RRG-26115

Winkelausführung · Entgratanwendungen, Schweißnahtbearbeitung und Stanzschleifanwendungen · die Welle kann per Druckknopf für einen einfachen Wechsel der Grate arretiert werden · einstellbarer Endauspuff · Lufteinlass mit Drehgelenk

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	2000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	450
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,6
Art.-Nr.	4688 241 097
EUR	119,00
KS	MC08



Druckluftstabschleifer RRG-260RE

zum Entgraten und Endbearbeiten von Schweiß- oder Gussnähten sowie leichten Schleifarbeiten · Spindelarrretierung · Kompositgehäuse · beweglicher Luftanschluss · Luftaustritt hinten · Einstellrad zur Leistungseinstellung nach Wunsch des Bedieners

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	25000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	450
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4688 241 042
EUR	78,95
KS	MC08



Druckluftstabschleifer RRG-260REL

zum Entgraten und Endbearbeiten von Schweiß- oder Gussnähten sowie leichten Schleifarbeiten · Spindelarretierung · Kompositgehäuse · beweglicher Luftanschluss · Luftaustritt hinten · Einstellrad zur Leistungseinstellung nach Wunsch des Bedieners · Ausführung mit langer Welle

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	25000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	450
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,7
Art.-Nr.	4688 241 093
EUR	109,00
KS	MC08



Druckluftgraviergerät RRI-9010

zum Schreiben von Stahl, Bronze, Legierungen, Kupfer · dank HM-Nadel auch auf V2A und V4A · drei Nadelgrößen, mittlere im Lieferumfang

Luftverbrauch [l/min]	30
Schalldruckpegel [dB(A)]	62
Vibration [m/s ²]	0,7
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,25
Art.-Nr.	4688 241 017
EUR	199,00
KS	MC08



Druckluftwinkelschleifer RRG-1036FH

Schleifkopf 2-fach in einem Winkel von 25° neigbar · zum Schneiden von u.a. Stahlblech, Karosserien und Auspuffrohren · ergonomischer Griff · änderbare Drehrichtung um den Funkenstrahl umzulenken · Schutzhaube um 360° drehbar · schallgedämpfter, schwenkbarer Luftauslass hinten · Leistung 600 Watt

Schleifscheiben-Ø [mm]	75
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	16000
Luftverbrauch [l/min]	678
Schleifspindel	3/8" x 16
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	4688 241 096
EUR	155,00
KS	MC08



Druckluftwinkelschleifer RRS-60153

Minischleifer mit ROLOC-Aufnahme · einstellbare Drehzahl · ergonomisch und gut ausbalanciert · Sicherheitsstartknopf · Kompositgehäuse

Schleifscheiben-Ø [mm]	75
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	15000
Luftverbrauch [l/min]	294
Schleifspindel	1/4" -20
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,54
Art.-Nr.	4688 241 079
EUR	115,00
KS	MC08



Ø 125

Druckluftwinkelschleifer RRG-2155

kompakt und leicht · ideal für Schrubb- und Trennarbeiten · vibrationsgedämpfter Handgriff (links und rechts montierbar) · metrische Spindel · Spindelarretierung · Schutzhaubenschnellverstellung · Leistung 1,04 kW

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Gummiteller, Schnellspannmutter, Schlauch/Geräuschdämpfung

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Luftverbrauch [l/min]	1044
Schleifspindel	M14x2
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	10 mm (3/8") IG
Gewicht [kg]	1,9
Art.-Nr.	4688 241 077
EUR	289,00
•	
KS	MC08



Ø 125

Druckluftwinkelschleifer RRI-G50HP

kompakt und leicht · ideal für Schrubb- und Trennarbeiten · vibrationsgedämpfter Handgriff · metrische Spindel · Spindelarretierung · Schutzhaubenschnellverstellung · Aufnahme von Drahtbürsten oder 3M Cubitron Stützteller mit M14 möglich · Leistung 1,32 kW

Lieferumfang: Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Abluftschlauch für Schalldämpfung

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Luftverbrauch [l/min]	1074
Schleifspindel	M14x2
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	10 mm (3/8") IG
Gewicht [kg]	1,82
Art.-Nr.	4688 241 099
EUR	655,00
•	
KS	MC08





Druckluftschlagschrauber RC 2235

Winkelschlagschrauber mit 80 mm Kopfhöhe inkl. Vierkant · Composite Motorgehäuse · Drehschalter für den Rechts-/Linkslauf mit 3 Leistungsstufen (rechtsdrehend) · Abluftführung durch den Handgriff

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	300
Lösedrehmoment [Nm]	450
Drehzahl max. [min ⁻¹]	7400
Luftverbrauch [l/min]	408
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,85
Art.-Nr.	4000 898 857
EUR	439,00
	•
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2203

kompakt, ideal für Arbeiten auf engem Raum · Doppelhammer-Schlagwerk · Einhand-Bedienung (Rechts-/Linkslauf) durch Drucktasten · Leistungsregulierung (3 Vorwärts, 1 Rückwärts) · Baulänge 90 mm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	650
Lösedrehmoment [Nm]	1254
Drehzahl max. [min ⁻¹]	10500
Luftverbrauch [l/min]	125
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	4688 260 023
EUR	245,00
	•
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2177

rutschhemmende TPR-Gummifelder auf dem Handgriff · Duopact Schlagwerk · leiser und sparsamer Druckluftmotor · volle Leistung beim Lösen · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen · Composite-Motorgehäuse

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kant
Drehmoment max. [Nm]	420
Lösedrehmoment [Nm]	580
Drehzahl max. [min ⁻¹]	8200
Luftverbrauch [l/min]	160
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	8
Gewicht [kg]	1,25
Art.-Nr.	4688 260 005
EUR	359,00
	•
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2267

rutschhemmende TPR-Gummifelder auf dem Handgriff · Duopact Schlagwerk · leiser und sparsamer Druckluftmotor · volle Leistung beim Lösen · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen · Composite-Motorgehäuse

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. [Nm]	480
Lösedrehmoment [Nm]	1150
Drehzahl max. [min ⁻¹]	10200
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	8
Gewicht [kg]	1,25
Art.-Nr.	4688 260 004
EUR	345,00
	•
KS	MK00





Druckluftschlagschrauber RC 2266

leistungsstarkes Werkzeug mit herausragender Performance und Haltbarkeit · Handgriff aus Verbundwerkstoff geformt, mit chemikalienbeständigem TPR-Griff · großes Leistungs-Bedienfeld an der Rückseite mit 3 Positionen im Vorwärtslauf

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	900
Lösedrehmoment [Nm]	1600
Drehzahl max. [min ⁻¹]	9000
Luftverbrauch [l/min]	186
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,18
Art.-Nr.	4000 898 800
EUR	185,00
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2277

beste Materialqualität im neuen Design · Composite Motorgehäuse · Aluminium Schlagwerkgehäuse mit Umrandung des Startdrückers · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · Abluftführung durch den Handgriff · maximale Löseleistung wird bereits nach 10 Sekunden erreicht

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1300
Lösedrehmoment [Nm]	1950
Drehzahl max. [min ⁻¹]	8200
Luftverbrauch [l/min]	148
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4000 898 863
EUR	335,00
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2377

gewichtsoptimierte Konstruktion aus hochwertigem Composite · kälte- und vibrationsisolierender Handgriff · Startknopf gut dosierbar · Umschalter auf der Rückseite für volle Kraft beim Lösen und 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen · Duopact-Schlagwerk

Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max. [Nm]	1300
Lösedrehmoment [Nm]	2200
Drehzahl max. [min ⁻¹]	6000
Luftverbrauch [l/min]	270
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	3,38
Art.-Nr.	4688 260 002
EUR	839,00
KS	MK00



Druckluftschlagschrauber RC 2405

bestes Leistungs- / Gewichtsverhältnis in seiner Klasse · Handgriff mit kälteisolierendem Gummibereich · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen, volle Leistung beim Lösen · Komposit-Gehäuse · geschmiedetes DUOPACT Schlagwerk · Schlagwerkgehäuse aus Stahl und Aluminium · drehbarer Lufteinlass

Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1950
Lösedrehmoment [Nm]	2300
Drehzahl max. [min ⁻¹]	5760
Luftverbrauch [l/min]	510
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	3,6
Art.-Nr.	4000 898 810
EUR	899,00
KS	MK00





Druckluftschlagschrauber RC 2471

verlängerte Spindel · für die härtesten Aufgaben an mittleren und schweren Fahrzeugen · starkes Hammerschlagwerk für schnellen Drehmomentanstieg (2600 Nm innerhalb von 10 Sekunden) · Metallgehäuse · 3-stufige Leistungsregelung im Rechts- und Linkslauf · Gummipuffer zum Schutz des Fahrzeugs und des Werkzeugs · als RC 2461 auch mit kurzer Spindel

Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	2600
Lösedrehmoment [Nm]	2600
Drehzahl max. [min ⁻¹]	3900
Luftverbrauch [l/min]	270
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	20 mm (3/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	12,8
Art.-Nr.	4688 260 027
EUR	845,00
KS	MK00



Druckluftratschenschrauber RC 3202 Mini

fünf wechselbare Werkzeugaadapter für 3/8", 1/4" mit Hohlsechskant für Bits sowie 10 mm, 12 mm, 13 mm und 17 mm Sechskant · gummiummantelter Ratschenkopf · Baulänge nur 160 mm · feine Drehzahltdosierung · robuste Mechanik in Metall · Komposit-Gehäuse

Werkzeugaufnahme	17 mm Innensechskant
Drehmoment max. [Nm]	50
Drehzahl [min ⁻¹]	400
Luftverbrauch [l/min]	64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4688 260 039
EUR	215,00
KS	MK00



Druckluftratschenschrauber RC 3001

sehr kompakte und leichte Mini-Ratsche für enge Stellen · isolierter Komposit-Handgriff für hohen Bedienkomfort · Abluftführung nach hinten

Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	30
Lösedrehmoment [Nm]	30
Drehzahl [min ⁻¹]	270
Luftverbrauch [l/min]	115
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,44
Art.-Nr.	4688 260 025
EUR	195,00
KS	MK00



Druckluftratschenschrauber RC 3201 Mini

Baulänge nur 135 mm, für den Einsatz an beengten Stellen · feine Drehzahltdosierung · ergonomisches Design für perfekte Handhabung · robustes Komposit-Gehäuse

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt
Drehmoment max. [Nm]	50
Drehzahl [min ⁻¹]	300
Luftverbrauch [l/min]	58
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,46
Art.-Nr.	4688 260 038
EUR	155,00
KS	MK00



Druckluftratschenschrauber RC 3268

Planetengetriebe mit 3 Kegelrädern · 4 Leistungsstufen per Ring einstellbar · Vierkant-Antrieb mit Kugelsicherung · Sicherheitsdrücker · Komposit-Gehäuse · Abluft 360° verstellbar

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	50
Lösedrehmoment [Nm]	50
Drehzahl [min ⁻¹]	280
Luftverbrauch [l/min]	67
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,68
Art.-Nr.	4688 260 028
EUR	179,00
	•
KS	MK00



Druckluftratschenschrauber RC 3203 Mini

Schlag-Ratschenschrauber für den Einsatz unter engen Platzverhältnissen · Baulänge nur 158 mm · reaktionsfreies Stift-Schlagwerk · feine Drehzahl-dosierung · ergonomisches Design · robuste Mechanik in Metall für lange Lebensdauer · Komposit-Gehäuse · Vierkant hohe Ausführung zur Verwendung von Bits

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt
Drehmoment max. [Nm]	50
Drehzahl [min ⁻¹]	600
Luftverbrauch [l/min]	59
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,65
Art.-Nr.	4688 260 040
EUR	209,00
KS	MK00



Druckluftratschenschrauber RC 3278

Planetengetriebe mit 3 Kegelrädern · 4 Leistungsstufen per Ring einstellbar · Vierkant-Antrieb mit Kugelsicherung · Sicherheitsdrücker · Komposit-Gehäuse · Abluft 360° verstellbar

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	60
Lösedrehmoment [Nm]	90
Drehzahl [min ⁻¹]	190
Luftverbrauch [l/min]	720
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,22
Art.-Nr.	4688 260 022
EUR	225,00
	•
KS	MK00



Druckluftratschenschrauber RC 3678

Planetengetriebe mit 3 Kegelrädern · 4 Leistungsstufen per Ring einstellbar · Vierkant-Antrieb mit Kugelsicherung · Sicherheitsdrücker · Komposit-Gehäuse · Abluft 360° verstellbar

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	60
Lösedrehmoment [Nm]	100
Drehzahl [min ⁻¹]	190
Luftverbrauch [l/min]	240
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,25
Art.-Nr.	4000 898 866
EUR	215,00
KS	MK00



Druckluftratschenschrauber RC 3288

flexibler Kopf in 3 Positionen (gerade, 30° nach oben und 30° nach unten) zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen · Gehäuse aus Aluminiumlegierung und TPR-Griff · Sicherheitshebel und Rückklaufaste

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	80
Drehzahl [min ⁻¹]	169
Luftverbrauch [l/min]	108
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,42
Art.-Nr.	4688 260 044
EUR	335,00
KS	MK00



Druckluftratschenschrauber RC 3688

flexibler Kopf in 3 Positionen (gerade, 30° nach oben und 30° nach unten) zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen · Gehäuse aus Aluminiumlegierung und TPR-Griff · Sicherheitshebel und Rückklaufaste

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	90
Drehzahl [min ⁻¹]	165
Luftverbrauch [l/min]	108
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,43
Art.-Nr.	4688 260 045
EUR	335,00
KS	MK00



Druckluftbohrmaschine RC 4610

Stabbohrmaschine für den geraden Zugang zum Werkstück · Komposit-Gehäuse · einfache und intuitive Bedienung · kontrolliertes Arbeiten dank Sicherheitsauslöser · feine Drehzahllosierung · robuste Verarbeitung für den Dauereinsatz · ergonomisches und komfortables Arbeiten durch optimale Gewichtsbalance

Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-3000
Luftverbrauch [l/min]	117
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,03
Art.-Nr.	4688 260 042
EUR	155,00
KS	MK00



Druckluftbohrmaschine RC 4660

90 Grad abgewinkelter Bohrkopf für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Komposit-Gehäuse · niedriges Gewicht und hoher Arbeitskomfort · kontrolliertes Arbeiten dank Sicherheitsauslöser · feine Drehzahllosierung für Vorwärts- und Rückwärtslauf · robuste Verarbeitung für den Dauereinsatz · Schnellspannbohrfutter

Bohrfutterspannweite [mm]	1-10
Bohrleistung in Stahl [mm]	10
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-1400
Luftverbrauch [l/min]	101
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,06
Art.-Nr.	4688 260 031
EUR	245,00
KS	MK00





Druckluftbohrmaschine RC 4560

niedrige Drehzahl und hohe Kraft für große Bohrer · klassische Pistolenform für ergonomisches und komfortables Arbeiten · Komposit-Gehäuse · flache Gehäuserückseite für bessere Druckausübung beim Bohren und Gewindeschneiden · einfache und intuitive Bedienung · feine Drehzahl dosierung für Vorwärts- und Rückwärtslauf

Bohrfutterspannweite [mm]	1-13
Bohrleistung in Stahl [mm]	13
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	0-800
Luftverbrauch [l/min]	115
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,33
Art.-Nr.	4688 260 043
EUR	249,00
	•
KS	MK00



Druckluftdreherschrauber RC 4710

einfache und intuitive Bedienung · feine Drehzahl dosierung für Vorwärts- und Rückwärtslauf · Drehmomenteinstellung an der Außenseite, kein Zerlegen nötig · robuste Verarbeitung für den Dauereinsatz · Komposit-Gehäuse · Schnellwechselkopf für Innensechskant Bits und Schraubenaufsätze · stufenlose Drehmomenteinstellung

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	2000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	2-6
Luftverbrauch [l/min]	117
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,05
Art.-Nr.	4688 260 032
EUR	265,00
	•
KS	MK00



Druckluftdreherschrauber RC 4770

Stab-Dreherschrauber für den Einsatz in Montagelinien und an Federzügen · Rechts- und Linkslauf · kontrolliertes Arbeiten dank Sicherheitsauslöser · Drehmomenteinstellung an der Außenseite, kein Zerlegen nötig · robuste Verarbeitung für den Dauereinsatz · Komposit-Gehäuse · ergonomisches und komfortables Arbeiten

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	2000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	2-6
Luftverbrauch [l/min]	101
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,06
Art.-Nr.	4688 260 041
EUR	175,00
	•
KS	MK00



Druckluftnadelentrostler RC 5625

isolierter Handgriff und Ablufführung nach vorn · speziell für das Herausarbeiten von vielen Details mit 29 x 2 mm Nadeln · gröbere Arbeiten mit Nadeln 19 x 3 mm · für den Gebrauch auf dicken Blechen oder Stein / Beton (nicht für Dünnblech geeignet)

Lieferumfang: je1 Nadelsatz 29 x 2 mm und 19 x 3 mm

Schlagzahl [min⁻¹]	3000
Nadeln [mm]	29 x 2 / 19 x 3
Kolben-Ø [mm]	21
Luftverbrauch [l/min]	120
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,7
Art.-Nr.	4000 898 838
EUR	375,00
	•
KS	MK00





Druckluftnadelentroster RC 5615

leichter Nadelentroster in Stabform · für Stahlfelgen, Rahmenteile und an allen engen Stellen einsetzbar · robust und leistungsstark · mit Nadeln 12 x 3 mm

Lieferumfang: Nadelsatz 12 x 3 mm

Schlagzahl [min⁻¹]	3000
Nadeln [mm]	12 x 3
Kolben-Ø [mm]	14
Luftverbrauch [l/min]	120
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	4688 260 013
EUR	235,00
KS	MK00



Druckluftmeißelhammer RC 5100

stufenlose Drehzahlregulierung · inkl. Haltefeder

Schlagzahl [min⁻¹]	3000
Einzelschlagenergie [J]	6
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	179
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4000 898 846
EUR	139,00
KS	MK00



Druckluftmeißelhammer RC 5185

vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel

Schlagzahl [min⁻¹]	3000
Einzelschlagenergie [J]	9
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	372
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4688 260 011
EUR	235,00
KS	MK00



Druckluftmeißelhammer RC 5195

vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel

Schlagzahl [min⁻¹]	2100
Einzelschlagenergie [J]	12
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch [l/min]	372
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2
Art.-Nr.	4688 260 012
EUR	265,00
	•
KS	MK00





Druckluftblindnietgerät RC 6700

für Standardnieten aus weichen Metallen wie Kupfer und Aluminium · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung · 4 verschiedene Mundstücke · Aufhängevorrichtung für Federzüge

Zugkraft [N]	8800
Niet-Ø [mm]	2,4-5
Hub [mm]	14
Luftverbrauch [l/min]	12
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	4000 898 837
EUR	205,00
KS	MK00



Druckluftblindnietgerät RC 6738

für Standardnieten aus Metallen wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Edelstahl · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · Vakuumfunktion: hält den Niet im Konus, bevor der Auslöser gedrückt wird (ideal für vertikale Arbeiten) · Komposit-Griff · 3 verschiedene Mundstücke · Luftanschluss mit 360° Rotationsmöglichkeit

Zugkraft [N]	12600
Niet-Ø [mm]	3-5
Hub [mm]	19
Luftverbrauch [l/min]	36
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,67
Art.-Nr.	4000 898 877
EUR	385,00
KS	MK00



Druckluftblindnietgerät RC 6748

für Standardnieten aus Metallen wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Edelstahl, (BULB-TITE bis 7,8 mm) · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · Vakuumfunktion: hält den Niet im Konus, bevor der Auslöser gedrückt wird (ideal für vertikale Arbeiten) · Komposit-Griff · 5 verschiedene Mundstücke · Luftanschluss mit 360° Rotationsmöglichkeit

Zugkraft [N]	21000
Niet-Ø [mm]	4,8-7,8
Hub [mm]	27
Luftverbrauch [l/min]	34
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,46
Art.-Nr.	4000 898 878
EUR	695,00
KS	MK00



Druckluftnietmuttergerät RC 6758

für Blindnietmuttern in allen Materialien und Ausführungen · automatische Funktion zum Auf- und Abdrillen · präzise Setzhubeinstellung · geringe Vibration und Rückschläge · Komposit-Griff · 7 verschiedene Gewindedorne · Luftanschluss mit 360° Rotationsmöglichkeit

Zugkraft [N]	24000
Gewinde	M3-M12
Hub [mm]	1-7
Luftverbrauch [l/min]	24,6
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,16
Art.-Nr.	4000 898 879
EUR	1469,00
KS	MK00



Druckluftbandschleifer RC 7155

kleiner Bandschleifer für Arbeiten an engen Stellen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition lässt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken

Lieferumfang: 3 Schleifbänder

Schleifband [mm]	10x330
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	18000
Luftverbrauch [l/min]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	4000 898 833
EUR	245,00
KS	MK00



Druckluftbandschleifer RC 7156

zum Schleifen und Entgraten in beengten Räumen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · in der Neigung verstellbarer Schleifarm · der Bandschleifer hat keinen seitlichen Überstand

Lieferumfang: 3 Schleifbänder

Schleifband [mm]	20x520
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	17000
Luftverbrauch [l/min]	400
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,1
Art.-Nr.	4688 260 029
EUR	475,00
KS	MK00



299,00



Druckluftexzentrerschleifer RC 7705 V6

Lieferumfang: Sauganschluss 27 + 29 mm, Kletteller 15 Loch

Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	10000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	450
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,83
Art.-Nr.	4688 260 017
EUR	299,00
KS	MK00

Einhandbedienung durch den Handgriff in Tropfenform

innovative Umschaltung für die Abluftauslassrichtung, daher für Links- und Rechtshänder verwendbar

Bauhöhe nur 107 mm · gummierte Oberfläche

Motordrehzahl leicht mit der bedienenden Hand während des Schleifvorgangs regulierbar

RC RODCRAFT

345,00



Druckluftwinkelschleifer RC 7199

Schleifscheiben-Ø [mm]	75 x 1,0-1,6 x 10
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	16000
Luftverbrauch [l/min]	560
Schleifspindel	3/8" - 24 UNF
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	4688 260 030
EUR	345,00
KS	MK00

flexibler Kopf in 3 Positionen (gerade, 25° nach oben und 25° nach unten) einstellbar

Schnellverschlussring für schnelle Anpassungen der Position des Flex-Kopfes und der schlüssellosen, um 360° drehbaren Schutzvorrichtung

Funkenschutz an der Oberseite des Gehäuses

Drehzahlregelung, Sicherheitshebel und Verbundstoffgehäuse

RC RODCRAFT



Druckluftwinkelschleifer RC 7103 Mini

Mini Winkelschleifer in kompakter Bauform für das Trennen und Schleifen an beengten Stellen · Baulänge 129 mm · feine Drehzahl dosierung · ergonomisches Design und robuste Mechanik in Metall · Komposit-Gehäuse

Schleifscheiben-Ø [mm]	50-59
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	18000
Luftverbrauch [l/min]	60
Schleifspindel	3/8" 24 UNF
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,66
Art.-Nr.	4688 260 035
EUR	175,00
KS	MK00

RC RODCRAFT



Druckluftwinkelschleifer RC 7173

hochwertiges Kegelradgetriebe und geregelter Motor · 1000 Stunden Wartungsintervall Abluft nach hinten · Zusatzhandgriff links und rechts verwendbar · kälteisolierter Compositgriff

Ø 125

Schleifscheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Luftverbrauch [l/min]	324
Schleifspindel	M14
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4000 898 829
EUR	425,00
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7051

leise mit niedrigen Vibrationen · Druckluftschlauch mit Schaumstoff und Schalldämpferrohr · Abluftführung nach hinten · ideal für Gravurarbeiten oder zum feinen Ausfräsen von Kanälen und Öffnungen · Drehventil

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	6000
Spannzangen-Ø [mm]	3
Luftverbrauch [l/min]	96
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,2
Art.-Nr.	4688 260 046
EUR	235,00
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7068

durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungsregler · Composite-Gehäuse · Abluftführung hinten · Hebelventil · für den Einsatz mit technischen Bürsten und weiterem Zubehör wo eine geringe Drehzahl benötigt wird

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2800
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	312
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1
Art.-Nr.	4000 898 832
EUR	199,00
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7102 Mini

Mini Stabschleifer 90° abgewinkelt für enge Platzverhältnisse · Baulänge nur 127 mm · feine Drehzahllosierung · ergonomisches Design und robuste Mechanik in Metall für eine lange Lebensdauer · Komposit-Gehäuse

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	18000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	66
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,55
Art.-Nr.	4688 260 034
EUR	145,00
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7001 Mini

Mini Stabschleifer für enge Platzverhältnisse und den geraden Zugang zum Werkstück · Baulänge nur 116 mm · feine Drehzahllosierung · ergonomisches Design und robuste Mechanik in Metall für eine lange Lebensdauer · Komposit-Gehäuse

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	25000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,43
Art.-Nr.	4688 260 033
EUR	109,00
KS	MK00





Druckluftstabschleifer RC 7028

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	27000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,72
Art.-Nr.	4000 898 825
EUR	215,00
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7048

hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel · Baulänge 250 mm

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	27000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	4000 898 826
EUR	239,00
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7009

durchzugsstarker Motor · robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschichtung · Abluftführung nach hinten · Sicherheitsstarthebel

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	30000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	144
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,37
Art.-Nr.	4000 898 828
EUR	96,95
KS	MK00



Druckluftstabschleifer RC 7128

Winkelausführung · durchzugsstarker Motor mit Leistungsregler · Composite Gehäuse mit zusätzlicher Gummimantelung · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	23000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	228
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,76
Art.-Nr.	4000 898 827
EUR	245,00
KS	MK00



Druckluftpolierer RC 7602 Mini

Mini-Polierer mit optimaler Drehzahl · kurze Baulänge von nur 152 mm für den Einsatz mit Klett-Pads an beengten Stellen · feine Drehzahllosierung · ergonomisches Design für perfekte Handhabung · robuste Mechanik in Metall · Komposit-Gehäuse

Schleifscheiben-Ø [mm]	50
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	4500
Schwingkreis [mm]	0
Luftverbrauch [l/min]	61
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,58
Art.-Nr.	4688 260 037
EUR	209,00
KS	MK00



Drucklufttellerschleifer RC 7601 Mini

kurze Baulänge von nur 126 mm für das Schleifen mit 2" Roloc-Pads an beengten Stellen · feine Drehzahllosierung · ergonomisches Design für perfekte Handhabung · robuste Mechanik in Metall · Komposit-Gehäuse

Schleifscheiben-Ø [mm]	50
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	18000
Luftverbrauch [l/min]	64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,49
Art.-Nr.	4688 260 036
EUR	155,00
KS	MK00



Druckluftfarbspritzpistole RC 8102-14

einstellbare Strahlform über den drehbaren Düsenkopf · Mengenlimitierung · fein dosierbarer Betätigungshebel · Luftmengeneinstellung · Lieferung mit Düse 1,4 mm

Behälterinhalt [l]	0,6
Luftverbrauch [l/min]	260
Arbeitsdruck [bar]	2-4
Düsen-Ø [mm]	1,4
Gewicht [kg]	0,75
Art.-Nr.	4688 260 018
EUR	195,00
KS	MK00



Druckluftsandstrahlergerät RC 8112

tragbar für mobiles Arbeiten · Strahlgutbehälter 10 l mit 5 m Saugschlauch für Strahlgut mit Ø 0,4-0,8 mm · Lieferung inkl. Schutzhaube

Behälterinhalt [l]	10
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,7
Gewicht [kg]	2,35
Art.-Nr.	4688 260 019
EUR	225,00
KS	MK00



Druckluftratschenschrauber 9023M-1 Mini

HAZET „Mini“ Pneumatik-Program - Abluftführung durch den Handgriff · für den Handnachzug mit Drehmomenten 70 Nm · kälteisolierender Griff · durch den Austausch der Ratschenköpfe für 1/4" (6,3 mm) und 3/8" (10 mm) Innenvierkant sowie 1/4" (6,3 mm) Aussensechskant einsetzbar · Rechts- und Linkslauf: einstufig · innovatives 5-Lamellen Konzept · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Werkzeugaufnahme	17 mm Innensechskant
Drehmoment max. [Nm]	54
Drehzahl [min ⁻¹]	400
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,48
Art.-Nr.	4000 898 951
EUR	225,00
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9020P-2 Mini

für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	40
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	250
Luftverbrauch [l/min]	72
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 898 923
EUR	195,00
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9020-2

kälteisolierender Griff · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	35
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	170
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 898 922
EUR	159,00
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9021-3

kälteisolierender Griff · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	35
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	170
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 898 924
EUR	159,00
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9022-2

kälteisolierender Griff · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	70
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	160
Luftverbrauch [l/min]	180
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,2
Art.-Nr.	4000 898 926
EUR	159,00
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9021P-2 Mini

kurze Bauform, Länge nur 150 mm · für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	54
Drehzahl [min ⁻¹]	300
Luftverbrauch [l/min]	103
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 898 925
EUR	195,00
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9022P-1

für Handnachzug mit Drehmomenten: 350 Nm · robuste Werkstattausführung, für den Dauereinsatz in der industriellen Fertigung · extra starker, komplett geschlossener Kopf für konstante Dauerbelastungen, verhindert den Eintritt von Spänen o.ä. · vibrationsarm · Rechts-/Linkslauf: einstufig

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	95
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	160
Luftverbrauch [l/min]	77
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,39
Art.-Nr.	4000 898 927
EUR	205,00
KS	WX26





Druckluftratschenschrauber 9022SR-1

für Handnachzug mit Drehmomenten > 270 Nm · vibrationsarm · Drehzahl ca. 3x so hoch wie bei Standardgeräten · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Drehventil · Hochleistungs-Stift-Schlagwerk · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	102
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	400
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,28
Art.-Nr.	4000 898 929
EUR	295,00
KS	WX26



Druckluftratschenschrauber 9022P-2

für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm · komplett geschlossener Kopf verhindert den Eintritt von Spänen · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Rechts-/Linkslauf: einstufig · Hebelventil

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") 4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	108
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	280
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,24
Art.-Nr.	4000 898 928
EUR	279,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012ATT

Twin Turbo Technologie: hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise · betätigen von Bremssattelverschraubungen sowie anderer schwer erreichbarer Schraubfälle · kälteisolierender Griff · um die eigene Achse verstellbarer Griff / Trigger zur optimalen Handhabung ermöglicht Betätigung in jeder Position · Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links) · empfohlenes Drehmoment 450 Nm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	500
Lösedrehmoment [Nm]	550
Drehzahl max. [min ⁻¹]	8000
Luftverbrauch [l/min]	113
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,3
Art.-Nr.	8000 753 660
EUR	279,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012M-1

Jumbo Hammer Schlagwerk · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: dreistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · kälteisolierender Griff · extra kurz, nur 80 mm · empfohlenes Drehmoment 610 Nm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	678
Lösedrehmoment [Nm]	1200
Drehzahl max. [min ⁻¹]	8800
Luftverbrauch [l/min]	127,4
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,27
Art.-Nr.	8000 465 351
EUR	265,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012EL-SPC

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf: vierstufig / Linkslauf: einstufig · Einhandbedienung durch innovative Umschaltung an der Geräte-Rückseite · empfohlenes Drehmoment 881 Nm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1054
Lösedrehmoment [Nm]	1700
Drehzahl max. [min ⁻¹]	8000
Luftverbrauch [l/min]	139
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,98
Art.-Nr.	4000 898 915
EUR	325,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012SPC

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs Stift-Schlagwerk · Rechtslauf: dreistufig / Linkslauf: einstufig · empfohlenes Drehmoment 550 Nm


Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	750
Lösedrehmoment [Nm]	850
Drehzahl max. [min ⁻¹]	7000
Luftverbrauch [l/min]	127,4
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4000 898 917
EUR	219,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012TT

HAZET Twin Turbo Technologie: hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 128 mm · empfohlenes Drehmoment 948 Nm

Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1356
Lösedrehmoment [Nm]	2200
Drehzahl max. [min ⁻¹]	8300
Luftverbrauch [l/min]	147
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	1,6
Art.-Nr.	4000 898 945
EUR	319,00
KS	WX26

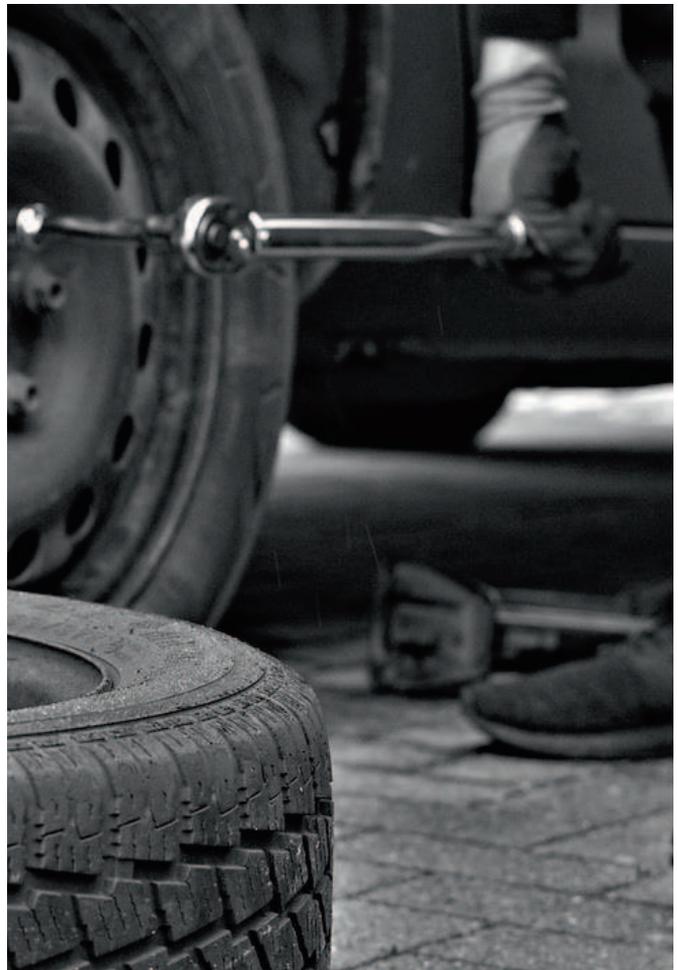



Druckluftschlagschrauber 9013M

Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf dreistufig / Linkslauf einstufig · empfohlenes Drehmoment 922 Nm

Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	1085
Lösedrehmoment [Nm]	1890
Drehzahl max. [min ⁻¹]	7300
Luftverbrauch [l/min]	153
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Gewicht [kg]	2,1
Art.-Nr.	4000 898 909
EUR	555,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9013TT

HAZET Twin Turbo Technologie: hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise · innovativer 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 184 mm · empfohlenes Drehmoment 1890 Nm

Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	2170
Lösedrehmoment [Nm]	4100
Drehzahl max. [min ⁻¹]	5200
Luftverbrauch [l/min]	244
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	15,39 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø [mm]	13
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	4000 898 946
EUR	839,00
KS	WX26



Druckluftschlagschrauber 9014PS-1

Direkthammer Schlagwerk · Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering · für Rechts- und Linkshänder · Rechts-/ Linkslauf: dreistufig · Einhandumschaltung · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · Kälteisolierender Griff · Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich · vibrationsarm · empfohlenes Drehmoment 2400 Nm

Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kt.
Drehmoment max. [Nm]	2712
Lösedrehmoment [Nm]	3400
Drehzahl max. [min ⁻¹]	5500
Luftverbrauch [l/min]	283
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	19,17 mm (1/2") IG
Schlauch-Ø [mm]	19
Gewicht [kg]	7,8
Art.-Nr.	4000 898 907
EUR	1429,00
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032N-1

leicht und handlich, zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	2000-25000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	74
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	4000 898 931
EUR	145,00
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032M-1

HAZET „Mini“ Pneumatik-Programm · handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Hebelventil · kälteisolierender Griff · Abluftführung durch den Handgriff

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	25000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,33
Art.-Nr.	4000 898 948
EUR	109,00
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032P-1

extrem Leistungsstark · hoher Bedienkomfort · ergonomisches Design · kälteisolierender Griff · Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	22000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	150
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,8
Art.-Nr.	4000 898 933
EUR	279,00
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032MK

zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen · Schlauchlänge 1500 mm · Drehventil

Leerlaufdrehzahl [min⁻¹]	60000
Spannzangen-Ø [mm]	3
Luftverbrauch [l/min]	75
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,23
Art.-Nr.	4000 898 956
EUR	145,00
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032N-5

Winkelausführung · zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen · stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad · Luftausgang 360° verstellbar · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	2000-20000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	74
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 898 932
EUR	169,00
KS	WX26



Druckluftstabschleifer 9032M-5

HAZET „Mini“ Pneumatik-Programm · Winkelausführung · handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten · kälteisolierender Griff · hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb · innovatives 5-Lamellen Konzept · Hebelventil · hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben

Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	18000
Spannzangen-Ø [mm]	6
Luftverbrauch [l/min]	84
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,48
Art.-Nr.	4000 898 949
EUR	149,00
KS	WX26



179,00

Druckluftwinkelschleifer 9033M-7

Schleifscheiben-Ø [mm]	50-59
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	18000
Luftverbrauch [l/min]	84
Schleifspindel	3/8" 24 UNF
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,53
Art.-Nr.	4000 898 950
EUR	179,00
KS	WX26

HAZET „Mini“ Pneumatik-Programm

zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen

für Schleifscheibendicke 1-4 mm und Bohrung 10 mm

verstellbare Schutzhaube

kälteisolierender Griff

Dauerbetrieb geeignet

innovatives 5-Lamellen Konzept

Sicherheits-Auslösehebel

hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktübliche Getrieben



Druckluftexzentrerschleifer 9033-2

stufenlose Drehzahlregulierung · niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse · rutschfester Handgriff · Klett-Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung
Lieferung inkl. 2 Meter Absaugschlauch und Staubfangsack, Klettschleifteller 6 Loch 10 mm

Schleifscheiben-Ø [mm]	150
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	12000
Schwingkreis [mm]	5
Luftverbrauch [l/min]	57
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	4000 898 934
EUR	309,00
KS	WX26



Druckluftbandschleifer 9033N-4

stufenlose Drehzahlregulierung · Arretierung für schnellen Bandwechsel · automatische Bandjustierung · Bandfeinjustierung · 360° drehbarer Bandlauf · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Schleifband [mm]	10x330
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	19000
Luftverbrauch [l/min]	94
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,81
Art.-Nr.	4000 898 935
EUR	239,00
KS	WX26



Druckluftnadelentrostler 9035-5

verstellbare Nadelabdeckung zur maximalen Nutzung der Nadeln · 2 teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung · kälteisolierender Griff · Hebelventil

Schlagzahl [min⁻¹]	3200
Nadeln [mm]	19 x 3
Kolben-Ø [mm]	47
Luftverbrauch [l/min]	170
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,6
Art.-Nr.	4000 898 937
EUR	399,00
KS	WX26



Druckluftsaug-/blaspistole 9043N-10

Einhandumschaltung · Metallgehäuse · Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen · Deflector-Spezialeinsatz schützt den Beutel vor Beschädigung · Länge 148 mm

Luftverbrauch [l/min]	96
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Schlauch-Ø [mm]	10
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	4000 898 942
EUR	99,95
KS	WX26





Druckluftsäbelsäge 9034P-2

höhenverstellbarer Auflagebügel · einsetzbar auch für doppelwandige Bleche · Luftauslassrichtung justierbar · für kleine Sägeradien geeignet · durch die Aufnahme von Feilenblättern insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten ect. geeignet

Lieferumfang: 3 Sägeblätter Z 18, Z 24, Z 32 (93 mm), 1 Recipro-Sägeblatt Z 18 (153 mm), 5 Feilenblätter (135 mm), 1 Innensechskant-Schlüssel

Schnitttiefe in Stahl [mm]	3
Leerlaufhubzahl [min ⁻¹]	9500
Hub [mm]	10
Luftverbrauch [l/min]	99
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	0,4
Art.-Nr.	4000 898 947
EUR	275,00
KS	WX26



Druckluftblindnietgerät 9037SPC

robustes Metallgehäuse · für Stahl-Nieten: 2,4 - 4,8 mm, Edelstahl-Nieten: 2,4 - 3,2 mm, Aluminium-Nieten: 2,4 - 4,8 mm · Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz · 4 Mundstücke (eins vormontiert)

Zugkraft [N]	8700
Niet-Ø [mm]	2,4-4,8
Hub [mm]	14
Luftverbrauch [l/Hub]	1
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4000 898 938
EUR	205,00
KS	WX26



659,00

für Niete aus Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer bis 6,4 mm

Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz

5 Mundstücke (eins vormontiert)

Aufbewahrung der verschiedenen Mundstücke, Niet- und Mundstückschablone auf der Unterseite der Nietpistole inklusive Wartungs-Set zur Ölkontrolle (Ölunterstützter Druckaufbau)

Druckluftblindnietgerät 9037N-2

Zugkraft [N]	14700
Niet-Ø [mm]	3-6,4
Hub [mm]	15,8
Luftverbrauch [l/Hub]	2,64
Arbeitsdruck [bar]	6,3
Anschlussgewinde	11,89 mm (1/4") IG
Gewicht [kg]	2,11
Art.-Nr.	8000 462 850
EUR	659,00
KS	WX26





Kompressor Handy Silence 221 OF E

ölfrei · Druckminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks · hochwertiger Druckschalter · Motorschutzschalter · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · Schalldruckpegel 61 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	200
Liefermenge [l/min]	90
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Schalldruckpegel [dB(A)]	61
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16
L x B x H [mm]	400 x 285 x 560
Art.-Nr.	8002 907 523
EUR	159,00
KS	MB17



Kompressor Airboy Silence 221 OF E

ölfrei · kompakt · sehr laufruhig · Einhand-Schnellkupplung zur Druckluftentnahme · Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks · je ein Manometer für die Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks · Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · Schalldruckpegel 67 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	221
Liefermenge [l/min]	120
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,13
Schalldruckpegel [dB(A)]	67
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	16,4
L x B x H [mm]	385 x 370 x 355
Art.-Nr.	8002 768 596
EUR	189,00
KS	MB17



Kompressor Airboy Silence 241 OF E

ölfrei · automatischer Druckschalter · kompakt und laufruhig · Manometer für Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · Einhand-Schnellkupplung · Kugelhahn zur Kondensatableitung · Schalldruckpegel 62 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	240
Liefermenge [l/min]	115
Behältervolumen [l]	8
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,4
Schalldruckpegel [dB(A)]	62
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	19
L x B x H [mm]	460 x 410 x 350
Art.-Nr.	8002 907 518
EUR	199,00
KS	MB17



Kompressor Mobilboy 185 OF E

ölfrei · fahr- und tragbar · ausziehbarer Griff · praktisches Ablagefach im Gehäuse integriert · Arbeitsdruck-Manometer · Schnellkupplung · Druckregler

Lieferumfang: Ausblaspistole, Spiralschlauch 5 m

Ansaugleistung [l/min]	180
Liefermenge [l/min]	90
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	320 x 380 x 467
Art.-Nr.	4688 136 020
EUR	189,00
KS	MB17



Kompressor Mobilboy 261/24 E

Aggregate mit Hochleistungs-Ölschmier-System · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter · Elektromotor mit Schutzschalter · Druckminderer für stufenlose Einstellung des Arbeitsdrucks · Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung · Manometer für Behälter- und Arbeitsdrucks · Behälter pulverbeschichtet

Ansaugleistung [l/min]	260
Liefermenge [l/min]	120
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,8
Schalldruckpegel [dB(A)]	74,3
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	565 x 315 x 570
Art.-Nr.	8002 907 528
EUR	165,00
KS	MB17



Kompressor Mobilboy 401/50 E

Aggregate mit Hochleistungs-Ölschmier-System · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter · Elektromotor mit Schutzschalter · Druckminderer für stufenlose Einstellung des Arbeitsdrucks · Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung · Manometer für Behälter- und Arbeitsdrucks · Behälter pulverbeschichtet

Ansaugleistung [l/min]	400
Liefermenge [l/min]	200
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,4
Schalldruckpegel [dB(A)]	74
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	42
L x B x H [mm]	800 x 380 x 750
Art.-Nr.	8002 907 530
EUR	299,00
KS	MB17



529,00

ölfrei

Stahlrahmen schützt Aggregat, Schalter und Armaturen

Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen

Druckminderer

Manometer zur Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck

Elektromotor mit Motorschutzschalter

Behälter pulverbeschichtet

Kompressor Compact Air 240/40 V OF E

Ansaugleistung [l/min]	240
Liefermenge [l/min]	140
Behältervolumen [l]	40
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Schalldruckpegel [dB(A)]	72
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	42
L x B x H [mm]	460 x 433 x 930
Art.-Nr.	8002 907 520
EUR	529,00
KS	MB17





Kompressor Airstar 421/50

2-Zylinder-Aggregate aus Grauguss · Motorschutzschalter · Nachkühler für eine niedrige Behältereintrittstemperatur · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · CONDOR Druckschalter · Lenkfahwerk mit Feststellbremse · Filterdruckregler mit Manometer · Sicherheitskupplung · 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter

Ansaugleistung [l/min]	365
Liefermenge [l/min]	266
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,76
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	57,5
L x B x H [mm]	1100 x 530 x 950
Art.-Nr.	4688 136 035
EUR	789,00
KS	MB17



Kompressor Airstar 603/90

2-Zylinder-Aggregate aus Grauguss · Motorschutzschalter · Nachkühler für eine niedrige Behältereintrittstemperatur · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · CONDOR Druckschalter · Lenkfahwerk mit Feststellbremse · Filterdruckregler mit Manometer · Sicherheitskupplung · 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter

Ansaugleistung [l/min]	510
Liefermenge [l/min]	400
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,67
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	71
L x B x H [mm]	860 x 440 x 800
Art.-Nr.	4688 136 036
EUR	1079,00
KS	MB17



Kompressor Airstar 703/90

2-Zylinder-Aggregate aus Grauguss · Motorschutzschalter · Nachkühler für eine niedrige Behältereintrittstemperatur · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · CONDOR Druckschalter · Lenkfahwerk mit Feststellbremse · Filterdruckregler mit Manometer · Sicherheitskupplung · 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter

Ansaugleistung [l/min]	650
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,81
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	95
L x B x H [mm]	1100 x 530 x 950
Art.-Nr.	4688 136 037
EUR	1649,00
KS	MB17





Kompressor Airprof 503/50 P

Bedienkonsole mit ergonomisch gut ablesbarem Qualitätswartungsblock · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Qualitätselektromotor mit Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · gezahnter Antriebsriemen · Sicherheits-Kupplungen · innen und außen feuerverzinkter Kessel · 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung · ZÜS-Baumuster geprüft - TÜV frei (nur in Deutschland gültig)

Ansaugleistung [l/min]	510
Liefermenge [l/min]	400
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3,67
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	66
L x B x H [mm]	860 x 440 x 880

Art.-Nr.	4688 136 030
EUR	1389,00

KS MB17



Kompressor Airprof 703/100 P

2-Zylinder-Aggregat aus Grauguss · Bedienkonsole mit ergonomisch gut ablesbarem Qualitätswartungsblock · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Qualitätselektromotor mit Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · gezahnter Antriebsriemen · Komfort-Sicherheits-Kupplungen · innen und aussen feuerverzinkter Kessel · 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung

Ansaugleistung [l/min]	650
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	100
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,81
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	99
L x B x H [mm]	1275 x 480 x 1015

Art.-Nr.	4688 136 032
EUR	1899,00

KS MB17



Kompressor Airprof 853/100 P

2-Zyl.-Grauguss-Aggregat · Bedienkonsole mit ergonomisch gut ablesbarem Qualitätswartungsblock · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Qualitätselektromotor mit Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · gezahnter Antriebsriemen · Sicherheits-Kupplungen · innen und außen feuerverzinkter Kessel · 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung

Ansaugleistung [l/min]	850
Liefermenge [l/min]	680
Behältervolumen [l]	100
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	6,52
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	112
L x B x H [mm]	1275 x 480 x 1015

Art.-Nr.	4688 136 031
EUR	1999,00

KS MB17



Kompressor Airprof 703/270/10 V

Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 2-stufiger HOS-Verdichter · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Anlaufentlastung · gezahnter Antriebsriemen · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Schwingelemente · stehender Behälter innen und außen feuerverzinkt

Ansaugleistung [l/min]	650
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	270
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4
Netzspannung	400 V / 60 Hz
Gewicht [kg]	160
L x B x H [mm]	780 x 710 x 1870

Art.-Nr.	4688 136 010
EUR	2449,00

KS MB17



7159,00

koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem, patentiertem Direktantrieb

elektronische Steuerung EasyTRONIC Micro II

optimiertes Kühlsystem

integrierter Kältetrockner

Kontrolle der Drehrichtung des Motors über Phasenfolgerelais

Bedienfeld und zeitgesteuerter Kondensatableiter

Stern-Dreieck-Schaltung

anschlussfertig mit allen Armaturen

Druckluftbehälter 270 Liter, innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung



Schraubenkompressor A-CUBE 5.5-10-270 K Z

Betriebsdruck [bar]	10
Liefermenge [l/min]	705
Motorleistung [kW]	5,5
Schalldruckpegel [dB(A)]	68
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	211
H x B x T [mm]	1500 x 600 x 1200
Art.-Nr.	4688 136 034
EUR	7159,00
KS	MB17



direktgekuppelter, elektronisch gesteuerter, sehr leiser, für den Dauerbetrieb ausgelegter Schraubenverdichter

innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3" Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle

Drehrichtungskontrolle

Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft

Öl-Wärmetauscher

Stern-Dreieck Schaltung

5559,00

Schraubenkompressor A-K-MAX 7,5-10 (IE3)

Betriebsdruck [bar]	10
Liefermenge [l/min]	1050
Motorleistung [kW]	7,5
Schalldruckpegel [dB(A)]	62
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	165
H x B x T [mm]	850 x 830 x 680
Art.-Nr.	4688 136 033
EUR	5559,00
KS	MB17





Kompressor Aerotec Vento Silent 6

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat mit PTFE-Kolben · inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet · mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand · Schalleistungspegel 85, Schalldruckpegel 68 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	110
Liefermenge [l/min]	90
Behältervolumen [l]	6
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	0,7
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	15
L x B x H [mm]	530 x 210 x 540
Art.-Nr.	4000 898 488
EUR	279,00
KS	MB05



Kompressor Aerotec Extreme 15

ölfrei · 2 Zylinder · V-Aggregat · durch die patentierte Ansaugluftkühlung für den Dauerlauf geeignet · Langsamläufer mit 1450 min⁻¹ · Druckminderer und 2 Manometer · 1 DL-Anschluss mit Sicherheitsschnellkupplung · Kugelhahn zum Kondensatablass · NEMA Druckschalter mit Anlaufentlastung · Ventile aus Edelstahl · Schalleistungspegel 90, Schalldruckpegel 72 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	190
Liefermenge [l/min]	125
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	15
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	23
L x B x H [mm]	530 x 310 x 390
Art.-Nr.	4000 898 513
EUR	549,00
KS	MB05



Kompressor Aerotec Zenith 250 TECH

ölfrei · wartungsfreies 1-Zylinder Aggregat · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · Kesseldruck- und Abgabemanometer sowie der Druckregler sind in der Konsole verbaut und für den Anwender auf einen Blick sichtbar · Schalleistungspegel 85, Schalldruckpegel 64 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	175
Liefermenge [l/min]	105
Behältervolumen [l]	10
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	30,5
L x B x H [mm]	405 x 395 x 690
Art.-Nr.	4000 898 479
EUR	415,00
KS	MB05



Kompressor Aerotec 220-24

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinwenddruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben · Schalleistungspegel 94, Schalldruckpegel 75 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	210
Liefermenge [l/min]	130
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	24
L x B x H [mm]	600 x 260 x 590
Art.-Nr.	4000 898 490
EUR	179,00
KS	MB05



AEROTEC



Kompressor Aerotec 320-10-50 SUPERSIL

fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung · direktgekuppeltes 1-Zylinder-Longlife-Aggregat · Filter-Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter MDR2 · Kondensatablass mittels Kugelhahn · große profilierte Hartgummiräder · Muster Pvl geprüft · Schalleistungspegel 82 LWA, Schalldruckpegel 65 d(B)A

Ansaugleistung [l/min]	300
Liefermenge [l/min]	195
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	57
L x B x H [mm]	1000 x 390 x 770
Art.-Nr.	4000 898 469
EUR	1199,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · direktgeflanshtes 2 Zyl.-Aggregat in V-Form · inkl. Druckminderer · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · Anlaufentlastung über Condor Druckschalter · Schalleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	350
Liefermenge [l/min]	235
Behältervolumen [l]	50
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	50
L x B x H [mm]	860 x 380 x 710
Art.-Nr.	4000 898 492
EUR	399,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec 590-90 S-TECH CM3

große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder, Lenkrollen für einfaches Handling · ölgeschmierte 1 stufige Ausführung · keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · Kondensatablass mittels Kugelhahn · neues Ansaugfiltersystem für minimales Ansaugeräusch · Schalleistungspegel 92 LWA, Schalldruckpegel 73 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	405
Liefermenge [l/min]	260
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	73
L x B x H [mm]	1030 x 440 x 850
Art.-Nr.	4000 898 457
EUR	875,00
KS	MB05

AEROTEC



Kompressor Aerotec 600-90 Z verzinkt

Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder 1 Stufen Reihenaggregat · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwendestecker · Schalleistungspegel 95, Schalldruckpegel 76 dB(A)

Ansaugleistung [l/min]	600
Liefermenge [l/min]	375
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	3
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	75
L x B x H [mm]	975 x 390 x 800
Art.-Nr.	4000 898 509
EUR	1079,00
KS	MB05



Kompressor Aerotec 520-90 SUPERSILENT PRO
 platzsparende, ölgeschmierte Ausführung · langsamlaufendes, keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat · vollgekapselte SILENT Anlage für den Innenraum optimal geeignet · wartungsfreundlich durch abnehmbare Verkleidungsteile · Anlaufentlastung über Magnetventilsteuerung · Kondenswasser von außen abzulassen · innen liegende Lüfter für eine optimale Betriebstemperatur · Muster Pvl geprüft · Schallleistungspegel 85 LWA, Schalldruckpegel 68 d(B)A

Ansaugleistung [l/min]	450
Liefermenge [l/min]	295
Behältervolumen [l]	90
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	2,2
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	135
L x B x H [mm]	780 x 510 x 1030
Art.-Nr.	4000 898 454
EUR	2469,00
KS	MB05



Kompressor Aerotec N59-270 PRO
 Kompressor mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung · langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad, ölgeschmiert, 2-stufig · Kondensatablass mittels Kugelhahn · ZÜS prüfpflichtig · Schallleistungspegel 97, Schalldruckpegel 78 dB(A)
Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb

Ansaugleistung [l/min]	690
Liefermenge [l/min]	520
Behältervolumen [l]	270
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	4,0
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	140
L x B x H [mm]	800 x 595 x 1800
Art.-Nr.	4000 898 499
EUR	1999,00
KS	MB05



2399,00



diese Schraubenbasis ermöglicht den 24h Betrieb und macht den mobilen Einsatz möglich

Plug and Play kompakt auf engstem Raum

Beistellerbasis für die Nutzung auf Servicemobilen

seitliche Tragegriffe

Gummipuffer zur Vermeidung von Schwingungen

Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter

Schallleistungspegel 86, Schalldruckpegel 69 dB(A)

Schraubenkompressor Aerotec COMPACT 3

Betriebsdruck [bar]	10
Liefermenge [l/min]	360
Motorleistung [kW]	3
Schalldruckpegel [dB(A)]	69
Netzspannung	400 V / 50 Hz
Gewicht [kg]	44
H x B x T [mm]	550 x 390 x 430
Art.-Nr.	4000 898 497
EUR	2399,00
KS	MB05





Seite 10/3-10/10



Seite 10/11-10/13



Seite 10/14-10/15





12 V

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120 Professional

zuverlässige Ortung von wassergefüllten Kunststoffrohren, Eisen- und Nichteisenmetallen, Holzunterkonstruktionen und spannungsführenden Leitungen · Center Finder: optische Richtungsanweisung für eine präzise Lokalisierung der Objektmittle · sichere Ortungsergebnisse selbst an engen Stellen durch die Möglichkeit punktuell zu orten, ohne Bewegung des Gerätes · Mindestabstand zweier benachbarter Objekte 50 mm · Betrieb auch mit 4 x 1,5 V LR6 Batterien (AA)

Lieferumfang: Akku 12 V-2 Ah, Schnellladegerät, Quickstart Karte, L-BOXX

Ortungstiefe max. [mm]	120
Messgenauigkeit [mm]	± 10
Abschaltautomatik [min]	nach ca. 5
Stromversorgung [V]	12
Gewicht [kg]	0,32
Art.-Nr.	4681 002 021
EUR	385,00
KS	MB30



12 V

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C Professional

präzise Radartechnologie zur sicheren Erkennung und klaren Darstellung gängiger Objekte bis zu einer Tiefe von 200 mm (Metallobjekte in trockenem Beton) · drei verschiedene Messmodi und vier Ansichten bieten die intuitivste Erkennung für jede Anwendung und Benutzerpräferenz · Screenshots können über USB-C und SD-Kartenslot heruntergeladen werden ·

Lieferumfang: Akku 12 V 2 Ah, Schnellladegerät GAL 12 V-40, USB-C-Kabel, Handschleife, L-BOXX

Ortungstiefe max. [mm]	200
Messgenauigkeit [mm]	± 5
Abschaltautomatik [min]	nach ca. 5
Schutzart	IP5X
Stromversorgung [V]	12
Gewicht [kg]	0,7
Art.-Nr.	8000 793 638
EUR	855,00
KS	MB30





Laserentfernungsmesser GLM 40 Professional
 für Längenmessungen, Flächenermittlung, Volumenberechnung · intuitiv bedienbar · Speicherfunktion der letzten zehn Messungen · ISO-Zertifizierung · beleuchtetes, dreizeiliges Display
Lieferumfang: Schutztasche, Batterien

Reichweite [m]	0,15-40
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,09
Art.-Nr.	4681 002 014
EUR	98,95
	•
KS	MB30



Laserentfernungsmesser GLM 50-25 G Professional
 schnelles und leichtes Zielen mit grünem Laserpunkt beim Messen auf große Distanzen im Innenbereich · für raue Baustellenbedingungen · Taste für individuelle Anpassungen, für schnelleren Zugriff auf bestimmte Messfunktionen oder Einstellungen · stoßabsorbierendes Gehäuse und Sturzfestigkeit bis 1,5 m Höhe · intuitives User Interface mit Modus Große Zahlen für bessere Ablesbarkeit, unterstützt 30 Sprachen
Lieferumfang: Schutztasche, Trageschleufe, 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Reichweite [m]	0,05-50
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP65
Batterien	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gewicht [kg]	0,2
Art.-Nr.	8001 269 157
EUR	189,00
	•
KS	MB30



Laserentfernungsmesser GLM 150-27 C Professional
 genaue Lasermessung bei großen Entfernungen dank digitaler Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion · optimales Ablesen auf dem großem, kontrastreichem IPS-Farbdisplay mit Flip-Screen-Funktion · Verbindung über Bluetooth oder USB-Anschluss für eine einfache Datendokumentation
Lieferumfang/Inhalt: Micro-USB-Kabel (2 609 120 670), Schutztasche, Trageschleufe

Reichweite [m]	0,08-150,00
Messgenauigkeit [mm]	± 1,5 (zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Stromversorgung [V]	Li-Ion 3,6 (3120 mAh)
Gewicht [kg]	0,21
Art.-Nr.	8001 269 159
EUR	359,00
	•
KS	MB30





IP54

Neigungsmesser GIM 60 Professional

misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/Meter · Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten · automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf

Lieferumfang: Schutztasche, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Messbereich [°]	0-360 (4 x 90)
Länge [mm]	600
Anzeige	° / % / mm/m
Genauigkeit	Elektronik 0°/90°: ± 0,05° / 1-89°: ± 0,2° / Libellen: ± 0,057° = ± 1 mm/m
Gewicht [kg]	0,77
Art.-Nr.	8000 343 382
EUR	155,00

KS MB30



IP64

Punkt laser GPL 3 G Professional

robustes Design mit Staub- und Spritzwasserschutz für anspruchsvolle Umgebungen · grüne Laserpunkte für bis zu 4-mal bessere Sichtbarkeit als rote Laserpunkte · integrierte Halterung mit Rotationsfunktion zur Erleichterung des horizontalen Punkttransfers

Lieferumfang: 2 x 1,5 V AA LR6-Batterie, Schutztasche

Arbeitsbereich [m]	30
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3,5
Selbstnivellierbereich	± 4° / < 4 s
Laserdiode	500-540 nm / < 1 mW
Laserklasse	2
Schutzart	IP64
Gewicht [kg]	0,35
Art.-Nr.	8000 771 500
EUR	219,00

KS MB30



IP64

Kreuzlinienlaser GLL 2-15 G Professional

robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse, eingelassenen Gläsern, Staub- und Spritzwasserschutz für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen · EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung · bessere Liniensichtbarkeit durch grüne Laserlinien

Lieferumfang: 4 x 1,5 V AA Batterie, Laserzieltafel, Universalhalter LB 10, Baustativ BT 150

Arbeitsbereich [m]	15
Nivelliergenauigkeit [mm]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode	500-540 nm / < 10 mW
Laserklasse	2
Schutzart	IP64
Gewicht [kg]	0,57
Art.-Nr.	8000 739 989
EUR	245,00

KS MB30



IP54

Kreuzlinienlaser GLL 3-50 Professional

zwei vertikale Laserlinien, eine horizontale Laserlinie, ein Lotpunkt: ideal für verschiedenste Arbeiten, z. B. Quadrieren · kompaktes Design sorgt für einfaches Handling · Mini-Drehstativ mit höhenverstellbaren Füßen und Feineinstellung der vertikalen Linie bietet große Flexibilität · Lotpunktreichweite bis zu 5 m

Lieferumfang: 4 x 1,5 V AA Batterien, Laserzieltafel, Schutztasche

Arbeitsbereich [m]	10 (50)
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode	630-650 nm / < 1 mW
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	8000 342 446
EUR	329,00

KS MB30





BOSCH
Technik fürs Leben



Kreuzlinienlaser GCL 25 Professional

die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen · äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunkt laser in einem · einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface · kompaktes und ergonomisches Design

Lieferumfang: Laserzieltafel, L-BOXX-Einlage für Gerät, Schutztasche, 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Arbeitsbereich [m]	10
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,2 - ± 0,5
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [mW]	630-650 nm, < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,6
Art.-Nr.	8000 343 563
EUR	339,00

KS MB30



BOSCH
Technik fürs Leben



Kreuzlinienlaser GCL 2-15 Professional

horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte · positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich · Pendelarretierung · Einhandbedienung und intuitive Bedienoberfläche · Linien und Punktmodus frei wählbar

Lieferumfang: Multifunktionshalterung RM 1, Laserzieltafel, L-BOXX Einlage, 3 x 1,5 V AA Batterien, Schutztasche

Arbeitsbereich [m]	15
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [mW]	630-650 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,33
Art.-Nr.	4681 002 052
EUR	169,00

KS MB30



BOSCH
Technik fürs Leben



Kreuzlinienlaser GCL 2-50 CG Professional

helle grüne horizontale und vertikale Laserlinien und 2 zentrierte Lotpunkte sorgen für optimale Sichtbarkeit · Bluetooth-Verbindung in Kombination mit Levelling Remote App zum Positionieren des Werkzeugs per Fernsteuerung über Smartphone · Dual Power Source ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12 V-Li-Ion-Akku als auch mit Alkalinebatterien

Lieferumfang: Akku 12V (2,0Ah), Ladegerät, Drehhalterung RM2, RC 2 Zieltafel, Schutztasche, Deckenklemme, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Arbeitsbereich [m]	20 (50 m)
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [mW]	500-540 nm / < 10
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,6
Art.-Nr.	4681 002 059
EUR	565,00

KS MB30



BOSCH
Technik fürs Leben



Kreuzlinienlaser GCL 2-50 C + RM 2 Professional

das neue Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungsarbeiten: horizontale und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte · Bluetooth-Schnittstelle garantiert ein präzises Arbeiten ohne das Gerät zu berühren

Lieferumfang: Multifunktionshalterung RM 2, Stativ BT 150, Tasche, Zieltafel, L-BOXX, Batterieadapter, 3 x 1,5 V AA Batterien

Arbeitsbereich [m]	50
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,3
Selbstnivellierbereich	± 4°
Laserdiode [mW]	630-650 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,6
Art.-Nr.	4681 002 053
EUR	325,00

KS MB30




Kreuzlinienlaser GLL 3-80 C Professional

360° sichtbare Bezugslinien sparen die Neupositionierung während der Nivellierarbeiten · genaues Ausrichten und maximale Kontrolle in jeder Situation, dank der möglichen App-Steuerung · Parallelarbeiten mit einem Werkzeug möglich

Lieferumfang: Akku 12V (2,0 Ah), Ladegerät, Universalhalterung BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX

Arbeitsbereich [m]	30 (120 m)
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,2
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [mW]	630-650 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	4681 002 056
EUR	625,00
KS	MB30

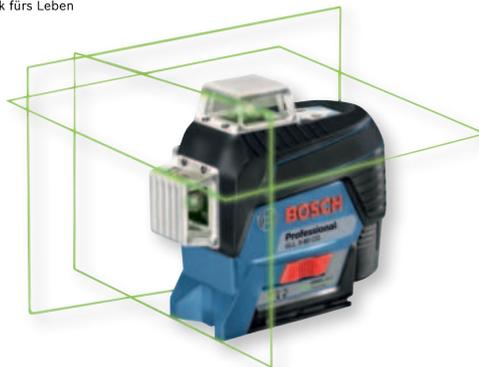

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 CG Professional

4 x bessere Sichtbarkeit dank grünem Laserstrahl · Ungenauigkeiten durch Geräteberührungen entfallen dank der App-Steuerung · schnelle, millimetergenaue Ausrichtung der Laserlinien auch über eine weite Entfernung

Lieferumfang: Akku 12V (2,0Ah), Ladegerät, Universalhalterung BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX

Arbeitsbereich [m]	30 (120 m)
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,2
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [mW]	500-540 nm / < 10
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,9
Art.-Nr.	4681 002 058
EUR	795,00
KS	MB30



Fliesenlaser GTL 3 Professional

zwei Laserlinien im Winkel von 90°, eine im Winkel von 45° für präzises und schnelles Ausrichten · Ausrichtplatte für bessere Stabilität · automatische Ausschaltung

Lieferumfang: Schutztasche, Laserzieltafel, Ausrichtscheibe, 4 x 1,5 V AA Batterien

Arbeitsbereich [m]	20
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 0,2
Laserdiode [mW]	635 nm / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4681 002 012
EUR	205,00
KS	MB30



12 V

Inspektionskamera GIC 12V-4-23 C Professional

hochauflösende Kamera für eine schnelle und leichte Inspektion und Dokumentation · „Up“-Anzeige zeigt für optimale Benutzerorientierung immer nach oben · Datenübertragung USB-C · Bildauflösung 1280x720
Lieferumfang: 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), AA1 Alkaline Akku-Adapter, Haken, Magnet, Spiegel, Kamerakabel

Akkuspannung [V]	12
Batterien	4 x AA Mignon
Stromversorgung	Batterien
Display Größe ["]	4,3
Display Auflösung [pixel]	800 x 480
Kamerakopf-Ø [mm]	8,3
Schutzart	IP54 / IP67
Kabellänge [mm]	1500
Gewicht [kg]	0,7
Leuchtstärke [lx]	200
Art.-Nr.	8002 929 481
EUR	269,00
	•
KS	MB30



12 V

Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional

hochauflösende Kamera und automatische Bildausrichtung für detaillierte Inspektion und Dokumentation · AutoUp-Funktion erlaubt optimale räumliche Orientierung, indem sie das Bild automatisch korrekt ausrichtet · Datenübertragung USB-C, Micro SD-Karte · Bildauflösung 1280x720
Lieferumfang: Akku, Schnellladegerät GAL 12V-40, Kamerakabel, Micro-SD-Karte 32 GB, USB-C™ Kabel, Haken, Magnet, Spiegel, L-BOXX 136

Akkuspannung [V]	12
Batterien	4 x AA Mignon
Stromversorgung	Akku
Akkukapazität [Ah]	2,0
Display Größe ["]	5
Display Auflösung [pixel]	1280 x 720
Kamerakopf-Ø [mm]	8,3
Schutzart	IP54 / IP67
Kabellänge [mm]	1500
Gewicht [kg]	0,7
Leuchtstärke [lx]	200
Art.-Nr.	8002 929 483
EUR	455,00
	•
KS	MB30



IP54

Rotationslaser GRL 300 HV Set Professional

Ein-Knopf-Funktion und selbsterklärende Anzeige · automatische Selbstnivellierung ($\pm 5^\circ$) · Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung · 90°-Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten · variable Stromversorgung durch Akkus, Batterien oder im Netzbetrieb

Lieferumfang: Fernbedienung RC1, Empfänger LR1, Stativ BT 300 HD, Messlatte GR 240, Wandhalterung WVM 4, Lasersichtbrille, Akku-Pack (NiMH), Alkalinebatterien, Batteriefach, magnetische Zieltafel, Ladegerät, Koffer

Arbeitsbereich [m]	300/60
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	$\pm 0,1$
Selbstnivellierbereich	$\pm 8 \%$
Laserklasse	3R
Schutzart	IP54
Betriebsdauer [h]	Akku: 30 h / Batterien: 50
Art.-Nr.	4681 002 040
EUR	1049,00
	•
KS	MB30



IP68


18 V

Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional

intuitive Bedienung mit Bildschirm am Hauptgerät zur Visualisierung und Vereinfachung der Hauptfunktionen, einschließlich Dual SlopeSetting · Konnektivität über die Levelling Remote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen · lange Akkulaufzeit sowohl mit 18 V-kompatiblen Batterien als auch mit Alkali-Batterien (in Verbindung mit Batterieadapter) · grüner Laserstrahl für eine bessere Sichtbarkeit

Lieferumfang: LR 65 G Laserempfänger mit Halterung, RC 6 Fernbedienung, WM 6 Wandhalterung, Akku ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40 Ladegerät, Batterieadapter, Batterien (4x D, 4x AA), grüne Laserbrille, grüne Zieltafel, Stativ-Trageriemen, Koffer

Arbeitsbereich [m]	650
Arbeitsbereich Receiver [m]	bis zu 650 (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	$\pm 1,5/30$
Selbstnivellierbereich [°]	± 5
Laserklasse	2
Schutzart	IP68
Betriebsdauer [h]	Akku 18 V / 4 Ah: 60
Laserdiode (2-Punkt) [nm]	500 - 540
Art.-Nr.	8001 269 154
EUR	2469,00
	•
KS	MB30



IP68

18 V

Rotationslaser GRL 600 CHV Professional

intuitive Bedienung mit Bildschirm am Hauptgerät zur Visualisierung und Vereinfachung der Hauptfunktionen, einschließlich Dual SlopeSetting · Konnektivität über die Levelling Remote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen · lange Akkulaufzeit sowohl mit 18V Akkusystem als auch mit Alkali-Batterien (in Verbindung mit Batterieadapter)

Lieferumfang: LR 60 Laserempfänger, RB 60 Empfängerhalterung, RC 6 Fernbedienung, WM 6 Wandhalterung, Akku ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40 Ladegerät, Batterieadapter, Batterien (4x D, 4x AA), rote Laserbrille, rote Zieltafel, Stativ-Trageriemen, Koffer

Arbeitsbereich [m]	600
Arbeitsbereich Receiver [m]	bis zu 600 (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	$\pm 1,5/30$
Selbstnivellierbereich [°]	± 5
Laserklasse	2
Schutzart	IP68
Betriebsdauer [h]	Akku 18 V / 4 Ah 60
Laserdiode (2-Punkt) [nm]	630 - 650
Art.-Nr.	8000 654 054
EUR	2249,00
	•
KS	MB30



315,00



ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz

robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle

Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport

IP54

Nivelliergerät GOL 26 G + BT 160 + GR 500 Professional
Lieferumfang: Senklot, Linsenschutz, Einstellhorn, Koffer, Baustativ BT 160, Messlatte GR 500

Arbeitsbereich [m]	100
Maßeinheit	400 Gon
Vergrößerung	26-fach
Objektiv-Ø [mm]	36
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 1,6/30
Anschlussgewinde ["]	5/8
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4681 002 022
EUR	315,00
	•
KS	MB30



STANLEY



IP54

Laserentfernungsmesser TLM 165s

Funktionen: Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhen- und Dauermessung, Addition und Subtraktion, kombinierte Höhenmessung · digitales Touch-Display · Synchronisation mit gängigen Smartphones, PCs und Tablets (kompatibel ab Bluetooth® 4.0) · automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./Gerät 180 Sek.) · Speicher: 5 · bis zu 3000 Messungen pro Batteriesatz
Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Batterien

Reichweite [m]	0,1-50
Messgenauigkeit [mm/m]	± 1,5/10
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	3 x Typ AAA
Art.-Nr.	8000 150 258
EUR	165,00
KS	OB03

STANLEY



IP40

Laserentfernungsmesser STH77065-0

Funktionen: Längen-, Flächen-, Volumen-, Dauermessung, Addition & Subtraktion · flexibles 2-Punkt Messsystem: Messung kann entweder von oben oder unten abgenommen werden · 2-Knopf Bedienung · Bildschirmgröße garantiert jederzeit zwei lesbare Reihen · schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund
Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Batterien

Reichweite [m]	20
Messgenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Laserklasse	2
Schutzart	IP40
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,3
Art.-Nr.	8001 414 609
EUR	61,95
KS	OB03

STANLEY



IP40

Laserentfernungsmesser STH77100-0

Funktionen: Längen-, Flächen-, Volumen-, Dauermessung / Pythagoras, Addition & Subtraktion · flexibles 2-Punkt Messsystem: Messung kann entweder von oben oder unten abgenommen werden · 2-Knopf Bedienung · Bildschirmgröße garantiert jederzeit zwei lesbare Reihen · schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund
Lieferumfang: Laserentfernungsmesser, Batterien

Reichweite [m]	30
Messgenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Laserklasse	2
Schutzart	IP40
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,3
Art.-Nr.	8001 414 610
EUR	72,95
KS	OB03

STANLEY



Kurbelstativ TPE 1

Standard-Aluminium-Stativ mit Säule · Doppelsäule (mit Zahnstange im ersten Teil und ausziehbarem im zweiten) · fixieren der FüÙe mit "Quick-Clamps"-System · Trageriemen · Schraubcharniere ·
Nutzhöhe 102 - 292 cm · Gewinde 5/8"

Ausführung	5/8 Zoll
Länge [cm]	118
Nutzhöhe min./max. [m]	1,02-2,92
Art.-Nr.	8000 147 058
EUR	225,00
KS	OB03

STANLEY



135,00

präzise kontaktlose Temperaturmessung für eine Vielzahl von Aufgaben (wahlweise in Fahrenheit oder Grad Celsius)

beleuchtetes Display

Abzug ermöglicht Einknopfbedienung

integrierter Laserpointer

IP54

Stromversorgung Akku 9 V (im Lieferumfang)

IP54

Infrarotthermometer FatMax®

Messbereich [°C]	-50 - 1350
Genauigkeit [°C]	± 2
Messverhältnis	12:1
Emissionsgrad	0,95
Art.-Nr.	8000 243 261
EUR	135,00
	•
KS	OB03

STANLEY



LASER 2 IP54

Kreuzlinienlaser FatMax® FCL-G

selbstnivellierend mit grüner Diode · Pulsmodus · Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar · magnetgedämpftes Pendel · Transportschutz
Lieferumfang: Linienlaser FCL-G, L-Wandhalterung, Magnetplatte, 4 x AA Batterien, Tasche

Arbeitsbereich [m]	20 (50)
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	4 x Typ AA
Art.-Nr.	8000 504 174
EUR	215,00
	•
KS	OB03

STANLEY



LASER 2 IP50


Kreuzlinienlaser CUBIX™ grün

selbstnivellierend mit grüner Diode · gummiertes Gehäuse · manueller Modus · Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinde zur mühelosen Montage
Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien 2 x AA, Transporttasche

Arbeitsbereich [m]	16
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 4,5/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP50
Batterien	2 x Typ AA
Art.-Nr.	8000 242 690
EUR	119,00
	•
KS	OB03



STANLEY

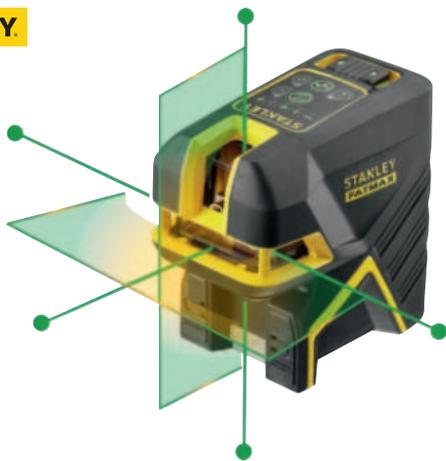

Kreuzlinienlaser FatMax® FM

selbstnivellierender Linien- und 5-Punkt-Kombilaser mit integriertem Li-Ion Akku und grüner Diode · Lotstrahl aufwärts und abwärts und drei horizontale Punkte · Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar · Pulsmodus · magnetgedämpftes Pendel · Transportschutz

Lieferumfang: Linien- und 5-Punkt-Laser, Multi-Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät, TSTAK Koffer

Arbeitsbereich [m]	30 (50) / Punkte: 45
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	8000 504 177
EUR	399,00
KS	OB03

STANLEY



Kreuzlinienlaser Cross 360

selbstnivellierende Linienlaser mit grüner Diode · projiziert eine 360° Linie und eine zusätzliche vertikale Linie · gummiertes Gehäuse · manueller Modus · Transportmodus · Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinde zur mühelosen Montage

Lieferumfang: Halterung, Batterien 4 x AA, Tasche

Arbeitsbereich [m]	25
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 4/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP50
Batterien	4 x Typ AA
Art.-Nr.	8000 242 696
EUR	239,00
KS	OB03

STANLEY



Kreuzlinienlaser FatMax® FM

selbstnivellierender Linien- und 2-Punkt-Kombilaser mit integriertem Li-Ion Akku und grüner Diode · Lotstrahl aufwärts und abwärts · Pulsmodus · Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar · Punkte einzeln zuschaltbar · magnetgedämpftes Pendel · Transportschutz

Lieferumfang: Linien- und 2-Punkt-Laser, Multi-Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät, TSTAK Koffer

Arbeitsbereich [m]	30 (50) / Punkte: 45
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	8000 504 176
EUR	369,00
KS	OB03

STANLEY



Kreuzlinienlaser FatMax® X3G

projiziert 3 x 360° Linien (1 Horizontale und 2 Vertikale) · magnetisch gedämpftes Pendel mit Fixierung für sicheren Transport · Pulsmodus · gummierte Außenhülle

Lieferumfang: Multilinielaser X3G, Multi-Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät, TSTAK Koffer

Arbeitsbereich [m]	35 (60)
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	515-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Art.-Nr.	8000 150 094
EUR	695,00
KS	OB03





Laserentfernungsmesser DW03050

Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhenmessung, kombinierte Höhenmessung, Teilhöhenmessung (Pythagoras Berechnung 2), Dauermessung, Digitaler Neigungssensor / Digitale Wasserwaage · Addition und Subtraktion · Bluetooth Konnektivität · Display 3-zeilig · Absteckfunktion · 5 Speicher · bis zu 3000 Messungen pro Batterieladung

Lieferumfang: 2 x 1,5 Volt LR03 Batterien, Schutzetui

Reichweite [m]	0,1-50
Messgenauigkeit [mm/m]	± 1,5/10
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht [kg]	0,15
Art.-Nr.	8000 149 806
EUR	165,00
	•
KS	MQ05



Kreuzlinienlaser DW088CG

horizontale und vertikale Selbstnivellierung · 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige · leicht positionierbare Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metall · robustes und vollgummiertes Gehäuse

Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien 3 x AA, Transportkoffer

Arbeitsbereich [m]	25 (50)
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	510-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	1,605
Batterien	3 x Typ AA
Art.-Nr.	8000 504 155
EUR	199,00
	•
KS	MQ05



DEWALT




DEWALT



Kreuzlinienlaser DCLE34031D1

3x360° selbst nivellierende Linien · grüne Laserdiode · drehbare Halterung mit Magnetfunktion für Befestigung an allen Stahloberflächen · Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikalen Balken zu bewegen · Pendelsperre · Strahlenrichtung 2 x vertikal, 1 x horizontal
Lieferumfang: Akku 18 V 2 Ah, Ladegerät, Wandhalterung, Zieltafel und Transportkoffer

Arbeitsbereich [m]	40
Nivelliergenauigkeit [mm]	± 0,3
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	510-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	8001 414 495
EUR	569,00
KS	MQ05




Kreuzlinienlaser DCE089D1G18

selbstnivellierende Linien 3x360° · Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikale Balken zu bewegen · grüne Laserstrahl diode · drehbare Magnethalterung · Pendelsperre · für alle 12 + 18 V XR-Akkus
Lieferumfang: Akku 18 V 2 Ah, Ladegerät, Brille, Wandhalterung, T-STAK-Box

Arbeitsbereich [m]	35 (50)
Nivelliergenauigkeit [mm/m]	± 3/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserdiode [nm]	510-530
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	4,38
Art.-Nr.	4681 016 008
EUR	649,00
KS	MQ05



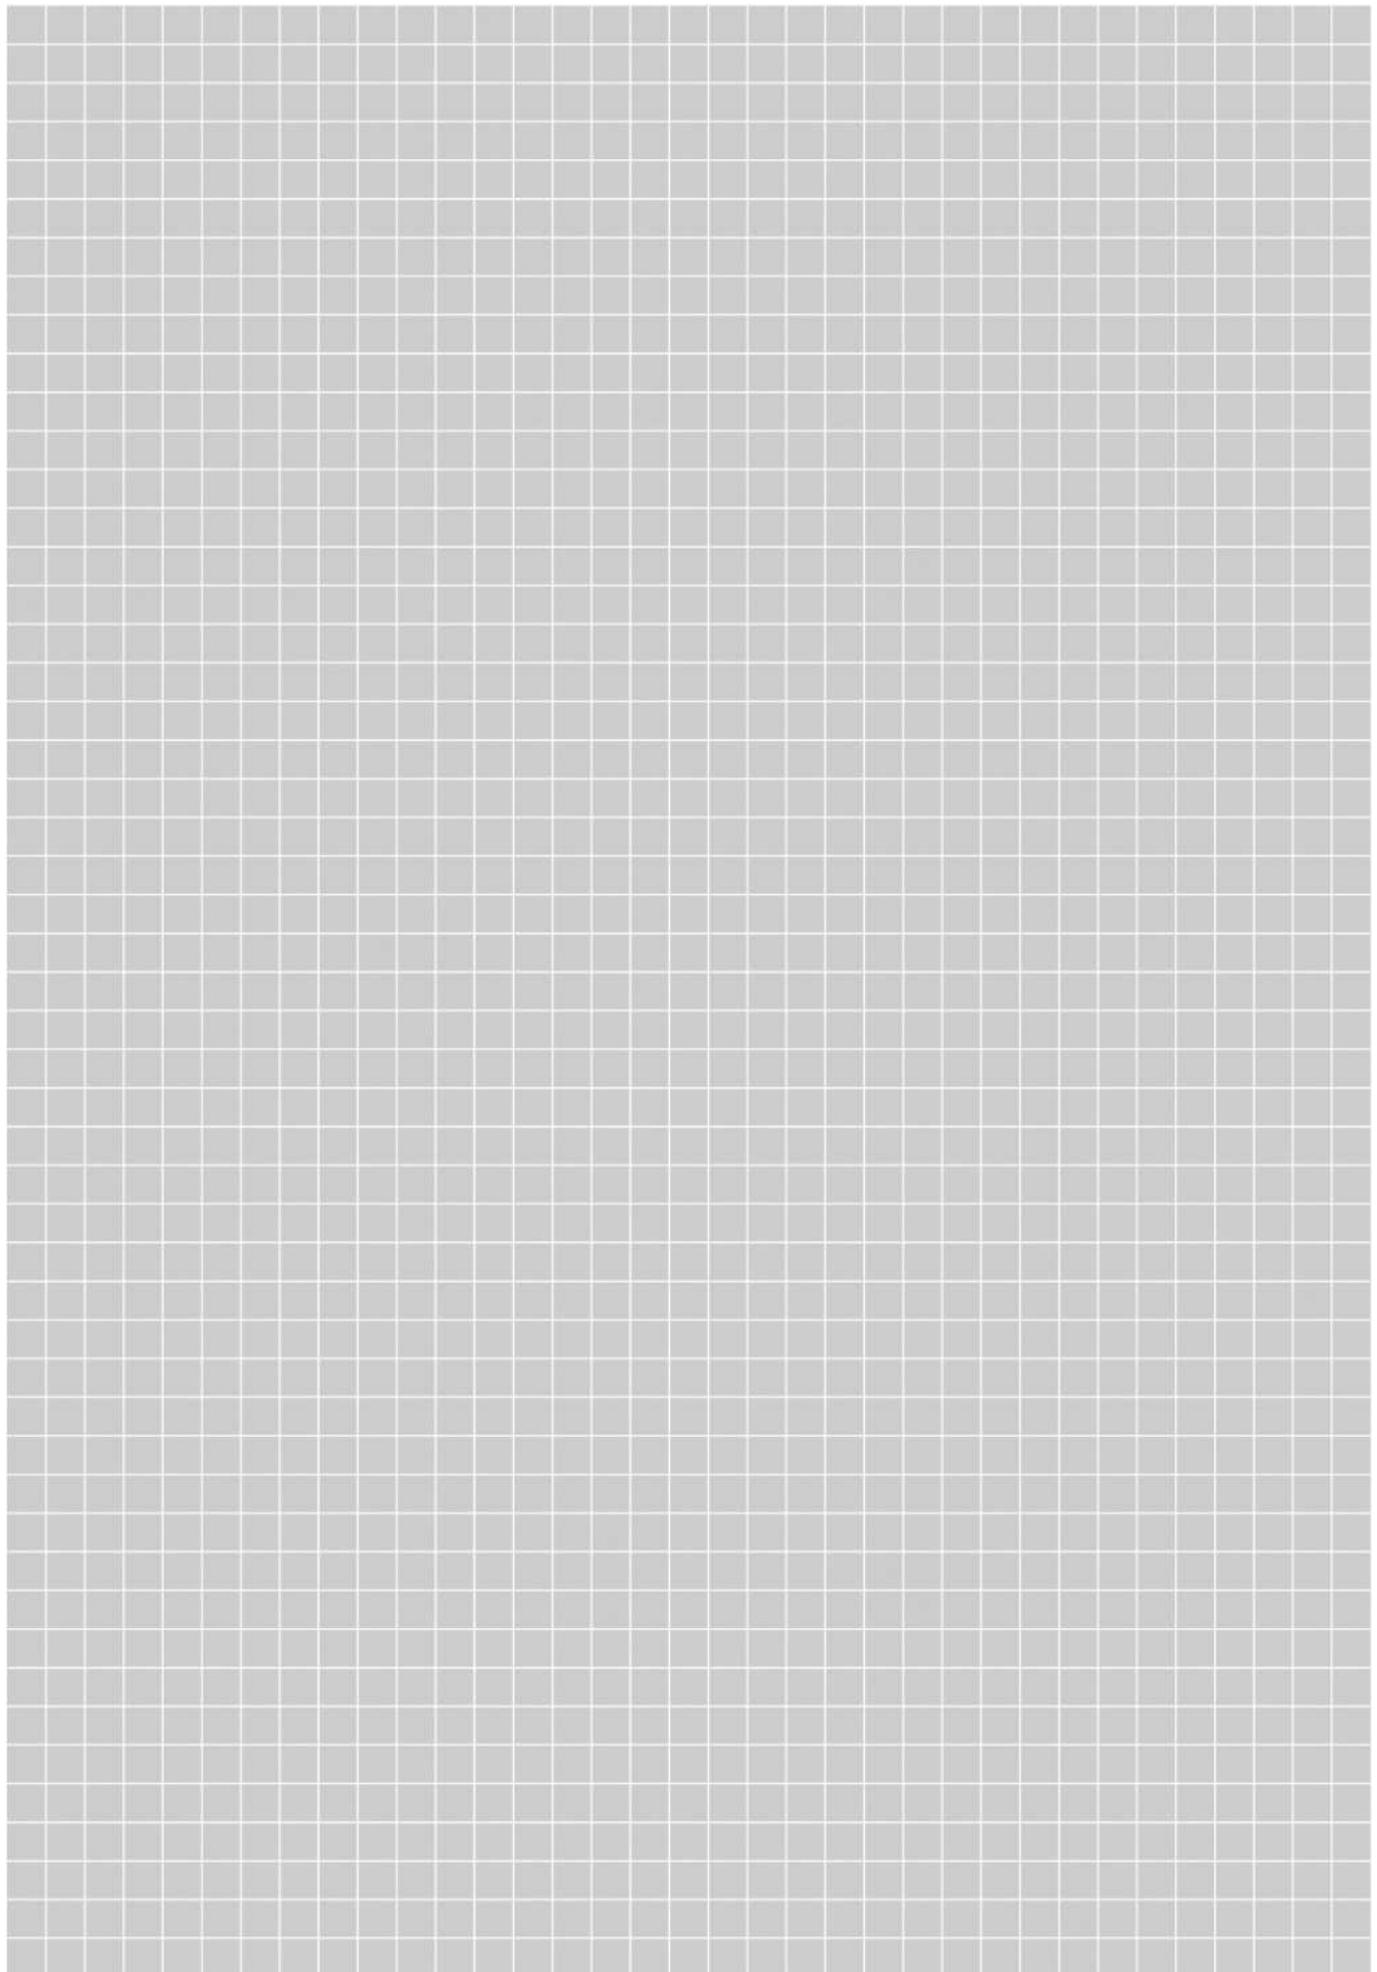





Seite 11/3-11/7



Technik fürs Leben



Seite 11/8-11/10



Technik fürs Leben



Seite 11/11-11/20



Technik fürs Leben



Seite 11/21-11/24



Technik fürs Leben



Seite 11/25-11/29



Seite 11/30-11/31



Technik fürs Leben



Seite 11/32-11/38



Beitrag zur Präzision



Seite 11/39-11/40



Seite 11/41-11/44



Seite 11/45-11/59



Haftschleifblatt

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · Klettschnellbefestigung · Kantenlänge 80 mm · (Pack à 5 Stück)



Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
60	8000 379 766	4,50 ¹⁾	MX06
80	8000 379 776	4,50 ¹⁾	MX06
100	8000 379 771	4,50 ¹⁾	MX06
120	8000 379 770	4,50 ¹⁾	MX06
150	8000 379 767	4,50 ¹⁾	MX06
180	8000 379 765	4,50 ¹⁾	MX06

¹⁾ Preis per Pack



Haftschleifblatt

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung · Klettschnellbefestigung · Kantenlänge 80 mm · (Pack à 50 Stück)



Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
60	4148 132 760	21,95 ¹⁾	MX06
80	4148 132 780	21,95 ¹⁾	MX06
100	4148 132 800	21,95 ¹⁾	MX06
120	4148 132 820	21,95 ¹⁾	MX06
150	4148 132 850	21,95 ¹⁾	MX06
180	4148 132 880	21,95 ¹⁾	MX06

¹⁾ Preis per Pack



Haftschleifblatt

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · Kletthaftung · Kantenlänge 80 mm · (Pack à 50 Stück)




Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
60	4148 132 560	19,50 ¹⁾	MX06
80	4148 132 580	19,50 ¹⁾	MX06
100	4148 132 600	19,50 ¹⁾	MX06
120	4148 132 620	19,50 ¹⁾	MX06
150	4148 132 650	19,50 ¹⁾	MX06
180	4148 132 680	19,50 ¹⁾	MX06

¹⁾ Preis per Pack



Haftschleifblatt-Set

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · Klettschnellbefestigung · Kantenlänge 80 mm

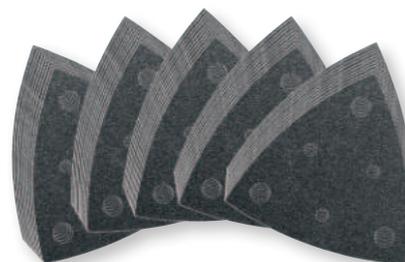

Lieferumfang: je 10 Schleifblätter K. 60, 80, 120, 180, 240

Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
60, 80, 120, 180, 240	8000 381 313	21,95	MX06



Haftschleifblatt-Set

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · Klettschnellbefestigung · Kantenlänge 80 mm

Lieferumfang: je 10 Schleifblätter K. 60, 80, 120, 180, 240

Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
60, 80, 120, 180, 240	8000 381 312	19,95	MX06



Schleifplattenset

Standard-Ausführung · Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück · Kletthaftteil · Kantenlänge 80 mm



Form	Dreieck
Typ	ungelocht
Werkzeugaufnahme	Starlock
Inhalt	2-teilig
Art.-Nr.	4681 010 589
EUR	14,75
KS	MX06



Haftschleifblatt

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung · Klettschnellbefestigung · Kantenlänge 80 mm · (Pack à 5 Stück)



Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
60	8000 379 784	4,95 ¹⁾	MX06
80	8000 379 783	4,95 ¹⁾	MX06
100	8000 379 788	4,95 ¹⁾	MX06
120	8000 379 789	4,95 ¹⁾	MX06
150	8000 379 786	4,95 ¹⁾	MX06
180	8000 379 780	4,95 ¹⁾	MX06

¹⁾ Preis per Pack



Schleifplattenset

Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung · Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück · Kletthaftteil · Kantenlänge 80 mm



Form	Dreieck
Typ	gelocht
Werkzeugaufnahme	Starlock
Inhalt	2-teilig
Art.-Nr.	4681 010 597
EUR	18,50
KS	MX06





Haftschleifblatt

Fingerform · Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder · Kletthaftung · (Pack à 20 Stück)



Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
40	8000 381 249	6,95 ¹⁾	MX06
60	8000 381 242	6,95 ¹⁾	MX06
80	8000 381 245	6,95 ¹⁾	MX06
120	8000 381 244	6,95 ¹⁾	MX06

¹⁾ Preis per Pack



Haftschleif-Set

zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen · kein Rückschlageffekt an Kanten · mit und ohne Absaugung einsetzbar · Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück

Lieferumfang: 1 Schleifteller, je 2 Schleifblätter K.60, 80, 180 gelocht

Werkzeug-aufnahme	Schleifteller-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	115	7-tlg.	4681 010 588	31,95	MX08



Schleifplatte

Fingerform · für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen · im Formenbau, Wölbungen und in Hohlkehlen · Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück · Kletthaftteil




Form	Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Fingerform	Starlock	2	8000 381 379	15,25	MX06



Spachtel flexibel

· Stärke 0,4 mm · zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern



Werkzeug-aufnahme	Länge [mm]	Breite [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	34	52	1	4681 010 624	10,25	MX06



Spachtel fest

· Stärke 0,8 mm · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



Werkzeug-aufnahme	Länge [mm]	Breite [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	34	52	1	4681 010 598	18,50	MX06

Haftschleifscheiben

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · universeller Einsatz auf nahezu allen Materialien · für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung · Klettbefestigung · (Pack a. 16 St.)

Ausführung	Schleifscheiben-Ø [mm]	Körnung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
rund gelocht	115	60	16 Stück	4681 010 632	13,75	MX06
rund gelocht	115	80	16 Stück	4681 010 633	13,75	MX06
rund gelocht	115	120	16 Stück	8000 381 308	13,75	MX06
rund gelocht	115	180	16 Stück	4681 010 634	13,75	MX06




Spachtel lang

· Stärke 0,8 mm · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



Werkzeug-aufnahme	Länge [mm]	Breite [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	41	52	1	4681 010 596	18,95	MX08

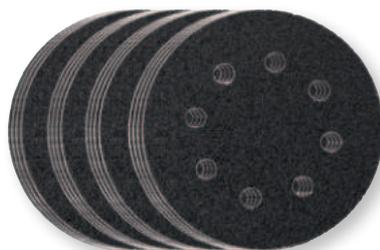

Filzpolierplatte

zum Aufpolieren von Metallteilen sowie zum Polieren und Effektpolieren von Stein und Steinerzeugnissen · zur Bearbeitung von Gelcoat-Beschichtungen an Booten · Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück · Kantenlänge 80 mm



Haftschleifscheiben-Set

rund · gelocht · für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien · Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit · Einsatz mit und ohne Absaugung · Kletthaftung

Lieferumfang: je 4 Schleifblätter K. 60, 80, 120, 180

Ø [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
115	60, 80, 120, 180	8000 381 314	13,75	MX06

Form	Typ	Werkzeug-aufnahme	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Dreieck	ungelocht	Starlock	2-teilig	8000 379 625	36,95	MX06



Fliesenfugenreiniger

zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen · die Alternative zur aufwendigen Komplettanierung · für alle Fugenbreiten geeignet

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2	8000 379 634	35,95	MX08



Raspel HM

gelocht · für den Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz · zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung · Kantenlänge 80 mm

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	1	4681 010 615	33,95	MX06



Raspel HM

Fingerform · zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz · Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen sowie im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen und für künstlerische Arbeiten · beidseitige Beschichtung

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	1	8000 380 156	42,95	MX08



Sägeblatt E-Cut Standard

geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · hohe Schnittqualität · taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	35	50	1	8000 381 091	15,25 ¹⁾	MX06
Starlock	35	50	3	8000 381 095	39,95 ¹⁾	MX06
Starlock	35	50	10	8000 381 093	119,00 ¹⁾	MX06

¹⁾ Preis per Karte



Sägeblatt E-Cut Precision

doppelreihige Japan-Verzahnung · für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe · taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	35	50	1	4681 010 617	18,50 ¹⁾	MX06
Starlock	35	50	3	8000 379 578	46,95 ¹⁾	MX06
Starlock	35	50	10	8000 379 580	149,00 ¹⁾	MX06

¹⁾ Preis per Karte



Sägeblatt E-Cut Long-Life Bi-Metal

geschränkte Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · unempfindlich gegen in Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm) und Mauerwerk

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	35	50	1	4681 010 591	17,50 ¹⁾	MX06
Starlock	35	50	3	8000 379 569	44,95 ¹⁾	MX06
Starlock	35	50	10	8000 379 570	139,00 ¹⁾	MX06

¹⁾ Preis per Karte



Sägeblatt E-Cut Carbide Pro

TiN-beschichtetes HM-Tauchsägeblatt · 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblätter · für Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre, Ziegelstein, Mauerwerk, Zementfaserplatten, Laminat, CFK und GFK, Hartholz, Spanplatten · selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	40	1	8000 598 087	32,95 ¹⁾	MX06
Starlock	32	40	3	8000 598 088	85,95 ¹⁾	MX06
Starlock	32	40	10	8000 598 090	265,00 ¹⁾	MX06

¹⁾ Preis per Karte



Sägeblatt E-Cut Set SL Combo

Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall
Lieferumfang: 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 50x35 mm und 50x65 mm, 1 E-Cut Universal Sägeblatt 55x44 mm

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	3	8000 760 027	29,95	MX06



Sägeblattset E-Cut Best of WOOD & METAL

Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall · passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt
Lieferumfang: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 50x35 mm und 50x65 mm, je 1 Cut Universal Sägeblatt 55x28 mm und 55x44 mm

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	6	8000 760 018	55,95	MX06





Säge- und Feilset Combo Mini Cut

ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen · Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m.

Lieferumfang: je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (30x10 mm, 35x20 mm), 1 HM-Feile (30x10 mm)

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	3	8000 760 024	35,95	MX06



Schleif- und Sägeblatt-Set Best Of RENOVATION

Zubehör-Set für alle anstehenden Renovierungsarbeiten · passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme


Lieferumfang: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50x35 mm, 50x50 mm, 50x65 mm), 1 HM-Raspel (80 mm), 1 HM-Segmentsägeblatt (Ø 75 (2,2 mm)), 1 fester Spachtel, 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 Schleifplatte ungelocht (80 mm) · je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120)

Werkzeugaufnahme	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	26-teilig	8000 760 022	119,00	MX06



Sägeblatt E-Cut Standard

geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit · breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte




Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	65	50	1	8000 381 099	16,95 ¹⁾	MX08
StarlockPlus	65	50	3	8000 381 100	43,95 ¹⁾	MX08
StarlockPlus	65	50	10	8000 381 098	135,00 ¹⁾	MX08

¹⁾ Preis per Karte



Sägeblatt E-Cut Precision

doppelreihige Japan-Verzahnung · für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe · schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision



Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	65	50	1	4681 010 618	19,95 ¹⁾	MX08
StarlockPlus	65	50	3	8000 379 583	52,95 ¹⁾	MX08
StarlockPlus	65	50	10	8000 379 581	165,00 ¹⁾	MX08

¹⁾ Preis per Karte



Sägeblatt E-Cut Universal Bi-Metal

gewellte Universalverzahnung · breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe · schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	28	60	1	4681 010 621	19,95 ¹⁾	MX08
StarlockPlus	28	60	3	8000 379 588	52,95 ¹⁾	MX08
StarlockPlus	28	60	10	8000 379 585	165,00 ¹⁾	MX08

¹⁾ Preis per Karte




Sägeblatt E-Cut Universal Bi-Metal

gewellte Universalverzahnung · breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe · schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	44	60	1	4681 010 622	21,95 ¹⁾	MX08
StarlockPlus	44	60	3	8000 379 589	54,95 ¹⁾	MX08
StarlockPlus	44	60	10	8000 379 591	175,00 ¹⁾	MX08

¹⁾ Preis per Karte



Sägeblatt E-Cut Long-Life Bi-Metal

geschränkte Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · unempfindlich gegen in Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm) und Mauerwerk

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	65	50	1	4681 010 592	19,50 ¹⁾	MX08
StarlockPlus	65	50	3	8000 379 573	49,95 ¹⁾	MX08
StarlockPlus	65	50	10	8000 379 575	155,00 ¹⁾	MX08

¹⁾ Preis per Karte



Sägeblatt E-Cut Carbide Pro

TiN-beschichtetes HM-Tauchsägeblatt · 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblätter · für Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre, Ziegelstein, Mauerwerk, Zementfaserplatten, Laminat, CFK und GFK, Hartholz, Spanplatten · selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben

Werkzeugaufnahme	Breite [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	32	60	1	8000 598 092	36,95 ¹⁾	MX08
StarlockPlus	32	60	3	8000 598 093	93,95 ¹⁾	MX08
StarlockPlus	32	60	10	8000 598 095	295,00 ¹⁾	MX08

¹⁾ Preis per Karte



Sägeblatt E-Cut Set SLP Combo

die gängigsten E-Cut Sägeblätter für den universellen Einsatz
Lieferumfang: je 1 E-Cut long-Life Sägeblatt 35 und 65 mm, 1 E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	3	4681 010 590	53,95	MX08



Sägeblatt-Set E-Cut Best of WOOD & METAL

für Sägearbeiten in Holz und Metall · passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Plus und StarlockMax-Aufnahme

Lieferumfang: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50x35 mm, 50x65 mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (60x28 mm, 60x44 mm)

Werkzeugaufnahme	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	6	8000 760 020	68,95	MX08



Sägeblatt HSS

Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	1	4681 010 587	25,95 ¹⁾	MX06
Starlock	85	2	8000 380 386	49,95 ¹⁾	MX06

¹⁾ Preis per Karte



Sägeblatt HSS Bi-Metall

Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm · für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · Plan zur Oberfläche arbeiten · hohe Standzeiten

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	1	4681 010 616	47,95	MX08



Segmentssägeblatt HSS

Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	1	4681 010 586	26,95	MX06
Starlock	85	2	8000 380 388	51,95	MX06



Segmentssägeblatt HM

zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen · auch zum Fräsen von Schlitzern in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen · nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet · die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen

Werkzeugaufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	2,2	75	1	8000 380 159	31,95	MX06



Segmentssägeblatt SL Diamant

zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen · hervorragende Standzeit · auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet · ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

Werkzeugaufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	2,2	75	1	8000 379 536	63,95	MX06



Segmentssägeblatt SLP Diamant

segmentiert · zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz und Trassfugen · auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen · ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

Werkzeugaufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2,2	90	1	4681 010 593	72,95	MX06



Segmentssägeblatt HM

zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzern in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien · zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen · nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen · ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

Werkzeugaufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	1,2	90	1	4681 010 595	37,95	MX08



Segmentssägeblatt HM

zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzern in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien · zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen · nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen · ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

Werkzeugaufnahme	Schnittbreite [mm]	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2,2	90	1	4681 010 594	36,95	MX08





Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB

BIM für Multifunktionswerkzeuge · dreidimensionale japanische Anordnung der scharfgeschliffenen Zähne für Hartholz · diese Zahnordnung minimiert die Wärmeentwicklung beim Sägen · verhindert Überhitzung und erhöht die Lebensdauer · die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch · für das Tauchsägen in laminierte Paneele oder Hartholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	50	1	4000 908 671	18,95 ¹⁾	WU33
Starlock	32	50	5	4000 908 709	75,95 ¹⁾	WU33
Starlock	32	50	10	8000 346 263	135,00 ¹⁾	WU33

¹⁾ Preis per VE



Tauchsägeblatt Expert AIZ 32 AIT

langlebige Schneiden aus Hartmetall · Expert MetalMax ist die Neueste Bosch Carbide-Technologie · die Zähne bestehen aus einer extrem harten Metallleiste, die sogar Edelstahl schneiden kann · die gerade Schneidkante ist zum Ablängen optimiert · Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	40	40	1	4000 907 747	32,95 ¹⁾	WU33
Starlock	32	40	40	5	4000 907 748	135,00 ¹⁾	WU33
Starlock	32	40	40	10	4000 907 749	235,00 ¹⁾	WU33

¹⁾ Preis per VE



Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC

HCS für Multifunktionswerkzeuge · ermöglicht präzise Schnitte in Holz · seine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte · das Tauchsägen in Weichholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	50	1	4000 908 672	14,75 ¹⁾	WU33
Starlock	32	50	5	4000 908 710	58,95 ¹⁾	WU33

¹⁾ Preis per VE



Tauchsägeblatt

ermöglicht präzise, bündige Schnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoff · abgerundete Blattspitze für präzise Schnitte · Bimetalverbindung aus HCS-Stahl · verschleiß- und hitzeresistent · hohe Lebensdauer · schneidet harte Verbundwerkstoffe aus Holz und Metall, ungehärtete Nägel und Schrauben, Paneele mit Kunststofflaminiierung und Gipskartonplatten

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	50	1	1	4000 908 669	18,95 ¹⁾	WU33
Starlock	32	50	5	1	4000 908 708	75,95 ¹⁾	WU33
Starlock	32	50	10	1	8000 346 222	135,00 ¹⁾	WU33
Starlock	32	50	-	25	8000 346 221	13,25 ²⁾	WU33
Starlock Plus	32	60	1	1	4000 907 744	20,95 ¹⁾	WU33
Starlock Plus	32	60	10	1	8000 346 225	155,00 ¹⁾	WU33

¹⁾ Preis per VE, ²⁾ Preis per St.



Tauchsägeblatt All 65 BSPB

BIM für Multifunktionswerkzeuge · die japanische Anordnung der scharfgeschliffenen Zähne an der Blattkante ist ideal für Hartholz geeignet · diese dreidimensionale Zahnordnung minimiert die Wärmeentwicklung beim Sägen · verhindert Überhitzung und erhöht die Nutzungsdauer · die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) minimiert Zahnbruch · es wird verwendet für das Tauchsägen in laminierte Paneele oder Hartholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	65	40	1	8000 346 259	23,95 ¹⁾	WU33
Starlock	65	40	5	8000 346 260	94,95 ¹⁾	WU33
Starlock	65	40	10	8000 346 258	169,00 ¹⁾	WU33

¹⁾ Preis per VE



Tauchsägeblatt

ermöglicht breite und tiefe Schnitte in Holz und in ungehärtetes Metall · hohe Lebensdauer · geeignet zum Ablängen von Türstöcken in Bodenhöhe und für Tauchschnitte in laminierte Paneele · sägt Holz, ungehärtetes Metall, weichen Kunststoff, Paneele mit Kunststofflaminiierung und Gipskartonpaletten · abgerundete Blattspitze für präzise und glatte Tauchschnitte · Bimetalverbindung aus HCS-Stahl

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	65	40	1	1	4000 908 733	23,95 ¹⁾	WU33
Starlock	65	40	5	1	8000 346 239	94,95 ¹⁾	WU33
Starlock	65	40	10	1	8000 346 238	169,00 ¹⁾	WU33
Starlock	65	40	-	25	8000 346 237	15,75 ²⁾	WU33
Starlock Plus	65	50	1	1	4000 907 746	26,95 ¹⁾	WU33
Starlock Plus	65	50	10	1	8000 346 241	185,00 ¹⁾	WU33

¹⁾ Preis per VE, ²⁾ Preis per St.



Tauchsägeblatt AIZ 32 AB

hohe Lebensdauer bei Schnitten in ungehärtetem Metall · verjüngtes Blatt minimiert Verkleben · geeignet für das bündige Ablängen von Nägeln und Kupferrohren sowie Tauchschnitte in Gipskartonplatten · Bimetalverbindung aus HCS-Stahl

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	50	1	1	4000 908 731	16,95 ¹⁾	WU33
Starlock	32	50	5	1	8000 346 231	67,95 ¹⁾	WU33
Starlock	32	50	10	1	8000 346 230	119,00 ¹⁾	WU33
Starlock	32	50	-	25	8000 346 229	11,95 ²⁾	WU33

¹⁾ Preis per VE, ²⁾ Preis per St.



Tauchsägeblatt AIZ 32 RT5

ermöglicht Tauchschnitte und das Abgraten von weichem Abrasivmaterial wie faserverstärkten Verbundwerkstoffen und Zementfaserplatten · einsetzbar zum Raspeln und Feilen von Porenbeton, weichem Backstein, Mörtel und sogar zum Entfernen von Mörtel · die abgerundete Schneidkante im Curved-Tec-Design ermöglicht präzise Tauchschnitte mit minimiertem Verschleiß und längere Lebensdauer · Blatt ist mit robustem Hartmetall der Körnung 50 besetzt

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	32	30	1	4000 908 737	32,95 ¹⁾	WU33

¹⁾ Preis per VE



Tauchsägeblatt Expert PAIZ 32 AIT

langlebige Schneiden aus Hartmetall · Expert MetalMax ist die Neueste Bosch Carbide-Technologie · die Zähne bestehen aus einer extrem harten Metalleiste, die sogar Edelstahl schneiden kann · die gerade Schneidkante ist zum Ablängen optimiert · Starlock-Plus Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel

Werkzeug-aufnahme	Breite [mm]	Eintauchtiefe [mm]	Länge [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock Plus	32	50	50	1	4000 907 753	36,95	WU33



Segmented saw blade ACZ 70 RT5

Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5 · eignet sich zum Entfernen von Mörtel und abrasivem Material · das besonders dünne Blatt von 1,6 mm Stärke erzeugt präzise Feinschnitte · ermöglicht perfekte Arbeitsergebnisse beim Ausfräsen besonders schmaler Fliesenfugen oder sogar glatter Schlitze in Porenbeton und weichen Backstein zum verdeckten Verlegen von Kabeln und Rohren · auch lassen sich mit ihm präzise Aussparungen in abrasive Materialien wie Zementfaserplatten und Glasfaser/epoxidharzverstärkte Kunststoffe schneiden · mit Hartmetallkorn der Körnung 50 besetzt

Modell	Werkzeug-aufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 70 RT5	Starlock	70	1	8000 345 583	29,95	WU33



Segmented saw blade

ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl und Zähnen aus HSS-Stahl · verschleiß- und hitzeresistent · hohe Lebensdauer

4000 908 667

Modell	Werkzeug-aufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 85 EB	Starlock	85	1	4000 908 667	25,95 ¹⁾	WU33
ACZ 85 EB	Starlock	85	10	8000 345 558	179,00 ¹⁾	WU33
ACZ 100 BB	Starlock	100	1	4000 908 734	32,95 ¹⁾	WU33

¹⁾ Preis per VE



Segmented saw blade Expert AVZ70RT4

Mehrzwecknutzung in Fliesen · mit seinem hochwertigen Carbide-Korn kann der Mörtel um eine Fliese mühelos herausgeschnitten werden und erreicht mit seiner Spitze selbst schwer zugängliche Ecken · auch als Schleifplatte verwendbar, um den alten Mörtel hinter der Fliese zu entfernen · Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	70	1	4000 907 752	51,95	WU33



Segmented saw blade

BIM-TiN Multi Material · geeignet für Tauchschnitte in Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, Holz, ungehärtetes Metall, kleinere Profile, glasfaser- oder epoxidharzverstärkte Kunststoffe · mit den Sägeblattspitzen lassen sich schwer zugängliche Ecken erreichen

Modell	Werkzeug-aufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 85 EIB	Starlock	85	1	8000 345 564	32,95 ¹⁾	WU33

¹⁾ Preis per VE



Segmented saw blade Expert ACZ85RD4

die Bosch Diamond Technology bietet eine feine Schneidekante aus hochwertigen Diamantkörnern, die maximale Verschleißfestigkeit in hartem Mörtel bieten · es kann auch für kleine Anpassungsschnitte in weichen Fliesen genutzt werden · Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung

Werkzeugaufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	1	4000 907 750	60,95	WU33



Segmented saw blade ACZ 85 RT3

Carbide-RIFF Segmentsägeblatt für Multifunktionswerkzeuge · mit besonders hoher Lebensdauer beim Entfernen von Mörtel und abrasivem Material für erhöhte Verschleißfestigkeit mit Hartmetallkorn der Körnung 30 besetzt · dieser Schneider ist ideal geeignet für das Ausfräsen von Fliesenfugen in Standardbreite und das Fräsen von Schlitzen in Porenbeton · auch lassen sich mit ihm kleinere Ausschnitte und Aussparungen in weiche Wandfliesen, Zementfaserplatten und faserverstärkte Verbundwerkstoffe sägen · die spitzen Sägeblattenden ermöglichen das Arbeiten in schwer zugänglichen Ecken und der runde Teil des Blatts gerade Schnitte

Modell	Werkzeug-aufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 85 RT3	Starlock	85	1	4000 908 677	36,95	WU33
ACZ 85 RT3	Starlock	85	10	8000 345 567	259,00	WU33



Segmented saw blade Expert MultiMaterial ACZ 105 ET

lange Lebensdauer beim Schneiden von abrasivem Material und Verbundwerkstoffen · breiter Körper und große Krümmung der Carbide-Zähne · mit Bosch Carbide Technology · extrem harte Zahnleiste · schneidet die härtesten und abrasivsten Materialien · Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel

Modell	Werkzeug-aufnahme	Ø [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 105 ET	Starlock	105	1	4000 908 741	51,95	WU33



Schleifplatte AVZ 93 G

Durchmesser: 93 mm · mit Mikro-Klettverschlussystem · einfacher Wechsel der Schleifblätter

Form	Werkzeugaufnahme	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
Dreieck	Starlock	1	8000 344 911	13,50	WU33




GOP-Zubehör Boden-/Einbauset

für Boden-/Einbauarbeiten (z. B. Türstock am Boden ablängen, Laminat/ Parkett ausschneiden, Tauchschnitte in beschichtete Platten oder Holz, Aussparung in Möbelemente schneiden)

Inhalt:

BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) / BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) / HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)

Werkzeugaufnahme	Inhalt	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	4-teilig	Boden / Einbau	4000 907 740	54,95	WU33

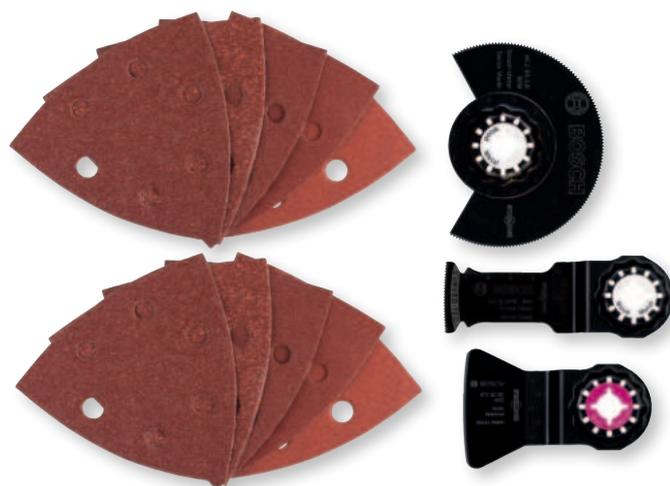

GOP-Zubehör Universalset

Basis-Anwendungen in einem Set vereinigt (Sägen, Schleifen und Schaben) · geeignet für Holz und Metall

Inhalt:

BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 EPC (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SFC (1x) / Wood and Paint Schleifblatt (10x)

Werkzeugaufnahme	Inhalt	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	13-teilig	Holz und Metall	4000 907 741	54,95	WU33



GOP-Zubehör Fliesen- und Boden-/Einbauset

für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen)

Inhalt:

Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) / Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) / BiM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)

Werkzeugaufnahme	Inhalt	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	4-teilig	Fliese / Renovierung	4000 908 739	71,95	WU33



Sägeblatt-Set Starlock Best of Cutting

Inhalt:

BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) / BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) / Carbide Tauchsägeblatt Metal AIZ 32 AT (1x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 65 APB (1x)

Werkzeugaufnahme: Starlock

Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Starlock	Holz und Metall	8000 343 876	67,95	WU33



Universalset i-BOXX Pro


für den Innenausbau, inkl. Blätter zum Sägen · für Tauchschnitte, zum Schleifen und Schaben

C-Tec Precision Tauchsägeblatt: AIZ 32 EPC, AIZ 32 BSPB, AIZ 32 APB

Inhalt:

BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) / BiM TiN Segmentsägeblatt Multi Material ACZ 85 EIB (1x) / BiM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB (1x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 65 APB (2x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) / BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) / HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (2x) / HCS Schaber ATZ 52 SFC (2x) / Schleifplatte AVZ 93 G (1x) / Wood and Paint Schleifblatt (20x)

Werkzeugaufnahme	Inhalt	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	34-teilig	Innenausbau	4000 907 742	205,00	WU33



Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.



entspricht Nr.	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 AiF	55	80	1,9	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	beschichtete, dünne Hölzer bis 20 mm, Laminat und Parkett	BIM	5	4000 814 648	11,25 ¹⁾	PK15
T 101 B	75	100	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30 mm	HCS	5	4000 814 650	6,50 ¹⁾	PK15
T 101 B	75	100	2,5	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff 3 - 30 mm	HCS	25	4000 814 672	28,95 ¹⁾	PK15
T 101 D	75	100	4	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Weichholz, Kunststoff 10 - 45 mm	HCS	5	4000 814 652	6,50 ¹⁾	PK15
T 101 D	75	100	4	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Weichholz, Kunststoff 10 - 45 mm	HCS	25	4000 814 673	31,95 ¹⁾	PK15
T 101 BR	75	100	2,5	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	für alle Hölzer, Kunststoffe 3-30 mm	HCS	5	4000 814 657	5,95 ¹⁾	PK15
T 144 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	HCS	5	4000 814 654	5,25 ¹⁾	PK15
T 144 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer 5-50 mm, schneller Schnitt	HCS	25	4000 814 675	22,95 ¹⁾	PK15
T 244 D	75	100	4	geschränkt, geschliffen	Kurven-Sägeblatt, für alle Hölzer 5 - 60 mm	HCS	5	4000 814 656	5,95 ¹⁾	PK15
T 111 C	75	100	3	geschränkt geschliffen	Weichholz, Kunststoffe 4-50 mm	HCS	5	4000 814 660	4,95 ¹⁾	PK15
T 234X	91	117	2,5	3-fach geschliffen, konisch	Hart- und Weichholz, Kunststoffe	HCS	5	4000 814 661	8,95 ¹⁾	PK15
T301CD	105	132	3	konisch, kreuz geschliffen	feiner Schnitt, für alle Hölzer, Kunststoffe 8-65 mm	HCS	5	4000 814 671	7,95 ¹⁾	PK15
T 344 D	105	132	4	geschränkt schräg geschärft	extra lang, für alle Hölzer, schneller Schnitt	HCS	5	4000 814 658	8,75 ¹⁾	PK15
T 744 D	155	180	4	geschliffen, geschränkt, schräg geschärft	dickes Holz 5-120 mm	HCS	5	4000 814 663	10,75 ¹⁾	PK15

¹⁾ Preis per Karte

Stichsägeblatt


aus **HCS-Stahl** · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserverplatten, Kunststoffe etc. · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Milwaukee, AEG



Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 AO	57	83	1,4	spitzverzahnt / geschliffen	Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten speziell für Kurvenschnitt (1,5 - 15 mm)	HCS	5	4000 837 506	9,50 ¹⁾	WU30
T 111 C	74	100	3	geschränkt / gefräst	Weichholz (4 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt	HCS	5	4000 837 502	6,75 ¹⁾	WU30
T 144 D	74	100	4-5,2	geschliffen/geschränkt	Weichholz (4 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten	HCS	5	4000 837 503	8,50 ¹⁾	WU30
T 101 B	74	100	2,7	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Kunststoffe/Epoxy (3-30 mm)	HCS	5	4000 837 507	9,50 ¹⁾	WU30
T 101 B	74	100	2,7	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Kunststoffe/Epoxy (3-30 mm)	HCS	100	8000 345 997	145,00 ¹⁾	WU30
T 101 BR	74	100	2,5	Freiwinkel, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, beschichtete Platten (3 - 30 mm)	HCS	5	4000 837 508	9,50 ¹⁾	WU30
T 101 D	74	100	4-5,2	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10 - 45 mm)	HCS	5	4000 837 509	9,50 ¹⁾	WU30
T 144 DP	74	100	4	geschränkt, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Türen, Küchenarbeitsplatten (5-50 mm)	HCS	5	4000 837 511	12,75 ¹⁾	WU30
T 244 D	74	100	4-5,2	geschränkt, geschliffen	speziell für Kurvenschnitte	HCS	5	4000 837 504	10,50 ¹⁾	WU30
T 301 CD	91	117	3	Freiwinkel, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10 - 65 mm)	HCS	5	4000 837 510	12,25 ¹⁾	WU30
T 344 D	126	152	4	geschränkt, geschliffen	dickes Bauholz, Weichholz (5 - 100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten	HCS	3	4000 837 505	9,50 ¹⁾	WU30
T 344 DP	126	152	4	geschränkt, geschliffen	-	HCS	5	4000 837 571	18,50 ¹⁾	WU30
T 1044 DP	220	250	4	geschränkt, geschliffen	-	HCS	3	8000 346 003	30,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte





Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsagen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.



entspricht Nr.	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 A	55	76,5	1,2	gewellt gefräst	dünne Bleche aus Stahl 1,2-2 mm	HSS	5	4000 814 662	5,95 ¹⁾	PK15
T 118 AF	55	76,5	1,2	gewellt gefräst	flexibel, Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl 1,2-3 mm	BIM	5	4000 814 664	6,75 ¹⁾	PK15
T 118 B	55	76,5	2	gewellt gefräst	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5-6 mm	HSS	5	4000 814 666	6,25 ¹⁾	PK15
T 118 B	55	76,5	2	gewellt gefräst	Buntmetalle, Stahl, Aluminium 2,5-6 mm	HSS	25	4000 814 677	29,95 ¹⁾	PK15
T 127 D	75	100	3	geschränkt	Buntmetalle, Aluminium, Stahl 3-15 mm, Kunststoffe	HSS	5	4000 814 667	7,75 ¹⁾	PK15
T 318 AF	105	132	1	gewellt gefräst	flexibel, für Stahl 1-3 mm, Sandwich-Material bis 80 mm	BIM	5	4000 814 665	10,50 ¹⁾	PK15

¹⁾ Preis per Karte



4000 814 670

Stichsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsagen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Hilti, Mafell, Makita, Metabo, Würth u.v.m.

entspricht Nr.	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete [mm]	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 718 BF	155	180	2	gefäest gewellt	Metall, Sandwichmaterial 2,5-120	BIM	5	4000 814 670	12,95 ¹⁾	PK15

¹⁾ Preis per Karte



Stichsägeblatt Expert Hardwood Fast

langlebiges Schneiden von Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen · mit Bosch Carbide Technology · passend für alle T-Schaft-Stichsagen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 144 DHM	100	4-5,2	T-Schaft	Hartholz, WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe	3	4000 837 448	23,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte



Stichsägeblatt Expert Laminate Clean

hohe Lebensdauer bei sauberen Schnitten in Laminat, abrasiven Materialien wie faserverstärkten Vinylböden und Hochdruck-Schichtpressstoffplatten · extrafeinen Zähne schneiden glatt in dünnes Material · entgegengerichtete Zahnreihen sorgen für sauberen Schnitt auf beiden Seiten · passend für alle T-Schaft-Stichsagen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 128 BHM	92	1,8	T-Schaft	Kompaktlaminat-Vinyl, PVC, HPL Hochdruck-Schichtpressstoffplatten	3	4000 837 454	25,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte



Stichsägeblatt

zum Einsatz in Hartholz, Laminat, beschichtete Platten etc. passend für Tischeagen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, AEG, Milwaukee



Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 144 DF	74	100	4-5,2	geschränkt / progressiv geschliffen	Hard- und Weichholz (5 - 50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete	BiM	5	4000 837 515	15,95 ¹⁾	WU30
T 101 BF	74	100	2,7	Freiwinkel, geschliffen	Hartholz, Laminat, beschichtete Platten, Kunststoffe/Epoxy (3 - 30 mm)	BiM	5	4000 837 517	16,95 ¹⁾	WU30
T 234 X	91	117	2-3	Freiwinkel, zähnegeschliffen	Weichholz, Span-, Tischler-Faserplatten (3 - 65 mm)	HCS	5	4000 837 512	16,95 ¹⁾	WU30
T 345 XF	106	132	2,4-5	geschränkt, gefräst	Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Bleche, Rohre, Alu (3 - 10 mm)	BiM	5	4000 837 518	18,75 ¹⁾	WU30
T 345 XF	106	132	2,4-5	geschränkt, gefräst	Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Bleche, Rohre, Alu (3 - 10 mm)	BIM	3	8000 346 044	12,50 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Stichsägeblatt T 101 BIF

Special for Laminates · für saubere gerade Schnitte in Holz · zum Schneiden von harten Materialien, wie Laminatböden · für Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme · Einnockenschaft



Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 101 BIF	57	83	1,7	Freiwinkel-, zähnegeschliffen	BIM	5	4000 837 532	18,75 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

basic for Metal

Stichsägeblatt T 118 A

Basic for Metal · für gerade Schnitte in Metall · Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme · Einnockenschaft



Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 A	67	92	1,1-1,5	gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm)	HSS	5	4000 837 521	9,50 ¹⁾	WU30
T 118 A	67	92	1,1-1,5	gefräst	dünne Bleche (1 - 3 mm)	HSS	100	8000 346 068	145,00 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Stichsägeblatt

aus **HSS** · gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo



4000 837 520



4000 837 524



4000 837 526



4000 837 527

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 G	67	92	0,7	gewellt, gefräst	sehr dünne Bleche (0,5 - 1,5 mm)	HSS	5	4000 837 520	9,50 ¹⁾	WU30
T 118 B	67	92	1,9 -2,3	gewellt, gefräst	mittelstarke Bleche (2,5 - 6 mm)	HSS	5	4000 837 524	9,50 ¹⁾	WU30
T 123 X	74	100	1,2-2,6	geschränkt / gefräst	dünne bis starke Bleche (1,5 - 10 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (3-30 mm)	HSS	5	4000 837 526	16,50 ¹⁾	WU30
T 127 D	74	100	3	geschränkt / gefräst	dünne bis starke Bleche (3 - 15 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (3-30 mm)	HSS	5	4000 837 527	12,25 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

flexible for Metal

Stichsägeblatt

aus **BiM** · gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo



4000 837 531




4000 837 566

Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 BF	67	92	1,9 -2,3	gewellt, gefräst	mittelstarke Bleche (2,5 - 6 mm)	BiM	5	4000 837 531	13,25 ¹⁾	WU30
T 118 EOF	57	83	1,5	gewellt, gefräst	-	BIM	5	4000 837 566	15,25 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Stichsägeblatt Speed for Metal

für schnelle Schnitte in Metall · die patentierte Verjüngung am Blatt und das dünne Schnittdesign ermöglichen eine unübertroffene Schnittgeschwindigkeit



Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 121 AF	67	92	1,2	gewellt, gefräst	BIM	5	8000 345 980	13,25 ¹⁾	WU30
T 321 AF	106	132	1,2	gewellt, gefräst	BIM	5	8000 345 987	17,95 ¹⁾	WU30
T 321 BF	106	132	2	gewellt, gefräst	BIM	5	8000 345 989	17,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Stichsägeblatt T 1018 AFP

zum präzisen · sauberen geraden Schneiden in Metall. Ermöglicht präzise · winkelhaltige Schnitte · während die gefrästen · gewellten Zähne zum Schneiden von Metall-Sandwich-Paneelen konzipiert sind. Das Blatt ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (1,1 mm) und einer besonders großen Länge (250 mm) ausgestattet · um Sandwichmaterialien (bis 160 mm Dicke) zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück.



Typ	verzahnte Länge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 1018 AFP	220	250	1,1	gewellt, gefräst	BIM	3	8000 346 066	35,95	WU30



Stichsägeblatt Expert Stainless Steel

langlebiges Schneiden von Edelstahlblech · herausragende Lebensdauer durch die Bosch Carbide-Technologie · dabei wird eine Zahnleiste aus dem härtesten Metall auf den Körper lasergeschweißt · passend für alle T-Schaft-Stichsagen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 118 AHM	83	1,1	T-Schaft	Schneiden von Edelstahlblech	Carbide	3	4000 837 481	27,95 ¹⁾	WU30
T 118 EHM	83	1,4	T-Schaft	Schneiden von Edelstahlblech	Carbide	3	4000 837 480	27,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte



Stichsägeblatt Expert Multi Material

langlebiges Schneiden verschiedenster Baustoffe · mit Bosch Carbide Technology · progressive Zahnteilung, die Material aller Dicken aggressiv schneidet, ohne zu brechen · passend für alle T-Schaft-Stichsagen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 367 XHM	132	T-Schaft	Holz mit Metall	3	4000 837 475	48,95	WU30



Stichsägeblatt Expert Fiber Plaster

für langlebiges Schneiden in abrasive Baumaterialien · die Qualität und die extreme Lebensdauer wird durch die Bosch Carbide-Technologie erreicht · einzelne Zähne, die aus dem härtesten Metall geschliffen wurden, werden mit modernsten Herstellungsverfahren auf das Blatt geschweißt · passend für alle T-Schaft-Stichsagen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Zahnteilung [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
T 141 HM	100	4,3	T-Schaft	-	Faserzementplatten, Trockenbauwand	3	4000 837 442	38,95 ¹⁾	WU30
T 341 HM	132	4,3	T-Schaft	Schneiden in abrasive Baumaterialien	Faserzementplatten	3	4000 837 441	40,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte



4000 814 678



4000 814 679



Stichsägeblattsortiment

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsagen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

Art.-Nr. 4000 814 678 für Holz/Kunststoff bestehend aus:

- 2 Stück Art.-Nr. 4000 814 654 - entspricht Bosch-Nr. T 144 D
- 2 Stück Art.-Nr. 4000 814 650 - entspricht Bosch-Nr. T 101 B
- 2 Stück Art.-Nr. 4000 814 652 - entspricht Bosch-Nr. T 101 D
- 2 Stück Art.-Nr. 4000 814 656 - entspricht Bosch-Nr. T 244 D
- 2 Stück Art.-Nr. 4000 814 660 - entspricht Bosch-Nr. T 111 C

Art.-Nr. 4000 814 679 für Metall bestehend aus:

- 3 Stück Art.-Nr. 4000 814 662 - entspricht Bosch-Nr. T 118 A,
- 3 Stück Art.-Nr. 4000 814 666 - entspricht Bosch-Nr. T 118 B,
- 2 Stück Art.-Nr. 4000 814 667 - entspricht Bosch-Nr. T 127 D,
- 2 Stück Art.-Nr. 4000 814 664 - entspricht Bosch-Nr. T 118 AF

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	für Holz	4000 814 678	14,25 ¹⁾	PK15
10-teilig	für Metall	4000 814 679	16,75 ¹⁾	PK15

¹⁾ Preis per VE

Stichsägeblattsortiment

Universal

Inhalt:

- 1 St. Stichsägeblatt für Hart- u. Sperrholz **Art.-Nr. 4000 814 650 (Bosch T 101 B)**
- 1 St. Stichsägeblatt für Hart- u. Weichholz sowie Kunststoffe **Art.-Nr. 4000 814 660 (Bosch T 111 C)**
- 1 St. Stichsägeblatt für alle Hölzer **Art.-Nr. 4000 814 654 (Bosch T 144 D)**
- 1 St. Stichsägeblatt für Stahl und Sandwich-Metall **Art.-Nr. 4000 814 665 (Bosch T 118 AF)**
- 1 St. Stichsägeblatt für Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Bleche **Art.-Nr. 4000 814 662 (Bosch T 118 A)**

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	für Holz / Metall	4000 814 689	6,25 ¹⁾	PK15

¹⁾ Preis per Karte



Stichsägeblatt-Set JSB Wood and Metal

JSB, Wood and Metal, 15er-Pack

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	Holz	8000 587 157	35,95	WU30

Stichsägeblatt-Set JSB Multi-Material

JSB, Multi Material-Pack, 15-teilig

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	Multi-Material	8000 587 158	32,95	WU30

Säbelsägeblatt

Hartmetall verzahnt · für schnelle Schnitte in Metall · Edelstahl · Buntmetall · Armierung · SML-Guss · Fahrzeugteile (A/B/C Säule) und Metallverstärktes Gummi



Gesamt-L. [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
150	1	4000 814 927	19,95	PK15
228	1	4000 814 928	29,95	PK15



Säbelsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · geschränkt · passend für Säbelsägen der Fabrikate DeWalt, Bosch, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, Würth



4000 814 702 + 4000 814 919



4000 814 704



4000 814 706



4000 814 922



4000 814 923



4000 814 924

entspricht Nr.	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 644 D	150	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	für alle Hölzer	5	4000 814 702	11,50 ¹⁾	PK15
Bosch S 644 D	150	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	25	4000 814 919	49,95 ¹⁾	PK15
Wilpu 3021/225	225	gefräst, geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	4000 814 922	13,50 ¹⁾	PK15
Bosch S 1344 D	300	gefräst, geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	4000 814 923	17,25 ¹⁾	PK15
Bosch S 611 DF	150	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Kunststoffe, Parallelschnitt	5	4000 814 924	16,25 ¹⁾	PK15
Wilpu 3019/150	150	gefräst, geschränkt	universal für Holz	5	4000 814 706	9,50 ¹⁾	PK15
Bosch S 1531 L	240	kreuz geschliffen, induktiv gehärtet	für alle Hölzer, Grünholz	5	4000 814 704	17,25 ¹⁾	PK15
Bosch S 1411DF	300	gefräst, geschränkt	Holz, Kunststoffe, Aluminium und Fensterdemontage	5	4000 814 932	23,95 ¹⁾	PK15

¹⁾ Preis per Karte





Säbelsägeblatt

aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.




entspricht Nr.	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 922 AF	150	gefräst, gewellt	flexibel, feingezahnt für rostfreie Stähle, Metall Stärke 1,2 mm	5	4000 814 710	13,25 ¹⁾	PK15
Wilpu 3059/150	150	gefräst, geschränkt	Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, Holz mit Metallrückständen, Palettenreparaturen, Long Life	5	4000 814 893	14,50 ¹⁾	PK15
Wilpu 3016/150	150	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	4000 814 898	14,25 ¹⁾	PK15
Bosch S 922 EF	150	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	4000 814 712	12,95 ¹⁾	PK15
Bosch S 922 BF	150	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	4000 814 716	12,95 ¹⁾	PK15
Bosch S 922 BF	150	gefräst, gewellt	Metall, Inox	25	4000 814 891	60,95 ¹⁾	PK15
Bosch S922BF	150	-	-	100	4000 814 937	209,00 ¹⁾	PK15
Bosch S 922 HF	150	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	5	4000 814 894	12,50 ¹⁾	PK15
Bosch S 1122 EF	200	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	4000 814 714	15,95 ¹⁾	PK15
Bosch S 1122 BF	200	gefräst, gewellt	Metall, Inox, Buntmetalle	5	4000 814 717	15,95 ¹⁾	PK15
Bosch S 1122 BF	200	gefräst, gewellt	Metall, Inox, Buntmetalle	25	4000 814 892	75,95 ¹⁾	PK15
Bosch S1122BF	200	-	-	100	4000 814 936	299,00 ¹⁾	PK15
Bosch S 1122 HF	200	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	5	4000 814 895	14,75 ¹⁾	PK15
Bosch S 1122 VF	225	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall, Holz mit Nägeln	5	4000 814 700	21,95 ¹⁾	PK15
Bosch S 1120 CF	225	gefräst, gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage, Parallelschnitt	3	4000 814 896	18,75 ¹⁾	PK15
WILPU 3058	225	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage, Parallelschnitt	3	4000 814 917	18,95 ¹⁾	PK15
Bosch S 1130 CF	225	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	3	4000 814 907	18,95 ¹⁾	PK15
Bosch S 1234 XF	225	geschränkt, gefräst	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	4000 814 899	18,95 ¹⁾	PK15
Bosch S 1136 BEF	225	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	4000 814 915	19,25 ¹⁾	PK15
Bosch S 1211 HF	280	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall, Inox	5	4000 814 718	22,95 ¹⁾	PK15
Wilpu 3050/300	300	gefräst, gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage, Parallelschnitt	3	4000 814 897	24,95 ¹⁾	PK15
Wilpu 3016/280	280	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	4000 814 906	22,95 ¹⁾	PK15
Bosch S 1230 CF	300	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	3	4000 814 908	24,95 ¹⁾	PK15
WILPU 3056/300	300	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	4000 814 916	23,95 ¹⁾	PK15
Bosch S 1110 VF	300	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage, Parallelschnitt	3	4000 814 918	24,95 ¹⁾	PK15
Bosch S1222VF	300	Zähne gefräst und geschränkt	Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial	5	4000 814 933	20,95 ¹⁾	PK15
Bosch S1226CHF	300	Zähne gefräst und geschränkt	Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und Holz mit Metallrückständen	5	4000 814 934	25,95 ¹⁾	PK15

¹⁾ Preis per Karte

Säbelsägeblatt

aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in Metall wie Blechen, massiven Rohren etc. · passend für Säbelsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Rothenberger

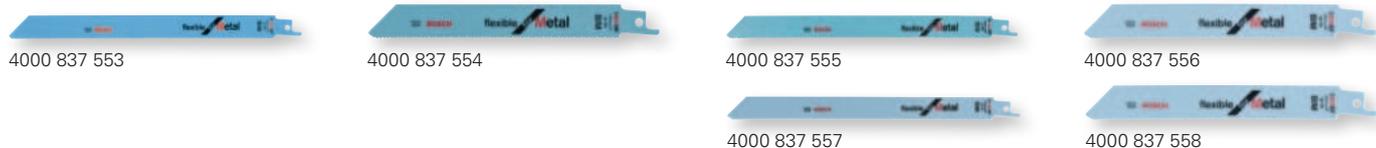

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 922 AF	150	gewellt, gefräst	dünne Bleche, feine Rohre/Profile (< 100 mm), müheloser feiner Schnitt	5	4000 837 556	21,95 ¹⁾	WU30
S 922 BF	150	geschränkt, gefräst	mittelstarke Bleche (2 - 8 mm), geschlossene Rohre/Profile (Ø <100 mm)	5	4000 837 554	21,95 ¹⁾	WU30
S 922 BF	150	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (Ø <100 mm), schneller Schnitt	25	8000 343 779	90,95 ¹⁾	WU30
S 922 BF	150	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (Ø <100 mm), schneller Schnitt	100	8000 343 778	325,00 ¹⁾	WU30
S 922 EF	150	geschränkt, gefräst	dünne Bleche 1,5 - 4 mm, Rohre/Profile (<100 mm)	5	4000 837 558	21,95 ¹⁾	WU30
S 922 EF	150	geschränkt, gefräst	dünne Bleche (1.5-4 mm), Rohre/Profile (Ø <100 mm)	100	8000 343 780	325,00 ¹⁾	WU30
S 1025 VF	200	varioverzahnt	Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (<150 mm).	5	8000 343 756	30,95 ¹⁾	WU30
S 1122 AF	225	gewellt, gefräst	dünne Bleche, feine Rohre/Profile (< 175 mm), müheloser feiner Schnitt, flex. Bündigschnitt	5	4000 837 557	26,95 ¹⁾	WU30
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche 3 - 8 mm, massive Rohre/Profile (< 175 mm), schneller Schnitt, flexibler Bündigschnitt	2	4000 837 555	12,95 ¹⁾	WU30
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (Ø	5	4000 837 577	26,95 ¹⁾	WU30
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (Ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt	25	8000 343 759	115,00 ¹⁾	WU30
S 1122 BF	225	geschränkt, gefräst	starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (Ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt	100	8000 343 758	405,00 ¹⁾	WU30
S 1122 EF	225	geschränkt, gefräst	dünne Bleche (1,5 - 4 mm), Rohre/Profile (Ø 175 mm), flexibler Bündigschnitt	5	4000 837 553	26,95 ¹⁾	WU30
S 1122 EF	225	geschränkt, gefräst	dünne Bleche (1.5-4 mm), Rohre/Profile (Ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt	25	8000 343 763	115,00 ¹⁾	WU30
S 1125 VF	225	varioverzahnt	Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm),	5	4000 909 204	32,95 ¹⁾	WU30
S 1125 VF	225	varioverzahnt	Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Abbrucharbeiten in Metall. Müheloser, feiner Schnitt.	25	8000 343 764	139,00 ¹⁾	WU30
S 1225 VF	300	varioverzahnt	Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm),	5	4000 909 205	37,95 ¹⁾	WU30
S 1226 CHF	300	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene	5	4000 837 584	45,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Säbelsägeblatt S 123 XF

Progressor for Metal · Zahnausführung: geschränkt · gefräst · progressiv ansteigende Zahnteilung (1,8 – 3,2 mm) ermöglicht schnelle Schnitte in Material mit unterschiedlichen Dichten · Bimetallblatt für das Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit normaler Stärke · spezielle Zahnform für das Schneiden von Stahl (1–8 mm) · Schnittleistung 100 mm (Standard-Blattlänge) · Einsatzbereiche: Für dünne bis starke Bleche (von 1 bis 8 mm Stärke) · für dünne bis kräftige Profile (mit Durchmesser kleiner als 100 mm)



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 123 XF	150	geschränkt, gefräst	dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (Ø <100 mm)	5	4000 837 579	21,95 ¹⁾	WU30
S 123 XF	150	geschränkt, gefräst	dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (Ø <100 mm)	100	4000 909 024	325,00 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Säbelsägeblatt

Endurance for Heavy Metal · ideal für Rohrschneidevorrichtung und für Rettungs- und Abbrucharbeiten · für einen kraftvollen, groben Schnitt



4000 909 618

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 930 CF	150	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive	5	4000 909 617	49,95 ¹⁾	WU30
S 1130 CF	225	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive	5	4000 909 618	54,95 ¹⁾	WU30
S 1130 CF	225	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.	25	8000 343 789	235,00 ¹⁾	WU30
S 1136 CHF	225	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene	5	4000 909 616	40,95 ¹⁾	WU30
S 1136 CHF	225	2 x 2 Geometrie	Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<175 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.	25	8000 343 790	175,00 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Säbelsägeblatt Expert Thick Tough Metal

Bosch Carbide Technologie für langlebiges Schneiden von dickem, zähem Metall · die aus Hartmetall bestehenden Zähne werden auf ein besonders robustes, breites Blatt aus Stahl mit hoher Materialstärke geschweißt – perfekt für gerade Schnitte und Widerstandsfähigkeit · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S955CHC	150	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	1	4000 837 483	26,95 ¹⁾	WU30
S955CHC	150	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	10	4000 837 485	215,00 ¹⁾	WU30
S1155CHC	225	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	10	4000 837 488	265,00 ¹⁾	WU30
S1255CHC	300	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	1	4000 837 489	39,95 ¹⁾	WU30
S1255CHC	300	S-Schaft	Schneiden von dickem, zähem Metall	10	4000 837 490	325,00 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte





Säbelsägeblatt Expert Automotive Steel

zum Schneiden von modernem Automobilstahl · ein spezielles Spitzendesign für Tauchschnitte in Blech vorzunehmen · für Rettungsarbeiten, wie dem Schneiden eines Seiten- oder Dachzugangs zu den Passagieren · die kurze S957CHM-Version ist ideal zum Entfernen von Windschutzscheiben, während die längere S1157CHM-Version für das Schneiden von A-, B- und C-Säulen aus verstärktem Stahl ausgelegt ist · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S957CHM	150	S-Schaft	Schneiden von modernem Automobilstahl	10	4000 837 435	185,00 ¹⁾	WU30
S1157CHM	225	S-Schaft	Schneiden von modernem Automobilstahl	1	4000 837 436	29,95 ¹⁾	WU30
S1157CHM	225	S-Schaft	Schneiden von modernem Automobilstahl	3	4000 837 437	78,95 ¹⁾	WU30
S1157CHM	225	S-Schaft	Schneiden von modernem Automobilstahl	10	4000 837 438	235,00 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte



Säbelsägeblatt Expert Thin Tough Metal

langlebiges Schneiden von dünnem, zähem Metall · die Zähne sind auf eine feine Geometrie geschliffen, sodass auch dünne Edelstahlbleche reibungslos geschnitten werden können · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S922EHM	150	S-Schaft	Schneiden von dünnem, zähem Metall	1	4000 837 492	22,95 ¹⁾	WU30
S1022EHM	200	S-Schaft	Schneiden von dünnem, zähem Metall	1	4000 837 495	25,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte



Säbelsägeblatt

aus **HCS** · Ausführung geschränkt, geschliffen · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Span, MDF und Kunststoff · passend für Säbelsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller



4000 837 541

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1531 L	240	geschränkt, geschliffen	Grobholz, lebendes Holz, Brennholz (< 190 mm, ohne Nägel)	5	4000 837 541	28,95 ¹⁾	WU30
S 1531 L	240	geschränkt, geschliffen	Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)	25	8000 343 731	125,00 ¹⁾	WU30
S 1531 L	240	geschränkt, geschliffen	Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)	100	8000 343 730	425,00 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte



Säbelsägeblatt Expert Multimaterial

Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Schneiden von zähen Baustoffen · schneidet Metall, Holz, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und vorgefertigte Elemente, die auf Baustellen eingesetzt werden · progressive Zahnteilung um dünne und dicke Materialien gleichermaßen zu schneiden · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S956XHM	150	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	1	4000 837 468	22,95 ¹⁾	WU30
S1156XHM	225	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	1	4000 837 470	28,95 ¹⁾	WU30
S1156XHM	225	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	3	4000 837 471	77,95 ¹⁾	WU30
S1156XHM	225	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	10	4000 837 472	235,00 ¹⁾	WU30
S1256XHM	300	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	1	4000 837 473	35,95 ¹⁾	WU30
S1256XHM	300	S-Schaft	Schneiden von zähen Baustoffen	10	4000 837 474	285,00 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte



Säbelsägeblatt

aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in Holz und Metall wie Spanplatten, GFK, Holz mit Nägeln, Blechen, Rohren, Alu · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller



4000 837 542

4000 837 543

4000 837 544

4000 837 545



4000 837 546

4000 837 547

4000 837 548

4000 837 549

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 611 DF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 100 mm), Kunststoffe (< 100 mm) Spanplatten, GFK/Epoxy (< 50 mm), Fensterrahmen: Holz + Metall, speziell für Tauchschnitte	5	4000 837 542	26,95 ¹⁾	WU30
S 611 DF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), Kunststoffprofile (ø <100 mm), Kunststoffe/GFK massiv (<50 mm), Fensterrahmen: Holz+Metall, speziell für Tauchschnitt	100	8000 343 747	349,00 ¹⁾	WU30
S 922 HF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 12 mm), Paletten	5	4000 837 544	21,95 ¹⁾	WU30
S 922 HF	150	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), Paletten	100	8000 343 752	325,00 ¹⁾	WU30
S 3456 XF	200	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 150 mm), Spanplatten, Metallbleche, Aluprofile (3 - 18 mm), Kunststoffprofile (5 - 150 mm)	5	4000 837 549	30,95 ¹⁾	WU30
S 3456 XF	200	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)	100	8000 343 742	465,00 ¹⁾	WU30
S 1122 VF	225	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 175 mm), Metallbleche, Aluprofile, Kunststoffprofile (3 - 175 mm), Bündigschnitt	5	4000 837 547	26,95 ¹⁾	WU30
S 1122 VF	225	varioverzahnt	Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<175 mm), flexibler Bündigschnitt	25	8000 343 738	115,00 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Fortsetzung>

Fortsetzung

Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1122 HF	225	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 - 12 mm), Paletten, Bündigschnitt	5	4000 837 545	26,95 ¹⁾	WU30
S 1122 HF	225	geschränkt, gefräst	für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt	100	8000 343 735	349,00 ¹⁾	WU30
S 1110 VF	225	varioverzahnt	Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (<100	5	4000 909 619	54,95 ¹⁾	WU30
S 1411 DF	300	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln (< 250 mm), Spanplatten, GFK, Gasbeton, Kunststoffe (8 - 60 mm)	5	4000 837 543	37,95 ¹⁾	WU30
S 1411 DF	300	geschränkt, gefräst	Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm)	25	8000 343 740	165,00 ¹⁾	WU30
S 1222 VF	300	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 250 mm), Metallbleche, Aluprofile (3 - 10 mm), Kunststoffprofile (3 - 250 mm), Bündigschnitt	5	4000 837 548	32,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Säbelsägeblatt Expert Fiber Plaster S 641 HM

langlebiges Schneiden von Faser- und Gipsmaterial · mit Carbide Technology · relativ kurzes, spitzes Blatt zur guten Kontrolle und Zugang zu engen Bereichen · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 641 HM	150	S-Schaft	Porenbeton	1	4000 837 443	20,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Säbelsägeblatt S 2013 AWP

Säbelsägeblatt S 2013 AWP Precision for FibreInsulation. Werkstoff: HCS. Zahnausführung: Messer wellengeschliffen. Gesamtlänge: 400 mm, Dicke: 1,5 mm. Zum Schneiden von Faserisolationmaterialien bis zu 350 mm Materialstärke.



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S 2013 AWP	400	wellenschliff	Fiberinsulation	1	4000 837 599	44,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Säbelsägeblatt Expert Aerated Concrete

durch Bosch Carbide Technologie langlebiges Schneiden von Porenbeton · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S1141HM	225	S-Schaft	Schneiden von Porenbeton	1	4000 837 428	26,95 ¹⁾	WU30
S1241HM	300	S-Schaft	Schneiden von Porenbeton	1	4000 837 430	34,95 ¹⁾	WU30
S2041HM	400	S-Schaft	Schneiden von Porenbeton	1	4000 837 433	44,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Säbelsägeblatt Expert Hollow Brick

Bosch Carbide-Technologie zum Schneiden von Hohlziegeln · sein breiter Körper und die Stärke sorgen für Stabilität für einen präzisen Schnitt · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen



Typ	Gesamt-L. [mm]	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
S1543HM	240	S-Schaft	Schneiden von Hohlziegeln	1	4000 837 450	30,95 ¹⁾	WU30
S1243HM	300	S-Schaft	Schneiden von Hohlziegeln	1	4000 837 449	47,95 ¹⁾	WU30
S2243HM	455	S-Schaft	Schneiden von Hohlziegeln	1	4000 837 453	56,95 ¹⁾	WU30

¹⁾ Preis per Karte

Säbelsägeblatt

aus **HSS-Bi-Metall** · sehr **lange Standzeit** · Bestrahlung mit Spezialpartikeln an der Schneidkante · passend für alle Säbelsägen der Fabrikate AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil · mit T2 Technology - 25% schnelleres Schneiden gegenüber dem Vorgängermodell
in wiederverschließbaren Kunststoffspender



	4000 814 722		4000 814 723		4000 814 724		4000 814 725
--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

Typ	Gesamt-L. [mm]	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
614R	152	zum Schneiden von Rohren, Bau- und Edelstahl, Buntmetall	5	4000 814 722	25,95 ¹⁾	WX43
618R	152	zum Schneiden von Rohren, Bau- und Edelstahl, Buntmetall	5	4000 814 723	25,95 ¹⁾	WX43
810R	203	zum Schneiden von Rohren, Bau- und Edelstahl, Buntmetall	5	4000 814 724	33,95 ¹⁾	WX43
818R	203	zum Schneiden von Rohren, Bau- und Edelstahl, Buntmetall	5	4000 814 725	33,95 ¹⁾	WX43

¹⁾ Preis per Karte

Säbelsägeblatt Diamond Grit

mit Diamant-Riffbeschichtung · zum Schneiden von Gusseisen · die geringe Blattdicke ermöglicht schnellere Schnitte



VE = 1 Karte à 1 Stück

Typ	Gesamt-L. [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
800RDG	200	1	4000 814 728	25,95 ¹⁾	WX43

¹⁾ Preis per Karte



Säbelsägeblatt Gold

bruchsicher · aggressiveres Blattdesign optimiert den Schnittwinkel für schnelles Schneiden in unterschiedlichsten Materialien · Power Arc Technology liefert 2 x längere Lebenszeit gegenüber einem herkömmlichen LENOX Säbelsägeblatt · Titanium Nitride liefert stärkere Widerstandskraft, das Blatt bleibt länger scharf und hält länger · mit T2 Technology, 25 % schnelleres Schneiden gegenüber dem Vorgängermodell · passend für alle Säbelsägen der Fabrikate AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil



4000 814 732



4000 814 729



4000 814 731



4000 814 733



4000 814 730

Typ	Gesamt-L. [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
656GR	152	5	4000 814 729	36,95 ¹⁾	WX43
956GR	229	5	4000 814 730	44,95 ¹⁾	WX43
418GR	102	5	4000 814 732	25,95 ¹⁾	WX43
614GR	152	5	4000 814 731	27,95 ¹⁾	WX43
818GR	203	5	4000 814 733	36,95 ¹⁾	WX43

¹⁾ Preis per Karte



Säbelsägeblatt Gold Lazer®

zum anspruchsvollen Einsatz in Metall · aggressiveres Blattdesign optimiert den Schnittwinkel für schnelles Schneiden in unterschiedlichsten Materialien · Power Arc Technology liefert 2 x längere Lebenszeit gegenüber einem herkömmlichen LENOX Säbelsägeblatt · Titanium Nitride liefert stärkere Widerstandskraft, das Blatt bleibt länger scharf und hält länger · passend für alle Säbelsägen der Fabrikate AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil



4000 814 734



4000 814 703



4000 814 735



4000 814 705



4000 814 736

Typ	Gesamt-L. [mm]	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
6118GR	152	5	4000 814 734	42,95 ¹⁾	WX43
9114GR	229	5	4000 814 703	53,95 ¹⁾	WX43
9118GR	229	5	4000 814 735	53,95 ¹⁾	WX43
12114GR	305	5	4000 814 705	60,95 ¹⁾	WX43
12118GR	305	5	4000 814 736	60,95 ¹⁾	WX43

¹⁾ Preis per Karte



Säbelsägeblattset

3er Sortiment Säbelsägeblätter · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee
Lieferung in Kunststofftasche



4000 814 874



4000 814 875



4000 814 876

Inhalt	Anwendungsgebiete	bestehend aus	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	Universal	je 1 x 4000 814 704 / je 1 x 4000 814 700 / je 1 x 4000 814 716	4000 814 875	10,95 ¹⁾	PK15

¹⁾ Preis per Karte



Säbelsägeblattset 1073415RKG

HSS-Bi-Metall

5 Sägeblätter 656R zum Schneiden von Holz mit Nägeln

5 Sägeblätter 614R zum Schneiden von Rohren, Bau- und Edelstahl (2,5 - 6 mm), Buntmetall (2,5 - 10 mm)

5 Sägeblätter 618R zum Schneiden von Baustahl, Rohren, Leitungsrohren, Edelstahl (1,5 - 5 mm), Buntmetall (1,5 - 8 mm)



Inhalt	Anwendungsgebiete	bestehend aus	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	für Holz und Metall	je 5 x 614 R / 618 R / 656 R	4000 814 889	71,95	WX43



Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert

Zahnform Trapezflachzahn (TF) neg.

Anwendung für Aluminium, Kunststoffe und beschichtete Plattenwerkstoffe, für Kappsägen

Außen-Ø	Schnittbreite [mm]	Bohrung	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	80 neg.	4000 814 882	75,95	PX13
300	3,2	30	96 neg.	4000 814 883	90,95	PX13



Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Plattenwerkstoffen furniert oder einseitig kunststoffbelegt · Furnier paketweise längs · Hartgewebe · Hartpapier · beschichtete oder vergütete Plattenwerkstoffe · Schnittbreite: 3,2 mm · Bohrung: 30 mm

Zahnform = Universal-Wechselzahn (UW)

Außen-Ø	Schnittbreite [mm]	Bohrung	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	42	4000 814 920	45,95	PX13
300	3,2	30	48	4000 814 921	59,95	PX13



4000 814 900



Präzisionskreissägeblatt

unempfindlich gegen Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Schalhölzern und -tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton

Zahnform = flach mit Fase (FF)

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	20	4000 814 900	43,95	PX13
315	3,2	30	20	4000 814 901	40,95	PX13
400	3,8	30	28	4000 814 903	64,95	PX13
450	4,0	30	32	4000 814 904	82,95	PX13
500	4,0	30	36	4000 814 905	109,00	PX13



Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 50 mm · Bohrung: 30 mm

Zahnform = Kunststoff-Wechselzahn (KW)

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	60	4000 814 925	64,95	PX13



4000 814 910



Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffe, auch einseitig furniert oder einseitig kunststoffbelegt

Zahnform = Wechselzahn (W) mit Spanabweiser

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	28	4000 814 910	46,95	PX13
315	3,2	30	28	4000 814 911	47,95	PX13
350	3,5	30	32	4000 814 912	55,95	PX13
400	3,5	30	36	4000 814 913	66,95	PX13
450	3,8	30	40	4000 814 914	84,95	PX13



Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 25 mm · Kunststoffe bis 10 mm

Zahnform = Vielzahn-Wechselzahn (VW)

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	80	4000 814 930	66,95	PX13
300	3,2	30	96	4000 814 931	83,95	PX13





Präzisionskreissägeblatt

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte

Zahnform = Wechselzahn (W)

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,6	16	36	4000 814 835	27,95	PX13
160	2,6	20	36	4000 814 836	27,95	PX13
190	2,8	30	42	4000 814 847	34,95	PX13
210	2,8	30	48	4000 814 849	41,95	PX13
216	3,0	30	48-neg.	4000 814 851	42,95	PX13
216	3,0	30	64-neg.	4000 814 853	46,95	PX13
160	2,6	20	20	4000 814 860	21,95	PX13
190	2,8	30	30	4000 814 866	25,95	PX13
230	3,0	30	34	4000 814 869	42,95	PX13



4000 815 451

Kreissägeblatt

Optiline for Wood · für Kapp- und Gehrungssägen · präzises Blatt für Qualitätsschnitt in allen Holzarten

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
216	2,0	30	60	8000 342 020	58,95	WU31
216	2,8	30	48	4000 815 443	55,95	WU31
216	2,8	30	60	4000 815 444	58,95	WU31
250	3,2	30	60	4000 815 448	70,95	WU31
250	3,2	30	80	4000 815 451	73,95	WU31
305	2,5	30	96	8000 342 029	91,95	WU31



Kreissägeblatt

Standard for Wood · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
136	1,5	20	24	8000 587 092	35,95	WU31
165	1,5	20	36	8000 587 110	41,95	WU31



Kreissägeblatt Expert for Wood

Expert for Wood · hartmetallbestückt · Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit · für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffen

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,2	20	24	8000 342 040	51,95	WU31
160	2,2	20	48	8000 342 042	61,95	WU31
165	2,6	20	48	8000 342 048	64,95	WU31
190	2,6	30	24	8000 342 075	56,95	WU31
190	2,6	30	40	8000 342 076	63,95	WU31
190	2,6	30	48	8000 342 077	67,95	WU31
190	2,6	30	56	8000 342 078	68,95	WU31
216	2,4	30	40	8000 342 089	77,95	WU31
250	2,4	30	40	8000 342 101	92,95	WU31
136	1,5	20	24	8000 586 985	50,95	WU31
165	1,5	20	24	8000 586 993	54,95	WU31
165	1,5	20	36	8000 586 994	59,95	WU31
165	1,5	20	48	8000 586 995	64,95	WU31
190	1,5	30	24	8000 586 999	56,95	WU31



Kreissägeblatt Optiline Wood

Optiline Wood · hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC) · Körper- und Dehnungsschlitz

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,6	20	24	4000 815 427	36,95	WU31
190	2,6	30	24	4000 815 429	39,95	WU31
190	2	30	48	4000 815 430	47,95	WU31
160	2,6	20	36	4000 815 437	39,95	WU31
160	2,6	20	48	4000 815 438	42,95	WU31
190	2,6	30	48	4000 815 439	47,95	WU31
190	2,6	30	60	4000 815 440	49,95	WU31
210	2,8	30	48	4000 815 441	47,95	WU31
210	2,8	30	60	4000 815 442	50,95	WU31
250	3,2	30	40	4000 815 445	54,95	WU31
300	3,2	30	48	4000 815 446	73,95	WU31
250	3,2	30	60	4000 815 447	61,95	WU31
190	2	-	16	4000 909 021	35,95	WU31
305	2,5	30	60	8000 342 028	84,95	WU31
315	3,2	30	48	8000 342 030	80,95	WU31
315	3,2	30	60	8000 342 031	85,95	WU31



Kreissägeblatt

Speedline Wood · hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC)

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
315	3,2	30	28	4000 815 454	72,95	WU31
400	3,5	30	36	4000 815 456	87,95	WU31



Kreissägeblatt

Construct Wood · das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt · SK55 Stahl · gehärtet (> 40 HRC)

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
315	3,2	30	20	4000 815 458	56,95	WU31
350	3,2	30	24	4000 815 459	61,95	WU31
400	3,2	30	28	4000 815 460	69,95	WU31
450	3,8	30	32	4000 815 461	86,95	WU31



Kreissägeblatt

Multi Material · für das Schneiden von Aluminium, Nichteisenmetallen, Kunststoff, Epoxidharz und Holz

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	96	4000 909 151	105,00	WU31
216	2,5	30	80	8000 342 264	73,95	WU31
254	3,2	30	60	8000 342 266	84,95	WU31
254	3,2	30	80	8000 342 267	87,95	WU31
254	3,2	30	96	8000 342 268	91,95	WU31



Kreissägeblatt

Expert for Laminate · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit für furnierte oder laminierte Spanplatten, Akkustikpaneele

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
165	1,8	20	48	8000 587 023	77,95	WU31



Kreissägeblatt

Expert for Fibre Cement · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit zum Sägen von Zementfaserplatten und abrasiven Materialien

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
165	1,8	20	4	8000 587 017	93,95	WU31
190	1,8	30	4	8000 587 018	115,00	WU31



Kreissägeblatt

Expert for High Pressure Laminate · für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten · geeignet zum Schneiden von Trespa-Platten · hartmetallbestückt · Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,2	20	48	4000 815 467	73,95	WU31
190	2,6	30	56	4000 815 468	82,95	WU31



Kreissägeblatt

Expert for Fibre Cement Kreissägeblatt ist sehr robust beim Schneiden von Faserzement · PCD-Zähne aus Polykristallinem Diamant für hohe Lebensdauer

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,2	20	4	8000 342 213	90,95	WU31
165	2,2	20	4	8000 342 214	93,95	WU31



Kreissägeblatt

Kreissägeblatt Expert for Wood EX WO T 254x30-54 · Kreissägeblatt für Tischkreissägen

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
254	2,6	30	54	8000 342 204	98,95	WU31
254	2,6	30	80	8000 342 205	109,00	WU31



Kreissägeblatt

Expert for Aluminium · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
165	1,8	20	54	8000 587 043	81,95	WU31
190	1,8	30	54	8000 587 045	81,95	WU31





Kreissägeblatt

für saubere Schnitte in Nichteisenmetalle wie Aluminium · auch geeignet zum Schneiden von Kunststoffen und Epoxy, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten, abrasive ein- oder zweiseitig beschichtete Plattenwerkstoffe sowie Faserwerkstoffe wie MDF- und OSB-Platten · hartmetallbestückt · Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,2	-	52	4000 815 469	73,95	WU31
190	2,6	-	56	4000 815 470	82,95	WU31
216	2,6	-	64	4000 815 472	105,00	WU31
254	2,8	-	80	4000 815 473	129,00	WU31
305	2,8	-	96	4000 815 474	165,00	WU31
315	2,8	30	96	8000 342 173	165,00	WU31



Kreissägeblatt

Expert for Stainless Steel · extraschmale Schnittfuge für verringerte Reibung zur Verlängerung der Akkulaufzeit für rostfreien Stahl

Außen-Ø [mm]	Schnittbreite [mm]	Bohrung [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
136	1,5	20	30	8000 587 058	65,95	WU31



Metallkreissägeblatt

zu MTS 356 · Abmessung 355 x 2,4 x 25,4 mm

Material	Aluminium	Stahl
Sägeblatt-Ø [mm]	355	355
Breite [mm]	2,4	2,4
Zähnezahl	80	80
Bohrungs-Ø [mm]	25,4	25,4
Art.-Nr.	4000 804 015	4000 804 020
EUR	125,00	145,00
KS	MB07	MB07



Metallkreissägeblatt 320/84

Hartmetall-bestückt · passend zu SHDC 8320 optimal zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblech, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen sowie Verbundstoffen · sehr hohe Standzeit · hervorragende Schnittqualität · geräuschreduziert · nachschärfbar

Sägeblatt-Ø [mm]	320
Breite [mm]	2,2
Zähnezahl	84
Bohrungs-Ø [mm]	25,4
Art.-Nr.	4000 894 926
EUR	209,00
KS	MR24



Metallkreissägeblatt 355/90Z

Edelstahl, Stahl, NE Metalle · Hartmetall-bestückt · passend zu PSDC 9435 optimal zum Sägen von Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen sowie Verbundstoffen · sehr hohe Standzeit · hervorragende Schnittqualität · geräuschreduziert · nachschärfbar

Sägeblatt-Ø [mm]	355
Breite [mm]	2,2
Zähnezahl	90
Bohrungs-Ø [mm]	25,4
Zahnform	NA
Zahnteilung [mm]	13,3
Art.-Nr.	4681 346 003
EUR	219,00
KS	MR24



Metallkreissägeblatt Drytech® HM 203/48Z

schockresistente LBS-Sägeblätter eignen sich ideal zum Sägen von Metallgittern und Rosten, Trapezblechen, Profilen, Kabelkanälen, Rolladenrohren und vielem mehr · wesentlich dünner als herkömmliche Sägeblätter · materialsparender, effizienter und schneller · Reduzierung der Spänebildung um 35 %

Sägeblatt-Ø [mm]	203
Breite [mm]	1,2
Zähnezahl	48
Bohrungs-Ø [mm]	25,4
Zahnteilung [mm]	13,3
Art.-Nr.	4681 346 008
EUR	105,00
KS	MR24



Lochsäge

HSS-Bi-Metall · die bruchsichere Konstruktion der Lochsagen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben **4/6-Kombizahn** und können **bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm** eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen

Lieferung ohne Aufnahmeschaft

Sägen-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
17	38	4000 814 538	2,90	PK12
20	38	4000 814 612	3,35	PK12
22	38	4000 814 613	3,55	PK12
24	38	4000 814 540	3,95	PK12
25	38	4000 814 614	4,05	PK12
29	38	4000 814 615	4,65	PK12
30	38	4000 814 616	5,25	PK12
32	38	4000 814 617	5,25	PK12
33	38	4000 814 542	5,25	PK12
35	38	4000 814 618	5,50	PK12
38	38	4000 814 620	5,75	PK12
40	38	4000 814 621	6,25	PK12
41	38	4000 814 543	5,75	PK12
43	38	4000 814 544	5,95	PK12
44	38	4000 814 622	6,50	PK12
46	38	4000 814 545	6,75	PK12
48	38	4000 814 546	7,25	PK12
51	38	4000 814 623	7,25	PK12
54	38	4000 814 624	7,75	PK12
57	38	4000 814 625	7,75	PK12
60	38	4000 814 627	8,50	PK12
64	38	4000 814 628	8,50	PK12
65	38	4000 814 548	9,25	PK12
67	38	4000 814 629	8,75	PK12
68	38	4000 814 630	9,50	PK12
70	38	4000 814 631	9,75	PK12
76	38	4000 814 632	11,25	PK12
79	38	4000 814 551	11,75	PK12
83	38	4000 814 633	11,75	PK12
86	38	4000 814 552	11,75	PK12
92	38	4000 814 634	11,95	PK12
95	38	4000 814 635	12,75	PK12
102	38	4000 814 636	14,95	PK12
105	38	4000 814 637	16,25	PK12
111	38	4000 814 558	16,50	PK12
114	38	4000 814 638	16,50	PK12
121	38	4000 814 559	18,50	PK12
127	38	4000 814 561	18,95	PK12
140	38	4000 814 562	20,95	PK12
152	38	4000 814 563	23,95	PK12

Lochsäge

HSS-Co8 · die bruchsichere Konstruktion der Lochsagen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben **4/6-Kombizahn** und können **bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm** eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen

Lieferung ohne Aufnahmeschaft

Sägen-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	38	4000 800 195	3,10	PK12
19	38	4000 800 197	3,45	PK12
20	38	4000 800 198	4,05	PK12
21	38	4000 800 199	4,05	PK12
22	38	4000 800 200	4,25	PK12
24	38	4000 800 201	4,65	PK12
25	38	4000 800 202	4,60	PK12
27	38	4000 800 203	4,65	PK12
29	38	4000 800 204	5,50	PK12
30	38	4000 800 205	5,95	PK12
32	38	4000 800 206	6,25	PK12
33	38	4000 800 207	6,25	PK12
35	38	4000 800 208	6,50	PK12
38	38	4000 800 209	6,75	PK12
40	38	4000 800 210	7,25	PK12
41	38	4000 800 211	6,95	PK12
43	38	4000 800 212	6,95	PK12
44	38	4000 800 213	7,50	PK12
46	38	4000 800 214	7,95	PK12
48	38	4000 800 215	8,75	PK12
51	38	4000 800 216	8,75	PK12
54	38	4000 800 217	9,25	PK12
57	38	4000 800 218	9,50	PK12
60	38	4000 800 219	10,25	PK12
64	38	4000 800 220	10,25	PK12
65	38	4000 800 221	11,25	PK12
67	38	4000 800 222	10,75	PK12
68	38	4000 800 223	11,50	PK12
70	38	4000 800 224	11,95	PK12
76	38	4000 800 225	13,75	PK12
79	38	4000 800 226	13,95	PK12
83	38	4000 800 227	14,25	PK12
86	38	4000 800 228	13,95	PK12
92	38	4000 800 229	14,50	PK12
95	38	4000 800 230	15,50	PK12
102	38	4000 800 231	18,25	PK12
105	38	4000 800 232	19,50	PK12
111	38	4000 800 233	19,75	PK12
114	38	4000 800 234	19,95	PK12
121	38	4000 800 235	21,95	PK12
127	38	4000 800 236	22,95	PK12
140	38	4000 800 237	24,95	PK12
152	38	4000 800 238	28,95	PK12





4000 814 643

Lochsägensatz

Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · **Schnitttiefe 38 mm** · **speziell für Elektriker**

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 643

je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 644:

je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 549:

je 1 Lochsäge Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68 und 76 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 814 647:

je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm

Jeder Satz inkl.

je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm

je 1 Ersatzspiralbohrer

Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	22- 68	4000 814 643	57,95	PK12
13-teilig	19- 68	4000 814 644	76,95	PK12
17-teilig	19-114	4000 814 647	159,00	PK12
16-teilig	16- 76	4000 814 549	98,95	PK12



8000 422 993

Lochsägensatz

Sanitär · **HSS-Bi-Metall** ·

sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar · bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden · **Schnitttiefe 38 mm**

Inhalt Art.-Nr. 8000 422 993:

je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 38, 44 und 57 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 422 995:

je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 64 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 423 001:

je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 64 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 422 999:

je 1 Lochsäge Ø 22, 25, 32, 35, 41, 44, 51, 54, 60 und 68 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 422 997:

je 1 Lochsäge Ø 16, 19, 21, 24, 25, 29, 32, 37, 40, 48, 51, 54, 60, 73 und 83 mm
2 Aufnahmehalter A1 und A2
1 Führungsbohrer HSS Ø 6,35 mm x 82 mm
1 Verlängerung 300 mm

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	19 - 57	8000 422 993	145,00	WV01
11-teilig	19 - 64	8000 422 995	199,00	WV01
12-teilig	19 - 64	8000 423 001	215,00	WV01
12-teilig	22 - 68	8000 422 999	219,00	WV01
19-teilig	16 - 83	8000 422 997	385,00	WV01



4000 800 192

Lochsägensatz

HSS-Co8 · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in legierte (rostfreie), unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · **Schnitttiefe 38 mm**

Inhalt Art.-Nr. 4000 800 192:

je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 800 193:

je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 4000 800 194:

je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm

Jeder Satz inkl.

je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm

je 1 Ersatzspiralbohrer

Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	22- 68	4000 800 192	68,95	PK12
13-teilig	19- 68	4000 800 193	90,95	PK12
17-teilig	19-114	4000 800 194	189,00	PK12



4000 800 193



4000 800 194



8000 422 992

Lochsägensatz

Sanitär · HSSE-Co8-Bi-Metall · sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar · bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden · **Schnitttiefe 38 mm**

Inhalt Art.-Nr. 8000 422 992:

je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 422 996:

je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 64 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 423 002:

je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 64 mm
2 Aufnahmehalter A2 und A4

Inhalt Art.-Nr. 8000 423 000:

je 1 Lochsäge Ø 22, 25, 32, 35, 41, 44, 51, 54, 60 und 68 mm
2 Aufnahmehalter für A2 und A4

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	22 - 68	8000 422 992	195,00	WV01
11-teilig	19 - 64	8000 422 996	249,00	WV01
12-teilig	19 - 64	8000 423 002	265,00	WV01
12-teilig	22 - 68	8000 423 000	275,00	WV01



4000 814 640



4000 814 641

1/4"
6,3 mm

Aufnahmeschaft

die Aufnahmen für die Lochsägen werden jeweils mit einem **6,35 mm** (1/4")-Führungsbohrer geliefert · eine Feststellschraube ermöglicht die Veränderung der Position des Führungsbohrers

Aufnahme [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
6-KT 9,5	mit Zentrierbohrer	4000 814 640	5,25	PK12
6-KT 11,0	mit Zentrierbohrer	4000 814 641	7,75	PK12



Führungsbohrer

durch eine Feststellschraube wird er in der Aufnahme befestigt und gehalten · die Abflachung auf dem Bohrerchaft bewirkt eine genaue Einstellung des Bohrers, über die Schneidzähne der Lochsäge hinausgehend

die kurze Ausführung ist passend für die Aufnahmeschäfte

Art.-Nr. 4000 814 640 und 4000 814 641

Ø	Länge [mm]	Ausführung	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
6,35	70	kurz	HSS	4000 814 642	1,85	PK12
6,35	110	lang	HSS	4000 814 639	2,55	PK12
6,35	70	kurz	HSS-Co8	4000 800 240	2,30	PK12
6,35	110	lang	HSS-Co8	4000 800 239	3,10	PK12




Lochsäge-Starter-Set Expert Tough Material

lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialien · mit Bosch Carbide Technology · perfekte Schnittform · ideal für schwere Aufgaben · einsetzbar in Holz, Metall, Edelstahl, Ziegelstein, weiche Fliesen und verstärkte Kunststoffe · zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter



Sägen-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Schaftausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68	60	Power Change Plus	4000 800 266	74,95	WU32

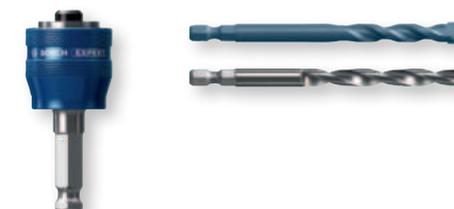

4000 800 261



4000 800 263

Lochsägensatz Expert Tough Material

lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialien · mit Bosch Carbide Technology · perfekte Schnittform · ideal für schwere Aufgaben · einsetzbar in Holz, Metall, Edelstahl, Ziegelstein, weiche Fliesen und verstärkte Kunststoffe · zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter

Lieferung in Kunststoffkassette

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	22/25/35/40/51/68	4000 800 261	285,00	WU32
13-teilig	20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76	4000 800 263	419,00	WU32



Lochsäge

die BiM Progressor for Wood and Metal Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als ihr Vorgänger · Schneidmaterial **HSS-Co8**, mit progressiver Zahnleiste für schnelle Schnitte · diese Lochsäge eignet sich für das Bohren von Löchern in Holz, Trockenbauwände, Kunststoffe, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl · sie ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet · mit **Power Change Plus Aufnahme**

Sägen-Ø [mm]	Schnitt-T. [mm]	Schaftausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
16	40	Power Change Plus	8000 342 573	15,50	WU32
20	40	Power Change Plus	8000 342 578	16,25	WU32
21	40	Power Change Plus	8000 342 579	16,25	WU32
22	40	Power Change Plus	8000 342 581	16,95	WU32
25	40	Power Change Plus	8000 342 583	16,95	WU32
30	40	Power Change Plus	8000 342 586	17,25	WU32
32	40	Power Change Plus	8000 342 587	18,50	WU32
35	40	Power Change Plus	8000 342 589	18,50	WU32
38	40	Power Change Plus	8000 342 591	19,50	WU32
40	40	Power Change Plus	8000 342 592	19,50	WU32
51	40	Power Change Plus	8000 342 598	22,95	WU32
54	40	Power Change Plus	8000 342 600	26,95	WU32
60	40	Power Change Plus	8000 342 604	28,95	WU32
68	40	Power Change Plus	8000 342 608	29,95	WU32
76	40	Power Change Plus	8000 342 611	30,95	WU32
79	40	Power Change Plus	8000 342 612	31,95	WU32
83	40	Power Change Plus	8000 342 613	31,95	WU32
89	40	Power Change Plus	8000 342 615	33,95	WU32
92	40	Power Change Plus	8000 342 616	35,95	WU32
102	40	Power Change Plus	8000 342 562	44,95	WU32
114	40	Power Change Plus	8000 342 566	49,95	WU32
121	40	Power Change Plus	8000 342 567	52,95	WU32
127	40	Power Change Plus	8000 342 568	55,95	WU32
133	40	Power Change Plus	8000 342 569	57,95	WU32
152	40	Power Change Plus	8000 342 572	65,95	WU32
168	40	Power Change Plus	8000 342 574	72,95	WU32
210	40	Power Change Plus	8000 342 580	91,95	WU32



Lochsägen-Set Progressor for Wood and Metal

aus Bi-Metall mit 8% Kobalt für das Bohren von Löchern in Holz · Trockenbauwände · Kunststoffe · Metalle · Nichteisenmetalle und Edelstahl

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9-teilig	19-68	8000 342 684	169,00	WU32
9-teilig	19-83	8000 342 683	185,00	WU32
11-teilig	25-86	8000 342 682	215,00	WU32



Lochsägen-Set Universal Progressor for Wood and Metal

aus Bi-Metall mit 8% Kobalt für das Bohren von Löchern in Holz · Trockenbauwände · Kunststoffe · Metalle · Nichteisenmetalle und Edelstahl

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
14-teilig	20-76	8000 342 695	245,00	WU32



Lochsägensatz Expert Tough Material

lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Ziegelstein und Spanplatten · mit großen Carbide-Zähnen · mit Bosch Carbide Technology · zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspan-Adapter

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	20 - 76	4000 800 267	355,00	WU32



Adapter

11 mm · Lochsägen und Bohrer mit maximaler Geschwindigkeit · schlüsselloses System · bietet eine feste Verbindung

Aufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Power-Change Plus	HSS-G-Bohrer	4000 800 285	33,95	WU32
Power-Change Plus	TCT-Bohrer	4000 800 286	37,95	WU32



Adapter Power-Change +

schlüsselloses System · nur ein einfacher Klick, um die Lochsäge zu entfernen · schneller und einfacher Auswurf des Bohrkerns
 · Zentrierbohrer TCT sind für Mauerwerke, Schleifmaterialien und weiche Fliesen geeignet
 · Zentrierbohrer HSS-G sind für Holz, Trockenbauwände Kunststoffe, Metalle und Nichteisenmetalle sowie Edelstahl geeignet

Aufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Hex 8,7 mm (3/8)	ohne Bohrer	8000 339 493	26,95	WU32
Hex 8,7 mm (3/8)	7,15 x 65 mm HSS-G	8000 339 492	29,95	WU32
Hex 8,7 mm (3/8)	7,15 x 85 mm HSS-G	8000 339 491	29,95	WU32
Hex 11 mm (7/16)	ohne Bohrer	8000 339 494	29,95	WU32
SDS plus	ohne Bohrer	8000 339 495	32,95	WU32
SDS plus	7,15 x 85 mm HSS-G	8000 461 527	36,95	WU32



Verlängerung

mit Sechskantschaft für Power Change Plus Lochsägen

Aufnahme	Ausführung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
11 mm (7/16)	150	8000 346 545	37,95	WU32
11 mm (7/16)	300	8000 346 546	43,95	WU32



Lochsäge

einteilig Lochsäge mit integriertem Lochrand-Kegelsenker

Sägen-Ø [mm]	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
68	für Hohlraum Dosen	4000 908 740	46,95	WU32



Schlagbohrkrone

hammerfest · mit Hartmetallschneiden · komplett mit **Aufnahmeschaft mit M16-Gewinde** und Zentrierbohrer · zum Bohren in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton u. ä.

Nenn-Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Aufnahmeschaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68	50	180	SDS-plus	für Steckdosen	4000 864 376	40,95	PX14
80	50	180	SDS-plus	für Verteilerdosen	4000 864 377	46,95	PX14



Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★
Mauerwerk	★★
Stein	★★★
Wandfliesen	★★

Schlagbohrkrone

HM-bestückt · gehärteter Stahlkörper mit M16 Innengewinde · optimaler Rundlauf · hohe Standzeit

Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe

Lieferung komplett mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer

Nenn-Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Aufnahmeschaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68	50	120	SDS-plus Schaft	für Steckdosen	4000 864 379	135,00	WD05
80	50	120	SDS-plus Schaft	für Verteilerdosen	4000 864 401	155,00	WD05
68	50	120	Sechskantschaft	für Steckdosen	4000 864 402	129,00	WD05



Zentrierbohrer

HST-gehärtete Oberfläche garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · höhere Festigkeit bei Armierungstreibern · passend für die Aufnahmeschäfte 4300 000 194, 4300 000 195, 4300 000 197, 4300 000 198

Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9	120	4300 000 193	5,95	WA04



Dosensenker PROFI

mit Absauglöchern · selbstschärfend · Rundlaufoptimiertes Rohr · Kurzzahn-Technologie für extreme Standzeit · geeignet zum Bohren in Ziegeln, Kalksandstein, Porenbeton, Bims

Typ	Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelötet	68	62	90	4000 865 504	45,95	PX14
gelötet	82	62	90	4000 865 505	61,95	PX14





HSS
3/4"
19,05 mm

Kernbohrer NOVA 25

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · hohe Standzeit ·
Schnitttiefe 25 mm

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	EUR	KS
12	61	4	8000 380 291	18,95	ZC29
13	61	4	8000 380 283	18,95	ZC29
14	61	4	8000 380 284	18,95	ZC29
15	61	5	8000 380 275	18,95	ZC29
16	61	5	8000 380 302	18,95	ZC29
17	61	5	8000 380 286	20,95	ZC29
18	61	5	8000 380 319	20,95	ZC29
19	61	5	8000 380 299	20,95	ZC29
20	61	5	8000 380 301	24,95	ZC29
21	61	6	8000 380 311	24,95	ZC29
22	61	6	8000 380 277	24,95	ZC29
23	61	6	8000 380 288	27,95	ZC29
24	61	6	8000 380 278	27,95	ZC29
25	61	7	8000 380 314	27,95	ZC29
26	61	7	8000 380 276	31,95	ZC29
27	61	7	8000 380 287	31,95	ZC29
28	61	7	8000 380 292	34,95	ZC29
29	61	8	8000 380 289	34,95	ZC29
30	61	8	8000 380 279	36,95	ZC29
31	61	8	8000 380 315	36,95	ZC29
32	61	8	8000 380 320	42,95	ZC29
33	61	8	8000 380 322	42,95	ZC29
34	61	8	8000 380 300	47,95	ZC29
35	61	8	8000 380 307	47,95	ZC29



HSS

Kernbohrer DURA 25

HSS · mit Quick IN-Schaft 18 mm · **TIN-beschichtet** für hervorragende
Standzeiten und beste Gleiteigenschaften · metrische Abmessungen ·
Schnitttiefe 25 mm

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	EUR	KS
TIN-beschichtet					
12	60	4	4149 702 550	30,95	ZC29
13	60	4	4149 702 551	30,95	ZC29
14	60	4	4149 702 552	30,95	ZC29
15	60	5	4149 702 553	30,95	ZC29
16	60	5	4149 702 554	30,95	ZC29
17	60	5	4149 702 555	33,95	ZC29
18	60	5	4149 702 556	33,95	ZC29
19	60	5	4149 702 557	33,95	ZC29
20	60	5	4149 702 558	37,95	ZC29
21	60	6	4149 702 559	37,95	ZC29
22	60	6	4149 702 560	37,95	ZC29
23	60	6	4149 702 561	46,95	ZC29
24	60	6	4149 702 562	46,95	ZC29
25	60	7	4149 702 563	46,95	ZC29
26	60	7	4149 702 564	50,95	ZC29
27	60	7	4149 702 565	50,95	ZC29
28	60	7	4149 702 566	54,95	ZC29
29	60	8	4149 702 567	54,95	ZC29
30	60	8	4149 702 568	60,95	ZC29



HSS
3/4"
19,05 mm

Kernbohrer NOVA 50

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · hohe Standzeit ·
metrische Abmessungen · **Schnitttiefe 50 mm**

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	EUR	KS
12	86	4	4149 702 650	26,95	ZC29
13	86	4	4149 702 651	26,95	ZC29
14	86	4	4149 702 652	26,95	ZC29
15	86	5	4149 702 653	26,95	ZC29
16	86	5	4149 702 654	26,95	ZC29
17	86	5	4149 702 655	28,95	ZC29
18	86	5	4149 702 656	28,95	ZC29
19	86	5	4149 702 657	28,95	ZC29
20	86	5	4149 702 658	33,95	ZC29
21	86	6	4149 702 659	33,95	ZC29
22	86	6	4149 702 660	33,95	ZC29
23	86	6	4149 702 661	33,95	ZC29
24	86	6	4149 702 662	36,95	ZC29
25	86	7	4149 702 663	40,95	ZC29
26	86	7	4149 702 664	40,95	ZC29
27	86	7	4149 702 665	40,95	ZC29
28	86	7	4149 702 666	48,95	ZC29
29	86	8	4149 702 667	48,95	ZC29
30	86	8	4149 702 668	48,95	ZC29
31	86	8	4149 702 669	54,95	ZC29
32	86	8	4149 702 670	54,95	ZC29
33	86	8	4149 702 671	60,95	ZC29
34	86	8	4149 702 672	60,95	ZC29
35	86	8	4149 702 673	60,95	ZC29



HM

Kernbohrer Ultra 35

HM-bestückt · mit Quick IN-Schaft 18 mm · höchste Standzeit
und hervorragende Zerspanleistung · metrische Abmessungen ·
Schnitttiefe 35 mm

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	EUR	KS
12	77	4	4149 702 012	51,95	ZX40
13	77	4	4149 702 013	51,95	ZX40
14	77	4	4149 702 014	51,95	ZX40
15	77	4	4149 702 015	51,95	ZX40
16	77	4	4149 702 016	51,95	ZX40
17	77	6	4149 702 017	51,95	ZX40
18	77	6	4149 702 018	51,95	ZX40
19	77	6	4149 702 019	51,95	ZX40
20	77	6	4149 702 020	51,95	ZX40
21	77	6	4149 702 021	51,95	ZX40
22	77	6	4149 702 022	51,95	ZX40
23	77	6	4149 702 023	51,95	ZX40
24	77	6	4149 702 024	51,95	ZX40
25	77	6	4149 702 025	51,95	ZX40
26	77	6	4149 702 026	51,95	ZX40
27	77	6	4149 702 027	51,95	ZX40
28	77	6	4149 702 028	51,95	ZX40
29	77	6	4149 702 029	59,95	ZX40
30	77	6	4149 702 030	59,95	ZX40
31	77	6	4149 702 031	59,95	ZX40
32	77	6	4149 702 032	59,95	ZX40
33	77	6	4149 702 033	59,95	ZX40
34	77	6	4149 702 034	59,95	ZX40
35	77	6	4149 702 035	59,95	ZX40
36	77	6	4149 702 036	68,95	ZX40
37	77	6	4149 702 037	68,95	ZX40
38	77	6	4149 702 038	68,95	ZX40
39	77	6	4149 702 039	68,95	ZX40
40	77	6	4149 702 040	68,95	ZX40
41	77	6	4149 702 041	80,95	ZX40

Fortsetzung>

Fortsetzung

Nenn-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	EUR	KS
42	77	6	4149 702 042	80,95	ZX40
43	77	6	4149 702 043	80,95	ZX40
44	77	6	4149 702 044	80,95	ZX40
45	77	6	4149 702 045	80,95	ZX40
46	77	6	4149 702 046	90,95	ZX40
47	77	6	4149 702 047	90,95	ZX40
48	77	6	4149 702 048	90,95	ZX40
49	77	6	4149 702 049	90,95	ZX40
50	77	9	4149 702 150	90,95	ZX40
51	77	9	4149 702 151	99,95	ZX40
52	77	9	4149 702 152	99,95	ZX40
53	77	9	4149 702 153	99,95	ZX40
54	77	9	4149 702 054	99,95	ZX40
55	77	9	4149 702 055	99,95	ZX40
56	77	9	4149 702 056	105,00	ZX40
57	77	9	4149 702 057	105,00	ZX40
58	77	9	4149 702 058	105,00	ZX40
59	77	9	4149 702 059	105,00	ZX40
60	77	9	4149 702 060	105,00	ZX40



8000 381 846, 4149 702 546



4149 702 547

Führungsstift

Universal · für Kernbohrer

Ø [mm]	Länge [mm]	für Kernbohrer	Schnitt-T. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,35	82	HSS + HM / Weldon-/Quick IN	25	8000 381 846	15,75	ZX40
6,35	100	HSS + HM / Weldon-/Quick IN	35, 50, 25 (Adapter)	4149 702 546	15,75	ZX40
6,35	125	HSS + HM / Weldon-/Quick IN	50 mm (Adapter), 75	4149 702 547	15,95	ZX40



HSS

Kernbohrersatz Best Of

HSS · mit Quick IN-Schaft 18 mm · Schnitttiefe 50 mm

Inhalt:

je 1 Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm sowie 2 Zentrierstifte Ø 6,35 x 105 mm für Schnitttiefe 50 mm

im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	8000 380 041	179,00	ZC29



HSS 3/4" 19,05 mm

Kernbohrersatz Best Of

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · Schnitttiefe 25 mm

Inhalt:

je 1 Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm sowie 2 Zentrierstifte Ø 6,35 x 80 mm für Schnitttiefe 25 mm

im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	8000 380 039	139,00	ZC29



HSS 3/4" 19,05 mm

Kernbohrersatz Best Of

HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · Schnitttiefe 50 mm

Inhalt:

je 1 Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm sowie 2 Zentrierstifte Ø 6,35 x 105 mm für Schnitttiefe 50 mm

im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	8000 380 038	175,00	ZC29



HSS

Kernbohrersatz Best Of

HSS · mit Quick IN-Schaft 18 mm · Schnitttiefe 35 mm

Inhalt:

je 1 Kernbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm sowie 2 Zentrierstifte Ø 6,35 x 105 mm für Schnitttiefe 35 mm

im Kunststoffkoffer

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	8000 380 040	245,00	ZX40



PROMAT

Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★



Betonbohrer

mit HM-Schneide · aus vergütetem Spezialstahl · erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · spezielles Wendelprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit **HM-Schneide**

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4	35	75	4	4000 864 102	1,10	PX11
5	50	95	5	4000 864 104	1,25	PX11
6	60	100	6	4000 864 106	1,30	PX11
6	110	150	6	4000 864 130	2,20	PX11
8	80	120	8	4000 864 110	1,85	PX11
8	135	200	8	4000 864 131	4,40	PX11
10	80	120	10	4000 864 114	2,25	PX11
10	135	200	10	4000 864 132	4,95	PX11
12	90	150	10	4000 864 116	3,25	PX11
14	90	150	10	4000 864 118	5,75	PX11

PROMAT

Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★



Hartmetallschlagbohrersatz

Bohrer mit Zylinderschaft · mit **HM-Schneiden**

Inhalt:

je 1 HM-Schlagbohrer 4/75,5/85,8/120, 10/120,12/150,2x6/100 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	4000 864 330	14,75	PX11

PROMAT



Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★



Hammerbohrer

SDS-plus · effektiver Bohrmehltransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT)


Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4,0	50	110	4000 864 010	2,45	PX11
5,0	50	110	4000 864 011	2,05	PX11
5,0	100	160	4000 864 012	2,05	PX11
6,0	50	110	4000 864 013	1,95	PX11
6,0	100	160	4000 864 014	2,15	PX11
6,0	150	210	4000 864 015	3,55	PX11
6,0	200	260	4000 864 016	4,40	PX11
6,5	150	210	4000 864 017	4,35	PX11
8,0	50	110	4000 864 019	2,60	PX11
8,0	100	160	4000 864 020	2,80	PX11

heller



4000 864 350

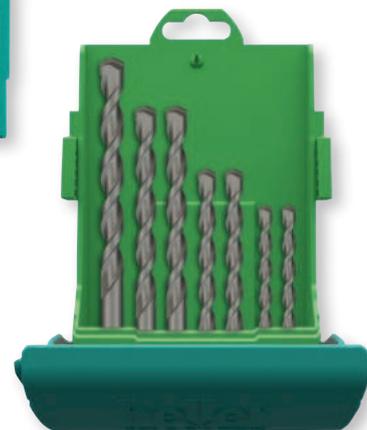

4000 864 352

Beton	★★★
Hartbrandfliesen	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★★
Wandfliesen	★★
Dachziegel	★★



Beton-/Steinbohrersatz ProConcrete

Zylinderschaft · robuster Beton- & Steinbohrer mit optimierter Hartmetallgeometrie · lange Lebensdauer · hohe Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger "Twinmax-G2" Wendel · hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Härte-Strahl-Technik

Anwendungsbereiche: Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein

Inhalt	Bestückung [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	Ø 5 / 6 / 8 / 10	in Ku. Kassette	4000 864 360	32,95	WA02
5-teilig	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10	in Ku. Kassette	4000 864 350	38,95	WA02
7-teilig	Ø 4 / 5 / 2 x 6 / 8 / 10 / 12	in Ku.Kassette	4000 864 352	59,95	WA02

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8,0	150	210	4000 864 021	3,20	PX11
8,0	200	260	4000 864 022	3,40	PX11
10,0	50	110	4000 864 025	3,05	PX11
10,0	100	160	4000 864 026	3,10	PX11
10,0	150	210	4000 864 027	3,55	PX11
10,0	200	260	4000 864 028	4,35	PX11
10,0	250	310	4000 864 029	4,95	PX11
10,0	400	450	4000 864 030	7,50	PX11
12,0	100	160	4000 864 031	3,40	PX11
12,0	150	210	4000 864 032	3,95	PX11
12,0	200	260	4000 864 033	4,95	PX11
12,0	250	310	4000 864 034	7,25	PX11
12,0	400	450	4000 864 035	9,25	PX11
14,0	100	160	4000 864 037	5,25	PX11
14,0	150	210	4000 864 038	6,50	PX11
14,0	200	250	4000 864 039	7,25	PX11
14,0	250	310	4000 864 040	7,50	PX11
14,0	400	450	4000 864 041	10,95	PX11
15,0	100	160	4000 864 043	9,25	PX11
16,0	100	160	4000 864 045	7,25	PX11
16,0	150	210	4000 864 046	7,95	PX11
16,0	250	300	4000 864 047	11,25	PX11
16,0	400	450	4000 864 048	15,50	PX11
16,0	550	600	4000 864 049	21,95	PX11
18,0	200	260	4000 864 051	14,50	PX11
18,0	400	450	4000 864 053	16,75	PX11
20,0	250	300	4000 864 055	17,75	PX11
20,0	400	450	4000 864 056	18,95	PX11
22,0	400	450	4000 864 057	30,95	PX11
25,0	400	450	4000 864 059	37,95	PX11



Hammerbohrer Plus-5
mit **SDS-plus Aufnahme**

- Verzahntes Hartmetall für reibungslose Arbeit ohne Festfressen
- Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser
- Die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie verringert Vibrationen beim Bohren, um die Belastung des Verwenders zu senken

- 2 Schneiden

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4,0	50	110	1 Stück	4000 909 800	5,50	WU21
5,0	100	160	1 Stück	4000 909 802	4,95	WU21
6,0	100	160	1 Stück	4000 909 804	4,60	WU21
6,0	150	210	1 Stück	4000 909 805	7,50	WU21
6,0	200	260	1 Stück	4000 909 806	8,95	WU21
6,5	200	260	1 Stück	4000 909 807	9,75	WU21
8,0	100	160	1 Stück	4000 909 810	5,50	WU21
8,0	150	210	1 Stück	4000 909 811	6,50	WU21
8,0	200	260	1 Stück	4000 909 812	8,25	WU21
8,0	250	310	1 Stück	4000 909 813	11,50	WU21
8,0	400	460	1 Stück	4000 909 814	15,50	WU21
10,0	100	160	1 Stück	4000 909 816	6,50	WU21
10,0	150	210	1 Stück	4000 909 817	7,50	WU21
10,0	200	260	1 Stück	4000 909 818	9,50	WU21
10,0	400	460	1 Stück	4000 909 821	17,25	WU21
10,0	250	310	1 Stück	4000 909 819	11,25	WU21
10,0	550	610	1 Stück	4000 909 822	27,95	WU21
12,0	100	160	1 Stück	4000 909 823	7,75	WU21
12,0	150	210	1 Stück	4000 909 824	8,95	WU21
12,0	200	260	1 Stück	4000 909 825	11,25	WU21
12,0	250	310	1 Stück	4000 909 826	12,95	WU21
12,0	400	460	1 Stück	4000 909 827	19,25	WU21
12,0	550	610	1 Stück	4000 909 828	32,95	WU21
14,0	100	160	1 Stück	4000 909 830	11,25	WU21
14,0	150	210	1 Stück	4000 909 831	12,95	WU21
14,0	200	260	1 Stück	4000 909 832	14,25	WU21
14,0	250	310	1 Stück	4000 909 833	15,25	WU21
14,0	400	460	1 Stück	4000 909 834	22,95	WU21
14,0	550	610	1 Stück	4000 909 835	33,95	WU21
15,0	100	160	1 Stück	4000 909 837	13,50	WU21
15,0	200	260	1 Stück	4000 909 838	16,75	WU21
16,0	150	210	1 Stück	4000 909 839	16,25	WU21
16,0	250	310	1 Stück	4000 909 841	19,95	WU21
16,0	400	460	1 Stück	4000 909 842	30,95	WU21
16,0	550	610	1 Stück	4000 909 843	35,95	WU21
18,0	150	200	1 Stück	4000 909 845	24,95	WU21
18,0	250	300	1 Stück	4000 909 846	33,95	WU21
18,0	400	450	1 Stück	4000 909 847	35,95	WU21
20,0	150	200	1 Stück	4000 909 849	30,95	WU21
20,0	250	300	1 Stück	4000 909 850	36,95	WU21
20,0	400	450	1 Stück	4000 909 851	41,95	WU21
20,0	550	600	1 Stück	4000 909 852	52,95	WU21
22,0	400	450	1 Stück	4000 909 854	60,95	WU21
24,0	400	450	1 Stück	8000 341 434	63,95	WU21
25,0	200	250	1 Stück	8000 341 435	53,95	WU21
25,0	400	450	1 Stück	8000 341 436	64,95	WU21
26,0	400	450	1 Stück	8000 341 440	71,95	WU21



Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★



Hammerbohrer Großpackung

SDS-plus · effektiver Bohrmehltransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
6,0	100	160	10	4000 864 078	19,25 ¹⁾	PX11
8,0	150	210	10	4000 864 080	28,95 ¹⁾	PX11
10,0	100	160	10	4000 864 081	27,95 ¹⁾	PX11
10,0	150	210	10	4000 864 082	31,95 ¹⁾	PX11

¹⁾ Preis per Grosspackung



Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★



Hammerbohrersatz SDS-Plus

effektiver Bohrmehltransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)

Inhalt:

je 1 Bohrer 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5 - 12	Kunststoffbox	4000 864 095	19,75	PX11



Hammerbohrer Multicutter 4

SDS-plus mit 4 Hartmetallschneiden · hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · Mehrschneider für Beton und Armierung · mit eingelassenem Hartmetallkopf für äußerste Widerstandsfähigkeit in Armierung und kraftvollen Bohrfortschritt · schneller Bohrfortschritt · optimiertes Kopf- und Wendeldesign für hochwirksamen Bohrmehltransport und minimale Staubverpuffung auch in tiefen Bohrlöchern · geringste Vibration durch computerberechnete Wendel reduziert die Belastung des Anwenders · einfaches Anbohren dank Zentrierspitze

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Typ	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR	KS
5,0	50	110	4			4000 863 506	6,50	PE12
5,0	100	160	4			4000 863 507	6,50	PE12
6,0	50	110	4			4000 863 513	6,75	PE12
6,0	100	160	4			4000 863 514	6,75	PE12
6,0	150	210	4			4000 863 515	10,75	PE12
6,0	200	260	4			4000 863 516	11,75	PE12
8,0	50	110	4			4000 863 529	7,25	PE12
8,0	100	160	4			4000 863 530	7,50	PE12
8,0	150	210	4			4000 863 531	8,50	PE12
8,0	200	260	4			4000 863 532	11,25	PE12
10,0	50	110	4			4000 863 537	8,50	PE12
10,0	100	160	4			4000 863 538	8,95	PE12
10,0	150	210	4			4000 863 539	10,75	PE12
10,0	200	260	4			4000 863 540	13,50	PE12
10,0	250	310	4			4000 863 541	15,75	PE12
10,0	400	460	4			4000 863 543	22,95	PE12
12,0	100	160	4			4000 863 546	10,75	PE12
12,0	150	210	4			4000 863 547	12,50	PE12
12,0	200	260	4			4000 863 548	16,25	PE12
12,0	250	310	4			4000 863 549	17,75	PE12
12,0	400	450	4			4000 863 551	27,95	PE12
12,0	550	600	4			4000 863 552	48,95	PE12
14,0	200	260	4			4000 863 556	19,95	PE12
14,0	250	310	4			4000 863 557	22,95	PE12
14,0	400	450	4			4000 863 558	34,95	PE12
16,0	150	210	4			4000 863 563	22,95	PE12
16,0	200	260	4			4000 863 564	24,95	PE12
16,0	250	310	4			4000 863 565	26,95	PE12



Hammerbohrer Expert SDS-7X

langlebiges Bohren von Stahlbeton · mit Carbide Technology · dringt effektiv durch die Armierung · passend für alle SDS plus Bohrhämmer

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Typ	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR	KS
5,0	50	115	1 Stück	Carbide	4	4000 909 924	8,25	WU21
5,0	100	165	1 Stück	Carbide	4	4000 909 925	8,50	WU21
6,0	50	115	1 Stück	Carbide	4	4000 909 926	7,25	WU21
6,0	100	165	1 Stück	Carbide	4	4000 909 927	7,75	WU21
6,0	150	215	1 Stück	Carbide	4	4000 909 928	12,50	WU21
6,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	4000 909 929	14,75	WU21
6,5	100	165	1 Stück	Carbide	4	4000 909 931	8,95	WU21
6,5	150	215	1 Stück	Carbide	4	4000 909 932	14,50	WU21
6,5	200	265	1 Stück	Carbide	4	4000 909 933	16,95	WU21
8,0	50	115	1 Stück	Carbide	4	4000 909 935	8,75	WU21
8,0	100	165	1 Stück	Carbide	4	4000 909 936	9,25	WU21
8,0	150	215	1 Stück	Carbide	4	4000 909 937	10,75	WU21
8,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	4000 909 938	13,50	WU21
8,0	250	315	1 Stück	Carbide	4	4000 909 939	17,25	WU21
8,0	400	465	1 Stück	Carbide	4	4000 909 940	26,95	WU21
10,0	50	115	1 Stück	Carbide	4	4000 909 941	10,25	WU21
10,0	100	165	1 Stück	Carbide	4	4000 909 942	10,75	WU21
10,0	150	215	1 Stück	Carbide	4	4000 909 943	12,50	WU21
10,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	4000 909 944	15,75	WU21
10,0	250	315	1 Stück	Carbide	4	4000 909 945	18,50	WU21
10,0	400	465	1 Stück	Carbide	4	4000 909 947	28,95	WU21
12,0	100	165	1 Stück	Carbide	4	4000 909 948	12,75	WU21

Fortsetzung>

Fortsetzung

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Typ	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR	KS
12,0	150	215	1 Stück	Carbide	4	4000 909 949	14,75	WU21
12,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	4000 909 950	18,50	WU21
12,0	250	315	1 Stück	Carbide	4	4000 909 951	21,95	WU21
12,0	400	465	1 Stück	Carbide	4	4000 909 953	28,95	WU21
14,0	100	165	1 Stück	Carbide	4	4000 909 954	18,50	WU21
14,0	150	215	1 Stück	Carbide	4	4000 909 955	21,95	WU21
14,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	4000 909 956	26,95	WU21
14,0	250	315	1 Stück	Carbide	4	4000 909 957	31,95	WU21
14,0	400	465	1 Stück	Carbide	4	4000 909 959	41,95	WU21
16,0	150	215	1 Stück	Carbide	4	4000 909 963	27,95	WU21
16,0	200	265	1 Stück	Carbide	4	4000 909 964	34,95	WU21
16,0	250	315	1 Stück	Carbide	4	4000 909 965	39,95	WU21
16,0	400	465	1 Stück	Carbide	4	4000 909 966	53,95	WU21



Hammerbohrer Expert SDS-7X

langlebiges Bohren von Stahlbeton · mit Carbide Technology · dringt effektiv durch die Armierung · passend für alle SDS plus Bohrhämmer

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Typ	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR	KS
5	50	115	10 Stück	Carbide	4	4000 909 967	73,95 ¹⁾	WU21
5	100	165	10 Stück	Carbide	4	4000 909 968	77,95 ¹⁾	WU21
6	50	115	10 Stück	Carbide	4	4000 909 969	65,95 ¹⁾	WU21
6	100	165	10 Stück	Carbide	4	4000 909 970	68,95 ¹⁾	WU21
6	150	215	10 Stück	Carbide	4	4000 909 971	115,00 ¹⁾	WU21
6,5	100	165	10 Stück	Carbide	4	4000 909 972	81,95 ¹⁾	WU21
6,5	150	215	10 Stück	Carbide	4	4000 909 973	129,00 ¹⁾	WU21
6,5	200	265	10 Stück	Carbide	4	4000 909 974	159,00 ¹⁾	WU21
8	100	165	10 Stück	Carbide	4	4000 909 975	81,95 ¹⁾	WU21
8	150	215	10 Stück	Carbide	4	4000 909 976	95,95 ¹⁾	WU21
8	200	265	10 Stück	Carbide	4	4000 909 977	125,00 ¹⁾	WU21
10	100	165	10 Stück	Carbide	4	4000 909 978	96,95 ¹⁾	WU21
10	150	215	10 Stück	Carbide	4	4000 909 979	115,00 ¹⁾	WU21
10	200	265	10 Stück	Carbide	4	4000 909 980	145,00 ¹⁾	WU21
12	100	165	10 Stück	Carbide	4	4000 909 981	115,00 ¹⁾	WU21
12	150	215	10 Stück	Carbide	4	4000 909 982	135,00 ¹⁾	WU21
12	200	265	10 Stück	Carbide	4	4000 909 983	165,00 ¹⁾	WU21

¹⁾ Preis per VE



Hammerbohrer Expert SDS-7X

langlebiges Bohren von Stahlbeton · mit Carbide Technology · dringt effektiv durch die Armierung · passend für alle SDS plus Bohrhämmer

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Typ	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR	KS
5	50	115	30 Stück	Carbide	4	4000 909 984	199,00 ¹⁾	WU21
6	50	115	30 Stück	Carbide	4	4000 909 986	179,00 ¹⁾	WU21
6	100	165	30 Stück	Carbide	4	4000 909 987	189,00 ¹⁾	WU21
8	100	165	30 Stück	Carbide	4	4000 909 988	225,00 ¹⁾	WU21
8	150	215	30 Stück	Carbide	4	4000 909 989	259,00 ¹⁾	WU21
10	100	165	30 Stück	Carbide	4	4000 909 990	265,00 ¹⁾	WU21
10	150	215	30 Stück	Carbide	4	4000 909 991	305,00 ¹⁾	WU21
10	200	265	30 Stück	Carbide	4	4000 909 992	379,00 ¹⁾	WU21

¹⁾ Preis per VE



Hammerbohrersatz Multicutter 4

SDSplus · mit 4 Schneiden · Set 7-tlg, Ø 5/6/6/8/8/10/12 mm

Lieferung in stabiler Kunststoffkassette

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5/6/6/8/8/10/12	Kunststoffkassette	4000 863 580	59,95	PE12



Hammerbohrersatz Expert SDS plus-7X

langlebiges Bohren von Stahlbeton · mit Carbide Technology · dringt effektiv durch die Armierung · passend für alle SDS plus Bohrhämmer

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	6/6/8/8/10mm x 100/165	Kunststoffkassette mit Euroloch	4000 909 994	42,95	WU21



Hammerbohrersatz Expert plus 7X

langlebiges Bohren von Stahlbeton · mit Carbide Technology · dringt effektiv durch die Armierung · passend für alle SDS plus Bohrhämmer

Inhalt	Bestückung [mm]	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	5/5/6/8/10	Kunststoffkassette mit Euroloch	4000 909 995	41,95 ¹⁾	WU21

¹⁾ Preis per VE



Beton	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★
Klinker	★★
Mauerwerk	★★
Stein	★★★



Hammerbohrer

SDS-max · sehr hohe Bohrgeschwindigkeit, da 2-Schneider · speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer

Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12,0	200	340	4000 864 134	41,95	PX11
12,0	400	540	4000 864 135	44,95	PX11
14,0	200	340	4000 864 136	42,95	PX11
14,0	400	540	4000 864 137	50,95	PX11
16,0	200	340	4000 864 138	45,95	PX11

Fortsetzung>

Fortsetzung

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
16,0	400	540	4000 864 139	52,95	PX11
18,0	400	540	4000 864 141	54,95	PX11
20,0	200	320	4000 864 142	49,95	PX11
20,0	400	520	4000 864 143	56,95	PX11
22,0	400	520	4000 864 145	58,95	PX11
24,0	400	520	4000 864 147	61,95	PX11
25,0	400	520	4000 864 149	62,95	PX11
28,0	400	520	4000 864 152	65,95	PX11
30,0	400	520	4000 864 154	67,95	PX11
35,0	400	520	4000 864 157	80,95	PX11
40,0	400	520	4000 864 158	119,00	PX11



Hammerbohrer Expert SDS max-8X

Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Bohren von Stahlbeton · dringt effektiv durch die Armierung, sodass man nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln muss, wenn man auf Stahl stößt · passend für SDS max Bohrhämmer

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
12	400	540	1 Stück	4000 909 888	78,95	WU22
14	200	340	1 Stück	4000 909 891	73,95	WU22
14	400	540	1 Stück	4000 909 892	86,95	WU22
16	200	340	1 Stück	4000 909 895	79,95	WU22
16	400	540	1 Stück	4000 909 896	93,95	WU22
16	800	940	1 Stück	4000 909 898	135,00	WU22
18	800	940	1 Stück	4000 909 902	145,00	WU22
20	400	520	1 Stück	4000 909 904	105,00	WU22
20	600	720	1 Stück	4000 909 905	135,00	WU22
20	800	920	1 Stück	4000 909 906	155,00	WU22
22	200	320	1 Stück	4000 909 907	94,95	WU22
22	400	520	1 Stück	4000 909 908	115,00	WU22
24	200	320	1 Stück	4000 909 911	99,95	WU22
24	400	520	1 Stück	4000 909 912	119,00	WU22
25	400	520	1 Stück	4000 909 914	125,00	WU22
25	600	720	1 Stück	4000 909 915	155,00	WU22
25	800	920	1 Stück	4000 909 916	179,00	WU22
26	400	520	1 Stück	4000 909 918	125,00	WU22
28	400	520	1 Stück	4000 909 920	135,00	WU22



4000 909 784

4000 909 786

4000 909 785

Bohrersatz Expert MultiConstruction CYL-9

maximale Präzision beim Bohren unterschiedlicher Materialien · für präzise Bohrungen in harte Materialien, wie Kacheln oder Granit, Beton, Ziegel, Holz und Metall · scharfe Spitze · Zylindrischer Schaft für Zahnkranzbohrfutter

Inhalt	Bestückung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	4/5/6/8	4000 909 784	21,95	WU25
4-teilig	5,5/6/7/8	4000 909 786	23,95	WU25
7-teilig	4/5/6/6/8/10/12	4000 909 785	47,95	WU25



Spitzmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS-plus	4000 812 340	5,25	PK07



Spitzmeißel

Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer · ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklebungen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln · in sich gedrehte selbstnachschrärfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes und ununterbrochenes Arbeiten · für Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk, für das Einreißen oder Entfernen von Wänden sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS Plus	4000 908 095	16,50	WU29



4000 812 342



4000 812 466

Flachmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Breite [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20	SDS-plus	4000 812 342	5,25	PK07
250	25	SDS-plus	4000 812 466	5,75	PK07



Flachmeißel LongLife

die selbstnachschrärfende Verstärkungsrippen sorgen für einen höheren Materialabtrag · für Beton und Mauerwerk

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Form	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20	gerade	SDS-PLUS	4000 908 090	16,50	WU29



4000 812 343



4000 812 344

Spatmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Form	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	gebogen	SDS-plus	4000 812 343	7,95	PK07
250	40	gerade	SDS-plus	4000 812 344	6,95	PK07



Spatmeißel LongLife

für leichte Bohr- und Schlaghämmer · der selbstnachschrärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine Stärke · zur Verwendung in Mauerwerk bestimmt · entfernt Rohputz, Schmutzschichten, Betonreste von Schalbletern sowie Verputz von Wänden und eignet sich für Mauerdurchbrüche · er hat eine 30 Prozent höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	SDS-plus	4000 908 093	30,95	WU29
250	60	SDS-plus	4000 908 094	34,95	WU29



Fliesenmeißel SDS-plus

Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer · ermöglicht das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen · selbstnachschrärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch

Länge [mm]	Breite [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
260	40	SDS-plus	4000 908 092	28,95	WU29



Einsteckwerkzeugset

geeignet für alle Maschinen

Inhalt: je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	250	SDS-plus	4000 812 480	19,95	PK07



Meißel-Set SDS-plus

Lieferumfang: 1 SDS-plus-Spitzmeißel 250 mm 1 SDS-plus-Spatmeißel 40 x 250 mm 1 SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250 mm

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	250/250/260	SDS-plus	8000 342 789	58,95	WU29



Spitzmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	SDS-max	4000 812 349	6,95	PK07
400	SDS-max	4000 812 350	10,25	PK07



Spitzmeißel

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
600	SDS-MAX	8000 345 744	28,95	WU29



Spitzmeißel Rtec Speed

Schlagwerkzeug · für schwere Bohr- und Schlaghämmer · ideal geeignet für Präzisionsarbeiten in Beton ohne Arbeitsunterbrechungen und mit weniger Verklemmen als bei herkömmlichen Spitzmeißeln · in sich gedrehte selbstnachschräpfende Spitze trägt auf breiterer Fläche Material ab und ermöglicht dadurch glattes Arbeiten · für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk · Wiederherstellen von Fugen und Freilegen von Armierungen

Länge [mm]	Aufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
400	SDS-MAX	selbstschärfend	4000 909 595	28,95	WU29



Flachmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Breite [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	24	SDS-max	4000 812 351	7,75	PK07
400	24	SDS-max	4000 812 352	9,50	PK07



Flachmeißel

mit SDS max-Aufnahme · für schwere Bohr- und Schlaghämmer · für Stemm- · Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	25	SDS-Max	8000 341 239	18,25	WU29
600	25	SDS-Max	8000 341 243	28,95	WU29



Flachmeißel Rtec

SDS max-Aufnahme · selbstnachschräpfend mit hoher Lebensdauer und 100 Prozent höherer Materialabtragsrate · für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk und auch das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	25	SDS-Max	4000 909 593	28,95	WU29



Spatmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	SDS-max	4000 812 354	14,25	PK07
300	80	SDS-max	4000 812 355	17,95	PK07



Spatmeißel

Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · für Standard-abrissarbeiten in Beton und Baustein · breite Schneidkante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
300	80	SDS-max	8000 345 689	49,95	WU29





Spatmeißel

Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · selbstschärfende Spatmeiße · ist bestimmt für Mauerwerk und Beton zum Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten · kann zum Entfernen von Betonresten von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden eingesetzt werden · eignet sich ebenso für Mauerdurchbrüche

Art.-Nr. 4000 908 036: Pack a 5 Stück

Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
350	50	SDS-max	4000 908 035	46,95	WU29
350	50	SDS-max	4000 908 036	225,00	WU29



Fliesenmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl · mit SDS-max Aufnahme

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	4000 812 348	15,25	PK07



Fliesenmeißel SDS-max

Fliesenmeißel mit SDS max-Aufnahme. Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer mit einer Gesamtlänge von 300 mm und einer Meißelschneide von 80 mm. Der Fliesenmeißel mit SDS max ist für das normale Entfernen von Wand- und Bodenfliesen ausgelegt. Die angewinkelte Schneidekante ermöglicht schnelles Arbeiten. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max.

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	80	8000 341 278	49,95	WU29



Fliesenmeißel SDS-max

Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer · ideal für das saubere und schnelle Entfernen von Wand- und Bodenfliesen geeignet · selbstnachschärfende flache Ausführung mit angewinkelter Schneidekante ermöglicht genaues Positionieren in schmalen Fugen sowie effizienten Ausheben von Fliesen ohne Bruch

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	50	4000 908 033	36,95	WU29



Einsteckwerkzeugset

geeignet für alle Maschinen

Inhalt:

je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	400	SDS-max	4000 812 471	33,95	PK07



Meißel-Set

die in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitze des Spitzmeißels mit RTec Speed trägt auf einer breiteren Fläche Material ab als herkömmliche Spitzmeißel und ermöglicht glattes Arbeiten · schneller Arbeitsfortschritt dank des Flachmeißels mit RTec Sharp Verstärkungsrippen erzeugen im Material nicht nur seitliche, sondern auch senkrechte Risse · dies bewirkt eine höhere Materialabtragsrate und verhindert das Verkleben des Meißels

Inhalt	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	400	SDS-Max	8000 342 786	87,95	WU29



Einsteckwerkzeugset

geeignet für alle Maschinen mit SDS-plus Aufnahme

Inhalt:

1 St. Flachmeißel 250 mm

1 St. Spitzmeißel 250 mm

1 St. Spatmeißel 250 mm

je 1 St. Hammerbohrer 6 x 160 mm, 8 x 210 mm, 10 x 210 mm

Lieferung im Quadro-Pack

Inhalt	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	SDS-plus	4000 864 248	99,95	WD02



HSS

HSS	HSS-TiN	HSS-Co	DIN 338	Typ N	VA	Nenn-Ø h8
-----	---------	--------	---------	-------	----	-----------

Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle

HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Art.-Nr. 4000 861 961, 4000 861 942, 4000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Industriequalität

Nenn-Ø [mm]	steigend um [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
HSS Typ N					
1-10	0,5	19 teilig	4000 861 960	47,95	PU10
1-10,5	0,5	24 teilig	4000 861 961	70,95	PU10
1-13	0,5	25 teilig	4000 861 962	94,95	PU10
HSS TiN Typ N					
1-10	0,5	19 teilig	4000 861 972	65,95	PU10
1-13	0,5	25 teilig	4000 861 944	135,00	PU10
HSS-Co Typ VA					
1-10	0,5	19 teilig	4000 861 963	70,95	PU10
1-10,5	0,5	24 teilig	4000 861 965	94,95	PU10
1-13	0,5	25 teilig	4000 861 970	145,00	PU10

M	HSS-Co vaporisiert	UNI
---	--------------------	-----

Maschinengewindebohrersatz

M3-M12



HSS-Co · **Typ UNIVERSAL · vaporisiert** · Grünring · Flanken hinterschleifen · **metrisches ISO-Gewinde** · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld **ISO2 (6H)** · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

bestehend aus:

je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
vaporisiert				
Form B - für Durchgangsgewinde	7 teilig	4000 867 745	119,00	PK39
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	7 teilig	4000 867 747	119,00	PK39



PROMAT Nano-Senker



Standard-Senker

HSS-Nano	DIN 335-C	90°
----------	-----------	-----

Kegelsenkersatz

HSS · **Nano-beschichtet** · **DIN 335 C** · 3 Schneiden · Senkwinkel 90° ·

Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm ·

rechtsschneidend · **variabler Hinterschliff** · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

Vorteile:

- Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich
- Bis zu 60% höhere Standzeiten
- Bis zu 30% schnelleres Senken
- Extrem ruhiger Lauf
- Optimierte Senkung
- Sehr hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte
- **durch speziell entwickelte Spanraumparameter, variabel verlaufenden Hinterschliff und spezielle Nano-Beschichtung in schlag und bruchfester Kunststoffkassette**

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Nano-beschichtet				
5-teilig	6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5/ 25	4000 865 187	135,00	PE11
6-teilig	6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	4000 865 188	135,00	PE11



4000 865 188



4000 867 745



4000 867 747



**Maschinengewindebohrersatz
M3 - M12**

bestehend aus:

je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12

je 1 Stück Spibo Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in **schlag- und bruchfester Kunststoffkassette**

Ausführung	Inhalt	Ausführung Spiralbohrer	Art.-Nr.	EUR	KS
Form B - für Durchgangsgewinde	14 teilig	DIN 338, HSS	4000 867 536	115,00	PU15
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	14 teilig	DIN 338, HSS	4000 867 538	129,00	PU15



Gewindebohrersatz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:

je 1 Satz Handgewindebohrer, DIN 352, M3, M4, M5, M6, M8, M10 und
M12

je 1 Stück Spiralbohrer, HSS, DIN 338, Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 und
10,2 mm

1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2

in **Metallkassette**

Gewinde-Nenn-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M12	29 teilig	4000 867 550	73,95	PK43



Gewindebohrersatz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:

je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12

je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in **Metallkassette**

Gewinde-Nenn-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M12	15 teilig	4000 867 525	57,95	PK43




Stufenbohrersatz

HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · Schaft mit 3 Spannflächen ·

Steigung: Ø 4-12=1 mm; Ø 4-20=2 mm; Ø 4-30=2 mm

in **schlag- und bruchfester Kunststoffkassette**

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3 teilig	4-12/4-20/4-30	4000 862 088	119,00	PE11



Bitsortiment


bestückt mit **zähnharten Bits**, **Bithalter mit Magnet** und **Bitknarre** mit Rechts-Links-Umschaltung · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber)

Inhalt:

- 1 **Bitknarre**
- 1 **Bit-Halter**
- je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
- je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
- je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6 mm

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Magnet und Bit-Knarre	4000 829 649	14,75	PX09



Bitsortiment


bestückt mit **zähnharten Bits (50 mm lang)** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber)

Inhalt:

- je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4 / 5,5 / 6,5 mm
- je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 3
- 2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
- je 2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- je 1 **Bit mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift)** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
- alle Bits 50 mm lang

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	Bitlänge 50 mm	Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt.	4000 829 662	19,50	PX09



Bitsortiment


bestückt mit **zähnharten Bits**, und **Bithalter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber)

Inhalt:

- 1 **Bit-Halter** (Ausführung siehe Tabelle)
- je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
- je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 / 2 / 3
- je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 / 2 / 3
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 / 5 / 6

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
31-teilig	mit Magnet und Sprengung	Schlitz/PH/PZD/TX	4000 829 653	10,75	PX09



Bitsortiment

bestückt mit **zähnharten Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** und drehbarer Führungshülse · für Bits C 6,3 + E 6,3 (auch für lange Bits) · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber)


Inhalt:

- 1 **Bit-Halter (65 mm)**
- je 1 Bit für **Schlitzschrauben** (grün) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
- je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
- 2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
- je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
- 2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (orange) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- je 1 **Bit mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (dunkel pink) (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (gelb) Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm
- 1 **Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant** auf **6,3 mm (1/4")-Außensechskant** zum maschinellen Antrieb (konv. Akkuschauber) von Steckschlüssel-Einsätzen

Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
32-teilig	mit Magnet und Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt.	4000 829 646	13,25	PX09





Bitsortiment

bestückt mit Bits für alle gängigen Schrauben und Sicherheitsschrauben

Inhalt:


- 1 "Schlüssel" für Flügelmuttern
 - 1 Bithalter mit Magnet (60 mm)
 - 1 Adapter (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen*
 - 1 Adapter zum maschinellen Antrieb von **6,3 mm** (1/4") Bits*
 - je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm
 - je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
 - je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
 - je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm
 - je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
 - je 1 Bit für Schrauben mit **Innenvielzahn-Profil** Gr. M 5 / 6 / 8
 - je 1 Bit für Schrauben mit **Innenvierkant** Gr. 0 / 1 / 2 / 3
- *konv. Akkuschauber

Security-Bits

- je 1 Bit für Schrauben mit **TORQ-SET®-Profil** Gr. 6 / 8 / 10 mm
- je 1 Bit für Sicherheitsschrauben mit **Spanner-Profil** Gr. 4 / 6 / 8 / 10 mm
- je 1 Bit für Schrauben mit **TRI-WING®-Profil** Gr. 1 / 2 / 3 / 4
- je 1 Bit mit **Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 35 / 40
- je 1 **Klammerbit** Gr. 1 / 2 / 3
- je 1 Bit mit **Bohrung** für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (auch mit Sicherungsstift) Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
75-teilig	mit Universalhalter	4000 820 220	20,95	PX09



Bitsortiment

bestückt mit **zäharten Bits** mit **Farbleitsystem** und **Bithalter mit Schnellwechselfutter** · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber)

Inhalt:

- 1 **Bit-Halter** (65 mm)
- Bits für Schlitzschrauben (grün)**
 - je 2 Stück 3 / 4 / 5 mm*
 - 1 Stück 6 mm **
- Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot)**
 - je 3 Stück Gr. 1 / 2 / 3*
 - je 1 Stück Gr. 2 / 3**
- Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau)**
 - je 3 Stück Gr. 1 / 2 / 3*
 - je 1 Stück Gr. 1 / 2**
- Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange)**
 - je 1 Stück Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
- Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift (pink)**
 - je 2 Stück T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
 - je 1 Stück Gr. T 20 / 25**
- Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb)**
 - je 1 Stück Gr. 3 / 4 / 5 mm*
 - 1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre
 - * 25 mm lang
 - ** 75 mm lang

Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
57-teilig	mit Schnellwechselfutter	Schlitz/PH/PZD/TX/TX-BO/6Kt.	4000 829 702	23,95	PX09



Bitsortiment

bestückt mit **zäharten Bits** mit **Farbleitsystem** und zwei Bithaltern · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber)

Inhalt:

- 1 **Bit-Halter mit Magnet (60 mm)**
- 1 **Bit-Halter mit Schnellwechselfutter (65 mm)**
- je 3 Bits für **Schlitzschrauben** (dunkelorange) Gr. 4 / 6 mm
- je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 1 / 3
- 6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** (rot) Gr. 2
- je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 1 / 3
- 6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** (blau) Gr. 2
- je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (hellorange) Gr. 4 / 5 / 6 mm
- je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** (gelb) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
62-teilig	2 Halter	Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt.	4000 829 645	26,95	PX09



4000 829 695

Bitsortiment

bestückt mit **zäharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengung und starkem Dauermagneten · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber)

Inhalt 4000 829 695 (Bit-Safe Classic 4):

- 1 **Bit-Halter (50 mm lang)**
- je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
- Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 3x Gr. 1 / 10x Gr. 2 / 2x Gr. 3
- Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 3x Gr. 1 / 10x Gr. 2 / 2x Gr. 3
- je 2 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 40
- je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 20 / 25 / 30
- je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2,5 / 3 / 4 mm
- 2 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 5 mm

Inhalt 8000 377 261 (Bit-Safe Universal 4):

- 1 **Bit-Halter (50 mm lang)**
- je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10 / 40
- je 7 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15 / 30
- je 20 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20 / 25

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
61-teilig	mit Magnet und Sprengung	Schlitz/PH/PZD/TX/6Kt.	4000 829 695	39,95	WX04
61-teilig	mit Magnet und Sprengung	TX	8000 377 261	30,95	WX04



4000 829 901



4000 829 903



4000 829 905

Bitsortiment Bit-Check

bestückt mit **zäharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse mit Sprengung und starkem Dauermagneten · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschauber)

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 901 (Bit-Check 30 Wood 2):

- 1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengung und Dauermagnet (50 mm)
- Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 1 St. Gr. 2
- Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 2 St. Gr. 1
- Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 5 St. Gr. 2
- Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 2 St. Gr. 3
- Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 3 St. T 10 / 3 St. T 30
- Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 4 St. T 15 / 4 St. T 20 / 4 St. T 25
- Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 1 St. T 40

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 903 (Bit-Check 30 Metal 1):

- 1 Bithalter mit Edelstahlhülse, Sprengung und Dauermagnet (50 mm)
- Bits für **Schlitzschrauben** je 1 St. Gr. 4,5 x 0,6 / 5,0 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm
- Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** je 3 St. Gr. 1 / 2
- Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 2 St. Gr. 3
- Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** je 3 St. Gr. 1 / 2 / 3
- Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** je 1 St. Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** (Hex-Plus Technologie) je 1 St. Gr. 4 / 5 / 6

Inhalt Art.-Nr. 4000 829 905 (Bit-Check 30TX Universal 1):

- 1 Bithalter (50 mm lang)
- Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** 3 St. T 10 / 5 St. T 15 / 8 St. T 20 / 7 St. T 25 / 4 St. T 30 / 2 St. T 40

Lieferung in Kunststoffbox (Bit-Check)

Inhalt	Ausführung	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	mit Sprengung und Dauermagnet	TX	4000 829 905	20,95	WX04



Kombigewindebohrersatz

HSSG · zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten - selbstzentrierend · Gewindebohrer mit **6,3 mm (1/4")**-Sechskantschaft nach DIN 3126

Inhalt:

- je 1 Stück M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 + 1 Bitadapter

Lieferung in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Gewinde-Nenn-Ø	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
M3-M10	7 teilig	4000 867 339	51,95	PC25



Holzspiralbohrersatz

CV-Stahl · mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden · mit zylindrischen Schäften

Lieferung in Kunststoffkassette

Ausführung [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 4, 5, 6, 8, 10	5 teilig	4000 863 130	7,95	PC03
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	8 teilig	4000 863 717	13,95	PC03



Forstnerbohrersatz

mit Zentrierspitze · Peripherieschneide und zwei Schneiden zum Bohren maßhaltiger und ausrißfreier Sacklöcher · abgesetzter Zylinderschaft
Lieferung im Holzkasten

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Ø 15, 20, 25, 30, 35	4000 863 250	48,95	PC03



Schlangenbohrersatz

für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz · Bohrer nach DIN gefertigt mit Sechskant-Aufnahme

Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	230	4000 863 252	35,95	PC03
8-teilig	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	320	4000 863 253	40,95	PC03
6-teilig	Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20	460	4000 863 251	53,95	PC03



Forstnerbohrersatz Type 0310

DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung

Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzern, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien

Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Ø 15, 20, 25, 30, 35	4000 863 446	72,95	PC03



Forstnerbohrer

nach DIN 7483G · mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden · Peripherieschneide

Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	8	4000 863 241	7,25	PC03
20	8	4000 863 242	8,25	PC03
25	8	4000 863 243	8,95	PC03
30	8	4000 863 244	9,75	PC03
35	10	4000 863 245	10,95	PC03
40	10	4000 863 246	16,75	PC03



Kunstbohrersatz

HM-bestückt · Zentrierspitze · mit 2 Vor- und 2 Hauptschneiden · diamantgeschliffene Schneiden

Inhalt:

je 1 St. HM-Kunstbohrer
Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
hartmetallbestückt	5-teilig	10	4000 863 755	72,95	PC03





Trennscheibe Action

zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
125	1	12200	50	4000 841 299	0,95 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe Keramik Korn

sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
125	1	12200	25	4000 841 222	2,65 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.



Premium-Trennscheibe 2in1

Premium-Trennscheibe mit erhöhter Schnittleistung durch raue, freischleifende Seitenflächen · schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung · präzises Schnittverhalten mit geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung) · höchste Standzeit mit weniger Lärm und Staub · zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
125	1	12250	25	4000 845 002	1,75 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe

hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1	13300	25	4000 841 241	1,00 ¹⁾	PU05	
115	1,5	13300	25	4000 841 243	1,10 ¹⁾	PU05	
125	1	12200	25	4000 841 242	1,05 ¹⁾	PU05	
125	1,5	12200	25	4000 841 244	1,20 ¹⁾	PU05	
gekröpft							
180	1,5	8500	25	4000 841 245	2,10 ¹⁾	PU05	
230	1,9	6600	25	4000 841 246	2,40 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.



8000 353 724

Trennscheibe A 60 Extra

Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Trennscheibe 8000 353 724 á 10 St. in Kronenflex-Dose mit Sichtfenster

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1	13300	25	4000 841 304	1,30 ¹⁾	OC59	
125	1	12200	25	4000 841 305	1,30 ¹⁾	OC59	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe A 660 R Supra

geringe Gratbildung · sehr gute Schnittleistungen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1	13300	25	4000 843 411	1,45 ¹⁾	OC59	
125	1	12200	25	4000 843 412	1,35 ¹⁾	OC59	

¹⁾ Preis per St.





Trennscheibe A 46 TZ Special

Spezielscheibe für dünne Bleche, aus Stahl und Edelstahl · harte Bindung · sehr schneidfreudig · kraftsparend · geringer Materialverbrauch · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1,6	13300	25	4000 841 482	1,80 ¹⁾	OE71	
125	1,6	12200	25	4000 841 487	2,10 ¹⁾	OE71	
180	1,6	8500	25	4000 841 494	3,00 ¹⁾	OE71	
230	1,9	6600	25	4000 841 495	3,95 ¹⁾	OE71	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe Z 960 TX

zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) · Hochleistungstrennscheibe mit **Zirkonkorund** · geringe Gratbildung · geringe thermische Belastung · sehr gute Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1	13300	25	4000 841 021	1,90 ¹⁾	OE71	
125	1	12200	25	4000 841 022	2,10 ¹⁾	OE71	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe A 960 TZ Special

kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer · geringe thermische Belastung · geringe Gratbildung · optimiertes Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten · breites Anwendungsspektrum · **verpackt zu je 25 Stück in einer Box**, für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1	13300	25	4000 843 409	1,90 ¹⁾	OE71	
125	1	12200	25	4000 843 410	2,00 ¹⁾	OE71	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1	13300	25	4000 840 000	0,95 ¹⁾	PU05	
115	1,6	13300	25	4000 840 001	1,05 ¹⁾	PU05	
125	1	12200	25	4000 840 002	1,00 ¹⁾	PU05	
125	1,6	12200	25	4000 840 003	1,10 ¹⁾	PU05	
180	3	8500	25	4000 841 302	1,75 ¹⁾	PU05	
230	1,9	6600	25	4000 840 004	2,05 ¹⁾	PU05	
230	3	6600	25	4000 841 303	2,25 ¹⁾	PU05	
gekröpft							
115	2,5	13300	25	4000 841 300	1,05 ¹⁾	PU05	
125	2,5	12200	25	4000 841 301	1,00 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe A 60 TZ Special

Spezielscheibe für dünne Bleche, dünnwandige Profile und Rohre aus NE-Metallen · harte Bindung · sehr schneidfreudig · kraftsparend · geringer Materialverbrauch · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1	13300	25	4000 841 492	1,70 ¹⁾	OE71	
125	1	12200	25	4000 841 493	1,80 ¹⁾	OE71	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe

Metall und Stein · universell einsetzbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1	13300	25	4000 841 049	1,10 ¹⁾	PU05	
125	1	12200	25	4000 841 050	1,15 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.



Schruppscheibe Action

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gekröpft							
125	6	12200	10	4000 843 299	1,65 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.

Schruppscheibe A 24 Extra

Standardscheibe für die Metallbearbeitung · mittelharte Bindung · gute Standzeit · angriffsfreudig · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	○				
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gekröpft							
115	6	13300	10	4000 841 473	2,10 ¹⁾	OC59	
125	6	12200	10	4000 841 474	2,25 ¹⁾	OC59	
180	8	8500	10	4000 841 475	3,90 ¹⁾	OC59	
230	8	6600	10	4000 843 448	6,95 ¹⁾	OC59	

¹⁾ Preis per St.



Premium-Schruppscheibe 2in1

Schruppscheibe für Stahl- und Edelstahlanwendungen geeignet · ermöglicht aufgrund weicher Ausführung ein schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand · mit abgeschrägter und definierter Kante für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöhten Arbeitskomfort · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gekröpft							
125	7	12250	10	4000 845 003	3,75 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.



Schruppscheibe

für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gekröpft							
125	6	12200	10	4000 840 013	2,05 ¹⁾	PU05	
230	6	6600	10	4000 840 015	5,50 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.



Schruppscheibe INOX

für hochlegierte und nichtrostende Edelstähle · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gekröpft							
115	6	13300	10	4000 841 325	1,85 ¹⁾	PU05	
125	6	12200	10	4000 841 326	1,95 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.



Schruppscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gekröpft							
115	6	13300	10	4000 841 320	1,65 ¹⁾	PU05	
125	6	12200	10	4000 841 321	1,70 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.





Schruppscheibe A 24 R Supra

für die Bearbeitung von Stahl · auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet · sehr gute Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●	○					
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gekröpft							
115	6	13300	10	4000 841 086	2,55 ¹⁾	OC59	
125	4	12200	10	4000 843 446	2,60 ¹⁾	OC59	
125	6	12200	10	4000 841 087	2,75 ¹⁾	OC59	
180	8	8500	10	4000 841 088	4,95 ¹⁾	OC59	
230	6	6600	10	4000 841 089	6,50 ¹⁾	OC59	

¹⁾ Preis per St.



Schruppscheibe

für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gekröpft							
125	6	12200	10	4000 840 057	2,05 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.



4000 841 496

Schleiftopf

schnell schleifend mit guter Standzeit · **Maße 110 x 55 mm · Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					
	●	●		●			
Körnung	Typ	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
Stahl und Stahlguss							
16	A16Q	8700	4000 841 496	8,25	PU05		
24	A24Q	8700	4000 841 497	8,25	PU05		
Natur- und Kunststein, Stahlguss							
16	C16N	8700	4000 841 498	8,50	PU05		





Diamanttrennscheibe UNIVERSAL BETON

Universaltalent · geschliffenes Stammblatt · geeignet für Beton, armierten Beton, Baumaterialien, Granit und Naturstein · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	1,9	22,23	13300	4000 865 398	8,95	PK17
125	10	1,9	22,23	12250	4000 865 399	9,95	PK17
230	10	2,4	22,23	6650	4000 865 402	21,95	PK17
350	10	3,2	25,4	5500	4000 865 404	88,95	PK17



PROMAT



Diamanttrennscheibe UNIVERSAL BETON PRO

15 mm Hochleistungssegment · Turbo segmentiert · gepanzertes Stahlkern · lärmreduziert · geschliffenes Stammblatt · Kühllöcher für optimalen Hitzeabtransport · geeignet für Beton, armierten Beton, Baumaterialien, Granit und Naturstein · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	15	2,4	22,23	13300	4000 865 405	28,95	PK17
125	15	2,4	22,23	12250	4000 865 406	29,95	PK17
230	15	2,8	22,23	6650	4000 865 407	69,95	PK17
350	15	3,4	25,4	5500	4000 865 409	109,00	PK17



PROMAT



Diamanttrennscheibe UNIVERSAL GRANIT

Turbosegment für Präzisionsschnitt · geschliffenes Stammblatt · geeignet für Baumaterialien, Betonprodukte, Granit und Naturstein, Stahlbeton · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	7	2,2	22,23	13300	4000 865 410	8,95	PK17
125	7	2,2	22,23	12250	4000 865 411	9,95	PK17
230	7	2,6	22,23	6650	4000 865 412	22,95	PK17



PROMAT



Diamanttrennscheibe UNIVERSAL GRANIT PRO


12 mm Hochleistungssegment · Turbosegment für Präzisionsschnitt · gepanzertes Stahlkern · lärmreduziert · geschliffenes Stammblatt · Kühllöcher für optimalen Hitzeabtransport · geeignet für Granit und Naturstein und Baumaterialien · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	2,2	22,23	13300	4000 865 413	29,95	PK17
125	10	2,2	22,23	12250	4000 865 414	34,95	PK17
230	10	2,8	22,23	6650	4000 865 415	68,95	PK17
350	10	3,2	25,4	5500	4000 865 417	169,00	PK17



PROMAT





Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO X

10 mm Hochleistungssegment · X-Segment für schnellen und sauberen Schnitt · extrem präziser Schnitt · gepanzertes Kern für mehr Sicherheit · optimiert für Akkugeräte · nahezu ausriffsfrei · geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug bis 2 cm · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	1,4	22,23	13300	4000 865 418	28,95	PK17
125	10	1,4	22,23	12250	4000 865 419	33,95	PK17



Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO T

für schnellen und sauberen Schnitt · extrem präziser Schnitt · geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug bis 2 cm, Marmor, Schiefer, Granit und Naturstein · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	7	1,6	22,23	13300	4000 865 420	28,95	PK17
125	7	1,6	22,23	12250	4000 865 421	33,95	PK17



Diamanttrennscheibe ASPHALT

Kernschutzsegment für mehr Sicherheit · geeignet für Asphalt und Frischbeton · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	10	3,2	20	6400	4000 865 432	149,00	PK17
350	10	3,2	20	5500	4000 865 433	159,00	PK17
400	10	3,4	20	4800	4000 865 434	169,00	PK17



Diamantschleiftopf UNIVERSAL

5 mm Segmenthöhe · Blocksegment für optimale Abtragleistung · dynamisch ausgewuchtet · geeignet zum Schleifen von Fliesenkleber, Estrich, Beton, Putz

Ø [mm]	FEPA Norm	Ausführung	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Drehzahl [U/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	D 426	2-reihig	5	22,23	13300	4000 865 437	34,95	PK17
125	D 426	2-reihig	5	22,23	12250	4000 865 438	39,95	PK17
180	D 426	2-reihig	5	22,23	8500	4000 865 439	88,95	PK17



Diamant-Fliesenbohrer PRO HEX

trocken · mit Hex Aufnahme · passend für alle Akkuschrauber · einfach im Einsatz, kostegünstig, bohrt jede Fliese · Segmentbreite: Vakuum beschichtet · Segmentlänge: durchgängig

Ø [mm]	Aufnahme	Segmentanzahl	Länge [mm]	Segmentlänge [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	4000 865 443	23,95	PK17
8	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	4000 865 444	25,95	PK17
10	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	4000 865 445	26,95	PK17
12	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	4000 865 446	27,95	PK17
14	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	4000 865 447	28,95	PK17





Diamant-Fliesenbohrer PRO M14

trocken · mit M14 Aufnahme · passend für alle Winkelschleifer · einfach im Einsatz · selbstkühlend und selbstschärfend, bohrt jede Fliese · Segmentbreite: Vakuum beschichtet · Segmentlänge: durchgängig



Ø [mm]	Aufnahme	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	4000 865 448	23,95	PK17
8	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	4000 865 449	25,95	PK17
10	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	4000 865 450	26,95	PK17
12	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	4000 865 451	27,95	PK17
14	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	4000 865 452	28,95	PK17
20	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 453	24,95	PK17
26	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 454	28,95	PK17
32	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 455	34,95	PK17
36	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 456	36,95	PK17
44	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 457	48,95	PK17
50	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 458	52,95	PK17
68	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 459	61,95	PK17
80	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 460	84,95	PK17



Diamant-Fliesenbohrer SET SANITÄR

trocken · mit M14 Aufnahme · passend für alle Winkelschleifer · einfach im Einsatz · selbstkühlend und selbstschärfend · bohrt jede Fliese · geeignet für Fliesen jeder Stärke, Feinsteinzeug, Mosaik, Granit und Naturstein
Lieferumfang: 2 x 6 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 14 mm



Ø [mm]	Aufnahme	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6 / 6 / 8 / 10 / 14	M14	1	63,5	15	15	0,5	11500	5-teilig	4000 865 461	135,00	PK17

Diamantbohrkrone NASS

zum Bohren von Betonprodukten, mittel bis stark armierten Stahlbeton, Baumaterialien und Naturstein · Universal-Nass-Diamantbohrkrone mit geschliffenem Präzisionsrohr für optimalen Rundlauf · Aufnahme 1 1/4" UNC (F)



Ø [mm]	Aufnahme ["]	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
42	1 1/4	4	530	24	9	3,5	1820	1-teilig	4000 865 464	83,95	PK17
52	1 1/4	4	530	24	9	3,5	1470	1-teilig	4000 865 465	105,00	PK17
62	1 1/4	4	530	24	9	3,5	1230	1-teilig	4000 865 466	125,00	PK17
72	1 1/4	5	530	24	9	3,5	1060	1-teilig	4000 865 467	145,00	PK17
82	1 1/4	6	530	24	9	3,5	930	1-teilig	4000 865 468	165,00	PK17
102	1 1/4	7	530	24	9	3,5	750	1-teilig	4000 865 470	205,00	PK17
112	1 1/4	7	530	24	9	3,5	680	1-teilig	4000 865 471	225,00	PK17
122	1 1/4	8	530	24	9	3,5	630	1-teilig	4000 865 472	245,00	PK17
132	1 1/4	8	530	24	9	3,5	580	1-teilig	4000 865 473	265,00	PK17
152	1 1/4	9	530	24	9	4	500	1-teilig	4000 865 475	305,00	PK17
162	1 1/4	9	530	24	9	4	470	1-teilig	4000 865 476	325,00	PK17
182	1 1/4	10	470	24	9	4	420	1-teilig	4000 865 478	365,00	PK17
200	1 1/4	11	470	24	9	4,5	380	1-teilig	4000 865 479	389,00	PK17
250	1 1/4	14	470	24	9	4,5	300	1-teilig	4000 865 480	489,00	PK17

Diamantbohrkrone TROCKEN

Universal-Trocken-Diamantbohrkrone mit optimalen Rundlauf · geeignet zum Bohren von Ziegel, Baumaterialien, Kalsandstein, Betonrohre, Poroton, Bims · Aufnahme 1/2" BSP (F)



Ø [mm]	Aufnahme ["]	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
38	1/2	3	165	16	7	3,5	4000	1-teilig	4000 865 484	89,95	PK17
52	1/2	4	165	16	7	3,5	3675	1-teilig	4000 865 485	97,95	PK17
65	1/2	3	165	24	7	3,5	2940	1-teilig	4000 865 486	109,00	PK17
82	1/2	4	165	24	7	3,5	2330	1-teilig	4000 865 487	115,00	PK17
102	1/2	5	165	24	7	3,5	1870	1-teilig	4000 865 488	139,00	PK17
132	1/2	5	165	24	7	3,5	1450	1-teilig	4000 865 490	185,00	PK17
152	1/2	6	165	24	7	4	1250	1-teilig	4000 865 491	195,00	PK17



Diamantbohrkrone Adapter HILTI BI

Adapter HILTI BI auf 1 1/4" · ermöglicht den problemlosen + einfachen Einsatz von alternativen Diamantbohrkronen auf Hilti Geräten · Präzisionswerkzeug · korrosionsgeschützt · Rundlauf optimiert

Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Hilti DD BI	47	1 1/4 UNC (M)	110	4000 865 481	79,95	PK17



Diamantbohrkrone Adapter SDS

Adapter SDS x 1/2" · vibrationsminimiert · Präzisionswerkzeug · korrosionsgeschützt · gehärtet und damit langlebig

Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
SDS plus	10	1/2 BSP (M)	115	4000 865 493	20,95	PK17



Diamantbohrkrone Adapter HILTI BL

Adapter HILTI BL auf 1 1/4" · vibrationsminimiert · Präzisionswerkzeug · korrosionsgeschützt · Rundlauf optimiert · gehärteter Stahl und damit langlebig

Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Hilti DD BL	31,75	1 1/4 UNC (M)	115	4000 865 482	225,00	PK17



Zentrierbohrer

für Diamantbohrkronen

Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Konus	10	Konische Bohrung	200	4000 865 494	18,50	PK17
Konus	10	Konische Bohrung	300	4000 865 501	20,95	PK17



Diamantbohrkrone Adapter HILTI BU

Adapter HILTI BU auf 1 1/4" · ermöglicht den problemlosen + einfachen Einsatz von alternativen Diamantbohrkronen auf Hilti Geräten · Präzisionswerkzeug · korrosionsgeschützt · Rundlauf optimiert

Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Hilti DD BU	54,7	1 1/4 UNC (M)	200	4000 865 483	165,00	PK17



Verlängerung

für Diamantbohrkronen · für tiefere Bohrungen können bis zu 4 Verlängerungen aneinander geschraubt werden · korrosionsgeschützt · harter Stahl und damit langlebig

Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1/2 BSP (F)	29,5	1/2 BSP (M)	169	4000 865 495	18,50	PK17
1/2 BSP (F)	29,5	1/2 BSP (M)	319	4000 865 496	20,95	PK17



Diamantbohrkrone Adapter HEX

Adapter HEX x 1/2" 3 · Galvanotechnik für Korrosionsschutz · vibrationsminimiert · gehärtet und damit langlebig · Rundlauf optimiert

Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
HEX	25	1/2 BSP (M)	87	4000 865 492	20,95	PK17



Saugrotor

Saugrotor 1/2" für Diamantbohrkronen · staubfreies Bohren · beim Einsatz mit Marcris Staubsaugrotor halten Diamanttrockenbohrkronen viel länger und bohren schneller · die Staubabsaugung kühlt die Bohrkronen, sodass härteste Materialien trocken gebohrt werden können · mit dem Staubsaugrotor kann auch leicht armerter Beton trocken gebohrt werden

Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1/2 BSP	83	1/2 BSP	105,75	4000 865 497	99,95	PK17



Fächerscheibe

Normalkorund · für Aluminium und weiche NE-Metalle, legierte und unlegierte Stähle, Kunststoffe und Holz · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●
Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
konisch							
115	40	13300	10	4000 841 501	2,40 ¹⁾	PU03	
115	60	13300	10	4000 841 502	2,40 ¹⁾	PU03	
115	80	13300	10	4000 841 503	2,40 ¹⁾	PU03	
115	120	13300	10	4000 841 504	2,40 ¹⁾	PU03	
125	40	12200	10	4000 841 511	2,45 ¹⁾	PU03	
125	60	12200	10	4000 841 512	2,55 ¹⁾	PU03	
125	80	12200	10	4000 841 513	2,55 ¹⁾	PU03	
125	120	12200	10	4000 841 514	2,55 ¹⁾	PU03	

¹⁾ Preis per St.



Premium-Fächerscheibe 2in1

Fächerscheibe mit erhöhter Lamellendichte für eine maximale Standzeit · höchste Abtragsleistung dank Hightech-Zirkon-Lamellen · trimmbarer Kunststoffträgerkörper, der eine vollständige Nutzung der Lamellen garantiert · speziell für den Kanten- und Flächenschliff und zur Bearbeitung von Schweißnähten einsetzbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●
Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
flach							
125	40	12250	10	4000 845 303	4,65 ¹⁾	PU03	
125	60	12250	10	4000 845 304	4,65 ¹⁾	PU03	
125	80	12250	10	4000 845 305	4,65 ¹⁾	PU03	

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe

Zirkonkorund · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●
Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
konisch							
115	40	13300	10	4000 841 506	2,55 ¹⁾	PU03	
115	60	13300	10	4000 841 507	2,55 ¹⁾	PU03	
115	80	13300	10	4000 841 508	2,55 ¹⁾	PU03	
115	120	13300	10	4000 841 509	2,55 ¹⁾	PU03	
125	40	12200	10	4000 841 516	2,80 ¹⁾	PU03	
125	60	12200	10	4000 841 517	2,80 ¹⁾	PU03	
125	80	12200	10	4000 841 518	2,80 ¹⁾	PU03	
125	120	12200	10	4000 841 519	2,90 ¹⁾	PU03	
180	40	8500	10	4000 841 526	6,50 ¹⁾	PU03	
180	60	8500	10	4000 841 527	6,50 ¹⁾	PU03	
180	80	8500	10	4000 841 528	6,50 ¹⁾	PU03	

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe

Keramikkorn · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung, Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · hohe Schleifleistung und Standzeit bei Flächen- und Kantenschliff durch das selbstschärfende Keramikkorn · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●
Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
konisch							
115	40	13300	10	4000 841 056	4,55 ¹⁾	PU03	
115	60	13300	10	4000 841 057	3,90 ¹⁾	PU03	
115	80	13300	10	4000 840 067	3,75 ¹⁾	PU03	
115	120	13300	10	4000 840 068	3,70 ¹⁾	PU03	
125	40	12200	10	4000 841 058	5,50 ¹⁾	PU03	
125	60	12200	10	4000 841 059	4,60 ¹⁾	PU03	
125	80	12200	10	4000 840 069	4,40 ¹⁾	PU03	
125	120	12200	10	4000 840 100	4,25 ¹⁾	PU03	

¹⁾ Preis per St.





Fächerseibe SMT 624 Supra

Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · gleichmäßiges Schlibfbild · hohe Abtragleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					
Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
12° konisch							
115	40	13300	10	4000 842 309	4,30 ¹⁾	OU58	
115	60	13300	10	4000 842 310	4,30 ¹⁾	OU58	
115	80	13300	10	4000 842 311	4,30 ¹⁾	OU58	
115	120	13300	10	4000 842 312	4,30 ¹⁾	OU58	
125	40	12200	10	4000 842 314	4,70 ¹⁾	OU58	
125	60	12200	10	4000 842 315	4,70 ¹⁾	OU58	
125	80	12200	10	4000 842 316	4,70 ¹⁾	OU58	
125	120	12200	10	4000 842 317	4,70 ¹⁾	OU58	

¹⁾ Preis per St.



Fächerseibe

Zirkonkorund · freie Sicht auf das Werkstück · kontrollierter Materialabtrag, da die Scheibe beim Drehen wie transparent wirkt · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					
Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
konisch							
125	40	12200	10	4000 841 179	4,50 ¹⁾	PU03	
125	60	12200	10	4000 841 183	4,50 ¹⁾	PU03	
125	80	12200	10	4000 841 199	4,50 ¹⁾	PU03	

¹⁾ Preis per St.



Grobreinigungsscheibe

Extra Coarse · sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · starrer Träger aus Fiberglas · hohe Abtragleistung · lange Standzeit · sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u. v. m. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●
Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
115	22	11000	4000 841 845	8,25	PK19		
125	22	9800	4000 841 844	8,95	PK19		



Fächerseibe SMT 324 Extra

Zirkonkorund · universell einsetzbar für Kanten- und Flächenbearbeitung im Edelstahl- und Stahlbereich · gute Abtragleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					
Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
12° konisch							
115	40	13300	10	4000 842 807	3,70 ¹⁾	OU58	
115	60	13300	10	4000 842 808	3,70 ¹⁾	OU58	
115	80	13300	10	4000 842 809	3,70 ¹⁾	OU58	
125	40	12200	10	4000 842 810	3,95 ¹⁾	OU58	
125	60	12200	10	4000 842 811	3,95 ¹⁾	OU58	
125	80	12200	10	4000 842 812	3,95 ¹⁾	OU58	
flach							
125	40	12200	10	4000 843 641	3,95 ¹⁾	OU58	

¹⁾ Preis per St.



Grobreinigungsscheibe Heavy Duty

Coarse · mit Glasfaserunterlage · äußerst aggressives Reinigungsvlies · für universelle Anwendung z.B. auf Holz, Kunststoff und VA · insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen · hohe Kantengefestigkeit, durch eine härtere und dichtere Kornbindemittel-Struktur sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●
Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
115	22	11000	4000 841 848	10,95	PK19		
125	22	9800	4000 841 849	12,25	PK19		




Kehlnahtscheibe

Vlies · für die Kehlnahtbearbeitung · zum Reinigen, Einebenen, Entgraten und Finishen · besonders geeignet zum Bearbeiten von weichen Metallen sowie hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen · mehrlagig verpresste Faservlieschichten · zum Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren · kühle Oberflächenbearbeitung und somit Vermeiden von Anlauffarben · sehr lange Standzeit · für den Einsatz auf allen gängigen Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern · **Bohrung 22,23 mm Ø**

mittel: Entfernen von Kratzern, Anlauffarben

mittelhart: Entfernen von Schweißnähten

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							
Ø [mm]	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
125	mittel	10000	4000 844 248	15,75	PK25		
125	mittelhart	10000	4000 844 249	16,95	PK25		

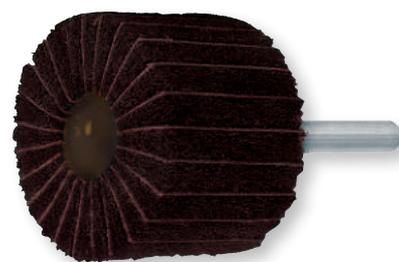

Fächerförmiges Schleifvlies

hochwertiges Schleifvlies · Lamellen aus Korundgewebe · besonders geeignet für mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Oxyd- und Farbschichten · Schleifen und Reinigen von Metalloberflächen · insbesondere durch das Schleifgewebe · universell verwendbar · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							
Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
40 x 20	80 / AMED	17100	4000 841 760	5,50	PU00		
40 x 20	100 / AFINE	17100	4000 841 761	5,50	PU00		
40 x 20	150 / AFINE	17100	4000 841 762	5,50	PU00		
50 x 30	80 / AMED	13700	4000 841 763	7,25	PU00		
50 x 30	100 / AFINE	13700	4000 841 764	7,25	PU00		
50 x 30	150 / AFINE	13700	4000 841 765	7,25	PU00		
60 x 30	80 / AMED	11500	4000 841 766	7,50	PU00		
60 x 30	100 / AFINE	11500	4000 841 767	7,50	PU00		
60 x 30	150 / AFINE	11500	4000 841 768	7,50	PU00		
80 x 50	80 / AMED	8600	4000 842 210	12,95	PU00		
80 x 50	150 / AFINE	8600	4000 842 212	12,95	PU00		
80 x 50	240 / A-VERY FINE	8600	4000 842 214	12,95	PU00		



Fächerförmiges Schleifvlies

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					
Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
20 x 10	60	34750	10	4000 841 397	2,30 ¹⁾	PU00	
20 x 10	80	34750	10	4000 841 454	2,30 ¹⁾	PU00	
20 x 10	120	34750	10	4000 841 456	2,30 ¹⁾	PU00	
30 x 10	60	25500	10	4000 841 570	2,15 ¹⁾	PU00	
30 x 10	80	25500	10	4000 841 571	2,15 ¹⁾	PU00	
30 x 10	120	25500	10	4000 841 457	2,10 ¹⁾	PU00	
30 x 15	60	25500	10	4000 841 546	2,40 ¹⁾	PU00	
30 x 15	80	25500	10	4000 841 547	2,40 ¹⁾	PU00	
30 x 15	120	25500	10	4000 841 548	2,40 ¹⁾	PU00	
40 x 15	60	19100	10	4000 841 580	2,40 ¹⁾	PU00	
40 x 15	80	19100	10	4000 841 581	2,40 ¹⁾	PU00	
40 x 15	120	19100	10	4000 841 582	2,40 ¹⁾	PU00	
40 x 20	60	19100	10	4000 841 458	2,55 ¹⁾	PU00	
40 x 20	80	19100	10	4000 841 459	2,55 ¹⁾	PU00	
40 x 20	120	19100	10	4000 841 462	2,55 ¹⁾	PU00	
50 x 20	60	15300	10	4000 841 590	2,85 ¹⁾	PU00	
50 x 20	80	15300	10	4000 841 591	2,85 ¹⁾	PU00	
50 x 20	120	15300	10	4000 841 592	2,85 ¹⁾	PU00	
50 x 30	60	15300	10	4000 841 469	3,10 ¹⁾	PU00	
50 x 30	80	15300	10	4000 841 471	3,10 ¹⁾	PU00	
50 x 30	120	15300	10	4000 841 477	3,10 ¹⁾	PU00	
60 x 30	60	12700	10	4000 841 600	3,70 ¹⁾	PU00	
60 x 30	80	12700	10	4000 841 601	3,70 ¹⁾	PU00	
60 x 30	120	12700	10	4000 841 602	3,70 ¹⁾	PU00	
80 x 50	60	9550	10	4000 841 478	6,75 ¹⁾	PU00	
80 x 50	80	9550	10	4000 841 479	6,75 ¹⁾	PU00	
80 x 50	120	9550	10	4000 841 505	6,75 ¹⁾	PU00	

¹⁾ Preis per St.




Fächerförmiges Schleifvlies

INOX · hochwertiges Schleifvlies mit Normkorund · geeignet für das Reinigen von Metalloberflächen wie das Beseitigen von Flugrost · Satinier- und Finisharbeiten · Beseitigen von dünnen Farbschichten · kühles Schleifen bei Edelstahl · für ein gleichmäßiges Schleifbild im Metallbereich · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							
Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
40 x 20	60	17100	4000 841 770	4,90	PU00		
40 x 20	100	17100	4000 841 771	4,90	PU00		
40 x 20	150	17100	4000 841 772	4,90	PU00		
50 x 30	60	13700	4000 841 773	6,50	PU00		
50 x 30	100	13700	4000 841 774	6,50	PU00		
50 x 30	150	13700	4000 841 775	6,50	PU00		
60 x 30	60	11500	4000 841 776	6,50	PU00		
60 x 30	100	11500	4000 841 777	6,50	PU00		
60 x 30	150	11500	4000 841 778	6,50	PU00		
80 x 50	80	8600	4000 842 170	11,95	PU00		
80 x 50	150	8600	4000 842 190	11,95	PU00		
80 x 50	240	8600	4000 842 199	11,95	PU00		





Fiberscheibe

Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	
Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
115	24	13200	25	4000 841 636	0,45 ¹⁾	PC06	
115	40	13200	25	4000 841 635	0,40 ¹⁾	PC06	
115	60	13200	25	4000 841 633	0,40 ¹⁾	PC06	
115	80	13200	25	4000 841 632	0,40 ¹⁾	PC06	
115	120	13200	25	4000 841 630	0,40 ¹⁾	PC06	
125	24	12000	25	4000 841 644	0,55 ¹⁾	PC06	
125	40	12000	25	4000 841 643	0,50 ¹⁾	PC06	
125	60	12000	25	4000 841 641	0,45 ¹⁾	PC06	
125	80	12000	25	4000 841 640	0,45 ¹⁾	PC06	
125	120	12000	25	4000 841 638	0,45 ¹⁾	PC06	
180	24	8500	25	4000 841 652	0,75 ¹⁾	PC06	
180	40	8500	25	4000 841 651	0,70 ¹⁾	PC06	
180	60	8500	25	4000 841 649	0,70 ¹⁾	PC06	
180	80	8500	25	4000 841 648	0,65 ¹⁾	PC06	
180	120	8500	25	4000 841 646	0,65 ¹⁾	PC06	

¹⁾ Preis per St.



Fiberscheibe

Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfefekt, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							●
Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
115	36	13200	25	4000 842 616	1,40 ¹⁾	PC06	
115	40	13200	25	4000 842 617	1,20 ¹⁾	PC06	
115	60	13200	25	4000 842 618	0,95 ¹⁾	PC06	
125	24	12000	25	4000 842 621	1,75 ¹⁾	PC06	
125	36	12000	25	4000 842 622	1,55 ¹⁾	PC06	
125	40	12000	25	4000 842 623	1,35 ¹⁾	PC06	
125	60	12000	25	4000 842 624	1,05 ¹⁾	PC06	
125	80	12000	25	4000 842 625	0,95 ¹⁾	PC06	
125	120	12000	25	4000 842 626	0,95 ¹⁾	PC06	

¹⁾ Preis per St.



Stützteller

hochbelastbar · elastisch · verschleiß- und abriebfest · mittelhart

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	4000 841 683	4,25	PU04
125	M14	12000	4000 841 684	4,50	PU04
180	M14	8500	4000 841 685	6,95	PU04



Stützteller

mit Kühlrippen · hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · hart

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	4000 841 686	6,25	PU04
125	M14	12000	4000 841 687	6,50	PU04
180	M14	8500	4000 841 688	12,50	PU04



Haftschleifscheibe

Korund · ungelocht · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●				●	●
Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
115	40	25	25	4000 841 700	0,35 ¹⁾	PU02	
115	60	25	25	4000 841 701	0,35 ¹⁾	PU02	
115	80	25	25	4000 841 702	0,30 ¹⁾	PU02	
115	100	25	25	4000 841 703	0,30 ¹⁾	PU02	
115	120	25	25	4000 841 704	0,30 ¹⁾	PU02	
125	40	25	25	4000 841 705	0,35 ¹⁾	PU02	
125	60	25	25	4000 841 706	0,35 ¹⁾	PU02	
125	80	25	25	4000 841 707	0,30 ¹⁾	PU02	
125	100	25	25	4000 841 708	0,30 ¹⁾	PU02	
125	120	25	25	4000 841 709	0,30 ¹⁾	PU02	

¹⁾ Preis per St.





Haftschleifscheibe

Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzentrerschleifern **mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte** · Absauglöcher Ø 10 mm · **kletthaftend**

Ausführung GLS 4 + GLS 5: Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil

Ausführung GLS 1: Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate Festool, Holz-Her, Mafell und Makita

Ausführung GLS 3: Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate Bosch, DeWalt, ELU, Hitachi und Metabo

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
		●	●				●	●
Ø [mm]	Körnung	Lochanzahl	Lochkreis Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
115	40	8	65	25	4000 841 740	0,35 ¹⁾	PU02	
125	40	8	65	25	4000 841 745	0,35 ¹⁾	PU02	
125	60	8	65	25	4000 841 746	0,35 ¹⁾	PU02	
125	80	8	65	25	4000 841 747	0,30 ¹⁾	PU02	
125	120	8	65	25	4000 841 749	0,30 ¹⁾	PU02	
125	180	8	65	25	4000 841 756	0,30 ¹⁾	PU02	
125	240	8	65	25	4000 841 757	0,30 ¹⁾	PU02	
150	40	8 + 1	120	25	4000 842 191	0,45 ¹⁾	PU02	
150	60	8 + 1	120	25	4000 842 192	0,45 ¹⁾	PU02	
150	80	8 + 1	120	25	4000 842 193	0,40 ¹⁾	PU02	
150	100	8 + 1	120	25	4000 842 194	0,40 ¹⁾	PU02	
150	120	8 + 1	120	25	4000 842 195	0,40 ¹⁾	PU02	
150	180	8 + 1	120	25	4000 842 196	0,40 ¹⁾	PU02	
150	240	8 + 1	120	25	4000 842 197	0,40 ¹⁾	PU02	
150	320	8 + 1	120	25	4000 842 198	0,40 ¹⁾	PU02	
150	40	6	80	25	4000 842 241	0,45 ¹⁾	PU02	
150	60	6	80	25	4000 842 242	0,45 ¹⁾	PU02	
150	80	6	80	25	4000 842 243	0,40 ¹⁾	PU02	
150	100	6	80	25	4000 842 244	0,40 ¹⁾	PU02	
150	120	6	80	25	4000 842 245	0,40 ¹⁾	PU02	
150	180	6	80	25	4000 842 246	0,40 ¹⁾	PU02	
150	240	6	80	25	4000 842 247	0,40 ¹⁾	PU02	
150	320	6	80	25	4000 842 248	0,40 ¹⁾	PU02	

¹⁾ Preis per St.



Stützteller

kletthaftend · mittelhart

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	4000 841 710	6,50	PU04
125	M14	12000	4000 841 711	7,25	PU04
150	M14	10200	4000 841 712	10,75	PU04



Stützteller

kletthaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch · mittel

Lieferung inkl. je ein Adapter für Festool- und Bosch-Maschinen

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	5/16" und M8	12000	4000 841 642	30,95	PU04



Rundbürste

gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entrosten · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
30	9	0,2	20000	4000 841 100	4,15	PK18		
40	15	0,2	18000	4000 841 114	2,95	PK18		
50	17	0,2	15000	4000 841 115	4,15	PK18		
60	18	0,3	15000	4000 841 116	4,25	PK18		
70	18	0,3	15000	4000 841 117	4,40	PK18		
80	19	0,3	15000	4000 841 118	4,60	PK18		





Rundbürste

gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entgraten · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●	○	○	○	○
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
30	9	0,2	20000	4000 841 101	5,50	PK18		
40	11	0,2	18000	4000 841 124	4,65	PK18		
50	17	0,2	15000	4000 841 125	6,25	PK18		
60	18	0,2	15000	4000 841 126	6,75	PK18		
70	18	0,3	15000	4000 841 127	6,75	PK18		
80	19	0,3	12000	4000 841 128	7,25	PK18		



Kegelbürste

gezopfter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack	
Stahl	●	●	○	○	○	○	○	○	
VA	●	○	○	●	○	○	○	○	
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
100	13	22	0,5	12500	4000 841 150	7,50	PK18		
115	15	23	0,5	12500	4000 841 149	9,75	PK18		
100	13	22	0,35	12500	4000 841 151	10,95	PK18		



Rundbürste

gewellter Draht · zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw. · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Messing	○	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
30	9	0,2	20000	4000 841 138	4,90	PK18		
40	11	0,2	18000	4000 841 139	5,25	PK18		
50	17	0,2	15000	4000 841 141	7,25	PK18		
60	18	0,2	15000	4000 841 142	7,25	PK18		
70	18	0,2	15000	4000 841 143	7,75	PK18		
80	19	0,2	12000	4000 841 144	8,50	PK18		



Stahl



VA



Rundbürste

Schleifnylon mit Silicium-Carbid-Besatz · der Besatz dieser Bürste passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche wesentlich zu verändern · es wird immer neues Schleifkorn freigesetzt, so dass die Abtragsleistung konstant bleibt · zum Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen und Strukturieren von Holz · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack	
Nylon	●	●	●	●	○	○	○	○	
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Körnung	Arbeitsbreite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
75	10	80	10	4500	4000 841 191	6,75	PK18		
100	10	80	10	4500	4000 841 192	7,25	PK18		

Topfbürste

gewellter Draht · Bürstenwerkzeug für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zur Bearbeitung großer Flächen · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	●	●	○	○	○	○	○	○
VA	●	○	○	●	○	○	○	○
Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS			
60	0,3	12500	4000 841 160	4,45	PK18			
80	0,3	8500	4000 841 170	9,95	PK18			
60	0,3	12500	4000 841 161	7,95	PK18			
80	0,3	8500	4000 841 171	15,75	PK18			





Topfbürste

gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten · **M14** · mit **Stützring**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS			
Stahl								
65	0,35	12500	4000 841 165	6,75	PK18			
65	0,5	12500	4000 841 166	6,50	PK18			
80	0,5	8500	4000 841 167	14,50	PK18			
100	0,5	8500	4000 841 175	16,50	PK18			
120	0,5	6500	4000 841 177	21,95	PK18			



Topfbürste

gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · **M14** · mit **Stützring**


	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●		○	○	
Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS			
VA								
65	0,35	12500	4000 841 164	13,25	PK18			
80	0,5	8500	4000 841 163	29,95	PK18			
100	0,5	8500	4000 841 162	32,95	PK18			

Rundbürste

gezopfter Draht · zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten · ruhiger und vibrationsarmer Lauf · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA-Draht	●	○	○	●		○	○	
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
Stahl								
115	12	0,5	12500	4000 841 185	7,50	PK18		
125	13	0,5	12500	4000 841 184	11,25	PK18		
178	13	0,5	10000	4000 841 186	13,25	PK18		
VA-Draht								
115	12	0,5	12500	4000 841 207	22,95	PK18		
125	12	0,5	12500	4000 841 208	23,95	PK18		
178	13	0,5	10000	4000 841 209	46,95	PK18		



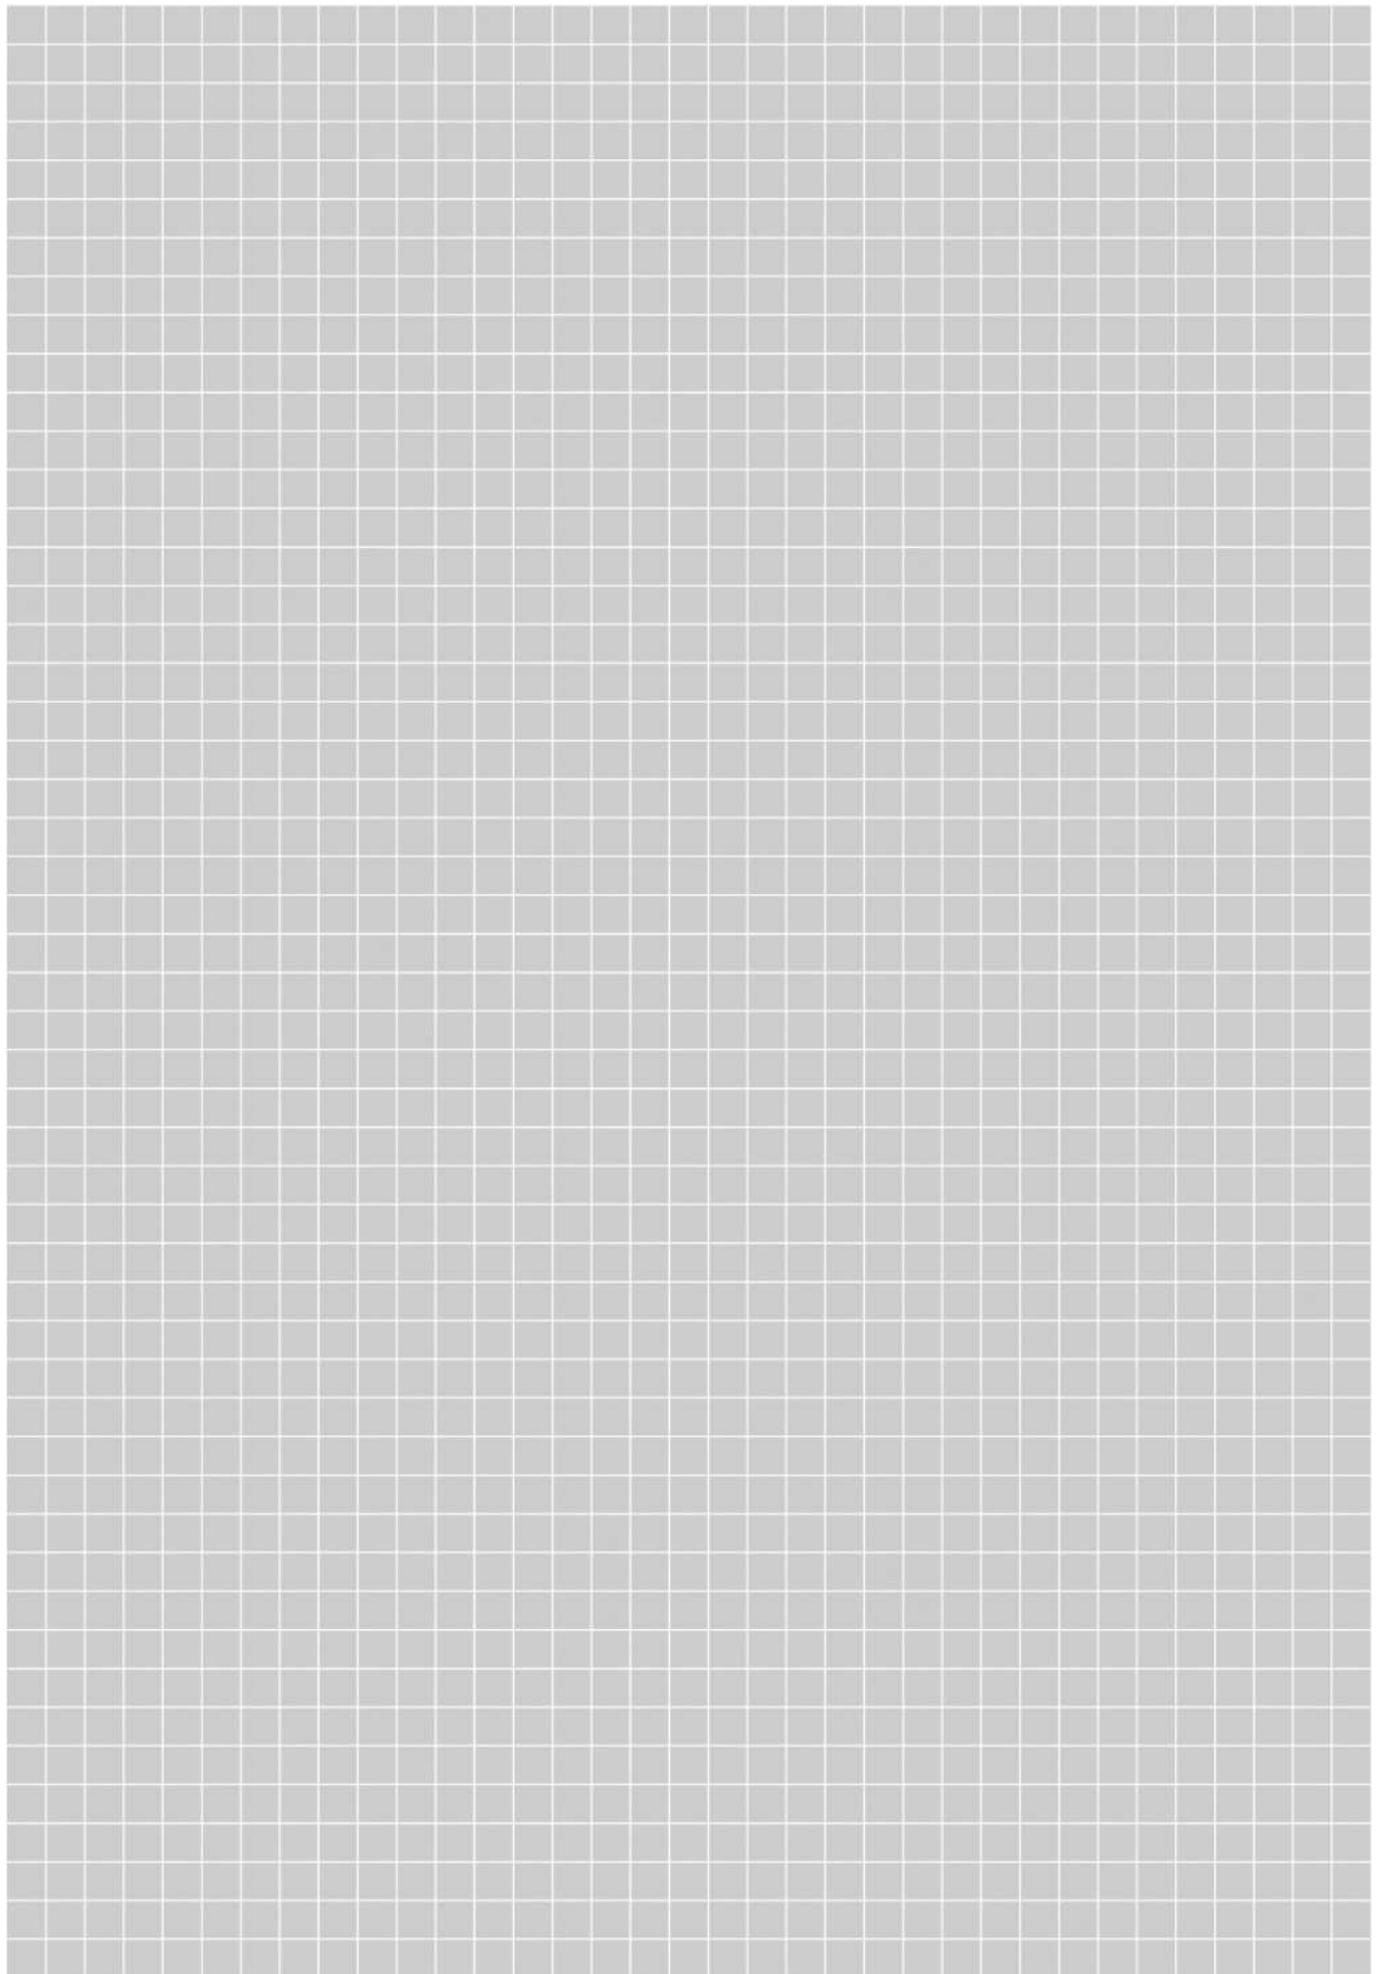

A

Abblaspistolen	9/35
Abbruchhämmer	1/75, 2/39, 2/82
Absauganlagen	4/16
Abschmiergeräte	1/47, 1/56, 1,89
Adapter für Korbspulen	7/5-6, 7/10-11, 7/24
Adapter für Lochsägen	11/27-29
Akku	1/6, 1/13-14, 1/33-34, 1/53,1/66, 1/69-70, 1/104, 1/112
Akku-Abbruchhämmer	1/75
Akku-Antriebe	8/9
Akku-Astsäge	8/5, 8/12, 8/18
Akku-Astschere	8/5
Akku-Bandfeilen	1/56, 1/86
Akku-Bandsägen	1/87, 1/97
Akku-Baustrahler	1/29-30, 1/50-51, 1/61, 1/90, 1/106
Akku-Blasgeräte	1/26, 1/57, 8/4, 8/6, 8/13-14, 8/19
Akku-Blechscheren	1/5, 1/26, 1/100, 1/105
Akku-Bohrhämmer	1/10, 1/16, 1/36-37, 1/52, 1/54, 1/63,1/73-74, 1/93, 1/104, 1/109, 1/114
Akku-Bohrschrauber	1/3, 1/6, 1/9, 1/15, 1/32, 1/34-35, 1/52,1/63, 1/68, 1/71, 1/92, 1/104, 1/107
Akku-Exzentrerschleifer	1/46, 1/86
Akku-Fettpressen	1/47, 1/56, 1/89
Akku-Flächenschleifer	1/86
Akku-Fräsen	1/111
Akku-Geradschleifer	1/8, 1/22, 1/42, 1/56, 1/98
Akku-Gewinderschneider	1/35
Akku-Gewindeschneidmaschinen	1/35
Akku-Grasscheren	8/17
Akku-Handhobel	1/25
Akku-Handkreissägen	1/5, 1/11-12, 1/24, 1/43, 1/59,1/66, 1/82-83, 1/111
Akku-Handleuchten	1/29-30, 1/50-51, 1/60-61, 1/90, 1/106
Akku-Heckenscheren	8/3, 8/5, 8/9, 8/11, 8/17
Akku-Heißklebepistolen	1/48, 1/115
Akku-Heißluftgebläse	1/59, 1/115
Akku-Hobel	1/25
Akku-Hochdruckreiniger	1/89
Akku-Kantenfräsen	1/101
Akku-Kartuschenpistolen	1/26, 1/56, 1/89, 1/102
Akku-Kartuschenpressen	1/26, 1/56, 1/89, 1/102
Akku-Kernbohrmaschinen	1/72, 1/94
Akku-Kettensägen	8/5-6, 8/10, 8/12-13, 8/18
Akku-Knabber	1/26, 1/100, 1/105
Akku-Kompressoren	1/48, 1/57, 1/67, 1/89
Akku-Leuchten	1/29-30, 1/50-51, 1/60-61, 1/90, 1/106
Akku-Lüfter	1/57
Akku-Meißelhämmer	1/65, 1/75
Akku-Motorsensen	8/6, 8/19
Akku-Multifunktionswerkzeuge	1/5, 1/25, 1/46, 1/59,1/81, 1/102-103
Akku-Multitools	8/9
Akku-Nagler	1/27, 1/47, 1/88, 1/114
Akku-Nietpistolen	1/47, 1/87

Akku-Packs	1/6, 1/13-14, 1/33-34, 1/53, 1/66, 1/69-70, 1/104, 1/112
Akku-Rasenmäher	8/4, 8/7-8, 8/15-16, 8/21
Akku-Rasentrimmer	8/3, 8/10, 8/14, 8/19
Akku-Rotationswerkzeuge	1/8
Akkus	1/112, 6/20
Akku-Säbelsägen	1/4, 1/11, 1/24, 1/45-46, 1/58, 1/67,1/83, 1/85, 1/101, 1/110
Akku-Sauger	1/5, 1/28, 1/49, 1/60, 1/67, 1/106
Akku-Schlagbohrschrauber	1/4, 1/6, 1/9, 1/15, 1/63, 1/71, 1/93, 1/107
Akku-Schlagschrauber	1/7, 1/17-18, 1/38-39, 1/53-54, 1/66,1/77, 1/95, 1/107, 1/112
Akku-Schrauber	1/3, 1/52, 1/78, 1/109
Akku-Sets	1/6, 1/13-14, 1/33-34, 1/53,1/66, 1/69-70, 1/104
Akku-Spezialsägen	1/83
Akku-Stemmhämmer	1/65, 1/75
Akku-Stichsägen	1/4, 1/11, 1/23, 1/45, 1/58, 1/84, 1/110
Akku-Strauchscheren	8/17
Akku-Tauchpumpe	8/27
Akku-Tauchsägen	1/23, 1/43, 1/67, 1/83
Akku-Trennschleifer	8/8
Akku-Winkelbohrmaschinen	1/3, 1/72
Akku-Winkelbohrschrauber	1/72
Akku-Winkelschleifer	1/4, 1/7, 1/11, 1/19-21, 1/40-41, 1/55,1/65-66, 1/80-81, 1/96-97, 1/110
Allessauger	2/71, 5/3, 5/10-15, 5/27-30, 5/33
Allzwecksauger	2/71, 5/3, 5/10-15, 5/27-30
Arbeitsleuchten	1/50
Aufnahmeschäfte	11/52
Astschere	8/5

B

Bachlaufpumpen	8/28
Bandfeilen	1/56, 1/86, 2/56, 2/74
Bandsägen	1/87, 1/97, 2/74, 3/7-8, 3/19-24
Bandschleifer	2/23, 3/6, 3/16-18, 3/35-37
Bandschleifmaschinen	2/23, 3/6, 3/17-18, 3/35-37
Band- und Tellerschleifmaschinen	3/16, 4/15
Batterieladegeräte	6/16-19
Baustrahler	1/29-30, 1/50-51, 1/61, 1/90, 1/106
Baustahlschneider	1/114
Baustellenradios	1/31-32, 1/61-62, 1/91, 1/102
Betonbohrer	11/32-35
Betonbohrersätze	11/32
Betonschleifer	2/25, 2/70, 2/79
Betonstahlbieger	1/114
Betonstahlschneider	1/114
Biegegeräte	1/114
Bitnarrensortimente	11/41
Bitsortimente	11/41-43
Blasgeräte	1/26, 1/57, 8/4, 8/6,8/13-14, 8/19
Blaspistolen	9/35
Blechscheren	1/5, 1/26, 1/100, 1/105
Blechscheren (elektrisch)	2/17, 2/60-61

Blindnietmutterngeräte.....	9/22
Blindnietmutternsetzgeräte.....	1/47, 1/87, 9/22, 9/36
Blindnietpistolen.....	1/47, 1/87, 8/22, 9/36
Blindnietsetzgeräte.....	9/22, 9/36
Bodenreiniger.....	5/4, 5/19-20, 5/34
Bohrer.....	11/27, 11/30-35, 11/39, 11/44
Bohrersätze.....	11/32-33, 11/35, 11/44
Bohrhämmer.....	1/10, 1/16, 1/36-37, 1/52, 1/54, 1/63, 1/73-74,1/93, 1/104, 1/109, 1/114, 2/5-8,2/27, 2/36-37, 2/80
Bohrkronen.....	11/29
Bohrmaschinen.....	2/3, 2/44-46, 2/68
Bohrmaschinenhalter.....	2/47
Bohrmaschinenset.....	3/5
Bohrschrauber.....	1/3, 1/6, 1/9, 1/15, 1/32, 1/34-35, 1/52, 1/63,1/68, 1/71, 1/92, 1/104, 1/107
Bohr- und Fräsmaschinen.....	3/32-33
Bohrzubehör.....	3/5
Booster.....	6/15-16
Breitpatmeißel.....	11/36
Brenner.....	7/4-6
Brennerhalter.....	7/3-11, 7/24
Bürstentengratmaschinen.....	3/17, 3/39

D

Dachrinnenträgerfräsen.....	1/111
Diamantbohrkronen.....	11/50-51
Diamantbohrmaschinen.....	2/68-69
Diamantkernbohrereinheit.....	2/69
Diamantscheiben.....	7/23
Diamantschleifteller.....	11/50
Diamantschleiftöpfe.....	11/50
Diamanttrennscheiben.....	11/49-50
Doppelschleifer.....	3/6, 3/14-16
Doppelschleifmaschinen.....	3/6, 3/14-15
Dosensenker.....	11/29
Drahtelektroden.....	7/5-6, 7/10-11, 7/19-22
Drehmaschinen.....	3/34
Dreieckschleifblätter.....	11/3
Dreieckschleifer.....	2/22, 2/42, 2/63-64
Druckdornsätze.....	3/41
Druckluftbandschleifer.....	9/10, 9/23, 9/35
Druckluftblindnietsetzgeräte.....	9/22, 9/36
Druckluftbohrmaschinen.....	9/7-8, 9/19-20
Druckluftdreherschrauber.....	9/7, 9/20
Druckluftexzentrerschleifer.....	9/10, 9/23, 9/27, 9/35
Druckluftfarbspritzpistolen.....	9/27
Druckluftgeradschleifer.....	9/12, 9/25
Druckluftgraviergeräte.....	9/13
Druckluftimpulsschrauber.....	9/6
Druckluftmeißelhämmer.....	9/9, 9/21
Druckluftnadelentrostler.....	9/9, 9/20-21, 9/35
Druckluftratschenschrauber.....	9/6, 9/17-19, 9/28-30
Druckluftsandstrahlpistolen.....	9/27
Druckluftschlagschrauber.....	9/3-5, 9/15-17, 9/30-32

Druckluftstabschleifer.....	9/12-13, 9/25-26, 9/33-34
Druckluftwerkzeuge.....	9/3-10, 9/12-40, 9/42-44
Druckluftwinkelschleifer.....	9/13-14, 9/24, 9/34
Druckminderer.....	7/5-6, 7/8-11, 7/15
Dübler.....	1/81

E

E-Cut Sägeblätter.....	11/5-6
Edelstahlreiniger.....	7/13-14
Einlassfräsen.....	1/111
Einschnittgewindebohrer.....	11/40
Einschnittgewindebohrersätze.....	11/40, 11/43
Elektroden.....	7/3-4, 7/7-9, 7/12,7/16-18, 7/23
Elektrodenhandschweißgeräte.....	7/3, 7/7-8
Elektrodenschweißgeräte.....	7/3, 7/7-8
Elektrolyte.....	7/13-14
Entfernungsmessgeräte.....	10/4, 10/11, 10/14
Erdkabel.....	7/5-6
Erdklemmen.....	7/5-6
Exzentrerschleifer.....	1/46, 1/86, 2/24, 2/35,2/41, 2/76, 2/82

F

Fächerschleifer.....	11/55
Fächerschleifscheiben.....	11/53-54
Farbspritzpistolen.....	9/27
Fettpressen.....	1/47, 1/56, 1/89
Fiberscheiben.....	11/56
Fiberschleifscheiben.....	11/56
Flachdübelfräsen.....	1/81
Flächenschleifer.....	1/86
Flachmeißel.....	11/36-38
Flaschendruckminderer.....	7/5-6, 7/8-11, 7/15
Fliesenmeißel.....	11/36
Fliesenreiniger.....	5/21, 5/35-36
Flutlichtstrahler.....	6/10
Formatkreissägen.....	4/15
Forstnerbohrer.....	11/44
Forstnerbohrersätze.....	11/44
Fräsen.....	1/81, 1/112, 2/21, 2/33, 2/41
Fräsmaschinen.....	3/32-33
Fräsmotoren.....	1/81, 1/112
Freischneider (Akku).....	8/9, 8/15
Fuchsschwänze.....	2/19, 2/43
Fugenmeißel.....	11/36
Führungsbohrer.....	11/27
Führungsstifte.....	11/31
Fülldrähte.....	7/19
Fülldrahtelektroden.....	7/19

G

Gartenpumpen.....	8/23-24, 8/28
Gasführungen.....	7/12
Gasschläuche.....	7/5-6, 7/8-11, 7/24

Gebälse.....1/26, 1/57, 8/4, 8/6, 8/13-14, 8/19
 Gehrungssägen4/3-7, 4/10-11
 Geradschleifer1/8, 1/22, 1/42, 1/56, 1/98,
2/15-16, 2/32, 2/57-59
 Gewindebohrer.....1/35, 11/39-40, 11/43, 9/8
 Gewindebohrerbitsätze11/43
 Gewindebohrersätze11/39-40, 11/43
 Gewindeschneider.....1/35, 2/46
 Gewindeschneidmaschinen1/35, 2/46
 Giraffe.....1/86, 1/111, 2/79-80
 Grasscheren (Akku)8/17
 Grobreinigungsscheiben.....11/54

H

Haftschleifscheiben11/3-4, 11/56-57
 Hammerbohrer11/32-35
 Hammerbohrersätze.....11/33, 11/35
 Handkehrmaschinen.....5/4, 5/19, 5/34
 Handkreissägen1/5, 1/11-12, 1/24, 1/43, 1/59, 1/66, 1/82-83,
1/97, 1/111, 2/20, 2/35, 3/31
 Handrührwerke.....2/68, 2/78
 Hartmetallschlagbohrersätze11/32
 Hauswasserwerke.....8/22-23, 8/28
 Heber.....1/106
 Heckenscheren.....8/3, 8/5, 8/9, 8/11, 8/17
 Hefter1/27, 1/47, 1/88, 1/114
 Heißklebepistolen.....1/48, 1/115, 2/84
 Heißluftgebläse1/59, 1/115, 2/22, 2/83-84
 Hobel1/25, 2/23, 4/14
 Hochdruckreiniger1/89, 5/5-6, 5/8-9, 5/22-26
 Hochleistungsdruckminderer.....7/15
 Holzspalter.....4/18
 Holzspiralbohrer-Sätze11/44

I

Industriesauger.....2/71, 5/3, 5/10-15,
5/27-30, 5/33
 Infrarotthermometer.....10/12
 Inspektionskameras.....10/8
 Inverter-Stromerzeuger6/4, 6/11-13

K

Kabel.....7/5-6
 Kantenfräsen1/81, 1/101, 1/112, 2/59
 Kappsägen4/4, 4/7-9
 Kapp- und Gehrungssägen4/3-7, 4/10-11
 Kartuschenpistolen.....1/26, 1/56, 1/89, 1/102
 Katoden7/12
 Kegelbürsten11/57-59
 Kegel- und Entgratsenkersätze11/39
 Kehlhaftscheiben11/55
 Kehlhaftscheifer.....2/55
 Kehrmaschinen.....5/4, 5/19-21, 5/34-36
 Kernbohrer.....11/30-31
 Kernbohrersätze11/31

Kernbohrmaschinen.....1/72, 1/94, 2/48-53, 2/66-67
 Kettensägen8/5-6, 8/10, 8/12-13, 8/18
 Klebepistolen.....1/48, 1/115, 2/84
 Kleinteilereiniger.....7/13-14
 Klettschleifscheiben11/3-4, 11/56-57
 Klimageräte.....7/4
 Knabber1/26, 1/100, 1/105, 2/17, 2/62-63
 Koffer.....7/3
 Kombifräsen1/81, 1/112
 Kombigewindebohrerbitsätze.....11/43
 Kompressoren9/37-40, 9/42-44
 Korbspulenadapter.....7/5-6, 7/10-11, 7/24
 Kreissägeblätter11/21-24
 Kreissägen2/42, 3/25-31, 4/3-7, 4/10
 Kreisschneideinrichtungen7/12
 Kreuzlinienlaser.....10/5-7, 10/12-15
 Kühlschmiermodule.....3/38
 Kunstbohrersätze.....11/44

L

Ladegeräte.....1/6, 1/13-14, 1/33-34, 1/53, 1/66,
1/69-70, 1/104, 6/16-19
 Ladestationen1/70, 6/16-19
 Lamellenscheiben.....11/53-54
 Lamellenschleifscheiben11/53-54
 Lamellofräsen1/81
 Lampen.....1/29-30, 1/50-51, 1/60-61,
1/90, 1/106, 6/10
 Laserentfernungsmesser10/4, 10/11, 10/14
 Lasermessgeräte.....10/9
 Lastenträger1/106
 LED-Strahler1/50
 Leuchten.....1/29-30, 1/50-51, 1/60-61, 1/90, 1/106, 6/10
 Lochsägen11/25-29
 Lochsägensätze.....11/26-28

M

Magnetbohrmaschinen.....1/72, 1/94, 2/65
 Magnetbohrständer2/48
 Magnetkernbohrmaschinen.....1/72, 1/94
 Markierungsbänder.....7/13
 Maschinengewindebohrersätze11/39-40
 Maschinenkoffer.....7/3
 Maschinenschraubstöcke.....3/5
 Maschinenständer3/40, 4/4, 4/8, 4/10, 4/13
 Maschinenzubehör3/5
 Massekabel7/5-6
 Massivdrahtelektroden7/5-6, 7/10-11, 7/19-22
 Masten6/10
 Mattenschneider1/114
 Mauernutfräsen2/71-72
 Mehrstufenbohrersätze11/40
 Mehrzweckfräsen1/81, 1/112
 Meißel11/36-38
 Meißelhämmer2/9, 2/36, 2/38,

.....	2/80-81, 9/9, 9/21
Metallbandsägen	2/74, 3/7-8, 3/19-24
Metallbohrer	11/39
Metallfräsen	2/33, 2/59
Metallhandkreissägen.....	1/97, 3/31
Metallkreissägeblätter	11/24
Metallkreissägen	2/43, 3/25-31
MIG/MAG Schweißanlagen.....	7/5-6, 7/10-11
MIG/MAG Schweißbrenner.....	7/5-6
Motorsensen	8/6, 8/19
Multifunktionswerkzeuge.....	1/5, 1/25, 1/46, 1/59, 1/81,1/102-103, 2/22, 2/42
Multimaster Zubehör.....	11/3-10
Mutternsetzgeräte.....	1/47, 9/22

N

Nagler	1/27, 1/47, 1/88, 1/114
Nass- und Trockensauger.....	1/28, 1/49, 1/67, 2/72, 5/3-4,5/10-15, 5/27-32
Neigungsmessgeräte	10/5
Neutralisierer	7/13
Nietmutternsetzgeräte	1/47, 9/22
Nietpistolen	1/47, 1/87, 9/22, 9/36
Nivellierer.....	10/10
Notstromaggregate	6/3-9, 6/11-14
Notstromerzeuger	6/3-9, 6/11-14

O

Oberfräsen.....	1/81, 1/112, 2/21, 2/33, 2/42
Ortungsgeräte	10/3
Oszillierende Werkzeuge.....	1/5, 1/25, 1/46, 1/59, 1/81,1/102-103, 11/3-10, 2/22,2/42, 2/63-64

P

Paneelsägen	4/7-10
Pinselbürsten.....	11/57-59
Planfräsen.....	2/33
Plasmadüsen	7/12
Plasmaschneidanlagen	7/12
Polierer	2/33, 2/56, 2/75
Poliermaschinen	2/33, 2/75
Powerbanks.....	6/20
Pumpen	8/22-30

R

Radienschleifer	3/38
Radienschleifmodule	3/38
Rasenmäher	8/4, 8/7-8,8/15-16, 8/21
Raspeln.....	11/5
Raumklimageräte.....	7/4
Reciprosägen.....	2/19, 2/34, 2/36, 2/75
Reiniger	7/13
Reinigungsbänder.....	7/13

Reinigungspinsel	7/13-14
Reinigungspistolen.....	9/35
Rinnenfräsen	1/111
Rohrbandschleifer.....	2/33, 2/56, 2/74
Rotationslaser.....	10/5-7, 10/9,10/12-15
Rotationsschleifer.....	1/46, 1/86
Rührwerke	2/67, 2/77
Rundbürsten.....	11/57-59
Rundschleifmodule.....	3/38
Rutscher	1/8, 1/25, 2/23, 2/77

S

Säbelsägeblätter	11/15-20
Säbelsägeblatt-Sets	11/20
Säbelsägen	1/4, 1/11, 1/24, 1/45-46, 1/58, 1/67, 1/83, 1/85,1/101, 1/110, 2/19, 2/34, 2/36, 2/75
Sackkarren	7/4
Sägeblätter	11/5-24
Sägeblatt-Sortimente.....	11/10
Sander	1/8, 1/25, 2/23, 2/76
Sandstrahlgeräte.....	9/27
Sanierungsschleifer	2/25, 2/71, 2/79-80
Satiniermaschinen	2/33, 2/76
Sauger	1/28, 1/49, 1/60, 1/67, 2/71, 5/3-4, 5/10-15, 5/17-18,5/27-30, 5/32-33
Saugpistolen	9/35
Säulenbohrmaschinen	3/4, 3/12-13
Scheuersauger.....	5/21, 5/35-36
Scheuersaugmaschinen	5/21, 5/35-36
Schlackehämmer	7/3, 7/7-8, 7/24
Schlagbohrersätze	11/32
Schlagbohrkronen.....	11/50-51
Schlagbohrmaschinen	2/4, 2/26
Schlagbohrschrauber	1/4, 1/6, 1/9, 1/15, 1/63,1/71, 1/93, 1/107
Schlagschrauber	1/7, 1/17-18, 1/38-39, 1/53-54, 1/66, 1/77, 1/95,1/107, 1/112, 2/18, 9/3-5, 9/15-17, 9/30-32
Schlangenbohrersätze	11/44
Schlauchpakete	7/5-6
Schleifer.....	1/46, 1/86, 2/23, 2/76,9/13-14, 9/24, 9/34
Schleifmaschinen	3/6, 3/14-15, 3/17-18, 3/35-37
Schleifmittel.....	11/3-4, 11/53-57
Schleifplatten.....	11/3-4, 11/10
Schleifplatten Dreieck gelocht.....	11/3-4, 11/10
Schleifplatten Dreieck ungelocht.....	11/3
Schleifplattensets	11/4, 11/6-7, 11/10
Schleifscheiben	11/47-48, 11/56
Schleifsets	11/4, 11/10
Schleifstationen	3/35
Schleifteller.....	11/48, 11/56-57
Schleiftöpfe	11/48
Schlitzfräsen	2/71-72
Schmutzwasserpumpen.....	8/25-30

Schneidanlagen	7/12
Schnellwechselsysteme	11/56-57
Schraubenkompressoren	9/41, 9/44
Schrauber	1/3, 1/7, 1/17-18, 1/38-39, 1/52-54, 1/66,1/77-78, 1/95, 1/107, 1/109, 1/112
Schrauberklingen	11/41
Schrauberklingensätze	11/41-43
Schruppscheiben	11/47-48
Schutzgasregler	7/5-6, 7/8-11, 7/15
Schutzkappen für Plasmahandbrenner	7/12
Schweißanlagen	7/3-11
Schweißbrenner	7/4-6
Schweißdrähte	7/5-6, 7/10-11, 7/19-22
Schweißserhämmer	7/3, 7/7-8, 7/24
Schweißgeräte	7/3, 7/5-8, 7/10-11
Schweißnahtfräsen	2/33
Schweißnahtreinigungsgesäte	7/13-14
Schweißraupenfräsen	2/33
Schweißstäbe	7/4, 7/8-9, 7/19-22
Schweißzangen	7/24
Schwingschleifer	1/8, 1/25, 2/23, 2/76
Schwingschleifer (Akku)	1/8, 1/25
SDS-plus Fliesenmeißel	11/36
Securitybitsortimente	11/42
Segmentsägeblätter	11/7, 11/9
Senker	11/39
Sicherheitssauger	1/49, 5/4, 5/17-18,5/30, 5/32-33
Spachtel	11/4
Späneabsauganlagen	4/16
Spannschäfte	11/52
Spatmeißel	11/36-38
Spezialsägen	1/83, 2/19, 2/43
Spiralbohrer	11/39
Spiralbohrersätze	11/39
Spitzmeißel	11/36-37
Stabelektroden	7/3, 7/7-8, 7/16-18
Stabschleifer	2/15-16, 2/32, 2/57-59, 9/12, 9/25
Stahldrahtbürsten	11/58
Starthilfegeräte	6/15-16
Stative	10/11
Staubsauger	2/71, 5/3, 5/10-15, 5/27-30, 5/33
Steinbohrer	11/32-35
Steinbohrersätze	11/32
Stemmhämmer	2/9, 2/36, 2/38, 2/80-81
Stichsägeblätter	11/11-15
Stichsägeblatt-Sortimente	11/14-15
Stichsägen	1/4, 1/11, 1/23, 1/45, 1/58, 1/84,1/110, 2/18, 2/34, 2/42
Strahler	1/29-30, 1/50-51, 1/60-61,1/90, 1/106, 6/10
Strauchscheren (Akku)	8/17
Stromaggregate	6/3-9, 6/11-14
Stromerzeuger	6/3-9, 6/11-14
Stützteller	11/56-57

T

Tacker	1/27, 1/47, 1/88, 1/114
Tauchdruckpumpen	8/27
Tauchpumpen	8/25-30
Tauchsägeblätter	11/5-6, 11/8-9
Tauchsägen	1/23, 1/43, 1/83, 2/20, 2/35, 2/42
Tellerschleifmaschinen	3/16-17, 4/15
Thermometer	10/12
TIG-Schweißanlagen	7/4, 7/8-9
TIG-Schweißbrenner	7/4
TIG-Zubehörkits	7/4
Tischbandschleifer	3/16
Tischbohrmaschinen	3/3-4, 3/9-11
Tischkreissägen	4/11-15
Topfbürsten	11/57-59
Trennscheiben	11/45-46
Trockensauger	5/27

U

Universalbohrersätze	11/35
Untergestelle	4/4, 4/8, 4/10, 4/13

V

Ventilatoren	1/57
Vibrationsschleifer	1/8, 1/25, 2/23, 2/76
Vulkanfiberscheiben	11/56

W

Wand- und Deckenschleifer	1/86, 1/111, 2/79
Werkstattpressen	3/41
Werkzeuge	4/8
Werkzeugmaschinenkoffer	7/3
WIG-Brenner	7/4
WIG-Schweißanlagen	7/4, 7/8-9
WIG-Zubehörkits	7/4
Winkelbohrmaschinen	1/3, 1/72, 2/46
Winkelschleifer	1/4, 1/7, 1/11, 1/19-21, 1/40-41, 1/55,1/65-66, 1/80-81, 1/96-97, 1/110, 2/10-15, 2/27-32, 2/36,2/40, 2/53-55, 2/72-73, 9/13-14, 9/24, 9/34
Wippkreissägen	4/17
Wolframelektroden	7/4, 7/8-9, 7/23
Wolframelektrodenanschleifgeräte	7/23
Wolframnadeln	7/4, 7/8-9, 7/23

Z

Zangen	7/24
Zentrierbohrer	11/27
Zylindersägen	11/25, 11/27-29



Hinweise zu produktbezogenen Gesetzen und Verordnungen

Gefahrstoffe/REACH Informationspflichten/RoHS:

Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß den Auskünften unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind. Sofern wir eine diesbezügliche Information von unseren Lieferanten erhalten und dadurch Kenntnis erlangen, dass damit u.a. auch in unseren Produkten die 0,1 Massenprozentsschwelle für einen SVHC-Stoff überschritten wird, werden wir Sie informieren. Mit den gleichen Maßnahmen wird auch die Konformität, die sich aus der RoHS-Richtlinie der EU ergibt, sichergestellt.

Batterien BattG:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Die unentgeltliche Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für den Endnutzer für die Entsorgung üblicher Mengen sowie solcher Altbatterien beschränkt, die der Verreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Weiterhin können verbrauchte Batterien und Akkus bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Recyclinghöfen auch zurückgeben werden. Die durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:



Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Elektro-, Elektronikgeräte ElektroG:

Die europäische WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) wurde durch das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) in das deutsche Recht umgesetzt. Ziel des ElektroG ist die Gesundheit und Umwelt vor schädlichen Substanzen aus Elektro- und Elektronikgeräten zu schützen und die Abfallmengen durch Wiederverwendung oder Verwertung zu verringern. Darum werden alle Elektro- und Elektronikprodukte mit dem Symbol durchgekreuzte Mülltonne ggf. ergänzt mit einem schwarzen Balken gekennzeichnet. Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung zugeführt werden. Weil in Elektro- und Elektronikgeräten wertvolle Ressourcen, aber auch Schadstoffe enthalten sind, ist die richtige Entsorgung ein wichtiges Thema.

Unter <https://e-schrott-entsorgen.org/> gibt es nähere Informationen, wie Elektronik- und Elektroaltgeräte ganz einfach und korrekt entsorgen können. Bitte beachten Sie, dass Sie selbst für die Löschung aller personenbezogenen Daten auf Altgeräten verantwortlich sind. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Batterien und Akkus, die nicht vom Gerät umschlossen sind, getrennt abgeben werden, wie z. B. bei einem Akkuschauber. Des Weiteren sollten Lampen/Leuchtmittel aus den Geräten entfernt werden (nur wenn zerstörungsfrei möglich). Diese sollten dann einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden. Auch für Elektro- und Elektronikgeräten besteht weiterhin die Möglichkeit, dass diese bei den Sammelstellen der Städte/Gemeinden – Recyclinghöfe oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben werden können.



Verpackungen VerpackG:

Das Verpackungsgesetz (VerpackG) bezweckt, die Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern. Verpackungsabfälle sollen vorrangig vermieden und darüber hinaus einem Recycling zugeführt werden. Über eine mögliche Rücknahme von „nicht-systembeteiligungspflichtigen Verpackungen“ (Transport- und Gewerbeverpackungen), wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/Gebrauchsanweisungen

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter bzw. Gebrauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter www.nordwest.com/downloads

